KWT 6422 iG-1

шарапты қатты таңдайтындарға арналған FlexiFrame және Push2open.



- FlexiFrame арқасында үлкен шарап бөтелкелерін икемді сақтау
- Тұтқасыз асүйлерге үшін тамаша дизайн — Push2open
- Бір мезгілде шарапты бөлек температура аймақтарында сақтау
- Active AirClean сүзгісі арқасында тоңазытқыш бөлігінің иісі жоқ
- Шарапты керемет жарықта ұстаңыз — Жарық диодты жарықтандыру

EAN: 4002516712312 / Material number: 12364280 /
Old Material Number: 36642222EU1

General information	
Модель идентификаторы	KWT 6422 iG-1
Өндірушінің материал нөмірі	12364280
EAN нөмірі	4002516712312
Маркетинг санаты	Diamond
Құрылғының санаты	
Шарапты кондициялауға арналған қондырғы	•
Құрылыс түрі	
Кіріктірілген құрылғы	•
Біріктірілген құрылғы	•
Есіктің топсасы	оң
Түрлендірмелі есік топсасы	•
Қатар қосылған	•
Дизайн	
Құрылғының алдыңғы жағының түсі	Обсидиан қара шыны
Боялған шыны есік	Иә
Шарапқа арналған бөлікті жарықтандыру	Жарық диодты жарықтандыру жүйесі
Пайдаланушының жайлылығы	
Miele@home арқылы байланыс орнату	•
Қажетті керек-жарақтар	XKS 3130 W
Есікті ашуға арналған көмекші құрал	Push2open
DynaCool	•
SoftClose	•
Үнсіздік жүйесі	•
Сөрелердің жалпы саны	4
Сөрелер саны	2
Сөре материалы	Beechwood
FlexiFrame торларының саны	2
NoteBoard	Иә
3 D бөтелкені көрсеткіш	•
Төмен дірілді сақтау	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Шарап сақтау бойынша нұсқаулық	•
Суыту режимдері	•
Push хабарландырулары	•
Акцентті жарықтандыру	•
Smart Home біріктірілуі	•
Басқару жүйесі	
Жұмыс тұжырымдамасы	TouchControl
Температура аймағының №	2
Минималды температураны орнату ауқымы, C	5
Тиімділік	
Энергия тиімділігі класы (A–G)	G
Жыл сайынғы энергия тұтыну, кВт/сағ	143,00
24 сағ энергия тұтыну, кВт/сағ	0,39

KWT 6422 iG-1

шарапты қатты таңдайтындарға арналған FlexiFrame және Push2open.




EAN: 4002516712312 / Material number: 12364280 /
Old Material Number: 36642222EU1


Қауіпсіздік	
Құлыптау функциясы	•
Акустикалық есік дабылы	•
Акустикалық температура дабылы	•
Оптикалық есік дабылы	•
Оптикалық температура дабылы	•
Техникалық деректер	
Кіріктірілген қуыс ені, мм, мин	560
Кіріктірілген қуыс ені, мм, макс	570
Кіріктірілген қуыс биіктігі, мм, мин	874
Кіріктірілген қуыс биіктігі, мм, макс	890
Кіріктірілген қуыс тереңдігі, мм	550
Құрылғының ені, мм	595
Құрылғының биіктігі, мм	906
Құрылғының тереңдігі, мм	572
Салмақ, кг	57,1
Климат класы	SN
Шарапқа арналған бөлігі, л	104
Жалпы пайдалы сыйымдылық, л	104
0,75 л Бордо бөтелкесінің сыйымдылығы (бөтелкелер №)	33 бөтелке
Акустикалық ауа шуының шығарылу класы (A–D)	B
Дыбыс шығарындылары, дБ(A) re 1 pW	32
Токты тұтыну (мА)	1500
Кернеу, В	220 - 240
Сақтандырғыш номиналы, А	10
Фазалар саны	1
Жиілік, Гц	50 - 60
Қуат сымының ұзындығы, м	2,0
Керек-жарақтар кіреді	
Active AirClean сүзгісі	•

KWT 6422 iG-1


шарапты қатты таңдайтындарға арналған FlexiFrame және Push2open.

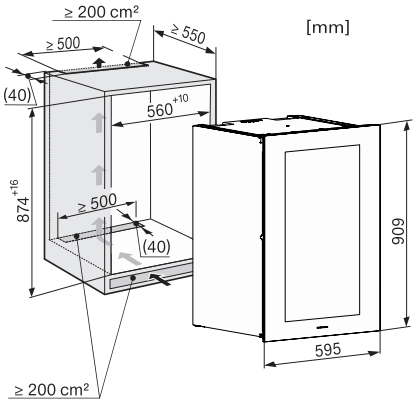


KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw

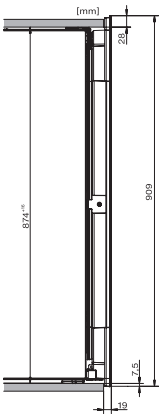


KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view

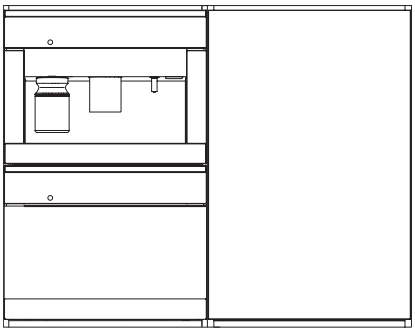


KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw

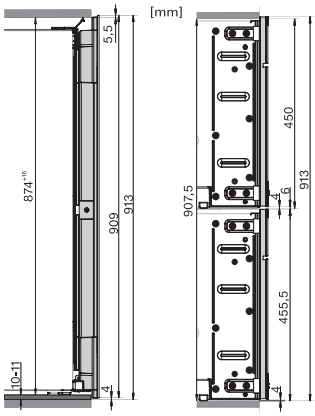


KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view

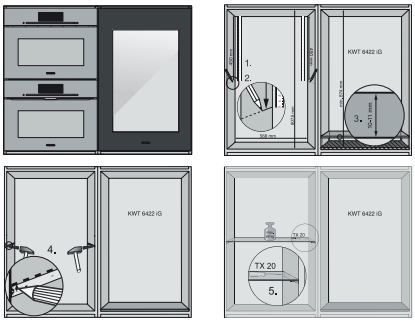


ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw

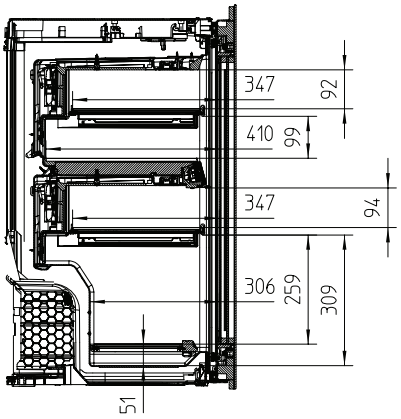

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Interior dimensions (Installation drawings)

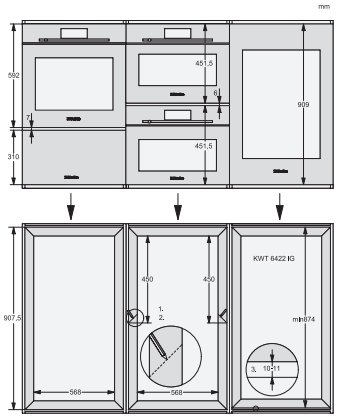

ENB1060, combination 60er & 32er ESW + 2x45er + KWT6422iG, Installation draw

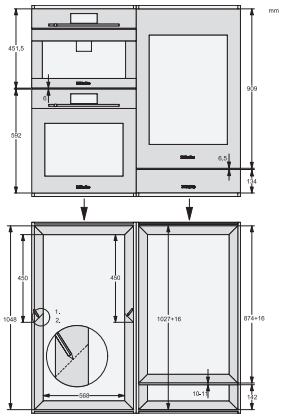

ENB1060, combination 45er & 60er + KWT 6422 iG & 14er EVS, Installation draw