K 7715 E

DynaCool және жарықдиодты жарықтандырументамақты қолайлы сақтау үшін.



- Ылғалды реттеуші сыйымды тартпа – DailyFresh
- Бөлмедегі оңтайлы және техникалық қызмет көрсетпейтін ЖД жарықтандыру
- Құрылғыдағы температураны біркелкі бөлу – DynaCool
- Ыдыс жуғышта жууға болатын есік сөрелері – ComfortClean
- Ішкі жағында көлемді заттарға арналған орын – ComfortSize

EAN: 4002516747543 / Material number: 12444380 /
Old Material Number: 36771500EU1

General information	
Model identifier	K 7715 E
Manufacturer material number	12444380
EAN number	4002516747543
Маркетинг санаты	Silver
Құрылғының санаты	
Тоңазытқыш	•
Құрылыс түрі	
Кіріктірілген құрылғы	•
Біріктірілген құрылғы	•
Есіктің топсасы	оң
Түрлендірмелі есік топсасы	•
Пайдаланушының жайлылығы	
Тоңазытқыш бөлімінің жарықтандыруы	Жарықиод
Miele@home арқылы байланыс орнату	•
Балғындық жүйесі	DailyFresh
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
Smart Extras	
Суыту бойынша кеңестер	•
RemoteUpdate	•
Суыту режимдері	•
Push хабарландырулары	•
Smart Home біріктірілуі	•
Басқару жүйесі	
Жұмыс тұжырымдамасы	SensorTouch
SuperCool	•
Температура аймағының №	1
Шаббат режимі	•
Кеш режимі	•
Демалыс режимі	•
Тоңазытқыш/Тоңазытқыш бөлімі	
Сөрелердің №	7
Хромдалған металл бөтелке ұстағышы	•
Жеміс пен көкөніске арналған тартпалар №	2
Консервілерге арналған ішкі есік сөрелерінің саны	3
Бөтелкелерге арналған есік сөресі	2
Есік сөрелері	5
Тиімділік	
Энергия тиімділігі класы (A–G)	E
Жыл сайынғы энергия тұтыну, кВт/сағ	114,25
24 сағ энергия тұтыну, кВт/сағ	0,31
Қауіпсіздік	
Құлыптау функциясы	•
Акустикалық есік дабылы	•
Оптикалық есік дабылы	•

Miele

K 7715 E

DynaCool және жарықдиодты жарықтандырументамақты қолайлы сақтау үшін.




EAN: 4002516747543 / Material number: 12444380 /
Old Material Number: 36771500EU1


Техникалық деректер	
Кіріктірілген қуыс ені, мм, мин	560
Кіріктірілген қуыс ені, мм, макс	570
Кіріктірілген қуыс биіктігі, мм, мин	1772
Кіріктірілген қуыс биіктігі, мм, макс	1788
Кіріктірілген қуыс тереңдігі, мм	550
Құрылғының өлшемдері (Т x Б x Д), мм	559 x 1770 x 546
Құрылғының ені, мм	559
Құрылғының биіктігі, мм	1770
Құрылғының тереңдігі, мм	546
Салмақ, кг	54,8
Есік топсасының технологиясы	Бекітілген есік
Есіктің алдыңғы бөлігінің максималды салмағы – тоңазытқыш, кг	26
Климат класы	SN-T
Тоңазытқыш бөлімі, л	309
Оның ішінде қойма бөлімі, л	309
Жалпы пайдалы сыйымдылық, л	308
Акустикалық ауа шуының шығарылу класы (A–D)	B
Дыбыс шығарындылары, дб(A) re 1 pW	33
Токты тұтыну (мА)	1200
Кернеу, В	220 - 240
Сақтандырғыш номиналы, А	10
Фазалар саны	1
Жиілік, Гц	50 - 60
Қуат сымының ұзындығы, м	2,2
Шамдарды ауыстыру	Қызмет көрсету
Керек-жарақтар кіреді	
Жұмыртқаға арналған науа	•

K 7715 E


DynaCool және жарықдиодты жарықтандырументамақты қолайлы сақтау үшін.

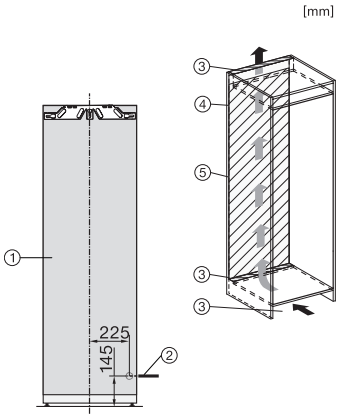

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D

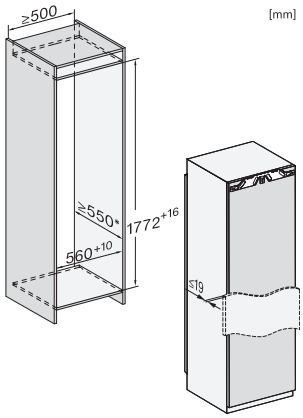

K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in

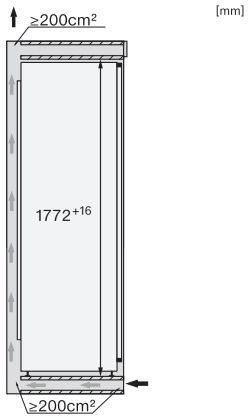

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view