FNUS 7040 D

-



- -
- SoftClose арқылы есікті жаймен жабу
- Тамақ жылдам, әрі біркелкі мұздатылады – SuperFreeze
- Мұздатқыш көлемінің икемді ұлғаюы – VarioRoom

EAN: 4002516779322 / Material number: 12519380 /
Old Material Number: 37704010EU1

General information	
Model identifier	FNUS 7040 D
Manufacturer material number	12519380
EAN number	4002516779322
Маркетинг санаты	Gold
Құрылғының санаты	
Мұздатқыш	•
Құрылыс түрі	
Біріктірілген құрылғы	•
Сөре құрылғысы	•
Есіктің топсасы	оң
Түрлендірмелі есік топсасы	•
Қатар қосылған	•
Дизайн	
Мұздатқыш бөлігін жарықтандыру	Жарықиод
Пайдаланушының жайлылығы	
Miele@home арқылы байланыс орнату	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Smart Extras	
Суыту бойынша кеңестер	•
RemoteUpdate	•
Суыту режимдері	•
Push хабарландырулары	•
Smart Home біріктірілуі	•
Басқару жүйесі	
Жұмыс тұжырымдамасы	FreshTouch
SuperFreeze	•
Температура аймағының №	1
Шаббат режимі	•
Демалыс режимі	•
Мұздатқыш/Мұздатқыш бөлімі	
Мұздатқыш жәшіктердің саны	3
Тиімділік	
Энергия тиімділігі класы (A–G)	D
Жыл сайынғы энергия тұтыну, кВт/сағ	149,70
24 сағ энергия тұтыну, кВт/сағ	0,41
Қауіпсіздік	
Құлыптау функциясы	•
Акустикалық есік дабылы	•
Акустикалық температура дабылы	•
Оптикалық есік дабылы	•
Оптикалық температура дабылы	•
Мұздатқыш бөліміне арналған электр қуатын өшіру индикаторы	•
Техникалық деректер	
Кіріктірілген қуыс ені, мм, мин	600

Miele

FNUS 7040 D

-




EAN: 4002516779322 / Material number: 12519380 /
Old Material Number: 37704010EU1


Кіріктірілген қуыс ені, мм, макс	600
Кіріктірілген қуыс биіктігі, мм, мин	820
Кіріктірілген қуыс биіктігі, мм, макс	880
Кіріктірілген қуыс тереңдігі, мм	560
Құрылғының ені, мм	597
Құрылғының биіктігі, мм	818
Құрылғының тереңдігі, мм	550
Салмақ, кг	36,0
Есік топсасының технологиясы	Бекітілген есік
Есіктің алдыңғы бөлігінің максималды салмағы – тоңазытқыш, кг	10
Климат класы	SN-T
4 жұлдызды мұздатқыш бөлігі, л	74
Жалпы пайдалы сыйымдылық, л	74
Ақаулық болған жағдайда сақтау уақыты, сағ	12
Мұздатқыштың сыйымдылығы, кг/24 сағ	8,20
Акустикалық ауа шуының шығарылу класы (A–D)	B
Дыбыс шығарындылары, дб(A) re 1 pW	32
Токты тұтыну (мА)	2000
Кернеу, В	220 - 240
Сақтандырғыш номиналы, А	10
Фазалар саны	1
Жиілік, Гц	50 - 60
Қуат сымының ұзындығы, м	2,2
Керек-жарақтар кіреді	
Мұз кубиктеріне арналған науа	•

FNUS 7040 D


–

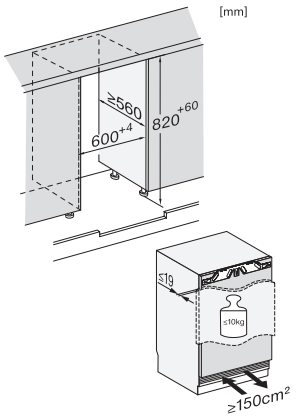

KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, niche dimensions

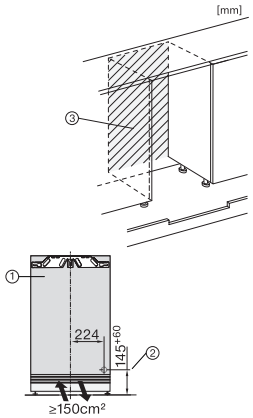

KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7140C, Built-under, installation drawing (*footnote)

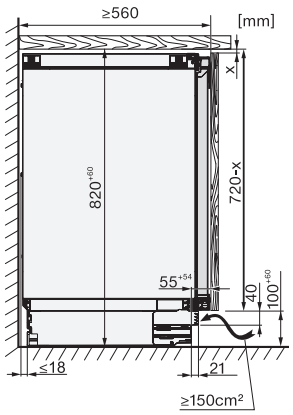

KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view