


**Miele**

Eine Küche, die Sie ein Leben lang lieben.

Küchen-Einbaugeräte

Stand: April 2026

Miele. Immer Besser.

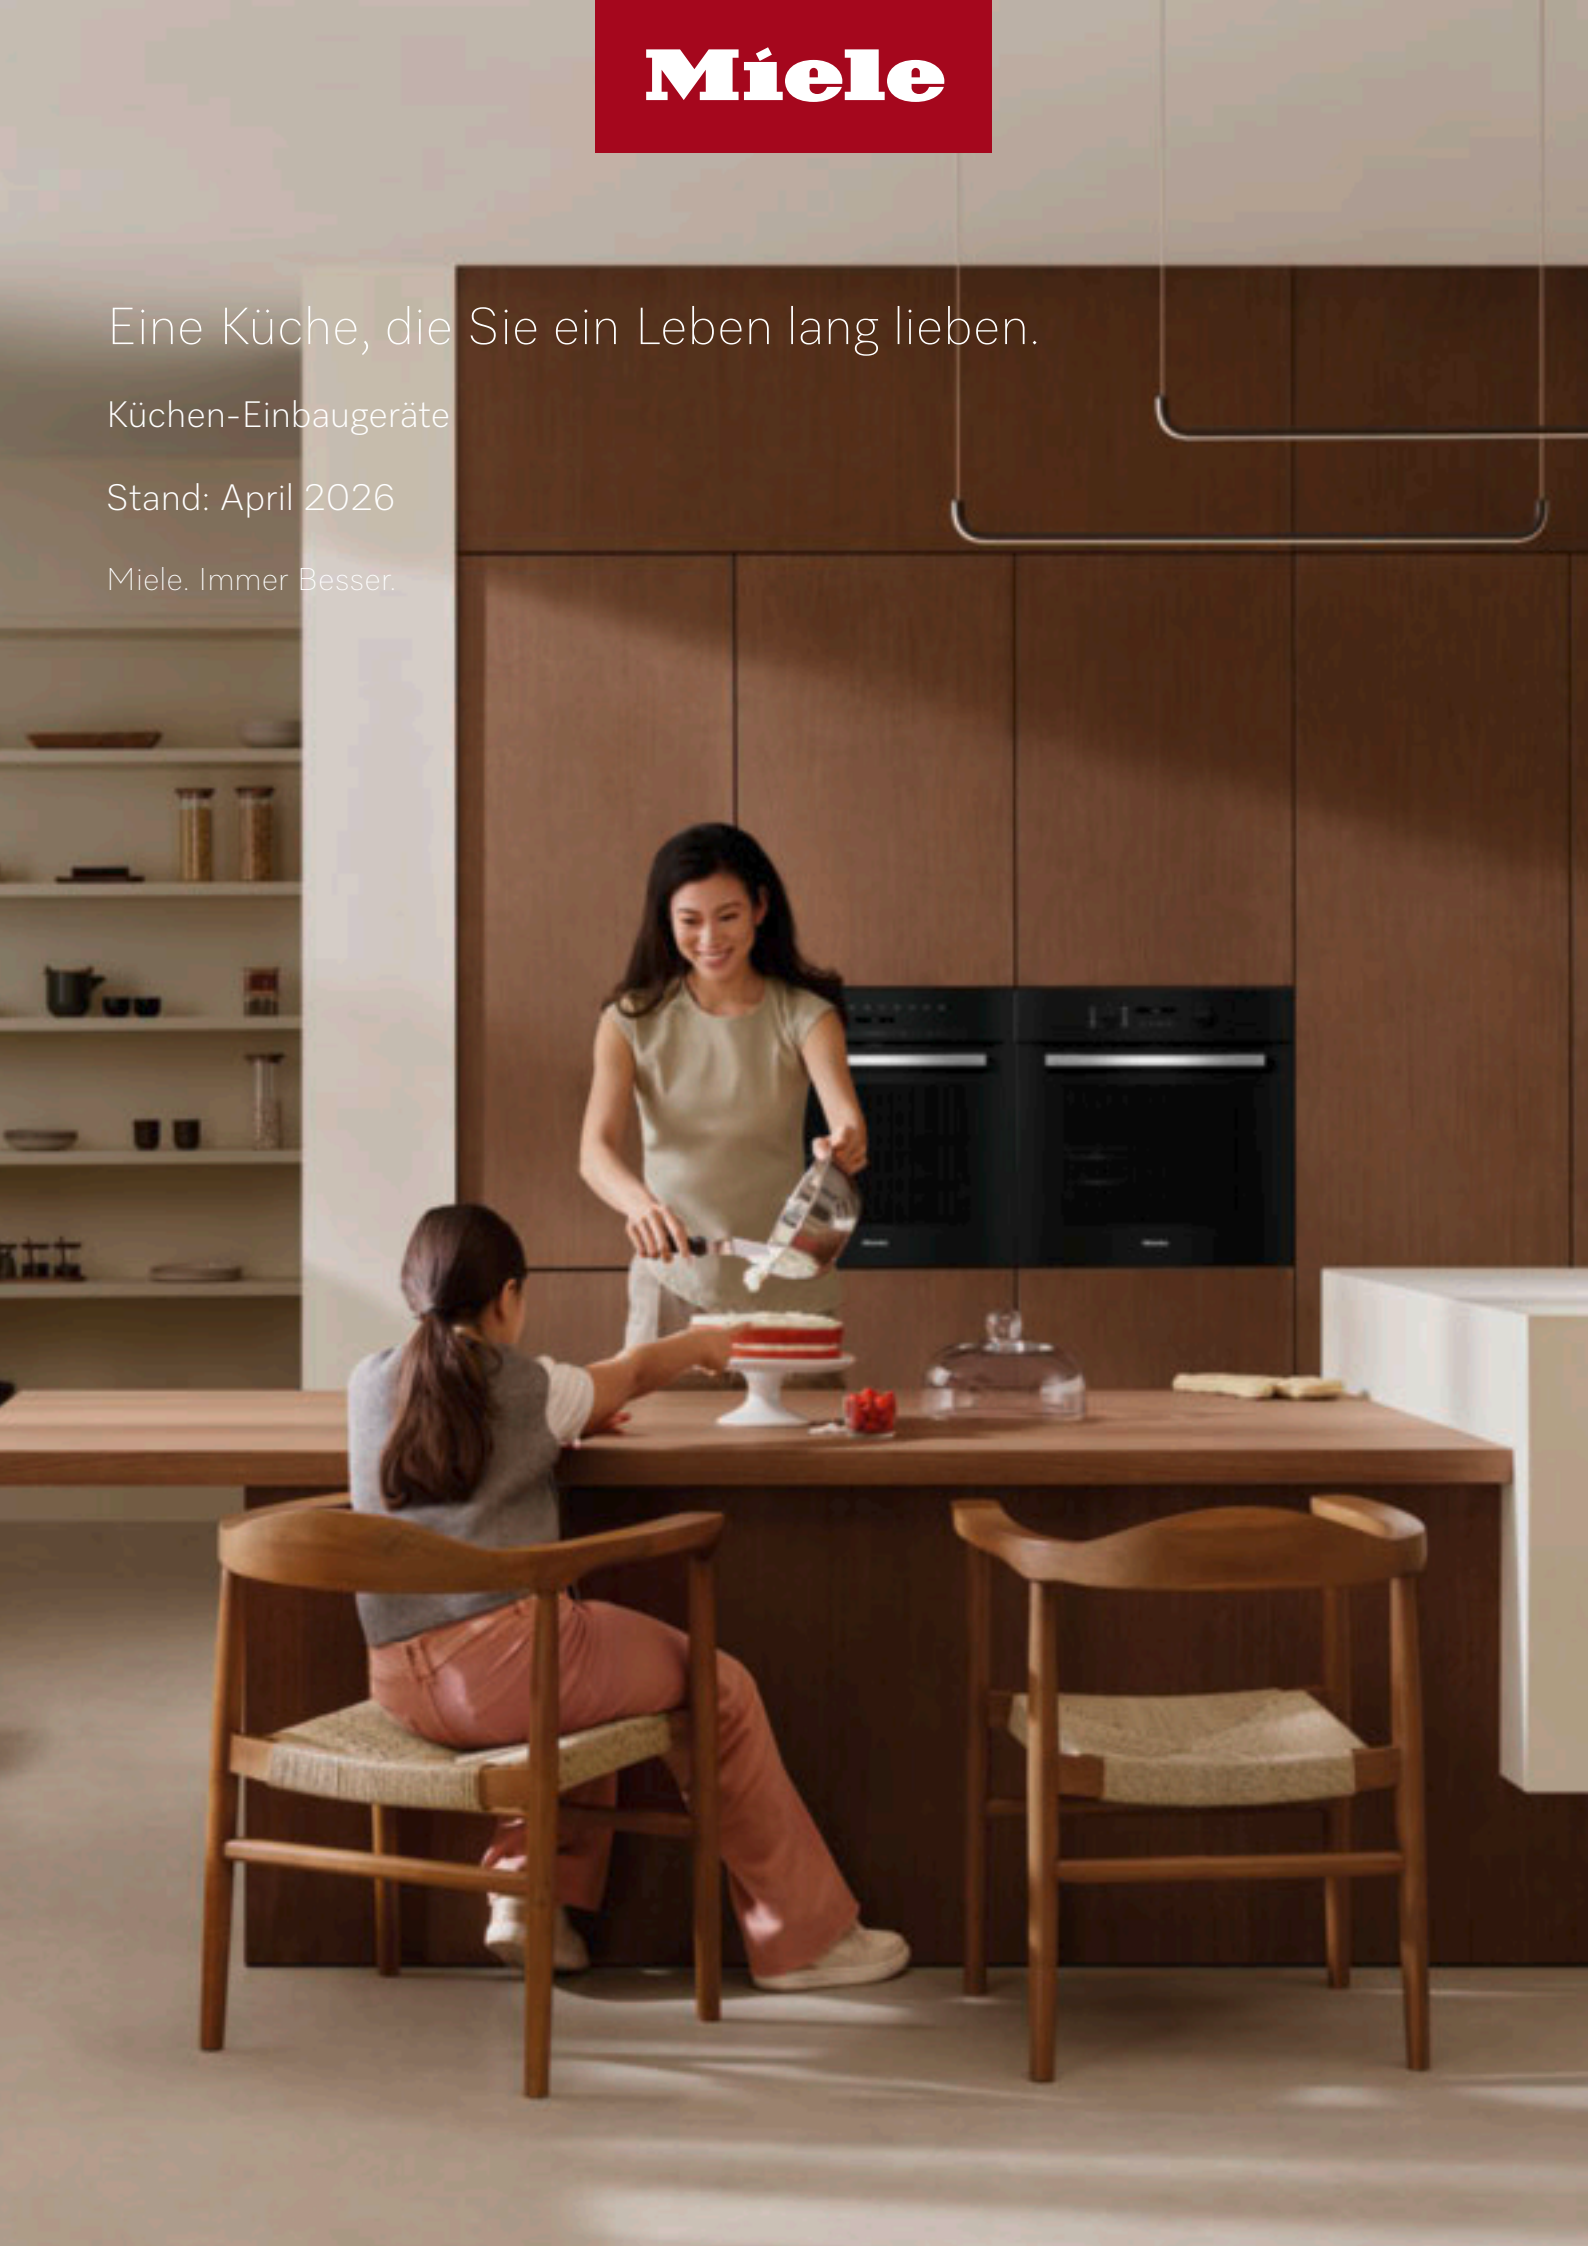



since 1899

Unser Anspruch

# Immer Besser

Willkommen bei Miele

Als unsere Urgroßväter das Unternehmen Miele 1899 gründeten, mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren Wettbewerbern abheben. Dafür gibt es nur zwei Wege, nämlich entweder billiger zu sein als die anderen – oder besser. Beides gleichzeitig ist praktisch unmöglich. Sie haben sich für „**Immer Besser**“ entschieden.

Dass Miele diesen hohen Anspruch bis heute immer wieder überzeugend einlöst, davon zeugen **ungezählte Testsiege und Auszeichnungen**, vor allem aber viele Millionen **zufriedener Kundinnen und Kunden** überall auf der Welt.

Seit mehr als 125 Jahren gilt Miele als Inbegriff **erstklassiger Qualität und Ingenieurskunst**.

Nicht zu vergessen: Wer Miele kauft, handelt nachhaltig. Denn wir produzieren konsequent ressourcenschonend und bieten Ihnen **besonders langlebige Geräte**, die auch beim Verbrauch von Strom, Wasser und Waschmitteln vorbildlich sind. Zugleich stehen wir für **partnerschaftliche Wertschätzung** gegenüber unseren Beschäftigten, Vertriebspartnern, Endkunden, Lieferanten und Nachbarn.

Dass all dies so bleibt, dafür stehen wir als geschäftsführende Gesellschafter in vierter Generation.



Ihr

*Markus Miele*

und Ihr

*Reinhard Zinkann*

Dr. Markus Miele & Dr. Reinhard Zinkann

# Eine Liebe, die ein Leben lang hält.

Einmal Miele, immer Miele.

Ihre Einbaugeräte sollen nicht nur funktionieren, sondern so ansprechend aussehen, dass sie keine Wünsche offen lassen, und zwar ein Leben lang. Einbaugeräte von Miele sind auf Langlebigkeit ausgelegt und verbinden mühelos Form und Funktion. Sie sind so designt, dass Sie sich unweigerlich in sie verlieben – immer wieder.



# Eine Küche, die Sie ein Leben lang lieben.

Die Miele Küchen-Einbaugeräte




Design, in das Sie sich verlieben und Langlebigkeit, die die wahre Nachhaltigkeit ist. Mit dem eleganten Erscheinungsbild der Miele Einbaugeräte erreichen Sie höchste Vielseitigkeit.



Entdecken Sie die Vielfalt beim Backen und Braten völlig neu und erfüllen Sie jeden kulinarischen Wunsch, vom knusprigen Brot über zart gebratenes Hähnchen bis zum himmlischen Dessert.



So vermeiden Sie unangenehme Gerüche, egal was Sie zubereiten. Miele Kochfelder mit integriertem Dunstabzug beseitigen effektiv Gerüche und Fett und ergänzen durch ihr elegantes Premium-Design jede Küche.

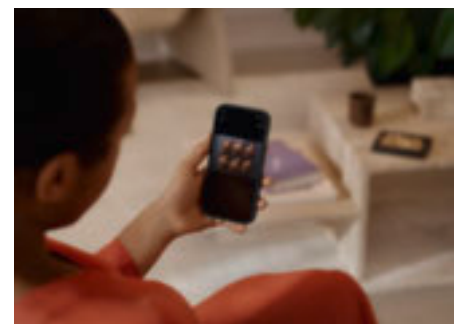

Zaubern Sie ein komplettes Menü, ohne sich über unterschiedliche Garzeiten und -temperaturen für das einzelne Gericht Gedanken zu machen. Mix & Match passt die Einstellung automatisch an und sorgt dafür, dass alles gleichzeitig fertig wird. Genießen Sie Ihre Mahlzeiten und sparen Sie Energie und Zeit.



# Immer Besser

## Immer von Miele

02	Willkommen bei Miele	
04	Eine Küche, die Sie ein Leben lang lieben.	
08	Guter Geschmack beginnt beim Design	
10	Bediensystem – Berührend einfach	
12	Hausgerätevernetzung - Miele@home	
	Herde und Backöfen	14
	Dampfgarer	38
	Dampfbacköfen	48
	Dampfgarer mit Mikrowelle	56
	Mikrowellengeräte	64
	Gourmet-Wärmeschubladen	74
	TwoInOne-Kochfelder	82
	Induktions- und Elektrokochfelder	92
	SmartLine-Elemente	138
	ProLine-Elemente	148
	Gaskochfelder	164
	Dunstabzugshauben	174
	Kaffeefullautomaten	208
	Service	222

# Guter Geschmack

Beginnt beim Design

Wir halten es mit Oscar Wilde, der feststellte, dass guter Geschmack ganz einfach ist:

Man gibt sich nur mit dem Besten zufrieden. Mit genau diesem Anspruch haben wir unsere aktuelle Serie an Küchen-Einbaugeräte entwickelt: Beeindruckend klares Äußeres, bei dem nichts ablenkt – schon gar keine komplizierte Bedienung. Lassen Sie sich inspirieren und finden Sie das perfekte Gerätedesign für Ihre Küche.





## Designlinie ContourLine

Klassisch interpretiert | hoher Edelstahlanteil | funktional



## Designlinie BlackLine

Konsequent in Glas | markanter Griff | modern



## Bediensysteme Berührend einfach

Intuitives Bedienen per Fingertipp genießen Sie jetzt bereits in drei unserer fünf verschiedenen Varianten: M Touch S als Voll-Touch-Display, DirectSensor und DirectSensor S die Steuerung über Sensortasten und ein Klartextdisplay. Je nachdem, wer kocht, lässt sich die Sprache dabei frei wählen.


Unsere Varianten EasyControl und EasyControl Plus werden über klassische Regler gesteuert. Das Design der unterschiedlichen Bedienungsvarianten folgt immer dem gleichen Konzept – und besticht durch große Brillanz, Langlebigkeit und eine herausragende Wertigkeit im Detail.

**Ein Hauch von Genialität.**



### M Touch S – Eleganz trifft Komfort

Mit dem innovativen Voll-Touch-Display bleiben hinsichtlich Ästhetik und Komfort keine Wünsche offen: Sie steuern Ihr Gerät schnell und intuitiv über direktes Tippen oder einfaches Wischen auf dem Display. Viele Funktionen lassen sich mit einem einzigen Fingertipp anwählen. Text und Symbole sind immer optimal sichtbar. Neu: Die Farbigkeit kann auf eine helle Version umgestellt werden – perfekt, wenn Sie weiße Geräte nutzen.




### DirectSensor – Direktwahl plus vierzeiliges Klartextdisplay

Über die Sensortasten kann unter anderem die gewünschte Betriebsart direkt gewählt werden. Weitere Funktionen und Einstellungen werden über das vierzeilige Klartextdisplay angezeigt.



### DirectSensor S – Direktwahl plus einzeiliges Klartextdisplay

Über die Sensortasten kann unter anderem die gewünschte Betriebsart direkt gewählt werden. Weitere Funktionen und Einstellungen werden über das einzeilige Klartextdisplay angezeigt.

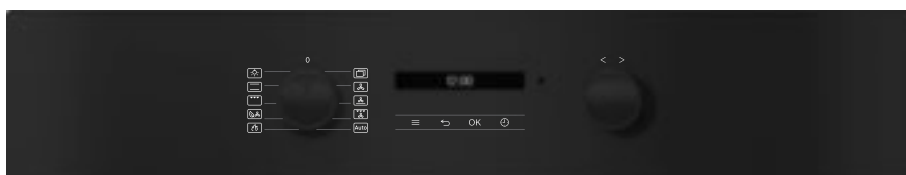

### EasyControl Plus – Die perfekte Kombination

Text: Maximalen Bedienkomfort und eine moderne Optik bietet die Steuerung EasyControl Plus. Mithilfe der haptisch ansprechenden Bedienknöpfe lassen sich Betriebsarten und Temperatur ganz mühelos auswählen. Zusätzlich können Sie an dem einzeiligen Klartextdisplay schnell und komfortabel weitere Einstellungen vornehmen.



### EasyControl – Die klassische Bedienung

Hier erfolgt die komfortable, schnelle Bedienung über zwei versenkbare Knöpfe und eine Anzeige für Statusinformationen wie Temperatur- und Zeiteinstellungen in einem großzügig dimensionierten 7-Segment-LC-Display.

# Hausgerätevernetzung mit Miele@home<sup>1</sup>

## Die Produkt-Highlights von Miele@home

Clever vernetzt: Mit unserem innovativen System Miele@home, schöpfen Sie das Potential Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach – ob mit der Miele App, per Smartspeaker oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Mit der Miele App können Sie Ihre Geräte sogar unterwegs steuern – egal wo Sie sich gerade befinden. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.



### Miele App<sup>1</sup>

Ihr perfekter Begleiter: Mit der Miele App können Sie Ihre Miele Hausgeräte mobil steuern und haben alles stets im Blick - egal ob von zu Hause oder unterwegs. Sie möchten zum Beispiel den Garprozess im Backofen verfolgen oder wissen, ob das Waschprogramm beendet ist? Die App versorgt Sie mit den nötigen Informationen und bietet eine komfortable und schnelle Bedienung. Darüber hinaus bietet die App Zusatzinformationen und Services zu Ihren Miele Geräten, z. B. den BaristaAssistant oder Rezepten. Laden Sie die App jetzt herunter!



### Smartspeaker<sup>2</sup>

Vernetzen Sie Ihre smarten Miele Hausgeräte mit digitalen Sprachassistentensystemen. Mit Amazon Alexa oder Google Home können Sie bequem Programme starten, Einstellungen oder Statusabfragen vornehmen. Sie haben die Hände voll, dann öffnen Sie die Backofentür der ArtLine Geräte oder die Tür Ihres Kühlschranks einfach per Sprachbefehl. Immer mehr Systeme bieten zudem Displays mit visuellem Output, für noch mehr Komfort im Alltag.




### Smart Home Integration

Ein Smart Home macht den Alltag leichter und schafft individuellen Wohnkomfort. Rollläden, Heizung und Hausgeräte kommunizieren miteinander und werden immer häufiger per App oder Smartspeaker gesteuert. Auch viele Miele Geräte sind vernetzbar. Diese können Sie dank der praktischen Miele Cloud Schnittstelle schnell und einfach in Ihre Smart Home Partneranwendung integrieren. So genießen Sie die Effizienz und den Komfort einer ganzheitlichen Hausvernetzung.

# Hausgerätevernetzung mit Miele@home<sup>1</sup>

Die Produkt-Highlights der Miele App<sup>1</sup>

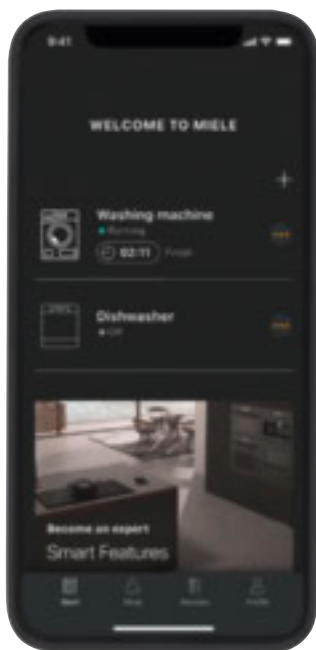

## Dashboard

Immer auf dem aktuellen Stand: Auf dem Dashboard sehen Sie den Status all Ihrer vernetzten Miele Geräte.

## RemoteUpdate


Verfügbare Softwareupdates werden auf Wunsch installiert – ganz ohne den Besuch eines Servicetechnikers.

## In-App Shop

Reinigungsprodukte und Zubehör schnell und bequem über die App nachbestellen.

## Consumption Dashboard

Durch die transparente Darstellung des Energie- und Wasserverbrauchs können Kosten und Ressourcen gespart werden.

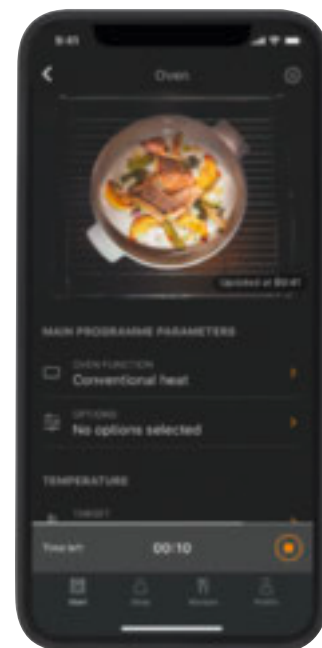

Entdecken Sie alle Möglichkeiten der Miele App!  
[www.miele.de/mieleathome](http://www.miele.de/mieleathome)



Laden Sie die Miele App jetzt herunter!



<sup>1</sup> Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

<sup>2</sup> Die Sprachsteuerung nutzt Dienste von Google LLC und Amazon Alexa und basiert auf deren Verfügbarkeit. Der Funktionsumfang kann je nach Land variieren. Google, Google Home und Google Nest Mini sind Marken von Google LLC. Für Google Nest Mini sind WLAN, eine Internetverbindung, eine Steckdose in der Nähe, ein Google-Konto und ein kompatibles Mobilgerät erforderlich. Die Mindestanforderungen an das Betriebssystem findest du unter [g.co/home/req](http://g.co/home/req).

Kompatibel mit Alexa. Amazon, Alexa sowie alle zugehörigen Marken sind Marken der Amazon.com, Inc. oder deren verbundenen Unternehmen.




Automatik

Kuchen

Gebäck

Brot





12:00



OK



# Herde und Backöfen



## Bauformen

### **Herd**

Küchenplanung im Doppelpack: Unsere Herde werden immer mit einem Kochfeld kombiniert. Eingebaut wird daher unter der Arbeitsplatte – dadurch wird Ihr Herd platzsparend in die Küche integriert. Kochfeld und Herd werden mit den Knebeln in der Bedienblende des Herdes gesteuert. Und wenn Sie gleichzeitig im Ofen garen und auf dem Kochfeld kochen, haben Sie alles im gleichen Sichtbereich.

### **Backofen**

Für mehr Flexibilität bei der Gestaltung Ihrer Küche sorgen unsere Backöfen: Diese können unabhängig vom Kochfeld variabel installiert werden – zum Beispiel direkt in Augenhöhe. Dadurch arbeiten Sie ergonomisch und können Ihr Gargut komfortabel aus dem Ofen entnehmen.

### **Backofen mit Mikrowelle**

Der Kompaktbackofen mit Mikrowelle verbindet auf intelligente Weise die Vorzüge von zwei leistungsstarken Geräten in einer 45 cm hohen Nische: Er ist ein vollwertiger Backofen mit den verschiedensten Betriebsarten wie z. B. Heißluft plus. Und gleichzeitig eine leistungsstarke Mikrowelle. Die Funktionen können einzeln oder in Kombination genutzt werden.

# In Augenhöhe oder unter dem Kochfeld

Größenvielfalt und Reinigungssysteme der Miele Herde und Backöfen\*

## Größenvielfalt



### Der Geräumige

60 cm breit, 60 cm hoch



76 Liter, 5 Einschubebenen



### Der Kompakte

60 cm breit, 45 cm hoch



43 Liter, 3 Einschubebenen

## Reinigungssysteme

Das Essen – köstlich. Aber die Reinigung? Hier bietet Ihnen Miele zwei verschiedene Möglichkeiten, die Reinigung so einfach wie möglich zu gestalten: PerfectClean und Pyrolyse.



### **Exklusiv bei Miele** PerfectClean

Spielend leicht säubern. Der Garraum Ihres Backofens ist mit einer Oberflächenveredelung mit einzigartigem Antihafteffekt versehen – Speiserückstände und hartnäckige Verschmutzungen können Sie so mit einer Spülmittellauge einfach mit einem Wisch entfernen. Dadurch sparen Sie kostbare Zeit bei der Reinigung, die Sie anderweitig nutzen können.



### Pyrolyse-Ausstattung und PyroFit-Zubehör\*

Komfortabler geht's nicht: Bei hohen Temperaturen sorgt Pyrolyse dafür, dass sich sämtliche Speiserückstände von den Oberflächen im Garraum lösen und zu Asche zerfallen – Ihr Ofen reinigt sich von selbst! Dank PyroFit lassen sich Back- und Bratros- te, Aufnahmegitter und FlexiClip-Vollauszüge bei diesem Vorgang ebenso reinigen. Anschließend kann die entstandene Asche leicht mit einem Tuch vom Garraumboden entfernt werden.

\* modellabhängig



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Herde und Backöfen

## Klimagaren<sup>1)</sup>

Professionelle Ergebnisse erreichen Sie ganz einfach mit Feuchteunterstützung: Beim Klimagaren werden Dampfstöße in den Garraum gegeben. Verschiedene Betriebsarten werden so mit Feuchtigkeit kombiniert – für bestmögliche Back- und Bratergebnisse. Fleisch wird innen zart und saftig und erhält eine appetitliche Kruste. Brötchen und Brot werden innen locker, von außen gleichmäßig gebräunt und knusprig und schmecken damit wie frisch vom Bäcker. Besonders komfortabel: Die Dampfstöße können Sie zeitlich programmieren und agieren damit ganz flexibel. Auch verschiedene Automatikprogramme nutzen Klimagaren für beste Ergebnisse.



## Automatikprogramme

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.



## Exklusiv bei Miele TasteControl<sup>2)</sup>

Die automatische Schnellabkühlung verhindert ungewolltes Nachgaren und kann auf Wunsch die Speisen warmhalten.



## Kabelgebundenes Speisethermometer

Fisch und Fleisch gradgenau garen: Die Restzeitanzeige informiert Sie, wenn Ihre Speisen fertig sind.



## Exklusiv bei Miele PerfectClean

Schnell wieder sauber: Da keinerlei Speisen anhaften und verkrusten können, ist die Reinigung superleicht.



## Miele@home<sup>3)</sup>

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

\* modellabhängig

<sup>1)</sup> mit patentierter Ansaugvorrichtung Patent: EP 2 190 295 B1

<sup>2)</sup> Patent: EP 1 714 083 B1

<sup>3)</sup> Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

# Welche Geräteklasse passt zu Ihnen?

Alle Miele-Geräte teilen die gleiche DNA: Qualität, begeisternde Klarheit, Nachhaltigkeit und durchdachte Innovation. Was auch immer Sie und Ihr Zuhause benötigen, wir setzen uns dafür ein, Ihnen die beste Lösung zu bieten.

**Class**

## Diamond

---

Wegweisende Innovationen kombiniert mit den besten Materialien. Für alle, die für ihr Zuhause das Beste vom Besten erwarten.



**Display**

M Touch

**Kamera im Garraum**

◆

**Reinigung**

Pyrolytische Selbstreinigung mit PyroFit

**TasteControl**

◆1

**Klimagaren**

◆

**Speisethermometer**

Kabellos

**Vernetzung mit Miele@home**

◆

**Class**

## Platinum

---

Höchste Qualität vereint mit elegantem Design und durchdachten Innovationen für ein besseres Leben zu Hause.



**Display**

M Touch S

**Kamera im Garraum**

-

**Reinigung**

Pyrolytische Selbstreinigung mit PyroFit

**TasteControl**

◆

**Klimagaren**

◆

**Speisethermometer**

Kabelgebunden

**Vernetzung mit Miele@home**

◆

Class

## Gold

Fortschrittliche Geräte, bei denen Komfort und Vielseitigkeit im Mittelpunkt stehen um Ihnen mehr Möglichkeiten für Ihr Leben zu Hause bieten.



**Display**

DirectSensor / DirectSensor S<sup>1</sup>

**Kamera im Garraum**

-

**Reinigung**

Pyrolytische Selbstreinigung mit PyroFit / PerfectClean<sup>1</sup>

**TasteControl**

◆<sup>1</sup>

**Klimagaren**

◆<sup>1</sup>

**Speisethermometer**

Kabelgebunden<sup>1</sup>

**Vernetzung mit Miele@home**

◆<sup>1</sup>

Class

## Silver

Echte Miele-Qualität und fortschrittliche Funktionalität vereint, um Ihnen alles zu bieten, was Ihr Leben zu Hause leichter macht.



**Display**

EasyControl Plus / EasyControl<sup>1</sup>

**Kamera im Garraum**

-

**Reinigung**

Pyrolytische Selbstreinigung / PerfectClean<sup>1</sup>

**TasteControl**

-

**Klimagaren**

-

**Speisethermometer**

-

**Vernetzung mit Miele@home**

◆<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ausstattung modellabhängig

Die vollständige Ausstattungsübersicht für jedes Modell finden Sie in den Produkttabellen ab Seite 24.

# Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten\* der Miele Herde und Backöfen



## Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für schonendes Backen und Braten auf mehreren Ebenen.



## Ober-/Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.



## Klimagaren

Wie frisch vom Bäcker: Die Feuchteunterstützung sorgt für unvergleichlich lockere Teige und gebräunte Krusten.



## Klimagaren mit Bratautomatik

Optimal braten: Angebraten wird bei hoher, fortgare bei individueller Temperatur mit Feuchteunterstützung.



## Klimagaren mit Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für Backen und Braten mit Feuchteunterstützung auf bis zu drei Ebenen.



## Klimagaren mit Intensivbacken

Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen: Mit Feuchteunterstützung werden Böden knusprig und Beläge bleiben saftig.



## Klimagaren mit Ober-/Unterhitze

Klassisch gut: Mit Feuchteunterstützung gelingen alle traditionellen Back- und Bratergebnisse bestmöglich.



## AirFry

Für alles Knusprige und Krosse: Durch heißen Luftstrom garen z. B. knusprige Pommes oder krosses Geflügel ohne Zugabe von zusätzlichem Fett.



## Intensivbacken

Knusprige Böden, leckere Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



## Bratautomatik

So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit eingestellter Temperatur.



## Umluftgrill

Außen kross, innen schön saftig: ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



## Grill groß

Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch größere Mengen Steaks, Würstchen, Spieße und anderes grillen.



## Grill klein

Extra für kleine Mengen: Wenn es etwas weniger sein soll, gelingen so Steaks, Würstchen und vieles mehr bestens.



## Oberhitze

Finish für Optik und Geschmack: So gelingt vollkommene Zubereitung beim Gratinieren, Überbacken und Nachbräunen.



## Unterhitze

Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



## Booster

Expressgeschwindigkeit für Eilige: Wer häufig wenig Zeit zum Kochen hat, wird die kurze Aufheizzeit besonders schätzen.




## Niedertemperaturgaren

Zart und saftig: Bei niedrigen Temperaturen wird Fleisch besonders gleichmäßig gegart – und außen nicht trocken.



## Eco-Heißluft

Besonders energiesparend: Aufläufe oder Gratins gelingen optimal.



## Auftauen

Sanft zur Tiefkühlkost: Tiefgefrorenes wird schonend per Kaltluft und damit unter idealen Bedingungen aufgetaut.



## Sabbat-Programm

Das Sabbat-Programm ermöglicht die Gerätenutzung auch während jüdischer Bräuche.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele Herde und Backöfen auf einen Blick



## Steuerung

Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über optimierte Bedienknebel, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay.



Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Bedienknebel, Anzeige über 7-Segment Display



## Pflegekomfort

Oberflächenveredelung mit Antihaft-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort



Garraum-Selbstreinigung



Garraum und Zubehör werden bei der Pyrolyse strahlend sauber.



## FlexiClip-Vollauszüge

Vollauszug zur flexiblen und sicheren Bedienung der Back- und Bratroste außerhalb des Garraums



## Klimagaren

Kombination aus einer herkömmlichen Betriebsart und Feuchte. Es gibt je nach Ausstattung verschiedene Optionen.



## TasteControl

Auf den Punkt: Nach zeitgesteuerten Garprozessen wird der Garraum gekühlt und so ungewolltes Nachgaren vermieden.





## Kamera


Das Essen immer im Blick - dank der Kamera im Garraum

# Modernisierungs-Programm Einbau-Herde H 2000 Active für Elektro-Kombinations-Kochfelder

Produktübersicht - 60er Nische






Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2455 E Active	H 2455 EP
<b>Gerätekategorie</b>	Silver	Silver
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Herd	♦	♦
Versenkbare Knebel	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	-	-
Automatikprogramme	-	-
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Display	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-
MultiLingua	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/♦/♦	-/♦/♦
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwärmennutzung	-	-
<b>Pflegekomfort</b>		
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	♦
CleanGlass-Tür	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
<b>Kochfeldsteuerung</b>		
Kombination mit Induktionskochfeld	-	-
Kombination mit Elektrokochfeld	♦	♦
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 280
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,3/230/3 x 16	11,4/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Backblech mit PerfectClean	-	-
Universablech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.</b>		
Obsidianschwarz/Edelstahl-Look	659,-	929,-
Brillantweiß	659,-	-
Obsidianschwarz	659,-	929,-

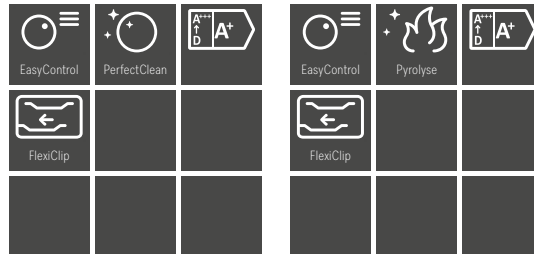

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2457 E Active	H 2457 EP Active
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Silver
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Herd	♦	♦
Versenkbare Knebel	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	-	-
Automatikprogramme	-	-
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Display	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-
MultiLingua	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/♦/♦	-/♦/♦
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwärmennutzung	-	-
<b>Pflegekomfort</b>		
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	♦
CleanGlass-Tür	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
<b>Kochfeldsteuerung</b>		
Kombination mit Induktionskochfeld	-	-
Kombination mit Elektrokochfeld	♦	♦
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 280
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,3/230/3 x 16	11,4/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universablech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/-/-	1 Paar HFC 70-C/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.</b>		
Obsidianschwarz/Edelstahl-Look	829,-	1.099,-
Brillantweiß	-	-
Obsidianschwarz	829,-	1.099,-

# Modernisierungs-Programm Einbau-Herde H 2000 Active für Induktions-Kombinations-Kochfelder



Produktübersicht - 60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2455 I Active	H 2457 I Active	H 2457 IP Active
<b>Gerätekategorie</b>	Silver	Silver	Silver
<b>Bauform und Design</b>			
Einbau-Herd	♦	♦	♦
Versenkbare Knebel	♦	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	-	-	-
Automatikprogramme	-	-	-
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-	-
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-	-/-
MultiLingua	-	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/♦/♦	-/♦/♦	-/♦/♦
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmennutzung	-	-	-
<b>Pflegekomfort</b>			
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	♦	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	-	♦
CleanGlass-Tür	♦	♦	♦
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Kochfeldsteuerung</b>			
Kombination mit Induktionskochfeld	♦	♦	♦
Kombination mit Elektrokochfeld	-	-	-
<b>Technische Daten</b>			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 250	30 – 280
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	10,9/230/3 x 16	10,9/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Backblech mit PerfectClean	-	1	1
Universalsblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	1 Paar HFC 70-C/-/-	1 Paar HFC 70-C/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.</b>			
Obsidianschwarz/Edelstahl-Look	659,-	829,-	1.099,-
Brillantweiß	659,-	-	-
Obsidianschwarz	659,-	829,-	1.099,-

# Einbau-Backofen H 2000

## Produktübersicht - 60er Nische

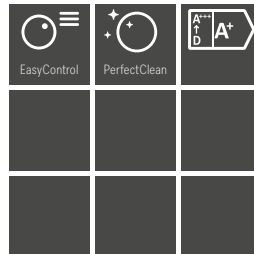



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2455 B Active	H 2455 BP Active
<b>Gerätekategorie</b>	Silver	Silver
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Backofen	♦	♦
Versenkknebel	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	♦/♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/-/♦	♦/-/♦
Schnell aufheizen	♦	♦
Automatikprogramme	-	-
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	-	-
Display	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-
MultiLingua	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-
<b>Pflegekomfort</b>		
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	♦
Katalysator	-	-
CleanGlass-Tür	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 280	30 – 280
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/ 16	3,6/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Backblech mit PerfectClean	-	-
Universablech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Obsidianschwarz	<b>769,-</b>	<b>1.049,-</b>

# Modernisierungs-Programm Einbau-Backöfen H 2000 Active

## Produktübersicht - 60er Nische




Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2465 B Active	H 2465 BP Active
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Silver
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Backofen	♦	♦
Feststehende Knebel	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Schnellaufheizen	♦	♦
Automatikprogramme	über 15	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-
MultiLingua	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwärmennutzung	-	-
<b>Pflegekomfort</b>		
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	♦
CleanGlass-Tür	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/ 16	3,6/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Backblech mit PerfectClean	-	-
Universallblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Obsidianschwarz/Edstielstahl-Look	<b>719,-</b>	<b>999,-</b>

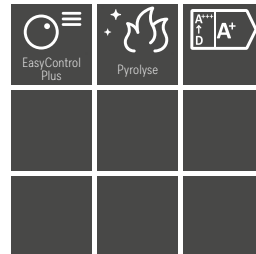



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2465 B Active	H 2465 BP Active
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Silver
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Backofen	♦	♦
Feststehende Knebel	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Schnellaufheizen	♦	♦
Automatikprogramme	über 15	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-
MultiLingua	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwärmennutzung	-	-
<b>Pflegekomfort</b>		
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	♦
CleanGlass-Tür	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/ 16	3,6/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Backblech mit PerfectClean	-	-
Universalblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Obsidianschwarz	<b>719,-</b>	<b>999,-</b>

# Modernisierungs-Programm Einbau-Backöfen H 2000 Active

## Produktübersicht - 60er Nische

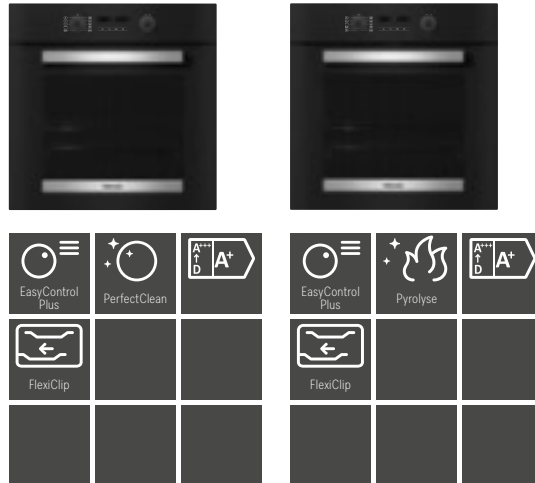


Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2467 B Active	H 2467 BP Active
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Silver
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Backofen	♦	♦
Feststehende Knebel	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Schnellaufheizen	♦	♦
Automatikprogramme	über 15	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-
MultiLingua	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwärmennutzung	-	-
<b>Pflegekomfort</b>		
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	♦
CleanGlass-Tür	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/ 16	3,6/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universallblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/-/-	1 Paar HFC 70-C/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Obsidianschwarz/Edstielstahl-Look	<b>879,-</b>	<b>1.159,-</b>



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2467 B Active	H 2467 BP Active
<b>Gerätekategorie</b>	Silver	Silver
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Backofen	♦	♦
Feststehende Knebel	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Schnellaufheizen	♦	♦
Automatikprogramme	über 15	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-
MultiLingua	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwärmennutzung	-	-
<b>Pflegekomfort</b>		
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	♦
CleanGlass-Tür	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/ 16	3,6/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universallech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/-/-	1 Paar HFC 70-C/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Obsidianschwarz	<b>879,-</b>	<b>1.159,-</b>

# Modernisierungs-Programm Einbau-Backöfen H 2000 ContourLine

Produktübersicht - 60er Nische

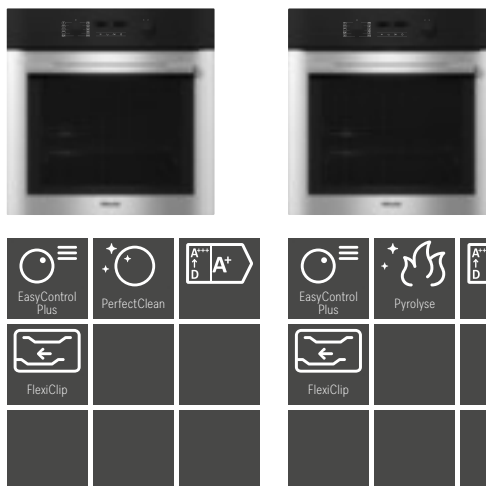

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2761 B	H 2761 BP
<b>Gerätekategorie</b>	Silver	Silver
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Backofen	♦	♦
Feststehende Knebel	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Schnellaufheizen	♦	♦
Automatikprogramme	über 15	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
MultiLingua	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwärmennutzung	-	-
<b>Pflegekomfort</b>		
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	♦
CleanGlass-Tür	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/ 16	3,6/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universallech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/-/-	1 Paar HFC 70-C/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl CleanSteel	<b>1.079,-</b>	<b>1.379,-</b>

# Modernisierungs-Programm Einbau-Backöfen H 2000

## Produktübersicht - 60er Nische




Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2766 B	H 2766 BP
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Silver
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Backofen	♦	♦
Feststehende Knebel	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Schnellaufheizen	♦	♦
Automatikprogramme	über 15	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
MultiLingua	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwärmennutzung	-	-
<b>Pflegekomfort</b>		
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	♦
CleanGlass-Tür	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/ 16	3,6/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universallech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/-/-	1 Paar HFC 70-C/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Obsidianschwarz	<b>1.079,-</b>	<b>1.379,-</b>

# Einbau-Backöfen H 2000

## Produktübersicht - 60er Nische

**Gratis Beigabe**


- Gourmet Back- und AirFry-Blech gelocht HBBL 71
- Gutschein für Grill- und Bratblech HGBB 71

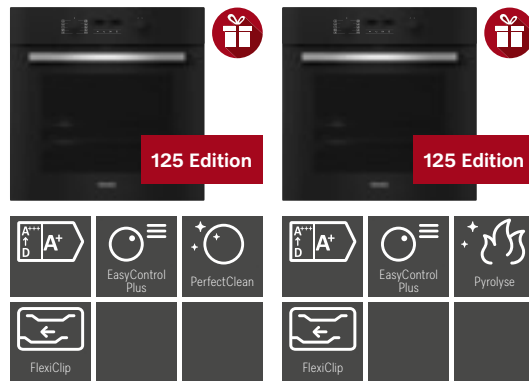

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2766-1 B 125 Edition	H 2766-1 BP 125 Edition
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Silver
<b>Bauform und Design</b>		
Grifflos	–	–
<b>Betriebsarten</b>		
AirFry	♦	♦
Automatikprogramme	über 15	über 15
Eco-Heißluft	♦	♦
Grillbetriebsarten	♦	♦
Heißluft Plus	♦	♦
Intensivbacken	♦	♦
Ober-/Unterhitze	♦	♦
Unterhitze	♦	–
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus
SoftOpen	♦	♦
SoftClose	♦	♦
Zeitfunktionen	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+	A+
<b>Pflegekomfort</b>		
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	–
Pyrolytische Selbstreinigung	–	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung	♦	♦
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l	76	76
Anzahl der Einschubebenen	5	5
Garraumbelichtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturen in °C	30–300	30–300
Nischenmaße (B x H x T) in mm	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW	3,50	3,60
Absicherung in A	16	16
Phasenanzahl	1	1
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
<b>PerfectClean-Backblech gelocht</b>	1	1
<b>Gutschein für HGBB 71</b>	♦	♦
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universalblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost	1	1
FlexiClip-Vollauszug	1	1
<b>Unverbindliche Servicepreise</b>		
<b>empfehlung in EUR inkl. MwSt</b>		
Obsidianschwarz	<b>1.129,-</b>	<b>1.429,-</b>

# Einbau-Backöfen H 7000

## Produktübersicht - 60er Nische

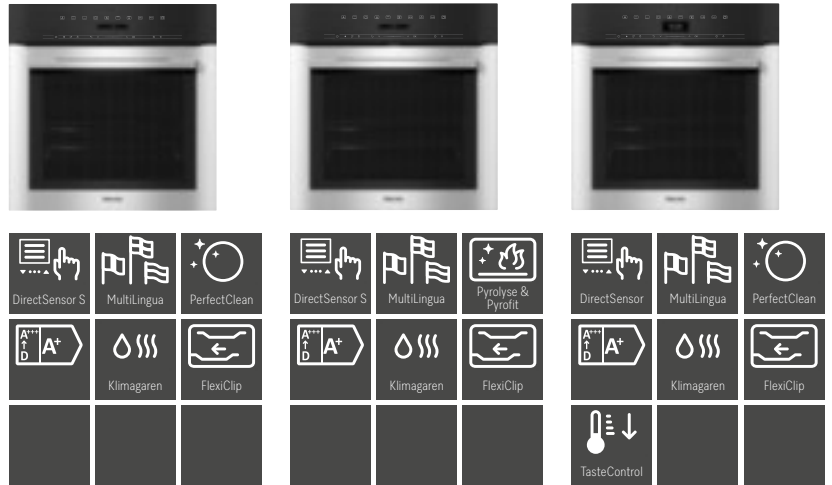

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7164 B	H 7164 BP	H 7360 B
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Gold	Gold
<b>Bauform und Design</b>			
Einbau-Backofen	♦	♦	♦
Versenkbare Knebel	–	–	–
<b>Genussvorteile</b>			
TasteControl	–	–	♦
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	–/–	–/–	–/–
Vorheizen/Crisp function	–/–	–/–	♦/♦
<b>Betriebsarten</b>			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/–	♦/♦/–	♦/♦/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/–/♦	♦/–/♦	♦/–/♦
Klimagaren	♦	♦	♦
Automatikprogramme	über 25	über 25	über 40
Länderspezifische Automatikprogramme	–	–	♦
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	♦/–	♦/–	♦/–
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Display	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	–	–	–
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦	♦/♦
MultiLingua	♦	♦	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	–	–	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/–/♦	♦/–/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	–/♦	–/♦	20/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++–D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	–	–	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦	♦	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	–	♦
Pyrolytische Selbstreinigung	–	♦	–
CleanGlass-Tür	♦	♦	♦
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,6/230/16	3,5/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Backblech mit PerfectClean	1	1	1
Universallech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1/–	–/–/1	–/1/–
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1 Paar/–	–/–/1 Paar	–/1 Paar/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1 Paar/–	–/–/1 Paar	–/1 Paar/–
Kochbuch	♦	♦	♦
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Edelstahl CleanSteel	<b>1.919,–</b>	<b>2.269,–</b>	<b>2.289,–</b>

# Einbau-Backöfen H 7000

## Produktübersicht - 60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7364 BP	H 7560 BP
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Platinum
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Backofen	♦	♦
Versenkbare Knebel	–	–
<b>Genussvorteile</b>		
TasteControl	♦	♦
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	–/♦	–/♦
Vorheizen/Crisp function	♦/♦	♦/♦
<b>Betriebsarten</b>		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/–	♦/♦/♦
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/–/♦	♦/♦/♦
Klimagaren	♦	♦
Automatikprogramme	über 40	über 75
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	♦/–	♦/♦
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦
Display	DirectSensor	M Touch S
Annäherungssensor MotionReact	–	♦
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
MultiLingua	♦	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/♦	20/♦
Sabbat Programm	–	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++–D)	A+	A+
Restwärmenutzung	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	–	–
Pyrolytische Selbstreinigung	♦	♦
CleanGlass-Tür	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 LED-Spot	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16	3,7/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universallech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1	–/–/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1 Paar	–/–/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1 Paar	–/–/1 Paar
Kochbuch	♦	♦
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl CleanSteel	<b>2.829,–</b>	<b>3.369,–</b>

# Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle H 7000

## Produktübersicht - 45er Nische



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>H 7140 BM</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Gold</b>
<b>Bauform und Design</b>	
Kompakt-Backofen mit Mikrowelle	♦
<b>Genussvorteile</b>	
Quick & Gentle	♦
Speisethermometer	–
Warmhalten/Crisp function	–/–
<b>Betriebsarten</b>	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/–/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze	–/–
Grill/Umluftgrillen	♦/♦
Automatikprogramme	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	♦/–
Mikrowelle	♦
Mikrowelle mit Heißluft plus/-Bratautomatik/-Grill/-Umluftgrillen	♦/♦/♦/♦
Spezialanwendungen	–
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@Home	♦
Display	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	–
SoftOpen/SoftClose	♦/♦
MultiLingua	♦
Popcorn-Funktion	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/–/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦
Vorschlag Mikrowellenleistung/Quick-Mikrowelle	♦/♦
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	–/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Restwärmenutzung	–
<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	♦
CleanGlass-Tür	♦
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦
<b>Technische Daten</b>	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	43/3
Beleuchtung	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	♦
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 448 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW / Spannung in V / Absicherung in A	2,2/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Back- und Bratrost mit PerfectClean/Glasschale	♦/1
Kochbuch	♦
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	
Edelstahl CleanSteel	<b>2.059,–</b>



# Dampfgarer





#### Bauformen

##### **Dampfgarer**

Der Miele Dampfgarer lässt sich vielfältig in die Küchengestaltung integrieren.

Durch seine kompakte Bauform passt er perfekt in die üblichen Küchennischen.

So können Sie die Platzierung Ihres Miele Dampfgarers ganz individuell bestimmen.

# Welche Nische steht Ihnen zur Verfügung und welchen Garraum bevorzugen Sie?

Größenvielfalt, Bauarten und Dampftechnologien der Miele Dampfgarer

## Größenvielfalt

Miele Dampfgarer gibt es in verschiedenen Größen. Finden Sie hier die perfekte Besetzung für Ihre Küche.



### Der Kompakte

60 cm breit, 45 cm hoch



### Der Geräumige

60cm breit, 60cm hoch

## Bauarten



### Dampfgarer

Der Miele Solo-Dampfgarer arbeitet im Temperaturbereich von 40–100 °C. Mit ihm bereiten Sie Gemüse, Fisch, Beilagen, Desserts und viele andere Speisen schonend zu.



### Dampfbackofen


Der Miele Dampfgarer mit Backofenfunktion bietet Ihnen sowohl alle Funktionen eines Dampfgarers als auch die eines vollwertigen Backofens. Zusätzliche Kombinationsmöglichkeiten mit Feuchte sowie ein sehr großer Garraum machen den Dampfbackofen zum Allround-Talent.



### Dampfgarer mit Mikrowelle


Der Dampfgarer mit Mikrowelle vereint platzssparend die Vorzüge von zwei Geräten in einem und ist damit die ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld. Ob Sie einzelne Beilagen oder ein komplettes Menü in einem Garprozess zubereiten möchten – Ihren Anforderungen an das Dämpfen sind keine Grenzen gesetzt.

## Dampftechnologien



### Exklusiv bei Miele DualSteam

Starker externer Dampferzeuger mit 3,3 kW Leistung und zwei Dampfdüsen für extra schnelle Aufheizzeiten.

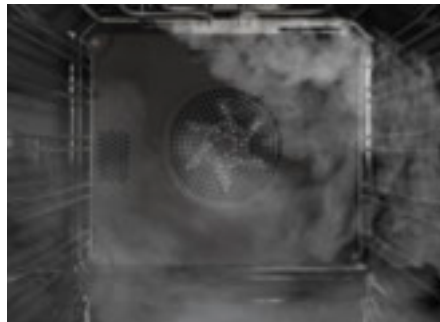

### MonoSteam

Starker externer Dampferzeuger mit 2,2 kW Leistung und einer Dampfdüse für schnelle Aufheizzeiten.

Bei allen Miele Dampfgarern befindet sich der Dampferzeuger außerhalb des Garraums. Das bietet erhebliche Vorteile für den Garprozess: Ideale Dampfmenge, optimale Temperaturmessung und -einhaltung, mengenunabhängige Garzeiten sowie schnelles Aufheizen. Da sich im Garraum keine Kalkablagerungen bilden können, ist auch die Reinigung besonders leicht.



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Dampfgarer

## **Exklusiv bei Miele** DualSteam

Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Als ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld sorgt der Miele Dampfgarer mit DualSteam-Technologie für beste Garergebnisse. Schnelle Aufheizzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung und eine optimale Temperaturgenauigkeit ermöglichen die bequeme Zubereitung von genussvollen und auf den Punkt gegarten Speisen. Dies gelingt durch den leistungsstarken externen Dampferzeuger (3,3 kW) und die spezielle Anordnung und Ausrichtung der beiden DualSteam Dampfdüsen.



## **Edelstahlgarraum mit Leinenstruktur**

Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Dampfgarer sind alle mit einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.




## **Automatisches Menügaren**

Mehrere Komponenten gleichzeitig garen: Temperatur, Garzeit und Abfolge werden automatisch bestimmt.



## **Automatikprogramme**

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Mit Automatikprogrammen lassen sich viele Gerichte vollautomatisch zubereiten.

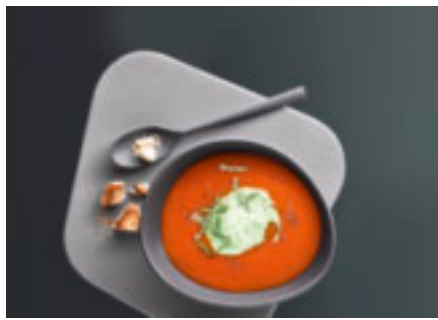

## **Exklusiv bei Miele** Warmhalteautomatik

Kein sofortiges Abkühlen: Die Speisen werden noch 15 Minuten nach dem Garzeitende automatisch warmgehalten.



## **Sous-vide-Garen**

Für intensiven Geschmack: Bei niedrigen Temperaturen werden vakuumierte Speisen besonders schonend gegart.

\* modellabhängig

# Welche Geräteklasse passt zu Ihnen?

Alle Miele-Geräte teilen die gleiche DNA: Qualität, begeisternde Klarheit, Nachhaltigkeit und durchdachte Innovation. Was auch immer Sie und Ihr Zuhause benötigen, wir setzen uns dafür ein, Ihnen die beste Lösung zu bieten.

**Class**

## Gold

Fortschrittliche Geräte, bei denen Komfort und Vielseitigkeit im Mittelpunkt stehen um Ihnen mehr Möglichkeiten für Ihr Leben zu Hause bieten.



- Display**  
DirectSensor S / DirectSensor<sup>1</sup>
- DualSteam**  
◆
- Automatisches Menügaren**  
◆
- Sous-vide**  
◆<sup>1</sup>
- Warmhalten**  
◆
- Edelstahlgarraum mit Leinenstruktur**  
◆
- Vernetzung mit Miele@home**  
◆

**Class**

## Silver

Echte Miele-Qualität und fortschrittliche Funktionalität vereint, um Ihnen alles zu bieten, was Ihr Leben zu Hause leichter macht.



- Display**  
EasySensor
- DualSteam**  
◆
- Automatisches Menügaren**  
-
- Sous-vide**  
-
- Warmhalten**  
-
- Edelstahlgarraum mit Leinenstruktur**  
◆
- Vernetzung mit Miele@home**  
-

Die vollständige Ausstattungsübersicht für jedes Modell finden Sie in den Produkttabellen ab Seite 47.



# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele Dampfgarer auf einen Blick



DirectSensor

## Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



DirectSensor S

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



EasySensor

Anwahl von Temperatur und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 7-Segment-Display



40l

## Garraumvolumen

Der Garraum bietet ein Nutzvolumen von bis zu 40 Litern.



Sous-vide

## Sous-vide-Garen

Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuumverpackung schonend gegart werden.



Automatikprogramme

## Automatikprogramme

Müheles Gerichte vollautomatisch zubereiten



DualSteam

## Dampftechnologien

Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.



MonoSteam

Dampfverteilung über einen Dampfauslass



Miele@home


## Miele@home\*

Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.


\* Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

# Einbau-Dampfgarer

## Produktübersicht 45er Nische

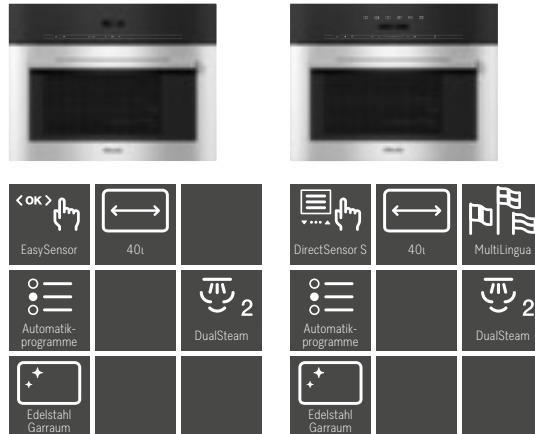

Typ-/verkaufsbezeichnung	DG 2740	DG 7140
Gerätekategorie	Silver	Gold
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Dampfgarer	♦	♦
<b>Genussvorteile</b>		
Menügarer ohne Geschmacksübertragung	♦	♦
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Gargergebnisses	–	♦
Warmhalten	–	♦
<b>Betriebsarten</b>		
Dampfgaren/Sous-vide	♦/–	♦/–
Automatikprogramme	über 15	über 15
Auftauen/Erhitzen	♦/♦	♦/♦
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	–	♦
Display	EasySensor	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	–	–
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
MultiLingua	–	♦
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	♦	♦
Menügarer mit Dampf	♦	♦
Dampfreduktion vor Garzeitende	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	–/–/–	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	–/–/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/–/–	♦/–/♦
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	–/♦	–/♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦	♦
Externer Dampferzeuger	♦	♦
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	♦	♦
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	♦	♦
Automatisches Entkalken	♦	♦
CleanGlass-Tür	♦	♦
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>		
DualSteam	♦	♦
Frischwassertank Volumen in l	1,5	1,5
Entnehmbare Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/–	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
L-Garraum	♦	♦
Garraumvolumen in l	40	40
Anzahl der Einschubebenen	4	4
Garraumbeleuchtung	–	–
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,3/230/16	3,3/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1
Stellrost/Auffangschale	1/1	1/1
Kochbuch	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl CleanSteel	<b>1.459,-</b>	<b>1.799,-</b>

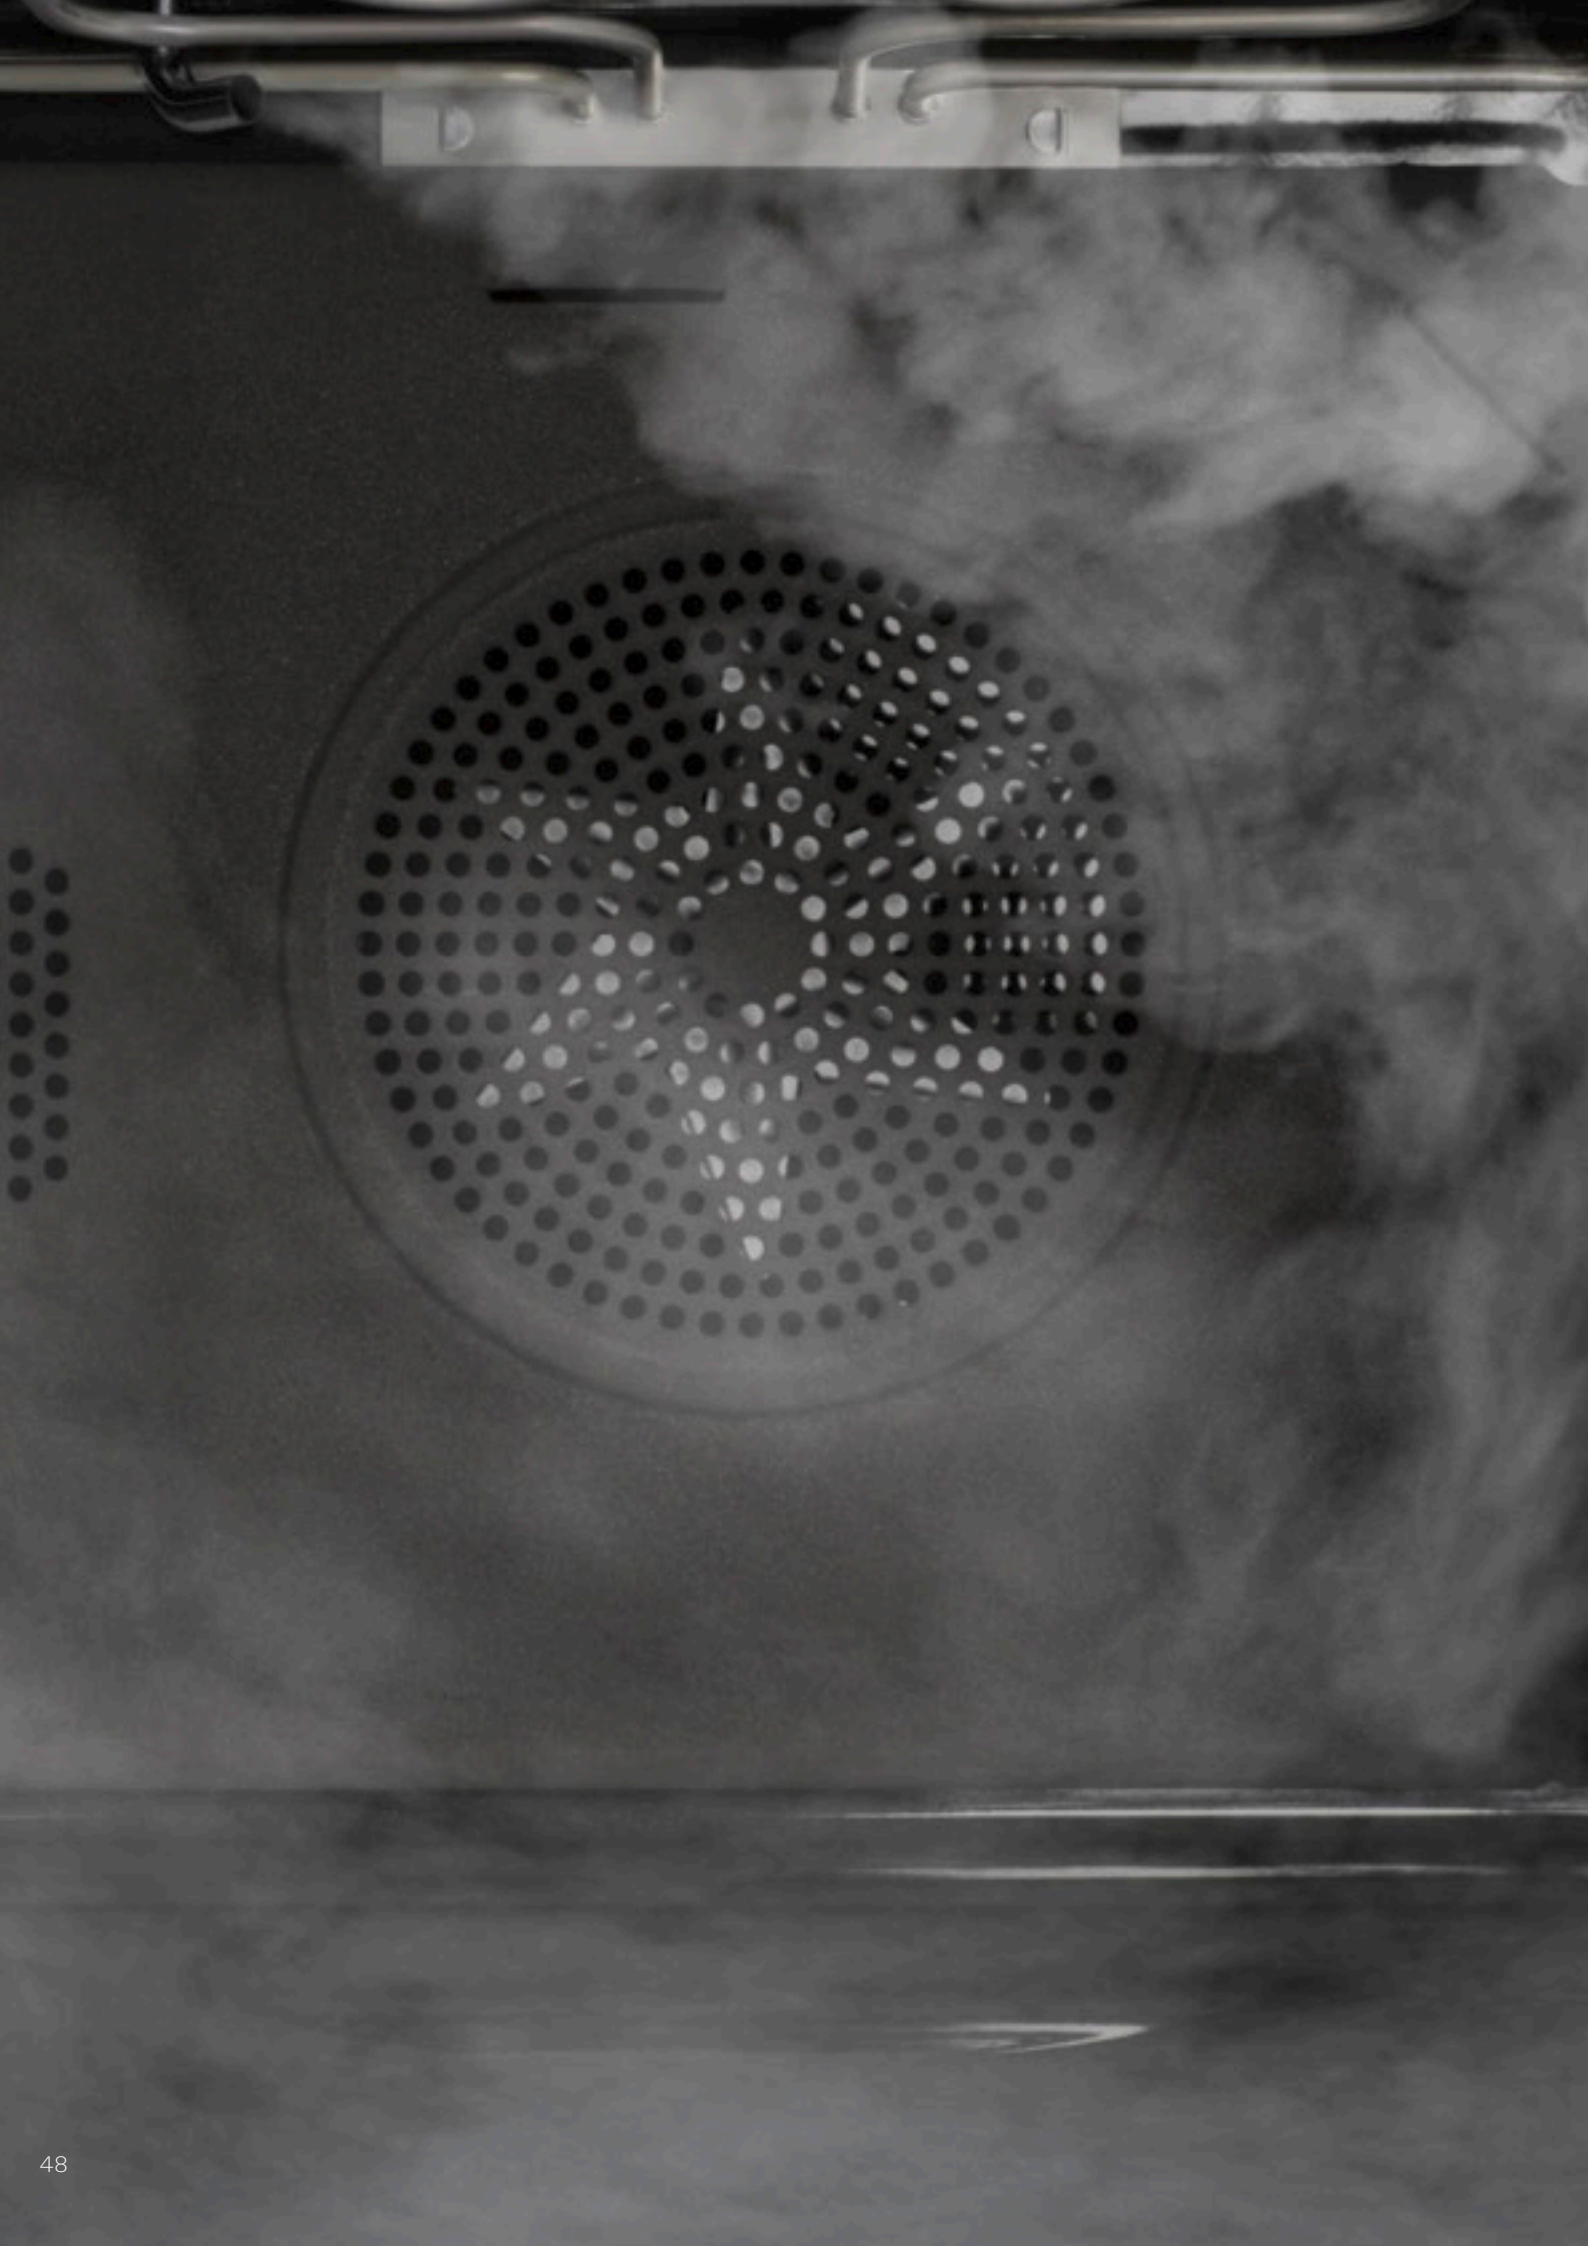

# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele DGC Dampfbacköfen

## **Exklusiv bei Miele** MonoSteam

Bei dem bewährten Dampferzeugungs-Verfahren MonoSteam (2,2 kW) gelangt der Dampf über eine einzelne Dampfdüse in den Garraum Ihres Miele Geräts. Schnell und gleichmäßig verteilt er sich um Ihre Speisen und sorgt für einen schonenden Garprozess mit optimalen Ergebnissen.



## **Klimagaren<sup>1)</sup>**

Mit Feuchtigkeit besser braten und backen: Genießen Sie unvergleichlich lockere Teige und gebräunte Krusten.


## **Automatikprogramme**

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.




## **Exklusiv bei Miele** TasteControl<sup>2)</sup>

Die automatische Schnellabkühlung verhindert ungewolltes Nachgaren und kann auf Wunsch die Speisen warmhalten.

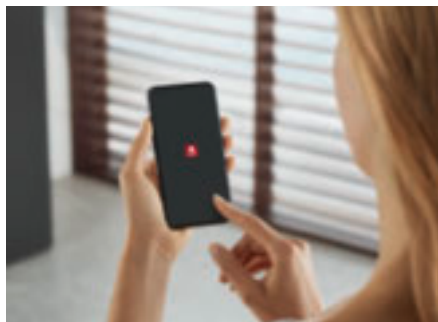

## **Miele@home<sup>3)</sup>**

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.



## **Exklusiv bei Miele** PerfectClean-Ausstattung

Schnell wieder sauber: Da keinerlei Speisen anhaften und verkrusten können, ist die Reinigung superleicht.

\* modellabhängig

<sup>1)</sup> mit patentierter Ansaugvorrichtung

Patent: EP 2 190 295

<sup>2)</sup> Patent: EP 1 714 083

<sup>3)</sup> Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG.

Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

# Welche Geräteklasse passt zu Ihnen?

Alle Miele-Geräte teilen die gleiche DNA: Qualität, begeisternde Klarheit, Nachhaltigkeit und durchdachte Innovation. Was auch immer Sie und Ihr Zuhause benötigen, wir setzen uns dafür ein, Ihnen die beste Lösung zu bieten.

**Class**

## Diamond

---

Wegweisende Innovationen kombiniert mit den besten Materialien. Für alle, die für ihr Zuhause das Beste vom Besten erwarten.



**Display**

M Touch

**Quick & Gentle**



**3-in-1**



**PerfectClean**



**CrispFunction**



**Speisethermometer**

Kabelgebunden

**Vernetzung mit Miele@home**



**Class**

## Platinum

---

Höchste Qualität vereint mit elegantem Design und durchdachten Innovationen für ein besseres Leben zu Hause.



**Display**

M Touch S

**Quick & Gentle**



**3-in-1**



**PerfectClean**



**CrispFunction**



**Speisethermometer**

Kabelgebunden

**Vernetzung mit Miele@home**



**Class**

# Gold

---

Fortschrittliche Geräte, bei denen Komfort und Vielseitigkeit im Mittelpunkt stehen um Ihnen mehr Möglichkeiten für Ihr Leben zu Hause bieten.



**Display**

DirectSensor / Direct Sensor S<sup>1</sup>

**Quick & Gentle**

◆

**3-in-1**

◆

**PerfectClean**

◆

**CrispFunction**

–

**Speisethermometer**

–

**Vernetzung mit Miele@home**

◆

<sup>1</sup> Ausstattung modellabhängig

# Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten\* der Miele DGC Dampfbacköfen



## Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: ideal für schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.



## Ober-/Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.



## Dampfzaren

Schonende und gesunde Zubereitung: Beim Garen mit Wasserdampf bleiben besonders viele Nährstoffe erhalten.



## Klimazaren

Wie frisch vom Bäcker: Die Feuchteunterstützung sorgt für unvergleichlich lockere Teige und gebräunte Krusten.



## Klimazaren mit Bratautomatik

Optimal braten: Angebraten wird bei hoher, fortgegart bei individueller Temperatur mit Feuchteunterstützung.



## Klimazaren mit Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für Backen und Braten mit Feuchteunterstützung auf bis zu drei Ebenen.



## Klimazaren mit Intensivbacken

Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen: Mit Feuchteunterstützung werden Böden knusprig und Beläge bleiben saftig.



## Klimazaren mit Ober- und Unterhitze

Klassisch gut: Mit Feuchteunterstützung gelingen alle traditionellen Back- und Bratergebnisse bestmöglich.



## Intensivbacken

Knusprige Böden, leckere Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



## Bratautomatik

So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit eingestellter Temperatur.



## Umluftgrill

Außen kross, innen schön saftig: Ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



## Grill

Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch größere Mengen Steaks, Würstchen, Spieße und anderes grillen.



## Unterhitze

Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



## Booster

Expressgeschwindigkeit für Eilige: Wer häufig wenig Zeit zum Kochen hat, wird die kurze Aufheizzeit besonders schätzen.



## Eco-Heißluft

Besonders energiesparend: Aufläufe oder Gratins gelingen optimal.



## Auftauen

Sanft zur Tiefkühlkost: Tiefgefrorenes wird schonend per Kaltluft und damit unter idealen Bedingungen aufgetaut.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Dampfbacköfen auf einen Blick



## Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Diekte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Display



## Garraumvolumen

Miele Dampfgeräre haben unterschiedliche Garraumvolumen - 24 und 40 Liter



## MultiLingua

Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.



## Automatikprogramme

Müheles Gerichte vollautomatisch zubereiten



## PerfectClean

Oberflächenveredelung mit Antihaft-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort



## Garraumvolumen

Der Dampfbackofen bietet ein Nutzvolumen von bis zu 76 Litern.



## Kombinationsbetriebsart

Kombination aus einer herkömmlichen Betriebsart und Feuchte. Es gibt je nach Ausstattung verschiedene Optionen.



## Dampftechnologien

Dampfverteilung über einen Dampfauslass .



## TasteControl

Auf den Punkt: Nach zeitgesteuerten Garprozessen wird der Garraum gekühlt und so ungewolltes Nachgaren vermieden.



## Klimagaren

Kombination aus einer herkömmlichen Betriebsart und Feuchte. Es gibt je nach Ausstattung verschiedene Optionen.

# Dampfbacköfen mit emailliertem PerfectClean-Garraum

## Produktübersicht




**Inklusive Gutschein** für einen Miele Gourmet-Bräter HUB 5001-M im Wert von 279 €\*



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7151	DGC 7351
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Gold
<b>Bauform und Design</b>		
Dampfbackofen	♦	♦
<b>Genussvorteile</b>		
TasteControl/Crisp function	♦/-	♦/♦
<b>Betriebsarten</b>		
Dampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren	♦/♦/-/-	♦/♦/-/-
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	♦/♦/über 35	♦/♦/über 100
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	♦/-/♦	♦/-/♦
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	♦/-/♦/♦	♦/-/♦/♦
Bratautomatik	♦	♦
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦
Display	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
MultiLingua	♦	♦
Mengenunabhängiges Dampfgaren	♦	♦
Zeitlich programmierbare Dampstöße	–	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/♦	20/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwärmenutzung	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	–	–
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	♦
Externer Dampferzeuger	♦	♦
Pflegeprogramme Einweichen/Trocknen	♦/♦	♦/♦
CleanGlass-Tür	♦	♦
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>		
MonoSteam/Frischwassertank Volumen in l	♦/1,0	♦/1,0
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l/Anzahl Einschubebenen	76/5	76/5
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 250	30 – 250
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	70 – 100	70 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 - 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,5/230/16	3,5/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar HFC71	1 Paar HFC71
Universablech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter ohne PerfectClean	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1
Kochbuch/Entkalkungstabletten	♦/2	♦/2
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl/CleanSteel	<b>2.039,-</b>	<b>2.349,-</b>



**Inklusive  
Gutschein**  
für einen  
Miele Gourmet-Bräter  
HUB 5001-M  
im Wert von 279 €\* 

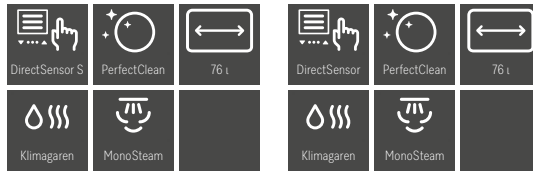

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7150	DGC 7350
<b>Geräteklasse</b>	<b>Gold</b>	<b>Gold</b>
<b>Bauform und Design</b>		
Dampfbackofen	♦	♦
<b>Genussvorteile</b>		
TasteControl/Crisp function	♦/-	♦/♦
<b>Betriebsarten</b>		
Dampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren	♦/♦/-/-	♦/♦/-/-
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	♦/♦/über 35	♦/♦/über 100
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	♦/-/♦	♦/-/♦
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	♦/-/♦/♦	♦/-/♦/♦
Bratautomatik	♦	♦
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦
Display	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
MultiLingua	♦	♦
Mengenunabhängiges Dampfgaren	♦	♦
Zeitlich programmierbare Dampstöße	-	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/♦	20/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwärmenutzung	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	♦
Externer Dampferzeuger	♦	♦
Pflegeprogramme Einweichen/Trocknen	♦/♦	♦/♦
CleanGlass-Tür	♦	♦
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>		
MonoSteam/Frischwassertank Volumen in l	♦/1,0	♦/1,0
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l/Anzahl Einschubebenen	76/5	76/5
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 250	30 – 250
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	70 – 100	70 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 - 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,5/230/16	3,5/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar HFC71	1 Paar HFC71
Universablech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter ohne PerfectClean	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1
Kochbuch/Entkalkungstabletten	♦/2	♦/2
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl/CleanSteel	<b>2.039,-</b>	<b>2.349,-</b>

\* Gutschein ist im Zeitraum Sep 2025 - Dez 2026 auf www.miele.de einlösbar.







# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Dampfgarer mit Mikrowelle

## **Exklusiv bei Miele** DualSteam

Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Als ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld sorgt der Miele Dampfgarer mit DualSteam-Technologie für beste Garergebnisse. Schnelle Aufheizzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung und eine optimale Temperaturgenauigkeit ermöglichen die bequeme Zubereitung von genussvollen und auf den Punkt gegarten Speisen. Dies gelingt durch den leistungsstarken externen Dampferzeuger mit 3,3 kW und die spezielle Anordnung und Ausrichtung der beiden DualSteam Dampfdüsen.



### **3 in 1**

Platzsparend kombiniert: Mikrowellenfunktion, Dampf- und Schnellgaren für größtmögliche Flexibilität.



### **Schnellgaren**

Spart Zeit: Kombinieren Sie Dampfgaren mit Mikrowellenbetrieb und genießen Sie eine schnellere Zubereitung.



## **Exklusiv bei Miele** Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur

Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Dampfgarer sind alle mit einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.



### **Automatikprogramme**

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Mit Automatikprogrammen lassen sich viele Gerichte vollautomatisch zubereiten.



### **Quick & Gentle**

Perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit: Dank Inverter-Technologie wird die Mikrowellenleistung stufenlos reguliert.

\* modellabhängig  
1) Patent: EP 2 469 191 B2

# Welche Geräteklasse passt zu Ihnen?

Alle Miele-Geräte teilen die gleiche DNA: Qualität, begeisternde Klarheit, Nachhaltigkeit und durchdachte Innovation. Was auch immer Sie und Ihr Zuhause benötigen, wir setzen uns dafür ein, Ihnen die beste Lösung zu bieten.

**Class**

## Diamond

---

Wegweisende Innovationen kombiniert mit den besten Materialien. Für alle, die für ihr Zuhause das Beste vom Besten erwarten.



**Display**

M Touch

**DualSteam**



**Schnellgaren**



**Sous-vide**



**Automatisches Menügaren**



**Wasserversorgung**

DirectWater / Tank<sup>1</sup>

**Vernetzung mit Miele@home**



**Class**

## Platinum

---

Höchste Qualität vereint mit elegantem Design und durchdachten Innovationen für ein besseres Leben zu Hause.



**Display**

M Touch S

**DualSteam**



**Schnellgaren**



**Sous-vide**



**Automatisches Menügaren**



**Wasserversorgung**

Tank

**Vernetzung mit Miele@home**



**Class**

# Gold

---

Fortschrittliche Geräte, bei denen Komfort und Vielseitigkeit im Mittelpunkt stehen um Ihnen mehr Möglichkeiten für Ihr Leben zu Hause bieten.



**Display**

DirectSensor

**DualSteam**



**Schnellgaren**



**Sous-vide**



**Automatisches Menügaren**



**Wasserversorgung**

Tank

**Vernetzung mit Miele@home**



<sup>1</sup> Ausstattung modellabhängig

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele Dampfgarer mit Mikrowelle auf einen Blick



## Steuerung

Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay.



## Garraumvolumen

Der Garraum bietet ein Nutzvolumen von bis zu 40 Litern.



## Mikrowellenleistung

Mikrowellenleistung bis zu 1000 Watt.



## Dampftechnologien

Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.



## DirectWater

Frischwasseranschluss für komfortables Dampfgaren.



## MotionReact

Schon bei bloßer Annäherung reagiert Ihr Miele Gerät.

# Einbau-Dampfgarer mit Mikrowelle

## Produktübersicht - 45er Nische



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>DGM 7340</b>
<b>Gerätekategorie</b>	<b>Gold</b>
<b>Bauform und Design</b>	
Dampfgarer mit Mikrowelle	♦
<b>Genussvorteile</b>	
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	♦
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	♦
Warmhalten/Popcorn-Funktion	♦/♦
<b>Betriebsarten</b>	
Dampfgaren/Sous-vide	♦/♦
Schnellgaren (Dampfgaren mit Mikrowelle)/Mikrowelle	♦/♦
Auftauen/Erhitzen/Automatikprogramme	♦/♦/über 150
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@Home	♦
Display	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	–
SoftOpen/SoftClose	♦/–
MultiLingua	♦
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	♦
Automatisches Menügaren mit Dampf/ Menügaren mit Dampf	♦/–
Dampfreduktion vor Garzeitende	♦
*Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/♦
<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	♦
Externer Dampferzeuger	♦
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	♦
Automatisches Entkalken	♦
CleanGlass-Tür	♦
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>	
DualSteam	♦
Frischwassertank Volumen in l	1,4
Entnehmbarer Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	♦
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	♦
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦
<b>Technische Daten</b>	
L-Garraum/Garraumvolumen in l	♦/40
Garraumbelichtung	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40–100
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	♦
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,3/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter, Höhe 40 mm/-Höhe 80 mm	1/–
Stellrost/Glasschale	1/1
Kochbuch	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>2.749,–</b>
Edelstahl/CleanSteel	





# Mikrowellengeräte



#### Die Bauformen

Ihre Küche: So individuell wie Ihr Leben und Ihre Gewohnheiten. Ihre Geräte: Passend zu Ihren räumlichen Gegebenheiten und Bedien-Vorlieben. Miele Mikrowellengeräte gibt es in verschiedenen Ausführungen – damit Sie Ihre Küche maßgeschneidert und genau nach Ihren persönlichen Wünschen ausstatten können.

Miele bietet Mikrowellengeräte in zwei grundlegenden Bauformen an: Fest in eine Nische installiert oder als Standgerät. Durch ihr zeitloses Design und intelligente Bedienphilosophien fügen sie sich so nahtlos in Ihr Küchendesign ein.

# Welches Gerät möchten Sie?

## Die Vielfalt der Miele Mikrowellengeräte

### Die Nischenmaße und Größenvielfalt

Ob Sie eine neue Küche planen oder ein Gerät in einer bestehenden Küche ersetzen möchten: Miele Mikrowellengeräte können in alle gängigen Einbau-Nischen integriert werden. Den zur Verfügung stehenden Raum nutzen Sie dabei immer optimal: Die verschiedenen Geräte haben unterschiedlich große Garräume und entsprechend angepasste Drehteller.



#### 17 l Garraum (SideControl Mikrowellen)

- 50 cm breit, 35 cm hoch
- 60 cm breit, 35 cm hoch
- 60 cm breit, 36 cm hoch mit zusätzlicher Ausgleichsblende AB 36-1
- 60 cm breit, 38 cm hoch mit zusätzlicher Ausgleichsblende AB 38-2
- 60 cm breit, 42 cm hoch mit zusätzlicher Ausgleichsblende AB 42-1

#### 26 l Garraum (SideControl Mikrowellen)

- 60 cm breit, 45 cm hoch
- Stand-Mikrowellengerät 52 cm breit, 30,5 cm hoch

#### 46 l Garraum (TopControl Mikrowellen)

- 60 cm breit, 45 cm hoch

### Die Bedienkonzepte



#### Miele TopControl Einbaugeräte

Schaffen Sie perfekte Designhomogenität in Ihrer Küche: Miele Mikrowellengeräte mit oben angeordnetem Bedienfeld harmonisieren nahtlos mit anderen Miele Küchen-Einbaugeräten. Dadurch sind sie in der Küchenplanung flexibel positionierbar. Die Gerätetür lässt sich – wie beim Backofen – nach unten öffnen. Dank der obenliegenden Bedienung bleibt mehr Platz im Innenraum.

#### Miele SideControl Einbaugeräte

Auch unsere SideControl-Geräte harmonisieren mit anderen Miele Küchen-Einbaugeräten – die Bedienung ist dabei klassisch an der Seite angeordnet. Die SideControl-Einbaugeräte können Sie vertikal mit anderen Miele Einbaugeräten kombinieren oder einzeln installieren. Die Gerätetür öffnen Sie bequem zur Seite.

#### Die Betriebsarten

Erleben Sie kulinarische Mikrowellen-Wunder – jenseits von Aufwärmen und Auftauen. Und lassen Sie sich überraschen von der Vielfalt der Möglichkeiten, die Ihnen Miele Mikrowellengeräte im Küchenalltag bieten.

#### Solo-Mikrowellengeräte

Schon im Solobetrieb kann Ihr Miele Mikrowellengerät mehr leisten als Sie vielleicht für möglich halten: zum Beispiel ein Glas Milch erwärmen, Konfitüre einkochen, Schokolade schmelzen, Gemüse garen, Fische auftauen oder Mandeln abziehen.

#### Grill-Mikrowellengeräte

Ein krosses Finish gelingt auch im Mikrowellengerät: Mit dem integrierten Quarzgrill können Sie Lebensmittel nach dem Garen noch einmal überbacken. Oder Sie nutzen ihn zum Braten und Grillen. Auch Toasts, Gemüse oder Scampis genießen Sie damit knusprig gegrillt – und verfeinern einen Gemüseauflauf mit einer leckeren Käsekruste.



900

750

600

450

\*\*\*

450

300

Auto

Auto

Start

12:00

Power On

Left Arrow

Right Arrow

Down Arrow

Progress Bar

Up Arrow

OK

Start

Start

# Welche Komfort-Merkmale sind Ihnen wichtig?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Mikrowellengeräte

**Exklusiv bei Miele** **XL-Garraum**  
Mit einem nutzbaren Garraum-Volumen von 46 Litern bieten Ihnen unsere Geräte mit TopControl-Bedienung viel Raum für die kreative Küche, den Sie flexibel nutzen können.



**Automatikprogramme**  
Müheles Gerichte zaubern: Einfach Programm einstellen und z. B. das Gewicht wählen – den Rest übernimmt das Gerät.

**Quick-Mikrowelle**  
Spart Zeit: Greifen Sie direkt auf die höchste Mikrowellenleistung zu – passend zu Ihren Gewohnheiten.



**Edelstahl-Garraum**  
Sehr effizient: Der Innenraum aus Edelstahl sorgt für perfekte Mikrowellenverteilung und leichte Reinigung.



**Kombinationsbetrieb**  
Zeit sparen und Ergebnis verbessern: Im Kombinationsbetrieb werden Speisen gleichzeitig gegart und gebräunt.



**EasySensor**  
Klassiker neu gedacht: Miele SideControl-Geräte sind jetzt mit einer Touch-Steuerung ausgestattet.

\* modellabhängig

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Mikrowellengeräte auf einen Blick



DirectSensor S

## Bedienphilosophie

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay.



EasySensor

Anwahl von Wattleistung und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 7-Segment-Display.



EasyControl

Mit Drehwahlschalter werden Betriebsart und Wattleistung angewählt.

## Leistung



1000 W

Mikrowellenleistung bis zu 1000 Watt.



900 W

Mikrowellenleistung bis zu 900 Watt.



800 W

Mikrowellenleistung bis zu 800 Watt.

## Quarzgrill



Quarz Grill

Zum zusätzlichen Überbacken der Speisen nach dem Garen.

## Popcorn



Popcorn

Für schnelle und einfache Zubereitung von frischem Popcorn.

## Automatikprogramme



Automatikprogramme

Müheloses Auftauen, Garen und Zubereiten frischer Lebensmittel.

## Drehteller



40 cm

Auf dem Drehteller ist viel Platz für unterschiedlich große oder viele Gefäße.

# Einbau-Mikrowellengeräte M 2000

Produktübersicht - 35/36er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 2224 SC	M 2230 SC	M 2234 SC
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Silver	Silver
<b>Bauform und Design</b>			
Einbau-Mikrowellengerät	♦	♦	♦
TopControl/SideControl	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Genussvorteile</b>			
Warmhalten	♦	♦	♦
Quarzgrill	♦	-	♦
<b>Betriebsarten</b>			
Automatikprogramme	über 15	über 10	über 15
Solo-Betrieb Mikrowelle	♦	♦	♦
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	♦	-	♦
<b>Bedienkomfort</b>			
Display	EasySensor	EasySensor	EasySensor
SoftOpen/SoftClose	-	-	-
MultiLingua	-	-	-
Popcorn-Funktion	-	-	-
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Programmierung Garzeitende/-dauer	-/♦	-/♦	-/♦
Quick-Mikrowelle	♦	♦	♦
Individuelle Einstellungen	♦	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	-	-	-
Edelstahl-Garraum	♦	♦	♦
CleanGlass-Tür	-	-	-
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	-	♦
Inbetriebnahmesperre	♦	♦	♦
Sicherheitsschalter	♦	♦	♦
<b>Technische Daten</b>			
Garraumvolumen in l	17	17	17
Türanschlag	links	links	links
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	20,2	20,2	20,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	27,2	27,2	27,2
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	♦	♦	♦
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/700/800	80/150/300/450/600/700/800	80/150/300/450/600/700/800
Grilleistung in W	800	-	800
Nischenmaße in mm (B x H x T)	462 – 468 x 350 – 352 x 310	562 – 568 x 360 – 362 x 310	562 – 568 x 360 – 362 x 310
Nischenunabhängige Belüftung	♦	♦	♦
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,25/220 – 240/10	1,25/220 – 240/10	1,25/220 – 240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Grillrost	♦	-	♦
Gourmet-Platte	♦	-	♦
Kochbuch	♦	♦	♦
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EURO inkl. MwSt.</b>			
Obsidianschwarz	<b>1.029,-</b>	<b>1.029,-</b>	<b>1.149,-</b>

# Einbau-Mikrowellengeräte M 7000 ContourLine


Produktübersicht - 45er Nische



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>M 7140 TC</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Gold</b>
<b>Bauform und Design</b>	
Einbau-Mikrowellengerät	◆
TopControl/SideControl	◆/—
<b>Genussvorteile</b>	
Warmhalten	◆
Quarzgrill	—
<b>Betriebsarten</b>	
Automatikprogramme	über 30
Solo-Betrieb Mikrowelle	◆
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	—
<b>Bedienkomfort</b>	
Display	DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose	◆/◆
MultiLingua	◆
Popcorn-Funktion	◆
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	◆/◆
Programmierung Garzeitende/-dauer	◆/◆
Quick-Mikrowelle	◆
Individuelle Einstellungen	◆
<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆
Edelstahl-Garraum	◆
CleanGlass-Tür	◆
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	—
Inbetriebnahmesperre	◆
Sicherheitsschalter	◆
<b>Technische Daten</b>	
Garraumvolumen in l	46
Türanschlag	unten
Beleuchtung	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	23,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	40,6
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	◆
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/750/900
Grilleistung in W	—
Nischenmaße in mm (B x H x T)	562 – 568 x 450 – 452 x 550
Nischenunabhängige Belüftung	◆
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,6/220 – 240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Grillrost	—
Gourmet-Platte	—
Kochbuch	◆
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EURO inkl. MwSt.</b>	
Edelstahl CleanSteel	<b>1.399,—</b>

# Stand-Mikrowellengerät M 6000 SC

## Produktübersicht



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>M 6012 SC</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Silver</b>
<b>Bauform</b>	Stand-Mikrowellengerät/Einbau-Mikrowellengerät
<b>Design</b>	ContourLine TopControl/SideControl
<b>Genussvorteile</b>	Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung Leistungsstufen Grill-Leistung Warmhalten Quarz-Grill
<b>Betriebsarten</b>	Automatikprogramme Solo-Betrieb Mikrowelle Grill-Betrieb Kombinationsbetrieb Mikrowelle/Grill
<b>Bedienkomfort</b>	Popcorn-Funktion Tageszeitanzeige Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik Quickstart Memory-Funktion Individuelle Einstellungen
<b>Garraum</b>	Garraumvolumen in l Garraumbeleuchtung LED Garraumhöhe in cm Durchmesser des Drehtellers in cm
<b>Gerätetür</b>	Türkontaktschalter Türöffnungstaste Türanschlag
<b>Pflegekomfort</b>	Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	Nachtabstaltung/Tageszeit unsichtbar
<b>Sicherheit</b>	Inbetriebnahmesperre Sicherheitsschalter „Door“-Hinweis
<b>Technische Daten</b>	Nischenmaße in mm (B x H x T) Nischenunabhängige Belüftung Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	Abdeckhaube und Rezeptheft Grillrost Gourmet-Platte
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>699,-</b>
Edelstahl CleanSteel/Edelstahl	





# Gourmet- Wärmeschubladen



# Optimal auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

## Größenvielfalt der Miele Gourmet-Wärmeschubladen

Unsere Miele Gourmet-Wärmeschubladen sind in zwei Größen-Varianten erhältlich – für verschiedene Einbausituationen und Abmessungen. Damit sorgen Sie in jeder Situation für ein einheitliches Gesamtbild im Küchenbereich.



### **Der Klassiker** – 14 cm hoch, 60 cm breit

Dank ihrer Höhe von 14 cm können Sie die Miele Gourmet-Wärmeschublade optimal mit einem 45 cm hohen Kompaktgerät wie z. B. einem Miele Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Combi-Dampfgarer oder Backofen mit Mikrowelle kombinieren – für die bestmögliche Nutzung Ihrer 60 cm hohen Nische.



### **Die Extragroße** – 29 cm hoch, 60 cm breit

Besonders viel Platz bietet unsere 29 cm hohe Miele Gourmet-Wärmeschublade. Zusammen mit einem klassischen 60 cm hohen Backofen erhalten Sie die perfekte Kombination für eine 88 cm hohe Nische und nutzen so den verfügbaren Raum optimal. Die Schubladen sind mit einer Volledelstahl-Front ausgestattet.



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Gourmet-Wärmeschubladen

**Exklusiv  
bei Miele**

## Niedertemperaturgaren

Verwöhnen Sie qualitativ hochwertiges Fleisch mit der Betriebsart Niedertemperaturgaren: Mit dieser professionellen Methode wird das Fleisch bei niedrigen Temperaturen schonend gegart, sodass Aromen und Nährstoffe in hohem Maße erhalten bleiben. Ihre Fleischgerichte werden zart, aromatisch und saftig und können nach dem Garprozess sofort aufgeschnitten werden. Die sonst notwendige Ruhezeit entfällt, da der Fleischsaft gleichmäßig verteilt ist.



## Vier Betriebsarten

4 in 1: Erwärmen von Tassen oder Tellern, Warmhalten von Speisen oder Garen mit Niedertemperatur.


## SensorTouch-Bedienung

Elegant und pflegeleicht: Über ein flächenbündiges Touch-Panel bedienen Sie komfortabel mit modernster Technik.



## Push2Open

Öffnen im Handumdrehen: Ein leichter Druck auf die Schublade genügt.

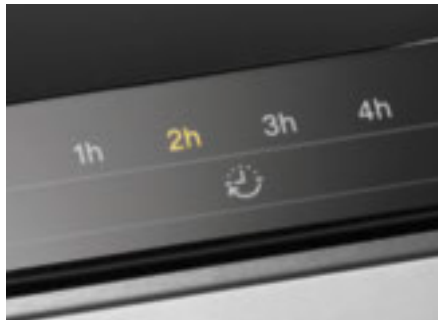

## Timerfunktion

Damit bleiben Sie flexibel: Die Schublade schaltet sich nach Ablauf der programmierten Zeit selbsttätig aus.



## Anwendungsvielfalt

Mit der Gourmet-Wärmeschublade können Sie auch Dörren, Kräuter trocknen, Hefeteig gehen lassen, Schokolade schmelzen und vieles mehr..

\* modellabhängig

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele Gourmet-Wärmeschubladen auf einen Blick



## Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Sensortasten



## Gerätehöhe

Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen



Fassungsvermögen: Menügeschirr für 12 Personen



## Niedertemperaturgaren

Mit niedrigen Temperaturen werden Fleischrezepte automatisch zur Spezialität.



## Push2open

Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Schublade.



## Timer

4-Stunden-Timer, der sich nach Ablauf der programmierten Zeit selbsttätig ausschaltet.



## Miele@home

Dank Miele@home\* können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

\* Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

# Gourmet-Wärmeschubladen

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	ESW 7110	ESW 7120
<b>Geräteklasse</b>	–	–
<b>Bauform und Design</b>		
Gourmet-Wärmeschublade	♦	♦
Grifflos	♦	♦
<b>Genussvorteile</b>		
Vorwärmen von Geschirr	♦	♦
Warmhalten von Speisen	♦	♦
Perfekte Garergebnisse mit Niedertemperatur	♦	♦
<b>Betriebsarten</b>		
Tassen wärmen	♦	♦
Teller wärmen	♦	♦
Speisen warmhalten	♦	♦
Niedertemperaturgaren	♦	♦
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦
Fassungsvermögen	Menügeschirr für 6 Personen	Menügeschirr für 12 Personen
Push2open Mechanismus	♦	♦
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	♦	♦
Glasblende mit Sensortasten	♦	♦
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbolen	–/♦	–/♦
Stopp-Programmierung / Timerfunktion	♦/♦	♦/♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦	♦
Flächenbündige Bedienleiste	♦	♦
<b>Sicherheit</b>		
Kühle Front	♦	♦
Antirutschauflage	♦	♦
Sicherheitsausschaltung	♦	♦
<b>Technische Daten</b>		
Genauere elektronische Temperaturregelung in °C	40 – 85	40 -85
Gerätemaße in mm (BxHxT)	595 x 141 x 570	595 x 289 x 570
Nutzbare Innenhöhe in mm	80	230
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,7/220 – 240/10	0,7/220 – 240/10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2	2
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Antirutschauflage	1	1
Kochbuch Garen mit Niedertemperatur	♦	♦
Stellrost zur Erhöhung der Stellfläche	–	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl CleanSteel	<b>1.169,-</b>	<b>1.299,-</b>

# TwoInOne – Kochfelder





# Der Mittelpunkt in Ihrer Küche

## Das Design der Tischlüfter



### Das starke Doppel – Wenn Dunstabzug und Kochfeld eins werden

Bewährte Miele Induktionstechnologie kombiniert mit einem effektiven Dunstabzug sorgen für ein echtes Highlight in Ihrer Küche. Planungsfreiheit ist garantiert – Dank des neuen Silence Motors werden störende Geräusche in der Küche kaum wahrnehmbar.

### Flächenbündiger Dunstabzug

Der Miele Dunstabzug fügt sich vollkommen flächenbündig in das Kochfeld ein. Dank des edlen und dezenten Designs lässt sich Ihr Dunstabzug perfekt in jeden Einrichtungsstil integrieren und setzt neue Maßstäbe in Sachen Ästhetik. Das Sortiment beinhaltet sowohl Modelle mit Edelstahlrahmen als auch ohne Rahmen. So genießen Sie maximale Flexibilität bei der Küchengestaltung – für höchste Designansprüche.

## Maximale Planungsfreiheit

### Für jede Einbausituation das passende Gerät

Das „TwoInOne“ ist ein absolutes Highlight unter den Kochfeldern mit integriertem Dunstabzug. Es überzeugt durch intelligent durchdachte Technologie, seinen Komfortgewinn und seine problemlose Integrationsfähigkeit in jede Küche. Durch den Einbau des „TwoInOne“ sind unterschiedliche Raumhöhen oder andere Hindernisse im Sichtbereich kein Problem mehr.

### Flexible Installationsmöglichkeiten

Welche Betriebsart für Sie die richtige Wahl ist hängt von verschiedenen Faktoren ab.

**Abluft:** Im Abluftbetrieb saugt der Tischlüfter den Wrasen an und filtert mithilfe des Fettfilters die Fettpartikel heraus. Die gefilterte Luft wird über ein Kanalsystem aus dem Küchenraum ins freie transportiert. Mit der gefilterten Abluft werden auch Gerüche und die überschüssige Luftfeuchtigkeit aus der Küche entfernt.

**Geführte Umluft:** Der Umluftbetrieb ist energetisch vorteilhaft. Im Umluftbetrieb werden neben den Fettpartikeln auch die Geruchspartikel gefiltert und die gereinigte Luft über ein Kanalsystem im Unterschrank in den Raum zurückgeführt.

**Plug&Play:** Einfachste Planung und Montage – Bei der Plug&Play Installation wird die gefilterte Luft ohne zusätzliches Kanalsystem über eine dezente Öffnung im Sockel an den Raum zurückgegeben. Der Aufwand für Planung und Montage ist in diesem Fall deutlich geringer.



# Optimale Rahmenbedingungen

Für jede Einbausituation das passende Gerät




**Umlaufender Edelstahlrahmen**



**Flächenbündiger Einbau**



**Rahmenlose Glaskeramik**

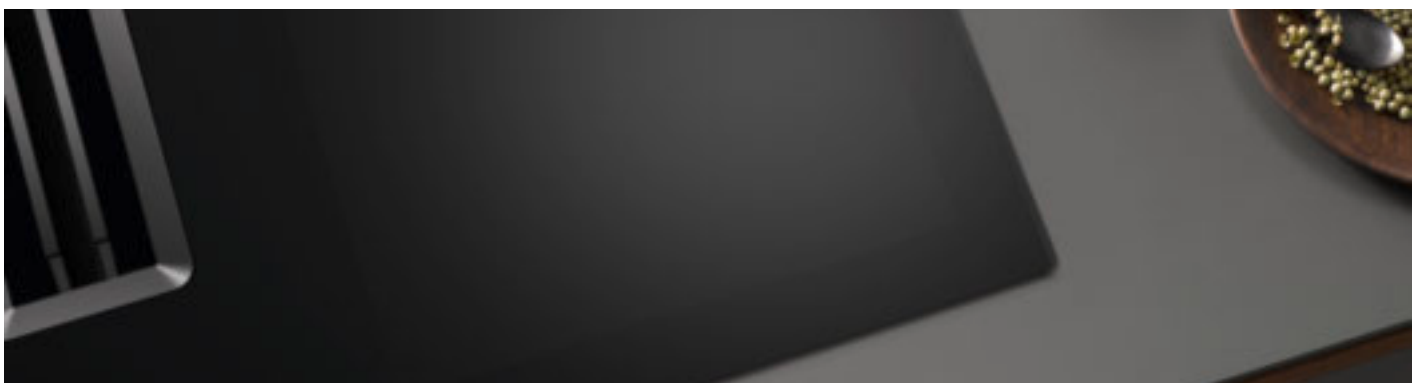

**Elegante Seitenleisten**



Con@ctivity

# Exklusive Ausstattung für vollendeten Genuss!

Die Produktvorteile\* der Miele „TwoInOne“ Kochfelder

## Con@ctivity

Beim Kochen aktiviert sich der Dunstabzug automatisch, passt die Lüfterleistung an die Kochfeld-Einstellung an und sorgt somit für ein angenehmes Raumklima – ganz ohne manuelle Eingriffe.



**Exklusiv  
bei Miele**

## Silence Motor

Extra leise: Der von Miele entwickelte Motor ist bei stärkerer Luftleistung 25 % leiser als die Vorgängermodelle.



**Exklusiv  
bei Miele**

## TwinBooster

Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.



## ComfortSelect White

Elegant und komfortabel: Steuern Sie Ihr Miele Kochfeld ganz bequem und genießen Sie zugleich eine hochwertige Optik.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele „TwoInOne“ Kochfelder auf einen Blick



## Steuerung

Schnelle und edle Steuerung per weißer Zahlenreihe.



Kochzonen und Lüfter werden über eine zentrale Zahlenreihe gesteuert.



## Con@ctivity

Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort.



## Flexibilität

Extra große Kochzone mit besonders hoher Leistung für die Positionierung großer Töpfe hintereinander oder für Bräter.



Große Kochzone für die Positionierung einzelner Töpfe hintereinander oder für Bräter.



## Silence Motor

Der von Miele entwickelte Motor ist bei stärkerer Luftleistung 25 % leiser als die Vorgängermodelle.



## TwinBooster

Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten.



## MattFinish

Einzigtiges und elegantes Design: Mattschwarze Optik zur Reduktion von Kratzern und Fingerabdrücken.

# Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

## Produktübersicht



\* technisch verbessert gegenüber Vorgängermodell

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7272-1 FL* Silence	KMDA 7272-1 FR* Silence
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Silver
<b>Beheizungsart und Bauform</b>		
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	♦	♦
<b>Design</b>		
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend flächenbündige Ansaugöffnung	-/♦/♦	♦/-/-
<b>Betriebsarten</b>		
geführte Umluft/ungeführte Umluft (Plug&Play)/geführte Abluft	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen	4	4
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/110-220	vorne links/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000	2.300/3.000
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/100-190	hinten links/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100	1.400/2.100
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220	hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000	2.300/3.000
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190	vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100	1.400/2.100
<b>Bedienkomfort</b>		
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect Plus/gelb	ComfortSelect Plus/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten	♦/♦	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	♦/♦	♦/♦
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	♦/♦	♦/♦
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>		
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	-/-/♦	-/-/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A++-E)/Klasse für Fettabscheidegrad	A+/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	31,3/♦	31,3/♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	♦/-	♦/-
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	♦/♦	♦/♦
<b>Filtersystem</b>		
Anzahl spülmaschineneign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	♦	♦
<b>Luftleistung für Umluftbetrieb/Abluftbetrieb</b>		
Minimum und Maximum (m³/h) nach EN 61591	160-475 (Umluft) / 205-533 (Abluft)	160-475 (Umluft) / 205-533 (Abluft)
Schalleistung Minimum (dB(A) re1pW)/Schalldruck Minimum (db(A) re20µPa)	46/33 (Umluft) / 41/28 (Abluft)	46/33 (Umluft) / 41/28 (Abluft)
Schalleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)/Schalldruck Maximum (dB(A) re20µPa)	68/55 (Umluft) / 64/51 (Abluft)	68/55 (Umluft) / 64/51 (Abluft)
Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591	510 (Umluft) / 606 (Abluft)	510 (Umluft) / 606 (Abluft)
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (db(A) re20µPa)	70/57 (Umluft) / 68/54 (Abluft)	70/57 (Umluft) / 68/54 (Abluft)
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmeperrre	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Restwärmeanzeige/Anschluss für Fensterkontaktschalter	♦/♦	♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x T)	800 x 520	806 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	200	194
Ausschnittmaß in mm flächenbündiger Einbau (B x T)	780/804 x 500/524	-
Ausschnittmaß in mm aufliegender Einbau (B x T)	780 x 500	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Aktivkohlefilter und Anschlusskabel	♦	♦
Adapter für Rückwandanschluss bei ungeführtem Umluftbetrieb	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Sockelbox bei geführter Umluft ohne Aktivkohlefilter	DUU 1500	DUU 1500
Plug&Play Verlängerungsset bei Schranktiefe > 60 cm	DVS 150	DVS 150
Sensitive AirClean Filter mit zusätzlichem Flies zur Feinstaubreduzierung	DKF 35-S	DKF 35-S
Flachkanalset/Abdeckgitter mit EDST-Streben	DFKS-UR (Umluft) DFKS-AR (Abluft)/DAAG 200	DFKS-UR (Umluft) DFKS-AR (Abluft)/DAAG 200
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>2.699,-</b>	<b>2.699,-</b>







# Induktions- und Elektrokochfelder



# Willkommen in einer neuen Ära des intelligenten Kochens

KM 8000 Induktions-Kochfelder und M Sense Kochgeschirr.

Nichts brennt an. Nichts kocht über.<sup>1)</sup>

Entdecken Sie eine völlig neue Art des Kochens. Unsere neuesten Induktionskochfelder KM 8000 und das M Sense Kochgeschirr arbeiten perfekt zusammen und eröffnen Ihnen ein Küchenerlebnis, das einfacher, präziser und angenehmer ist als je zuvor. Dank der integrierten intelligenten Unterstützung können Sie sich ganz auf das Wesentliche konzentrieren: den Rhythmus, die Kreativität und die Zufriedenheit, jedes Mal etwas Perfektes auf den Tisch zu bringen.





Präzision, die für Sie arbeitet

Die intelligente Symbiose aus Kochfeld und Kochgeschirr.





#### **Automatische Leistungseinstellung**

Je nach eingestelltem Kochprogramm justiert M Sense die erforderliche Leistung völlig automatisch. Die Anwahl einer Leistungsstufe ist nicht erforderlich.



#### **DirectTouch**

Einfach das gewünschte Kochprogramm direkt am Kochgeschirr auswählen. Alles weitere übernimmt die Elektronik.



#### **Keine Nachjustierung**

Bis zu 3 Sensoren messen im Sekundentakt die Temperatur direkt im Kochgeschirr. Damit sorgt M Sense für konstant gleichbleibende Temperaturen beim Kochen.



#### **Energieeinsparung**

Durch das Kochen mit geschlossenem Deckel können bis zu 30 % Energie eingespart werden. Ideal für die Zubereitung von Pasta\*.

\* Vergleich eines 25-minütigen Kochvorgangs von zwei Litern Wasser mit und ohne Deckel.

# Kochfeld solo – oder mit Backofen

## Die Bauarten der Miele Kochfelder

Der Mittelpunkt Ihrer Küche: das Kochfeld. Mit oder ohne Backofen? Entscheiden Sie nach Ihren Anforderungen.



### Unabhängig von einem Herd

Die meisten unserer Kochfelder können unabhängig von einem Backofen installiert werden. Den Raum unterhalb des Kochfeldes können Sie für Schubladen- oder Schrankelemente nutzen. So sind Sie bei Ihrer Küchenplanung ganz flexibel.



### Kombiniert mit einem Herd

Kochfelder ohne eigene Bedienung werden immer mit einem Herd kombiniert. Die Bedienung für das Kochfeld befindet sich im oberen Bereich des Herdes. Kochfelder, die mit einem Herd kombiniert werden können, gibt es als Elektrokochfelder und Induktionskochfelder.

# Für individuelle Kochvorlieben

## Die Bauformen der Miele Kochfelder



### Induktion

Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze direkt im Topfboden. Außerdem wird die Größe des Topfes automatisch erkannt. Dadurch gibt es praktisch keine Energieverluste. Zudem ist das Kochen besonders sicher, da die Bereiche neben der Kochzone relativ kühl bleiben.

Aufgrund dieses Merkmals lässt sich die Glaskeramik außerdem sehr leicht reinigen. Durch die glatte Oberfläche sind Spritzer und andere Verschmutzungen schnell und einfach zu entfernen.

Induktion macht vieles möglich: Mit zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen bietet Miele besonderen Komfort.



### Elektro

Die Traditionellen. Die Erwärmung der Kochzone erfolgt durch Heizkörper unter der Glaskeramik. Dies wird sichtbar durch das rote Aufglühen der Kochzone.

# Passend für jede Küchensituation

## Die Größenvielfalt der Miele Kochfelder

Ob platzsparend oder großzügig mit bis zu 6 Kochzonen – entdecken Sie die Größenvielfalt unserer Kochfelder.



### Der Klassiker

Platzsparende Geräte um die 60 cm Breite für bis zu 4 Kochgeschirre



### Für mehr Komfort

Geräte um die 80 cm Breite für 4 bis 6 Kochgeschirre



### Maximal großzügig

Geräte um die 90 cm Breite für 5 bis 6 Kochgeschirre



# Der richtige Rahmen für Ihre Kochleidenschaft

## Das Rahmendesign der Miele Kochfelder

Pur ohne Rahmen, eingefasst mit Edelstahl oder geschützt durch elegante Seitenleisten: Unsere Designvarianten erfüllen unterschiedliche Leidenschaften.



### **Flächenbündiger Einbau**

Die rahmenlose Kochfeld-Variante können Sie flächenbündig in die Arbeitsplatte integrieren.



### **Rahmenlose Glaskeramik**

Edles Design in großzügiger Glas-Optik je nach Modell aufliegend eingebaut.



### **Gefasst und sicher**

Glaskeramiken mit umlaufendem Edelstahlrahmen sind an allen Seiten durch den hochwertigen Rahmen geschützt.



### **Stilvoll und sicher**

Die eleganten Seitenleisten schützen Ihr Glaskeramik-Kochfeld und überzeugen mit ihrer schlanken Form.

# MattFinish – Stilvoller Blickfang

Robuste Oberfläche in edlem Mattschwarz

Unsere Glaskeramik-Kochfelder in modernem Mattschwarz setzen eindrucksvolle Akzente und überzeugen mit zahlreichen Vorteilen, die Ihren Kochalltag bereichern.



## Edles Design

Mit ihrem ästhetischen Design fügt sich die elegante Glaskeramik Oberfläche MattFinish stilvoll in zeitgemäße Küchen ein. Dabei reflektiert sie deutlich weniger Licht als herkömmliche Glaskeramiken – für eine besonders weiche und samtige Optik.



## Hohe Kratzresistenz

Die speziell entwickelte Oberfläche ist äußerst robust und besonders widerstandsfähig. Dadurch entstehen im Vergleich zu herkömmlichen Glaskeramiken deutlich weniger Kratzer.



## Einfache und mühelose Reinigung

Unsere MattFinish Glaskeramik lässt sich wesentlich einfacher und schneller reinigen als herkömmliche Glaskeramiken. Das erspart Ihnen wertvolle Zeit und Mühe.



## Reduziert Fingerabdrücke

Dank der matten Struktur bleibt Ihr Kochfeld beinahe frei von Fingerabdrücken – selbst bei häufigem Berühren. So genießen Sie eine stets makellose Kochfläche.

# Intuitive Bedienung macht das Kochen einfach

## Die intuitive Bedienung bei Miele Induktionskochfeldern

Unsere Bedienungen folgen genau einer Philosophie: Sie sind so gestaltet, dass aus dem Kochen Genuss wird.



### Touch-Display

Kochfelder mit Touch-Display sind brilliant in Optik und Funktion. Auf dem mehrfarbigen 7-Zoll-Touch-Display sorgen Hinweise in Klartext für einfachstes Bedienen von z. B. speziellen Assistenzprogrammen. Und dank der Funktion PowerFlex Plus können Bräter sogar quer im hinteren Kochbereich positioniert und bequem gesteuert werden. Das multilinguale Display macht die Nutzung in verschiedenen Sprachen möglich.



### MultiSlide

Noch einfacher wird das Zubereiten Ihres Essens mit unserer intuitiven MultiSlide-Steuerung. Mit MultiSlide haben Sie alle Leistungsstufen und Timereinstellungen für jeden Topf oder jede Pfanne direkt im Blick. Dabei wird jedes Kochgeschirr über einen eigenen Slider gesteuert, mit dem Einstellungen schnell, präzise und komfortabel vorgenommen werden können. Wählen Sie zwischen Kochfeldern mit gelben oder weißen Anzeigen, ganz so, wie es zu Ihrem Stil passt.



### SingleSlide

Mit unserer SingleSlide-Steuerung haben Sie eine zentrale Anlaufstelle beim Kochen oder Braten. Mit dem zentralen Slider steuern Sie alle Leistungsstufen und Kochzonen ganz präzise. Weiterhin werden zudem alle Timer und Leistungsstufen für jeden Topf und jede Pfanne separat angezeigt. So behalten Sie selbst bei aufwendigen Gerichten, für die Sie viel Kochgeschirr nutzen, immer den perfekten Überblick.



### ComfortSelect

Über die zentrale Zahlenreihe steuern Sie alle Kochzonen und Leistungsstufen. Komfortabel nutzbar sind auch die Zusatzfunktionen, da sie direkt oberhalb des Zahlenstrangs angeordnet sind. Hier stellen Sie auch besonders einfach und schnell die Timerzeiten ein.



### Knebelbedienung

Mit der Knebelbedienung stellen Sie Leistungsstufen und Zeiten schnell und intuitiv ein. Für jede Kochzone gibt es einen separaten Knebel, über den direkt die Anwahl eingestellt werden kann.

# Flexibilität in jeder Kochsituation

Kochfläche individuell nutzen: Platzieren Sie Ihr Kochgeschirr ganz nach Belieben.

## Vollfläche

Genießen Sie ultimative Freiheit: Sie können die gesamte Kochfläche vollflächig zum Kochen nutzen – ohne vordefinierte Kochzonen und sind damit besonders flexibel. Bis zu sechs induktionsfähige Töpfe, Pfannen und Bräter können individuell platziert werden. Unsere Kochfelder mit Vollflächeninduktion gibt es in verschiedenen Gerätebreiten.




## Exklusiv bei Miele Intelligente Topferkennung

Flexibles Kochfeld, flexible Bedienung: Die Bedienelemente erscheinen mit der intelligenten Topferkennung passend zum aufgestellten Kochgeschirr – egal wo das Kochgeschirr platziert wird. Und das ganz elegant, denn sichtbar ist die Bedienung nur, wenn Topf oder Pfanne platziert sind. Der Bedienstrang ist immer eindeutig zugeordnet – und folgt dem Geschirr, auch wenn es verschoben wird. Alle unsere Kochfelder mit Vollfläche verfügen über die intelligente Topferkennung.

## DiamondFinish

Die besondere Glaskeramik-Beschichtung ist im Vergleich zu herkömmlichen Glaskeramiken mehr als doppelt so hart. Kratzer, die durch häufiges Verschieben des Kochgeschirrs entstehen, werden somit deutlich reduziert. Dank unserer kratzresistenten Oberflächen entstehen deutlich weniger Kratzer durch Sand. Der Vorteil: Ihr Kochfeld hält den täglichen Belastungen mühelos stand und bleibt länger wie neu. Für langanhaltende Freude beim Kochen. Zudem besitzt die DiamondFinish Oberfläche einen hochwertigen Glanzgrad. Dieser verleiht Ihrem Kochfeld ein elegantes Aussehen – für eine ästhetische und qualitative Küchengestaltung.



## Lichtlinie

Mit unserer Lichtlinie verleihen Sie Ihrem Kochfeld ein neues Level an Eleganz. Eingeschaltet ist die Lichtlinie ein beeindruckendes Designelement, welches in Kombination mit einer stilvollen Willkommensanimation direkt Lust auf das entspannte Zubereiten von Gerichten macht. Ausgeschaltet sorgt das minimalistische Design des Kochfelds dafür, dass es sich perfekt in Ihre Küche integriert.

## Profimodus

Mit dem Profimodus unterteilen Sie Ihr Kochfeld nach Wunsch in drei Bereiche mit verschiedenen Leistungsstufen. Nutzen Sie eine hohe Leistung zum Braten in der Pfanne vorne, während Sie mit niedriger Leistung hinten die Beilagen warm halten. Verschieben Sie die Pfanne oder den Topf, passt sich die Leistungsstufe automatisch an. So wird jeder im Handumdrehen zum Profi in der Küche.



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights<sup>1)</sup> der Miele Induktionskochfelder

## M Sense ready

Kochen Sie so einfach wie noch nie mit unserem M Sense Kochgeschirr in Kombination mit M Sense-fähigen Kochfeldern.



## Vollfläche

Kochfläche individuell nutzen: Platzieren Sie Ihr Kochgeschirr ganz nach Belieben.



## Lichtlinie

Die Lichtlinie verleiht Ihrem Kochfeld einen stilvollen Look und fügt sich im ausgeschalteten Zustand nahtlos ein.



## MattFinish

Die matte Oberfläche reduziert Kratzer und Fingerabdrücke für einen cleanen und edlen Look.



## DiamondFinish

Die hochwertige DiamondFinish-Beschichtung ist besonders widerstandsfähig und reduziert Kratzer.



## Con@ctivity

Der Dunstabzug reagiert automatisch auf das Kochfeld.

<sup>1)</sup> modellabhängig

# Welche Geräteklasse passt zu Ihnen?

Alle Miele-Geräte teilen die gleiche DNA: Qualität, begeisternde Klarheit, Nachhaltigkeit und durchdachte Innovation. Was auch immer Sie und Ihr Zuhause benötigen, wir setzen uns dafür ein, Ihnen die beste Lösung zu bieten.

**Class**

## Diamond

---

Wegweisende Innovationen kombiniert mit den besten Materialien. Für alle, die für ihr Zuhause das Beste vom Besten erwarten.



**Display**

Touch Display / MultiSlide

**Kochzonenausstattung**

Vollfläche<sup>1</sup>

**M Sense**

M Sense Starter Kit / M Sense ready<sup>1</sup>

**DiamondFinish**

◆1

**MattFinish**

–

**Con@ctivity**

◆

**Intelligente Topferkennung**


◆1

**Class**

## Platinum

---

Höchste Qualität vereint mit elegantem Design und durchdachten Innovationen für ein besseres Leben zu Hause.

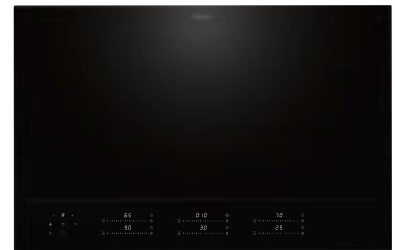

**Display**

SingleSlide / MultiSlide

**Kochzonenausstattung**

Vollfläche

**M Sense**

M Sense ready

**DiamondFinish**

–

**MattFinish**

◆1

**Con@ctivity**

◆


**Intelligente Topferkennung**

◆

Class

## Gold

Fortschrittliche Geräte, bei denen Komfort und Vielseitigkeit im Mittelpunkt stehen um Ihnen mehr Möglichkeiten für Ihr Leben zu Hause bieten.

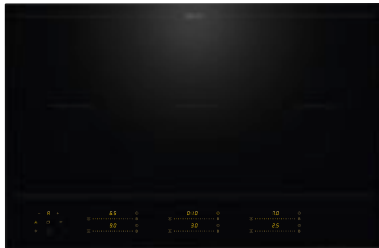

**Display**

SingleSlide / MultiSlide / Knebel

**Kochzonenausstattung**

PowerFlex XL-Kochzone /  
PowerFlex-Kochzone<sup>1</sup>

**M Sense**

M Sense ready<sup>1</sup>

**DiamondFinish**

–

**MattFinish**

◆<sup>1</sup>

**Con@ctivity**

◆


**Intelligente Topferkennung**

◆<sup>1</sup>

Class

## Silver

Echte Miele-Qualität und fortschrittliche Funktionalität vereint, um Ihnen alles zu bieten, was Ihr Leben zu Hause leichter macht.

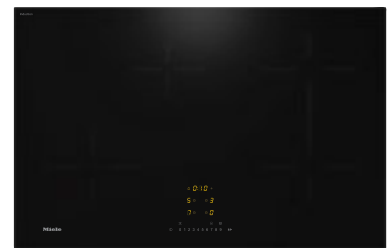

**Display**

ComfortSelect

**Kochzonenausstattung**

Flex-Kochzone / Vario-Kochzone<sup>1</sup>

**M Sense**

–

**DiamondFinish**

–

**MattFinish**

–

**Con@ctivity**

◆

**Intelligente Topferkennung**

–

<sup>1</sup> Ausstattung modellabhängig

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Induktionskochfelder auf einen Blick



## M Sense

Koch- und Bratassistent mit M Sense Kochgeschirr - Voucher für Starter Set enthalten.



Kompatibel mit M Sense Kochgeschirr für Koch- und Bratassistent.



## Steuerung

Mehrfarbiges 7-Zoll-Touch-Display für intuitive Bedienung.



Präzise Einstellung und perfekter Überblick dank einzelner Slider.



Präzise Einstellung über zentralen Slider.



Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Weiße kontrastreiche Anzeigen.



Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.



Einfache und komfortable Einstellung für alle Kochzonen.



Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel.



## Con@ctivity

WLAN-basierte Automatikfunktion für ein optimales Raumklima im Zusammenspiel mit einer Dunstabzugshaube.



## Flexibilität

Flexible Nutzung der Kochfläche ohne vordefinierte Kochzonen.



Extra große Kochzone mit besonders hoher Leistung für die Positionierung großer Töpfe hintereinander oder für Bräter.



Große Kochzone mit besonders hoher Leistung für die Positionierung von Töpfen, Pfannen oder für Bräter.



Große Kochzone für die Positionierung von Töpfen, Pfannen oder für Bräter.



## Oberfläche

Einzigartiges und elegantes Design: Mattschwarze Optik zur Reduktion von Kratzern und Fingerabdrücken.



Robust und edel: hochwertige Beschichtung zur Reduktion von Kratzern.



## Lichtlinie

Einzigartiger Blickfang als Highlight in Ihrem Kochfeld.



## TwinBooster

Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten




## Warmhalten

Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur

# Modernisierungs-Programm

## Kombinations-Kochfelder mit Induktionsbeheizung


### Produktübersicht

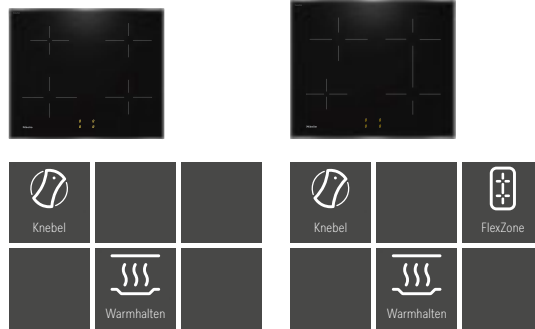

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7061 FR	KM 7062 FR
<b>Geräteklasse</b>	<b>Silver</b>	<b>Silver</b>
<b>Beheizungsart</b>		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>		
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	♦/–	♦/–
<b>Design</b>		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz	schwarz
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	♦/–	♦/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/♦	–/♦
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–	–/–
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/–	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
<b>Flex-Kochzone</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	–/–/–	2/Flex-Kochzone/110-210
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–	2.100/3.000/–
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 110 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 90 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/–	1.400/1.850/–
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 90 – 160	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 110 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.850/–	2.300/3.000/–
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 190	rechts/Flex-Kochbereich/ 210 x 400
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.100/–	1.400/2.100/–
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 190	–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400–2.100	–
<b>Bedienkomfort</b>		
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	–/♦/gelb	–/♦/gelb
TempControl	–	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	–/–	–/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	–/–	–/–
Topf-/Topfgrößenerkennung	♦	♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	–/–	–/–
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	–/♦	–/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/–	♦/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	–	–
<b>Pflegekomfort</b>		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/–	♦/–
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	–/♦	–/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 55 x 526	626 x 55 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	48	48
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560–600 x 490–500	560–600 x 490–500
Gesamtanschlusswert in kW	7,3	7,3
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.</b>	<b>820,–</b>	<b>990,–</b>

# Kombinations-Kochfelder mit Induktionsbeheizung


## Produktübersicht

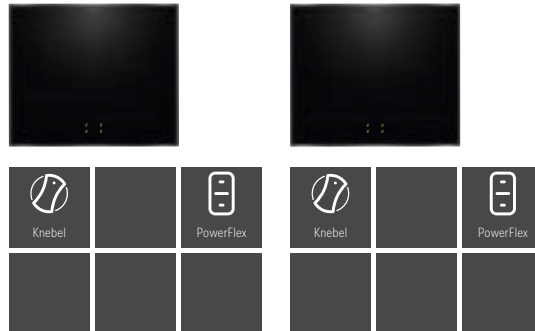

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8460 FR	KM 8560 FR
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Gold
<b>Beheizungsart</b>		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>		
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	♦/–	♦/–
<b>Design</b>		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	♦/–	♦/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/♦	–/♦
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
<b>PowerFlex-Kochzone</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230
Max. Leistung/max. Booster	2.100/3.650	2.100/3.650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120 – 190	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/max. Booster	1.850/3.000	4.200/7.300
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/max. Booster	1.400/2.200	4.200/7.300
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	–/–/–
Max. Leistung/max. Booster	4.200/7.300	–/–
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	–/–/–	–/–/–
Max. Leistung/max. Booster	–/–	–/–
<b>Bedienkomfort</b>		
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	–/♦/–	–/♦/–
Anzeigefarbe/Größe des Touch-Displays in Zoll	gelb/–	gelb/–
Topf-/Topfgrößenerkennung	♦	♦
M Sense ready	–	–
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	–/♦	–/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/–	♦/–
<b>Pflegekomfort</b>		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/–	♦/–
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	–/♦	–/♦
Restwärmanzeige	♦	♦
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 52 x 526	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560-600 x 490-500	560-600 x 490-500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	– x –	– x –
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	– x –	– x –
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Frequenz in Hz	7,3/230/50	7,3/230/50
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Anschlusskabel	–	–
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.300,–</b>	<b>1.400,–</b>

# Autarke Induktionskochfelder


## Produktübersicht




<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>KM 7174 FR</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Gold</b>
<b>Beheizungsart</b>	Induktion
<b>Bauform</b>	Kombiniert/Unabhängig vom Herd
<b>Design</b>	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	♦/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/♦
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
<b>PowerFlex-Kochzone</b>	
Anzahl/Art/Größe in mm	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-
<b>Bedienkomfort</b>	
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe/Anzeigefarbe	-/♦/gelb
TempControl	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	-/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	-/-
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	-/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/-
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/♦
Restwärmeanzeige	♦
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 71 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	- x -
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	♦/-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.929,-</b>

# Autarke Induktionskochfelder

## Produktübersicht

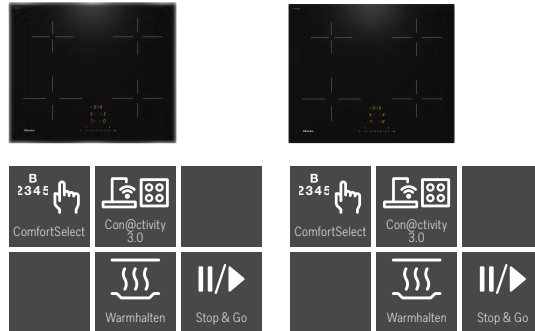


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7361 FR	KM 7361 FL
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Silver
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>		
Kombiniert/unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦
<b>Design</b>		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	♦/-	-/-
Flächenbündiger Einbau/Aufliegender Einbau	-/♦	♦/♦
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/-	4/-
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
<b>Flex-Kochzone</b>		
Anzahl/Größe in mm	-/-	-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/Ø 110-220	vorne links/Vario-Kochzone/Ø 110-220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/-	2.300/3.000/-
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/Ø 90-160	hinten links/Vario-Kochzone/Ø 90-160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.850/-	1.400/1.850/-
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/Ø 100-190	hinten rechts/Vario-Kochzone/Ø 100-190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.100/-	1.400/2.100/-
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/Ø 100-190	vorne rechts/Vario-Kochzone/Ø 100-190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.100/-	1.400/2.100/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Bedienung über Sensortasten/Knebel	ComfortSelect/-	ComfortSelect/-
Anzeigenfarbe	gelb	gelb
TempControl	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	♦/-	♦/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	♦/-	♦/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/-	♦/-
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Wischschutz	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 55 x 526	620 x 53 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	55	53
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 - 600 x 490 - 500	560 - 600
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	-	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	-	624 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3x16	7,3/230/3x16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Anschlusskabel	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>979,-</b>	<b>979,-</b>



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7373 FR	KM 7373 FL
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Silver
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>		
Kombiniert/unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦
<b>Design</b>		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	♦/-	-/-
Flächenbündiger Einbau/Aufliegender Einbau	-/♦	♦/♦
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
<b>Flex-Kochzone</b>		
Anzahl/Größe in mm	2/110-210	2/110-210
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/-	2.100/3.000/-
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/Ø 110-220	vorne links/Vario-Kochzone/Ø 110-220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/-	2.300/3.000/-
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/Ø 90-160	hinten links/Vario-Kochzone/Ø 90-160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.850/-	1.400/1.850/-
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	rechts/Flex-Kochbereich/Ø 210 x 400	rechts/Flex-Kochbereich/Ø 210 x 400
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.000/3.700/-	3.000/3.700/-
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	-	-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-	-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Bedienung über Sensortasten/Knebel	ComfortSelect/-	ComfortSelect/-
Anzeigenfarbe	gelb	gelb
TempControl	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	♦/-	♦/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	♦/-	♦/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/-	♦/-
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Wischschutz	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Restwärmanzeige	♦	♦
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 55 x 526	800 x 53 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	55	53
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 - 780 x 490 - 500	750 - 780 x 490 - 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	-	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	-	804 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3x16	7,3/230/3x16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Anschlusskabel	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.199,-</b>	<b>1.199,-</b>

# Autarke Induktionskochfelder

## Produktübersicht

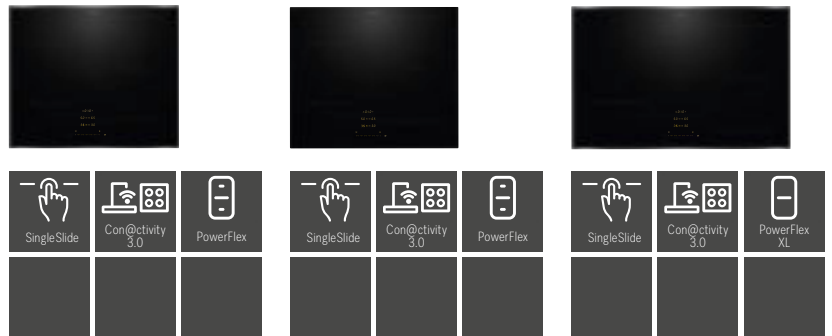

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8462 FR	KM 8462 FL	KM 8482 FR
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Gold	Gold
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	♦/-	-/-	♦/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/♦	♦/♦	-/♦
kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	-/-	-/-	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
<b>PowerFlex-Kochzone</b>			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230
Max. Leistung/max. Booster in W	2.100/3.650	2.100/3.650	2.100/3.650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 220
Max. Leistung/max. Booster in W	1.400/2.200	1.400/2.200	2.300/3.650
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 120 – 190	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 120 – 190	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/max. Booster in W	1.850/3.000	1.850/3.000	1.400/2.200
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-XL- Kochbereich/230 x 460
Max. Leistung/max. Booster in W	4.200/7.360	4.200/7.360	4.200/7.360
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/max. Booster in W	-/-/-	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity/Haubensteuerung	♦/-	♦/-	♦/-
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	SingleSlide/gelb	SingleSlide/gelb	SingleSlide/gelb
M Sense ready	-	-	-
Profimodus	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/-	-/-	-/-
Recall-Funktion/Topf- und Topfgrößenerkennung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦	♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 52 x 526	620 x 51 x 520	806 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 – 600 x 490 – 500	560 – 600/490 – 500	750 – 780 x 490 – 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	- x -	600 x 500	- x -
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	- x -	624 x 524	- x -
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel/Gutschein für M Sense Starter-Set	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
IDM: KM8462FLSW	M.-Nr. 12911370	<b>1.199,-</b>	M.-Nr. 12911380
			<b>1.199,-</b>
			M.-Nr. 12911400
			<b>1.549,-</b>

vorussichtlich lieferbar ab 04/2026




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8482 FL	KM 8484 FR	KM 8484 FL
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Gold	Gold
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-	♦/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦	-/♦	♦/♦
kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	-/-	-/-	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	5/1	5/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	5	5
<b>PowerFlex-Kochzone</b>			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 140 – 230	2/PowerFlex-XL-Kochzone/ Ø 120 – 230	2/PowerFlex-XL-Kochzone/ Ø 120 – 230
Max. Leistung/max. Booster in W	2.100/3.650	2.100/3.650	2.100/3.650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/max. Booster in W	2.300/3.650	1.400/2.200	1.400/2.200
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 120 – 190	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 120 – 190
Max. Leistung/max. Booster in W	1.400/2.200	1.850/3.000	1.850/3.000
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-XL- Kochbereich/230 x 460	mittig/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 220	mittig/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 220
Max. Leistung/max. Booster in W	4.200/7.360	2.300/3.650	2.300/3.650
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	rechts/PowerFlex XL- Kochbereich/230 x 460	rechts/PowerFlex-XL- Kochbereich/230 x 460
Max. Leistung/max. Booster in W	-/-	4.200/7.360	4.200/7.360
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity/Haubensteuerung	♦/-	♦/-	♦/-
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	SingleSlide/gelb	SingleSlide/gelb	SingleSlide/gelb
M Sense ready	-	-	-
ProfiModus	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	♦/-	-/-	♦/-
Recall-Funktion/Topf- und Topfgrößenerkennung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmanzeige	♦	♦	♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 – 780 x 490 – 500	750 – 780 x 490 – 500	750 – 780 x 490 – 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	780 x 500	- x -	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	804 x 524	- x -	804 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel/Gutschein für M Sense Starter-Set	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.549,-</b>	<b>1.749,-</b>	<b>1.749,-</b>


voraussichtlich lieferbar ab 04/2026

# Autarke Induktionskochfelder

## Produktübersicht

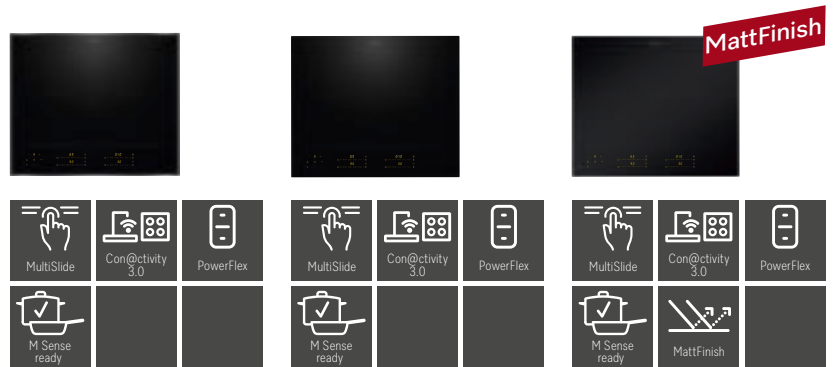


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8565 FR	KM 8565 FL	KM 8565 FL MattFinish
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Gold	Gold
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	mattschwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	♦/-	-/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/♦	♦/♦	♦/♦
kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	-/-	-/-	MattFinish/-
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/2	4/2	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
<b>PowerFlex-Kochzone</b>			
Anzahl/Art/Größe in mm	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230
Max. Leistung/max. Booster in W	2.100/3.650	2.100/3.650	2.100/3.650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/max. Booster in W	4.200/7.360	4.200/7.360	4.200/7.360
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/max. Booster in W	4.200/7.360	4.200/7.360	3.400/3.650
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/max. Booster in W	-/-	-/-	-/-
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/max. Booster in W	-/-	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity/Haubensteuerung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	MultiSlide/gelb	MultiSlide/gelb	MultiSlide/gelb
M Sense ready	♦	♦	♦
ProfiModus	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/♦	-/♦	-/♦
Recall-Funktion/Topf- und Topfgrößenerkennung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦	♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 52 x 526	620 x 51 x 520	620 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	600 x 500	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	- x -	600 x 500	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	- x -	624 x 524	624 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel/Gutschein für M Sense Starter-Set	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.699,-</b>	<b>1.699,-</b>	<b>1.899,-</b>



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8585 FR	KM 8585 FL	KM 8585 FL MattFinish
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Gold	Gold
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	mattschwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	♦/-	-/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/♦	♦/♦	♦/♦
kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	-/-	-/-	MattFinish/-
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	6/3	6/3	6/3
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6	6
<b>PowerFlex-Kochzone</b>			
Anzahl/Art/Größe in mm	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230
Max. Leistung/max. Booster in W	2.100/3.650	2.100/3.650	2.100/3.650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/max. Booster in W	4.200/7.360	4.200/7.360	4.200/7.360
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/max. Booster in W	4.200/7.360	4.200/7.360	4.200/7.360
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/max. Booster in W	3.400/3.650	3.400/3.650	3.400/3.650
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/max. Booster in W	-/-	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity/Haubensteuerung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	MultiSlide/gelb	MultiSlide/gelb	MultiSlide/gelb
M Sense ready	♦	♦	♦
ProfiModus	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/♦	-/♦	-/♦
Recall-Funktion/Topf- und Topfgrößenerkennung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦	♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	- x -	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	- x -	804 x 524	804 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel/Gutschein für M Sense Starter-Set	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>2.249,-</b>	<b>2.249,-</b>	<b>2.449,-</b>

# Autarke Induktionskochfelder

## Produktübersicht

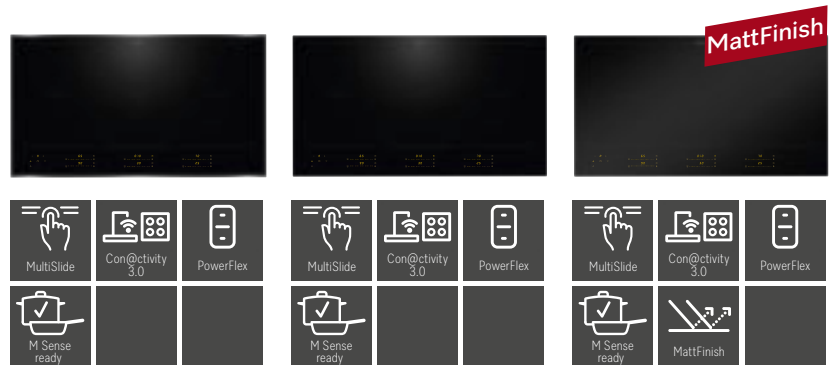

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8595 FR	KM 8595 FL	KM 8595 FL MattFinish
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Gold	Gold
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	mattschwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	♦/-	-/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/♦	♦/♦	♦/♦
kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	-/-	-/-	MattFinish/-
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	6/3	6/3	6/3
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6	6
<b>PowerFlex-Kochzone</b>			
Anzahl/Art/Größe in mm	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230
Max. Leistung/max. Booster in W	2.100/3.650	2.100/3.650	2.100/3.650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/max. Booster in W	4.200/7.360	4.200/7.360	4.200/7.360
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/max. Booster in W	4.200/7.360	4.200/7.360	4.200/7.360
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/max. Booster in W	3.400/3.650	3.400/3.650	3.400/3.650
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/max. Booster in W	-/-	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity/Haubensteuerung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	MultiSlide/gelb	MultiSlide/gelb	MultiSlide/gelb
M Sense ready	♦	♦	♦
ProfiModus	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/♦	-/♦	-/♦
Recall-Funktion/Topf- und Topfgrößenerkennung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦	♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	942 x 52 x 526	936 x 51 x 520	936 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	916 x 500	916 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	- x -	916 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	- x -	940 x 524	940 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel/Gutschein für M Sense Starter-Set	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>2.699,-</b>	<b>2.699,-</b>	<b>2.899,-</b>

# Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8665 FR	KM 8665 FL	KM 8684 FR
<b>Geräteklasse</b>	Platinum	Platinum	Platinum
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	♦/-	-/-	♦/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/♦	♦/♦	-/♦
kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	-/-	-/-	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm	350 mm	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brättern	380 x 300 mm	380 x 300 mm	380 x 300 mm
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1	-/1	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	5
<b>Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 570 x 390	frei wählbar/Vollfläche/ 570 x 390	frei wählbar/Vollfläche/ 740 x 380
Max. Leistung/max. Booster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.650	2.600/3.650	2.600/3.650
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity/Haubensteuerung	♦/♦	♦/♦	♦/-
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	MultiSlide/weiß	MultiSlide/weiß	SingleSlide/weiß
M Sense ready	♦	♦	♦
Profimodus	♦	♦	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/♦	-/♦	-/♦
Recall-Funktion/Topf- und Topfgrößenerkennung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦	♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 52 x 526	620 x 51 x 520	806 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	600 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	- x -	600 x 500	- x -
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	- x -	624 x 524	- x -
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel/Gutschein für M Sense Starter-Set	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>2.199,-</b>	<b>2.199,-</b>	<b>2.749,-</b>

voraussichtlich lieferbar ab 04/2026


# Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8684 FL	KM 8685 FR	KM 8685 FL
<b>Geräteklasse</b>	Platinum	Platinum	Platinum
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-	♦/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦	-/♦	♦/♦
kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	-/-	-/-	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm	350 mm	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brättern	380 x 300 mm	380 x 300 mm	380 x 300 mm
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1	-/1	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	5	6	6
<b>Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 740 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 740 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 740 x 380
Max. Leistung/max. Booster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.650	2.600/3.650	2.600/3.650
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity/Haubensteuerung	♦/-	♦/♦	♦/♦
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	SingleSlide/weiß	MultiSlide/weiß	MultiSlide/weiß
M Sense ready	♦	♦	♦
Profimodus	-	♦	♦
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/♦	-/♦	-/♦
Recall-Funktion/Topf- und Topfgrößenerkennung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦	♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	780 x 500	- x -	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	804 x 524	- x -	804 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel/Gutschein für M Sense Starter-Set	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>2.749,-</b>	<b>2.949,-</b>	<b>2.949,-</b>

voraussichtlich lieferbar ab 04/2026

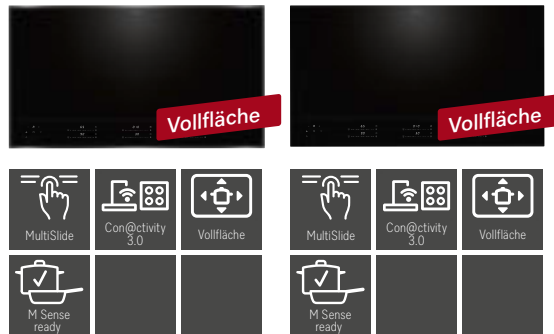

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8695 FR	KM 8695 FL
<b>Geräteklasse</b>	Platinum	Platinum
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>		
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦
<b>Design</b>		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	♦/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/♦	♦/♦
kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	-/-	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brättern	380 x 300 mm	380 x 300 mm
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6
<b>Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 870 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 870 x 380
Max. Leistung/max. Booster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.650	2.600/3.650
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity/Haubensteuerung	♦/♦	♦/♦
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	MultiSlide/weiß	MultiSlide/weiß
M Sense ready	♦	♦
Profimodus	♦	♦
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/♦	-/♦
Recall-Funktion/Topf- und Topfgrößenerkennung	♦/♦	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmeperrre	♦/♦	♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x H x T)	942 x 52 x 526	936 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	916 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	- x -	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	- x -	940 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Anschlusskabel/Gutschein für M Sense Starter-Set	♦/♦	♦/-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>3.199,-</b>	<b>3.199,-</b>

voraussichtlich lieferbar ab 04/2026

# Autarke Induktionskochfelder

## Produktübersicht



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>KM 8575 FL</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Gold</b>
<b>Beheizungsart</b>	Induktion
<b>Bauform</b>	Kombiniert/Unabhängig vom Herd
<b>Design</b>	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦
kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	–/–
<b>Kochbereichsausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
<b>PowerFlex-Kochzone</b>	
Anzahl/Art/Größe in mm	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230
Max. Leistung/max. Booster pro Kochgeschirr in W	2.100/3.650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochzone/ 250 x 390
Max. Leistung/max. Booster in W	4.200/7.360
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 250 x 390
Max. Leistung/max. Booster in W	4.200/7.360
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	–
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	–
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>	
Position/Art/Größe in mm	–
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	–
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@Home	♦
Automatikfunktion Con@ctivity/Haubensteuerung	♦/♦
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	MultiSlide/gelb
M Sense ready	♦
Profimodus	–
Permanente Topferkennung/Intelligente Topferkennung	–/♦
Recall-Funktion/Topf- und Topfgrößenerkennung	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦
Restwärmanzeige	♦
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	916 x 51 x 408
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	886 – 896 x 386 – 388
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	896 x 388
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	920 x 412
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Anschlusskabel/Gutschein für M Sense Starter-Set	♦/–
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>2.499,–</b>

# Autarke Induktionskochfelder mit TempControl und Touch-Display

## Produktübersicht



Typbezeichnung	KM 7999 FR	KM 7999 FL
<b>Geräteklasse</b>	<b>Diamond</b>	<b>Diamond</b>
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>		
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦
<b>Design</b>		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Graphitschwarz/SilentMove	Graphitschwarz/SilentMove
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	♦/-	-/-
Flächenbündiger Einbau/Aufliegender Einbau	-/♦	♦/♦
Kombinierbar mit SmartLine / SmartLine Tischlüfter	-/-	-/-
<b>Kochbereichsausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen / Kochbereiche	-/3	-/3
Maximale Anzahl Töpfe und Pfannen	5	5
<b>Kochzone/Kochbereich</b>		
Position	links	links
Art	TempControl-Kochbereich	TempControl-Kochbereich
Größe in mm [BxH]	226 x 382	226 x 382
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600	3.600
<b>Kochzone/Kochbereich</b>		
Position	mittig	mittig
Art	TempControl-Kochbereich	TempControl-Kochbereich
Größe in mm [BxH]	365 x 286	365 x 286
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600	3.600
<b>Kochzone/Kochbereich</b>		
Position	rechts	rechts
Art	TempControl-Kochbereich	TempControl-Kochbereich
Größe in mm [BxH]	226 x 382	226 x 382
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600	3.600
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦
Bedienung über Touch-Display/Größe des Displays	♦/7 Zoll	♦/7 Zoll
Anzeigefarbe	mehrfarbig	mehrfarbig
TempControl	♦	♦
PowerFlex	♦	♦
Topf- und Topfgrößenerkennung	♦	♦
Permanente Topferkennung / Intelligente Topferkennung	♦/-	♦/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	♦/-	♦/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦
Assistenzprogramme	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/♦	-/♦
Fehlerüberwachung	♦	♦
Restwärmeanzeige	♦	♦
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (BxHxT)	942 x 68 x 526	936 x 67 x 520
Ausschnittmaße aufliegendem in mm (B x T)	916 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	-	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	-	940 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	10,8/230/3x 16	10,8/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Anschlusskabel	♦	♦
WLAN-Stick XKS 3170 W	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>5.549,-</b>	<b>5.549,-</b>



Con@ctivity



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights<sup>1)</sup> der Miele Elektrokochfelder

## Con@ctivity

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity tut Ihre Haube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander. Mit Con@ctivity integrieren Sie Haube und Kochfeld in Miele@home.



**Exklusiv bei Miele** **ExtraSpeed<sup>2)</sup>**  
Noch mehr Zeitersparnis: Dank einer Miele exklusiven Technologie bleibt mehr Zeit für Sie.




## Bräterzone

Besonders praktisch: Für die Nutzung eines Bräters lassen sich weitere Heizkreise einfach hinzuschalten.




## Mehrkreis-Kochzone

Ganz nach Ihren Bedürfnissen: Schalten Sie Heizkreise einfach hinzu – je nachdem welche Größe Sie benötigen.

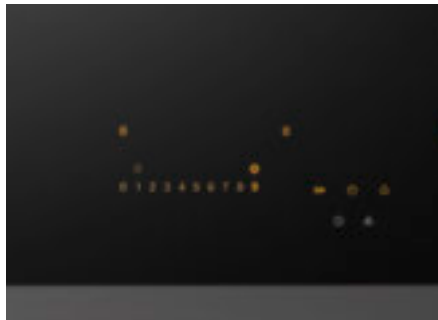

## SmartSelect

Schnell und intuitiv: Leistungsstufen und Zeiten lassen sich für jede Kochzone direkt einstellen.

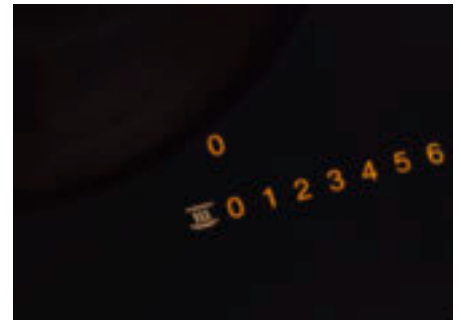

## Warmhalten

Serviergerecht: Die Temperatur am Topfboden wird beim Warmhalten so reguliert, dass nichts mehr anbrennt.

<sup>1)</sup> modellabhängig  
<sup>2)</sup> Patent: EP2001267

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Elektrokochfelder auf einen Blick



## Steuerung

Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.



Besonders einfache Steuerung aller Kochzonen und Leistungsstufen durch eine Zahlenreihe.



Mit einer zentralen Zahlenreihe steuern Sie alle Kochzonen und Leistungsstufen.



Schnelle und einfache Anwahl jeder Kochzone durch einen separaten Knebel.



## Con@ctivity

WLAN-basierte Automatikfunktion für ein optimales Raumklima im Zusammenspiel mit einer Dunstabzugshaube.



## Flexibilität

Zuschaltbare Heizkreise ermöglichen die Nutzung eines Bräters.



## Warmhalten

Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur.





## ExtraSpeed

Elektro-Heizkörper für kurze Ankochzeiten.

# Modernisierungs-Programm

## Kombinations-Kochfelder mit Elektrobeheizung




### Produktübersicht







Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6002 LightPrint	KM 6003 LightPrint
Geräteklasse	Silver	Silver
<b>Maße</b>		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 500	560 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	574 x 514	574 x 514
<b>Design</b>		
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	♦	♦
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	♦	♦
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl Elektro-Kochzonen	4	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	♦	♦
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	♦	♦
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	♦	♦
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	–	–
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	♦	–
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	–	♦
<b>Sicherheit</b>		
Restwärmanzeige für jede Kochzone	♦	♦
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Glasschaber	♦	♦
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
Gesamtanschlusswert in kW	6,4	7,0
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>430,–</b>	<b>540,–</b>

# Kombinations-Kochfelder mit Elektrobeheizung

## Produktübersicht





Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6012	KM 6013	KM 6013 LightPrint
Geräteklasse	Silver	Silver	Silver
Maße			
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 490	560 x 490	560 x 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	574 x 504	574 x 504	574 x 504
Design			
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	–	–	♦
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	♦	♦	♦
Kochzonenausstattung			
Anzahl Elektro-Kochzonen	4	4	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	♦	♦	♦
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	♦	♦	♦
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	♦	♦	♦
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	–	–	–
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	♦	–	–
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	–	♦	♦
Sicherheit			
Restwärmanzeige für jede Kochzone	♦	♦	♦
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber	♦	♦	♦
Elektrischer Anschluss			
Gesamtanschlusswert in kW	6,4	7,0	7,0
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	490,–	640,–	670,–



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6017	KM 6023	KM 6024
Gerätekategorie	Silver	Silver	Silver
<b>Maße</b>			
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	526/552 x 456/482	600 x 500	600 x 500
Gerätmaß Breite x Tiefe in mm	548 x 478	614 x 514	614 x 514
<b>Design</b>			
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	–	–	–
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	–	♦	♦
Flächenbündig für den Einbau in Arbeitsplatten aus Granit, Vollholz und geflieste Arbeitsflächen	♦	–	–
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl Elektro-Kochzonen	4	4	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	♦	♦	♦
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	♦	♦	♦
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	♦	♦	–
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	–	–	♦
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	–	–	–
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	♦	♦	♦
<b>Sicherheit</b>			
Restwärmanzeige für jede Kochzone	♦	♦	♦
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber	♦	♦	♦
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	7,0	7,0	7,0
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>790,-</b>	<b>710,-</b>	<b>630,-</b>

# Kombinations-Kochfelder mit Elektrobeheizung




## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6024 LightPrint	KM 6031
Gerätekategorie	Silver	Silver
<b>Maße</b>		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	600 x 500	780 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	614 x 514	794 x 514
<b>Design</b>		
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	♦	–
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	♦	♦
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl Elektro-Kochzonen	4	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	♦	♦
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	♦	–
Vorne rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	–	♦
Vorne rechts Vario-Zone 120/180 mm Ø, 700/1.700 Watt	–	–
Vorne links Vario-Zone 145/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	–	♦
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	♦	–
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	–	–
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	♦	♦
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/290 mm Ø, 1.500/2.600 Watt	–	–
Warmhaltezone 150 Watt und den Maßen 332 x 142 mm	–	–
<b>Sicherheit</b>		
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	♦	♦
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Glasschaber	♦	♦
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
Gesamtanschlusswert in kW	7,0	7,6
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>660,–</b>	<b>870,–</b>

# Autarke Elektrokochfelder

## Produktübersicht



### Wichtiger Einbauhinweis:





Aufgrund der Abstrahlungswärme wird der Einbau über Schubladen nicht empfohlen.

Sollte ein Zwischenboden eingebaut werden, muss der Mindestabstand ab Oberkante Arbeitsplatte zum Zwischenboden 75 mm betragen.


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 520	KM 523
Gerätekategorie	Silver	Silver
<b>Maße</b>		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 490	750 x 490
Gerätmaß Breite x Tiefe in mm	574 x 504	764 x 504
<b>Design</b>		
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	•	•
<b>Bedienkomfort</b>		
Seitliche Bedienung über Schalterknebel	•	•
Anzahl Leistungsstufen	12	12
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl Elektro-Kochzonen	4	4
Hinten links 210 mm Ø, 2.300 Watt	•	–
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	–	•
Vorne rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	•	•
Vorne links Vario-Zone 145/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	–	•
Vorne links 145 mm Ø, 1.200 Watt	•	–
Hinten rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	•	–
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	–	•
<b>Sicherheit</b>		
Restwärmanzeige für jede Kochzone	•	•
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Glasschaber und Anschlusskabel	•	•
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	6,5/230/3 x 16	7,6/230/3 x 16
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.039,–</b>	<b>1.279,–</b>

# Autarke Elektrokochfelder

## Produktübersicht




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6520 FR	KM 6520 FL	KM 6521 FR
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Silver	Silver
<b>Beheizungsart</b>	Elektro	Elektro	Elektro
<b>Bauform</b>			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Design</b>			
Kombinierbar mit SmartLine	-	-	-
Umlaufender Edelstahlrahmen	♦	-	♦
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	♦/-	-/♦	♦/-
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Einkreis-Kochzone/180	vorne links/Einkreis-Kochzone/180	vorne links/Vario-Kochzone/120/210
Leistung in W	1.800	1.800	1.200/2.200
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/160	hinten links/Einkreis-Kochzone/160	hinten links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.500	1.500	1.200
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/120/210	hinten rechts/Vario-Kochzone/120/210	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 265 breit
Leistung in W	750/2.200	750/2.200	1.500/2.400
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/160
Leistung in W	1.200	1.200	1.500
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	-	-	-
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/EasySelect/-	-/EasySelect/-	-/EasySelect/-
Infodisplay/Displayfarbe	-/gelb	-/gelb	-/gelb
Kochzonenerweiterung	-	-	♦
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Anzeigen</b>			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	♦	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung	♦	♦	♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	♦/-	♦/-	♦/-
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmearzeige	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x T)	574 x 504	592 x 492	614 x 514
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	43	46	42
Ausschnittsmaß in mm	560 x 490	570/596 x 470/496	600 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	6,7/230/3 x 16	6,7/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber	♦	♦	♦
Anschlusskabel Länge in m	1,44	1,44	1,44
XKS 3170 W	-	-	-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>759,-</b>	<b>759,-</b>	<b>889,-</b>




<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>KM 6522 FR</b>	<b>KM 6523 FL</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Silver</b>	<b>Silver</b>
<b>Beheizungsart</b>		
Beheizungsart	Elektro	Elektro
<b>Bauform</b>		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦
<b>Design</b>		
Kombinierbar mit SmartLine	-	-
Umlaufender Edelstahlrahmen	♦	-
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	♦/-	-/♦
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen	4	4
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario-Kochzone/120/210	vorne links/Vario-Kochzone/120/210
Leistung in W	750/2.200	1.200/2.200
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.200	1.200
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 265 breit	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 290 breit
Leistung in W	1.500/2.400	1.500/2.600
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180
Leistung in W	1.800	1.800
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	-	-
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/EasySelect/-	-/EasySelect/-
Infodisplay/Displayfarbe	-/gelb	-/gelb
Kochzonenerweiterung	♦	♦
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	♦/♦/-	♦/♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	♦/-	♦/-
<b>Anzeigen</b>		
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	♦/♦	♦/♦
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung	♦	♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	♦/-	♦/-
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x T)	764 x 504	752 x 492
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	43	45
Ausschnittsmaß in mm	750 x 490	730/756 x 470/496
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,6/230/3 x 16	7,8/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Glasschaber	♦	♦
Anschlusskabel Länge in m	1,44	1,44
XKS 3170 W	-	-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.109,-</b>	<b>1.109,-</b>

# Autarke Elektrokochfelder

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6540 FR	KM 6542 FR	KM 6542 FL
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Gold	Gold
<b>Beheizungsart</b>			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
<b>Bauform</b>			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Design</b>			
Kombinierbar mit SmartLine	-	-	-
Umlaufender Edelstahlrahmen	♦	♦	-
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	♦/-	♦/-	-/♦
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/120/210	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/120/210	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/120/210
Leistung in W	1.200/2.900	1.200/2.900	1.200/2.900
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.200	1.200	1.200
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 265 breit	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 290 breit	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 290 breit
Leistung in W	1.500/2.400	1.500/2.600	1.500/2.600
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/160	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180
Leistung in W	1.500	1.800	1.800
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/ComfortSelect/-	-/ComfortSelect/-	-/ComfortSelect/-
Infodisplay/Displayfarbe	-/gelb	-/gelb	-/gelb
Kochzonenerweiterung	♦	♦	♦
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	♦/-	♦/-	♦/-
<b>Anzeigen</b>			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	♦	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung	♦	♦	♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	♦/-	♦/-	♦/-
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x T)	614 x 514	764 x 504	752 x 492
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	43	43	40
Ausschnittmaß in mm	600 x 500	750 x 490	730/756 x 470/496
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	8,0/230/3 x 16	8,5/230/3 x 16	8,5/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber	♦	♦	♦
Anschlusskabel Länge in m	1,44	1,44	1,44
XKS 3170 W	-	-	-
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Rahmen Edelstahl	969,-	1.169,-	1.169,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6564 FR	KM 6564 FL	KM 6565 FR
<b>Geräteklasse</b>	Platinum	Platinum	Platinum
<b>Beheizungsart</b>	Elektro	Elektro	Elektro
<b>Bauform</b>			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Design</b>			
Kombinierbar mit SmartLine	-	-	-
Umlaufender Edelstahlrahmen	♦	-	♦
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	♦/-	-/♦	♦/-
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/145/230	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/145/230	vorne links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.500/3.200	1.500/3.200	1.200
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Vario-Kochzone/120/210
Leistung in W	1.200	1.200	750/2.200
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/120/210	hinten mittig/Vario-Kochzone/120/210	hinten mittig/ExtraSpeed-Kochzone/145/210/270
Leistung in W	750/2.200	750/2.200	1.050/2.050/3.200
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/290 breit	rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/290 breit	rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/290 breit
Leistung in W	1.500/2.600	1.500/2.600	1.500/2.600
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/SmartSelect/-	-/SmartSelect/-	-/SmartSelect/-
Infodisplay/Displayfarbe	-/gelb	-/gelb	-/gelb
Kochzonenerweiterung	♦	♦	♦
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Anzeigen</b>			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	♦	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung	♦	♦	♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	♦/-	♦/-	♦/-
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x T)	806 x 526	792 x 512	942 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	40	46	40
Ausschnittsmaß in mm	780 x 500	770/796 x 490/516	916 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	9,2/230/3 x 16	9,2/230/3 x 16	9,2/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber	♦	♦	♦
Anschlusskabel Länge in m	1,44	1,44	1,44
XKS 3170 W	♦	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.709,-</b>	<b>1.709,-</b>	<b>1.979,-</b>







SmartLine



# Elegantes Design und optimale Kombinierbarkeit

Sie haben die Wahl

## Eine elegante Erscheinung

Die Miele SmartLine-Elemente basieren auf Glaskeramik und haben einen sehr eleganten Charakter. Hochwertig und puristisch im Design und mit einer geräteübergreifenden Linienführung passen sie sich jeder Küchensituation problemlos an.



## Flexible Einbaumöglichkeiten

Miele SmartLine-Elemente faszinieren durch ihre besonderen Design- und Komfortmerkmale. Trotz der eigenständigen Funktionalität jedes einzelnen Gerätes sind alle Modelle wie aus einem Guss gestaltet. Im kombinierten Einbau ergibt sich ein homogenes, edles Geräte-Ensemble. Ob flächenbündiger oder aufliegender Einbau – das Design-Highlight jeder Küche!




# Die Freiheit so zu kochen, wie Sie wollen

Für jede Vorliebe das passende Gerät



## Induktion

Schnell und energieeffizient: Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze direkt im Topfboden, wobei die Größe des Topfes automatisch erkannt wird. Es gibt praktisch keine Energieverluste. Die Bereiche neben den Kochzonen bleiben relativ kühl und machen das Kochen mit Induktion besonders sicher. Einzigartig ist neben der Flexibilität auch die Schnelligkeit der PowerFlex-Kochzonen. Induktion hat sich wegen seiner vielen Vorteile längst in Profiküchen etabliert.

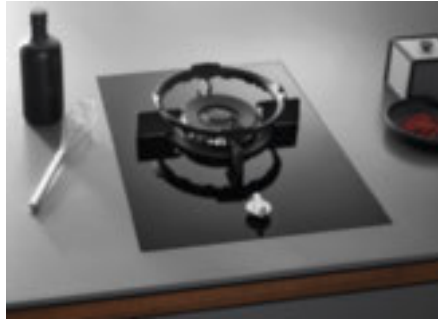

## Gas

Gas ist eine Primärenergie. Darunter versteht man eine Energieform, die aus der Natur kommt und zur Nutzung keine Umwandlungsprozesse mehr durchlaufen muss. Daher ist das Kochen mit Gas besonders umweltschonend.




## Induktionswok

Profiklasse: Perfekt abgestimmt auf Form und Funktion ist die Miele Wokpfanne, die passgenau in einer speziellen Mulde liegt. So verteilt sich die Wärme optimal und das Ergebnis wird perfekt. Zusätzlich verhindert das intelligente System ControlInduc®, dass Öle und Fette überhitzen. Der Miele Induktionswok bietet Ihnen außerdem besondere Komfortfunktionen wie z. B. die Boostertechnologie.



## TeppanYaki

Moderne japanische Kochtradition: Das Teppankochen zählt zu den kulinarischen Erlebnissen der modernen Küche. Dabei werden die Speisen direkt auf der heißen Edelstahlfläche zubereitet. Das induktionsbeheizte Miele TeppanYaki verfügt über zwei getrennt nutzbare Heizzonen: So können Sie mehrere Speisen gleichzeitig mit unterschiedlichen Temperaturen zubereiten bzw. warmhalten.



## Tischlüfter

Kochen ohne störende Kochdünste und Gerüche ist dank des Miele Tischlüfters möglich. Durch die mittige Anordnung zwischen zwei SmartLine-Elementen saugt der Miele Tischlüfter die Wrasen genau dort ab, wo diese entstehen. Ebenso kann der Tischlüfter auch neben Gas-Elementen genutzt werden. In diesem Falle dient die Glas-Abdeckung als magnetischer Flammenschutz.

**Miele**  
INDUCTION


0  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B

# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele SmartLine-Elemente

## **Exklusiv bei Miele** SmartSelect

Leistungsstufen und Zeiten lassen sich bei dieser Bedienung besonders schnell und intuitiv anwählen. Für jede Kochzone gibt es eine gelb hinterleuchtete Zahlenreihe. So wird eine hohe Ablesbarkeit aus jeder Blickrichtung gewährleistet. Timerzeiten sind noch komfortabler einzustellen durch die getrennte Anwahl von Kurzzeitwecker und Abschaltautomatik sowie der dreistelligen Anzeige.

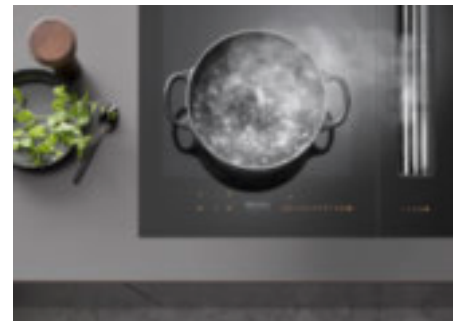


**Exklusiv bei Miele** PowerFlex  
Unübertroffen schnell und flexibel: Einzigartig die Boosterleistung von bis zu 3,65 kW.

**Exklusiv bei Miele** TwinBooster  
Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.



## **ComfortClean Topfträger**

Schnell sauber: Topfträger einfach abnehmen und im Geschirrspüler reinigen. So bleibt das Gaskochfeld lange schön.

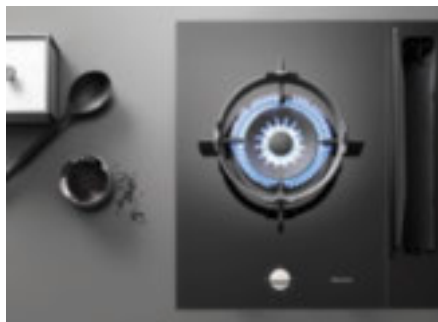

## **Wokbrenner**

Professionell: Leistungsstarker Wokbrenner für einheitliche bzw. separate Regulierung der beiden Flammkreise.



## **GasStop**

Beruhigend: Erlischt die Flamme, z. B. durch Zugluft, wird ein weiteres Ausströmen des Gases verhindert.

\* modellabhängig

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele SmartLine auf einen Blick



## Bedienphilosophien

Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelbe hinterleuchtete Zahlenreihen.



Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel.



## Flexibilität

Große Kochzone mit besonders hoher Leistung für die Positionierung von Töpfen, Pfannen oder für Bräter.



Optimale Ergebnisse durch Induktionsbeheizung und Boostertechnologie.



Speisen werden direkt auf der heißen Edelstahlfläche zubereitet. Zwei getrennt regelbare Heizkreise.



## TwinBooster

Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten.



## GasStop

Hohe Sicherheit durch sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr bei Flammenausfall.



## 10 x Filter

10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler.




## Energieeffizienz

Es wird die Energieeffizienzklasse A++ angezeigt.

# SmartLine


## Produktübersicht

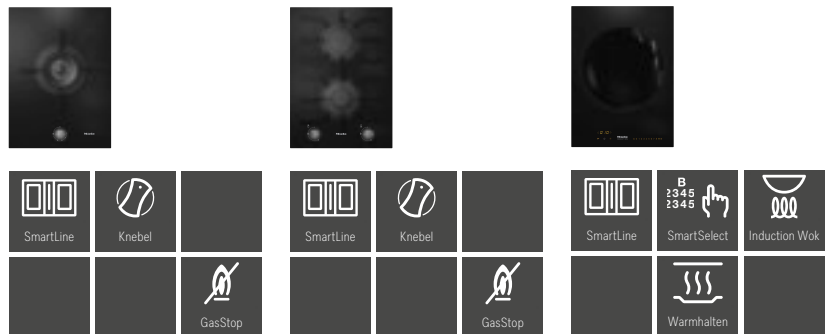


Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 7101-1 FL	CS 7102-1 FL	CS 7641 FL
<b>Geräteklasse</b>	Platinum	Platinum	Platinum
<b>Beheizungsart</b>			
Beheizungsart	Gas	Gas	Induktion
<b>Bauform und Design</b>			
SmartLine	♦	♦	♦
Elegante Glaskeramikoberfläche	♦	♦	♦
Farbe der Glaskeramik	schwarz	schwarz	schwarz
Flächenbündig	♦	♦	♦
Rahmenlos aufliegend	♦	♦	♦
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	♦	♦	–
Guss-Grillrost	–	–	–
Edelstahl-Teppan-Fläche	–	–	–
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas	–	–	♦
Anzahl der Kochzonen	1	2	1
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/Dual-Wok/150 – 280	vorne/Normalbrenner/120 – 220	mittig/Wok-Mulde/300
Leistung/Booster/TwinBooster in W	4.500/–/–	1.700/–/–	2.400/3.000/–
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–	hinten/Starkbrenner/140 – 240	–/–/–
Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–	2.700/–/–	–/–/–
<b>Bedienkomfort</b>			
Bedienung über Knebel	♦	♦	–
Elektrozündung mit Einhandbedienung	♦	♦	–
Bedienung über Sensortasten	–	–	SmartSelect
Displayfarbe	–	–	gelb
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	–	–	♦
Permanente Topferkennung	–	–	♦
Recall-Funktion	–	–	♦
Stop&Go-Funktion	–	–	♦
Kurzzeitwecker	–	–	♦
Abschaltautomatik	–	–	♦
Ankochautomatik	–	–	♦
Warmhalten	–	–	♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	–	–	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik	♦	♦	♦
Wischschutz	–	–	♦
Geschirrspülertaugliche Topfträger	♦	♦	–
Geschirrspülertauglicher Grillrost	–	–	–
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	–/–/–	–	♦/♦/♦
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	–/–/–	–	♦/♦/♦
Restwärmeanzeige	–	–	♦
GasStop	♦	♦	–
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x T)	378 x 520	378 x 520	378 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	92	92	129,6
Ausschnittmaße in mm (B x T) für aufliegenden Einbau	359 x 500	359 x 500	359 x 500
Ausschnittmaße in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau	359/383 x 500/524	359/383 x 500/524	359/383 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,025/230/10	0,025/230/10	3,0/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel mit Stecker	♦	♦	♦
Wok-Ring/Kleintassenring/Düsensatz für Flüssiggas	♦/♦/♦	–/–/♦	–/–/–
Edelstahl Wok-Pfanne	–	–	♦
FlameGuard CSFG 7000	♦	♦	–
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Zwischenleiste	CSZL 7000	CSZL 7000	CSZL 7000
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.449,–</b>	<b>1.379,–</b>	<b>2.899,–</b>

# SmartLine

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 7612 FL	CS 7632 FL
<b>Geräteklasse</b>	Platinum	Platinum
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion
<b>Bauform und Design</b>		
SmartLine	♦	♦
Elegante Glaskeramikoberfläche	♦	♦
Farbe der Glaskeramik	schwarz	schwarz
Flächenbündig	♦	♦
Rahmenlos aufliegend	♦	♦
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	–	–
Guss-Grillrost	–	–
Edelstahl-Teppan-Fläche	–	♦
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas	–	–
Anzahl der Kochzonen	2	2
<b>PowerFlex-Kochzonen</b>		
Anzahl/Durchmesser in mm	2/150 x 230	–
Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	–
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/PowerFlex-Brücke/ 230 x 390	vorne/Teppan Yaki-Fläche/ 305 x 175
Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	1.400/–/–
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	–	hinten/Teppan Yaki-Fläche/ 305 x 175
Leistung/Booster/TwinBooster in W	–	1.400/–/–
<b>Bedienkomfort</b>		
Bedienung über Knebel	–	–
Elektrozündung mit Einhandbedienung	–	–
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect	SmartSelect
Displayfarbe	gelb	gelb
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	♦	♦
Permanente Topferkennung	♦	–
Recall-Funktion	♦	♦
Stop&Go-Funktion	♦	♦
Kurzzeitwecker	♦	♦
Abschaltautomatik	♦	♦
Ankochautomatik	♦	–
Warmhalten	♦	♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Leicht zu reinigende Glaskeramik	♦	♦
Wischschutz	♦	♦
Geschirrspülertaugliche Topfträger	–	–
Geschirrspülertauglicher Grillrost	–	–
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/ Inbetriebnahmesperre	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦
GasStop	–	–
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x T)	378 x 520	378 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	60
Ausschnittmaße in mm (B x T) für aufliegenden Einbau	359 x 500	359 x 500
Ausschnittmaße in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau	359/383 x 500/524	359/383 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,65/230/16	2,8/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Anschlusskabel/Anschlusskabel mit Stecker	♦/–	♦/–
Wok-Ring/Kleintassenring/Düsensatz für Flüssiggas	–/–/–	–/–/–
Edelstahl Wok-Pfanne	–	–
Anforderungskarte für Kochbuch	–	♦
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.639,–</b>	<b>2.669,–</b>



<sup>1)</sup> Das Gesamt-Ausschnittmaß für eine Kombination von SmartLine-Geräten sind der gesonderten Ausschnittmaß-Skizze zu entnehmen.

<sup>2)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schalleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13



<b>Typ/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>CSDA 7001 FL</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Platinum</b>
<b>Bauform</b>	
Tischlüfter	♦
<b>Design</b>	
SmartLine	♦
Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	♦/♦
<b>Betriebsarten</b>	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	♦/♦
<b>Bedienkomfort</b>	
Bedienung über Sensortasten	Smart Select
Digitale Anzeige der Leistungsstufen/Displayfarbe	♦/gelb
Anzahl spülmaschineneignete Edelstahl-Metallfettfilter (10-lagig)	1
CleanCover	♦
Leicht zu reinigende Glaskeramik	♦
Automatische Nachlaufzeit 5 min.	♦
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	♦
FlameGuard (Schutz der Gasflamme)	–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	29,3
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	♦
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>	
<b>Abluft</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	460
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	560
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/55
<b>Umluft</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	390
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/55
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	480
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/60
<b>Montagehinweise</b>	
Sockelgebläse mit Abluftanschluss	♦
Abluftanschluss hinten und seitlich	♦
Maße des Abluftstutzens in mm (B x T)	222 x 89
<b>Technische Daten</b>	
Abmessung in mm (H x B x T)	168 x 120 x 520
Einbauhöhe mit (Anschlusskasten) in mm	168
Ausschnittmaß in mm (B x T) aufliegend <sup>1)</sup>	100 x 500
Ausschnittmaß in mm (B x T) flächenbündig <sup>1)</sup>	100/124 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW	0,17
Spannung in V/Absicherung in A	230/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Flachkanal zur Luftführung bis Sockelgebläse	♦
Anschlusskabel mit Stecker	♦
Flächenbündiges Abdeckgitter	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Umbausatz Umluft/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUU 1000-2/DFK 1000 R
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	–/♦
Zwischenleiste	CSZL 7000
Flachkanäle	DFK xx
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.609,-</b>

### Umbausatz Umluft DUU 1000-2

Umbausatz Umluft für CSDA 10x0 und 7000 zur Umrüstung des Tischlüfters, Abluft- auf Umluftbetrieb

- Flächenbündiger Einbau in Sockelhöhen ab 100 mm
- Abluftanschluss für Flachkanalsystem nach links, rechts oder hinten
- inkl. regenerierbarer Longlife AirClean Filter
- gleichmäßige Luftausströmung im Umluftbetrieb
- Verringerung der Strömungsgeräusche

M.-Nr. 11207310

379,-

Planungshinweis:

kombinierbar mit SmartLine-Elementen (CS 7xxx FL und KM 7xxx FL). Ausnahme: KM 7999 FL



ProLine





# Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauart, Bauformen und Größenvielfalt der Miele ProLine-Elemente

## Bauart

Die ProLine-Elemente können unabhängig von einem Backofen in eine Küchenzeile eingebaut werden. Der Raum unterhalb der ProLine-Elemente steht Ihnen je nach Modell dann für Schubladen- oder Schrankelemente zur Verfügung. So sind Sie bei Ihrer Küchenplanung ganz flexibel.

## Bauformen

Miele ProLine-Geräte gibt es mit den Beheizungsarten Elektro, Induktion und Gas. So steht Ihnen für jede Zubereitungsart das passende Kochfeld zur Verfügung.



### Elektro

Die Erwärmung der Kochzone erfolgt über Heizkörper unter der Glaskeramik. Das zeigt sich durch rotes Aufglühen der Kochzone. Elektrokochfelder der ProLine-Serie verfügen wie klassische Elektrokochfelder über verschiedene Kochzonengrößen.



### Induktion

Der Trendsetter. Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze direkt im Topfboden. Die Größe des Topfes wird automatisch erkannt. Die Vorteile: Es gibt praktisch keine Energieverluste. Das Kochen ist besonders sicher, da die Bereiche neben der Kochzone relativ kühl bleiben.



### Gas

Kraftvolles oder sanftes Garen – alles ist möglich mit klassischen Miele Gaskochfeldern. Verfügbar sind sie in mehreren Breiten und Ausstattungen. Die elektronisch gesteuerten ProLine-Gasbrenner verfügen über innovative Sicherheits- und Komfortmerkmale.

## Größenvielfalt



Kochen Sie eher mit wenigen Töpfen oder zaubern Sie gerne umfangreiche Menüs, für die Sie viele Töpfe und Pfannen benötigen? Miele bietet je nach ProLine-Element bis zu drei Gerätebreiten, die sich beliebig kombinieren lassen.

**Die Klassischen** – 288 mm breit

**Die Komfortablen** – 380 mm breit

**Die Großzügigen** – 576 mm breit

So können Sie sich Ihre Gerätekombination individuell gestalten und haben immer genug Platz für Ihr Kochgeschirr.

# Verschiedene Zubereitungsoptionen in einem Kochsystem nutzen

## Die Exoten der Miele ProLine-Elemente

Ambitioniertes Kochen erfordert professionelle Technik. Für diesen Anspruch bietet Miele auch besondere Geräte wie z. B. TeppanYaki, Fritteuse und Barbecue-Grill und vieles mehr. Entdecken Sie ein neues Spektrum des Genießens!



### Barbecue-Grill

Fleisch, Fisch oder Gemüse lässt sich auf dem Grill besonders schmackhaft garen. Durch zwei getrennt regelbare Grillzonen können Sie die Hitzezufuhr individuell steuern, z. B. gleichzeitig grillen und warmhalten. Ganz nach Ihrem Geschmack: Bei Nutzung des Grills mit Wasserfüllung wird Ihr Gargut besonders saftig. Verwenden Sie zusätzlich Lavasteine, so bekommt das Grillgut das typische Grillaroma.



### TeppanYaki

Die Speisen werden direkt auf der heißen Edelstahlfläche zubereitet. Das Miele TeppanYaki verfügt über zwei getrennt nutzbare Heizkreise: So können Sie mehrere Speisen gleichzeitig mit unterschiedlicher Temperatur zubereiten bzw. warmhalten.



### Fritteuse

Für Liebhaber knuspriger, herzhafter Spezialitäten ist die Fritteuse genau das Richtige. Die Anzeige bei erreichter Solltemperatur des Öls sorgt für optimale Garergebnisse und sicheres Zubereiten. Acrylamidbildung wird so vermieden. Sie können in der Fritteuse nicht nur mit Öl arbeiten. Mithilfe des Pasta-Einsatzes können Sie Ihre Lieblingspasta schnell und einfach zubereiten.







# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele ProLine-Elemente

Miele ProLine-Elemente faszinieren durch ihre besonderen Design- und Komfort-Merkmale. Trotz der eigenständigen Funktionalität jedes einzelnen Gerätes sind alle Modelle wie aus einem Guss gestaltet. Im kombinierten Einbau ergibt sich ein homogenes, edles Geräte-Ensemble. Das Design-Highlight jeder Küche!



## Knebel

Passender Komfort: Metallknebel ergänzen das harmonische Design der ProLine-Elemente.




## Edelstahlrahmen

Gleiches Rahmendesign: Egal welche ProLines miteinander kombiniert werden, die Optik ist immer perfekt.



## TwinBooster

Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.

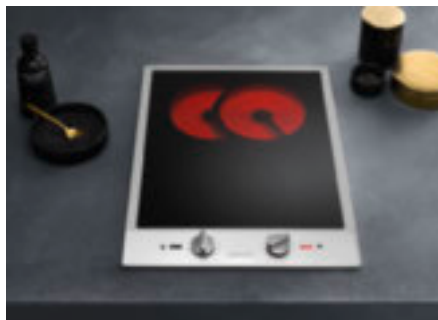

## Bräterzone

Für große Töpfe und Bräter: Bei der Bräterzone kann die Heizfläche auf eine Breite von 26,5 cm erweitert werden.



## GasStop & ReStart

Sicher kochen: Erlischt die Flamme, wird sie neu entzündet. Gelingt das nicht, wird die Gaszufuhr unterbrochen.

\* modellabhängig

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele ProLine-Geräte auf einen Blick



## Steuerung

Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel.



## GasStop & ReStart

Mehr Komfort durch automatisches Wiedierzünden bei Flammenausfall.



## QuickStart

Mehr Komfort durch eine beschleunigte Zündung der Gasflamme.



## TwinBooster

Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten.



## Flexibilität

Elektroheizte Fritteuse zum Frittieren knuspriger Speisen.



Elektroheizter TeppanYaki zum vielseitigen Zubereiten von Lebensmitteln.



Elektroheizter BarbecueGrill für professionelle Grill-ergebnisse in der Küche.




## Warmhalten

Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur.

# ProLine




## Produktübersicht

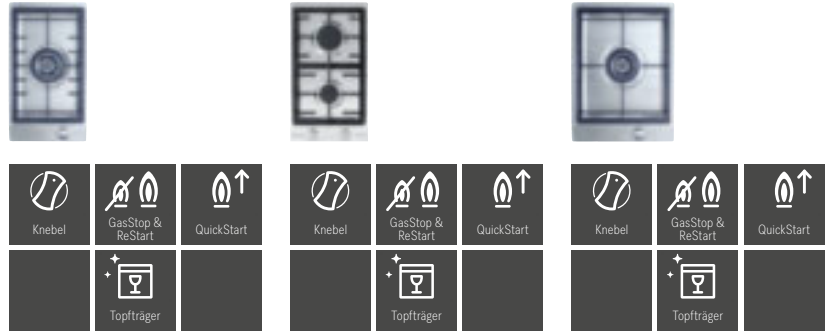



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1011-1 G	CS 1012-2 G	CS 1021-1 G
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Gold	Gold
<b>Beheizungsart</b>	Gas	Gas	Gas
<b>Bauform</b>			
ProLine-Element	♦	♦	♦
<b>Design</b>			
Edelstahlmuldenspiegel	♦	♦	♦
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	♦	♦	♦
Guss-Rost	-	-	-
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/Dual-Wok/150 – 280	vorne/Normalbrenner/100 – 200	mittig/Dual-Wok/150 – 280
Leistung in W/Booster/TwinBooster	6.000/-/-	1.800/-/-	6.000/-/-
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	hinten/Starkbrenner/140 – 220	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	3.000/-/-	-/-/-
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Kochzone</b>			
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	-/-	-/-	-/-
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	-/-	-/-	-/-
Leistung Fritteuse in W	-	-	-
<b>Bedienkomfort</b>			
Bedienung über Knebel	♦	♦	♦
Elektrozündung mit Einhandbedienung	♦	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>			
Geschirrspülertaugliche Topfträger "ComfortClean"	♦	♦	♦
<b>Anzeigen</b>			
Restwärmanzeige	♦	♦	♦
Anzeige Temperatur erreicht	-	-	-
<b>Sicherheit</b>			
Restwärmanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Einklemmschutz	-	-	-
GasStop/GasStop & ReStart	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 57 x 520	288 x 57 x 520	380 x 57 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	106	106	106
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500	272 x 500	364 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,025/230 – 240/10	0,025/230/10	0,025/230 – 240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber/Anschlusskabel/Düsensatz für Flüssiggas	-/♦/♦	-/♦/♦	-/♦/♦
Lavasteine/Reinigungsbürste	-/-	-/-	-/-
Frittireinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	-/-	-/-	-/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.289,-</b>	<b>1.159,-</b>	<b>1.489,-</b>

# ProLine

## Produktübersicht




Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1112 E	CS 1122 E
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Gold
<b>Beheizungsart</b>		
Beheizungsart	Elektro	Elektro
<b>Bauform</b>		
ProLine-Element	♦	♦
<b>Design</b>		
Edelstahlmuldenspiegel	♦	♦
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	–	–
Guss-Rost	–	–
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne/Vario/145	vorne/Vario/145
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.200/–/–	1.200/–/–
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten/Vario/100/180	hinten/Bräterzone/ Ø 180,265 breit
Leistung in W/Booster/TwinBooster	600/1.800/–/–	1.500/2.400/–/–
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–	–/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–	–/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–
<b>Kochzone</b>		
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	–/–	–/–
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	–/–	–/–
Leistung Fritteuse in W	–	–
<b>Bedienkomfort</b>		
Bedienung über Knebel	♦	♦
<b>Anzeigen</b>		
Restwärmanzeige	♦	♦
Anzeige Temperatur erreicht	–	–
<b>Sicherheit</b>		
Restwärmanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	♦/–/♦	♦/–/♦
Einklemmschutz	–	–
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 57 x 520	380 x 57 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	95	95
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500	364 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,0 – 3,3/230 – 240/16	3,6/230 – 240/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Glasschaber/Anschlusskabel	♦/♦	♦/♦
Lavasteine/Reinigungsbürste	–/–	–/–
Frittireinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	–/–	–/–
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.189,–</b>	<b>1.399,–</b>






Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1212-1 i	CS 1221-1 i	CS 1222 i
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Gold	Gold
<b>Beheizungsart</b>			
Beheizungsart	Elektro mit Induktion	Elektro mit Induktion	Elektro mit Induktion
<b>Bauform</b>			
ProLine-Element	♦	♦	♦
<b>Design</b>			
Edelstahlmuldenspiegel	♦	♦	♦
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	–	–	–
Guss-Rost	–	–	–
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne/Vario/100 – 160	mittig/Vario/180 – 300	vorne/Vario/100 – 160
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.400/2.200/–	2.400/3.000/3.700	1.400/2.200/–
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten/Vario/160 – 230	–	hinten rechts/Koch-Bräterzone/ 200 Ø, 300 breit
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2.300/3.000/3.700	–	2.300/3.000/3.700
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
<b>Kochzone</b>			
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	–/–	–/–	–/–
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	–/–	–/–	–/–
Leistung Fritteuse in W	–	–	–
<b>Bedienkomfort</b>			
Bedienung über Knebel	♦	♦	♦
<b>Anzeigen</b>			
Restwärmeanzeige	♦	♦	♦
Anzeige Temperatur erreicht	–	–	–
<b>Sicherheit</b>			
Restwärmeanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	♦/–/♦	♦/–/♦	♦/–/♦
Einklemmschutz	–	–	–
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 57 x 520	380 x 57 x 520	380 x 57 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	73	73	73
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500	364 x 500	364 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,7/230 – 240/16	3,7/230 – 240/16	3,7/230 – 240/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber/Anschlusskabel	–/♦	–/♦	–/♦
Lavasteine/Reinigungsbürste	–/–	–/–	–/–
Frittireinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	–/–	–/–	–/–
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.499,–</b>	<b>1.539,–</b>	<b>1.659,–</b>

# ProLine

## Produktübersicht




<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>CS 1234-1 i</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Gold</b>
<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Elektro mit Induktion
<b>Bauform</b>	
ProLine-Element	◆
<b>Design</b>	
Edelstahlmuldenspiegel	◆
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	–
Guss-Rost	–
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario/140 – 190
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.850/3.000/–
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Vario/140 – 190
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.850/3.000/–
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Vario/160 – 230
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2.300/3.000/3.700
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Vario/100 – 160
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.400/2.200/–
<b>Kochzone</b>	
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	–/–
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	–/–
Leistung Fritteuse in W	–
<b>Bedienkomfort</b>	
Bedienung über Knebel	◆
<b>Anzeigen</b>	
Restwärmanzeige	◆
Anzeige Temperatur erreicht	–
<b>Sicherheit</b>	
Restwärmanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	◆/–/◆
Einklemmschutz	–
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	576 x 57 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	58,5
Ausschnittsmaß in mm	560 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,4/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Glasschaber/Anschlusskabel	–/◆
Lavasteine/Reinigungsbürste	–/–
Frittierereinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	–/–
Edelstahl-Wok und Abstellgitter	–
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>2.319,–</b>



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1312 BG	CS 1322 BG	CS 1327 Y
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Gold	Gold
<b>Beheizungsart</b>			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
<b>Bauform</b>			
ProLine-Element	♦	♦	♦
<b>Design</b>			
Edelstahlmuldenspiegel	♦	♦	♦
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	–	–	–
Guss-Rost	♦	♦	–
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Kochzone</b>			
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	-/-	-/-	190 x 290/2.400
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	250 x 210/3.000	250 x 420/3.000	–
Leistung Fritteuse in W	–	–	–
<b>Bedienkomfort</b>			
Bedienung über Knebel	♦	♦	♦
<b>Anzeigen</b>			
Restwärmeanzeige	–	–	♦
Anzeige Temperatur erreicht	–	–	–
<b>Sicherheit</b>			
Restwärmeanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	-/-/♦	-/-/♦	♦/-/♦
Einklemmschutz	–	–	–
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 100 x 520	380 x 100 x 520	380 x 58 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	170	170	78
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500	364 x 500	364 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,0/230 – 240/16	3,4/230 – 240/16	2,4–2,6/230 – 240/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber/Anschlusskabel	-/♦	-/♦	-/♦
Lavasteine/Reinigungsbürste	♦/♦	♦/♦	-/-
Frittierinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	-/-	-/-	-/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.379,-</b>	<b>1.699,-</b>	<b>2.499,-</b>

# ProLine

## Produktübersicht



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>CS 1411 F</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Gold</b>
<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Elektro
<b>Bauform</b>	
ProLine-Element	◆
<b>Design</b>	
Edelstahlmuldenspiegel	◆
Guss-Topfräger (matt schwarz emailliert)	–
Guss-Rost	–
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-
<b>Kochzone</b>	
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	-/-
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	-/-
Leistung Fritteuse in W	2.400
<b>Bedienkomfort</b>	
Bedienung über Knebel	◆
<b>Anzeigen</b>	
Restwärmanzeige	◆
Anzeige Temperatur erreicht	◆
<b>Sicherheit</b>	
Restwärmanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	◆/-/◆
Einklemmschutz	–
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 205 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	275
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,4/230 – 240/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Glasschaber/Anschlusskabel	-/◆
Lavasteine/Reinigungsbürste	-/-
Frittierereinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	◆/◆
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.679,-</b>



Miele



# Gaskochfelder





### Bauart



### Gaskochfelder

Miele Gaskochfelder werden immer unabhängig von einem Backofen installiert. Der Raum unterhalb des Kochfeldes steht dann für Schubladen- oder Schrankelemente zur Verfügung. So sind Sie bei Ihrer Küchenplanung ganz flexibel.

### Bauformen



### Gas

Gas ist eine Primärenergie. Darunter versteht man eine Energieform, die aus der Natur kommt und zur Nutzung keine Umwandlungsprozesse mehr durchlaufen muss. Daher ist das Kochen mit Gas besonders umweltschonend. Gas hat aber auch schon eine lange Tradition. Die ersten Gasherde entstanden bereits im 19. Jahrhundert, lange vor den elektrisch betriebenen Kochstellen.

# Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauarten, Bauformen und Größenvielfalt der Miele Gaskochfelder

## Größenvielfalt



### Klassisch

60er Breite – Kochfelder mit 3 bis 4 Brennern



### Komfortabel

75er Breite – Kochfelder mit 4 bis 5 Brennern



### Großzügig

90er Breite – Extrabreite Kochfeldvariante mit 5 Brennern

## Designvarianten



**Die Klassischen** – Gaskochfelder auf Edelstahlbasis



**Die Integrierten** – Flache Gaskochfelder auf Edelstahlbasis



**Die Eleganten** – Gaskochfelder auf Glaskeramikbasis

## Bedienphilosophien



### Gaskochfelder ohne Elektronik

Alle Miele Gaskochfelder verfügen über das Sicherheitsmerkmal GasStop. Dies sorgt bei Flammausfall für die sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr. So kann Gas nicht unbeaufsichtigt ausströmen.



### Gaskochfelder mit Elektronik

QuickStart\* sorgt für eine beschleunigte Zündung, GasStop & ReStart\* für automatisches Wiederzünden bei Flammausfall. Einige Varianten verfügen zusätzlich über einen Kurzzeitwecker sowie Heiß- und Restwärmeanzeigen.

\* Patent: DE 102007015822



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Gaskochfelder

## Gaskochfelder mit Elektronik

Miele Gaskochfelder, die mit einer Elektronik ausgestattet sind, verfügen über Ausstattungsmerkmale, die Ihnen noch mehr Sicherheit und Komfort bieten: QuickStart\*\* sorgt für eine beschleunigte Zündung und GasStop & ReStart\*\* für automatisches Wiedierzünden bei Flammausfall. Einige Modelle verfügen zusätzlich über einen Kurzzeitwecker sowie Heiß- und Restwärmeanzeigen.



## QuickStart\*\*

Kein Drücken und Halten mehr: Die leichte komfortable Einschaltel Elektronik mit Drehfunktion.



## GasStop & ReStart\*\*

Sicher kochen: Erlischt die Flamme, wird sie neu entzündet. Gelingt das nicht, wird die Gaszufuhr unterbrochen.



## ComfortClean Topfträger

Schnell sauber: Topfträger einfach abnehmen und im Geschirrspüler reinigen. So bleibt das Gaskochfeld lange schön.



## Wokbrenner

Professionell: Mono- oder Dual-Wokbrenner für einheitliche bzw. separate Regulierung der beiden Flammkreise.



## Flexible Brennerausstattung

Von sparsam bis leistungsstark: Für jede Anwendung gibt es den passenden Brenner mit der optimalen Leistung.

\* modellabhängig  
\*\* Patent: DE 102007015822

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Gaskochfelder auf einen Blick



## Steuerung

Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel.



## Sicherheit

Mehr Komfort durch automatisches Wiedierzünden bei Flammenausfall.



Hohe Sicherheit durch sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr bei Flammenausfall.



## QuickStart

Mehr Komfort durch eine beschleunigte Zündung der Gasflamme.



## Topfträger

Perfekte Sauberkeit durch Reinigung der geschirrspüler-tauglichen Topfträger.








## PerfectClean Brenner

Patentierter Oberflächenveredelung für unübertroffenen Reinigungskomfort.

# Autarke Gaskochfelder


## Produktübersicht




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 2010	KM 2034	KM 2052
Gerätekategorie	Silver	Silver	Gold
Maße			
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 480 – 490	560 x 480 – 490	860 x 480 – 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	650 x 520	750 x 520	900 x 520
Design			
Fläche aus Edelstahl mit integriertem Bedienpult	•	•	•
Topfträger aus Gusseisen, matt schwarz emailliert	•	•	•
Bedienkomfort			
Frontbedienung über Schalterknebel	•	•	•
Edelstahlfarbige Metallknebel/Kunststoffknebel	-/•	•/-	•/-
Quickstart	-	-	-
Kochstellenausstattung			
Anzahl Gas-Kochstellen	4	5	5
Hinten links Starkbrenner	-	-	-
Hinten links Sparbrenner	0,27 – 1,0 kW	0,27 – 1,0 kW	0,27 – 1,0 kW
Vorne links Starkbrenner	0,45 – 2,6 kW	0,45 – 2,6 kW	0,45 – 2,6 kW
Vorne links Sparbrenner	-	-	-
Links Dual-Wok	-	-	0,25 – 4,2 kW
Vorne rechts Normalbrenner	0,38 – 1,75 kW	0,38 – 1,75 kW	0,38 – 1,75 kW
Hinten rechts Normalbrenner	0,38 – 1,75 kW	0,38 – 1,75 kW	0,38 – 1,75 kW
Mitte Dual-Wok	-	0,25 – 4,2 kW	-
Gesamtanschlusswert Gas	7,1 kW	11,9 kW	11,3 kW
Minimaler bis maximaler Topfbodendurchmesser bei			
Sparbrenner	100 – 220 mm Ø	100 – 220 mm Ø	100 – 220 mm Ø
Normalbrenner	120 – 220 mm Ø	120 – 220 mm Ø	120 – 220 mm Ø
Starkbrenner	120 – 240 mm Ø	120 – 240 mm Ø	120 – 240 mm Ø
Dual-Wok	-	140 – 240 mm Ø	140 – 240 mm Ø
Pflegekomfort			
Geschirrspülertaugliche Topfträger „ComfortClean“	•	•	•
Sicherheit			
GasStop	•	•	•
Mitgeliefertes Zubehör			
Düsenatz für Flüssiggas	•	•	•
Anschlusskabel	•	•	•
Kleintassenring und WOK-Ring	-	-	-
Elektrischer Anschluss			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	< 0,025/230/10	< 0,025/230/10	< 0,025/230/10
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	889,-	1.319,-	1.559,-

# Autarke Gaskochfelder

## Produktübersicht

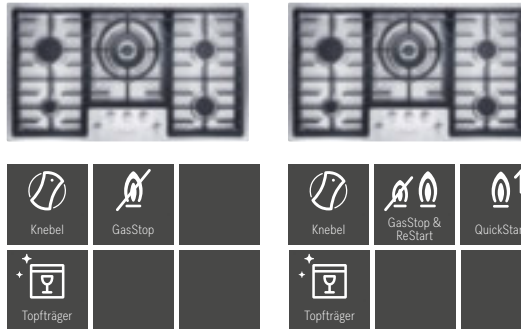

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 2354	KM 2356-1
Gerätekategorie	Platinum	Platinum
Maße		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	862 x 490	862 x 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	888 x 508	888 x 508
Design		
Fläche aus Edelstahl mit integrierem Bedienpult	•	•
Topfträger aus Gusseisen matt schwarz emailiert	•	•
Bedienkomfort		
Frontbedienung über Schalterknebel	•	•
Edelstahlfarbige Metallknebel/Kunststoffknebel	•/–	•/–
Quickstart	–	•
Kochstellenausstattung		
Anzahl Gas-Kochstellen	5	5
Hinten links Starkbrenner	0,5 – 2,7 kW	0,5 – 2,7 kW
Hinten links Sparbrenner	–	–
Vorne links Starkbrenner	–	–
Vorne links Sparbrenner	0,25 – 1,0 kW	0,25 – 1,0 kW
Links Dual-Wok	–	–
Vorne rechts Normalbrenner	0,3 – 1,7 kW	0,3 – 1,7 kW
Hinten rechts Normalbrenner	0,3 – 1,7 kW	0,3 – 1,7 kW
Mitte Dual-Wok	0,3 – 4,5 kW	0,3 – 4,5 kW
Gesamtanschlusswert Gas	11,9 kW	11,9 kW
Minimaler bis maximaler Topfbodendurchmesser bei		
Sparbrenner	100 – 220 mm Ø	100 – 220 mm Ø
Normalbrenner	100 – 220 mm Ø	100 – 220 mm Ø
Starkbrenner	120 – 240 mm Ø	120 – 240 mm Ø
Dual-Wok	150 – 260 mm Ø	150 – 260 mm Ø
Pflegekomfort		
Geschirrspülertaugliche Topfträger "ComfortClean"	•	•
Sicherheit		
GasStop	•	•
Mitgeliefertes Zubehör		
Düsenatz für Flüssiggas	•	•
Anschlusskabel	•	•
Kleintassenring und WOK-Ring	•	•
Elektrischer Anschluss		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	< 0,025/230/10	< 0,025/230/10
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	<b>1.749,-</b>	<b>2.039,-</b>



\* voraussichtlich lieferbar bis Q4/2026

<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	KM 3054-1 G*
<b>Geräteklasse</b>	Platinum
Beheizungsart	Gas
<b>Maße</b>	
Unabhängig vom Herd	♦
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	942 x 526
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	916 x 490-500
<b>Design</b>	
Elegante Glaskeramikoberfläche	♦
Umlaufender Edelstahlrahmen	♦
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	♦
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen/Gesamtanschlusswert Gas	5/11,9 kW
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	links mittig/Dual-Wok/140 – 260
Leistung in W	4.700
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten mittig/Sparbrenner/ 100 – 200
Leistung in W	1.000
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Normalbrenner/ 120 – 220
Leistung in W	1.700
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Normalbrenner/ 120 – 220
Leistung in W	1.700
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne mittig/Starkbrenner/ 140 – 240
Leistung in W	2.700
<b>Bedienkomfort</b>	
Bedienung über Knebel	♦
Kurzzeitwecker	♦
Elektrozündung mit Einhandbedienung/Quickstart	♦/♦
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	♦
Geschirrspültaugliche Topfträger	♦
<b>Sicherheit</b>	
Inbetriebnahmesperre	♦
Restwärmeanzeige/Heißanzeige	♦/♦
GasStop & ReStart	♦
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	942 x 46 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	71
Ausschnittmaße in mm	916 x 490 – 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,025/230/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Anschlusskabel	♦
Düsenatz für Flüssiggas/Erdgas	♦/♦
Wok-Ring/Kleintassenring	♦/♦
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>2.149,-</b>



# Dunstabzugshauben



DESIGN  
AWARD  
2025



# Gute Perspektiven für Ihre Küchenplanung

## Die Bauformen der Miele Dunstabzugshauben

### Bauformen

#### Wand- und Insel-Dunstabzugshauben

Der richtige Blickfang für Ihre Küche



Insel-Dunstabzugshauben



Wand-Dunstabzugshauben

#### Deckengebläse

Integrierte Lüftung für ungestörten Weitblick



#### Downdraft-Dunstabzug

Die elegante Lösung hinter dem Kochfeld



#### Einbau-Dunstabzugshauben

Für jede Einbausituation die richtige Lösung




Flachpaneelhauben



Unterbauhaube



Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

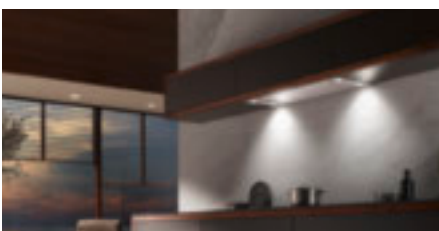

Lüfterbaustein



Zwischenbauhaube

# So finden Sie die optimale Breite für Ihr Kochfeld

Die Gerätebreiten der Miele Dunstabzugshauben

## Für Küchen kleinerer und mittlerer Größe

Dunstabzugshauben zwischen 50 cm und 80 cm Breite



## Für große und offene Küchen

Dunstabzugshauben zwischen 90 cm und 120 cm Breite



## Intuitive Bedienung macht das Kochen einfach


Die intuitive Bedienung der Miele Dunstabzugshauben



SmartControl White - Weiße Touchbedienung mit Zusatz-Funktionen



SmartControl - Touch-Bedienung mit Zusatz-Funktionen

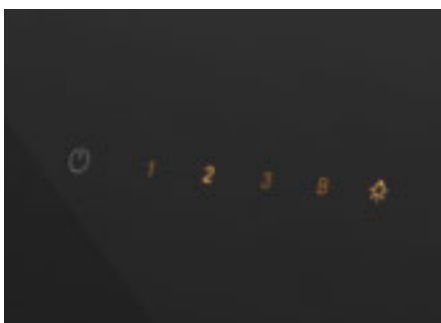

ComfortControl - Touchbedienung mit Basis-Funktionen



EasySwitch - Tipptasten

# Für jede Wohnsituation das passende Raumklima

## Die Betriebsarten der Miele Dunstabzugshauben

Beim Kochen und insbesondere beim Braten entsteht Wrasen, ein Gemisch aus Wasserdampf, Fettbestandteilen und Gerüchen. Wird die Luft in der Küche nicht abgesaugt oder gefiltert, bleibt der Wrasen im Raum und belastet das Raumklima. Auf Dauer leiden Ihre Küchenmöbel, Tapeten, Anstriche usw., denn dort setzen sich Fett und Schwaden ab. Für eine effektive Reinigung der Luft gibt es drei Möglichkeiten: Abluftbetrieb, Abluftbetrieb mit externem Gebläse und Umluftbetrieb.



**Abluftbetrieb** – Hocheffizient und entfeuchtend



**Abluftbetrieb** für externe Gebläse – effektiv und besonders leise




**Umluftbetrieb** – einfach und energetisch vorteilhaft

## Vielfältige Möglichkeiten

### Miele Filtersysteme für Umluftbetrieb


Miele Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb entfernen Kochgerüche besonders effektiv. Dafür sorgt ein spezieller Aktivkohlefilter, der die Gerüche zuverlässig aufnimmt. Zum Entfernen der Gerüche bietet Miele verschiedene Aktivkohlefilter, die für saubere Luft beim Kochen sorgen. Die Auswahl der Filter ist modellabhängig.



**Active AirClean Filter**



**Longlife AirClean Filter**

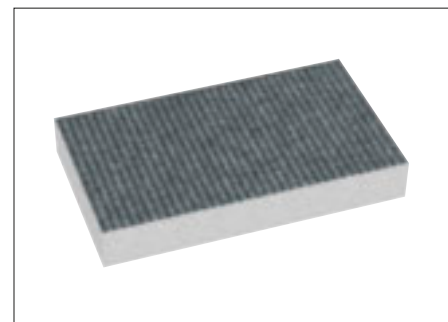

**Sensitive AirClean Filter**

# Welche Sonderfarbe soll Ihre Haube haben?

## Sonderanfertigungen farbiger Dunstabzugshauben

Sie suchen eine Dunstabzugshaube in einer speziellen Farbe, um diese als Highlight in Ihrer Küche zu präsentieren? Oder soll sie in gleichem Farbton und damit genau zu Ihrer Küche passen? Diese Möglichkeiten werden mit den folgenden Modellen als individuelle Sonderanfertigungen angeboten:

- Wandhauben PUR 68 W und PUR 98 W
- Inselhaube PUR 98 D


Wählen Sie aus einer Vielzahl an verfügbaren RAL-Farben den passenden Ton aus.



## Für jede Arbeitssituation die richtige Position

### Die Miele Dunstabzugshauben in Bewegung - Hood in motion

Miele Dunstabzugshauben sind für Menschen gemacht, die das Außergewöhnliche schätzen. Sie haben besondere Ansprüche? Dann werden Sie unsere beweglichen Dunstabzugshauben begeistern. Bei diesen exklusiven Prestigeegeräten fährt der Haubenkörper in die ideale Arbeitsposition und nach Abschaltung wieder in die raumsparende Parkposition. Bei der motorischen Inselhaube können Sie zudem die für Sie passende Höhe der Haube stufenlos einstellen. Beste Ergonomie, hocheffiziente Absaugung und souveräne Integration in die Küchengestaltung – das ist Miele Technik, die fasziniert.

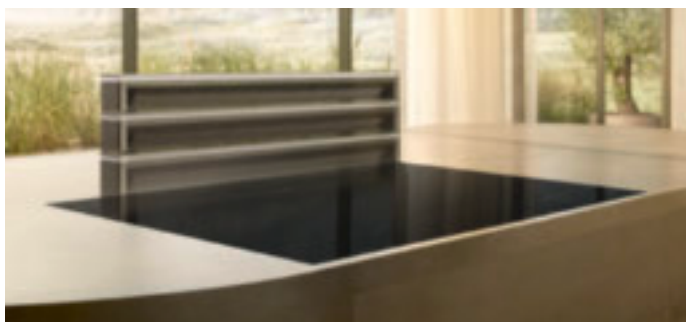

#### **DAD 4x70 Levantar / DAD 6x80 Levantar Ambient**

In Form und Funktion ein Highlight unter den Dunstabzugshauben, das sich innenarchitektonisch in jede Küche einbauen lässt. Mit einem leichten Knopfdruck können Sie den Downdraft-Dunstabzug ausfahren und in Betrieb nehmen. Kochdünste und Gerüche werden sofort von der Downdraft aufgenommen. Wenn Sie die Dunstabzugshaube nicht mehr benötigen, können Sie sie ebenfalls mit einem leichten Knopfdruck wieder in die Arbeitsplatte einfahren.



#### **DA 4248 VD Puristic Varia**

Mit der höhenverstellbaren Dunstabzugshaube „Varia“ löst Miele ein altbekanntes Problem: Hängt die Haube zu hoch, ist das Absaugverhalten nicht optimal; hängt sie zu niedrig, behindert sie den Blick auf das Kochfeld und beeinträchtigt das Erscheinungsbild der Küche. Eine „Varia“ Haube von Miele gleitet auf Knopfdruck bis zu 30 cm nach oben oder unten. So lässt sie sich ergonomisch günstig an jede Körpergröße anpassen. Und Sie genießen stets freien Blick auf das Kochfeld und den Wohnbereich.



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Dunstabzugshauben

**Exklusiv bei Miele** **Con@ctivity – Mehr Komfort beim Kochen**

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Beim Kochen aktiviert sich der Dunstabzug automatisch, passt die Lüfterleistung an die Kochfeld-Einstellungen an und sorgt so für ein angenehmes Raumklima – ganz ohne manuelle Eingriffe.



**Miele@home<sup>1)</sup>**

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.



**ECO-Motor**

Kraftvoll und energiesparend: Der Gleichstrom-Motor spart im Vergleich zu herkömmlichen Gebläsen bis zu 50 % Energie.



**Silence**

Effizient und sehr leise: Das Gebläse ist mit speziellen Schalldämmmatten ausgestattet und effektiv isoliert.



**Miele CleanCover**

Schutz und leichte Reinigung: Die geschlossene, glatte Oberfläche verhindert den Kontakt mit Kabeln und Motorteilen.



**Edelstahl-Metalfettfilter (10-lagig)**

Effektiv und optisch ansprechend: Hohe Fettabscheidung und einfache Reinigung im Geschirrspüler.

\* modellabhängig

<sup>1)</sup> Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Dunstabzugshauben auf einen Blick



## Energieeffizienz

Es werden die Energieeffizienzklassen von A+++ bis D angezeigt.



## Con@ctivity

WLAN-basierte Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort.



## 10 x Filter

10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler.



## Filter-Indikator

Optische Anzeige für Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigung.



## ECO-Motor

Besonders effiziente Dunstabzugshaube.



## Silence

Besonders niedrige Geräusche in der Küche.

# Downdraft Dunstabzugssysteme

## Produktübersicht



<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3


Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAD 4870 Levantar	DAD 4370 Levantar	DAD 4970 Levantar
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Gold	Gold
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Farbe	Obsidianschwarz	Obsidianschwarz	Obsidianschwarz
Randabsaugung	♦	♦	♦
Downdraft Dunstabzugssystem	♦	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Miele@home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity	♦	♦	♦
Steuerung über Kochfeld	♦	♦	♦
Steuerung	SmartControl	SmartControl	SmartControl
Anzahl spülmaschineneignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/♦	2/♦	2/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/♦/♦	-/♦/♦	-/♦/♦
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Powermanagement	♦	♦	♦
Hood in Motion	♦	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B	A/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	46,5	46,5	46,5
ECO Motor (DC Motor)	♦	♦	♦
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 12/400/3.500	1 x 12/400/3.500	1 x 12/400/3.500
Lichtdimmer	♦	♦	♦
DynamicWhite	2.700 – 6.500K	2.700 – 6.500K	2.700 – 6.500K
AmbientLight	-	-	-
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	440	440	440
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/49	62/49	62/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	640	640	640
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/58	72/58	72/58
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	415	415
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/56	69/56	69/56
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	555	555	555
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76/62	76/62	76/62
<b>Technische Daten</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	1008 – 1288	1008 – 1288	1008 – 1288
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	765 x 300 x 120	765 x 300 x 120	765 x 300 x 120
Glasrahmen Breite in mm	800	916	936
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,25/230/10	0,25/230/10	0,25/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss unten	♦	♦	♦
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Optimale Kombinationsmöglichkeit mit Kochfeld	KM 8482 FL, KM 8484 FL, KM 8585 FL	KM 8575 FL	KM 8595 FL
Flächenbündige/aufliegende Installation	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Schwarz	<b>2.449,-</b>	<b>2.449,-</b>	<b>2.449,-</b>
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>			
Aktivkohlefilter/Longlife Aktivkohlefilter	<b>230,-</b>	<b>230,-</b>	<b>230,-</b>
Umbausatz Umluft	<b>119,-/315,-</b>	<b>119,-/315,-</b>	<b>119,-/315,-</b>
Plug&Play Adapter	<b>170,-</b>	<b>170,-</b>	<b>170,-</b>
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
DSM 409 Steuermodul	-	-	-
DMK 150-1 Mauerkasten	<b>266,-</b>	<b>266,-</b>	<b>266,-</b>

# Downdraft Dunstabzugssysteme

## Produktübersicht

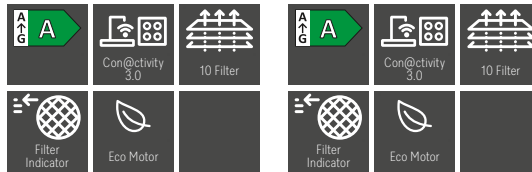

<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAD 6880 Levantar Ambient	DAD 6980 Levantar Ambient
<b>Geräteklasse</b>	Platinum	Platinum
<b>Bauform und Betriebsarten</b>		
Farbe	Obsidianschwarz	Obsidianschwarz
Randabsaugung	♦	♦
Downdraft Dunstabzugssystem	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/-	♦/♦/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Miele@home	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity	♦	♦
Steuerung über Kochfeld	♦	♦
Steuerung	SmartControl White	SmartControl White
Anzahl spülmaschineneignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/♦	2/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/♦/♦	-/♦/♦
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	♦/♦	♦/♦
Powermanagement	♦	♦
Hood in Motion	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	46,5	46,5
ECO Motor (DC Motor)	♦	♦
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 12/400/3.500	1 x 12/400/3.500
Lichtdimmer	♦	♦
DynamicWhite	2.700 – 6.500K	2.700 – 6.500K
AmbientLight	♦	♦
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>		
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	440	440
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/49	62/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	640	640
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/58	72/58
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	415	415
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/56	69/56
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	555	555
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76/62	76/62
<b>Technische Daten</b>		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	1008 – 1288	1008 – 1288
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	765 x 300 x 120	765 x 300 x 120
Glasrahmen Breite in mm	800	936
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,26/230/10	0,26/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Abluftanschluss unten	♦	♦
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Optimale Kombinationsmöglichkeit mit Kochfeld	KM 8684 FL, KM 8685 FL	KM 8695 FL
Flächenbündige/aufliegende Installation	♦/♦	♦/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Schwarz	<b>2.799,-</b>	<b>2.799,-</b>
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>		
Aktivkohlefilter/Longlife Aktivkohlefilter	<b>230,-</b>	<b>230,-</b>
Umbausatz Umluft	<b>119,-/315,-</b>	<b>119,-/315,-</b>
Plug&Play Adapter	<b>170,-</b>	<b>170,-</b>
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
DSM 409 Steuermodul	-	-
DMK 150-1 Mauerkasten	<b>266,-</b>	<b>266,-</b>

# Deckengebläse

## Produktübersicht




<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

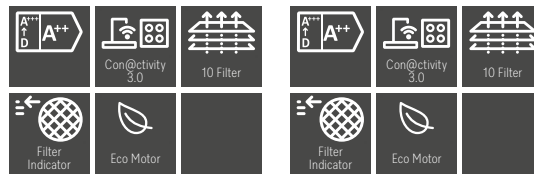

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAC 2940 Stella	DAC 2240 Stella
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Gold
<b>Bauform und Betriebsarten</b>		
Deckengebläse	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/-	♦/♦/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele App	♦	♦
Automatikfunktion Co@ctivity 3.0/Con@ctivity Plus	♦/♦	♦/♦
Bedienung	EasySwitch	EasySwitch
Anzahl spülmaschineneignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	4/♦	4/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/♦/♦	-/♦/♦
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦/♦	♦/♦
PowerManagement	♦	♦
Individuell gestaltbares Paneel	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A++/C	A++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	31,7	31,4
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	♦	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	2 x 7 W/525/ 3.500	2 x 7 W/450/3.500
Lichtdimmer	-	-
Ambiente-Beleuchtung	-	-
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>		
<b>Abluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	510	505
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/45	62/46
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	685	680
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/53	68/53
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	425	410
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50	65/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	525	515
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/54	70/54
<b>Technische Daten</b>		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	196/196	196/196
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	880 x 196 x 500	1165 x 196 x 500
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,174/ 230/10	0,174/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Abluftanschluss oben/seitlich	-/♦	-/♦
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl	1.629,-	1.729,-
Mattweiß	1.629,-	1.729,-
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>		
Aktivkohlefilter DKF 35-P/DKF 35-S/DKF 40-R	85,-/99,-/209,-	85,-/99,-/209,-
Umluftbox DUU 600	230,-	230,-
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Reduzierstützen	♦	♦
Rückstauklappe	♦	♦
Fernbedienung DARC 7	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Reduzierstützen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	59,-	59,-
Steuermodul DSM 409	169,-	169,-

# Deckengebläse

## Produktübersicht



<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591


Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.


<sup>4)</sup> für EXTERNE Varianten abweichende Materialnummer



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAC 4940 Stella Ambient	DAC 4240 Stella Ambient
<b>Gerätekategorie</b>	Platinum	Platinum
<b>Bauform und Betriebsarten</b>		
Deckengebläse	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb <sup>4)</sup>	♦/♦/♦	♦/♦/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele App	♦	♦
Automatikfunktion Co@ctivity 3.0/Con@ctivity Plus	♦/♦	♦/♦
Bedienung	EasySwitch	EasySwitch
Anzahl spülmaschineneignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	4/♦	4/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦/♦	♦/♦
PowerManagement	♦	♦
Individuell gestaltbares Paneel	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A++/C	A++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	32,0	31,2
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	♦	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2	3/2
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 7,2 W/470/2.700 - 6.500	2 x 7,2/440/2.700 - 6.500
Lichtdimmer	Stufenlos	Stufenlos
Ambiente-Beleuchtung	♦	♦
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>		
<b>Abluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	505	510
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	59/43	60/44
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	755 (B:)	750 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/52	68/52
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	425	420
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	565 (B:)	550 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/54	69/54
<b>Technische Daten</b>		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	196/196	196/196
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	880 x 196 x 500	1165 x 196 x 500
Mindestabstand über Elektrokokfeldern/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,198/230/10	0,198/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Abluftanschluss oben/seitlich	-/♦	-/♦
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl	2.139,- <sup>4)</sup>	2.239,-
Mattweiß	2.139,-	2.239,-
Mattschwarz	2.139,-	2.239,-
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>		
Aktivkohlefilter DKF 35-P/DKF 35-S/DKF 40-R	85,-/99,-/209,-	85,-/99,-/209,-
Umluftbox DUU 600	230,-	230,-
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Reduzierstützen	♦	♦
Rückstauklappe	♦	♦
Fernbedienung DARC 7	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Reduzierstützen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	59,-	59,-
Steuermodul DSM 409	169,-	169,-

# Insel-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht

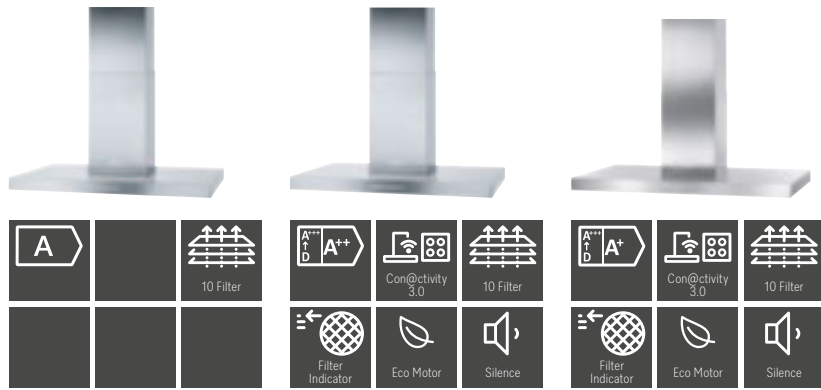

<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13


<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 98 D	DA 4208 D Puristic Plus	DA 4248 VD Puristic Varia
Geräteklasse	Silver	Gold	Platinum
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/♦/-	-/♦/-	-/♦/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/-	♦/♦/DA 4208 D EXT A	♦/-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	♦/-	♦/-	♦/-
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3	3	6
CleanCover	♦	♦	♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/♦/-	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	♦/♦	♦/-
Hood in Motion	-	-	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	♦	♦
Vernetzung mit Miele@home	-	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A/A	A++/ A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	51,8	29,9	30,8
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/500/3.000	4 x 3 W/820/3.500	4 x 3 W/600/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	-/-	-/-	-/-
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	450	420
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	57/39	54/39	58/43
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	650	720	675
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/51	65/50	70/55
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	320	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/49	64/49	-/-
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	460	480	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/56	73/57	-/-
<b>Technische Daten</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	690 – 990/750 – 1.060	690 – 990/750 – 1.060	755 – 1.045/-
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 70 x 598	898 x 70 x 598	1.198 x 70 x 698
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,12/230/10	0,29/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	♦/-	♦/-	♦/-
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/-	-/♦	-/♦
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>			
Umbausatz Umluft DUI 32	♦	♦	-
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-R (regenerierbar)	♦/♦	♦/♦	-/-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Steuermodul DSM 401	♦	-	-
Steuermodul DSM 409	-	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Edelstahl	<b>1.549,-</b>	<b>3.179,-</b>	<b>4.499,-</b>

# Insel-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht

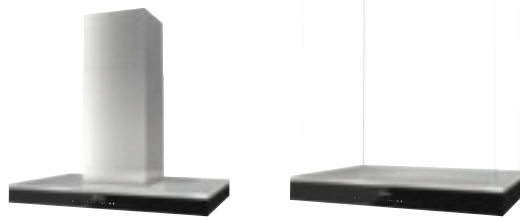


<sup>1)</sup> Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>2)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13


<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

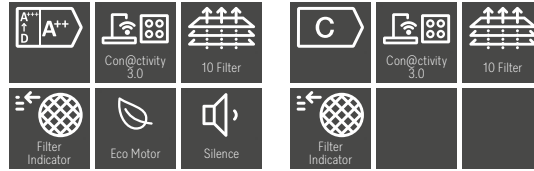

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6698 D Puristic Edition 6000	DA 6708 D AURA Edition 6000
<b>Geräteklasse</b>	<b>Diamond</b>	<b>Diamond</b>
<b>Bauform und Betriebsarten</b>		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/♦/-	-/♦/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/-	-/♦/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	-/♦	-/♦
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3	2
CleanCover	♦	♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	♦/♦/♦	-/♦/♦
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦/♦	♦/♦
Hood in Motion	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦	♦
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+++/A	C/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	32,1	80,6
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/820/3.500	4 x 3 W/720/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	-/-	-/-
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>		
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	450	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/38	-/-
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	730	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50	-/-
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	470
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	67/53
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	480	620
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/58	74/59
<b>Technische Daten</b>		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	705 – 1.005/765 – 1.075	-/500 – 1.500
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 85 x 598	1.000 x 112 x 700
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,12/230/10	0,16/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/-/-	-/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	-
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	♦/-	-/-
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/♦	-/♦
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>		
Umbausatz Umluft DUI 32	♦	-
Aktivkohlefilter DKF 12-P/DKF 12-R (regenerierbar)	♦/♦	-/-
Aktivkohlefilter DKF 21-P/DKF 21-R (regenerierbar)	-/-	♦/♦
Umbausatz Deckenmontage DUD 6700 UBS	-	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	-/-
Steuermodul DSM 409	♦	-
Aktivkohlefilter DKF 12-P/DKF 12-R (regenerierbar)	♦/♦	-/-
Aktivkohlefilter DKF 21-P/DKF 21-R (regenerierbar)	-/-	♦/♦
Umbausatz Deckenmontage DUD 6700 UBS	-	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl	<b>3.799,-</b>	<b>3.919,-</b>
Obsidianschwarz	<b>3.799,-</b>	<b>3.919,-</b>
Brillantweiß	<b>3.799,-</b>	<b>3.919,-</b>

# Wand-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht

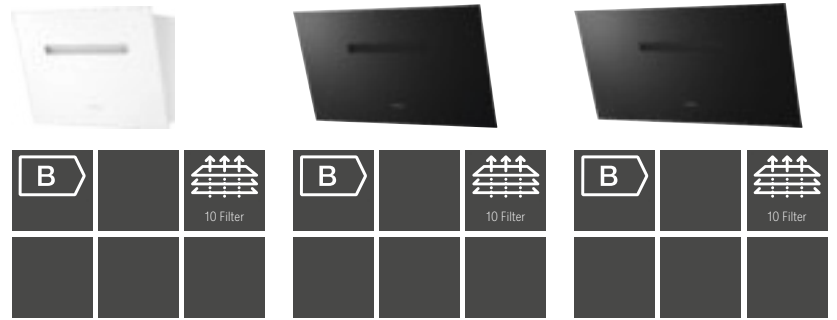

<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schalleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13


<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 1650 Active	DAH 1850 Active	DAH 1950 Active
<b>Gerätekategorie</b>	Silver	Silver	Silver
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Öffnungsschlitz für Absaugung im Glaspaneel	-	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	-	-
Touchbedienung auf Glas	ComfortControl	ComfortControl	ComfortControl
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2	2	2
CleanCover	-	-	-
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/♦/-	-/♦/-	-/♦/-
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	-/-	-/-
PowerManagement	♦	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/ Klasse für den Fettabscheidegrad	B/C	B/C	B/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	56	57	57
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	-	-	-
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1	3/1
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	1 x 3,2 W/330 Lux/3.500K	1 x 3,2 W/300 Lux/3.500K	1 x 3,2 W/300 Lux/3.500K
Lichtdimmer	-	-	-
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	405	385	370
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	60/46	60/46	66/42
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	635	630	570
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/55	68/54	75/60
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	385	370	385
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/53	66/52	60/46
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	570	570	630
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/61	74/60	68/54
<b>Technische Daten</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	443/443	443/443	443/443
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 443 x 388	798 x 443 x 388	898 x 443 x 388
Mindestabstand über Elektrokoefeldern/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	248/230/10	248/230/10	248/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Obsidianschwarz	819,-	869,-	919,-
Brillantweiß	819,-		
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>			
Aktivkohlefilter DKF 29-P/DKF 29-S/DKF 29-R	79,-/95,-/209,-	79,-/95,-/209,-	79,-/95,-/209,-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Reduzierstützen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	59,-	59,-	59,-
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattschwarz	219,-	219,-	219,-
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattweiß	219,-	-	-
Steuermodul DSM 401	169,-	169,-	169,-
Mauerkasten DMK 150-1	266,-	266,-	266,-

# Wand-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht

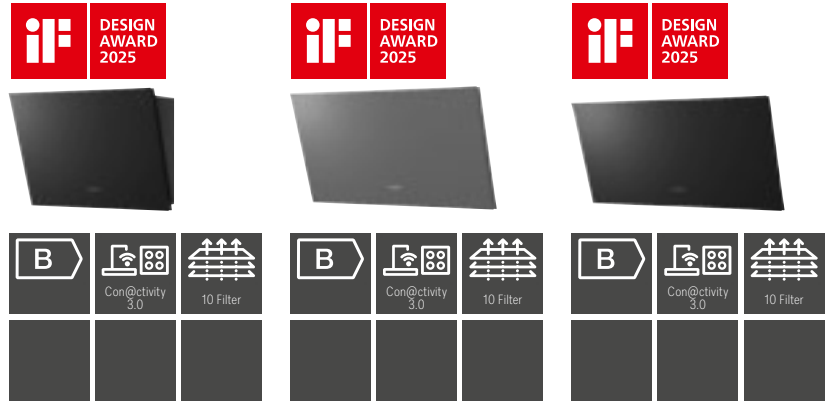

<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energiekennwerte für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 2660 Escala	DAH 2860 Escala	DAH 2960 Escala
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Gold	Gold
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	♦/–/–	♦/–/–	♦/–/–
Öffnungsschlitz für Absaugung im Glaspaneel	♦	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/–	♦/♦/–	♦/♦/DAH 2960 EXTA obsw
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦	♦	♦
Touchbedienung auf Glas	ComfortControl	ComfortControl	ComfortControl
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2	2	2
CleanCover	♦	♦	♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/♦/–	–/♦/–	–/♦/–
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–	–/–
PowerManagement	♦	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/			
Klasse für den Fettabscheidungsgrad	B/C	B/D	B/D
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	72	71	66
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	–	–	–
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1	3/1
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/330 Lux/3.500K	1 x 3,2 W/300 Lux/3.500K	1 x 3,2 W/260 Lux/3.500K
Lichtdimmer	–	–	–
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	415	415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/38	53/39	53/39
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	675	675	675
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	65/51	65/51
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	380	380	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	60/46	60/46	60/46
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	575	575	575
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57	71/57	71/57
<b>Technische Daten</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	443/443	443/443	443/443
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 443 x 388	798 x 443 x 388	898 x 443 x 388
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	203/230/10	203/230/10	203/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Obsidianschwarz	1.069,-	1.119,-	1.169,-
Graphitgrau	1.069,-	1.119,-	1.169,-
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>			
Aktivkohlefilter DKF 29-P/DKF 29-S/DKF 29-R	79,-/95,-/209,-	79,-/95,-/209,-	79,-/95,-/209,-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Reduzierstützen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	59,-	59,-	59,-
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattschwarz	219,-	219,-	219,-
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattgrau	219,-	219,-	219,-
Steuermodul DSM 409	169,-	169,-	169,-
Mauerkasten DMK 150-1	266,-	266,-	266,-



<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schallleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 4870 Sienna	DAH 4970 Sienna
<b>Gerätekategorie</b>	<b>Platinum</b>	<b>Platinum</b>
<b>Bauform und Betriebsarten</b>		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	♦/-/-	♦/-/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/-	♦/♦/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	♦	♦
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	-	-
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	SmartControl	SmartControl
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	2	2
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦	♦
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	-/♦/♦	-/♦/♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦/♦	♦/♦
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/ Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A++/D	A++/D
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	29	28
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	♦	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2	3/2
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbttemperatur in K	1 x 3,2 W/260 Lux/2.700 - 6.500 K	1 x 3,2 W/260 Lux/2.700 - 6.500 K
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	3 Stufen + stufenlos	3 Stufen + stufenlos
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>		
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	415
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	50/36	50/36
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	875 (B:)	875 (B:)
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	68/54
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	430	430
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	720 (B:)	720 (B:)
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76/62	76/62
<b>Technische Daten</b>		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	420/420	420/420
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	798 x 420 x 381	898 x 420 x 381
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	208,2/230/10	208,2/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Abluftanschluss oben/hinten	♦/♦	♦/♦
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Obsidianschwarz (Haubenkörper in Mattschwarz)	<b>1.629,-</b>	<b>1.679,-</b>
Graphitgrau (Haubenkörper in Mattgrau)	<b>1.629,-</b>	<b>1.679,-</b>
Patina Bronze Optik (Haubenkörper in Mattschwarz)	-	<b>1.729,-</b>
Beton Optik (Haubenkörper in Mattgrau)	-	<b>1.729,-</b>
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>		
Aktivkohlefilter DKF 29-P/DKF 29-S/DKF 29-R	<b>79,-/95,-/209,-</b>	<b>79,-/95,-/209,-</b>
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	<b>59,-</b>	<b>59,-</b>
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattschwarz	<b>219,-</b>	<b>219,-</b>
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattgrau	<b>219,-</b>	<b>219,-</b>
Steuermodul DSM 409	<b>169,-</b>	<b>169,-</b>
Mauerkasten DMK 150-1	<b>266,-</b>	<b>266,-</b>

# Wand-Dunstabzugshauben


## Produktübersicht




<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schallleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energiekennwerte für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 9299 W	DA 9092 W
<b>Gerätekategorie</b>	<b>Gold</b>	<b>Silver</b>
<b>Bauform und Betriebsarten</b>		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	♦/–/–	♦/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/–	♦/♦/–
<b>Bedienkomfort</b>		
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	–/♦	–/♦
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3	2
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	♦	♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/♦/♦	–/♦/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦/♦	–/–
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦	–
Vernetzung mit Miele@home	♦	–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>		
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A+++/C	B/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	21,3	67,7
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	♦	–
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2	3/1
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3 W/300/3.500	1 x 3,2 W/300/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–	–/–
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>		
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	50/36	50/36
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	670	670
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48	62/48
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	385	385
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	58/38	58/44
In Boosterstufe 1/2: Luftleistung (m³/h)	650/915	605
Schallleistung 1/2 (dB(A) re1pW)/Schalldruck 1/2 (dB(A) re20µPa)	63/70 und 48/48	69/55
<b>Technische Daten</b>		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	500/500	500/500
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	880 x 500 x 260	880 x 500 x 256
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,20/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/–	♦/♦/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	–/–	–/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–	–/–
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>		
Aktivkohlefilter DKF 29/DKF 29-R (regenerierbar)	♦/♦	♦/♦
Aktivkohlefilter DKF 11-P	–	♦/♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	♦	♦
Kamin DADC 7000 Graphitgrau bzw. Obsidianschwarz	–	–
Kamin DADC 9000 mattschwarz/DADC 9000 mattgrau	♦/–	♦/♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦
Steuermodul DSM 401/409	–/♦	♦/–
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
BlackBoard	<b>1.829,-</b>	–
Obsidianschwarz	–	<b>1.139,-</b>
Graphitgrau	–	<b>1.139,-</b>



<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schallleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13


<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflammlige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAW 1620	DAW 1920
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Silver
<b>Bauform und Betriebsarten</b>		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	♦/–/–	♦/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/–	♦/♦/–
<b>Bedienkomfort</b>		
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	EasySwitch (Drucktasten)/–	EasySwitch (Drucktasten)/–
Anzahl spülmaschineneign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	3
CleanCover	–	–
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–/–	–/–/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–
Hood in Motion	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	–
Vernetzung mit Miele@home	–	–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	49,9	49,8
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/390/3.500	1 x 3,2 W/390/3.000
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–	–/–
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>		
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	395	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48	62/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	640	620
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57	74/60
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	390	390
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	620	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60	71/56
<b>Technische Daten</b>		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	673 – 993/803 – 1123	673 – 993/803 – 1123
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 50 x 500	898 x 50 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,2482/230/10	0,2482/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/–	♦/♦/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	♦/–	♦/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–	–/–
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>		
Umbausatz Umluftset DKFS 36 (für die Erstinbetriebnahme!)	♦	♦
Aktivkohlefilter DKF 36-P/DKF 36-R (regenerierbar)	♦/♦	♦/♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	♦	♦
Steuermodul DSM 401	–	–
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl	<b>519,–</b>	<b>619,–</b>

# Wand-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht

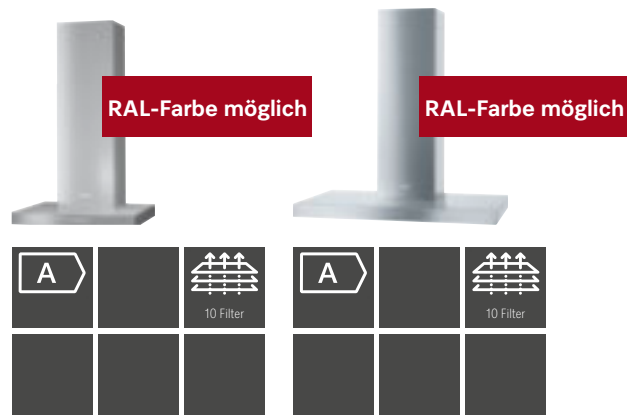


<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schalleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 68 W	PUR 98 W
<b>Gerätekategorie</b>	Silver	Silver
<b>Bauform und Betriebsarten</b>		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	♦/–/–	♦/–/–
In RAL-Farbe möglich (Farbcode bei Bestellung angeben)	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/–	♦/♦/–
<b>Bedienkomfort</b>		
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	♦/–	♦/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	3
CleanCover	♦	♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/♦/–	–/♦/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–
Hood in Motion	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	–
Vernetzung mit Miele@home	–	–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A/A	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	47	49,7
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/330/3.000	3 x 3 W/450/3.000
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–	–/–
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>		
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	395	395
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	56/41	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	650	650
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	67/52	67/52
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	330	330
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	64/48	64/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	460	460
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	71/56	71/56
<b>Technische Daten</b>		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/815 – 1.135
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 62 x 500	898 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/–	♦/♦/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	♦/–	♦/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–	–/–
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>		
Umbausatz Umluft DUW 20	♦	♦
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-R (regenerierbar)	♦/♦	♦/♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	♦	♦
Steuermodul DSM 401	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl	769,–	869,–
RAL-Farbe	1.139,–	1.249,–



<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 68 W MASW	PUR 98 W MASW
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Silver
<b>Bauform und Betriebsarten</b>		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	♦/–/–	♦/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/–	♦/♦/–
<b>Bedienkomfort</b>		
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	♦/–	♦/–
Anzahl spülmaschineneeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	3
CleanCover	♦	♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/♦/–	–/♦/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–
Hood in Motion	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	–
Vernetzung mit Miele@home	–	–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A/A	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	47	49,7
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/330/3.000	3 x 3 W/450/3.000
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–	–/–
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>		
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	395	395
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	56/41	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	650	650
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	67/52	67/52
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	330	330
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	64/48	64/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	460	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	71/56	71/56
<b>Technische Daten</b>		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/815 – 1.135
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 62 x 500	898 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/–	♦/♦/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	♦/–	♦/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–	–/–
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>		
Umbausatz Umluft DUW 20	♦	♦
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-R (regenerierbar)	♦/♦	♦/♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	♦	♦
Steuermodul DSM 401	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Mattschwarz	<b>819,-</b>	<b>919,-</b>

# Wand-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht



<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielebeladaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>DA 4228 W Puristic Plus</b>
<b>Gerätekategorie</b>	<b>Gold</b>
<b>Bauform und Betriebsarten</b>	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/—/—
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	—
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/—/—
<b>Bedienkomfort</b>	
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	◆/—
Anzahl spülmaschineneign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	4
CleanCover	◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/◆/◆
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/—
Hood in Motion	—
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
Vernetzung mit Miele@home	◆
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,8
<b>LED-Beleuchtung</b>	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	3 x 3 W/440/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	—/—
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>	
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	390
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	630
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	64/49
<b>Umluft</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	—
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	—
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	—
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	—
<b>Technische Daten</b>	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/—
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	1.198 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
<b>Montagehinweise</b>	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/—
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	◆/◆
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	—/◆
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>	
Umbausatz Umluft DUW 20	—
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-R (regenerierbar)	—/—
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	◆
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	◆/◆
Steuermodul DSM 401	—
Steuermodul DSM 409	◆
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	
Edelstahl	<b>2.109,—</b>



<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schallleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13





<sup>2)</sup> Energiekennwerte für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4288 W Puristic Plus	DA 4298 W Puristic Plus	DA 6698 W Puristic Edition 6000
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Gold	Diamond
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	♦/–/–	♦/–/–	♦/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/–	♦/♦/DA 4298 W EXT A	♦/♦/–
<b>Bedienkomfort</b>			
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	♦/–	♦/–	–/♦
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	3	3
CleanCover	♦	♦	♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Hood in Motion	–	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦	♦	♦
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A++/A	A++/A	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,5	26,7	24,6
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/570/3.500	3 x 3 W/670/3.500	3 x 3 W/670/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–	–/–	–/–
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	390	390	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37	52/37	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	630	630	640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	64/49	63/48
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	315	315	315
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	64/49	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	460	460	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/58	73/58	72/57
<b>Technische Daten</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/815 – 1.135	710 – 1.030/840 – 1.160
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	748 x 62 x 500	898 x 62 x 500	898 x 85 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/–	♦/♦/–	♦/♦/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/♦	–/♦	–/♦
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>			
Umbausatz Umluft DUW 20	♦	♦	♦
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-R (regenerierbar)	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	♦	♦	♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Steuermodul DSM 409	♦	♦	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Edelstahl	1.859,–	1.909,–	2.669,–
Obsidianschwarz	–	–	2.669,–

# Flachpaneel- Dunstabzugshauben

## Produktübersicht



<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schalleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 2620	DAS 2920	DAS 4620
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Silver	Gold
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Flachpaneel	♦	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/DAS 2620 EXT	♦/umrüstbar/DAS 2920 EXT	♦/umrüstbar/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	-	♦
EasyControl/SmartControl-Bedienung	♦/-	♦/-	♦/-
Farbe Touchbedienung	-	-	-
Anzahl spülmaschineneignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	1/♦	1/♦	1/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/-/-	-/-/-	-/♦/♦
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	-/-	-/-	♦/♦
Powermanagement	-	-	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A	A	A+++
Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A	A	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	41,7	42	23,1
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	-	-	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1	3/1
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Farbtemperatur in K	1 x 3,2/3.500	1 x 3,2/3.500	1 x 3/3.500
Lichtdimmer	-	-	Stufenlos
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*</b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	410	410	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/47	61/47	56/42
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	555	555	600
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	6/54	68/54	66/53
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	415	380
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	68/54	62/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	550	550	585
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/61	74/61	72/59
<b>Technische Daten</b>			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	596 x 36 x 273	896 x 36 x 273	596 x 36 x 273
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern 3 in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,203/230/10	0,203/230/10	0,093/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten	♦/-	♦/-	♦/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Schrankhöhe	mind. 43 cm	mind. 43 cm	mind. 43 cm
Gewürzbord möglich	♦	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter (DKFS für die Erstinbetriebnahme Umluft!)	DKF 31-P, DKFS 31-P/ DKF 31-R, DKFS 31-R	DKF 31-P, DKFS 31-P/ DKF 31-R, DKFS 31-R	DKF 31-P, DKFS 31-P/ DKF 31-R, DKFS 31-R
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	♦	♦	♦
Steuermodul DSM 401/ DSM 409	-/-	-/-	-/♦
Umbausatz Umluft/Mauerkasten DMK 150-1	DUU 150/151/♦	DUU 150/151/♦	DUU 150/151/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Edelstahl	599,-	699,-	769,-
Mattschwarz	599,-	699,-	769,-



<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4920	DAS 4630	DAS 4930
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Gold	Gold
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Flachpaneel	♦	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/-	♦/umrüstbar/-	♦/umrüstbar/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦	♦	♦
EasyControl/SmartControl-Bedienung	♦/-	-/♦	-/♦
Farbe Touchbedienung	-	Gelb	Gelb
Anzahl spülmaschineneignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	1/♦	1/♦	1/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/♦/♦	-/♦/♦	-/♦/♦
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Powermanagement	♦	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++	A+++	A++
Klasse für den Fettabscheidegrad	A	A	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	22,9	23,5	23,4
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	♦	♦	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/2	3/2
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Farbtemperatur in K	1 x 3/3.500	1 x 3/3.500	1 x 3/3.500
Lichtdimmer	Stufenlos	3 Stufen/Stufenlos	3 Stufen/Stufenlos
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*</b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	400	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	55/41	56/42	55/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	600	720 (B.)	720 (B.)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/56	70/57	70/56
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	380	380	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/48	62/48	61/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	585	695 (B.)	695 (B.)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59	77/63	77/63
<b>Technische Daten</b>			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	896 x 36 x 273	596 x 36 x 273	896 x 36 x 273
Mindestabstand über Elektrokochelementen/Gaskochfeldern 3 in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,093 /230/10	0,163/230/10	0,163/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten	♦/-	♦/-	♦/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Schrankhöhe	mind. 43 cm	mind. 43 cm	mind. 43 cm
Gewürzbord möglich	♦	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter (DKFS für die Erstinbetriebnahme Umluft!)	DKF 31-P, DKFS 31-P/ DKF 31-R, DKFS 31-R	DKF 31-P, DKFS 31-P/ DKF 31-R, DKFS 31-R	DKF 31-P, DKFS 31-P/DKF 31-R, DKFS 31-R
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	♦	-	-
Steuermodul DSM 401/ DSM 409	-/♦	-/♦	-/♦
Umbausatz Umluft/Mauerkasten DMK 150-1	DUU 150/151/♦	DUU 150/151/♦	DUU 150/151/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Edelstahl	869,-	-	-
Mattschwarz	869,-	-	-
Obsidianschwarz	-	949,-	1.049,-

# Flachpaneel-Dunstabzugshauben


## Produktübersicht



<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schallleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>DAS 4640</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Gold</b>
<b>Bauform und Betriebsarten</b>	
Flachpaneel	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/-
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦
EasyControl/SmartControl-Bedienung	♦/-
Farbe Touchbedienung	-
Anzahl spülmaschineneignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/♦/♦
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	♦/♦
Powermanagement	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+
Klasse für den Fettabscheidungsgrad	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27,4
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1
<b>LED-Beleuchtung</b>	
Anzahl x Watt/Farbtemperatur in K	1 x 3/3.500
Lichtdimmer	Stufenlos
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*</b>	
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/39
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50
<b>Umluft</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	405
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	580
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57
<b>Technische Daten</b>	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	561 x 6 x 307
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern 3 in mm	450/nicht möglich
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,083/230/10
<b>Montagehinweise</b>	
Abluftanschluss oben/hinten	♦/♦
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Schrankhöhe	mind. 36 cm
Gewürzbord möglich	-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter (DKFS für die Erstinbetriebnahme Umluft!)	DKF 31-P/DKF 31-R
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	-
Steuermodul DSM 401/ DSM 409	-/♦
Umbausatz Umluft/Mauerkasten DMK 150-1	DUU 150/151/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	
Edelstahl	<b>1.049,-</b>
Mattschwarz	-
Obsidianschwarz	-



1) Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schallleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

2) Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

3) Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4940	DAS 8630	DAS 8930
<b>Gerätekategorie</b>	<b>Gold</b>	<b>Platinum</b>	<b>Platinum</b>
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Flachpaneel	♦	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/-	♦/umrüstbar/-	♦/umrüstbar/-
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	-	-	DUU 151/DFK 31-P/-R
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦	♦	♦
EasyControl/SmartControl-Bedienung	♦/-	-/♦	-/♦
Farbe Touchbedienung	-	Weiß	Weiß
Anzahl spülmaschineneignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/♦	2/♦	2/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/♦/♦	-/♦/♦	-/♦/♦
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Powermanagement	♦	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++	A+	A++
Klasse für den Fettabscheidegrad	B	B	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,8	27,2	25,2
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	♦	♦	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/2	3/2
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Farbtemperatur in K	1 x 3/3.500	1 x 3/3.500	1 x 3/3.500
Lichtdimmer	Stufenlos	3 Stufen/Stufenlos	3 Stufen/Stufenlos
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*</b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	380	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/38	52/38	51/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	625	810 (B:)	880 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48	71/57	70/56
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	425	405	425
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/47	61/47	61/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	610	685 (B:)	720 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/56	74/61	74/60
<b>Technische Daten</b>			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	861 x 6 x 307	561 x 15 x 307	861 x 15 x 307
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern 3 in mm	450/nicht möglich	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,083/230/10	0,233/230/10	0,233/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Schrankhöhe	mind. 36 cm	mind. 36 cm	mind. 36 cm
Gewürzbord möglich	-	-	-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P/DFK 31-R	DKF 31-P/DFK 31-R	DKF 31-P/DFK 31-R
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	-	-	-
Steuermodul DSM 401/ DSM 409	-/♦	-/♦	-/♦
Umbausatz Umluft/Mauerkasten DMK 150-1	DUU 150/151/♦	DUU 150/151/♦	DUU 150/151/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.169,-</b>	<b>1.479,-</b>	<b>1.599,-</b>

# Unterbau-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht


<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energiekennwerte für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.


<sup>3)</sup> Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

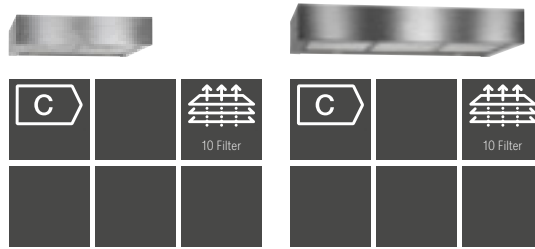

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 1260	DA 1200
<b>Geräteklasse</b>	Silver	Silver
<b>Bauform und Betriebsarten</b>		
Unterbauhaube	•	•
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	•/•	•/•
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–
<b>Bedienkomfort</b>		
Tipptasten/Schiebeschalter	–/•	–/•
Anzahl spülmaschineneign. EDST-Metallfettfilter	2	•
CleanCover	•	–/–
Sicherheitsausschaltung /Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–	–/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	C/A	C/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	91,6	90,4
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	–
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/330/3.000	2 x 3 W/275/3.000
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>		
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	355	355
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	545	545
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60	74/60
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	195	195
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59	73/59
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	220	220
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/62	75/62
<b>Technische Daten</b>		
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 125 x 500	998 x 125 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,24/230/10	0,24/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Montage unter Oberschrank/Montage an der Wand	•/•	•/•
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/–/–	•/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Reduzierstützen von 150 auf 125 mm Ø	•	•
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>		
Aktivkohlefilter DKF 18-1	•	•
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Mauerkasten DMK 150-1	•	•
Ausgleichsblende DAB 60	•	•
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl	559,–	669,–
Brillantweiß	559,–	–

# Lüfterbausteine

## Produktübersicht

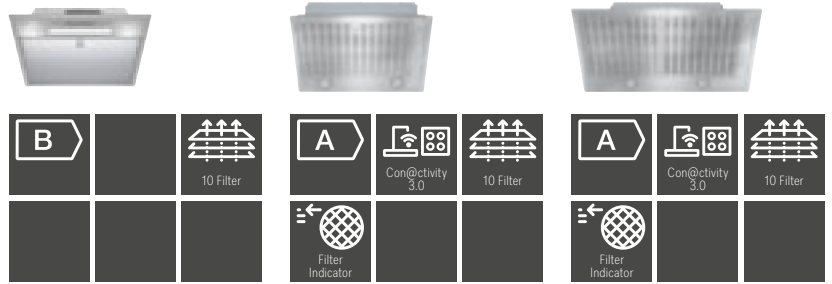

<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schalleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAE 1530	DA 2558	DA 2578
<b>Gerätekategorie</b>	Silver	Gold	Gold
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Lüfterbaustein	♦	♦	♦
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/–	♦/♦/DA 2558 EXT A	♦/♦/DA 2578 EXT A
<b>Bedienkomfort</b>			
Tipptasten/Drehknebel/Miele App	EasySwitch/–/–	♦/–/♦	♦/–/♦
CleanCover	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	♦/–	♦/♦	♦/♦
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	♦/♦	♦/♦
Anzahl spülmaschineneeign. EDST-Metallfettfilter	1	1	2
Vernetzung mit Miele@home	–	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	B/B	A/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	72,2	51,7	51,7
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	–	–
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1x 3,2 W/360/3500	2 x 3 W/330/3.000	2 x 3 W/300/3.000
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	360	360
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/39	56/41	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	675	600	600
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/51	67/52	67/52
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	395	320	320
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	59/45	63/48	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	630	530	530
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57	72/57	72/57
<b>Technische Daten</b>			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	532 x 50 x 372	532 x 50 x 372	702 x 50 x 402
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,20/230/10	0,23/230/10	0,23/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/–	♦/♦/–	♦/♦/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–	–/♦	–/♦
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>			
Umbausatz Umluft DUU 151	♦	♦	♦
Aktivkohlefilter DKF 15-1/DKF 32-P	–/♦	♦/–	♦/–
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Steuermodul DSM 401/409	♦/–	–/♦	–/♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>549,–</b>	<b>949,–</b>	<b>1.049,–</b>

# Lüfterbausteine


## Produktübersicht




<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schallleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

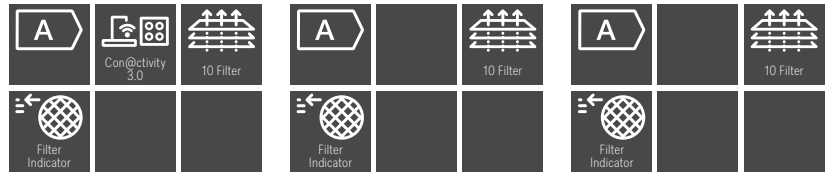

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2518	DA 2360	DA 2390
<b>Gerätekategorie</b>	Gold	Silver	Silver
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Lüfterbaustein	♦	♦	♦
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/–	♦/♦/–	♦/♦/–
<b>Bedienkomfort</b>			
Tipptasten/Drehknäbel/Miele App	♦/–/♦	♦/–/–	♦/–/–
CleanCover	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	♦/♦	–/–	–/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦/♦	–/–	–/–
Anzahl spülmaschineneeign. EDST-Metallfettfilter	3	1	2
Vernetzung mit Miele@home	♦	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦	–	–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B	A/B	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	54,6	49,1	55,3
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	–	–
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	4 x 3 W/520/3.000	2 x 3 W/350/3.000	4 x 3 W/500/3.000
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	360	360	360
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/41	52/38	52/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	600	600	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/52	64/50	64/50
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	320	320	320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48	64/49	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	530	500	500
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57	72/57	72/57
<b>Technische Daten</b>			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	1.102 x 50 x 402	584 x 63 x 297	884 x 63 x 297
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10	0,23/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/–	♦/♦/–	♦/♦/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/♦	–/–	–/–
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>			
Umbausatz Umluft DUU 151	♦	♦	♦
Aktivkohlefilter DKF 15-1	♦	–	–
Aktivkohlefilter DKF 19-1	–	♦	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Steuermodul DSM 409	♦	–	–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.679,–</b>	<b>869,–</b>	<b>1.199,–</b>



1) Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schalleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

2) Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

3) Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2668	DA 2698	DA 2628
<b>Gerätekategorie</b>	Platinum	Platinum	Platinum
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Lüfterbaustein	♦	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/-	♦/♦/DA 2698 EXT A	♦/-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Tipptasten/Drehknebel/Miele App	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
CleanCover	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦/♦	♦/♦	♦/-
Anzahl spülmaschineneign. EDST-Metallfettfilter	2	2	4
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/A	A+/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,4	28,6	26,8
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	♦	♦	♦
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 4,5 W/700/3.500	4 x 3 W/650/3.500	3 x 4,5 W/700/3.500
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	365	400	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37	51/37	51/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	585	640	640
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	62/48	62/48
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	365	
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	62/48	
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	490	535	
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60	74/59	
<b>Technische Daten</b>			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	580 x 64 x 293	880 x 64 x 293	1.180 x 64 x 293
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/♦	-/♦	-/♦
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>			
Umbausatz Umluft DUU 151	♦	♦	♦
Aktivkohlefilter DKF 19-1	♦	♦	-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Steuermodul DSM 409	♦	♦	♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦	♦/♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Edelstahl	1.729,-	2.199,-	2.599,-
Brillanweiß	-	2.199,-	-

# Zwischenbau-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht



<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielebeladaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>DAZ 1620 Edelstahl-Optik</b>
<b>Geräteklasse</b>	<b>Silver</b>
<b>Bauform und Betriebsarten</b>	
Zwischenbauhaube	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	♦/♦
<b>Bedienkomfort</b>	
Tipptasten	♦
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschineneign. EDST-Metallfettfilter (8-lagig)	2
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	B/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	75,9
<b>Beleuchtung</b>	
Halogen/LED	-/♦
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx	2 x 1,0 W/170
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>	
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	620
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	64/55
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	730
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	68/59
<b>Umluft</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	410
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	74/65
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	430
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	75/66
<b>Technische Daten</b>	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	599 x 450 x 275
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	650/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,25/230/10
<b>Montagehinweise</b>	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>	
Aktivkohlefilter DKF 14-1	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Mauerkasten DMK 150-1	♦
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	
Edelstahl	<b>659,-</b>



# Kaffeevollautomaten



**Miele**



# Kaffeegenuss mit allen Sinnen erleben

Erleben Sie die Welt der Miele Kaffeefullautomaten

Genießen Sie unvergleichliche Genussmomente in bester Qualität – von der Kaffeebohne bis ins kleinste technische Detail. Alle Komponenten sowohl unserer Einbau- als auch unserer Standkaffeefullautomaten sind optimal aufeinander abgestimmt und perfektionieren die Zubereitung vielfältiger Kaffeespezialitäten.

Die außergewöhnlich leisen Edelstahl-Kegelmahlwerke verarbeiten die Bohnen besonders schonend. So können sie beim Brühvorgang ihr volles Aroma entfalten – und das werden Sie bei jedem Kaffee garantiert schmecken. Ob Sie gern einen Espresso, einen Latte macchiato oder einen Cappuccino trinken möchten, alle Parameter sind bereits voreingestellt und lassen sich nach individuellen Vorlieben ganz einfach anpassen. Dadurch profitieren Sie von höchstem Komfort und maximaler Wahlfreiheit. Das gilt auch für die Geschmackswahl, denn die Miele Kaffeefullautomaten sind in vielen verschiedenen Farben erhältlich.



## **Wir lieben perfekte Genussmomente.**

Unser eigens auf die Kaffeefullautomaten abgestimmter Miele Kaffee rundet das einzigartige Geschmackserlebnis ab: Die Miele Black Edition Serie wurde aus handverlesenen Arabica- und Robustabohnen hergestellt – für Ihren perfekten Kaffeemoment.



# Welche Art von Gerät möchten Sie?

Die Bauformen und Bedienkonzepte der Miele Kaffeefullautomaten

## Für jedes Bedürfnis das passende Gerät

Je nach Küche und Vorliebe haben Sie bei Miele die Wahl zwischen dem Einbau- und dem Stand-Kaffeefullautomaten. So finden Sie immer den perfekten Kaffeefullautomaten, der optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.



### Perfekt integriert

Sorgen Sie für ein homogenes Erscheinungsbild in Ihrer Küche: Der Miele Kaffeefullautomat lässt sich perfekt in eine 45 cm hohe Nische einbauen. Kombinieren Sie diesen mit weiteren Einbaugeräten – egal ob vertikal oder horizontal –, entsteht ein einheitliches Gesamtkonzept. So nutzen Sie zudem den Platz in Ihrer Küche optimal.

Das Einbaugerät ist darüber hinaus optional mit einem Frischwasseranschluss erhältlich. Das ist besonders praktisch, denn Ihr Miele Gerät ist dadurch immer betriebsbereit. Da der Kaffeefullautomat direkt mit dem Frischwasser verbunden ist, entfällt das manuelle Befüllen des Wassertanks – das spart Zeit und sorgt für zusätzlichen Komfort.



### Kaffeegenuss – wo immer Sie wollen

Praktisch und flexibel: Die Miele Standgeräte können Sie überall in Ihrer Küche aufstellen – oder auch im Wohnzimmer oder im Wintergarten. Also überall dort, wo Sie einen herrlich duftenden Kaffee genießen möchten. Zudem können Sie zwischen der puristischen CM7 Baureihe mit CM-Touch-Bedienung oder den kompakten CM6- und CM5-Geräten mit DirectSensor-Bedienung wählen.

## Die Bedienkonzepte



### M Touch

Für noch mehr Komfort sorgt die elegante M Touch-Bedienung: Wie bei einem Smartphone lassen sich die Geräteeinstellungen durch Wischen oder Scrollen vornehmen. Das macht die Bedienung besonders bequem und einfach.



### DirectSensor

Dank DirectSensor können Sie Ihre gewünschte Kaffeespezialität mit nur einem Fingertipp zubereiten lassen – das hochauflösende TFT-Display macht dies möglich.

# Exklusive Kaffeemischungen

Für feinste Genusserlebnisse



## **One for all: Besonders vielseitig**

Vollmundig und aromatisch: So schmeckt die Miele Black Edition One for all. Zudem überrascht die Röstung mit einer dezenten Fruchtnote – für das ganz besondere Geschmackserlebnis. Die One for all Bohnenmischung aus 100 % Arabica-Bohnen ist dank ihres ausgewogenen Aromas besonders vielseitig verwendbar: Für einen leckeren Café Crema oder Espresso bis hin zu allen Kaffeespezialitäten mit Milch eignet sie sich optimal.

## **Espresso: Bekanntes neu interpretiert**

Für den Klassiker unter den Kaffees bietet Miele die Black Edition Espresso. Die Mischung ist besonders intensiv im Geschmack und mit einer würzigen, schokoladigen Note versehen – so kreieren Sie schwungvolle und besonders aromatische Espressos. Perfekt zum Abschluss eines köstlichen Essens. Hergestellt wurde die erstklassige Mischung aus hochwertigen Robusta- und Arabica-Bohnen.

## **Café Crema: Konzentrierter Genuss**

Eine hervorragende Crema ist das i-Tüpfelchen eines guten Café Crema – denn hier erreicht das Aroma seinen Höhepunkt. Unsere Café Crema Mischung sorgt mit ihrem leichten und ausgewogenen Geschmack für den perfekten Kaffeegenuss – begleitet von einer blumigen Fruchtigkeit, die dem Ganzen das gewisse Etwas verleiht. Die Miele Black Edition Café Crema besteht zu 100 % aus Arabica-Bohnen.

## **SelectionBrazil: Einzigartiges Geschmackserlebnis**

Genießen Sie den exklusiven Geschmack unserer Miele Black Edition SelectionBrazil. Der Single-Origin Kaffee aus 100% Arabica-Bohnen und heller Röstung sorgt für ein einzigartiges Geschmackserlebnis: schokoladige, beerige und leicht nussige Noten werden harmonisch durch eine leicht apfelige Säure ergänzt. Perfekt ausbalanciert, ist SelectionBrazil die ideale Wahl für die Zubereitung von Espresso und Café Crema.

# Maximale Auswahl von Kaffee- und Teespezialitäten

Mit Ihrem Miele Kaffeefullautomaten kommen Sie in den Genuss verschiedenster Getränke-spezialitäten. Angefangen beim kräftigen Espresso bis hin zum besonders cremigen Café au Lait sind Ihren Wünschen in Sachen Kaffee keine Grenzen gesetzt. Zudem profitieren Sie von der DoubleShot-Funktion: Dabei wird die doppelte Kaffeemenge für das jeweilige Getränk zubereitet, aber kürzer gebrüht.



Wählen Sie als Teeliebhaber zwischen den verschiedensten Sorten und genießen Sie Ihre ganz persönliche Tea-Time. Sowohl lieblichen Früchtetee, als auch intensiven Kräutertee, oder sanften Weißen Tee bereitet Ihnen Ihr Kaffeefullautomat in kurzer Zeit zu. Dank sensibler Temperaturabstufungen wird für die Zubereitung immer die perfekte Wassertemperatur ausgegeben – dadurch können sich Aromen optimal entfalten.



Entdecken Sie mit Ihrem Miele Kaffeefullautomaten die Vielfalt der verschiedenen Kaffeespezialitäten. Ob aromatischer Cappuccino, kräftiger Espresso oder cremiger Caffé Latte für den perfekten Start in den Tag – Ihr Kaffeefullautomat bereitet Ihnen jede Kaffeespezialität vollautomatisch zu. Und das immer mit der richtigen Bohne, der perfekten Mahlung und der idealen Brühdauer.

# Beste Gerätehygiene – ganz automatisch

Komfortabel und ohne Aufwand:

Die Reinigung sowie das Entkalken übernimmt Ihr Miele Kaffeefullautomat für Sie.



Mühe los gegen Schmutz und Kalk: Damit Sie Ihre Zeit sinnvoll nutzen können, kümmert sich Miele um die Reinigung und Entkalkung Ihres Kaffeefullautomaten. Dank AutoClean werden Milchleitungen und Brüheinheit automatisch gesäubert und entfettet – für einen stets sauberen Kaffeefullautomaten. Auch aufwendiges Entkalken entfällt beinahe komplett: Die patentierte<sup>1</sup> AutoDescale-Funktion sorgt für eine automatische Entkalkung Ihres Geräts.



## AutoDescale

Komfortabel und innovativ: Dank der patentierten<sup>1</sup> AutoDescale-Funktion entkalkt sich Ihr Gerät jetzt vollautomatisch. Wählen Sie dafür einfach einen passenden Zeitraum von zwei Stunden. Ablagerungen und Kalk werden dann automatisch und wirkungsvoll beseitigt – so sparen Sie Zeit und genießen maximalen Komfort.



## AutoClean

Auch die Reinigung übernimmt von nun an Ihr Gerät: Milchleitungen und Brüheinheit werden dank AutoClean automatisch gesäubert. Dadurch ist Ihr Gerät immer bestens geschützt und hygienisch sauber. Auch die Funktionen ComfortClean und EasyClean erleichtern Ihnen die Arbeit: Viele Komponenten Ihres Kaffeefullautomaten sind entnehmbar und können im Geschirrspüler gereinigt werden.



## Vernetzung:

Ob Sie zu Hause sind oder unterwegs – durch die Vernetzungsfähigkeit Ihrer Kaffeefullautomaten eröffnen sich neue Möglichkeiten, die Ihrem dynamischen Alltag mehr Komfort, Lebensqualität und Sicherheit verleihen. Über ein mobiles Endgerät können Sie aus der Ferne Einstellungen vornehmen oder ganz bequem mit MobileStart Ihre Lieblingskaffeespezialität zubereiten. Die Miele@mobile App leitet Sie direkt zum Miele Online-Shop. Dort können Sie mit nur wenigen Klicks Kaffeebohnen und Reinigungsmittel nachbestellen.

# Entdecken Sie neue Freiheiten und Optionen



## **MobileControl**

Ob Sie zu Hause sind oder unterwegs – durch die Vernetzungsfähigkeit Ihrer Kaffeefullautomaten eröffnen sich neue Möglichkeiten, die Ihrem dynamischen Alltag mehr Komfort, Lebensqualität und Sicherheit verleihen. Über ein mobiles Endgerät können Sie aus der Ferne Einstellungen vornehmen oder ganz bequem mit MobileStart Ihre Lieblingskaffeespezialität zubereiten. Die Miele@mobile App leitet Sie direkt zum Miele Online-Shop. Dort können Sie mit nur wenigen Klicks Kaffeebohnen und Reinigungsmittel nachbestellen.



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights<sup>1</sup> der Miele Einbau-Kaffeefullautomaten

## Kaffeegenuss - Das wahre Geschmacks-erlebnis

Genießen Sie Ihren Kaffee in vollen Zügen mit den erstklassigen Miele Kaffeefullautomaten. Dank AromaticSystemFresh werden die Bohnen für jeden Kaffee frisch gemahlen und anschließend direkt verbrüht – für einen intensiven Geschmack. Mit CoffeeSelect profitieren Sie zudem von drei separaten Bohnenbehältern – so wird jede Ihrer Kaffeespezialität immer mit der passenden Bohne zubereitet. Die intelligente Brühetechnik sorgt darüber hinaus für eine volle Entfaltung des Aromas. Und damit Ihr persönlicher Kaffeemoment rundum perfekt wird, hat Miele seinen eigenen Kaffee entwickelt – optimal abgestimmt auf Ihren Kaffeefullautomaten. So entsteht ein unvergleichliches Geschmackserlebnis, das Ihren Morgen, Mittag oder auch Abend genussvoll abrundet.




## Einfache Handhabung

Bestes Kaffeelerlebnis: Dank intelligenter Funktionen gelingt Ihnen die Zubereitung besonders einfach und schnell.



## Leichte Reinigung

Gerätehygiene leichtgemacht: Entnehmbare Komponenten und automatische Reinigungsprogramme garantieren Sauberkeit.

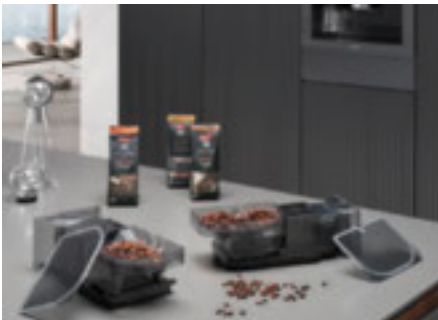

## Exklusiv bei Miele CoffeeSelect<sup>2</sup>

Frei wählbar: Dank der drei Bohnenbehälter wird Ihre Kaffeespezialität immer mit der passenden Bohne zubereitet.



## Exklusiv bei Miele Automatische Reinigung<sup>3</sup>

Komfortabel und ohne Aufwand: Die Reinigung sowie das Entkalken übernimmt Ihr Miele Kaffeefullautomat für Sie.



## Exklusiv bei Miele CupSensor<sup>4</sup>

Idealer Abstand: Der CupSensor erkennt die Höhe der Tasse und bringt den Zentralauslauf in die richtige Position.

<sup>1</sup> modellabhängig

<sup>2</sup> Patent: EP 2957199

<sup>3</sup> Patent: EP 2705783, EP 2705784,  
DE 102014113160, DE 102014113161

<sup>4</sup> Patent: EP 2454977 B1

# Welche Geräteklasse passt zu Ihnen?

Alle Miele-Geräte teilen die gleiche DNA: Qualität, begeisternde Klarheit, Nachhaltigkeit und durchdachte Innovation. Was auch immer Sie und Ihr Zuhause benötigen, wir setzen uns dafür ein, Ihnen die beste Lösung zu bieten.

**Class**

## Diamond

Wegweisende Innovationen kombiniert mit den besten Materialien. Für alle, die für ihr Zuhause das Beste vom Besten erwarten.



**Display**

M Touch

**CoffeeSelect**

◆

**AutoClean**

◆

**AutoDescale**

◆

**CupSensor**

◆

**DirectWater**

◆1

**ComfortClean**

◆

**Genießerprofile programmierbar**

◆

**Class**

## Gold

Fortschrittliche Geräte, bei denen Komfort und Vielseitigkeit im Mittelpunkt stehen um Ihnen mehr Möglichkeiten für Ihr Leben zu Hause bieten.



**Display**

DirectSensor

**CoffeeSelect**

-

**AutoClean**

-

**AutoDescale**

-

**CupSensor**

◆

**DirectWater**

◆1

**ComfortClean**

◆

**Genießerprofile programmierbar**

◆



# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Einbau-Kaffeefullautomaten auf einen Blick



## **Bedienphilosophie**

Intuitive Steuerung per Fingertipp direkt auf einem TFT-Farbdisplay



Anwahl von Getränkespezialitäten über Touch-Sensor, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



## **AromaticSystemFresh**

Das innovative Mahlwerk mahlt die Bohnen für jeden Kaffee immer frisch



## **AromaticSystem**

Kaffeepulver und Wasser vermischen sich besonders intensiv und das Aroma des Kaffees kann sich noch besser entfalten



## **CupSensor 1)**

Erkennt die Tassenhöhe und fährt den Zentralauslauf in die passende Position



## **DirectWater**

Dank Frischwasseranschluss muss kein Wasserbehälter aufgefüllt werden.



## **CoffeeSelect 2)**

3 separate Bohnenbehälter sorgen für immer die richtige Wahl der Bohnensorte



## **AutoDescale**

Patentiert<sup>3)</sup>, automatische Entkalkung für mehr Komfort


<sup>1)</sup> Patent: EP 2454977 B1

<sup>2)</sup> Patent: EP 2957199

<sup>3)</sup> Patent: EP 2705783 B1, EP 2705784, DE 102014113160, DE102014113161

# Einbau-Kaffeevollautomaten CVA 7000

## Produktübersicht - 45er Nische

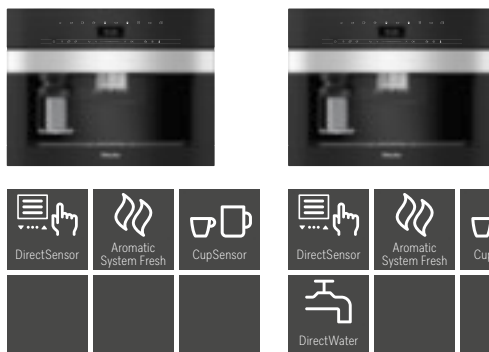

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CVA 7440	CVA 7445
<b>Geräteklasse</b>	Gold	Gold
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Kaffeevollautomat	♦	♦
kombinierbar mit ContourLine	♦	♦
<b>Genussvorteile</b>		
AromaticSystemFresh/CoffeeSelect	♦/–	♦/–
OneTouch-(for Two) Zubereitung	♦	♦
aromaschonendes Edelstahl-Kegelmahlwerk/Mahlgrad einstellbar	♦/♦	♦/♦
Genießerprofile programmierbar	10	10
Mahlmenge/Wassermenge/Temperatur programmierbar	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Milchmenge/Milchschaummenge/Vorbrühen programmierbar	♦/♦/♦	♦/♦/♦
<b>Getränkespezialitäten</b>		
Wählbare Getränkemengen einstellbar	20 – 300 ml	20 – 300 ml
Ristretto/Espresso/Kaffee/Kaffee lang	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Cappuccino/Latte macchiato/Cappuccino italiano	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Espresso macchiato/Caffè Americano/Long black	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Flat white/Café au lait/Caffè Latte	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Heiße Milch/Milchschaum/Heißwasser	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Schwarzer Tee/Kräutertee/Früchtetee/Grüner Tee	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Weißer Tee/Japan Tee/Warmwasser/Chai Latte	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Kaffeekanne/Teekanne	♦/♦	♦/♦
DoubleShot-Funktion/Doppelbezug	♦/♦	♦/♦
Expertenmodus (Veränderung der Mengen im laufenden Bezug)	♦	♦
<b>Bedienkomfort</b>		
Display/MultiLingua	DirectSensor/♦	DirectSensor/♦
CupSensor, motorisch höhenverstellbarer Getränkeauslauf	40 – 165 mm	40 – 165 mm
DirectWater (Frischwasseranschluss)	–	♦
PerformanceMode	♦	♦
BrilliantLight (Auslauf)/EasyClickMilchgefäß	♦/♦	♦/♦
ComfortDoor [120° - Auslieferungszustand/(ohne Begrenzer 170° möglich)	♦	♦
Zwei entnehmbare Bohnenbehälter	300 g/300 g	300 g/300 g
Fassungsvermögen Wassertank/Milchbehälter	2.700 ml/700 ml	2.700 ml/700 ml
Fassungsvermögen Restebehälter á 14g/Abtropfschale	17 Stück/1.600 ml	17 Stück/1.600 ml
Anzeige Datum/Tageszeitanzeige (12h-24h Anzeige)	♦/♦	♦/♦
Einschaltzeit- und Ausschaltzeit programmierbar	♦	♦
Stand-by-Zeit programmierbar	♦	♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energiesparender ECO-Mode einschaltbar	♦	♦
<b>Pflegekomfort</b>		
Komfortable Reinigungsprogramme/Manuelle Entkalkung	♦/♦	♦/♦
Automatische Spülfunktion/Wasserhärte einstellbar	♦/♦	♦/♦
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	♦	♦
ComfortClean - Geschirrspülertaugliche Bauteile	♦	♦
Entnehmbare Milchleitung/Entnehmbare Brüheinheit	♦/♦	♦/♦
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>		
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	♦/♦/♦	♦/♦/♦
RemoteService/WiFiConn@ct	♦/♦	♦/♦
<b>Sicherheit</b>		
Inbetriebnahmesperre	♦	♦
<b>Technische Daten</b>		
Nische (B x H x T) in mm	560 – 568 x 450 – 452 x mind. 500	560 – 568 x 450 – 452 x mind. 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,45/220 – 240/10	1,45/220 – 240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Milchbehälter - Glas (EasyClick-Milksystem)	♦	♦
Entkalkungstabletten/Brüheinheit- und Milchleitungsreiniger	♦/♦	♦/♦
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EURO inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl CleanSteel	3.449,–	3.649,–
Brillantweiß	3.449,–	–
Osidienschwarz	3.449,–	–



# Auszeichnungen

Miele steht für klare Formen, zeitlose Eleganz und intuitive Handhabung. Ob mit klassischem Drehschalter, dezentem Sensor oder hochauflösendem Touch-display: Miele zu bedienen ist leicht und macht Spaß. Nirgendwo sonst finden Sie eine vergleichbare Vielfalt an sorgfältig abgestimmten Designlinien und Farbwelten für die unterschiedlichsten Küchenmöbelfronten. Egal wie Sie Ihre Küche einrichten: Miele passt perfekt zu Ihnen. Das bestätigen auch die zahlreichen Design Awards.



reddot winner 2023



reddot winner 2022



reddot winner 2021



MasterCool  
KWTUS 7000 Serie  
Stella Deckengebläse Serie  
Sienna Wand-Dunstabzugshauben Serie  
Escala Wand-Dunstabzugshauben Serie  
Waschmaschinen Nova Edition  
Guard L1 Serie, Guard M1 Seire, Guard S1 Serie  
Duoflex HX1 Seire

KMDA 7676 BlackPerfection  
KMDA 7876 FL  
KM 7576 FL

KMDA 7272 Silence Serie  
KMDA 7473 Silence Serie  
KM 7897-1 FL Diamond Serie

KM 7999 FL

Teppan Yaki

In zahlreichen Tests wird die Qualität und Zuverlässigkeit von Miele Geräten hervorgehoben. Sicher ein Grund, warum Miele immer wieder zur besten und vertrauenswürdigsten Marke gewählt wird. Denn wer sich heute für Miele Hausgeräte entscheidet, kann sicher sein, eine ausgezeichnete Wahl getroffen zu haben. Bestätigung und Ansporn zugleich sind für uns die vielen Auszeichnungen nicht nur von der Stiftung Warentest.



## Testergebnisse bei der Stiftung Warentest:



Dunstabzugshaube  
DAS 2620  
technisch gleich  
DAS 2622



Dunstabzugshaube  
DAH 1950 Active



Geschirrspüler  
G 7191 SCVi AD 125 Edition  
technisch gleich  
G 7131 SCi AD 125 Edition



Akku-Staubsauger  
Triflex HX2 CarCare  
technisch gleich  
Triflex HX2 Pro  
Triflex HX2 Sprinter  
Triflex HX2 Extra  
Triflex HX2 Star



Akku-Staubsauger  
Duoflex HX1 Cat & Dog  
technisch gleich  
Duoflex HX1 Total Care



Beutelloser Staubsauger  
Boost CX1 Allergy

# Garantieverlängerung

Mit Sicherheit ein gutes Gefühl



## **Exklusive Miele Garantie**

Miele bietet in Kooperation mit Wertgarantie eine Gesamtgarantie von bis zu 10 Jahren.




## **Maximale Sicherheit**

Während dieser Zeit fallen für Sie keine weiteren Kosten für nicht selbst verschuldete Reparaturen an.




## **Kostenloses Neugerät**

Im Falle einer unwirtschaftlichen Reparatur erhalten Sie kostenlos ein Neugerät.



## **Höchste Flexibilität**

Sie können den Vertrag innerhalb der gesamten zweijährigen Gerätegarantie abschließen.



## **Zuverlässig und schnell**

Unsere Experten sind bei Reparaturen schnell und zuverlässig für Sie da.

Innerhalb der zweijährigen Garantiezeit können Sie Ihr Miele Gerät jederzeit auf insgesamt 5 oder 10 Jahre vor Reparaturkosten durch Material-, Konstruktions- und Produktionsfehler schützen.

Weitere Informationen zu Garantieverlängerungen erhalten Sie im Internet unter [miele.de/service](https://miele.de/service).





# Die Kochveranstaltungen

## Die Miele Genusswelt

### Events

Planen Sie eine neue Küche, einen Gerätekauf oder haben Sie kürzlich neue Miele Geräte erworben? Sie möchten diese in Aktion erleben oder Ihre Kochkünste verfeinern?

Besuchen Sie die Miele Events: Entdecken Sie einzigartigen Bedienkomfort, innovativste Technologie und überzeugende Qualität eines jeden Produkts. Lernen Sie online oder bei einer unserer Präsenzveranstaltungen in lockerer Atmosphäre die Geräte optimal zu nutzen. Finden Sie heraus wie Miele Ihr Leben leichter macht.

Kennen Sie schon unseren Miele Deutschland YouTube Kanal? Unter der Rubrik „Live“ finden Sie anstehende Live-Events und viele Aufzeichnungen vergangener Sendungen zu den Einbau-, Stand- und Kleingeräten: [youtube.com/user/MieleDeutschland](https://youtube.com/user/MieleDeutschland)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?



Sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich online anzumelden unter: [miele.de/events](https://miele.de/events)

Wir freuen uns auf Sie!



Alle Videos finden Sie unter [youtube.com/user/MieleDeutschland](https://youtube.com/user/MieleDeutschland).

### Special Events in der Allianz Arena

Entdecken Sie unsere Miele Special Events in der Allianz Arena in München. Erleben Sie unvergessliche Momente in unserer exklusiven Miele Lounge im Stadion. Lassen Sie sich von neuen Geschmacksrichtungen inspirieren und lernen Sie von erfahrenen Köchen.



Weitere Informationen erhalten Sie unter [miele.de/special-events](https://miele.de/special-events)

### Koch-Events bei den Miele Culinary Experts

Unsere Geheim-Zutat: Eine Prise Expertise. Gemeinsam mit Ihnen lüften die Miele Gastronominnen und Gastro-nomen die großen und kleinen Geheimnisse der Kulinarik. Der Kreis der landesweiten Culinary Experts lädt Sie dazu ein, Ihr Können in zwei exklusiven Miele Event-Formaten an Backofen, Herd und Pfanne auf ein neues Niveau zu heben.

Lernen Sie in der Event-Reihe „Miele Kochkurse“ bei den Culinary Experts die Kniffe der Profi-Küche kennen und zaubern Sie Hand in Hand mit unseren Experten außergewöhnliche Gerichte aus der ganzen Welt – und Ihrer Region.

Erfahren Sie in den Event-Küchen von „Miele kocht“ alles über Ihre Miele Einbaugeräte und meistern Sie die vielseitigen Betriebsarten wie Klima-, Sous-vide- oder Combigaren.



Mehr Informationen zu den Culinary Experts finden Sie unter [miele.de/culinaryexperts](https://miele.de/culinaryexperts).


# myMiele Club

Genießen Sie Ihre persönlichen Vorteile!



## 3 % Nachlass

Sie sparen 3 % beim Kauf von Zubehör, Reinigungs- und Pflegeprodukte sowie Ersatzteile im Online-Shop, in der Miele App und im Miele Experience Center.



## Kauf ohne Risik

Verlängertes Widerrufsrecht: Anstatt der gesetzlichen 2 Wochen erhalten Sie die Möglichkeit, unsere Produkte beim Kauf im Miele Online-Shop nach 30 Tagen zurückzugeben.



## 10% auf Events

Wer liebt nicht einzigartige Genussmomente und erhält darüber hinaus noch 10% Nachlass? Herzlich willkommen liebes Clubmitglied.




## Geburtstagsgeschenk

myMiele sagt Danke für Ihre Treue! Sie erhalten per E-Mail einen 10 € Gutschein – sofern Sie uns Ihre Zustimmung für E-Mails sowie Ihr Geburtsdatum gegeben haben. Der Gutschein ist im Miele Online-Shop und in der Miele App einlösbar.

Die Mitgliedschaft ist kostenfrei und ohne jegliche Verpflichtungen. Sie müssen lediglich ein Miele Gerät registrieren und sich danach in Ihrem Benutzerkonto unter "Mein Konto" zum myMiele Club anmelden. Danach genießen Sie diverse Vorteile im Online-Shop gegenüber Nichtmitgliedern. Vergessen Sie nicht, auch Ihre bereits vorhandenen Geräte zu registrieren. Denn myMiele gilt nicht nur in Verbindung mit einer Neuanschaffung.

Weitere Informationen zum myMiele Club erhalten Sie im Internet unter [miele.de/service](http://miele.de/service).

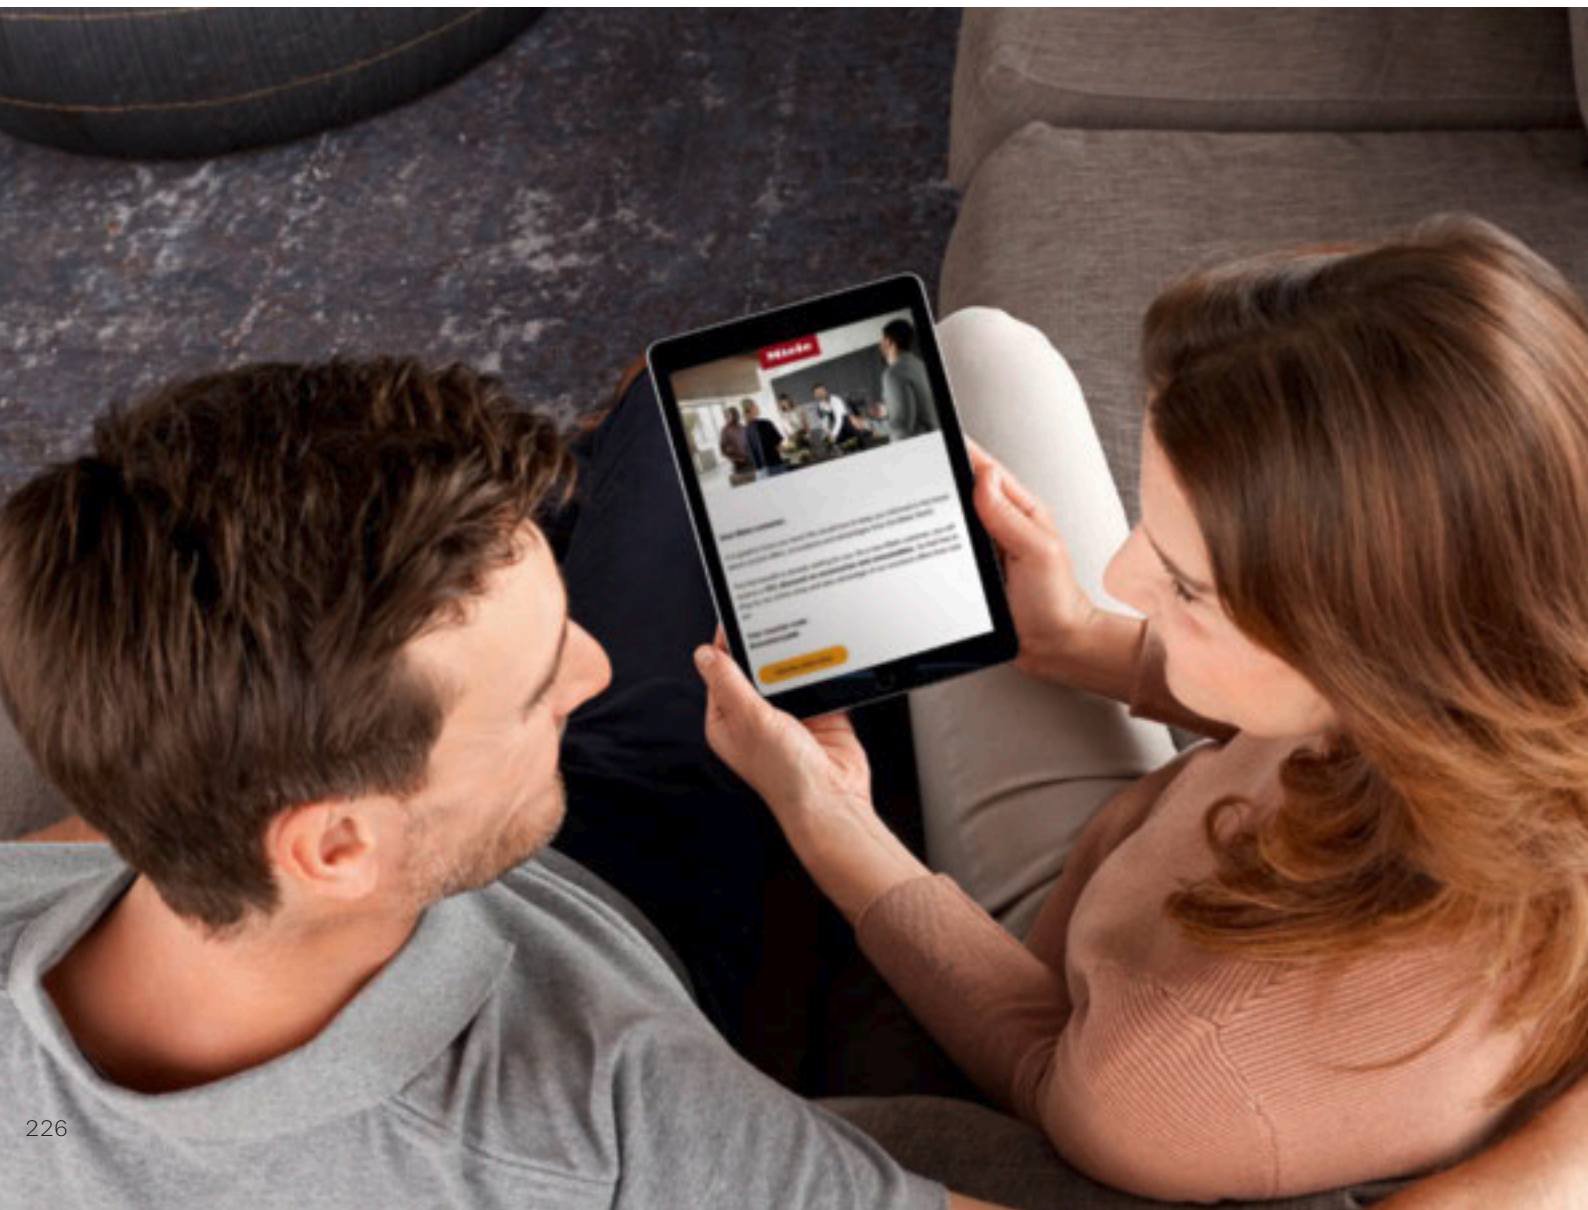



## Miele Werkkundendienst

Warum Miele Service?




### Miele Spezialisten

Unsere Techniker werden von uns geschult und kennen jedes Detail.



### Schnell und effizient

Wir beheben 90% der Mängel bei nur einem Besuch und minimieren so die Störung Ihres Alltags.



### Hochwertige Reparaturen

Wir reparieren mit Original Ersatzteilen und von Miele entwickeltem Equipment.



### Preiswert

Unsere Reparaturen kosten nur einen Bruchteil des Kaufpreises eines neuen Gerätes.

### Einfach erreichbar

Sie können eine Reparatur bei uns sowohl online unter [miele.de/service](https://miele.de/service) als auch telefonisch unter 0800 22 44 666 beauftragen. Wir sind telefonisch für Sie da:

Mo-Fr 08.00–20.00 Uhr und

Sa 09.00–17.00 Uhr

Weitere Informationen zu unseren Serviceangeboten finden Sie im Internet unter [miele.de/service](https://miele.de/service).





# Notizen



# Notizen



# Notizen



# Notizen



# Notizen



# Notizen



## Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG

Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
miele.de  
info@miele.de

Miele Kundenservice für Hausgeräte

## 05241 22 44 666

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 – 20:00 Uhr  
Sa. 9:00 – 17:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung, Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten, Ersatzteilen und Installationsmaterial

Unsere Miele Experience Center



Operated by MieleRetail GmbH

### Gütersloh

Carl-Miele-Straße 29 | 33332 Gütersloh  
miele.de/center-guetersloh

Telefon: 05241 89 67530  
Öffnungszeiten:  
Mo. - Fr. 8:00 – 17:30 Uhr

### Düsseldorf

KÖ-Bogen | Königsallee 2 | 40212 Düsseldorf  
miele.de/center-duesseldorf

Telefon: 0211 1576 0630  
Öffnungszeiten:  
Mo. - Sa. 10:00 – 19:00 Uhr

Teilen Sie Ihren Erfolg mit Ihren Fans und Followern. Fügen Sie folgende Hashtags zu Instagram, Facebook, LinkedIn hinzu:  
#miele #immerbesser

Folgen Sie uns!



Entdecken Sie weitere Prospekte, Produktdetails und Event-Highlights auf [miele.de](https://miele.de)

Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter [miele.de](https://miele.de) jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249  
Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.