



Miele Nederland B.V.

De Limiet 2
Postbus 166
4130 ED Vianen

Telefoon 0347 3788 88
info@miele.nl
www.miele.nl
ontdek.miele.nl

Afspraak maken in één van onze experience centers
www.miele.nl/experience

Miele Experience Centers

Amsterdam	Vianen	Leidschendam	Eindhoven
Van Baerlestraat 42-44 1071 AZ Amsterdam	De Limiet 2 4131 NR Vianen	(Mall of the Netherlands) Kamperfoelie 10 2262 AE Leidschendam	Nieuwe Emmasingel 94 5611 AM Eindhoven



Volg ons ook op social media.
@MieleNederland

© Copyright 2023 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, foto-kopie, mikrofilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Miele Nederland B.V. Miele Nederland B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door de informatie in deze uitgave. Miele Nederland B.V. houdt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededelingen model- en /of prijswijzigingen door te voeren, derhalve kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde modellen en genoemde prijzen.

Miele

ASSORTIMENTSOVERZICHT EN CONSUMENTENADVIESPRIJZEN KEUKENAPPARATUUR - NIEUWE KEUKEN - PLUS

APRIL 2023

Miele

GENERATIE 7000



ASSORTIMENTSOVERZICHT EN CONSUMENTENADVIESPRIJZEN
KEUKENAPPARATUUR NIEUWE KEUKEN - PLUS
APRIL 2023



Met trots presenteren wij de Generatie 7000: de nieuwe lijn keukenapparatuur van Miele. Het design en de kleurstellingen sluiten perfect aan bij elk keukenontwerp. Gemaakt van de mooiste materialen met een tijdloze uitstraling.

De Generatie 7000 biedt talloze innovaties met een variëteit aan mogelijkheden. Aan elk detail is gedacht. Zo kan de hobbychef zich helemaal uitleven met apparaten die exacte controle bieden op elke bereiding. Maar ook voor het stressvrij bereiden van een snelle en smaakvolle maaltijd kunt u vertrouwen op de apparaten van Miele.

Wij vinden het belangrijk dat onze producten en diensten aansluiten bij de persoonlijke smaak en wensen. Daarom werken wij voortdurend aan individuele oplossingen en flexibele innovaties. En dat start met intelligente apparaten om een heerlijke maaltijd te bereiden. Ontdek de nieuwe Generatie 7000.

#LifeBeyondOrdinary

Nieuwe
Keuken **Plus**

Apparaten met logo **Nieuwe Keuken Plus** zijn bij een geselecteerd aantal dealers verkrijgbaar.

Alle vermelde prijzen zijn consumentenadviesprijzen inclusief 21% btw. Productkenmerken afhankelijk van het model. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden 04 / 2023.





Design	6
Keukenopstellingen	8
Meer Miele	10
Miele online	12
MotionReact	14
Bediening	16
Bereidingswijze	18
Stoomovens	20
Combi-stoomovens	26
Stoomovens met magnetron	42
Dialog oven	48
Ovens	52
Ovens met magnetron	66
Magnetrons	70
Koffiemachines	74
Gourmet- en warmhoudlades	78
Vacumeerlade	82
Bediening kookplaten	84
Kookplaten	86
Kookplaten met werkbladafzuiging	102
SmartLine-kookelementen	118
Afzuigkappen	122
Vaatwassers	138
Koel- en diepvrieskasten	152
Wijnklimaatkasten	176
MasterCool	182
Accessoires	190
Designoplossingen	198
Inbouwmaatschetsen	200



DESIGN **PURE** LINE

PureLine is onderdeel van het design van een moderne keuken waar de nadruk ligt op eenvoud. Het hoge aandeel glas bij PureLine zorgt voor een rustige aanblik. Horizontale, roestvrijstalen onderdelen voorzien van CleanSteel en een opvallende handgreep kenmerken de apparaten.



DESIGN **VITRO** LINE

VitroLine staat voor pure elegantie. De apparaten zijn leverbaar in de kleuren obsidiaanzwart en grafietgrijs. De fronten en handgrepen kenmerken zich door puur glas dat tot in de perfectie is geslaagd. Licht en schaduw werken spiegelend. Het geeft de buitenkant van de apparaten diepte en elegantie.



DESIGN **ART** LINE

Als keuken en woonkamer naadloos in elkaar overgaan, is een duidelijke stijl gewenst. Ingetogen, met een rechte belijning en greeploos, zonder dat afzonderlijke elementen storend werken bij een aanblik op het geheel. De ArtLine-apparaten, leverbaar in de kleuren obsidiaanzwart of grafietgrijs, zijn volledig greeploos en vormen één geheel met de meubelfronten.

KEUKEN OPSTELLINGEN

FLEXIBEL EN ALTIJD HARMONIEUS

Door de vormgeving van de apparaten ontstaat binnen een designlijn altijd een harmonieus beeld wanneer meerdere apparaten naar eigen wens met elkaar gecombineerd worden. Wat dacht u van apparaten horizontaal naast elkaar, of juist verticaal om de hoogte van de keuken optimaal te benutten. Maar ook in een kubus opstelling of in de vorm van de letter 'T' zorgen de apparaten voor een tijdloze uitstraling.

TOWER-DESIGN



T-DESIGN



CUBIQ-DESIGN

Wanneer twee of meerdere Miele-apparaten boven elkaar worden ingebouwd, kunt u de ruimte tussen twee apparaten verbinden met een bodemplaat (type ENB 1060). Of u kunt de zichtbare plank tussen twee apparaten in de kleur van de apparaten vullen met een opvulstrip (HKL 60). Deze strip is verkrijgbaar in het roestvrij staal, grafietgrijs en obsidiaanzwart. Zo lijkt het alsof alle apparaten naadloos in elkaar overgaan.

PANORAMA-DESIGN





JARENLANG ZORGELOOS GENIETEN

Wij vinden het belangrijk dat u optimaal van uw apparaten kunt genieten zodat u altijd het beste resultaat heeft. Daarom bieden wij een aantal extra services aan.

Verlengde garantie

Bij Miele kunt u gebruik maken van verlengde garantie. Dit houdt in dat u vijf jaar garantie krijgt bij aankoop van minimaal vier Miele-inbouwapparaten. Standaard krijgt u op Miele-inbouwapparaten 2 jaar garantie, maar bij aankoop van minimaal 4 Miele-inbouwapparaten krijgt u nu 3 jaar extra garantie. Kosten voor reparatie én zelfs de voorrijkosten zijn deze jaren gedekt.

Koken met Miele

De workshop Koken met Miele is ontwikkeld voor nieuwe bezitters van een oven (met magnetron), stoomoven (met magnetron) en combi-stoomoven. In het Miele Culinary Institute in Vianen gaat u samen met onze chefs aan de slag. Zo leert u maximaal gebruik te maken van alle mogelijkheden die uw apparaat u biedt.

Culinaire workshops

Koken is leuk! Vooral wanneer de apparaten eenvoudig te bedienen zijn en de producten van de hoogste kwaliteit. Naast onze eigen chefs nodigen wij regelmatig gastchefs uit voor diverse workshops. Met recepten die seizoensgebonden zijn, of het ontdekken van de culinaire wereld van sterrenchefs. Op onze site staat het actuele aanbod, voor twee personen tot een avond uit met een groep.

Mijn Miele

Om het u zo makkelijk mogelijk te maken, hebben wij op miele.nl een persoonlijke omgeving voor u gecreëerd. Wanneer u uw apparaten hier registreert heeft u in één oogopslag alle relevante informatie, zoals de gebruiksaanwijzingen, maar ook welke accessoires of onderhoudsmiddelen voor uw apparaten geschikt zijn.

CoffeeCare

Laat uw koffieautomaat professioneel onderhouden en controleren. Tijdens de controle krijgt u tips om nog lang van de lekkerste koffie te genieten. Na uitvoering van CoffeeCare verleent Miele één jaar garantie op de verrichte werkzaamheden.

Kooknieuwsbrief

Bent u ook nieuwsgierig naar nieuwe informatie over gerechten en trends? Meldt u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief staat boordevol tips en lekkere recepten. Bovendien blijft u op de hoogte van interessant nieuws.

Miele-app

Voor de Miele apparaten in uw keuken is de Miele app een handig hulpmiddel. Hier vindt u inspiratie tussen de vele recepten en u ontdekt extra mogelijkheden van uw apparatuur.



Kijk voor meer informatie of onze overige services op www.miele.nl/keukentrends

Nog meer vrijheid, gemak én energie besparen.

Of u nu onderweg bent of thuis – u wilt altijd kunnen vertrouwen op uw huishoudelijke apparaten. De apparaten van Miele nemen u graag taken uit handen en bieden u een systeem dat u meer vrijheid geeft: Miele@home

Miele app

Deze app biedt u de mogelijkheid om alle op het netwerk aangesloten Miele-apparaten snel en gemakkelijk te bedienen of de status van uw gerecht te controleren. Maar de app biedt nog veel meer. De receptfunctie biedt inspiratie en tips. U vindt voor elke gelegenheid het juiste recept. Bovendien heeft u bij het gekozen recept ook gelijk het boodschappenlijstje bij de hand.

WiFiConn@ct

Een groot deel van het assortiment van de Generatie 7000 heeft standaard WiFiConn@ct. Hiermee kunnen verschillende apparaten met elkaar verbonden en bediend worden via de Miele app. Wat dacht u van bijvoorbeeld een gerecht dat u in de oven heeft bereid, delen via uw social media? Of zien wat de status is van een kookprogramma. Een ander groot voordeel wanneer u uw apparaten aanmeldt in de Miele app, is dat u via de app software-updates kan ontvangen voor uw apparatuur en zo altijd gebruik maakt van de nieuwste ontwikkelingen.

ShopConn@ct

Koopt u graag online, omdat het snel en eenvoudig is en het u veel tijd bespaart? Met ShopConn@ct kunt u de onderhoudsproducten voor uw huishoudelijke apparaten heel gemakkelijk online bestellen. Als de voorraad reinigingsmiddelen afneemt, krijgt u automatisch een bericht op uw mobiele apparaat. Als u het bericht opent, wordt u naar de Miele-shop geleid en kunt u het desbetreffende reinigingsmiddel meteen bijbestellen. Een paar keer klikken is genoeg om de levering snel in huis te hebben.

Smart Home-integratie

Een Smart Home maakt het dagelijkse leven eenvoudig en zorgt voor individueel wooncomfort. Ook veel Miele apparaten kunnen in een netwerk worden opgenomen. Dankzij de handige Miele Cloud-interface kunt u ze in uw Smart Home integreren. Zo geniet u van de efficiëntie en het gemak van een totaal thuis netwerk.

SuperVision

De keuken is het hart van een huis. U kunt ook hier zicht op al uw huishoudelijke apparaten hebben, zonder uw smartphone te hoeven pakken, want met SuperVision kunt u deze apparaten centraal controleren. Op de display van keukenapparaten met M Touch-bediening staan de actuele status en eventueel de resttijd van de andere Miele-apparaten. Zo kunt u bijvoorbeeld op de oven de programmastatus van de wasmachine aflezen.

@MieleNederland

Volg ons ook op social media.





HET GEMAK VAN MOTIONREACT

Alleen bij Miele.

Hoe handig is het, dat als u in de buurt van bijvoorbeeld uw stoomoven komt, de verlichting en de bediening automatisch aan gaan. Daarnaast stopt het geluidssignaal van het programma automatisch wanneer u in de buurt van het apparaat komt.



BEDIENING

Voor welk apparaat u ook kiest, de bediening is intuïtief en gemakkelijk. Alle apparaten combineren perfect met elkaar, voor welke bedieningsvorm u ook kiest. De bedieningspanelen beschikken over een grote helderheid, een hoge resolutie en innovatieve details.



M Touch



M Touch S



DirectSensor



DirectSensor S



Easy Control plus



Voor elk gerecht de ideale bereidingswijze.

Stomen.

Groente: door de zorgvuldige bereiding in de stoomoven behoudt het eten zijn eigen, gezonde smaak.

Deeg laten rijzen: u kunt de stoomoven instellen op 40 °C, ideaal voor luchtig brood of gebak.

Warmhouden: het gerecht wordt automatisch tot 15 minuten in de stoomoven warm gehouden.

Vruchtensap en jams: met stomen kunt u heel gemakkelijk vruchten uitpersen.

Chocolade smelten: nooit meer aanbranden of klontjes, bij 40 °C smelt u perfect uw chocolade.

Ontvellen: tomaten, nectarines, paprika's, amandelen en meer zijn na heel kort stomen snel en gemakkelijk te ontvellen.

Vis en zeevruchten: door de bereiding met stoom blijven smaak en structuur mooi bewaard.

Desinfecteren: de ideale voorbereiding op het inkoken. Glazen worden gesteriliseerd om de houdbaarheid van fruit te verlengen.

Vlees: voedingsstoffen in vlees blijven bij de bereiding in de stoomoven nagenoeg behouden en blijven sappig en mals.

Inmaken: het inmaken van fruit, groenten, vlees en worst is in de stoomoven uiterst comfortabel, u heeft er geen omkijken naar.

Bijgerechten: aardappelen en rijst behouden veel meer hun smaak met stomen. En het koken van pasta is extra comfortabel, want het water kan niet overkoken.

Dessert: de heerlijkste toetjes kunnen op verschillende manieren in de stoomoven worden bereid.

Eieren koken: wilt u uw eieren zacht, medium of hard? In slechts vier tot tien minuten op 100 °C zijn uw eieren gekookt.

Yoghurt: Op 40 °C in de stoomoven bereidt u uw verse yoghurt.

Babyflessen: in slechts 15 minuten desinfecteert u babyflesjes snel en gemakkelijk bij 100 °C.

Soepen: van het trekken van bouillon tot een gebonden soep. Talloze variaties zijn mogelijk.

Blancheren: de kwaliteit blijft optimaal behouden en is de ideale voorbereiding op het langer bewaren van groenten.

Verwarmen: door het gerecht in de stoomoven te verwarmen smaakt het zoals het vers is bereid.

Ontdooien: diepvriesproducten worden behoedzaam bij 60 °C onder de ideale omstandigheden ontdooid.

Sous-vide koken: de ultieme smaakbeleving, onder vacuüm gegaard vlees, groente, fruit of vis.

Oven.

Hetelucht Plus: bakken op meerdere niveaus met overal hetzelfde gelijkmatige resultaat.

Braadautomaat: de aanbraadfase is op een hoge temperatuur, daarna schakelt de oven vanzelf terug naar de ingestelde temperatuur. Zo blijft vlees mals.

Grill: smakelijke variant op het braden van vlees of het roosteren van brood. Ook geschikt om te gratineren; bijvoorbeeld voor het bereiden van ovengerechten, gratins en lasagne.

Intensief bakken: pizza, quiche of vruchtentaart (de onderkant wordt knapperig, de bovenkant blijft sappig).

Slow cooking: het verwenprogramma voor alle soorten vlees.

Boven- en onderwarmte: deze traditionele ovenfunctie staat bij vrijwel elk recept vermeld.

Bovenwarmte: handige functie voor het geven van een korstje aan een gerecht.

Onderwarmte: voor gerechten die au bain-marie worden bereid of waarvan u de bodem krokanter wil bereiden.

Circulatiegrill: uw kip of andere vlees is na de bereiding krokant van buiten, maar sappig van binnen.

Snel opwarmen: binnen 5 minuten is de oven op 180 °C. De oven is dus zo klaar voor gebruik.

Functie Professional: perfecte bakresultaten door de toevoeging van vocht. Ideaal voor brood en vlees.

Automatische programma's: zorgeloos ruim 100 gerechten op tafel zetten: brood, gebak of gevogelte, alles wordt volledig automatisch bereid. Het aantal automatische programma's kan per type verschillen.

Speciale toepassingen: bedieningsgemak door diverse speciale programma's zoals Drogen. Bijvoorbeeld voor het drogen van zongedroogde tomaatjes.

Eigen programma's: sla de ingestelde ovenfunctie, temperatuur en tijd van het gerecht op voor later.

Sabbat-programma: u kunt gerechten 72 uur van tevoren programmeren, met dit programma plant u voor de lange termijn.





STOOMOVENS

Alleen bij Miele.

DualSteam: constante temperatuur en korte opwarmtijd.

De nieuwe DualSteam-technologie van Miele zorgt voor perfecte resultaten van uw gerechten. De stoom verspreidt zich in een hele korte tijd via de twee inlaat-openingen in de oven. Voor de kwaliteit van uw gerecht is het belangrijk dat de ingestelde temperatuur in een hele korte tijd wordt bereikt. De stoom wordt door deze techniek gelijkmatig verdeeld. U serveert uw gerechten vol van vitamines, smaak en kleur.



Grote bereidingsruimte.

Bereid verschillende ingrediënten tegelijkertijd in dezelfde ovenruimte, zónder smaakoverdracht. Met maar liefst 4 inschuifhoogtes en de grote inhoud van onze stoomovens, kunt u voor een klein én een groot gezelschap moeiteloos meerdere gerechten in één keer stomen.

Alles tegelijk klaar met de makkelijke 'Koken menu' functionaliteit

Geef aan wat u wilt bereiden (tot 3 componenten) en laat vervolgens de stoomoven het werk doen. Een signaal wordt gegeven wanneer het tijd is om bijvoorbeeld de groenten in de stoomoven toe te voegen.

Automatisch warm houden van gerechten.

Na afloop van de bereidingstijd worden de gerechten automatisch 15 minuten lang warm gehouden, zonder verlies van kwaliteit. Het maakt dus niet uit wanneer andere gerechten wat later gaar zijn.

Stoomovens



	DG 2840	DG 7240
Design	PureLine	PureLine
Bediening	EasySensor	DirectSensor S
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■	■
Sous-vide functie		■
Automatische programma's	■	■
Landenspecifieke programma's		
Eigen programma's		
Speciale toepassingen		■
Koken menu		
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 40 liter / 4 niveaus	■	■
DualSteam	■	■
Temperatuurbereik 40 - 100 °C	■	■
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
Led-verlichting		
Efficiëntie en duurzaamheid		
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Externe stoomopwekking	■	■
Stoom- en condensreductie	■	■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering		
WiFiConn@ct		■
Meegeleverde accessoires		
2 Stoomovenpannen met gaatjes	■	■
1 Opvangschaal	■	■
1 Rooster	■	■
Kookboek	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 3,3 kW	■	■
Consumentenadviesprijs	€ 1.499,-	€ 1.689,-

Bekijk Miele-accessoires voor (combi) stoomovens op blz. 190-191



DG 7240	DG 7440	DG 7440
VitroLine	PureLine	VitroLine
DirectSensor S	DirectSensor	DirectSensor
Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
■	■	■
	■	■
■	■	■
	■	■
	■	■
■	■	■
	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
€ 1.789,-	€ 2.149,-	€ 2.249,-

Drukstoomovens



	DGD 7035	DGD 7635
Design	PureLine	PureLine
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel
Voorzien van liftdeur		■
Bediening 7-segmenten display	■	■
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■	■
Stomen onder druk van 101 tot 120 °C	■	■
Sous-vide koken	■	■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 19 liter / 3 niveaus	■	■
PowerSteam	■	■
Temperatuurbereik 40 - 120 °C	■	■
Vaste water toe- en afvoer	■	■
Uittrekbaar plateau	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Externe stoomopwekking	■	■
Automatische stoom- en condensreductie	■	■
Ontkalkingsprogramma	■	■
WiFiConn@ct		
Meegeleverde accessoires		
2 Stoomovenpannen met gaatjes	■	■
1 Stoomovenpan zonder gaatjes	■	■
Kookboek	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 38,0 x 55,5	■	■
Aanpaslijst (rvs of zwart) voor het inbouwen van 45 cm hoge nismaat	AB 45-7 (€ 86,95)	AB 45-7 L (€ 137,95)
Aansluitwaarde 5,1 kW	■	■
Watertoevoerslang 2 meter	■	■
Waterafvoerslang 2,5 meter	■	■
Consumentenadviesprijs	€ 4.559,-	€ 5.079,-

* Neem aub contact op met de afdeling verkoopbinnendienst of met uw regiomanager mbt beschikbaarheid van de DGD modellen. Het advies is om deze te plaatsen met een AB45-7 in 1 nis van 45 cm.

Bekijk Miele-accessoires voor (combi) stoomovens op blz. 190-191



DGD 7635
VitroLine
Obsidiaanzwart
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
AB 45-7 L (€ 137,95)
■
■
■
■
€ 5.129,-



COMBI-STOOMOVENS

Alleen bij Miele.

Mix & Match.

Uw eigen personal assistent voor het creëren van een smakelijke maaltijd. Kies een hoofdingrediënt en zoek via het menu van uw apparaat twee extra ingrediënten. Vervolgens krijgt u een menu suggestie en kunt u de gewenste bereiding aangeven, zoals 'behoedzaam' en 'knapperig'. U kunt het programma direct starten of voor later bewaren.

Combi-koken.

Complete controle over het bakproces dankzij de combinatie van bakken en stomen. Alleen met combi stoomovens van Miele stel je de temperatuur en het vochtpercentage tot op de graad nauwkeurig in: voor een perfect resultaat.

Geen concessies.

Geniet van alle voordelen die de Miele-stoomoven biedt én geniet ook van alle voordelen die de oven heeft. Bovendien kunt u de twee functies combineren. Dan maakt u gebruik van de droge warme lucht van de oven en het vocht van de stoomoven. Ideaal voor gerechten die krokant van buiten moeten zijn, maar heerlijk luchtig of mals van binnen.

Automatisch warm houden.

Na afloop van de bereidingstijd worden de gerechten automatisch 15 minuten lang warm gehouden, zonder verlies van kwaliteit. Het maakt dus niet uit wanneer andere gerechten wat later gaar zijn.

HydroClean.

Alle Pro combi-stoomovens zijn voorzien van het nieuwe automatische reinigingsprogramma HydroClean. Dankzij dit automatische programma blijft de ovenruimte eruit zien als nieuw.

Bewegend bedieningspaneel.

Het bedieningspaneel wordt elektronisch geopend. Erachter bevinden zich het water- en condensreservoir en de draadloze bratometer. U kunt de reservoirs eenvoudig vullen en leegmaken zonder de deur van het apparaat te openen. Het paneel staat zelfs iets schuin om u een optimaal zicht op de display te bieden.

Draadloze bratometer.

U bereidt vlees, vis en gevogelte zoals u wilt én tot op de graad nauwkeurig. De draadloze bratometer meet de kerntemperatuur van uw gerecht en informeert u over de resterende bereidingstijd. U weet zo exact hoe laat het gerecht klaar is.

Combi-stoomovens

	DGC 7440 HC Pro	DGC 7440 HC Pro
Design	PureLine	VitroLine
Bediening	DirectSensor	DirectSensor
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	■
Vaste water toe- en afvoer	-	-
MotionReact / Touch2Open	-	-
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Opwarmen / Stomen	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programma Koken menu / Sous-vide functie	■ / ■	■ / ■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
Ovenfuncties		
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / onderwarmte / Grill / Circulatiegrill	■	■
Intensief bakken / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
Bratometer	-	-
Combinatiefuncties		
Combi-koken / Mix & Match	■ / ■	■ / ■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte	48 liter / 3 niveaus	48 liter / 3 niveaus
DualSteam / MonoSteam	■ / -	■ / -
Temperatuurbereik stoomoven / oven	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
Verdamper vermogen in KW / Verswaterreservoir in L	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
Verlichting - halogeen / LED / BrilliantLight	- / - / ■	- / - / ■
Geëmailleerde / Roestvrijstalen binnenruimte	- / ■	- / ■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energieefficiëntieklasse	A+	A+
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen / Externe stoomopwekking	■ / ■	■ / ■
SoftOpen / SoftClose	■ / ■	■ / ■
Stoom- en condensreductie / Restwarmtebenutting	■ / -	■ / -
HydroClean / Ontkalkingsprogramma	■ / ■	■ / ■
Onderhoudsprogramma Inweken & Spoelen / Drogingsprogramma ovenruimte	■ / ■	■ / ■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Meegeleverde accessoires		
Universele bakplaat met PerfectClean	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	1 / 1	1 / 1
1 Bak- en braadrooster met PerfectClean / 1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■ / -	■ / -
FlexiClip-uitschuifstelsysteem zonder / met PerfectClean	-	-
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0	56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,45	3,45
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	- / -	- / -
Consumentenadviesprijs	€ 2.649,-	€ 2.749,-

Bekijk Miele-accessoires voor (combi) stoomovens op blz. 190-191

							
							
DGC 7440 HCX Pro		DGC 7445 HC Pro		DGC 7445 HC Pro		DGC 7445 HCX Pro	
ArtLine		PureLine		VitroLine		ArtLine	
DirectSensor		DirectSensor		DirectSensor		DirectSensor	
Obsidiaanzwart / Grafietgrijs		Roestvrij staal met CleanSteel		Obsidiaanzwart / Grafietgrijs		Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	
■		-		-		-	
-		■		■		■	
- / ■		-		-		- / ■	
■ / ■ / ■		■ / ■ / ■		■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	
■ / ■		■ / ■		■ / ■		■ / ■	
■ / ■ / 20		■ / ■ / 20		■ / ■ / 20		■ / ■ / 20	
■ / ■		■ / ■		■ / ■		■ / ■	
■		■		■		■	
■ / ■		■ / ■		■ / ■		■ / ■	
-		-		-		-	
■ / ■		■ / ■		■ / ■		■ / ■	
48 liter / 3 niveaus		48 liter / 3 niveaus		48 liter / 3 niveaus		48 liter / 3 niveaus	
■ / -		■ / -		■ / -		■ / -	
40-100 °C / 30-230 °C		40-100 °C / 30-230 °C		40-100 °C / 30-230 °C		40-100 °C / 30-230 °C	
3,3 / 1,4		3,3 / 1,4		3,3 / 1,4		3,3 / 1,4	
■		■		■		■	
- / - / ■		- / - / ■		- / - / ■		- / - / ■	
- / ■		- / ■		- / ■		- / ■	
A+		A+		A+		A+	
■		■		■		■	
■ / ■		■ / ■		■ / ■		■ / ■	
■ / ■		■ / ■		■ / ■		■ / ■	
■ / -		■ / -		■ / -		■ / -	
■ / ■		■ / ■		■ / ■		■ / ■	
■ / ■		■ / ■		■ / ■		■ / ■	
■		■		■		■	
■		■		■		■	
■		■		■		■	
1 / 1		1 / 1		1 / 1		1 / 1	
■ / -		■ / -		■ / -		■ / -	
-		-		-		-	
56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0		56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0		56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0		56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0	
3,45		3,45		3,45		3,45	
- / -		■ / ■		■ / ■		■ / ■	
€ 2.749,-		€ 2.849,-		€ 2.949,-		€ 2.949,-	

Combi-stoomovens

		
		
	DGC 7640 HC Pro	DGC 7640 HC Pro
Design	PureLine	VitroLine
Bediening	M Touch S	M Touch S
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	■
Vaste water toe- en afvoer	-	-
MotionReact / Touch2Open	■ / -	■ / -
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Opwarmen / Stomen	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programma Koken menu / Sous-vide functie	■ / ■	■ / ■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
Ovenfuncties		
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / onderwarmte / Grill / Circulatiegrill	■	■
Intensief bakken / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
Bratometer	met kabel	met kabel
Combinatiefuncties		
Combi-koken / Mix & Match	■ / ■	■ / ■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte	48 liter / 3 niveaus	48 liter / 3 niveaus
DualSteam / MonoSteam	■ / -	■ / -
Temperatuurbereik stoomoven / oven	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
Verdamper vermogen in KW / Verswaterreservoir in L	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
Verlichting - halogeen / LED / BrilliantLight	- / - / ■	- / - / ■
Geëmailleerde / Roestvrijstalen binnenruimte	- / ■	- / ■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energieefficiëntieklasse	A+	A+
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen / Externe stoomopwekking	■ / ■	■ / ■
SoftOpen / SoftClose	■ / ■	■ / ■
Stoom- en condensreductie / Restwarmtebenutting	■ / -	■ / -
HydroClean / Ontkalkingsprogramma	■ / ■	■ / ■
Onderhoudsprogramma Inweken & Spoelen / Drogingsprogramma ovenruimte	■ / ■	■ / ■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Meegeleverde accessoires		
Universele bakplaat met PerfectClean	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	1 / 1	1 / 1
1 Bak- en braadrooster met PerfectClean / 1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■ / -	■ / -
FlexiClip-uitschuifstelsysteem zonder / met PerfectClean	- / ■	- / ■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0	56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,45	3,45
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	- / -	- / -
Consumentenadviesprijs	€ 3.449,-	€ 3.549,-

Bekijk Miele-accessoires voor (combi) stoomovens op blz. 190-191

			
			
DGC 7645 HC Pro	DGC 7645 HC Pro	DGC 7840 HC Pro	DGC 7840 HC Pro
PureLine	VitroLine	PureLine	VitroLine
M Touch S	M Touch S	M Touch	M Touch
Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
-	-	■	■
■	■	-	-
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■ / 20	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
met kabel	met kabel	draadloos	draadloos
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
48 liter / 3 niveaus	48 liter / 3 niveaus	48 liter / 3 niveaus	48 liter / 3 niveaus
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
3,3 / 1,4	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
■	■	■	■
- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■
- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
A+	A+	A+	A+
■	■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
1 / 1	1 / 1	2 / 1	2 / 1
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0	56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0	56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0	56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0
3,45	3,45	3,45	3,45
■ / ■	■ / ■	- / -	- / -
€ 3.649,-	€ 3.749,-	€ 4.099,-	€ 4.199,-

Combi-stoomovens



	DGC 7840 HCX Pro	DGC 7845 HC Pro
Design	ArtLine	PureLine
Bediening	M Touch	M Touch
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	-
Vaste water toe- en afvoer	-	■
MotionReact / Touch2Open	■ / ■	■ / -
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Opwarmen / Stomen	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programma Koken menu / Sous-vide functie	■ / ■	■ / ■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
Ovenfuncties		
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / onderwarmte / Grill / Circulatiegrill	■	■
Intensief bakken / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
Bratometer	draadloos	draadloos
Combinatiefuncties		
Combi-koken / Mix & Match	■ / ■	■ / ■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte	48 liter / 3 niveaus	48 liter / 3 niveaus
DualSteam / MonoSteam	■ / -	■ / -
Temperatuurbereik stoomoven / oven	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
Verdamper vermogen in kW / Verswaterreservoir in L	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
Verlichting - halogeen / LED / BrilliantLight	- / - / ■	- / - / ■
Geëmailleerde / Roestvrijstalen binnenruimte	- / ■	- / ■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energieefficiëntieklasse	A+	A+
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen / Externe stoomopwekking	■ / ■	■ / ■
SoftOpen / SoftClose	■ / ■	■ / ■
Stoom- en condensreductie / Restwarmtebenutting	■ / -	■ / -
HydroClean / Ontkalkingsprogramma	■ / ■	■ / ■
Onderhoudsprogramma Inweken & Spoelen / Drogingsprogramma ovenruimte	■ / ■	■ / ■
Tijdsaanwijzingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Meegeleverde accessoires		
Universele bakplaat met PerfectClean	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	2 / 1	2 / 1
1 Bak- en braadrooster met PerfectClean / 1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■ / -	■ / -
FlexiClip-uitschuifstelsel zonder / met PerfectClean	- / ■	- / ■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0	56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,45	3,45
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	- / -	■ / ■
Consumentenadviesprijs	€ 4.199,-	€ 4.299,-



DGC 7845 HC Pro	DGC 7845 HCX Pro
VitroLine	ArtLine
M Touch	M Touch
Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
-	-
■	■
■ / -	■ / ■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■	■ / ■
■ / ■ / 20	■ / ■ / 20
■ / ■	■ / ■
■	■
■ / ■	■ / ■
draadloos	draadloos
■ / ■	■ / ■
48 liter / 3 niveaus	48 liter / 3 niveaus
■ / -	■ / -
40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
■	■
- / - / ■	- / - / ■
- / ■	- / ■
A+	A+
■	■
■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■
■ / -	■ / -
■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■
■	■
■	■
■	■
2 / 1	2 / 1
■ / -	■ / -
- / ■	- / ■
56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0	56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0
3,45	3,45
■ / ■	■ / ■
€ 4.399,-	€ 4.399,-

Combi-stoomovens



	DGC 7250	DGC 7250
Design	PureLine	VitroLine
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor S
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	-	-
Vaste water toe- en afvoer	-	-
MotionReact / Touch2Open	-	-
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Opwarmen / Stomen	- / ■ / ■	- / ■ / ■
Programma Koken menu / Sous-vide functie	- / -	- / -
Functie Professional	■	■
Tijdprogrammeerbare stoomstoot	-	-
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■ / - / -	■ / - / -
Crisp-functie / Speciale toepassingen	- / -	- / -
Ovenfuncties		
TasteControl	■	■
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / onderwarmte / Grill / Circulatiegrill	-	-
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / Grill, groot en klein / Circulatiegrill icm Functie Professional	■	■
Intensief bakken / Speciale toepassingen o.a. Ontdooien	■ / -	■ / -
Bratometer	-	-
Combinatiefuncties		
Combi-koken / Mix & Match	- / -	- / -
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus
DualSteam / MonoSteam	- / ■	- / ■
Temperatuurbereik stoomoven / oven	70-100 °C / 30-250 °C	70-100 °C / 30-250 °C
Verdamper vermogen in KW / Verswaterreservoir in L	2,2 / 1	2,2 / 1
Wateropname dmv zuigbuis	■	■
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	-	-
Verlichting - halogeen / LED / BrilliantLight	■ / - / -	■ / - / -
Geëmailleerde / Roestvrijstalen binnenruimte	■ / -	■ / -
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	- (op 1 niveau)	- (op 1 niveau)
Snel opwarmen / Externe stoomopwekking	■ / ■	■ / ■
SoftOpen / SoftClose	■ / ■	■ / ■
Stoom- en condensreductie / Restwarmtebenutting	- / ■	- / ■
HydroClean / Ontkalkingsprogramma	- / ■	- / ■
Onderhoudsprogramma Inweken / Spoelen / Drogingsprogramma ovenruimte	■ / - / ■	■ / - / ■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Meegeleverde accessoires		
Universele bakplaat met PerfectClean	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	1 / 1	1 / 1
1 Bak- en braadrooster met PerfectClean / 1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■ / ■	■ / ■
FlexiClip-uitschuifstelsysteem zonder / met PerfectClean	■ / -	■ / -
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,5	3,5
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	- / -	- / -
Consumentenadviesprijs	€ 1.849,-	€ 1.949,-



DGC 7450	DGC 7450	DGC 7460 HC Pro	DGC 7460 HC Pro
PureLine	VitroLine	PureLine	VitroLine
DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
-	-	■	■
-	-	-	-
-	-	-	-
- / ■ / ■	- / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
- / -	- / -	■ / ■	■ / ■
■	■	-	-
■	■	-	-
■ / ■ / 20	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	-	-
-	-	■	■
■	■	-	-
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
-	-	-	-
- / -	- / -	■ / ■	■ / ■
76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus	68 liter / 4 niveaus	68 liter / 4 niveaus
- / ■	- / ■	■ / -	■ / -
70-100 °C / 30-250 °C	70-100 °C / 30-250 °C	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
2,2 / 1	2,2 / 1	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
■	■	-	-
-	-	■	■
- / ■ / -	- / ■ / -	- / - / ■	- / - / ■
■ / -	■ / -	- / ■	- / ■
A+	A+	A+	A+
- (op 1 niveau)	- (op 1 niveau)	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
- / ■	- / ■	■ / ■	■ / ■
- / ■	- / ■	■ / ■	■ / ■
■ / - / ■	■ / - / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
■ / ■	■ / ■	■ / -	■ / -
- / ■	- / ■	-	-
56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0
3,5	3,5	3,45	3,45
- / -	- / -	- / -	- / -
€ 2.149,-	€ 2.249,-	€ 3.199,-	€ 3.299,-

Combi-stoomovens

	DGC 7460 HCX Pro	DGC 7465 HC Pro
Design	ArtLine	PureLine
Bediening	DirectSensor	DirectSensor
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	-
Vaste water toe- en afvoer	-	■
MotionReact / Touch2Open	- / ■	-
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Opwarmen / Stomen	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programma Koken menu / Sous-vide functie	■ / ■	■ / ■
Functie Professional	-	-
Tijdprogrammeerbare stoomstoot	-	-
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
Ovenfuncties		
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / onderwarmte / Grill / Circulatiegrill	■	■
Intensief bakken / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
Bratometer	-	-
Combinatiefuncties		
Combi-koken / Mix & Match	■ / ■	■ / ■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte	68 liter / 4 niveaus	68 liter / 4 niveaus
DualSteam / MonoSteam	■ / -	■ / -
Temperatuurbereik stoomoven / oven	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
Verdamper vermogen in KW / Verswaterreservoir in L	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
Wateropname dmv zuigbuis	-	-
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
Verlichting - halogeen / LED / BrilliantLight	- / - / ■	- / - / ■
Geëmailleerde / Roestvrijstalen binnenruimte	- / ■	- / ■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen / Externe stoomopwekking	■ / ■	■ / ■
SoftOpen / SoftClose	■ / ■	■ / ■
Stoom- en condensreductie / Restwarmtebenutting	■ / ■	■ / ■
HydroClean / Ontkalkingsprogramma	■ / ■	■ / ■
Onderhoudsprogramma Inweken & Spoelen / Drogingsprogramma ovenruimte	■ / ■	■ / ■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Meegeleverde accessoires		
Universele bakplaat met PerfectClean	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	1 / 1	1 / 1
1 Bak- en braadrooster met PerfectClean / 1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■ / -	■ / -
FlexiClip-uitschuifstelsysteem zonder / met PerfectClean	-	-
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,45	3,45
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	- / -	■ / ■
Consumentenadviesprijs	€ 3.299,-	€ 3.399,-

Bekijk Miele-accessoires voor (combi) stoomovens op blz. 190-191

			
			
DGC 7465 HC Pro	DGC 7465 HCX Pro	DGC 7660 HC Pro	DGC 7660 HC Pro
VitroLine	ArtLine	PureLine	VitroLine
DirectSensor	DirectSensor	M Touch S	M Touch S
Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
-	-	■	■
■	■	-	-
-	- / ■	■ / -	■ / -
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
-	-	-	-
-	-	-	-
■ / ■ / 20	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
-	-	met kabel	met kabel
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
68 liter / 4 niveaus	68 liter / 4 niveaus	68 liter / 4 niveaus	68 liter / 4 niveaus
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
3,3 / 1,4	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
-	-	-	-
■	■	■	■
- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■
- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
A+	A+	A+	A+
■	■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
1 / 1	1 / 1	2 / 1	2 / 1
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
-	-	- / ■	- / ■
56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0
3,45	3,45	3,45	3,45
■ / ■	■ / ■	- / -	- / -
€ 3.499,-	€ 3.499,-	€ 4.149,-	€ 4.249,-

Combi-stoomovens



	DGC 7665 HC Pro	DGC 7665 HC Pro
Design	PureLine	VitroLine
Bediening	M Touch S	M Touch S
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	-	-
Vaste water toe- en afvoer	■	■
MotionReact / Touch2Open	■ / -	■ / -
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Opwarmen / Stomen	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programma Koken menu / Sous-vide functie	■ / ■	■ / ■
Functie Professional	-	-
Tijdprogrammeerbare stoomstoot	-	-
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
Ovenfuncties		
TasteControl	-	-
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / onderwarmte / Grill / Circulatiegrill	■	■
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / Grill, groot en klein / Circulatiegrill icm Functie Professional	-	-
Intensief bakken / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
Bratometer	met kabel	met kabel
Combinatiefuncties		
Combi-koken / Mix & Match	■ / ■	■ / ■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte	68 liter / 4 niveaus	68 liter / 4 niveaus
DualSteam / MonoSteam	■ / -	■ / -
Temperatuurbereik stoomoven / oven	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
Verdamper vermogen in KW / Verswaterreservoir in L	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
Wateropname dmv zuigbuis	-	-
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
Verlichting - halogeen / LED / BrilliantLight	- / - / ■	- / - / ■
Geëmailleerde / Roestvrijstalen binnenruimte	- / ■	- / ■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen / Externe stoomopwekking	■ / ■	■ / ■
SoftOpen / SoftClose	■ / ■	■ / ■
Stoom- en condensreductie / Restwarmtebenutting	■ / ■	■ / ■
HydroClean / Ontkalkingsprogramma	■ / ■	■ / ■
Onderhoudsprogramma Inweken & Spoelen / Drogingsprogramma ovenruimte	■ / ■	■ / ■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Meegeleverde accessoires		
Universele bakplaat met PerfectClean	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	2 / 1	2 / 1
1 Bak- en braadrooster met PerfectClean / 1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■ / -	■ / -
FlexiClip-uitschuifstelsysteem zonder / met PerfectClean	- / ■	- / ■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,45	3,45
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	■ / ■	■ / ■
Consumentenadviesprijs	€ 4.349,-	€ 4.449,-



	DGC 7860 HC Pro	DGC 7860 HC Pro	DGC 7860 HCX Pro	DGC 7865 HC Pro
Design	PureLine	VitroLine	ArtLine	PureLine
Bediening	M Touch	M Touch	M Touch	M Touch
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel
■	■	■	■	-
-	-	-	-	■
■ / -	■ / -	■ / ■	■ / -	■ / -
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
■ / ■ / 20	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
-	-	-	-	-
■	■	■	■	■
-	-	-	-	-
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
draadloos	draadloos	draadloos	draadloos	draadloos
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
68 liter / 4 niveaus	68 liter / 4 niveaus	68 liter / 4 niveaus	68 liter / 4 niveaus	68 liter / 4 niveaus
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
3,3 / 1,4	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
-	-	-	-	-
■	■	■	■	■
- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■
- / ■	- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
A+	A+	A+	A+	A+
■	■	■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
- / ■	- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0
3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
- / -	- / -	- / -	■ / ■	■ / ■
€ 4.899,-	€ 4.999,-	€ 4.999,-	€ 5.099,-	€ 5.099,-

Combi-stoomovens

		
	Nieuwe Keuken Plus	Nieuwe Keuken Plus
		
	DGC 7865 HC Pro	DGC 7865 HCX Pro
Design	VitroLine	ArtLine
Bediening	M Touch	M Touch
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	-	-
Vaste water toe- en afvoer	■	■
MotionReact / Touch2Open	■ / -	■ / ■
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Opwarmen / Stomen	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programma Koken menu / Sous-vide functie	■ / ■	■ / ■
Functie Professional	-	-
Tijdprogrammeerbare stoomstoot	-	-
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
Ovenfuncties		
TasteControl	-	-
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / onderwarmte / Grill / Circulatiegrill	■	■
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / Grill, groot en klein / Circulatiegrill im Functie Professional	-	-
Intensief bakken / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
Bratometer	draadloos	draadloos
Combinatiefuncties		
Combi-koken / Mix & Match	■ / ■	■ / ■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte	68 liter / 4 niveaus	68 liter / 4 niveaus
DualSteam / MonoSteam	■ / -	■ / -
Temperatuurbereik stoomoven / oven	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
Verdamper vermogen in KW / Verswaterreservoir in L	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
Wateropname dmv zuigbuis	-	-
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
Verlichting - halogeen / LED / BrilliantLight	- / - / ■	- / - / ■
Geëmailleerde / Roestvrijstalen binnenruimte	- / ■	- / ■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen / Externe stoomopwekking	■ / ■	■ / ■
SoftOpen / SoftClose	■ / ■	■ / ■
Stoom- en condensreductie / Restwarmtebenutting	■ / ■	■ / ■
HydroClean / Ontkalkingsprogramma	■ / ■	■ / ■
Onderhoudsprogramma Inweken & Spoelen / Drogingsprogramma ovenruimte	■ / ■	■ / ■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Meegeleverde accessoires		
Universele bakplaat met PerfectClean	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	2 / 1	2 / 1
1 Bak- en braadrooster met PerfectClean / 1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■ / -	■ / -
FlexiClip-uitschuifstelsel zonder / met PerfectClean	- / ■	- / ■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,45	3,45
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	■ / ■	■ / ■
Consumentenadviesprijs	€ 5.199,-	€ 5.199,-



STOOMOVENS MET MAGNETRON

Alleen bij Miele.

QuickSteam.

Door de stoomoven en magnetron gelijktijdig in te stellen, bespaart u aanzienlijk op uw kooktijd. Zo kunt u de bereidingstijd van bijvoorbeeld aardappelen tot de helft verkorten.



Veel ruimte voor creativiteit.

Met de bereidingsruimte van 40 liter kunt u op elk van de drie niveaus één of meerdere grote stoomovenpannen plaatsen. De volledige diepte van de stoomoven kan worden benut. Zo kunt u grote hoeveelheden tegelijkertijd bereiden. Zo'n grote inhoud is uniek.

Constante temperatuur en korte opwarmtijd.

Met de DualSteam-technologie wordt de stoom heel snel en gelijkmatig in de ovenruimte verspreid. Hierdoor wordt de opwarmtijd verkort, de stoom snel verdeeld en gelijkmatige resultaten bereikt.



Stoomovens met magnetron



	DGM 7440	DGM 7440
Design	PureLine	VitroLine
Bediening	DirectSensor	DirectSensor
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
Waterreservoir	■	■
Vaste water toevoer		
MotionReact		
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■	■
Programma Koken menu	■	■
Sous-vide functie	■	■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■	■
Speciale toepassingen	■	■
Magnetronfuncties		
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 850 - 1.000 W	■	■
QuickStart	■	■
Combinatiefuncties		
QuickSteam	■	■
Quick & Gentle	■	■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 40 liter / 4 niveaus	■	■
DualSteam	■	■
Temperatuurbereik stoomoven 40 - 100 °C	■	■
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
Led-verlichting	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen	■	■
Externe stoomopwekking	■	■
Stoom- en condensreductie	■	■
Ontkalkingsprogramma	■	■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Meegeleverde accessoires		
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	■ 2 / 1	■ 2 / 1
1 Rooster en 1 glazen schaal	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 3,3 kW	■	■
Watertoevoerslang 2 meter		
Consumentenadviesprijs	€ 2.679,-	€ 2.779,-

Bekijk Miele-accessoires voor (combi) stoomovens op blz. 190-191



DGM 7640	DGM 7640	DGM 7645	DGM 7645
PureLine	VitroLine	PureLine	VitroLine
M Touch S	M Touch S	M Touch S	M Touch S
Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
■	■		
		■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■ 2 / 2	■ 2 / 2	■ 2 / 2	■ 2 / 2
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
		■	■
€ 3.889,-	€ 3.989,-	€ 4.099,-	€ 4.199,-

STOOMOVENS MET MAGNETRON

Stoomovens met magnetron


Nieuwe Keuken Plus Nieuwe Keuken Plus		
	DGM 7840	DGM 7840
Design	PureLine	VitroLine
Bediening	M Touch	M Touch
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
Waterreservoir		
Vaste water toevoer		
MotionReact		
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Opwarmen / Koken		
Programma Koken menu		
Sous-vide functie		
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's		
Speciale toepassingen		
Magnetronfuncties		
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 850 - 1.000 W		
QuickStart		
Combinatiefuncties		
QuickSteam		
Quick & Gentle		
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 40 liter / 4 niveaus		
DualSteam		
Temperatuurbereik stoomoven 40 - 100 °C		
Waterreservoir voor 90 minuten stomen		
Led-verlichting		
Efficiëntie en duurzaamheid		
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht		
Snel opwarmen		
SoftOpen		
Externe stoomopwekking		
Stoom- en condensreductie		
Ontkalkingsprogramma		
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering		
WiFiConn@ct		
Meegeleverde accessoires		
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	2 / 2	2 / 2
1 Rooster en 1 glazen schaal		
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0		
Aansluitwaarde 3,3 kW		
Watertoevoerslang 2 meter		
Consumentenadviesprijs	€ 4.459,-	€ 4.559,-

Bekijk Miele-accessoires voor (combi) stoomovens op blz. 190-191

Nieuwe Keuken Plus Nieuwe Keuken Plus		
	DGM 7845	DGM 7845
Design	PureLine	VitroLine
Bediening	M Touch	M Touch
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
Waterreservoir		
Vaste water toevoer		
MotionReact		
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Opwarmen / Koken		
Programma Koken menu		
Sous-vide functie		
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's		
Speciale toepassingen		
Magnetronfuncties		
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 850 - 1.000 W		
QuickStart		
Combinatiefuncties		
QuickSteam		
Quick & Gentle		
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 40 liter / 4 niveaus		
DualSteam		
Temperatuurbereik stoomoven 40 - 100 °C		
Waterreservoir voor 90 minuten stomen		
Led-verlichting		
Efficiëntie en duurzaamheid		
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht		
Snel opwarmen		
SoftOpen		
Externe stoomopwekking		
Stoom- en condensreductie		
Ontkalkingsprogramma		
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering		
WiFiConn@ct		
Meegeleverde accessoires		
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	2 / 2	2 / 2
1 Rooster en 1 glazen schaal		
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0		
Aansluitwaarde 3,3 kW		
Watertoevoerslang 2 meter		
Consumentenadviesprijs	€ 4.679,-	€ 4.779,-

DIALOG OVEN


De Dialog oven van Miele staat voor innovatie op kookgebied, excellente resultaten, eenvoudige bereiding en tijdsbesparing. Qua uiterlijk is de nieuwe Dialog oven niet van een gewone oven te onderscheiden, maar met de Dialog oven maakt u kookbelevingen mogelijk die tot nu toe niet mogelijk waren. Gerechten van verschillende textuur die traditioneel andere eisen aan de bereiding stellen, kunnen gelijktijdig worden gegaard. Het resultaat fascineert zelfs professionele koks.

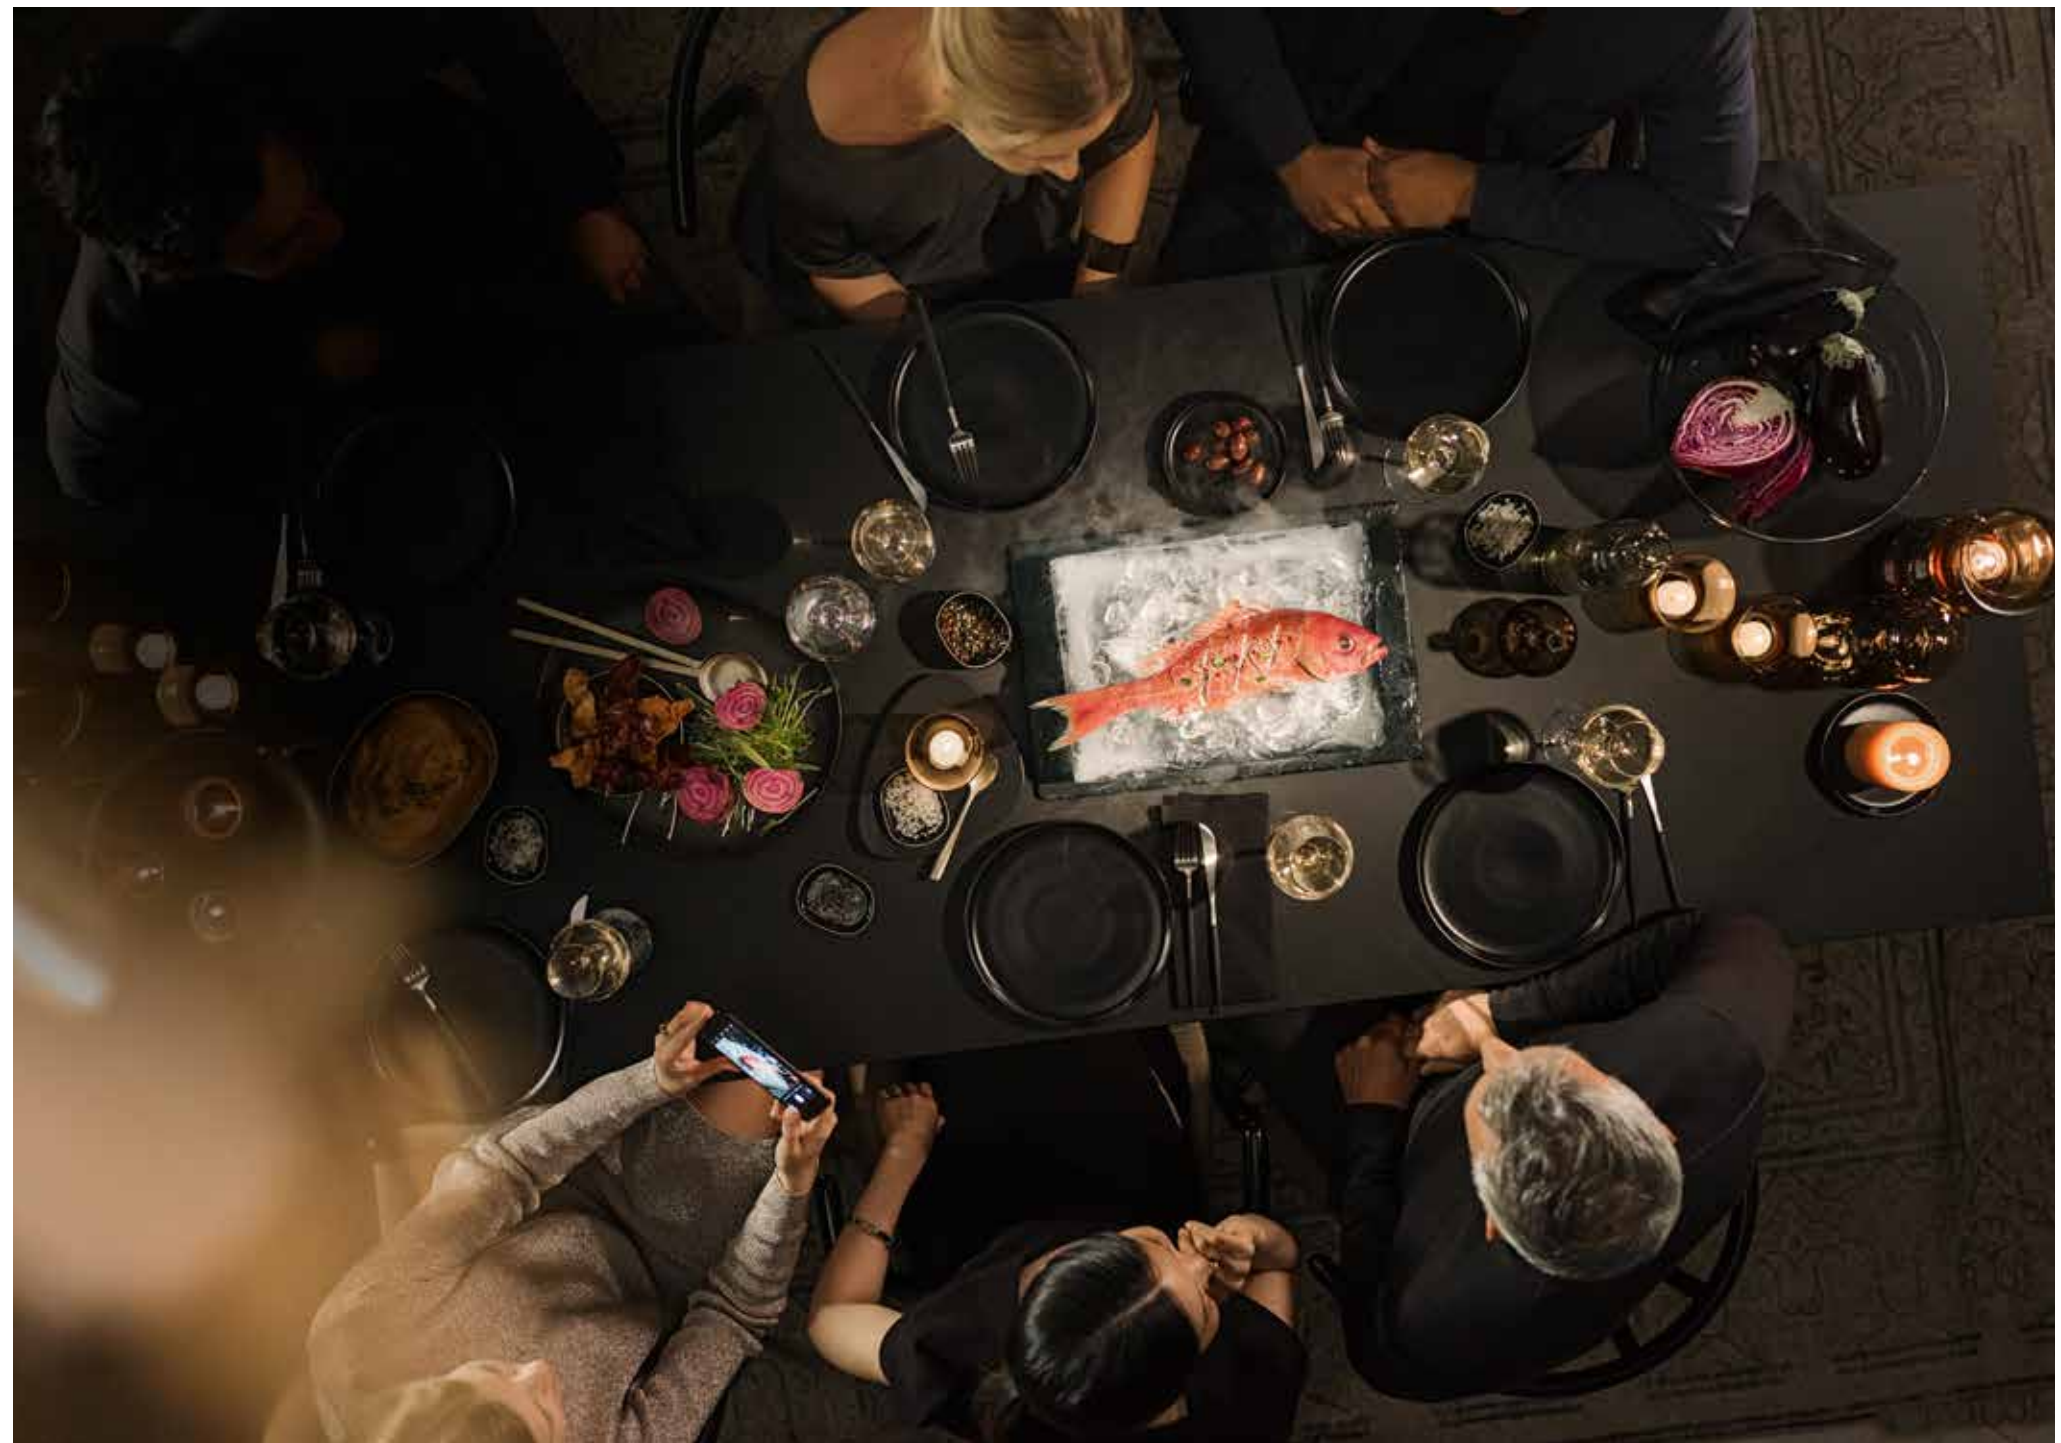

Anders denken over koken

Voor het eerst wordt een techniek toegepast waarbij door middel van elektromagnetische golven de oven 'communiceert' met het eten in de bereidingsruimte en zo exact weet welke bereiding de beste resultaten geeft. Veel gerechten zijn gaar in een veel kortere tijd, vaak met een tijdswinst van zo'n 70%.

Zo is bijvoorbeeld Pulled Pork gaar in twee uur in plaats van acht tot zestien uur. De veelzijdigheid bij de toepassingen en de kwaliteit van de resultaten zijn gebaseerd op de M Chef-technologie van Miele. Daarbij gaan er elektromagnetische golven door de levensmiddelen heen, die het garingsproces door de productie van warmte op gang brengen.

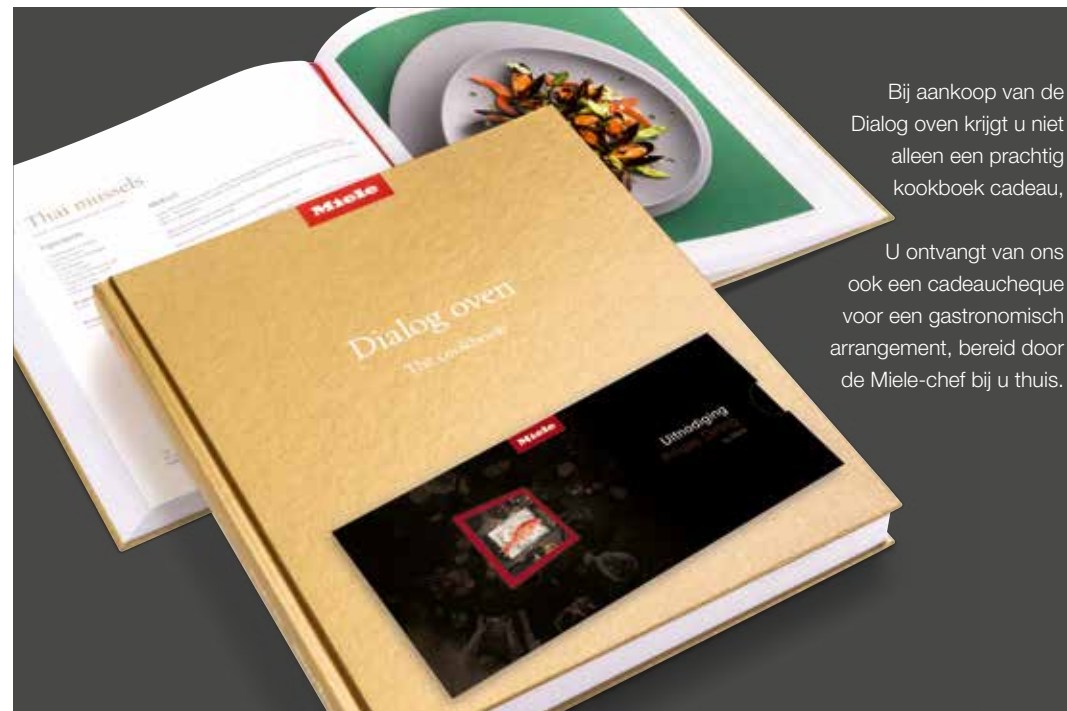

Bij aankoop van de Dialog oven krijgt u niet alleen een prachtig kookboek cadeau,

U ontvangt van ons ook een cadeauchequé voor een gastronomisch arrangement, bereid door de Miele-chef bij u thuis.

Uw sterrenmaaltijd wordt bereid terwijl u uw tijd spendeert aan uw gasten

Neem bijvoorbeeld een lamsbout met paprika, groene asperges en aardappeltjes. U kunt alles op de bakplaat leggen en de plaat in de Dialog oven schuiven. Na zo'n 45 minuten is het lamsvlees gelijkmatig gaar, de asperges licht al dente en de aardappelen zacht. Of verras uw gasten door vis te serveren in ijs. De vis is perfect gegaard terwijl het ijs nog intact is gebleven.

Tallose recepten

In de Miele app zijn al veel recepten opgeslagen en kunt u kiezen uit talrijke automatische programma's, die speciaal voor de Dialog oven zijn ontwikkeld. Met één enkele klik worden de instellingen die nodig zijn voor het automatische programma rechtstreeks naar het apparaat overgedragen.



Dialog oven



	DO 7860	DO 7860
Design	PureLine	VitroLine
Bediening	M Touch	M Touch
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
M Chef		
M Chef met boven- en onderwarmte / Professional / Braadautomaat / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill	■	■
M Chef menu	■	■
Gourmet Profi	■	■
Gourmet Assistent	■	■
Automatische programma's	■	■
Eigen programma's	■	■
Ovenfuncties		
Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Bovenwarmte / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill / Gratineren	■	■
Extra ovenfuncties		
Functie Professional	■	■
Braadautomaat	■	■
Bratometer	■	■
Slow cooking	■	■
Speciale toepassingen	■	■
Automatische programma's	■	■
Eigen programma's	■	■
Crisp-functie	■	■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 51 liter / 4 niveaus	■	■
Temperatuurbereik 30 - 300 °C	■	■
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse	■	■
BrilliantLight verlichting	■	■
Extra Comfort-uitrusting		
FlexiClip-geleiders met bakplaat	■	■
Comfort-uitrusting voorzien van Pyrofit	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen	■	■
Energie-efficiëntieklasse A+	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 3,7 kW	■	■
Consumentenadviesprijs	€ 9.999,-	€ 9.999,-

Bekijk Miele-accessoires voor ovens op blz. 192-193



OVENS

Alleen bij Miele.

TasteControl

Uw gerecht blijft door de unieke functie TasteControl na de bereiding heerlijk warm, zonder dat het verder gaart. Dus nooit meer een probleem als u bijvoorbeeld vlees rood of rosé wilt serveren, maar uw gezin of gasten nog niet aan tafel kunnen. De deur van de oven gaat na de bereidingstijd een stukje open en de temperatuur zakt met 100 °C. Zo blijft uw gerecht exact hoe u het graag wilt serveren. De KeepWarm-functie zorgt ervoor dat uw gerechten langere tijd in uw oven kunnen blijven staan. Dus nooit meer te gaar en altijd perfect op smaak.

FoodView

In de oven is een high definition camera geïnstalleerd. Hierdoor kunt u op elk moment de status van uw gerecht in de oven bekijken en eventueel (vanaf een afstand) de instellingen aanpassen. Optimale controle voor het optimale resultaat. Trots op wat u gemaakt heeft? Dan kunt u heel eenvoudig een foto van uw gerecht op social media plaatsen.



OVENS

Functie Professional.

Met deze functie voegt u vocht toe aan het programma Hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, braad-automaat of intensief bakken. Hierdoor wordt uw vlees zacht en sappig en krijgt een lekker bruin korstje. Brood smaakt alsof het vers van de bakker komt.

Speciale toepassingen.

Er zijn bepaalde gerechten die alleen goed lukken bij een specifieke temperatuur of in een bereidingsruimte met een bijzonder klimaat, zoals het rijzen van deeg of het drogen van fruit. Dit kan heel makkelijk met de speciale toepassingen op uw oven.

Pyrolyse.

Alle etensresten vallen als as uit elkaar en maken zich zonder achterblijven van de oppervlakte los, daarvoor hoeft u voor de reiniging voelbaar minder moeite te doen. Van agressieve reinigingsmiddelen en urenlang schoonmaken kunt u daarom afzien. Bijzonder praktisch: tijdens de reiniging kunnen naargelang het model delen van het toebehoren in de ovenruimte blijven.

Crisp-functie.

Voor sommige gerechten wilt u liever geen vocht in de ovenruimte, zoals geroosterde aardappeltjes en kroketten. Met de Crisp-functie worden deze heerlijk knapperig. U kunt de Crisp-functie bij elke ovenfunctie afzonderlijk instellen.

Bratometer.

Wilt u vis, vlees of gevogelte met de exacte temperatuur bereiden? Dat gaat heel eenvoudig met de bratometer. U hoeft alleen nog te bepalen hoe rood, rosé of doorbakken u het gerecht wilt serveren. In de display ziet u in één oogopslag hoe lang de bereidingstijd nog is.

PerfectClean.

Het schoonmaken is buitengewoon eenvoudig. Veel onderdelen van de Miele-oven, zoals als de bereidingsruimte, bakplaten en bak- en braadroosters, zijn voorzien van een gepatenteerde, speciale coating met een unieke antiaanbaklaag. Hardnekkig vuil kunt u heel gemakkelijk met wat afwasmiddel en een spons verwijderen.



	H 2861 B	H 2861 B
	PureLine	VitroLine
Design		
Bediening	EasyControl Plus (Draaiknop)	EasyControl Plus (Draaiknop)
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
Ovenfuncties		
Acht bereidingssystemen waaronder Hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, intensief bakken en Grill	■	■
Extra ovenfuncties		
Functie Professional		
Braadautomaat		
Voorzien van bratometer		
SlowCooking	■	■
Speciale toepassingen		
Automatische programma's	■	■
Landenspecifieke programma's		
Eigen programma's		
TasteControl / KeepWarm		
Crisp-functie		
Bedieningsgemak		
Timerfuncties / Dagtijdweergave / Kookwekker	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programmering bereidingstijd / duur / einde bereidingstijd	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Weergave werkelijke temperatuur / ingestelde temperatuur	■ / ■	■ / ■
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	■	■
Voorgeprogrammeerde temperatuur	■	■
Individuele instellingen	■	■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus
Temperatuurbereik	30 - 300 °C	30 - 300 °C
FoodView		
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	■	■
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse		
Verlichting - Halogeen / LED / BrilliantLight	■ / - / -	■ / - / -
Meegeleverde accessoires		
Aantal bakplaten met PerfectClean	1	1
Universele bakplaat met PerfectClean	1	1
Bak- en braadrooster	1	1
FlexiClip-geleiders	■ (HFC 70-C)	■ (HFC 70-C)
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar) (1)	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
Restwarmtebenutting	■	■
SoftOpen/SoftClose	■ / ■	■ / ■
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
WifiConn@ct	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,5	3,5
Consumentenadviesprijs	€ 1.099,-	€ 1.199,-

Bekijk Miele-accessoires voor ovens op blz. 192-193



H 2861 BP	H 2861 BP	H 7260 B	H 7260 B
PureLine	VitroLine	PureLine	VitroLine
EasyControl Plus (Draaiknop)	EasyControl Plus (Draaiknop)	DirectSensor S	DirectSensor S
Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
■	■	■	■
		■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus
30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C
		■	■
■	■		
■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
■ (HFC 70-C)	■ (HFC 70-C)	■ (HFC 70-C)	■ (HFC 70-C)
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
A+	A+	A+	A+
■	■	■	■
56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0
3,5	3,5	3,5	3,5
€ 1.399,-	€ 1.499,-	€ 1.399,-	€ 1.499,-



	H 7260 BP	H 7260 BP
Design	PureLine	VitroLine
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor S
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
Ovenfuncties		
Acht bereidingssystemen waaronder Hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, intensief bakken en Grill	■	■
Extra ovenfuncties		
Functie Professional		
Braadautomaat	■	■
Voorzien van bratometer		
SlowCooking	■	■
Speciale toepassingen		
Automatische programma's	■	■
Landenspecifieke programma's		
Eigen programma's		
TasteControl / KeepWarm		
Crisp-functie		
Bedieningsgemak		
Timerfuncties / Dagtijdweergave / Kookwekker	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programmering bereidingstijd / duur / einde bereidingstijd	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Weergave werkelijke temperatuur / ingestelde temperatuur	■ / ■	■ / ■
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	■	■
Voorgeprogrammeerde temperatuur	■	■
Individuele instellingen	■	■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus
Temperatuurbereik	30 - 300 °C	30 - 300 °C
FoodView		
Binnenruimte voorzien van PerfectClean		
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse	■	■
Verlichting - Halogeen / LED / BrilliantLight	■ / - / -	■ / - / -
Meegeleverde accessoires		
Aantal bakplaten met PerfectClean	1	1
Universele bakplaat met PerfectClean	1	1
Bak- en braadrooster	1	1
FlexiClip-geleiders	■ (HFC 70-C)	■ (HFC 70-C)
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar) (1)	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
Restwarmtebenutting	■	■
SoftOpen/SoftClose	■ / ■	■ / ■
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
WifiConn@ct	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,5	3,5
Consumentenadviesprijs	€ 1.699,-	€ 1.799,-

Bekijk Miele-accessoires voor ovens op blz. 192-193



H 7264 BP	H 7264 BP	H 7464 BP	H 7464 BP
PureLine	VitroLine	PureLine	VitroLine
DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor	DirectSensor
Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
		■	■
		■	■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus
30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C
■	■	■	■
■ / - / -	■ / - / -	- / ■ / -	- / ■ / -
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
■ (HFC 70-C)	■ (HFC 70-C)	■ (HFC 70-C)	■ (HFC 70-C)
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0
3,6	3,6	3,6	3,6
€ 2.149,-	€ 2.249,-	2.699,-	€ 2.799,-

   		
	H 7464 BPX	H 7660 BP
Design	ArtLine	PureLine
Bediening	DirectSensor met Touch2Open	M Touch S
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel
MotionReact		■
Ovenfuncties		
Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill	■	■
Extra ovenfuncties		
Functie Professional	■	■
Braadautomaat	■	■
Voorzien van bratometer	■	■
Slow cooking	■	■
Speciale toepassingen	■	■
Automatische programma's	■	■
Landenspecifieke programma's		■
Eigen programma's	■	■
TasteControl / KeepWarm	■	■
Crisp-functie	■	■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 76 liter / 5 niveaus	■	■
Temperatuurbereik	30 - 300 °C	30 - 300 °C
FoodView		
Binnenruimte voorzien van PerfectClean		
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse	■	■
Verlichting - Halogeen / LED / BrilliantLight	- / ■ / -	- / - / ■
Meegeleverde accessoires		
Bakplaat en bak- en braadrooster	■	■
Extra Comfort-uitrusting		
FlexiClip-geleiders met bakplaat	■	■
Comfort-uitrusting voorzien van PyroFit	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Energie-efficiëntieklasse A+	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde in kW	3,6	3,7
Consumentenadviesprijs	€ 2.799,-	€ 3.289,-

Bekijk Miele-accessoires voor ovens op blz. 192-193

      			
	H 7660 BP	H 7860 BP	H 7860 BPX
Design	VitroLine	PureLine	VitroLine
Bediening	M Touch S	M Touch	M Touch
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
MotionReact	■	■	■
Ovenfuncties			
Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill	■	■	■
Extra ovenfuncties			
Functie Professional	■	■	■
Braadautomaat	■	■	■
Voorzien van bratometer	■	■	■
Slow cooking	■	■	■
Speciale toepassingen	■	■	■
Automatische programma's	■	■	■
Landenspecifieke programma's	■	■	■
Eigen programma's	■	■	■
TasteControl / KeepWarm	■	■	■
Crisp-functie	■	■	■
Ovenruimte			
Inhoud binnenruimte 76 liter / 5 niveaus	■	■	■
Temperatuurbereik	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C
FoodView		■	■
Binnenruimte voorzien van PerfectClean			
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse	■	■	■
Verlichting - Halogeen / LED / BrilliantLight	- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■
Meegeleverde accessoires			
Bakplaat en bak- en braadrooster	■	■	■
Extra Comfort-uitrusting			
FlexiClip-geleiders met bakplaat	■	■	■
Comfort-uitrusting voorzien van PyroFit	■	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid			
Snel opwarmen	■	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■	■
Energie-efficiëntieklasse A+	■	■	■
WiFiConn@ct	■	■	■
Technische gegevens			
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	■	■	■
Aansluitwaarde in kW	3,7	3,7	3,7
Consumentenadviesprijs	€ 3.389,-	€ 4.099,-	€ 4.199,-

  		
	H 7244 B	H 7244 B
Design	PureLine	VitroLine
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor S
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
MotionReact		
Ovenfuncties		
Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill	■	■
Extra ovenfuncties		
Functie Professional	■	■
Braadautomaat	■	■
Bratometer / Draadloze bratometer		
Slow cooking	■	■
Speciale toepassingen		
Automatische programma's	■	■
Landenspecifieke programma's		
Eigen programma's		
TasteControl / KeepWarm		
Crisp-functie		
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 49 liter / 3 niveaus	■	■
Temperatuurbereik 30 - 300 °C	■	■
FoodView		
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	■	■
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse		
Verlichting - Halogeen / LED / BrilliantLight	■ / - / -	■ / - / -
Meegeleverde accessoires		
Bakplaat en bak- en braadrooster	■	■
Extra Comfort-uitrusting		
FlexiClip-geleiders met bakplaat	■	■
Comfort-uitrusting voorzien van PyroFit		
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Energie-efficiëntieklasse A+	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde in kW	3,2	3,2
Consumentenadviesprijs	€ 1.749,-	€ 1.849,-

Bekijk Miele-accessoires voor ovens op blz. 192-193

     Nieuwe Keuken Plus			
H 7440 B	H 7440 B	H 7440 BPX	H 7840 BP
PureLine	VitroLine	ArtLine	PureLine
DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor met Touch2Open	M Touch
Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel
			■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■ / -	■ / -	■ / -	- / ■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
			■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
			■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
			■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
			■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
			■
■	■	■	■
3,2	3,2	3,5	3,5
€ 2.149,-	€ 2.249,-	€ 2.599,-	€ 4.119,-

		
		
	H 7840 BP	H 7840 BPX
Design	VitroLine	ArtLine
Bediening	M Touch	M Touch met Touch2Open
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
MotionReact	■	■
Ovenfuncties		
Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill	■	■
Extra ovenfuncties		
Functie Professional	■	■
Braadautomaat	■	■
Draadloze bratometer	■	■
Slow cooking	■	■
Speciale toepassingen	■	■
Automatische programma's	■	■
Landenspecifieke programma's	■	■
Eigen programma's	■	■
TasteControl / KeepWarm	■	■
Crisp-functie	■	■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 49 liter / 3 niveaus	■	■
Temperatuurbereik 30 - 300 °C	■	■
FoodView	■	■
Binnenruimte voorzien van PerfectClean		
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse	■	■
Verlichting - Halogeen / LED / BrilliantLight	- / - / ■	- / - / ■
Meegeleverde accessoires		
Bakplaat en bak- en braadrooster	■	■
Extra Comfort-uitrusting		
FlexiClip-geleiders met bakplaat	■	■
Comfort-uitrusting voorzien van PyroFit	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Energie-efficiëntieklasse A+	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde in kW	3,5	3,5
Consumentenadviesprijs	€ 4.219,-	€ 4.219,-

Bekijk Miele-accessoires voor ovens op blz. 192-193



Ovens

90 CM BREED

		
	H 2890 B	H 7890 BP
Design	PureLine	PureLine
Bediening	EasyControl (verzinkbare knoppen)	M Touch
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel
MotionReact		■
Ovenfuncties		
Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill	■	■
Extra ovenfuncties		
Functie Professional		■
Braadautomaat		■
Draadloze bratometer		■
Slow cooking	■	■
Speciale toepassingen		■
Kleine grill / Draaigrill / Bovenwarmte		■
Draaispit		■
Automatische programma's		■
Landenspecifieke programma's		■
Eigen programma's		■
Crisp-functie		■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 90 liter / 3 niveaus	■	■
Temperatuurbereik	50 - 270 °C	30 - 300 °C
FoodView		■
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	■	
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse		■
Verlichting - Halogeen / LED / BrilliantLight	■ / - / -	- / - / ■
Meegeleverde accessoires		
Bakplaat en bak- en braadrooster	■	■
Extra Comfort-uitrusting		
FlexiClip-geleiders met bakplaat		■
Comfort-uitrusting voorzien van PyroFit		■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Energie-efficiëntieklasse A+	■	■
TwinPower- heteluchtventilator	■	■
WiFiConn@ct		■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 86,0 x 51,7 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde in kW	3,7	5,6
Consumentenadviesprijs	€ 4.299,-	€ 7.899,-

Bekijk Miele-accessoires voor ovens op blz. 192-193



OVENS MET MAGNETRON

Alleen bij Miele.

Zorgeloos koken en bakken met automatische programma's.

Met gemak ruim 100 gerechten op tafel zetten: brood, gebak of vlees, alles wordt volledig automatisch bereid. Het is niet nodig om de ovenfunctie, temperatuur en tijd in te stellen.



Roestvrijstalen ovenruimte met PerfectClean.

De bereidingsruimte is gemaakt van roestvrij staal met PerfectClean en voorzien van een speciale lijntjesstructuur. De ruimte is krasbestendig en dankzij de antiaanbaklaag eenvoudig schoon te maken.



Ovens met magnetron

 		
H 7240 BM	H 7240 BM	
Design	PureLine	VitroLine
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor S
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
MotionReact		
Ovenfuncties		
Hetelucht Plus / Circulatiegrill / Braadautomaat / Grill	■	■
Quick & Gentle	■	■
Extra ovenfuncties		
Boven- en onderwarmte		
Onderwarmte		
Intensief bakken		
Voorzien van bratometer		
Speciale toepassingen		
Automatische programma's	■	■
Landenspecifieke programma's		
Eigen programma's		
Crisp-functie		
Magnetronfuncties		
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 850 - 1.000 W	■	■
QuickStart	■	■
Popcorn-functie	■	■
Combinatiefuncties		
Magnetron met Hetelucht Plus / Magnetron met circulatiegrill / Magnetron met braadautomaat / Magnetron met grill	■	■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 43 liter / 3 niveaus	■	■
Temperatuurbereik 30 - 250 °C	■	■
Roestvrijstalen ovenruimte voorzien van PerfectClean	■	■
Led-verlichting	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Meegeleverde accessoires		
Glazen schaal	1	1
Bak- en braadrooster voorzien van PerfectClean	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 44,8 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 2,3 kW	■	■
Consumentenadviesprijs	€ 1.749,-	€1.849,-

Bekijk Miele-accessoires voor ovens op blz. 192-193

 			
  Nieuwe Keuken Plus			
H 7440 BM	H 7440 BM	H 7440 BMX	H 7640 BM
PureLine	VitroLine	ArtLine	PureLine
DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor met Touch2open	M Touch S
Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel
			■
■			
■			
			■
			■
			■
			■
■			■
■			■
■			■
			■
■			■
■			■
■			■
			■
■			■
■			■
■			■
			■
■			■
■			■
■			■
			■
1	1	1	1
■		■	■
■		■	■
■		■	■
€ 2.199,-	€ 2.299,-	€ 2.299,-	€ 2.599,-

Ovens met magnetron



	H 7640 BM	H 7840 BM
Design	VitroLine	PureLine
Bediening	M Touch S	M Touch
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel
MotionReact	■	■
Ovenfuncties		
Hetelucht Plus / Circulatiegrill / Braadautomaat / Grill	■	■
Quick & Gentle	■	■
Extra ovenfuncties		
Boven- en onderwarmte	■	■
Onderwarmte	■	■
Intensief bakken	■	■
Voorzien van bratometer	■	■
Speciale toepassingen	■	■
Automatische programma's	■	■
Landenspecifieke programma's*	■	■
Eigen programma's	■	■
Crisp-functie	■	■
Magnetronfuncties		
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 850 - 1.000 W	■	■
QuickStart	■	■
Popcorn-functie	■	■
Combinatiefuncties		
Magnetron met Hetelucht Plus / Magnetron met circulatiegrill / Magnetron met braadautomaat / Magnetron met grill	■	■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 43 liter / 3 niveaus	■	■
Temperatuurbereik 30 - 250 °C	■	■
Roestvrijstalen ovenruimte voorzien van PerfectClean	■	■
Led-verlichting	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Meegeleverde accessoires		
Glazen schaal	1	2
Bak- en braadrooster voorzien van PerfectClean	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 44,8 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 2,3 kW	■	■
Consumentenadviesprijs	€ 2.699,-	€ 3.069,-

Bekijk Miele-accessoires voor ovens op blz. 192-193

[illegible]

Magnetrons



	M 7240 TC	M 7244 TC
Design	PureLine	PureLine
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor S
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel
Magnetronfuncties		
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 750 - 900 W	■	■
Automatische programma's	■	■
QuickStart	■	■
Popcorn-functie	■	■
Grill 1.500 W		■
Combinatiefuncties		
Magnetron met grill		■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 46 liter	■	■
Draaiplateau 40,6 cm	■	■
Roestvrijstalen ovenruimte	■	■
Led-verlichting	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
SoftOpen/SoftClose	■	■
Meegeleverde accessoires		
Grillrooster / gourmetplaat		■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 56,2 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 1,6 kW	■	■
Consumentenadviesprijs	€ 1.379,-	€ 1.579,-

Bekijk Miele-accessoires voor ovens op blz. 192-193



M 7244 TC

VitroLine

DirectSensor S

Obsidiaanzwart / Grafietgrijs



KOFFIEMACHINES

Alleen bij Miele.

AromaticSystemFresh

Voor de lekkerste koffie is een goede maling van de bonen essentieel. En omdat smaken verschillen, kunt u de perfecte boon voor het moment selecteren. De positie van het unieke maalsysteem zorgt ervoor dat er geen gemalen koffie achterblijft. Elk kopje koffie is daarom exact volgens uw favoriete smaak.



CoffeeSelect

Met CoffeeSelect heeft u maar liefst drie bonenreservoirs. Zo kunt u kiezen om in de ochtend een sterke espresso te nemen, in de middag een heerlijke latte en 's avonds cafeïnevrij. Aan u de keuze.

Performance modus

Via deze modus kunt u zelf bepalen of u gebruik wilt maken van een aantal handige functionaliteiten, waaronder de Eco-modus, Barista-modus, Latte-modus of Party-modus. Bij de Party-modus kunt u achter elkaar koffie zetten zonder dat het apparaat gaat spoelen. Handig bij bijvoorbeeld een verjaardag.

AutoClean en AutoDescale

Voor de beste kwaliteit van elk kopje koffie is het schoonhouden van uw koffiemachine essentieel. Gelukkig gebeurt dat volledig automatisch. Met het plaatsen van cartridges in de koffiemachine worden de melkleidingen optimaal gereinigd en de machine regelmatig gespoeld en ontkalkt.

Eenvoudig aansluiten van het melksysteem.

Het handige EasyClick-melksysteem kan heel snel en eenvoudig worden vastgeklit aan de voorzijde van het apparaat. Dankzij de glazen melkkan ziet u in één oogopslag hoeveel melk er nog aanwezig is. De melkkan kan zo gemakkelijk in de koelkast geplaatst worden.

ComfortDoor met volledig openklapbare deur.

De linksdraaiende deur kan volledig open. Daardoor kunt u overal gemakkelijk bij. Voor het vullen van het waterreservoir bijvoorbeeld, of nieuwe koffiebonen.

CupSensor, altijd de ideale afstand.

De CupSensor herkent de hoogte van het kopje of glas en brengt de uitloop van de koffie automatisch in de juiste positie. Hierdoor wordt het spatten van koffie en melk voorkomen en is een perfecte koffietemperatuur en mooie cremalaag gegarandeerd. Na de bereiding gaat de schenktuit een centimeter naar boven zodat u het kopje gemakkelijk mee kunt nemen.

Koffiemachines



	CVA 7440	CVA 7440
Design	PureLine	VitroLine / ArtLine
Bediening	DirectSensor	DirectSensor
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
MotionReact		
Waterreservoir	■	■
Vaste water toevoer		
Bereidingssystemen koffie		
Ristretto / Espresso / Koffie / Caffè lungo / Cappuccino / Latte Macchiato / Espresso Macchiato / Cappuccino Italiano / Caffè Americano / Long black / Flat White / Café au Lait / Caffè Latte	■	■
Warme melk / Melkschuim	■	■
Dubbele hoeveelheid per bereiding instelbaar	■	■
Bereidingssystemen thee		
Zwarte thee / kruidenthee / vruchtenthee / groene thee / witte thee / Japanse thee / Chai Latte	■	■
Heet water	■	■
Dubbele hoeveelheid per bereiding instelbaar	■	■
Extra bereidingssystemen		
Koffiekan-functie	■	■
Theekan-functie	■	■
Bedieningsgemak		
OneTouch	■	■
CupSensor	■	■
Performance modus	■	■
EasyClick-melksysteem	■	■
Automatische spoelfunctie	■	■
AutoClean		
AutoDescale		
> 10 gebruikersprofielen instellen	■	■
Timerfunctie	■	■
Uitvoering		
AromaticSystemFresh	■	■
Inhoud bonenreservoir: 600 gram	■	■
CoffeeSelect (drie bonenreservoirs)		
BrilliantLight-verlichting	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Programmeerbare energiebesparende ECO-stand	■	■
Nachttuitschakeling	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Meegeleverde accessoires		
EasyClick glazen melkreservoir en afsluitdop	■	■
Technische gegevens		
Nismaten h x b x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 50,0	■	■
Aansluitwaarde 1,45 kW	■	■
Watertoevoerslang 1,5 meter		
Consumentenadviesprijs	€ 3.199,-	€ 3.199,-

Bekijk Miele-accessoires voor koffiemachines op blz. 194



CVA 7445	CVA 7840	CVA 7845	CVA 7845
PureLine	PureLine	PureLine	VitroLine / ArtLine
DirectSensor	M Touch	M Touch	M Touch
Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
	■	■	■
	■	■	■
■		■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■		■	■
€ 3.399,-	€ 4.139,-	€ 4.339,-	€ 4.339,-

GOURMET- EN WARMHOUDLADES

Alleen bij Miele.

Koken op lage temperatuur.

In de gourmet- en warmhoudlades kunt u gebruik maken van slow cooking. Slow cooking is een professionele manier van koken om vlees van hoge kwaliteit mals en sappig te bereiden. Alle aroma's en voedingsstoffen blijven zo goed als volledig behouden. Het vlees kan na de bereiding meteen worden aangesneden. De rusttijd die anders noodzakelijk is, komt te vervallen, omdat de vleessappen al gelijkmatig verdeeld zijn.



Touch-bediening.

De serviesverwarmer en gourmet- warmhoudlades van Miele worden bediend via een geheel vlak Touch-paneel van glas. De bediening is daardoor gemakkelijk en het schoonmaken uiterst eenvoudig.



Serviesverwarmer / Gourmet- en warmhoudlades

		
		
	ESW 7010	ESW 7020
Design	VitroLine / ArtLine	PureLine
Bediening	Sensorbediening	Sensorbediening
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel
Gebruiksmogelijkheden		
Instelling temperatuur 40 - 85 °C	■	■
Verwarmen servies	■	■
Gerechten warm houden	■	■
Slow cooking	■	■
Binnenhoogte in cm	8	23
Capaciteit	Servies voor 6 personen	Servies voor 12 personen
Bedieningsgemak		
Push2Open	■	■
Elektronische temperatuurregeling	■	■
Volledig uittrekbare geleiders voor het eenvoudig vullen en uitnemen	■	■
Timerfunctie	■	■
Stelrooster voor verhogen van het oppervlak		■
Efficiëntie en duurzaamheid		
WifiConn@ct (verbinding mogelijk met Miele-koffiemachine)	■	■
Meegeleverde accessoires		
Antislipmat voor extra stabiliteit	■	■
Kookboek Slow cooking	■	■
Accessoires		
Optioneel te bestellen ESWKL 60 in CLST of OBSW uitvoering (€ 57,95)*	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d	59,5 x 14,1 x 57 cm	59,5 x 28,9 x 57 cm
Aansluitwaarde 0,7 kW	■	■
Consumentenadviesprijs	€ 1.159,-	€ 1.269,-

* Zie design oplossingen op pagina 198

	
	
ESW 7020	ESW 7030
VitroLine / ArtLine	VitroLine / ArtLine
Sensorbediening	Sensorbediening
Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Obsidiaanzwart/ Grafietgrijs
■	■
■	■
■	■
■	■
23	23
Servies voor 12 personen	Servies voor 12 personen
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
59,5 x 28,9 x 57 cm	59,5 x 31,7 x 57 cm
■	■
€ 1.269,-	€ 1.319,-

Tip
Voor perfecte uitlijning met een 60 cm oven erboven.

De ESW in combinatie met een 60 cm oven is precies even hoog als de combinatie van 2 ovens van 45 cm.

Vacumeerlade

Nieuwe Keuken Plus	
EVS 7010	
Design	VitroLine / ArtLine
Bediening	Sensorbediening
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
Vacumeertechniek	
3 vacumeerstanden	■
3 sealstanden	■
Capaciteit pomp 4 m3/h	■
Bereidingsstelsel met symbolen	■
Maximale vacumeerzak 250 x 350 mm	■
Inhoud vacumeerruimte 8 liter	■
Gebruiksmogelijkheden	
Voorbereiden voor sous-vide koken	■
Langere houdbaarheid levensmiddelen	■
Marineren van levensmiddelen	■
Portioneren van levensmiddelen	■
Hersluiten van verpakkingen	■
Bedieningsgemak	
Push2Open	■
Volledig uittrekbare geleiders voor het eenvoudig vullen en uitnemen	■
Meegeleverde accessoires	
50 Kleine vacumeerzakken (180 x 280)	■
50 Grote vacumeerzakken (240 x 350)	■
Aansluitkabel voor vacumeerbakjes	■
Kookboek voor sous-vide koken	■
Technische gegevens	
Nismaten b x h x d in cm 59,5 x 14,1 x 57,0	■
Aansluitwaarde 0,3 kW	■
Consumentenadviesprijs	€ 2.599,-




VACUMEERLAD



BEDIENING KOOKPLATEN


De intuïtieve bediening van de inductiekookplaten zorgt ervoor dat u alle focus kunt houden op wat er gebeurt in uw pannen. Elke kookplaat heeft daarnaast een aantal functies die voor extra gemak zorgen, zoals ‘Stop&Go’ en ‘Warmhouden’. Bij Stop&Go schakelt u met één toets alle kookzones naar stand 1. Handig als bijvoorbeeld de deurbel of telefoon gaat.

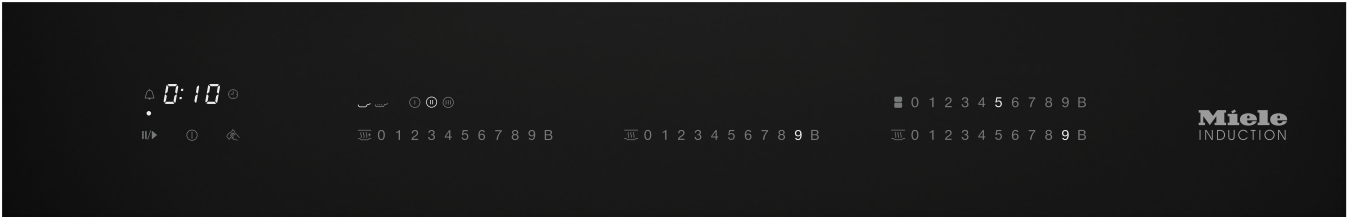


SmartSelect White



SmartSelect

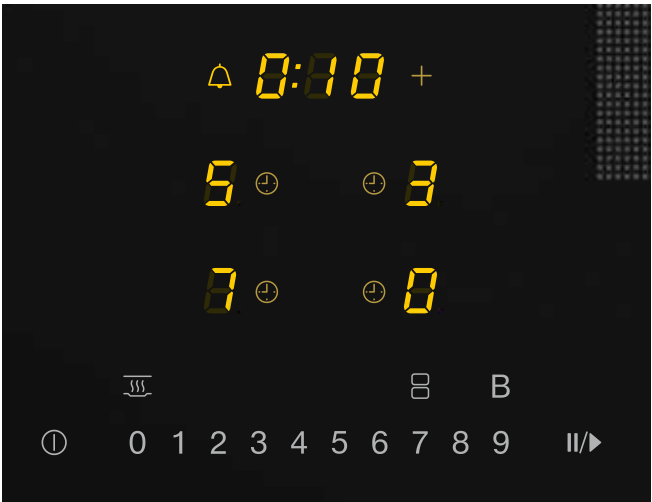

ComfortSelect

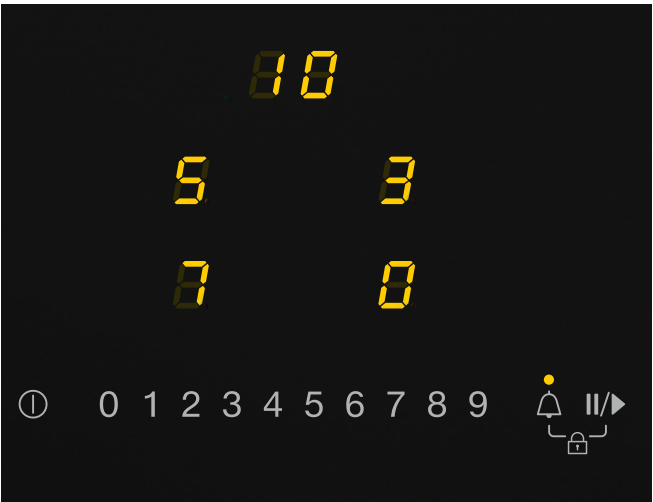


EasySelect

INDUCTIE KOOKPLATEN

Alleen bij Miele.

FullSurface

Ontdek de meest flexibele kookplaat ooit. U bepaalt namelijk zelf waar u de pannen plaatst. Als u de pan naar een andere plek verschuift, dan gaat het vermogen en de timer automatisch mee.

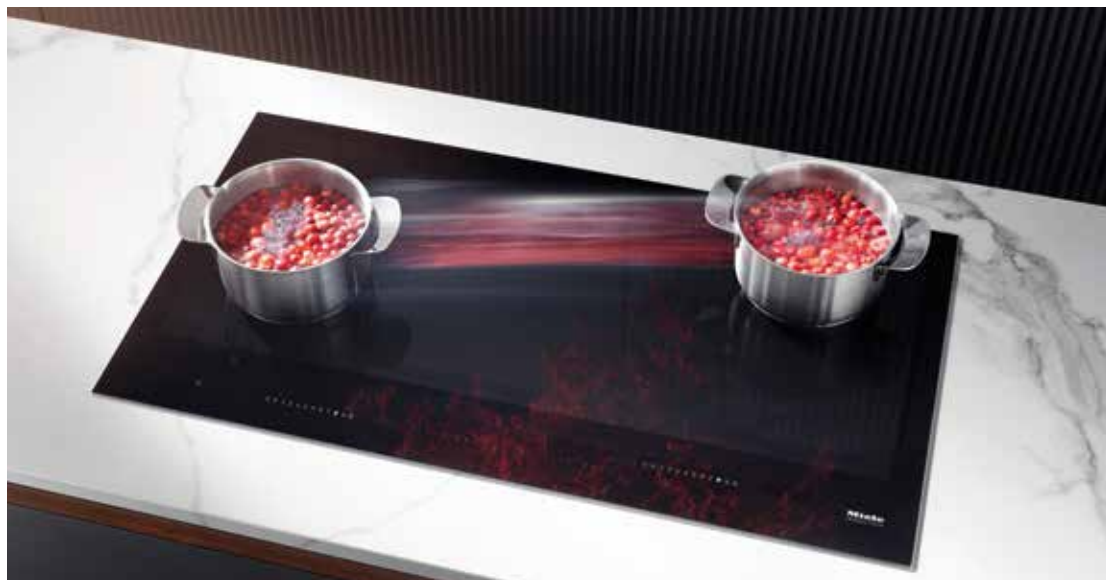

TempControl, nooit was braden zo eenvoudig!

Op een TempControl-kookzone worden uw gerechten op een constante temperatuur gehouden. Er zijn drie braadstanden én een sudderstand beschikbaar. Dit zorgt voor rust en gemak, want u hoeft de vermogensstanden niet meer voortdurend bij te stellen. Naast de eenvoudige bediening staat de veiligheid op de eerste plaats: aanbranden behoort tot het verleden!

Con@ctivity.

Con@ctivity is het innovatieve systeem van Miele waarbij de kookplaat communiceert met de afzuigkap. De afzuigkap reageert automatisch op de instellingen van de kookplaat en past het vermogen daarop aan. Damp en geurtjes worden optimaal uit de keuken gehaald en u bespaart tegelijkertijd energie.

Alle combinaties zijn mogelijk met PowerFlex.

PowerFlex-kookzones zijn bijzonder veelzijdig en flexibel. U kunt op deze kookzone een grote pan, twee kleine pannen, een braadpan of een steelpan plaatsen. Alle combinaties zijn mogelijk. Bovendien heeft de kookplaat door het onovertroffen hoge vermogen van 7,4 kW met inschakeling van de functie TwinBooster, minder tijd nodig om gerechten aan de kook te brengen.

ComfortSelect.




U kunt bij deze bedieningsvorm vermogensstanden en tijden snel en intuïtief instellen. Voor elke kookzone is er een van achter verlichte cijferreeks. Zijn de kookzones uitgeschakeld, dan zijn de cijferreeksen onzichtbaar, wat ingetogen en elegant oogt.







Inductiekookplaten



	KM 7262 FR	KM 7464 FR
Design		
Randlijst	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart
Bediening	EasySelect	ComfortSelect
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen		
Geschikt voor combinatie SmartLine-werkbladafzuiging		
Uitvoering		
Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones	4 / -	4 / 2
PowerFlex-kookzone in cm		Ø 15 - 23
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		2,1 / 3 / 3,65
PowerFlex-zones		
PowerFlex-kookzone links in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
PowerFlex-kookzone midden in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
PowerFlex-kookzone rechts in cm		Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		3,4 / 4,8 / 7,3
Kookzones		
Afmeting kookzone links voor in cm	Ø 16 - 23	Ø 14 - 19
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,3 / 3 / 3,65	1,85 / 2,5 / 3
Afmeting kookzone links achter in cm	Ø 10 - 16	Ø 10 - 16
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1,4 / 1,7 / 2,2	1,4 / 1,7 / 2,2
Afmeting kookzone rechts achter in cm	Ø 19 / 19 - 29	
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,1 / 3 / 3,65	
Afmeting kookzone rechts voor in cm	Ø 14 - 20	
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1,85 / 2,5 / 3	
Bedieningsgemak		
TempControl-kookzone		
Warmhoudfunctie	■	■
Kookwekker	■	■
Aankookautomaat	■	■
Stop&Go-functie	■	■
Schoonmaakvergrendeling		
Con@ctivity 3.0		■
WiFiConn@ct		■
Panherkening	■	■
Veiligheid		
Uitschakeling ontbreken pan	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■
Technische gegevens		
Afmetingen kookplaat in cm	61,4 x 51	62,6 x 52,6
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	4,8	5,2
Nismaten volledig integreerbaar b x d in cm		
Nismaten opliggend in cm	60 x 50	56-60 x 49-50
Aansluitwaarde in kW	7,3	7,3
Consumentenadviesprijs	€ 1.219,-	€ 1.329,-



KM 7564 FL	KM 7474 FR	KM 7474 FL	KM 7574 FL
Volledig integreerbaar / opliggend	Roestvrij staal	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend
Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
SmartSelect	ComfortSelect	ComfortSelect	SmartSelect
■		■	■
■			
4 / 4	4 / 2	4 / 2	4 / 2
Ø 15 - 23	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23
2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65
Ø 23 - 39			Ø 23 - 39
3,4 / 4,8 / 7,3			3,4 / 4,8 / 7,3
Ø 23 - 39	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
Ø 16 - 22	Ø 16 - 22	Ø 16 - 22	Ø 16 - 22
2,3 / 3 / 3,65	2,3 / 3 / 3,65	2,3 / 3 / 3,65	2,3 / 3 / 3,65
Ø 10 - 16	Ø 10 - 16	Ø 10 - 16	Midden Ø 10 - 16
1,4 / 1,7 / 2,2	1,4 / 1,7 / 2,2	1,4 / 1,7 / 2,2	1,4 / 1,7 / 2,2
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
62 x 52	80,6 x 52,6	80 x 52	80 x 52
5,1	5,2	5,1	5,1
60-62,4 x 50-52,4		78-80,4 x 50-52,4	78-80,4 x 50-52,4
60 x 50	78 x 50	78 x 50	78 x 50
7,3	7,3	7,3	7,3
€ 1.679,-	€ 1.569,-	€ 1.619,-	€ 1.799,-




Inductiekookplaten



	KM 7575 FR	KM 7575 FL
Design		
Randlijst	Roestvrij staal	Volledig integreerbaar / opliggend
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart
Bediening	SmartSelect	SmartSelect
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen		■
Geschikt voor combinatie SmartLine-werkbladafzuiging		
Uitvoering		
Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones	6 / 6	6 / 6
PowerFlex-kookzone in cm	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65
PowerFlex-zones		
PowerFlex-kookzone links in cm	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,15 / 3,4 / 3,65	3,15 / 3,4 / 3,65
PowerFlex-kookzone midden in cm	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
PowerFlex-kookzone rechts in cm	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
Kookzones		
Afmeting kookzone links voor in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Afmeting kookzone links achter in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Afmeting kookzone rechts achter in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Afmeting kookzone rechts voor in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Bedieningsgemak		
CookAssist		
TempControl-kookzone		
Warmhoudfunctie	■	■
Kookwekker	■	■
Aankookautomaat	■	■
Stop&Go-functie	■	■
Schoonmaakvergrendeling	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Panherkening	■	■
Veiligheid		
Uitschakeling ontbreken pan	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■
Technische gegevens		
Afmetingen kookplaat in cm	80,6 x 52,6	80 x 52
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	5,2	5,1
Nismaten volledig integreerbaar b x d in cm		78-80,4 x 50-52,4
Nismaten opliggend in cm	78 x 50	78 x 50
Aansluitwaarde in kW	11	11
Consumentenadviesprijs	€ 2.309,-	€ 2.359,-



	KM 7594 FL*	KM 7684 FL*	>>
Volledig integreerbaar / opliggend			
Zwart		Zwart	
SmartSelect		SmartSelect	
■			
5 / 4			
Ø 15 - 23			
2,1 / 3 / 3,65			
Ø 23 - 39			
3,4 / 4,8 / 7,3			
Ø 23 - 39			
3,4 / 4,8 / 7,3			
Midden Ø 18 - 28			
2,6 / 3 / 3,65			
■			
■			
■			
■			
■			
■			
■			
■			
■			
93,6 x 52			
5,1			
91,6-94 x 50-52,4			
91,6 x 50			
11			
€ 2.779,-			
€ 2.599,-			
* Ideale combinatie met de DownDraft DAD 4940 (zie p.128)			
* Ideale combinatie met de DownDraft DAD 4940 (zie p.128)			





Bekijk Miele-accessoires voor kookplaten op blz. 195



TempControl-inductiekookplaten



	KM 7679 FR TempControl	KM 7879 FL TempControl
Design		
Randlijst	Roestvrij staal	Volledig integreerbaar / opliggend
Kleur keramisch glas	Zwart	Grafietzwart
Bediening	SmartSelect	SmartSelect White
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen		
Geschikt voor combinatie SmartLine-werkbladafzuiging		
Uitvoering		
Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones	4 / 2	4 / 2
PowerFlex-kookzone in cm	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65
PowerFlex-zones		
PowerFlex-kookzone links in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
PowerFlex-kookzone midden in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
PowerFlex-kookzone rechts in cm	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
Kookzones		
Afmeting kookzone links voor in cm	Ø 16 - 22	Ø 16 - 22
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,3 / 3 / 3,65	2,3 / 3 / 3,65
Afmeting kookzone links achter in cm	Midden Ø 10 - 16	Midden Ø 10 - 16
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1,4 / 1,75 / 2,2	1,4 / 1,75 / 2,2
Afmeting kookzone rechts achter in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Afmeting kookzone rechts voor in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Bedieningsgemak		
CookAssist	■	■
TempControl-kookzone	■	■
Warmhoudfunctie	■	■
Kookwekker	■	■
Aankookautomaat	■	■
Stop&Go-functie	■	■
Schoonmaakvergrendeling	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Panherkening	■	■
Veiligheid		
Uitschakeling ontbreken pan	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■
Technische gegevens		
Afmetingen kookplaat in cm	80,6 x 52,6	80 x 52
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	4,5	5,1
Nismaten volledig integreerbaar b x d in cm		78-80,4 x 50-52,4
Nismaten opliggend in cm	75-78 x 49-50	75-78 x 49-50
Aansluitwaarde in kW	7,3	7,3
Consumentenadviesprijs	€ 2.719,-	€ 3.239,-



	KM 7699 FR TempControl	KM 7629 FX TempControl
Roestvrij staal		
Volledig integreerbaar		
Zwart		
SmartSelect		
5 / 2		
Ø 15 - 23		
2,1 / 3 / 3,65		
Ø 23 - 39		
3,4 / 4,8 / 7,3		
Ø 10 - 16		
1,4 / 1,75 / 2,2		
Ø 16 - 22		
2,3 / 3 / 3,65		
Midden Ø 18 - 28		
2,6 / 3 / 3,65		
94,2 x 52,6		
4,5		
92,8 x 51,2		
5,1		
90,6-93,2 x 49-51,6		
91,6 x 50		
11		
€ 3.179,-		
€ 3.289,-		



Bekijk Miele-accessoires voor kookplaten op blz. 195

FlexControl-inductiekookplaten




KM 7999 FL FlexControl	
Design	
Randlijst	Volledig integreerbaar
Kleur keramisch glas	Zwart
Bediening	Touch
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen	
Geschikt voor combinatie SmartLine-werkbladafzuiging	
Uitvoering	
TempControl-kookzones / aantal pannen	3 / 5
Kookzones	
Positie	Links
Afmeting kookzone links in cm (BxH)	226 x 382
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,8 / 3,6 / -
Positie	Midden
Afmeting kookzone midden in cm (BxH)	365 x 286
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,8 / 3,6 / -
Positie	Rechts
Afmeting kookzone rechts in cm (BxH)	226 x 382
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,8 / 3,6 / -
Bedieningsgemak	
Assistent programma	■
TempControl-kookzone	■
PowerFlex Plus	■
SilentMove	■
Pan-/Pangrootte herkenning	■
Permanente panherkenning	■
Recall-functie	■
Stop&Go-functie	■
Kookwekker	■
Wisbeveiliging	■
Con@ctivity 3.0	■
WiFiConn@ct	■
Automatisch uitschakelen voor alle kookzones	■
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld signaaltone)	■
Veiligheid	
Uitschakeling ontbreken pan	■
Ingebruiknamebeveiliging	■
Restwarmte aanduiding	■
Technische gegevens	
Afmetingen kookplaat in cm (hxbxd)	6,7 x 93,6 x 52
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	6,7
Nismaten volledig integreerbaar (b x d) in cm	91,6-94 x 50-52,4
Nismaten opliggend (b x d) in cm	91,6 x 50
Aansluitwaarde in kW	10,8
Consumentenadviesprijs	€ 5.429,-

Bekijk Miele-accessoires voor kookplaten op blz. 195



KOOKPLATEN

FullSurface-Inductiekookplaten



	KM 7667 FL	KM 7678 FL
Design		
Randlijst	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart
Bediening	SmartSelect	SmartSelect
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen	■	■
Geschikt voor combinatie SmartLine werkbladafzuiging	■	
Uitvoering		
FullSurface-kookzone / aantal pannen	1 / 4	1 / 6
Afmeting plaatsen pannen in cm	57 x 39	74 x 38
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,6 / 3,3 / 3,65	2,6 / 3,3 / 3,65
Bedieningsgemak		
Positie assistent	■	■
SilentMove		
Warmhoudfunctie	■	■
Kookwekker	■	■
Aankookautomaat	■	■
Stop&Go-functie	■	■
Schoonmaakvergrendeling	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Panherkening	■	■
Veiligheid		
Uitschakeling ontbreken pan	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■
Technische gegevens		
Afmetingen kookplaat in cm	62 x 52	80 x 52
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	5,1	5,1
Nismaten volledig integreerbaar b x d in cm	60-62,4 x 50-52,4	78-80,4 x 50-52,4
Nismaten opliggend in cm	60 x 50	78 x 50
Aansluitwaarde in kW	7,3	11
Consumentenadviesprijs	€ 2.139,-	€ 2.779,-


Bekijk Miele-accessoires voor kookplaten op blz. 195



KM 7697 FL*	KM 7897-1 FL Diamond
Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend
Zwart	Grafietszwart
SmartSelect	SmartSelect White
■	
1 / 6	1 / 6
87 x 38	87 x 38
2,6 / 3,3 / 3,65	2,6 / 3,3 / 3,65
■	■
	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
93,6 x 52	93,6 x 52
5,1	5,1
91,6-94 x 50-52,4	91,6-94 x 50-52,4
91,6 x 50	91,6 x 50
11	11
€ 3.359,-	€ 3.569,-

* Ideale combinatie met de
DownDraft DAD 4940 (zie p.128)

Gaskookplaten

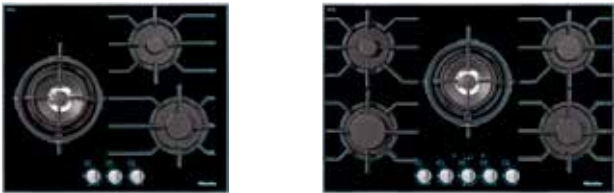

	KM 3014 G	KM 3034-1 G
Design		
Ondergrond	Zwart glas	Zwart glas
Bediening	Knoppen	Knoppen
Roestvrijstalen randlijst	■	■
Uitvoering		
Aantal kookzones	3	5
Wokbrander		
Dual wokbrander	■	■
Vermogen wokbrander in kW	4,7	4,7
Vermogen sterkbrander in kW		2,7
Vermogen normaalbrander in kW	1,7	1,7 / 1,7
Vermogen spaarbrander in kW	1	1
Bedieningsgemak		
Elektronische vonkontsteking	■	■
QuickStart		■
Pannendragers van gietijzer	■	■
Vaatwasserbestendige pannendragers	■	■
Veiligheid		
GasStop	■	■
ReStart		■
Meegeleverde accessoires		
Wokring	■	■
Combing voor kleinere pannen	■	■
Technische gegevens		
Maten kookplaat b x d in cm	62,6 x 52,6	80,6 x 52,6
Hoogte inclusief aansluitblok in cm	7,1	7,1
Volledig integreerbaar		
Nismaten b x d in cm	60 x 50	78 x 50
Aansluitwaarde in kW	0,025	0,025
Consumentenadviesprijs	€ 1.159,-	€ 1.849,-



KM 3054-1 G	KM 2014 G	KM 2334 G	>>
Design			
Zwart glas	Roestvrij staal	Roestvrij staal	
Knoppen	Knoppen	Knoppen	
■			
Uitvoering			
5	4	5	
		■	
■	■		
4,7	4,2	4	
2,7			
1,7 / 1,75	1,75 / 1,75	2 / 2 / 1,7	
1	1	1	
Bedieningsgemak			
■	■	■	
■			
■	■	■	
■		■	
Veiligheid			
■	■	■	
■			
Meegeleverde accessoires			
■		■	
■		■	
Technische gegevens			
94,2 x 52,6	65 x 52	77 x 50,8	
7,1	5,4	10	
Integreerbaar			
91,6 x 50	56 x 48	75 x 49	
0,025	0,025	0,025	
€ 2.019,-	€ 1.049,-	€ 1.389,-	

Bekijk Miele-accessoires voor kookplaten op blz. 195

Gaskookplaten



	KM 2356-1 G	KM 2357-1 G
Design		
Ondergrond	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Bediening	Knoppen	Knoppen
Randlijst	Roestvrij staal	
Uitvoering		
Aantal kookzones	5	5
Wokbrander		
Dual wokbrander	■	■
Vermogen wokbrander in kW	4,5	4,5
Vermogen sterkbrander in kW	2,7	2,7
Vermogen normaalbrander in kW	1,7 / 1,7	1,7 / 1,7
Vermogen spaarbrander in kW	1	1
Bedieningsgemak		
Elektronische vonkontsteking	■	■
QuickStart	■	■
Pannendragers van gietijzer	■	■
Vaatwasserbestendige pannendragers	■	■
Veiligheid		
GasStop	■	■
ReStart	■	■
Meegeleverde accessoires		
Wokring	■	■
Combing voor kleinere pannen	■	■
Technische gegevens		
Maten kookplaat b x d in cm	88,8 x 50,8	89,2 x 51,2
Hoogte inclusief aansluitblok in cm	10,1	10,1
Volledig integreerbaar		■
Nismaten b x d in cm	86,2 x 49	89,4 x 81,4
Aansluitwaarde in kW	0,025	0,025
Consumentenadviesprijs	€ 1.919,-	€ 1.969,-

Bekijk Miele-accessoires voor kookplaten op blz. 195



INDUCTIEKOOKPLATEN MET AFZUIGING

Alleen bij Miele.

Con@ctivity.

Con@ctivity is het innovatieve systeem van Miele waarbij de afzuiging communiceert met de kookplaat.

De afzuiging reageert automatisch op de instellingen van de kookplaat en past het vermogen daarop aan.

Damp en geurtjes worden optimaal uit de keuken gehaald en u bespaart tegelijkertijd energie.



Onovertroffen snelheid

PowerFlex (XL) zones zijn bijzonder veelzijdig en flexibel. U kunt op deze kookzones een grote pan, twee kleine pannen, een braadpan of een steelpan plaatsen: alle combinaties zijn mogelijk. Uniek is de onovertroffen snelheid met een TwinBooster-vermogen tot wel 7,3 kW.

Krachtige silence-motor

Met een geluidsniveau van 64 decibel, in de hoogste normale stand, behoren Miele kookplaten met werkbladafzuiging tot de stilste in zijn soort. En dat gaat niet ten koste van het vermogen: alle modellen bieden krachtige tot zeer krachtige afzuiging.




MONTAGE ADVIES

INDUCTIEKOOKPLAAT MET AFZUIGING.

Deze kookplaat is geschikt voor luchtafvoer en circulatie. De motor is draaibaar waardoor u makkelijk de uitblaasrichting kunt aanpassen naar het ontwerp van de keuken. Om de installatie en aansluiting van afzuiging zo eenvoudig mogelijk te maken, bieden wij

een assortiment onderdelen aan. Deze onderdelen zorgen voor een optimale werking van de werkbladafzuiging. Welke onderdelen benodigd zijn is afhankelijk van veel factoren; denk daarbij ook aan het energielabel van het huis, de aanwezigheid van vloerverwarming en andere systemen.

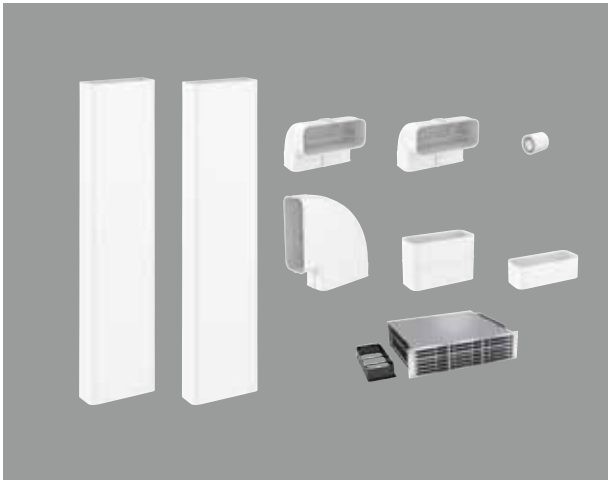

Recirculatie-set: DFKS-U voor modellen KMDA 7634 en KMDA 7476			
Artikelomschrijving	Artikel	Aantal	Artikelnummer
Luchtafvoerafkanaal bocht verticaal 90° 170 mm	DFK-BV 90	2	10811410
Luchtafvoerkanaal 1000 mm	DFK-R 1000	2	10811340
Verbindingsstuk luchtafvoerkanaal	DFK-V	1	10811360
Verlengstuk luchtafvoerkanaal	DFK-L	1	11051270
Luchtafvoerkanaal bocht horizontaal 90°	DFK-BH 90	1	10811390
Afdichtingstape 10 m	DFK-DB	1	10820390
FilterBox voor circulatiesysteem incl. regenererbaar actief koolstoffilter	DUU 1000-2	1	11207310
Set installatie tekeningen		1	11292960
Complete set DFKS-U			11250350
Consumentenadviesprijs			€ 634,95




Recirculatie-set: DFKS-UR voor modellen KMDA 7272 en KMDA 7473			
Artikelomschrijving	Artikel	Aantal	Mat. no.
Luchtafvoerafkanaal bocht verticaal 90° 170 mm	DFK-BV 90	1	10811410
Luchtafvoerkanaal 1000 mm	DFK-R 1000	2	10811340
Verbindingsstuk luchtafvoerkanaal	DFK-V	1	10811360
Verlengstuk luchtafvoerkanaal	DFK-L	1	11051270
Luchtafvoerkanaal bocht horizontaal 90°	DFK-BH 90	1	10811390
Afdichtingstape 10 m	DFK-DB	1	10820390
Luchtafvoerafkanaal bocht rond 90°	DFK-AK 90	1	11590720
FilterBox voor circulatiesysteem excl. regenererbaar actief koolstoffilter	DUU 1500	1	12226730
Set DFKS-UR			12226890
Consumentenadviesprijs			€ 389,95




Luchtafvoerset: DFKS-A-1 voor modellen KMDA 7634 en KMDA 7476			
Artikelomschrijving	Artikel	Aantal	Artikelnummer
Luchtafvoerafkanaal bocht verticaal 90° 170 mm	DFK-BV 90	1	10811410
Luchtafvoerkanaal 1000 mm	DFK-R 1000	1	10811340
Luchtafvoerkanaal bocht horizontaal 90°	DFK-BH 90	1	10811390
Verloopstuk vlak/rond	DFK-A	1	10811430
Verlengstuk afvoerkanaal	DFK-A 90	1	11590720
Afdichtingstape 10 m	DFK-DB	1	10820390
Muurkast	DMK 150-1	1	11258630
Set installatie tekeningen		1	11292950
Complete set DFKS-A-1			11737480
Consumentenadviesprijs			€ 460,95



Luchtafvoerset: DFKS-AR voor modellen KMDA 7272 en KMDA 7473			
Artikelomschrijving	Artikel	Aantal	Mat. no.
Luchtafvoerkanaal 1000 mm	DFK-R 1000	2	10811340
Luchtafvoerkanaal bocht horizontaal 90°	DFK-BH 90	1	10811390
Verloopstuk vlak/rond	DFK-A	1	10811430
Afdichtingstape 10 m	DFK-DB	1	10820390
Luchtafvoerafkanaal bocht rond 90°	DFK-AK 90	2	11590720
Muurkast	DMK 150-1	1	11258630
Set DFKS-AR			11250360
Consumentenadviesprijs			€ 501,95

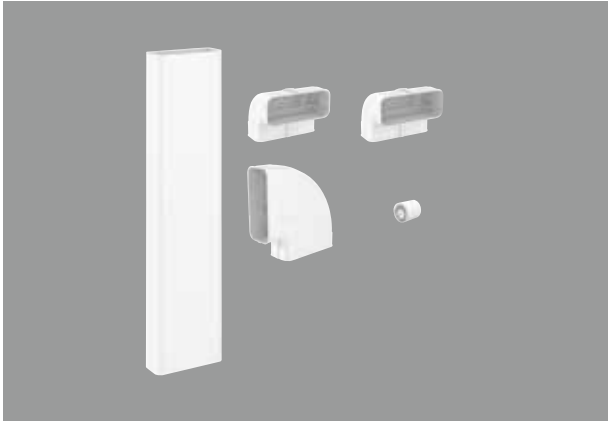

Basisset: DFKS voor modellen KMDA 7634 en KMDA 7476			
Artikelomschrijving	Artikel	Aantal	Artikelnummer
Luchtafvoerafkanaal bocht verticaal 90° 170 mm	DFK-BV 90	2	10811410
Luchtafvoerkanaal 1000 mm	DFK-R 1000	1	10811340
Luchtafvoerkanaal bocht horizontaal 90°	DFK-BH 90	1	10811390
Afdichtingstape 10 m	DFK-DB	1	10820390
Set installatie tekeningen		1	
Complete set DFKS			11306320
Consumentenadviesprijs			€ 161,95

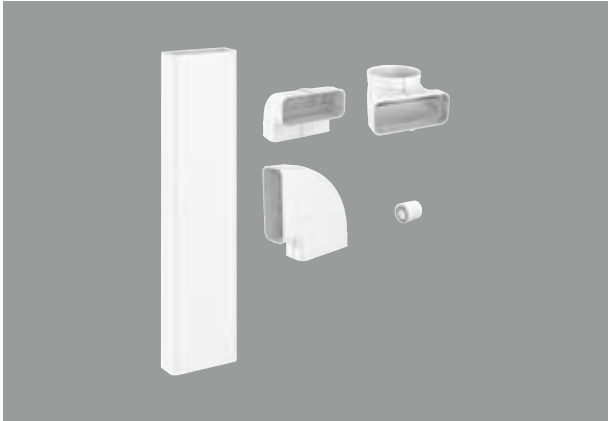




Basisset: DFKS-R voor modellen KMDA 7272 en KMDA 7473			
Artikelomschrijving	Artikel	Aantal	Mat. no.
Luchtafvoerafkanaal bocht verticaal 90° 170 mm	DFK-BV 90	1	10811410
Luchtafvoerkanaal 1000 mm	DFK-R 1000	1	10811340
Luchtafvoerkanaal bocht horizontaal 90°	DFK-BH 90	1	10811390
Afdichtingstape 10 m	DFK-DB	1	10820390
Luchtafvoerafkanaal bocht rond 90°	DFK-AK 90	1	11590720
Set DFKS-R			12226740
Consumentenadviesprijs			€ 161,95

Inductiekookplaten met afzuiging





	KMDA 7272 FR-U Silence	KMDA 7272 FL-U Silence
Design		
Kleur keramisch glas / Randlijst roestvrij staal	Zwart / ■	Zwart / -
Volledig geïntegreerde / Opliggende inbouw	- / ■	■ / ■
Volledig geïntegreerd rooster / Design rooster	■ / zwart kunststof	■ / zwart kunststof
Uitvoering		
Luchtafvoer / geleide luchtrecirculatie / vrije luchtrecirculatie (Plug&Play)	converteerbaar / converteerbaar / ■	converteerbaar / converteerbaar / ■
Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones / Max. aantal pannen	4 / - / 4	4 / - / 4
PowerFlex-kookzones		
Aantal / Zone / Afmeting in mm	- / - / -	- / - / -
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	- / - / -	- / - / -
1. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm	links voor / Vario-kookzone / Ø 110 - 220	links voor / Vario-kookzone / Ø 110 - 220
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2.300 / 3.000 / -	2.300 / 3.000 / -
2. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm	links achter / Vario-Kookzone / Ø 100 - 190	links achter / Vario-Kookzone / Ø 100 - 190
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1.400 / 2.100 / -	1.400 / 2.100 / -
3. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm	rechts achter / Vario-kookzone / Ø 110 - 220	rechts achter / Vario-kookzone / Ø 110 - 220
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2.300 / 3.000 / -	2.300 / 3.000 / -
4. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm	rechts voor / Vario-kookzone / Ø 100 - 190	rechts voor / Vario-kookzone / Ø 100 - 190
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1.400 / 2.100 / -	1.400 / 2.100 / -
Bedieningsgemak		
Bediening / kleur bediening	ComfortSelect Plus / geel	ComfortSelect Plus / geel
Permanente panherkenning / Warmhoudfunctie / Stop&Go-functie	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Kookwekker / Uitschakeling bij ontbreken pan / Aankookautomaat	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Individuele instelmogelijkheden (bijv. signaaltonen) / Recall-functie	■ / ■	■ / ■
Automatische luchtafzuiging achteraf 5 / 15 Min.	■	■
Vetfilter / actief koolstoffilter verzadigingsindicator	■ / ■	■ / ■
Netwerk		
Miele@home / WiFi Conn@ct	- / -	- / -
Con@ctivity	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse / Klasse voor vetafscheiding	A+ / A	A+ / A
Energieverbruik per jaar in kW / Jaar / ECO-Motor / Silence-Motor	32 / ■ / ■	32 / ■ / ■
Onderhoud / reiniging		
Gemakkelijk te reinigen glaskeramiek / Wisbeveiliging	■ / -	■ / -
Clean-cover afzuigunit / Vetfilter / actief koolstoffilter van bovenaf uitneembaar	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
	zie volgende pagina >>	zie volgende pagina >>

* Bij alle inductiekookplaten met afzuiging dient u een luchtafvoer of recirculatieset apart te bestellen. Voor inductiekookplaten met recirculatie (U-uitvoering) is dit optioneel.

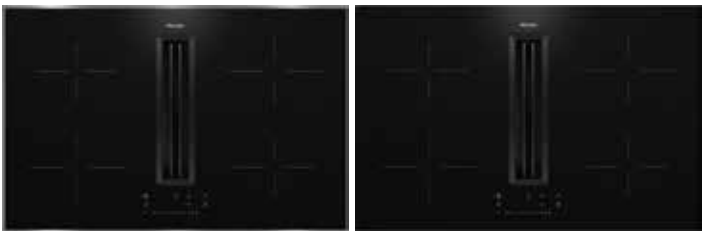

	KMDA 7272 FR-A Silence	KMDA 7272 FL-A Silence
Design		
Zwart / ■	Zwart / ■	Zwart / -
- / ■	■ / ■	■ / ■
■ / zwart kunststof	■ / zwart kunststof	■ / zwart kunststof
Uitvoering		
■ / converteerbaar / converteerbaar	■ / converteerbaar / converteerbaar	■ / converteerbaar / converteerbaar
4 / - / 4	4 / - / 4	4 / - / 4
PowerFlex-kookzones		
Aantal / Zone / Afmeting in mm	- / - / -	- / - / -
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	- / - / -	- / - / -
1. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm	links voor / Vario-kookzone / Ø 110 - 220	links voor / Vario-kookzone / Ø 110 - 220
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2.300 / 3.000 / -	2.300 / 3.000 / -
2. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm	links achter / Vario-Kookzone / Ø 100 - 190	links achter / Vario-Kookzone / Ø 100 - 190
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1.400 / 2.100 / -	1.400 / 2.100 / -
3. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm	rechts achter / Vario-kookzone / Ø 110 - 220	rechts achter / Vario-kookzone / Ø 110 - 220
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2.300 / 3.000 / -	2.300 / 3.000 / -
4. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm	rechts voor / Vario-kookzone / Ø 100 - 190	rechts voor / Vario-kookzone / Ø 100 - 190
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1.400 / 2.100 / -	1.400 / 2.100 / -
Bedieningsgemak		
Bediening / kleur bediening	ComfortSelect Plus / geel	ComfortSelect Plus / geel
Permanente panherkenning / Warmhoudfunctie / Stop&Go-functie	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Kookwekker / Uitschakeling bij ontbreken pan / Aankookautomaat	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Individuele instelmogelijkheden (bijv. signaaltonen) / Recall-functie	■ / ■	■ / ■
Automatische luchtafzuiging achteraf 5 / 15 Min.	■	■
Vetfilter / actief koolstoffilter verzadigingsindicator	■ / -	■ / -
Netwerk		
Miele@home / WiFi Conn@ct	- / -	- / -
Con@ctivity	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse / Klasse voor vetafscheiding	A+ / A	A+ / A
Energieverbruik per jaar in kW / Jaar / ECO-Motor / Silence-Motor	32 / ■ / ■	32 / ■ / ■
Onderhoud / reiniging		
Gemakkelijk te reinigen glaskeramiek / Wisbeveiliging	■ / -	■ / -
Clean-cover afzuigunit / Vetfilter / actief koolstoffilter van bovenaf uitneembaar	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
	zie volgende pagina >>	zie volgende pagina >>






Inductiekookplaten met afzuiging





	KMDA 7272 FR-U Silence	KMDA 7272 FL-U Silence
Ventilatie		
Aantal roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters (10-laags)	1	1
Voorbereid voor aansluiting van het vlakke buissysteem met afmetingen 222 x 89 (mm)	Adapter DFK-A of DFK-AK 90	Adapter DFK-A of DFK-AK 90
Draaibare motor / uitblaasrichting / uitblaasafwerking	- / naar achter / rond	- / naar achter / rond
Afzuigcapaciteit max. bij luchtafvoersysteem		
Vermogensstand 3 (m³ / h)		
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)		
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³ / h)		
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)		
Afzuigcapaciteit luchtrecirculatie		
Vermogensstand 3 (m³ / h)	465	465
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	68 / 55	68 / 55
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³ / h)	510	510
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	70 / 57	70 / 57
Veiligheid		
Veiligheidsuitschakeling / oververhittingsbeveiliging / koelventilator	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Vergrendelingsfunctie / ingebruiknamebeveiliging / Restwarmteaanduiding	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Aansluiting voor raamcontactschakelaar	■	■
Technische gegevens		
Afmetingen in mm (B x H x D)	806 x 202 x 526	800 x 200 x 520
Maximale inbouwhoogte in mm	194	200
Nismaten opliggend in mm (B x D)	780 x 500	780 x 500
Nismaten volledig integreerbaar (binnenmaat) in mm (B x D)	-	780 x 500
Nismaten volledig integreerbaar (buitenmaat) in mm (B x D)	-	804 x 524
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Frequentie in Hz	7,3 / 230 / 50-60	7,3 / 230 / 50-60
Meegeleverde toebehoren		
Aansluitkabel / Plug&Play adapter	■ / ■	■ / ■
Adapter voor speciale achterwand aansluiting (voor vrij uitblasende recirculatie)	■	■
Actief koolstoffilter voor luchtrecirculatie	DFK 35-P	DFK 35-P
Accessoires verkrijgbaar		
Afvoerkanal onderdelen / sets DFKS (SET DFKS-UR, SET DFKS-AR)	■	■
Afdekrooster DAAG 100 / DAAG 200	standaard / extra te bestellen	standaard / extra te bestellen
Actief koolstoffilter voor luchtrecirculatie	DFK 35-P / DFK 35-S	DFK 35-P / DFK 35-S
Filterbox DUU 1000-2 (incl.filter DKF 1000-R) / DUU 1500	- / ■	- / ■
Muurkast DMK 150-1		
Consumentenadviesprijs	€ 2.849,-	€ 2.899,-

Bekijk Miele-accessoires voor kookplaten op blz. 195

* Bij alle inductiekookplaten met afzuiging dient u een luchtafvoer of recirculatieset apart te bestellen. Voor inductiekookplaten met recirculatie (U-uitvoering) is dit optioneel.

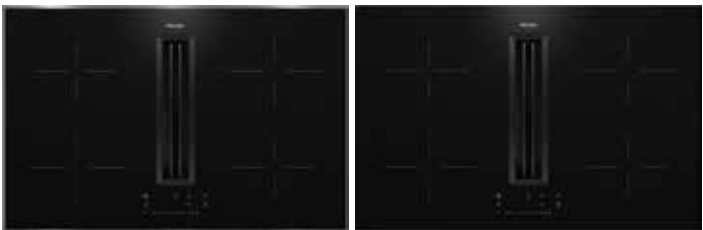


	KMDA 7272 FR-A Silence	KMDA 7272 FL-A Silence
Ventilatie		
Aantal roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters (10-laags)	1	1
Voorbereid voor aansluiting van het vlakke buissysteem met afmetingen 222 x 89 (mm)	Adapter DFK-A of DFK-AK 90	Adapter DFK-A of DFK-AK 90
Draaibare motor / uitblaasrichting / uitblaasafwerking	- / naar achter / rond	- / naar achter / rond
Afzuigcapaciteit max. bij luchtafvoersysteem		
Vermogensstand 3 (m³ / h)	530	530
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	64 / 50	64 / 50
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³ / h)	610	610
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	67 / 53	67 / 53
Afzuigcapaciteit luchtrecirculatie		
Vermogensstand 3 (m³ / h)		
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)		
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³ / h)		
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)		
Veiligheid		
Veiligheidsuitschakeling / oververhittingsbeveiliging / koelventilator	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Vergrendelingsfunctie / ingebruiknamebeveiliging / Restwarmteaanduiding	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Aansluiting voor raamcontactschakelaar	■	■
Technische gegevens		
Afmetingen in mm (B x H x D)	806 x 202 x 526	800 x 200 x 520
Maximale inbouwhoogte in mm	194	200
Nismaten opliggend in mm (B x D)	780 x 500	780 x 500
Nismaten volledig integreerbaar (binnenmaat) in mm (B x D)	-	780 x 500
Nismaten volledig integreerbaar (buitenmaat) in mm (B x D)	-	804 x 524
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Frequentie in Hz	7,3 / 230 / 50-60	7,3 / 230 / 50-60
Meegeleverde toebehoren		
Aansluitkabel / Plug&Play adapter	■ / -	■ / -
Adapter voor speciale achterwand aansluiting (voor vrij uitblasende recirculatie)		
Actief koolstoffilter voor luchtrecirculatie		
Accessoires verkrijgbaar		
Afvoerkanal onderdelen / sets DFKS (SET DFKS-UR, SET DFKS-AR)	■	■
Afdekrooster DAAG 100 / DAAG 200	standaard / extra te bestellen	standaard / extra te bestellen
Actief koolstoffilter voor luchtrecirculatie		
Filterbox DUU 1000-2 (incl.filter DKF 1000-R) / DUU 1500		
Muurkast DMK 150-1	■	■
Consumentenadviesprijs	€ 2.849,-	€ 2.899,-



DAAG 100 (zwart)


€ 79,95



DAAG 200 (zwart met RVS)




€ 79,95

Inductiekookplaten met afzuiging


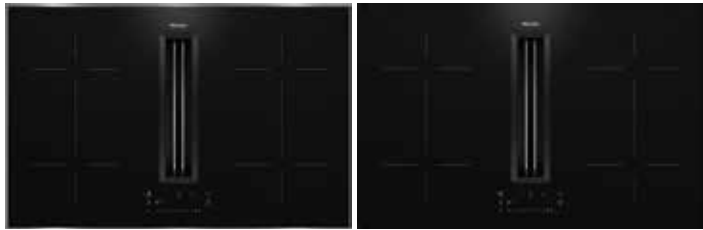


	KMDA 7473 FR-U Silence	KMDA 7473 FL-U Silence
Design		
Kleur keramisch glas / Randlijst roestvrij staal	Zwart / ■	Zwart / -
Volledig geïntegreerde / Opliggende inbouw	- / ■	■ / ■
Volledig geïntegreerd rooster / Design rooster	■ / zwart kunststof met rvs	■ / zwart kunststof met rvs
Uitvoering		
Luchtafvoer / geleide luchtrecirculatie / vrije luchtrecirculatie (Plug&Play)	converteerbaar / converteerbaar / ■	converteerbaar / converteerbaar / ■
Aantal kookzones, waarvan Flex-zones / Max. aantal pannen	4 / 2 / 4	4 / 2 / 4
Flex-kookzones		
Aantal / Zone / Afmeting in mm	4 / Flex-zones / 110 - 210	4 / Flex-zones / 110 - 210
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2.100 / 3.000 / -	2.100 / 3.000 / -
1. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm	links / Flex-koppeling / 210 x 420	links / Flex-koppeling / 210 x 420
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3.000 / 3.700 / -	3.000 / 3.700 / -
2. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm	rechts / Flex-koppeling / 210 x 420	rechts / Flex-koppeling / 210 x 420
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3.000 / 3.700 / -	3.000 / 3.700 / -
3. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm		
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
4. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm		
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Bedieningsgemak		
Bediening / kleur bediening	ComfortSelect Plus / geel	ComfortSelect Plus / geel
Permanente panherkenning / Warmhoudfunctie / Stop&Go-functie	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Kookwekker / Uitschakeling bij ontbreken pan / Aankookautomaat	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Individuele instelmogelijkheden (bijv. signaaltone) / Recall-functie	■ / ■	■ / ■
Automatische luchtafzuiging achteraf 5 / 15 Min.	■	■
Vetfilter / actief koolstoffilter verzadigingsindicator	■ / ■	■ / ■
Netwerk		
Miele@home / WiFi Conn@ct	■ / ■	■ / ■
Con@ctivity	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse / Klasse voor vetafscheiding	A+ / A	A+ / A
Energieverbruik per jaar in kW / Jaar / ECO-Motor / Silence-Motor	32 / ■ / ■	32 / ■ / ■
Onderhoud / reiniging		
Gemakkelijk te reinigen glaskeramiek / Wisbeveiliging	■ / ■	■ / ■
Clean-cover afzuigunit / Vetfilter / actief koolstoffilter van bovenaf uitneembaar	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
	zie volgende pagina >>	zie volgende pagina >>

* Bij alle inductiekookplaten met afzuiging dient u een luchtafvoer of recirculatieset apart te bestellen. Voor inductiekookplaten met recirculatie (U-uitvoering) is dit optioneel.

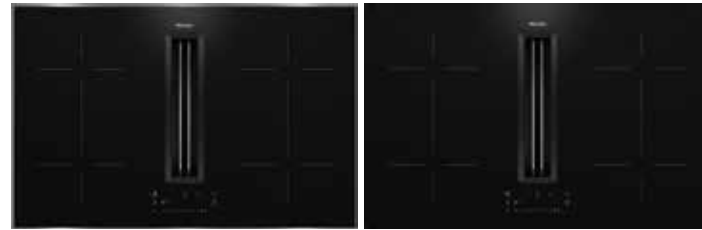

KMDA 7473 FR-A Silence	KMDA 7473 FL-A Silence
Zwart / ■	Zwart / -
- / ■	■ / ■
■ / zwart kunststof met rvs	■ / zwart kunststof met rvs
■ / converteerbaar / converteerbaar	■ / converteerbaar / converteerbaar
4 / 2 / 4	4 / 2 / 4
4 / Flex-zones / 110 - 210	4 / Flex-zones / 110 - 210
2.100 / 3.000 / -	2.100 / 3.000 / -
links / Flex-koppeling / 210 x 420	links / Flex-koppeling / 210 x 420
3.000 / 3.700 / -	3.000 / 3.700 / -
rechts / Flex-koppeling / 210 x 420	rechts / Flex-koppeling / 210 x 420
3.000 / 3.700 / -	3.000 / 3.700 / -
ComfortSelect Plus / geel	ComfortSelect Plus / geel
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■	■ / ■
■	■
■ / -	■ / -
■ / ■	■ / ■
■	■
A+ / A	A+ / A
32 / ■ / ■	32 / ■ / ■
■ / ■	■ / ■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
zie volgende pagina >>	zie volgende pagina >>





Inductiekookplaten met afzuiging





	KMDA 7473 FR-U Silence	KMDA 7473 FL-U Silence
Ventilatie		
Aantal roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters (10-laags)	1	1
Voorbereid voor aansluiting van het vlakke buissysteem met afmetingen 222 x 89 (mm)	Adapter DFK-A of DFK-AK 90	Adapter DFK-A of DFK-AK 90
Draaibare motor / uitblaasrichting / uitblaasafwerking	- / naar achter / rond	- / naar achter / rond
Afzuigcapaciteit max. bij luchtafvoersysteem		
Vermogensstand 3 (m³ / h)		
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)		
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³ / h)		
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)		
Afzuigcapaciteit luchtrecirculatie		
Vermogensstand 3 (m³ / h)	465	465
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	68 / 55	68 / 55
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³ / h)	510	510
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	70 / 57	70 / 57
Veiligheid		
Veiligheidsuitschakeling / oververhittingsbeveiliging / koelventilator	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Vergrendelingsfunctie / ingebruiknamebeveiliging / Restwarmteaanduiding	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Aansluiting voor raamcontactschakelaar	■	■
Technische gegevens		
Afmetingen in mm (B x H x D)	806 x 202 x 526	800 x 200 x 520
Maximale inbouwhoogte in mm	194	200
Nismaten opliggend in mm (B x D)	780 x 500	780 x 500
Nismaten volledig integreerbaar (binnenmaat) in mm (B x D)	-	780 x 500
Nismaten volledig integreerbaar (buitenmaat) in mm (B x D)	-	804 x 524
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Frequentie in Hz	7,3 / 230 / 50-60	7,3 / 230 / 50-60
Meegeleverde toebehoren		
Aansluitkabel / Plug&Play adapter	■ / ■	■ / ■
Adapter voor speciale achterwand aansluiting (voor vrij uitblasende recirculatie)	■	■
Actief koolstoffilter voor luchtrecirculatie	DFK 35-P	DFK 35-P
Accessoires verkrijgbaar		
Afvoerkanaal onderdelen / sets DFKS (SET DFKS-UR, SET DFKS-AR)	■	■
Afde krooster DAAG 100 / DAAG 200	extra te bestellen / standaard	extra te bestellen / standaard
Actief koolstoffilter voor luchtrecirculatie	DFK 35-P / DFK 35-S	DFK 35-P / DFK 35-S
Filterbox DUU 1000-2 (incl.filter DKF 1000-R) / DUU 1500	- / ■	- / ■
Muurkast DMK 150-1		
Consumentenadviesprijs	€ 3.049,-	€ 3.099,-

Bekijk Miele-accessoires voor kookplaten op blz. 195


* Bij alle inductiekookplaten met afzuiging dient u een luchtafvoer of recirculatieset apart te bestellen. Voor inductiekookplaten met recirculatie (U-uitvoering) is dit optioneel.



	KMDA 7473 FR-A Silence	KMDA 7473 FL-A Silence
Ventilatie		
Aantal roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters (10-laags)	1	1
Voorbereid voor aansluiting van het vlakke buissysteem met afmetingen 222 x 89 (mm)	Adapter DFK-A of DFK-AK 90	Adapter DFK-A of DFK-AK 90
Draaibare motor / uitblaasrichting / uitblaasafwerking	- / naar achter / rond	- / naar achter / rond
Afzuigcapaciteit max. bij luchtafvoersysteem		
Vermogensstand 3 (m³ / h)	530	530
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	64 / 50	64 / 50
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³ / h)	610	610
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	67 / 53	67 / 53
Afzuigcapaciteit luchtrecirculatie		
Vermogensstand 3 (m³ / h)		
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)		
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³ / h)		
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)		
Veiligheid		
Veiligheidsuitschakeling / oververhittingsbeveiliging / koelventilator	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Vergrendelingsfunctie / ingebruiknamebeveiliging / Restwarmteaanduiding	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Aansluiting voor raamcontactschakelaar	■	■
Technische gegevens		
Afmetingen in mm (B x H x D)	806 x 202 x 526	800 x 200 x 520
Maximale inbouwhoogte in mm	194	200
Nismaten opliggend in mm (B x D)	780 x 500	780 x 500
Nismaten volledig integreerbaar (binnenmaat) in mm (B x D)	-	780 x 500
Nismaten volledig integreerbaar (buitenmaat) in mm (B x D)	-	804 x 524
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Frequentie in Hz	7,3 / 230 / 50-60	7,3 / 230 / 50-60
Meegeleverde toebehoren		
Aansluitkabel / Plug&Play adapter	■ / -	■ / -
Adapter voor speciale achterwand aansluiting (voor vrij uitblasende recirculatie)		
Actief koolstoffilter voor luchtrecirculatie		
Accessoires verkrijgbaar		
Afvoerkanaal onderdelen / sets DFKS (SET DFKS-UR, SET DFKS-AR)	■	■
Afde krooster DAAG 100 / DAAG 200	extra te bestellen / standaard	extra te bestellen / standaard
Actief koolstoffilter voor luchtrecirculatie		
Filterbox DUU 1000-2 (incl.filter DKF 1000-R) / DUU 1500		
Muurkast DMK 150-1		
Consumentenadviesprijs	€ 3.049,-	€ 3.099,-



DAAG 100 (zwart) € 79,95





DAAG 200 (zwart met RVS) € 79,95

Inductiekookplaten met afzuiging





	KMDA 7634 FR	KMDA 7634 FL
Design		
Kleur keramisch glas / Randlijst roestvrij staal	Zwart / ■	Zwart / -
Volledig geïntegreerde / Opliggende inbouw	- / ■	■ / ■
Volledig geïntegreerd rooster / Design rooster	■ / zwart kunststof met rvs	■ / zwart kunststof met rvs
Uitvoering		
Luchtafvoer / geleide luchtrecirculatie / vrije luchtrecirculatie (Plug&Play)	■ / ■ / -	■ / ■ / -
Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones / Max. aantal pannen	4 / 2 / 4	4 / 2 / 4
PowerFlex-kookzones		
Aantal / Zone / Afmeting in mm	4 / PowerFlex zones / Ø 150 – 230	4 / PowerFlex zones / Ø 150 – 230
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2.100 / 3.000 / 3.650	2.100 / 3.000 / 3.650
1. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm	links / PowerFlex koppeling / Ø 230 x 390	links / PowerFlex koppeling / Ø 230 x 390
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3.400 / 4.800 / 7.300	3.400 / 4.800 / 7.300
2. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm	rechts / PowerFlex koppeling / Ø 230 x 390	rechts / PowerFlex koppeling / Ø 230 x 390
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3.400 / 4.800 / 7.300	3.400 / 4.800 / 7.300
3. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm		
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
4. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm		
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Bedieningsgemak		
Bediening / kleur bediening	SmartSelect / geel	SmartSelect / geel
Permanente panherkenning / Warmhoudfunctie / Stop&Go-functie	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Kookwekker / Uitschakeling bij ontbreken pan / Aankookautomaat	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Individuele instelmogelijkheden (bijv. signaaltonen) / Recall-functie	■ / ■	■ / ■
Automatische luchtafzuiging achteraf 5 / 15 Min.	■	■
Vetfilter / actief koolstoffilter verzadigingsindicator	■ / ■	■ / ■
Netwerk		
Miele@home / WiFi Conn@ct	■ / ■	■ / ■
Con@ctivity	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse / Klasse voor vetafscheiding	A++ / A	A++ / A
Energieverbruik per jaar in kW / Jaar / ECO-Motor	27,6 / ■	27,6 / ■
Onderhoud / reiniging		
Gemakkelijk te reinigen glaskeramik / Wisbeveiliging	■ / ■	■ / ■
Clean-cover afzuigunit / Vetfilter / actief koolstoffilter van bovenaf uitneembaar	■ / ■ / -	■ / ■ / -
	>>	>>

* Bij alle inductiekookplaten met afzuiging dient u een luchtafvoer of recirculatieset apart te bestellen. Voor inductiekookplaten met recirculatie (U-uitvoering) is dit optioneel.



	KMDA 7476 FR	KMDA 7476 FL
Zwart / ■		
- / ■		
■ / zwart kunststof met rvs		
■ / ■ / -		
4 / 2 / 4		
4 / PowerFlex XL-zones / Ø 150 – 230		
2.100 / 3.000 / 3.650		
links / PowerFlex XL-koppeling / 230 x 460		
3.400 / 4.800 / 7.300		
rechts / PowerFlex XL-koppeling / 230 x 460		
3.400 / 4.800 / 7.300		
ComfortSelect Plus / geel		
■ / ■ / ■		
■ / ■ / ■		
■ / ■		
■		
■ / ■		
■ / ■		
■		
A++ / A		
27,6 / ■		
■ / ■		
■ / ■ / -		
>>		



Inductiekookplaten met afzuiging




	KMDA 7634 FR	KMDA 7634 FL
Ventilatie		
Aantal roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters (10-laags)	1	1
Voorbereid voor aansluiting van het vlakke buissysteem met afmetingen 222 x 89 (mm)	Adapter DFK-A of DFK-AK 90	Adapter DFK-A of DFK-AK 90
Draaibare motor / uitblaasrichting / uitblaasafwerking	■ / wisselbaar / vlak	■ / wisselbaar / vlak
Afzuigcapaciteit max. bij luchtafvoersysteem		
Vermogensstand 3 (m³ / h)	490	490
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	69 / 54	69 / 54
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³ / h)	570	570
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	73 / 59	73 / 59
Afzuigcapaciteit luchtrecirculatie		
Vermogensstand 3 (m³ / h)	420	420
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	70 / 56	70 / 56
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³ / h)	510	510
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	75 / 61	75 / 61
Veiligheid		
Veiligheidsuitschakeling / oververhittingsbeveiliging / koelventilator	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Vergrendelingsfunctie / ingebruiknamebeveiliging / Restwarmteaanduiding	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Aansluiting voor raamcontactschakelaar	■	■
Technische gegevens		
Afmetingen in mm (B x H x D)	806 x 201 x 526	800 x 200 x 520
Maximale inbouwhoogte in mm	194	200
Nismaten oploppend in mm (B x D)	780 x 500	780 x 500
Nismaten volledig integreerbaar (binnenmaat) in mm (B x D)	-	780 x 500
Nismaten volledig integreerbaar (buitenmaat) in mm (B x D)	-	804 x 524
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Frequentie in Hz	7,5 / 230 / 50	7,5 / 230 / 50
Meegeleverde toebehoren		
Aansluitkabel	■	■
Adapter voor speciale achterwand aansluiting (voor vrij uitblasende recirculatie)	-	-
Actief koolstoffilter voor luchtrecirculatie	-	-
Accessoires verkrijgbaar		
Afvoerkanaal onderdelen / sets DFKS (SET DFKS-U, SET DFKS-A)	■	■
Afdekrooster DAAG 100 / DAAG 200	extra te bestellen	extra te bestellen
Actief koolstoffilter voor luchtrecirculatie	■	■
Filterbox DUU 1000-2 (incl.filter DKF 1000-R) / DUU 1500	■ / -	■ / -
Muurkast DMK 150-1	■	■
Consumentenadviesprijs	€ 3.549,-	€ 3.599,-



	KMDA 7476 FR	KMDA 7476 FL
Ventilatie		
Aantal roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters (10-laags)	1	1
Voorbereid voor aansluiting van het vlakke buissysteem met afmetingen 222 x 89 (mm)	Adapter DFK-A of DFK-AK 90	Adapter DFK-A of DFK-AK 90
Draaibare motor / uitblaasrichting / uitblaasafwerking	■ / wisselbaar / vlak	■ / wisselbaar / vlak
Afzuigcapaciteit max. bij luchtafvoersysteem		
Vermogensstand 3 (m³ / h)	490	490
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	69 / 56	69 / 56
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³ / h)	580	580
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	73 / 60	73 / 60
Afzuigcapaciteit luchtrecirculatie		
Vermogensstand 3 (m³ / h)	410	410
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	70 / 56	70 / 56
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³ / h)	510	510
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	76 / 62	76 / 62
Veiligheid		
Veiligheidsuitschakeling / oververhittingsbeveiliging / koelventilator	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Vergrendelingsfunctie / ingebruiknamebeveiliging / Restwarmteaanduiding	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Aansluiting voor raamcontactschakelaar	■	■
Technische gegevens		
Afmetingen in mm (B x H x D)	806 x 201 x 526	800 x 200 x 520
Maximale inbouwhoogte in mm	194	200
Nismaten oploppend in mm (B x D)	780 x 500	780 x 500
Nismaten volledig integreerbaar (binnenmaat) in mm (B x D)	-	780 x 500
Nismaten volledig integreerbaar (buitenmaat) in mm (B x D)	-	804 x 524
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Frequentie in Hz	7,5 / 230 / 50	7,5 / 230 / 50
Meegeleverde toebehoren		
Aansluitkabel	■	■
Adapter voor speciale achterwand aansluiting (voor vrij uitblasende recirculatie)	-	-
Actief koolstoffilter voor luchtrecirculatie	-	-
Accessoires verkrijgbaar		
Afvoerkanaal onderdelen / sets DFKS (SET DFKS-U, SET DFKS-A)	■	■
Afdekrooster DAAG 100 / DAAG 200	extra te bestellen	extra te bestellen
Actief koolstoffilter voor luchtrecirculatie	■	■
Filterbox DUU 1000-2 (incl.filter DKF 1000-R) / DUU 1500	■ / -	■ / -
Muurkast DMK 150-1	■	■
Consumentenadviesprijs	€ 3.699,-	€ 3.749,-







DAAG 100 (zwart) € 79,95



DAAG 200 (zwart met RVS) € 79,95

Bekijk Miele-accessoires voor kookplaten op blz. 195

* Bij alle inductiekookplaten met afzuiging dient u een luchtafvoer of recirculatieset apart te bestellen. Voor inductiekookplaten met recirculatie (U-uitvoering) is dit optioneel.



SmartLine-kookelementen



	CS 7101-1 FL	CS 7102-1 FL
SmartLine-kookelement	Gas	Gas
Inbouwmogelijkheden	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend
Naadloos aansluitend op de overige elementen	■	■
Bediening	Knop	Knoppen
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart
Uitvoering		
Aantal kookzones	1	2
Wokbrander / Dual wokbrander	■ / ■	
Vermogen in kW	4,5	1,7 / 2,7
PowerFlex-zone in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Powerflex-kookzone vergroting in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Vermogen teppanyaki in kW		
Afmeting teppanyaki-zone in cm		
Diameter inductiewok		
Bedieningsgemak		
Elektronische vonkontsteking	■	■
Vaatwasserbestendige pannendragers	■	■
Warmhoudfunctie		
Kookwekker		
Aankookautomaat		
Stop&Go-functie		
FlameGuard	■	■
Veiligheid		
GasStop	■	■
Uitschakeling ontbreken pan		
Ingebruiknamebeveiliging		
Technische gegevens		
Maten kookplaat b x d in cm	37,8 x 52	37,8 x 52
Hoogte inclusief aansluitblok in cm	9,2	9,2
Nismaten inbouw op het werkblad b x d in cm	35,8 x 50	35,8 x 50
Nismaten inbouw volledig integreerbaar b x d in cm	38,2 x 52,4	38,2 x 52,4
Aansluitwaarde in kW	0,025	0,025
Consumentenadviesprijs	€ 1.449,-	€ 1.399,-



CS 7612 FL	CS 7641 FL	CS 7632 FL	KM 7667 FL
Inductie	Inductie inclusief wokpan	Teppanyaki	FullSurface-Inductiekookplaat
Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend	Goed te combineren met SmartLine-kookelementen (zie specificaties op pag. 94)
■	■	■	
SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect	
Zwart	Zwart	Zwart	
PowerFlex / 2 kookzones	Inductiewok met 1 kookzone	2	
Ø 15 - 23			
2,1 / 3 / 3,65	2,5 / 3 / -		
Ø 23 - 39			
2,1 / 3 / 3,65			
		2,6	
		30,5 x 35	
		Ø 30	
■	■	■	
■	■		
■	■		
■	■	■	
■	■		
■	■		
37,8 x 52	37,8 x 52	37,8 x 52	
5,1	12,9	6	
35,8 x 50	35,8 x 50	35,8 x 50	
38,2 x 52,4	38,2 x 52,4	38,2 x 52,4	
3,65	3,0	2,6	
€ 1.559,-	€ 2.749,-	€ 2.979,-	



KM 7564 FL
Inductiekookplaat
Goed te combineren met SmartLine-kookelementen (zie specificaties op pag. 94)

Bekijk Miele-accessoires voor kookplaten op blz. 195



* Voor het combineren van meerdere SmartLine-elementen in één uitsparing adviseren wij de tussenlijst CSZL 7000 (€ 64,95).

SmartLine-kookelementen



CSDA 7001*	
SmartLine-kookelement	Werkbladafzuiging
Naadloos aansluitend op de overige elementen	■
Bediening	SmartSelect
Kleur keramisch glas	Zwart
Rooster volledig geïntegreerd	■
Specificaties afzuiging	
Afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. dB(A)	150 - 535 / 70
Afzuigcapaciteit luchtcirculatie (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. dB(A)	100 - 460 / 78
Bedieningsgemak	
Roestvrijstalen vaatwasserbestendig vetfilter	1
Voorzien van CleanCover-afzuigunit	■
Luchtafzuiging achteraf 5 minuten	■
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse	A+
Eco-motor	■
Energieverbruik per jaar in kWh	29,3
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	■
FlameGuard	■
Technische gegevens	
Maat afzuiging b x d in cm	12 x 52
Hoogte inclusief aansluitblok in cm	16,5
Nismaten inbouw op het werkblad b x d in cm	10 x 50
Nismaten inbouw volledig integreerbaar b x d in cm	12,4 x 52,4
Aansluitwaarde in kW	0,17
Consumentenadviesprijs	€ 1.679,-

* Bij de CSDA 7001 dient u een luchtafvoer of recirculatieset (DFKS-U of DFKS-A) apart te bestellen.

Bekijk Miele-accessoires voor kookplaten op blz. 195

Voor het combineren van meerdere SmartLine-elementen in één uitsparing adviseren wij de tussenlijst CSZL 7000 (€ 64,95).



SMARTLINE-KOOKELEMENTEN

AFZUIGKAPPEN

Alleen bij Miele.

Altijd automatisch de juiste afzuiging.

Dankzij Con@ctivity kan uw afzuigkap communiceren met de kookplaat. Als de Miele-kookplaat wordt ingeschakeld kiest uw afzuigkap automatisch de juiste stand voor een optimaal keukenklimaat. U hoeft zich alleen nog bezig te houden met de bereiding van het gerecht. Om ervoor te zorgen dat er geen kookluchtjes in de keuken achterblijven, blijft de afzuigkap nog even werken en schakelt daarna automatisch uit, wat onnodig energieverbruik voorkomt.



10-laags metalen vetfilter.

De afzuigkappen zijn uitgerust met één of meerdere roestvrijstalen vetfilters die bestaan uit maar liefst tien lagen. Acht lagen van aluminium en twee lagen van roestvrij staal. Deze filters vangen nagenoeg al het vet op. Met de unieke Miele-vetfilters voorkomt u vet op uw omliggende interieur. De filters zijn door het snelkliksysteem gemakkelijk te verwijderen en zijn vaatwasserbestendig. Hierbij ontstaan geen zichtbare verkleuringen, waardoor ze lang mooi blijven.

HighPower led-verlichting.

De led-verlichting is niet alleen mooi, maar ook goed voor het milieu, want een HighPower led-lamp verbruikt slechts 2 Watt en bespaart daarmee veel stroom. Miele HighPower led-lampen verlichten met warme, natuurlijke kleuren de kookplaat gelijkmatig. De lampen hebben een levensduur van maar liefst 20 jaar. Miele gebruikt als eerste leverancier HighPower led-verlichting in haar afzuigkappen.



	PUR 98 D	DA 6698 D
Design		
Kleur	Roestvrij staal	Roestvrij staal met zwart glazen bedieningspaneel
Breedte van de afzuigkap in cm*	90	90
Individuele aanpassingen mogelijk**	■	■
AmbientFragrance / HumidityBalance		
Uitvoering		
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	650 / 69	730 / 65
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	460 / 73	480 / 73
Telescopische afvoerschacht	■	■
Bedieningsgemak		
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	3	3
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.		■
WiFiconn@ct		■
Con@ctivity 3.0		■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Wisselstroommotor(AC-motor)	■	
Eco-motor (DC-motor)		■
Energie-efficiëntieklasse	A	A++
Energieverbruik per jaar in kWh	51,8	32
Led-lampen	4	4
Ambiente verlichting		
Voorzien van terugslagklep	■	■
Veiligheid		
Uitschakelbeveiliging	■	■
Montage-instructies		
Luchtafvoeraansluiting bovenzijde	■	■
Diameter ventilatierooster in cm	15	15
Montage-instructies voor circulatie		
Ombouwset circulatiesysteem	DUI 32 ***	DUI 32 ***
Actief koolstoffilter / Regeneereerbaar Longlife-koolstoffilter	DKF12-1 / DKF12-R ****	DKF12-1 / DKF12-R ****
Ontvochtigingsfilter		
Geurflacon Summergarden standaard meegeleverd		
Technische gegevens		
Totale hoogte afzuigkap bij luchtafvoer in cm	69 - 99	70,5 - 100,5
Totale hoogte afzuigkap bij circulatie in cm	75 - 106	76,5 - 107,5
Hoogte x breedte x diepte van afzuigkap in cm	7 x 89,8 x 59,8	8,5 x 89,8 x 59,8
Maatvoering afzuigkap (Ø x H) in cm		
Aansluitwaarde in kW	0,23	0,117
Consumentenadviesprijs	€ 2.139,-	€ 3.699,-

* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

** Voor individuele aanpassingen neem contact op met uw keukendealer of bel 0347-3788 88.

*** Niet inbegrepen



DA 6708 D	DA 4208 V	DA 4248 V	DA 7378 D Aura 4.0
Roestvrij staal met zwart glazen bedieningspaneel	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Briljantwit
100	90	100	50 - 70
	■	■	
			■
- / ■	■ / ■	■ / -	
	675 / 70	675 / 70	600 / 73
620 / 74	400 / 73	-	
	■	■	
2	3	6	1
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■			
	■	■	■
C	A+	A+	A+
81	31	31	32
4	4	4	2
			■
	■	■	
■	■	■	■
	■	■	
	15	15	
	DUI 32 ***		
DKF20-1 / -	DKF12-1 / DKF 12-R ***		DKF28-R / -
			DAEF 28
			■
	75,5 - 104,5	75,5 - 104,5	
50 - 140	75,5 - 104,5		70 x 100
11,15 x 99,8 x 69,8	7 x 89,8 x 59,8	7 x 119,8 x 69,8	
			50 x 44
0,156	0,292	0,292	0,135
€ 3.849,-	€ 3.919,-	€ 4.249,-	€ 5.849,-

Bekijk Miele-accessoires voor afzuigkappen op blz. 196

Afzuigkappen

PLAFONDUNIT



DA 2808 / DA 2808 EXTA

Design	
Kleur	Roestvrij staal met CleanSteel / Briljantwit
Breedte van de afzuigkap in cm*	90
Geschikt voor externe motor	■
Uitvoering	
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	725 / 65
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	535 / 72
Bedieningsgemak	
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	2
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	■
WiFiconn@ct	■
Con@ctivity 3.0	■
Efficiëntie en duurzaamheid	
Eco-motor (DC-motor)	■
Energie-efficiëntieklasse	A+
Energieverbruik per jaar in kWh	28
Led-lampen	4
Voorzien van terugslagklep	■
Veiligheid	
Uitschakelbeveiliging	■
Meegeleverde accessoires	
Afstandsbediening	
Montage-instructies	
Luchtafvoeraansluitingzijkant, boven- en achterzijde	■
Diameter ventilatierooster 15 cm	■
Montage-instructies voor circulatie	
Ombouwset circulatiesysteem	DUU 2900 **
Actief koolstoffilter / Regeneereerbaar Longlife-koolstoffilter	DKF 20-1 ** / -
Technische gegevens	
Totale hoogte afzuigkap bij luchtafvoer en circulatie in cm	31,2
Totale hoogte afzuigkap bij externe uitvoering in cm	17,8
Hoogte x breedte x diepte van afzuigkap in cm	50 x 88 x 31,2
Aansluitwaarde in kW	0,117
Consumentenadviesprijs	€ 2.659,-
Consumentenadviesprijs (Variant geschikt voor externe motor)	€ 2.599,-

* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

** Niet inbegrepen

Bekijk Miele-accessoires voor afzuigkappen op blz. 196



AFZUIGKAPPEN

Afzuigkappen

DOWNDRAFT



	DAD 4840	DAD 4940
Design		
Kleur	Zwart	Zwart
Randafzuiging	■	■
Uitvoering		
Downdraft	■	■
Luchtafvoer / Luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer		
Afzuigcapaciteit intensief (booster)stand (m³/h)	640	640
Geluidsdruk (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	72 / 58	72 / 58
Luchtrecirculatie		
Afzuigcapaciteit intensief (booster)stand (m³/h)	555	555
Geluidsdruk (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	76 / 62	76 / 62
Bedieningsgemak		
Miele@home	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
SmartControl-Bediening	■	■
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters / CleanCover	2 / ■	2 / ■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	■	■
Programmeerbaar vet- en actief koolfilterverzadigingsdisplay	■ / ■	■ / ■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D) / Klasse voor de vetafscheidingsgraad	A / B	A / B
Energieverbruik per jaar in kWh	42,0	42,0
ECO-Motor	■	■
Aantal vermogensstanden / Booster	3 / 2	3 / 2
LED-verlichting / dimmer functie	■ / 3 standen	■ / 3 standen
Aantal x Watt / Lichtsterkte in Lx / Kleurtemperatuur in K	1 x 11,2W / Info nnb / 3.500K	1 x 11,2W / Info nnb / 3.500K
Veiligheidsuitschakeling	■	■
Technische gegevens		
Totale hoogte bij luchtafvoer / luchtrecirculatie in mm	936	936
Breedte x hoogte x diepte van afzuigkap in mm	916 x 300 x 120	936 x 300 x 120
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Zekering in A	0,251 / 230 / 10	0,251 / 230 / 10
Montage instructies		
Ombouwset circulatiesysteem	DUU 600**	DUU 600**
Actief koolstoffilter / Regeneereerbaar Longlife-koolstoffilter	DKF 30-P/-R**	DKF 30-P/-R**
Afvoeraansluiting onder	■	■
Diameter van het luchtafvoeraansluiting in mm	150	150
Optimale combinatie met de kookplaat	KM 7684 FL	KM 7594 FL / KM 7697 FL
Volledige geïntegreerde / opliggende installatie	■ / ■	■ / ■
Niet meegeleverde accessoires/onderdelen		
Actief koolstoffilter / Regeneereerbaar Longlife-koolstoffilter	DKF 30-P/ DKF 30-R	DKF 30-P / DKF 30-R
Ombouwset recirculatie / recirculatie Plug&Play	DUU 600 / DUP 150	DUU 600 / DUP 150
Muurkast geschikt voor luchtafvoer - DMK 150-1	■	■
Consumentenadviesprijs	€ 2.769,-	€ 2.769,-



AFZUIGKAPPEN

Afzuigkappen

WANDSCHOUW



	PUR 98 W	DA 4288 W
Design		
Kleur	Roestvrij staal / Mat zwart	Roestvrij staal
Breedte van de afzuigkap in cm*	90	75
Individuele aanpassingen mogelijk**	■	■
Uitvoering		
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	650 / 67	630 / 64
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	460 / 71	460 / 73
Bedieningsgemak		
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	3	2
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.		■
WifiConn@ct		■
Con@ctivity 3.0		■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Wisselstroommotor (AC-motor)	■	
Eco-motor (DC-motor)		■
Energie-efficiëntieklasse	A	A++
Energieverbruik per jaar in kWh	49,7	25
Led-lampen	3	3
Ambiente verlichting		
Voorzien van terugslagklep	■	■
Veiligheid		
Uitschakelbeveiliging	■	■
Montage-instructies		
Telescopische afvoerschacht	■	■
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	■	■ / -
Diameter ventilatierooster in cm	15	15
Extra accessoire: schouw voor luchtafvoer naar boven		
Montage-instructies voor circulatie		
Ombouwset circulatiesysteem	DUW 20 ***	DUW 20 ***
Actief koolstoffilter / Regenereerbaar Longlife- koolstoffilter	DKF12-1 / DKF12-R ***	DKF12-1 / DKF12-R ***
Technische gegevens		
Totale hoogte afzuigkap bij luchtafvoer in cm	68,5 – 100,5	68,5 – 100,5
Totale hoogte afzuigkap bij circulatie in cm	68,5 – 100,5	81,5 – 113,5
Hoogte x breedte x diepte van afzuigkap in cm	6,2 x 89,8 x 50	6,2 x / 74,8 x 50
Aansluitwaarde in kW	0,23	0,086
Consumentenadviesprijs	€1.199,- (rvs)	€ 1.779,-
	€1.249,- (mat zwart)	

* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

** Voor individuele aanpassingen neem contact op met uw keukendealer of bel 0347-3788 88.

*** Niet inbegrepen

Bekijk Miele-accessoires voor afzuigkappen op blz. 196



DA 4298 W	DA 4228 W	DA 6698 W	>>
Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal met zwart glazen bedieningspaneel	
90	120	90	
■	■	■	
■ / ■	■ / -	■ / ■	
630 / 64	630 / 64	640 / 63	
460 / 73		460 / 72	
3	4	3	
■	■	■	
■	■	■	
■	■	■	
■	■	■	
	■		
■		■	
A++	A++	A++	
25	29	25	
3	3	3	
■	■	■	
■	■	■	
■	■	■	
■	■	■	
15	15	15	
DUW 20 ***		DUW 20 ***	
DKF12-1 / DKF12-R ***		DKF12-1 / DKF12-R ***	
68,5 – 100,5	68,5 – 100,5	71 – 103	
81,5 – 113,5		84 – 116	
6,2 x 89,8 x 50	6,2 x 119,8 x 50	8,5 x 89,8 x 50	
0,089	0,086	0,089	
€ 1.829,-	€ 2.019,-	€ 2.599,-	

Afzuigkappen

WANDSCHOUW




	DA 9091 W	DA 6096 W
Design		
Kleur	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Obsidiaanzwart
Breedte van de afzuigkap in cm*	88	90
Individuele aanpassingen mogelijk**		
Uitvoering		
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	670 / 62	650 / 66
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	605 / 69	520 / 71
Bedieningsgemak		
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	1	1
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.		
Programmeerbaar vet- / actief koolfilterverzadigingsdisplay		
ComfortControl- / SmartControl-bediening	■ / -	
WifiConn@ct		
Con@ctivity 3.0		
Efficiëntie en duurzaamheid		
Wisselstroommotor (AC-motor)		■
Eco-motor (DC-motor)		
Energie-efficiëntieklasse	B	B
Energieverbruik per jaar in kWh	67,7	70,4
Led-lampen	1	2
Ambiente verlichting		
Voorzien van terugslagklep	■	■
Veiligheid		
Uitschakelbeveiliging	■	■
Montage-instructies		
Telescopische afvoerschacht		
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	■	■
Diameter ventilatierooster in cm	15	15
Extra accessoire: schouw voor luchtafvoer naar boven	DADC 9000 ***	DADC 6000 ***
Montage-instructies voor circulatie		
Ombouwset circulatiesysteem		
Actief koolstoffilter / Regeneereerbaar Longlife-koolstoffilter	DKF 29/DKF 29-R ***	DKF25-1 / DKF25-R ***
Technische gegevens		
Totale hoogte afzuigkap bij luchtafvoer in cm	50	54,7
Totale hoogte afzuigkap bij circulatie in cm	50	54,7
Hoogte x breedte x diepte van afzuigkap in cm	50 x 88 x 25,6	54,7 x 89,8 x 52,3
Aansluitwaarde in kW	0,203	0,21
Consumentenadviesprijs	€ 1.269,-	€ 1.419,-

* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

** Voor individuele aanpassingen neem contact op met uw keukendealer of bel 0347-3788 88.

*** Niet inbegrepen

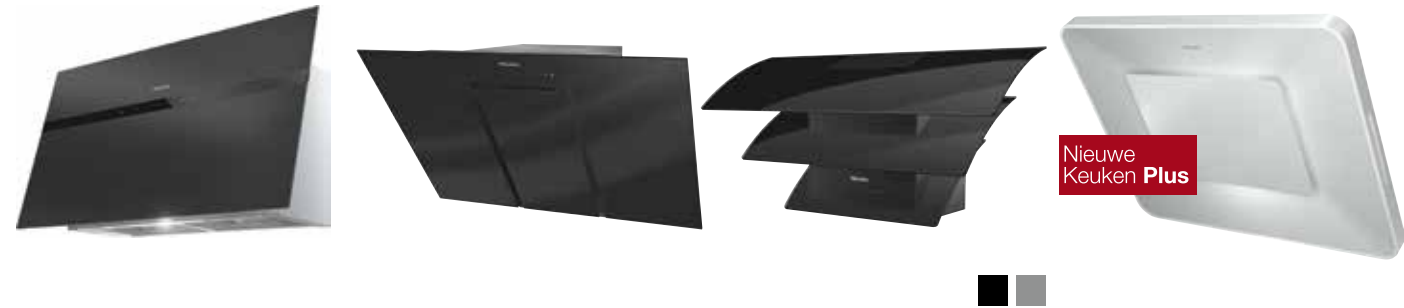

DA 9298 W Screen Blackboard	DA 6498 W	DA 7198 W	DA 6999 W Pearl
Design			
BlackBoard	Obsidiaanzwart	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Briljantwit
88	90	90	90
Individuele aanpassingen mogelijk**			
Uitvoering			
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
915 / 70	610 / 64	600 / 72	620 / 64
715 / 71	490 / 69	375 / 75	470 / 70
Bedieningsgemak			
3	1	1	1
■	■	■	■
■	■	■	■
■ / ■			
- / ■			
■	■	■	■
■	■	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid			
■	■	■	■
A+++	A++	A+	A++
21	25	26	28
■ / 3 standen dimfunctie	2	2	Rondom / dimfunctie
Veiligheid			
■	■	■	■
Montage-instructies			
■	■	■	■
15	15	15	15
DADC 9000 ***	DADC 6000 ***	DADC 7000 ***	DADC 6000
Montage-instructies voor circulatie			
Ombouwset circulatiesysteem			
DKF 29 / DKF 29-R	DKF25-1 / DKF25-R ***	DKF 11-1 / DKF 1-R ***	DKF25-1 / DKF25-R ***
Technische gegevens			
50	55	44	58,3
50	55	44	58,3
55 x 89,8 x 52,5	50 x 88 x 25,6	44 x 88 x 43,3	58,3 x 90 x 53,7
0,086	0,233	0,111	0,11
€ 1.849,-	€ 1.969,-	€ 2.019,-	€ 3.469,-



	DA 2558	DA 2578
Design		
Inbouwunit	■	■
Breedte van de afzuigkap in cm*	55	70
Individuele aanpassingen mogelijk**	■	■
Uitvoering		
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	600 / 67	600 / 67
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	530 / 72	530 / 72
Bedieningsgemak		
Tiptoetsbediening	■	■
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	1	2
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	■	■
WifiConn@ct	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Wisselstroommotor (AC-motor)	■	■
Eco-motor (DC-motor)		
Energie-efficiëntieklasse	A	A
Energieverbruik per jaar in kWh	52	52
Led-lampen	2	2
Voorzien van terugslagklep	■	■
Veiligheid		
Uitschakelbeveiliging	■	■
Montage-instructies		
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	■	■
Diameter ventilatierooster in cm	15	15
Montage-instructies voor circulatie		
Ombouwset circulatiesysteem	DUU 151 ***	DUU 151 ***
Actief koolstoffilter / Regenereerbaar Longlife-koolstoffilter	DKF15-1 *** / -	DKF15-1 *** / -
Technische gegevens		
Hoogte x breedte x diepte in cm	5 x 53,2 x 37,2	5 x 70,2 x 40,2
Diepte externe uitvoering		16,3 cm
Aansluitwaarde in kW	0,226	0,226
Consumentenadviesprijs	€ 909,-	€ 1.019,-

* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

** Voor individuele aanpassingen neem contact op met uw keukendealer of bel 0347-3788 88.

*** Niet inbegrepen

Bekijk Miele-accessoires voor afzuigkappen op blz. 196



DA 2390	DA 2698	DA 2628
■	■	■
90	90	120
■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / -
600 / 64	640 / 62	640 / 62
500 / 72	535 / 74	
■	■	■
2	2	4
■	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
■		■
A	A+	A+
55,3	29	27
4	4	3
■	■	■
■	■	■
■	■	■
15	15	15
DUU 150 ***	DUU 151 ***	
DKF19-1 *** / -	DKF19-1 *** / -	
6,3 x 88,4 x 29,7	6,4 x 88,4 x 29,7	6,4 x 118,4 x 29,7
0,23	0,092	0,935
€ 1.309,-	€ 2.139,-	€ 2.549,-

Afzuigkappen

VLAKSCHERM



	DAS 4620	DAS 4920
Design		
Inbouwunit	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Breedte van de afzuigkap in cm*	60	90
Individuele aanpassingen mogelijk**		
Uitvoering		
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	600 / 66	600 / 66
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	585 / 72	585 / 73
Bedieningsgemak		
Miele@home	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
Easyswitch / SmartControl-bediening	■ / –	■ / –
Kleur Touchbediening		
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	1	1
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	■	■
Programmeerbaar vet- en actief koolfilterverzadigingsdisplay	■	■
Powermanagement	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A+++	A+++
Energieverbruik per jaar in kWh	23	23
Eco-motor (DC-motor)	■	■
Aantal vermogensstanden / Booster	3 / 1	3 / 1
LED-verlichting	■	■
Aantal x Watt / Kleurtemperatuur in K	1 x 3 / 3.500	1 x 3 / 3.500
Lichtdimmerfunctie	traploos	traploos
Veiligheid		
Uitschakelbeveiliging	■	■
Montage-instructies		
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	boven	boven
Diameter ventilatierooster in cm	15	15
Kasthoogte (minimale hoogte)	43 cm	43 cm
Montage-instructies voor circulatie		
Ombouwset circulatiesysteem	DUU 151 ***	DUU 151 ***
Actief koolstoffilter / Regeneereerbaar Longlife-koolstoffilter	DKFS 31-P / DKFS 31-R	DKFS 31-P / DKFS 31-R
Technische gegevens		
Hoogte x breedte x diepte in cm	3,2 x 59,6 x 27,3	3,2 x 89,6 x 27,3
Aansluitwaarde in kW	0,093	0,093
Consumentenadviesprijs	€ 749,-	€ 869,-



DAS 4930	DAS 4940	DAS 8930
Obsidiaanzwart		
90	90	90
■ / ■	■ / ■	■ / ■
720 / 63	625 / 62	880 / 70
695 / 70	610 / 70	720 / 74
■	■	■
■	■	■
– / ■	■ / –	– / ■
geel		wit
1	2	2
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
A+++	A++	A++
23	25	25
■	■	■
3 / 2	3 / 1	3 / 2
■	■	■
1 x 3 / 3.500	1 x 3 / 3.500	1 x 3 / 3.500
3 standen / traploos	traploos	3 standen / traploos
■	■	■
boven	boven	boven
15	15	15
43 cm	36 cm	36 cm
DUU 151 ***	DUU 151 ***	DUU 151 ***
DKFS 31-P / DKFS 31-R	DKFS 31-P / DKFS 31-R	DKFS 31-P / DKFS 31-R
3,2 x 89,6 x 27,9	6 x 86,1x 30,7	6 x 86,1x 30,7
0,0163	0,083	0,083
€ 1.049,-	€ 1.159,-	€ 1.629,-

* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

** Voor individuele aanpassingen en mogelijkheden verzoeken wij u contact op te nemen met onze afdeling Verkoop Binnendienst (verkoopbinnendienst@miele.nl).

*** Niet inbegrepen

VAATWASSERS

Alleen bij Miele.

AutoDos

Door de unieke innovatie van Miele kunt u in de vaatwasser een PowerDisk plaatsen met reinigingsmiddel voor circa 20 afwasbeurten. De elektronica zorgt voor exact de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel afgestemd op uw vuile vaat. Met als resultaat superieure reiniging en overdosering is verleden tijd. Via ShopConn@ct kunt u eenvoudig met de Miele app nieuwe Powerdisks bestellen.

Bescherming tegen waterschade is gegarandeerd.

Om waterschade te voorkomen zijn alle vaatwassers voorzien van het Waterproofsysteem. Mocht er schade zijn als gevolg van een defect aan het waterbeveiligingssysteem, dan bent u daarvoor 20 jaar volledig verzekerd.*

Flexibiliteit voor perfecte behandeling van uw bestek, glas en servies.

Miele introduceert de 3D MultiFlex-lade. Deze lade kunt u in de hoogte, diepte en breedte verstellen. Ideaal voor klein vaatwerk of wanneer u in het bovenrek hoge glazen wilt zetten. Het bovenrek biedt flexibele rekjes voor klein vaatwerk of extra kopjes.

Door het MultiComfort kunnen in het onderrek borden van uiteenlopend formaat (tot 35 cm Ø) verdeeld worden over drie rijen. Ook snijplanken, dienbladen en bijvoorbeeld schalen of glazen kunnen daar gemakkelijk en ruimtebesparend worden geplaatst.

De beste reiniging van uw glazen.

Zacht water is goed voor een grondige reiniging van het vaatwerk, maar tast glaswerk aan. Daarom zijn onze vaatwassers voorzien van Perfect GlassCare. Zo weet u zeker dat uw glazen in de vaatwasser zorgvuldig en voorzichtig worden gereinigd, zodat u er langer plezier van heeft.

SensorDry.

De temperatuur in de keuken en de hoeveelheid vaatwerk in de vaatwasser zijn van invloed op het droogproces. SensorDry in het programma Automatic zorgt ook bij niet ideale omstandigheden voor een optimaal droogresultaat.

AutoOpen-droging.

Aan het einde van het spoelprogramma gaat de deur van de vaatwasser automatisch open. Zo kan er frisse lucht bij het serviesgoed komen en droogt zelfs vaatwerk zoals plastic borden streeploos. Door een speciale luchtcirculatie is uw aanrechtblad beschermd tegen vocht.

ComfortClose – praktisch deursysteem.

Geniet van het bijzonder licht openen en sluiten van de deur. De deur blijft in elke gewenste stand staan.

Automatisch sluitende deur.

Dankzij AutoClose van Miele sluit de deur van de vaatwasser zich automatisch en heel zacht. Een licht contact tussen deur en apparaat is voldoende om de vaatwasser motorgesteund vanzelf te laten sluiten.

Knock2open - perfect voor greeploze keukens.

Na twee kloppes op de deur van de volledig geïntegreerde vaatwasser gaat deze met een geraffineerd openingsmechanisme volledig automatisch ongeveer 10 cm open.

FlexiTimer met EcoStart – goed voor het milieu en uw portemonnee.

Met EcoStart kunt u milieubewust profiteren van tijdstippen waarop lagere energietarieven gelden. Uw vaatwasser kiest zelf het gunstigste energietarief. U kunt drie verschillende momenten vooraf programmeren en hoeft alleen maar de laatste mogelijke eindtijd vast te leggen. De vaatwasser kiest binnen de ingestelde periode zelf de voordeligste starttijd.



* Dit vereist professionele installatie.

Vaatwassers XXL

VOLLEDIG INTEGREERBAAR



	G 5265 Vi XXL	G 5355 Vi XXL
Uitvoering	Uitlopend vanaf mei 2023	Verkrijgbaar vanaf mei 2023
Uitrusting voor bestek	Bestekkorf	Bestekkorf
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	Display met symbolen	Display met symbolen
Geluidsniveau	45 dB	44 dB
Voorzien van BrilliantLight		
FrontFit		
Programma's		
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief	■	■
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief / PowerWash 60 °C		
QuickPowerWash - 58 minuten programma	■	■
Extra stil 55 °C		
Hygiëne 70 °C		
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging		
Extra functies		
Express / Intense Zone / AutoDos	■ / - / -	■ / - / -
Extra schoon / Extra droog	■ / ■	■ / ■
Bedieningsgemak		
Turbothermic-circulatiedroging	■	■
SensorDry	■	■
AutoOpen-droging	■	■
Knock2open		
ComfortClose / AutoClose	■ / -	■ / -
Halve belading	■	■
Uitgestelde starttijd	■	■
AutoStart		
Rekuitvoering		
Rekuitvoering	Comfort	Comfort
Couverts	13	13
Efficiëntie en duurzaamheid		
Waterverbruik in liters (Automatic- / Eco-programma)	6,0 / 8,9	6,0 / 8,4
Energieverbruik in kWh/100 cycli	73	74
Energie-efficiëntieklasse* / Geluidsklasse	C / C	C / B
Eco feedback		
Filtercontrole		
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	■	■
Elektronische profipomp voor variabele spoeldruk	■	■
Waterproof-systeem	■	■
WiFiConn@ct		
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW	2	2
Nismaten h x b x d in cm	84,5-91 x 60 x 57	84,5-91 x 60 x 57
Consumentenadviesprijs	€ 1.419,-	€ 1.419,-

Bekijk Miele-accessoires voor Vaatwassers op blz. 197

* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021



	G 5265 SC Vi XXL	G 5355 SC Vi XXL	G 7255 SC Vi XXL	G 7165 SC Vi XXL - AutoDos	>>
Uitlopend vanaf mei 2023	Verkrijgbaar vanaf mei 2023				
Besteklade 3D MultiFlex	Besteklade 3D MultiFlex		Besteklade 3D MultiFlex	Besteklade 3D MultiFlex	
Display met symbolen	Display met symbolen		Tekstdisplay	Tekstdisplay	
45 dB	44 dB		43 dB	43 dB	
■	■				
			■	■	
■	■		■	■	
			■	■	
			- / - / - / - / ■	- / - / - / - / ■	
■ / - / -	■ / - / -		■ / ■ / -	■ / - / ■	
■ / ■	■ / ■		■ / ■	■ / ■	
■	■		■	■	
■	■		■	■	
■	■		■	■	
■ / -	■ / -		■ / -	■ / -	
■	■		■	■	
■	■		■	■	
Comfort	Comfort		ComfortPlus	ComfortPlus	
14	14		14	14	
6,0 / 8,9	6,0 / 8,4		6,0 / 8,4	6,0 / 8,4	
74	74		54	64	
C / C	C / B		A / B	B / B	
			■	■	
			■	■	
■	■		■	■	
■	■		■	■	
■	■		■	■	
				■	
2	2		2	2	
84,5-91 x 60 x 57	84,5-91 x 60 x 57		84,5-91 x 60 x 57	84,5-91 x 60 x 57	
€ 1.469,-	€ 1.469,-		€ 1.699,-	€ 1.749,-	

Vaatwassers XXL

VOLLEDIG INTEGREERBAAR



	G 7285 SCVi XXL - FrontFit	G 7465 SC Vi XXL - AutoDos
Uitvoering		
Uitrusting voor bestek	Besteklade 3D MultiFlex	Besteklade 3D MultiFlex
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	Tekstdisplay	DirectSensor
Geluidsniveau	43 dB	42 dB
Voorzien van BrilliantLight		
FrontFit	■	
Programma's		
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief / PowerWash 60 °C	■	■
QuickPowerWash - 58 minuten programma	■	■
Extra stil 55 °C	■	■
Hygiëne 70 °C		■
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging	- / - / - / - / ■	■ / - / - / - / ■
Extra functies		
Express / Intense Zone / AutoDos	■ / ■ / -	■ / ■ / ■
Extra schoon / Extra droog	■ / ■	■ / ■
Bedieningsgemak		
Turbothermic-circulatiedroging	■	■
SensorDry	■	■
AutoOpen-droging	■	■
Knock2open		
ComfortClose / AutoClose	■ / -	■ / -
Halve belading	■	■
Uitgestelde starttijd	■	■
AutoStart		■
Rekuitvoering		
Rekuitvoering	ComfortPlus	ExtraComfort
Couverts	14	14
Efficiëntie en duurzaamheid		
Waterverbruik in liters (Automatic- / Eco-programma)	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4
Energieverbruik in kWh/100 cycli	54	54
Energie-efficiëntieklasse* / Geluidsklasse	A / B	A / B
Eco feedback	■	■
Filtercontrole	■	■
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	■	■
Elektronische profipomp voor variabele spoeldruk	■	■
Waterproof-systeem	■	■
WiFiConn@ct		■
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW	2	2
Nismaten h x b x d in cm	84,5-91 x 60 x 57	84,5-91 x 60 x 57
Consumentenadviesprijs	€ 1.849,-	€ 1.999,-



	G 7665 SC Vi XXL - AutoDos	G 7685 SC Vi XXL - FrontFit	G 7695 SC Vi XXL K20 - AutoDos	G 7688 SC Vi XXL XXL K20 - FrontFit >>
Besteklade 3D MultiFlex		Besteklade 3D MultiFlex	Besteklade 3D MultiFlex	Besteklade 3D MultiFlex
DirectSensor		DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
41 dB		41 dB	41 dB	41 dB
■		■	■	■
		■		■
■		■		■
■		■		■
■		■		■
■ / ■ / ■ / ■ / ■		■ / ■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■ / ■
■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■		■ / ■	■ / ■	■ / ■
■		■	■	■
■		■	■	■
■		■	■	■
■		■	■	■
■ / ■		■ / ■	■ / ■	■ / ■
■		■	■	■
■		■	■	■
■		■	■	■
■		■	■	■
■		■	■	■
MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
14	14	14	14	14
6,0 / 8,4	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4
54	54	54	54	54
A / B	A / B	A / B	A / B	A / B
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
2	2	2	2	2
84,5-91 x 60 x 57	84,5-91 x 60 x 57	84,5-91 x 60 x 57	84,5-91 x 60 x 57	84,5-91 x 60 x 57
€ 2.349,-	€ 2.499,-	€ 2.599,-	€ 2.739,-	

Bekijk Miele-accessoires voor Vaatwassers op blz. 197

* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

Vaatwassers XXL

VOLLEDIG INTEGREERBAAR



Nieuwe
Keuken **Plus**

G 7975 SC Vi XXL K2O - AutoDos

Uitvoering	
Uitrusting voor bestek	Besteklade 3D MultiFlex
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	M Touch
Geluidsniveau	41 dB
Voorzien van BrilliantLight	■
FrontFit	
Programma's	
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief / PowerWash 60 °C	■
QuickPowerWash - 58 minuten programma	■
Extra stil 55 °C	■
Hygiëne 70 °C	■
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging	■ / ■ / ■ / ■ / ■
Extra functies	
Express / Intense Zone / AutoDos	■ / ■ / ■
Extra schoon / Extra droog	■ / ■
Bedieningsgemak	
Turbothermic-circulatiedroging	■
SensorDry	■
AutoOpen-droging	■
Knock2open	■
ComfortClose / AutoClose	■ / ■
Uitgestelde starttijd	■
AutoStart	■
Rekuitvoering	
Rekuitvoering	MaxiComfort
Couverts	14
Efficiëntie en duurzaamheid	
Waterverbruik in liters (Automatic- / Eco-programma)	6,0 / 8,4
Energieverbruik in kWh/100 cycli	54
Energie-efficiëntieklasse* / Geluidsklasse	A / B
Eco feedback	■
Filtercontrole	■
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	■
Elektronische profipomp voor variabele spoeldruk	■
Waterproof-systeem	■
WiFiConn@ct	■
Technische gegevens	
Aansluitwaarde in kW	2
Nismaten h x b x d in cm	84,5-91 x 60 x 57
Consumentenadviesprijs	€ 3.179,-

Bekijk Miele-accessoires voor Vaatwassers op blz. 197

* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021



AFWASMACHINES

Vaatwassers

VOLLEDIG INTEGREERBAAR



	G 5050 SC Vi	G 5150 SC Vi
Uitvoering	Uitlopend vanaf mei 2023	Verkrijgbaar vanaf mei 2023
Uitrusting voor bestek	Besteklade	Besteklade
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	Display met symbolen	Display met symbolen
Geluidsniveau	45 dB	45 dB
Voorzien van BrilliantLight		
FrontFit		
Programma's		
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief / PowerWash 60 °C		
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief	■	■
QuickPowerWash - 58 minuten programma	■	■
Extra stil 55 °C		
Hygiëne 70 °C		
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging		
Extra functies		
Express / Intense Zone / AutoDos	■ / - -	■ / - -
Extra schoon / Extra droog	■ / ■	■ / ■
Bedieningsgemak		
Turbothermic-circulatiedroging	■	■
SensorDry		
AutoOpen-droging		
Knock2open		
ComfortClose / AutoClose	■ / -	■ / -
Halve belading	■	■
Uitgestelde starttijd	■	■
AutoStart		
Rekuitvoering		
Rekuitvoering	Comfort	Comfort
Couverts	14	14
Efficiëntie en duurzaamheid		
Waterverbruik in liters (Automatic- / Eco-programma)	6,0 / 8,9	6,0 / 8,5
Energieverbruik in kWh/100 cycli	95	84
Energie-efficiëntieklasse* / Geluidsklasse	E / C	D/C
Eco feedback		
Filtercontrole		
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	■	■
Elektronische profipomp voor variabele spoeldruk	■	■
Waterproof-systeem	■	■
WiFiConn@ct		
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW	2	2
Nismaten h x b x d in cm	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0
Consumentenadviesprijs	€ 1.199,-	€ 1.199,-

Bekijk Miele-accessoires voor Vaatwassers op blz. 197

* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021



G 5260 Vi	G 5350 Vi	G 5260 SC Vi	G 5350 SC Vi	>>
Uitlopend vanaf mei 2023	Verkrijgbaar vanaf mei 2023	Uitlopend vanaf mei 2023	Verkrijgbaar vanaf mei 2023	
Bestekkorf	Bestekkorf	Besteklade 3D MultiFlex	Besteklade 3D MultiFlex	
Display met symbolen	Display met symbolen	Display met symbolen	Display met symbolen	
45 dB	44 dB	45 dB	44 dB	
			-	
■	■	■	■	
■	■	■	■	
■ / - -	■ / - -	■ / - -	■ / - -	
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	
■	■	■	■	
■	■	■	■	
■	■	■	■	
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	
■	■	■	■	
■	■	■	■	
Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	
13	13	14	14	
6,0 / 8,9	6,0 / 8,4	6,0 / 8,9	6,0 / 8,4	
74	73	74	74	
C / C	C/B	C / C	C/B	
■	■	■	■	
■	■	■	■	
■	■	■	■	
2	2	2	2	
80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0	
€ 1.369,-	€ 1.369,-	€ 1.419,-	€ 1.419,-	

Vaatwassers

VOLLEDIG INTEGREERBAAR



	G 7250 SC Vi	G 7160 SC Vi
Uitvoering		
Uitrusting voor bestek	3D MultiFlex	Besteklade 3D MultiFlex
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	Tekstdisplay	Tekstdisplay
Geluidsniveau	43 dB	43 dB
Voorzien van BrilliantLight	-	-
Frontfit		
Programma's		
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief / Powerwash 60°C	■	■
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief		
QuickPowerWash - 58 minuten programma	■	■
Extra stil 55 °C	■	■
Hygiëne 70 °C	-	-
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging	- / - / - / - / ■	- / - / - / - / ■
Extra functies		
Express / Intense Zone / AutoDos	■ / ■ / -	■ / - / ■
Extra schoon / Extra droog	■ / ■	■ / ■
Bedieningsgemak		
Turbothermic-circulatiedroging	■	■
SensorDry	■	■
AutoOpen-droging	■	■
Knock2open	-	-
ComfortClose / AutoClose	■ / -	■ / -
Halve belading	■	■
Uitgestelde starttijd	■	■
AutoStart		
Rekuitvoering - FlexLine		
Rekuitvoering	Comfort Plus	ComfortPlus
Couverts	14	14
Efficiëntie en duurzaamheid		
Waterverbruik in liters (Automatic- / Eco-programma)	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4
Energieverbruik in kWh/100 cycli	54	64
Energie-efficiëntieklasse* / Geluidsklasse	A / B	B / B
Eco feedback	■	■
Filtercontrole	■	■
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	■	■
Elektronische profipomp voor variabele spoeldruk	■	■
Waterproof-systeem	■	■
WiFiConn@ct	-	■
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW	2	2
Nismaten h x b x d in cm	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,3	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,3
Consumentenadviesprijs	€ 1.649,-	€ 1.699,-

Bekijk Miele-accessoires voor Vaatwassers op blz. 197

* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021



G 7280 SC Vi - FrontFit	G 7460 SC Vi – AutoDos	G 7660 SC Vi – AutoDos	G 7690 SC Vi K20 – AutoDos
Verkrijgbaar vanaf februari 2023			
Besteklade 3D MultiFlex	3D MultiFlex	3D MultiFlex	3D MultiFlex
Tekstdisplay	DirectSensor	DirectSensor	M Touch
43 dB	42 dB	41 dB	41 dB
	■	■	■
■			
■	■	■	■
■			
■	■	■	■
■	■	■	■
- / - / - / - / ■	■ / ■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■ / ■
■ / ■ / -	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	-	-	-
■	■	■	■
■	■	■	■
■	-	-	■
■ / -	■ / -	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■
	■	■	■
■	■	■	■
ExtraComfort	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
14	14	14	14
6,0 / 8,4	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4
54	54	54	54
A / B	A / B	A / B	A / B
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
	■	■	■
2	2	2	2
80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,4	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,4	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,5	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,6
€ 1.799,-	€ 1.949,-	€ 2.299,-	€ 2.549,-

Vaatwassers

VOLLEDIG INTEGREERBAAR



	G 5890 SC Vi	G 5990 SC Vi
Uitvoering	Uitlopend vanaf mei 2023	Verkrijgbaar vanaf mei 2023
Uitrusting voor bestek	Besteklade 3D MultiFlex	Besteklade 3D MultiFlex
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	Display met symbolen & tekst	Display met symbolen & tekst
Geluidsniveau	43 dB	43 dB
Voorzien van BrilliantLight	■	■
Programma's		
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief	■	■
QuickPowerWash - 58 minuten programma	■	■
Extra stil 55 °C	■	■
Hygiëne 70 °C	■	■
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging	■	■
Extra functies		
Express / Intense Zone / AutoDos	■ / ■ / -	■ / ■ / -
Extra schoon / Extra droog	■ / ■	■ / ■
Bedieningsgemak		
Turbothermic-circulatie droging	■	■
SensorDry	■	■
AutoOpen-droging	■	■
Knock2open	-	-
ComfortClose / AutoClose	■ / -	■ / -
Halve belading	■	■
Uitgestelde starttijd	■	■
AutoStart	-	-
Rekuitvoering		
Rekuitvoering	GUK 45P/GOK 45P	MaxiComfort
Couverts	9	9
Efficiëntie en duurzaamheid		
Waterverbruik in liters (Automatic- / Eco-programma)	6,0 / 7,7	6,0 / 7,9
Energieverbruik in kWh/100 cycli	55	47
Energie-efficiëntieklasse* / Geluidsklasse	C/B	B/B
Eco feedback	■	■
Filtercontrole	■	■
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	■	■
Elektronische profipomp voor variabele spoeldruk	■	■
Waterproof-systeem	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW	2,1	2,1
Nismaten h x b x d in cm	80,5-87 x 45 x 57	80,5-87 x 45 x 57
Consumentenadviesprijs	€ 1.799,-	€ 1.799,-



Bekijk Miele-accessoires voor Vaatwassers op blz. 197

* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021



KOELKASTEN



Groente en fruit langer vers

Kies uw perfecte vershoudlade. Met DailyFresh blijven groente en fruit tot twee keer langer vers door de ruime lade met luchtvochtigheid. Met PerfectFresh Pro blijven groente en fruit zelfs tot drie keer langer vers dankzij de extra koude lade. En met PerfectFresh Active blijft groente en fruit vijf keer zolang vers dankzij de perfecte bewaarcondities: een temperatuur van nul graden met actieve bevochtiging.

Maximaal gebruiksgemak

De ruimte in de nieuwe koelkasten is optimaal te benutten. Deurvakken

kunnen eenvoudig worden aangepast aan de grootte van de te bewaren items. Door ComfortSize kunnen bakplaten eenvoudig geplaatst worden boven het versheidssysteem. FlexiTray zorgt voor gemakkelijke toegang tot producten achterin de koelkast.

Individueel verstelbare glasplaatverlichting

De FlexiLight-glasplaatverlichting verlicht optimaal de inhoud van uw koelkast. De glasplaat kan flexibel op elk inschuifniveau worden geplaatst.

Tip

Wilt u de deur dempend sluiten? Dan adviseren wij de accessoire KSC 30 of KSCB 70. Met deze accessoire voorkomt u het rammelen van flessen in de deur en de deur gaat bij een hoek van minder dan 30 °C automatisch dicht. Bij het model aangegeven welke accessoire van toepassing is.

KSC 30
KSCB 70

€ 64,⁹⁵
€ 109,⁹⁵



* afhankelijk van model

Koelkasten
NISHOOGTE 82 CM



	K 31222 Ui	K 31252 Ui
Uitvoering		
Geschikt voor	Onderbouw	Onderbouw
Verlichting	Led	Led
Deurscharniering rechts	■	Uittrekbare koelwagen
Deurscharniering wisselbaar	■	n.v.t.
Geluidsniveau in dB	35	35
Inhoud		
Totale inhoud in liters	137	132
Inhoud koelgedeelte	137	132
Inhoud diepvriesgedeelte		
Aantal draagplateaus	3	2
Flessenvak binnenkant deur	1	
Bedieningsgemak		
ComfortClean	■	■
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	PicTronic	PicTronic
In hoogte verstelbare draagplateaus van veiligheidsglas	■	
SoftClose-deursluiting		■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse*	F	F
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	115 / 0,315	114 / 0,312
SuperKoelen	■	■
Montage-instructies		
Bevestiging	Deur-op-deur	n.v.t.
Geschikt voor side-by-side opstelling	■ / Met model F 31202 Ui	■ / Met model F 31202 Ui
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	60 x 82-88 x 55	60 x 82-88 x 55
Consumentenadviesprijs	€ 1.289,-	€ 1.549,-

Bekijk Miele-accessoires voor koelen en vriezen op blz. 196

* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021



Koelkasten

NISHOOGTE 88 CM



	K 7113 F	K 7125 E
Uitvoering	Uitlopend per april/mei 2023	Verkrijgbaar vanaf mei 2023
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / ■	rechts / ■ / -
Design		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	Groente en fruitlade	Veggiebox
ComfortFrost		
SoftClose	achteraf te plaatsen (KSCB70)	achteraf te plaatsen (KSCB70)
Bediening		
Bedienconcept	TouchControl	EasyControl
SuperKoelen	■	■
Aantal temperatuurzones	1	1
Party-Modus		■
Koelgedeelte		
Aantal plateaus	4	3
Aantal groentelades	1	1
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	1 / 2	1/1
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A-F)* / Geluidsklasse (A-D)	F / B	E / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	117 / 0,321	92 / 0,253
Veiligheid		
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Technische gegevens		
Nismaat / Deurbevestiging	88 cm / deur-op-deur	88 cm / deur-op-deur
Geschikt voor Side-by-Side opstelling	■ FNS 7140 E	
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte / 4*-diepvriesgedeelte in l	144 / -	136 / -
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	- / -	- / -
Geluid in dB(A) re1pW	33	35
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 700	220 - 240 / 10 / 700
Meegeleverde toebehoren		
Eierrekjes / Ijsblokjeshouder	■ / -	■ / -
Consumentenadviesprijs	€ 769,-	€ 829,-



	K 7114 E	K 7126 E	K 7113 D	K 7127 D
Uitlopend per april/mei 2023	Uitlopend per april/mei 2023	Verkrijgbaar vanaf mei 2023	Uitlopend per april/mei 2023	Verkrijgbaar vanaf juni 2023
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
rechts / ■ / ■	rechts / ■ / ■	rechts / ■ / -	rechts / ■ / ■	rechts / ■ / -
LED / -	LED / -	LED / -	LED / -	LED / -
Groente en fruitlade	Veggiebox	Groente en fruitlade	DailyFresh	
	■			
achteraf te plaatsen (KSCB70)	achteraf te plaatsen (KSCB70)	achteraf te plaatsen (KSCB70)	■	
TouchControl	EasyControl	TouchControl	EasyControl	
■	■	■	■	
2	2	1	1	
	■		■	
3	2	4	3	
1	1	1	1	
1 / 2	1/1	1 / 2	1/1	
E / B	E / B	D / B	D / A	
144 / 0,395	144 / 0,394	75 / 0,205	74 / 0,203	
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	
88 cm / deur-op-deur	88 cm / deur-op-deur	88 cm / deur-op-deur	88 cm / deur-op-deur	
■ FNS 7140 E		■ FNS 7140 E		
SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	
109 / 15	104 / 15	144 / -	136 / -	
10 / 3,8	10 / 3	- / -	- / -	
37	35	33	29	
220 - 240 / 10 / 700	220 - 240 / 10 / 700	220 - 240 / 10 / 700	220 - 240 / 10 / 700	
■ / ■	■ / ■	■ / -	■ / -	
€ 869,-	€ 879,-	€ 919,-	€ 979,-	

Bekijk Miele-accessoires voor koelen en vriezen op blz. 196

* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

Koelkasten

NISHOOGTE 102 CM



	K 7233 E	K 7234 E
Uitvoering		
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
Design		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	DailyFresh	DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	- / - / - / -	- / - / ■ / -
ComfortClean/Active AirClean Filter	■ / -	■ / -
SoftClose/SelfClose	achteraf te plaatsen (KSC30) / -	achteraf te plaatsen (KSC30) / -
Bediening		
Bedienconcept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -
Aantal temperatuurzones	1	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Koelgedeelte		
Aantal plateaus	5	4
Aantal vershoudsysteemlades	1	1
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	1 / 3	1 / 3
ComfortSize	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A-F)* / Geluidsklasse (A-D)	E / B	E / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	97 / 0,265	147 / 0,402
Thuisnetwerk		
WifiConn@ct	■	■
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / -	■ / -
Akoestisch deuralarm /Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Technische gegevens		
Nismaat / Deurbevestiging	102 cm / deur-op-deur	102 cm / deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte /waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	166 / - / -	131 / - / 16
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	- / -	9 / 2
Geluid in dB(A) re1pW	34	35
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
Meegeleverde toebehoren		
Eierrekjes / Ijsblokjeshouder	■ / -	■ / ■
Consumentenadviesprijs	€ 1.249,-	€ 1.299,-

Bekijk Miele-accessoires voor koelen en vriezen op blz. 196

* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021



Koelkasten

NISHOOGTE 122 CM



	K 7325 E	K 7326 E
Uitvoering	Verkrijgbaar vanaf mei 2023	Verkrijgbaar vanaf mei 2023
Inbouwmodel geïntegreerd / onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
Design		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	Veggiebox	Veggiebox
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost		- / - / ■ / -
ComfortClean/Active AirClean Filter		
SoftClose	achteraf te plaatsen (KSCB70)	achteraf te plaatsen (KSCB70)
Bediening		
Bedienconcept	EasyControl	EasyControl
SuperKoelen	■	■
Aantal temperatuurzones	1	2
Party-Modus	■	■
Koelgedeelte		
Aantal plateaus	5	4
Flessenrek van verchroomd metaal	1	1
Aantal groentelades	1	1
Aantal vershoudsysteemlades		
Droge achterwand kunststof		
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	1/3	1/3
ComfortSize		
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie efficiëntie klasse (A-F)* / Geluidsklasse (A-D)	E / B	E / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	101 / 0,277	147 / 0,404
Thuisnetwerk		
WifiConn@ct		
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval		
Akoestisch deuralarm /Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm		
Technische gegevens		
Nismaat / Deurbevestiging	122 cm / deur-op-deur	122 cm / deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte /waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	204 / -	172 / 15
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	- / -	10 / 3
Geluid in dB(A) re1pW	35	35
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 /700	220 - 240 / 10 /700
Meegeleverde toebehoren		
Eierrekjes / Ijsblokjeshouder	■ / -	■ / ■
Consumentenadviesprijs	€ 999,-	€ 1.049,-



K 7313 D	K 7327 D	K 7314 E	K 7328 D	>>
Uitlopend per april/mei 2023	Verkrijgbaar vanaf juni 2023	Uitlopend per april/mei 2023	Verkrijgbaar vanaf juni 2023	
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	
rechts / ■ / -	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -	
LED / -	LED / -	LED / -	LED / -	
Groente en fruitlade	DailyFresh	Groente en fruitlade	DailyFresh	
			- / - / ■ / -	
achteraf te plaatsen (KSCB70)	■	achteraf te plaatsen (KSCB70)	■	
TouchControl	EasyControl	TouchControl	EasyControl	
■	■	■	■	
1	1	2	2	
- / - / -	■	- / - / -	■	
5	5	4	4	
	1		1	
1	1	1	1	
1 / 3	1/3	1 / 3	1/3	
D / B	D / A	E / B	D / B	
81 / 0,221	81 / 0,221	147 / 0,404	118 / 0,323	
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	
122 cm / deur-op-deur	122 cm / deur-op-deur	122 cm / deur-op-deur	122 cm / deur-op-deur	
SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	
211 / - / -	204 / -	180 / - / 15	172 / 15	
- / -	- / -	10 / 3,6	11 / 3	
34	29	34	35	
220 - 240 / 10 / 700	220 - 240 / 10 / 700	220 - 240 / 10 / 700	220 - 240 / 10 / 700	
■ / -	■ / -	■ / ■	■ / ■	
€ 1.139,-	€ 1.149,-	€ 1.189,-	€ 1.199,-	

Bekijk Miele-accessoires voor koelen en vriezen op blz. 196

* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

Koelkasten

NISHOOGTE 122 CM



Nieuwe
Keuken **Plus**

K 7343 D

Uitvoering	
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / -
Design	
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -
Bedieningsgemak	
Vershoudsysteem	PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	- / ■ / - / -
ComfortClean/Active AirClean Filter	■ / -
SoftClose/SelfClose	achteraf te plaatsen (KSC30) / -
Bediening	
Bedienconcept	SensorTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / - / ■ / -
Aantal temperatuurzones	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / ■
Koelgedeelte	
Aantal plateaus	3
Flessenrek van verchroomd metaal	1
Aantal groentelades	
Aantal vershoudsysteemlades	2
Droge achterwand kunststof	■
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	1 / 2
ComfortSize	■
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A-F)* / Geluidsklasse (A-D)	D / C
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	114 / 0,312
Thuisnetwerk	
WifiConn@ct	■
Veiligheid	
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / -
Akoestisch deuralarm /Akoestisch temperatuuralarm	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / -
Technische gegevens	
Nismaat / Deurbevestiging	122 cm / deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-ST
Koelgedeelte /waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	190 / 67 / -
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	- / -
Geluid in dB(A) re1pW	35
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1200
Meegeleverde toebehoren	
Eierrekjes / Ijsblokeshouder	■ / -
Consumentenadviesprijs	
	€ 1.459,-

Koelkasten

NISHOOGTE 140 CM



K 7443 D K 7444 D

Uitvoering		
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw	■ / -	
Deurscharniering / wisselbaar	rechts / ■	rechts / ■
Design		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	PerfectFresh Pro	
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	- / ■ / - / -	- / ■ / - / -
ComfortClean/Active AirClean Filter	■ / -	■ / -
SoftClose/SelfClose	achteraf te plaatsen (KSC30) / -	achteraf te plaatsen (KSC30) / -
Bediening		
Bedienconcept	SensorTouch	
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -
Aantal temperatuurzones	2	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Koelgedeelte		
Aantal plateaus	4	
Flessenrek van verchroomd metaal	1	1
Aantal vershoudsysteemlades	2	2
Droge achterwand kunststof	■	■
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	1 / 3	1 / 3
ComfortSize	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A-F)* / Geluidsklasse (A-D)	D / B	
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	114 / 0,312	145 / 0,397
Thuisnetwerk		
WifiConn@ct	■	
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / -	
Akoestisch deuralarm /Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Technische gegevens		
Nismaat / Deurbevestiging	140 cm / deur-op-deur	
Geschikt voor Side-by-Side opstelling	■ FNS 7470 D	■ FNS 7470 D
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte /waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	223 / 67 / -	191 / 67 / 16
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	- / -	9 / 2
Geluid in dB(A) re1pW	33	35
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
Meegeleverde toebehoren		
Eierrekjes / Ijsblokeshouder	■ / -	
Consumentenadviesprijs		
	€ 1.659,-	

Bekijk Miele-accessoires voor koelen en vriezen op blz. 196

* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

Koelkasten

NISHOOGTE 178 CM



	K 7733 E	K 7732 E
Uitvoering		
Inbouwmodel geïntegreerd / onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar	rechts / ■	rechts / ■
Design		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	DailyFresh	DailyFresh
DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	■ / - / -	■ / - / -
ComfortClean/Active AirClean Filter	■ / -	■ / -
SoftClose/SelfClose	achteraf te plaatsen (KSC30) / -	achteraf te plaatsen (KSC30) / -
Bediening		
Bedienconcept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -
Aantal temperatuurzones	1	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Koelgedeelte		
Aantal plateaus	7	6
Flessenrek van verchroomd metaal	1	
Aantal vershoudsysteemlades	2	2
Droge achterwand kunststof		
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	2 / 3	1 / 3
Uittreklade voor 12 flessen of krat		■
ComfortSize	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A-F)* / Geluidsklasse (A-D)	E / C	E / C
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	114 / 0,312	114 / 0,312
Thuisnetwerk		
WifiConn@ct	■	■
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / -	■ / -
Akoestisch deuralarm /Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Technische gegevens		
Nismaat / Deurbevestiging	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
Geschikt voor Side-by-Side opstelling	■ FNS 7770 E / FNS 7794 E	■ FNS 7770 E / FNS 7794 E
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte /waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	309 / - / -	309 / - / -
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	- / -	- / -
Geluid in dB(A) re1pW	35	35
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
Meegeleverde toebehoren		
Eierrekjes / Ijsblokeshouder	■ / -	■ / -
Consumentenadviesprijs	€ 1.529,-	€ 1.739,-

Bekijk Miele-accessoires voor koelen en vriezen op blz. 196

* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021



K 7743 E	K 7744 E	>>
■ / -	■ / -	
rechts / ■	rechts / ■	
LED / -		
PerfectFresh Pro		
■ / - / -	■ / - / -	
■ / -	■ / -	
achteraf te plaatsen (KSC30) / -	achteraf te plaatsen (KSC30) / -	
SensorTouch		
■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -	
2	3	
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	
5		
1	1	
3	3	
■	■	
2 / 2	2 / 2	
■		
E / B		
156 / 0,427	204 / 0,558	
■		
■ / -		
■ / -	■ / -	
■ / -	■ / -	
178 cm / deur-op-deur		
■ FNS 7770 E / FNS 7794 E	■ FNS 7770 E / FNS 7794 E	
SN-ST	SN-ST	
294 / 98 / -	248 / 98 / 27	
- / -	14 / 2	
37	35	
220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200	
■ / -		
■ / ■		
€ 1.839,-	€ 1.899,-	

Koelkasten

NISHOOGTE 178 CM



	K 7763 E	K 7773 D
Uitvoering		
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar	rechts / ■	rechts / ■
Design		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	FlexiLight 2.0 / -	FlexiLight 2.0 / -
Verlicht Dynacool-element / PerfectFresh LED verlichting	■ / -	■ / ■
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	DailyFresh	PerfectFresh Active
Actieve bevochtiging in bovenlade		■
Indelingssysteem PerfectFresh		■
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	- / ■ / - / -	- / ■ / - / -
ComfortClean/Active AirClean Filter	■ / -	■ / -
SoftClose/SelfClose	■ / -	■ / ■
Bediening		
Bedienconcept	FreshTouch	FreshTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -
Aantal temperatuurzones	1	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Koelgedeelte		
Aantal plateaus/ waarvan verlicht	7 / 4	6 / 4
Flessenrek van verchroomd metaal	1	1
Aantal vershoudsysteemplades	2	3
Droge achterwand cleansteel		■
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	2 / 3	2 / 3
ComfortSize	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A-F)* / Geluidsklasse (A-D)	E / C	D / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	115 / 0,315	125 / 0,342
Thuisnetwerk		
WifiConn@ct	■	■
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / -	■ / -
Akoestisch deuralarm /Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Technische gegevens		
Nismaat / Deurbevestiging	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
Geschikt voor Side-by-Side opstelling	■ FNS 7770 E / FNS 7794 E	■ FNS 7770 E / FNS 7794 E
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte /waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	311 / - / -	296 / 98 / -
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	- / -	- / -
Geluid in dB(A) re1pW	35	32
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
Meegeleverde toebehoren		
Eierrekjes / Ijsblokjeshouder	■ / -	■ / -
Consumentenadviesprijs	€ 2.259,-	€ 2.639,-



	K 7774 D
■ / -	
rechts / ■	
FlexiLight 2.0 / -	
■ / ■	
PerfectFresh Active	
■	
■	
- / ■ / - / -	
■ / -	
■ / ■	
FreshTouch	
■ / - / ■ / -	
3	
■ / ■ / ■	
4 / 2	
3	
■	
2 / 3	
■	
D / B	
164 / 0,449	
■	
■ / -	
■ / -	
■ / -	
178 cm / deur-op-deur	
■ FNS 7770 E / FNS 7794 E	
SN-ST	
250 / 98 / 27	
14 / 2	
34	
220 - 240 / 10 / 1200	
■ / ■	
€ 2.699,-	

Koel- en diepvrieskasten

NISHOOGTE 178 CM



	KD 7724 E Active	KDN 7724 E Active
Uitvoering		
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw / deurgeleiding	■ / - / -	■ / - / -
Deurscharniering / wisselbaar	rechts / ■	rechts / ■
Design		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -
Verlicht Dynacool-element		
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	DailyFresh	DailyFresh ExtraCool
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	■ / - / ■ - /	■ / - / - / ■
ComfortClean/Active AirClean Filter		
SoftClose/SelfClose	achteraf te plaatsen (KSCB70) / -	achteraf te plaatsen (KSCB70) / -
Bediening		
Bedienconcept	TouchControl	TouchControl
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / ■ / - / -	■ / ■ / - / -
Aantal temperatuurzones	2	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	- / ■ / -	- / ■ / -
Koelgedeelte		
Aantal plateaus/ waarvan verlicht	4 / 0	4 / 0
Flessenrek van verchroomd metaal	■	■
Aantal vershoudsysteemplades	1	2
Droge achterwand kunststof / Droge achterwand cleansteel		
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	2 / 1	2 / 1
ComfortSize		
Diepvriesgedeelte		
Aantal diepvrieslades/waarvan op telescoopgeleiders	3 / 0	3 / 0
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A-F)* / Geluidsklasse (A-D)	E / B	E / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	228,86 / 0,627	233,97 / 0,641
Thuisnetwerk		
WifiConn@ct		
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval		
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm		■ / -
Technische gegevens		
Nismaat / Deurbevestiging	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
Geschikt voor Side-by-Side opstelling		
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte /waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	183 / - / 84	184 / - / 76
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	9,0 / 4,2	10,0 / 4,0
Geluid in dB(A) re1pW	35	35
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220-240 / 10 / 700	220-240 / 10 / 700
Meegeleverde toebehoren		
Eierrekjes / Ijsblokeshouder	■ / ■	■ / ■
Consumentenadviesprijs	€ 1.239,-	€ 1.339,-



KFN 7733 F	KFN 7734 F	KFN 7744 E	KFN 7764 D	>>
■ / - / ■	■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -	
rechts / ■	rechts / ■	rechts / ■	rechts / ■	
LED / -	LED / -	LED / -	FlexiLight 2.0 / LED	
DailyFresh	DailyFresh	PerfectFresh Pro	DailyFresh	
■ / ■ / - / ■	■ / ■ / - / ■	■ / ■ / - / ■	■ / ■ / - / ■	
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	
SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch	
■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■	
2	2	3	2	
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	
4	5	2	5 / 2	
■		■		
1	1	2	1	
1 / 2	1 / 2	1 / 1	- / ■	
■	■	■	■	
3 / 0	3 / 0	3 / 0	3 / 3	
F / C	F / C	E / B	D / B	
284 / 0,778	284 / 0,778	259 / 0,709	181 / 0,495	
■	■	■	■	
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	
178 cm / deurgeleiding	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur	
■ FNS 7770 E / FNS 7794 E	■ FNS 7770 E / FNS 7794 E	■ FNS 7770 E / FNS 7794 E	■ FNS 7770 E / FNS 7794 E	
SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	
183 / - / 70	183 / - / 70	174 / 71 / 70	184 / - / 70	
9 / 5	9 / 5	9 / 5	9 / 5	
35	35	35	34	
220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400	
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	
€ 1.659,-	€ 1.559,-	€ 1.979,-	€ 2.489,-	

Koel- en diepvrieskasten

NISHOOGTE 178 CM



	KF 7772 B	KFN 7774 D
Uitvoering		
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar	rechts / ■	rechts / ■
Design		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	FlexiLight 2.0 / LED	FlexiLight 2.0 / LED
Verlicht Dynacool-element / PerfectFresh LED verlichting / IceMaker verlichting	■ / ■ / -	■ / ■ / -
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	PerfectFresh Active	PerfectFresh Active
Actieve bevochtiging in bovenlade / Indelingssysteem PerfectFresh	■ / ■	■ / ■
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	■ / ■ / ■ / -	■ / ■ / - / ■
IceMaker met vaste wateraansluiting / Mylce met waterreservoir	- / -	- / -
ComfortClean/Active AirClean Filter	■ / -	■ / -
SoftClose/SelfClose	■ / ■	■ / -
Bediening		
Bedienconcept	FreshTouch	FreshTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
Aantal temperatuurzones	3	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Koelgedeelte		
Aantal plateaus/ waarvan verlicht	4 / 2	3 / 2
Aantal vershoudsysteemlades	2	2
Droge achterwand cleansteel	■	■
FlexiTray		
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	1 / 1	1 / 2
ComfortSize	■	■
Diepvriesgedeelte		
Aantal diepvrieslades/waarvan op telescoopgeleiders	2 / 0	3 / 3
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A-F)* / Geluidsklasse (A-D)	B / B	D / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	116 / 0,317	207 / 0,567
Thuisnetwerk		
WifiConn@ct	■	■
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / ■	■ / ■
Akoestisch deuralarm /Akoestisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■
Technische gegevens		
Nismaat / Deurbevestiging	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
Geschikt voor Side-by-Side opstelling	■ FNS 7770 E / FNS 7794 E	■ FNS 7770 E / FNS 7794 E
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte /waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	202 / 71 / 54	175 / 71 / 70
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	9 / 6	9 / 6
Geluid in dB(A) re1pW	33	34
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400
Meegeleverde toebehoren		
Eierrekjes / Ijsblokjeshouder	■ / ■	■ / ■
Consumentenadviesprijs	€ 2.939,-	€ 2.839,-



KFN 7785 D	KFN 7795 D
■ / -	
rechts / ■	
FlexiLight 2.0 / LED	
■ / - / ■	
DailyFresh	
- / -	
■ / ■ / - / ■	
- / ■	
■ / -	
■ / -	
FreshTouch	
■ / ■ / ■ / ■	
2	
■ / ■ / ■	
3 / 2	
1	
■	
1	
1 / 3	
■	
3 / 3	
D / B	
183 / 0,501	
■	
■ / ■	
■ / ■	
■ / ■	
178 cm / deur-op-deur	
■ FNS 7770 E / FNS 7794 E	
SN-ST	
184 / - / 71	
9 / 6	
34	
220 - 240 / 10 / 1400	
■ / -	
€ 3.079,-	
■ / -	
€ 3.179,-	

* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

Diepvrieskasten



	FNS 7040 E	FNS 7140 E
Uitvoering		
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw / deurgeleiding	■ / - / -	■ / - / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-side geschikt	rechts / ■ / ■ (alleen onder te plaatsen)	rechts / ■ / ■ (alleen onder te plaatsen)
Design		
Verlichting diepvriesgedeelte	-	-
Verlichting IceMaker	-	-
Bedieningsgemak		
NoFrost / VarioRoom	■ / ■	■ / ■
IceMaker met vaste wateraansluiting / Pizzabox	- / -	- / -
SoftClose/SelfClose	achteraf te plaatsen (KSC30) / -	achteraf te plaatsen (KSC30) / -
Bediening		
Bedienconcept	SensorTouch	SensorTouch
SuperFrost/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / ■	■ / ■
Aantal temperatuurzones	1	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / -	■ / ■ / -
Diepvriesgedeelte		
Aantal diepvrieslades/waarvan op telescoopgeleiders	3 / 0	4 / 0
Verlichting diepvriesgedeelte	-	-
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse* (A-F)	E	E
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	184,53 / 0,505	191,42 / 0,524
Geluidsklasse (A-D)	C	B
Thuisnetwerk		
Miele@home/WifiConn@ct	■ / ■	■ / ■
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / ■	■ / ■
Akoestisch deuralarm /Akoestisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■
Technische gegevens		
Nismaat	72 cm	88 cm
Deurbevestiging	deur-op-deur	deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
Diepvriesgedeelte in l	66	87
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	10 / 8	10 / 10
Geluid in dB(A) re1pW	34	35
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1300	220 - 240 / 10 / 1300
Meegeleverde toebehoren		
Ijsblokeshouder	1	1
Consumentenadviesprijs	€ 1.419,-	€ 1.679,-



FNS 7470 D	FNS 7770 E	FNS 7794 E
■ / - / -		
links / ■ / ■	links / ■ / ■	links / ■ / ■
LED		
-	-	■
■ / ■		
- / -	- / -	■ / ■
■ / -	■ / -	■ / -
FreshTouch		
■ / ■	■ / ■	■ / ■
1	1	1
■ / ■ / -	■ / ■ / -	■ / ■ / -
6 / 0		
■	■	■
D		
173,38 / 0,475	236,84 / 0,648	236,84 / 0,648
B	B	B
■ / ■		
■ / ■		
■ / ■		
■ / ■		
140 cm		
178 cm	178 cm	178 cm
deur-op-deur	deur-op-deur	deur-op-deur
SN-T	SN-T	SN-T
156	213	213
10/10	9 / 10	9 / 10
35	35	35
220 - 240 / 10 / 1300	220 - 240 / 10 / 1300	220 - 240 / 10 / 1300
1		
0	0	0
€ 2.259,-	€ 2.469,-	€ 2.899,-

Bekijk Miele-accessoires voor koelen en vriezen op blz. 196

* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

Diepvrieskasten

NISHOOGTE 82 CM



F 31202 Ui	
Uitvoering	
Geschikt voor	Onderbouw
Verlichting	
Deurscharniering	Rechts
Deurscharniering wisselbaar	■
Geluidsniveau in dB	35
Inhoud	
4-sterren-diepvrieszone in liters	95
Aantal diepvrieslades	3
Bedieningsgemak	
VarioRoom	■
SoftClose-deursluiting	
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	ComfortControl
ComfortFrost	■
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse*	E
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	168 / 0,460
SuperFrost	■
Optisch en akoestisch deuralarm	■
Montage-instructies	
Bevestiging	Deur-op-deur
Side-by-side opstelling	■ Met UI-koelkasten
Technische gegevens	
Nismaten b x h x d in cm	60 x 82 - 87 x 55
Consumentenadviesprijs	€ 1.369,-

Bekijk Miele-accessoires voor koelen en vriezen op blz. 196

* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021



DIEPVRIESKASTEN

WIJNKLIMAAT KASTEN

Alleen bij Miele.

SommelierSet

Aan alles gedacht: glazen gekoeld, wijn gereed voor decanteren en zelfs open wijnflessen perfect op temperatuur. Alles wat u nodig heeft ligt klaar voor gebruik zodat u kunt gaan genieten van uw wijn of champagne.



FlexiFrame (Plus)

U kunt flexibel uw flessen in de wijnklimaatkast plaatsen, zowel in de lengte-als dwarsrichting. Ook uw grote Magnum-flessen kunnen veilig worden bewaard.



Wijnklimaatkasten



	KWT 7112 iG	KWT 7112 iG
Uitvoering		
Geschikt voor	Inbouw	Inbouw
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / grafietgrijs
Kleur front	Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter
Greeploos design	■	■
Meubelfront		
Verlichting	Led	Led
Deurscharniering	Onder	Onder
Deurscharniering wisselbaar		
Geluidsniveau in dB	32	32
Inhoud		
Aantal wijnflessen	18	18
Bedieningsgemak		
Aantal temperatuurzones	1	1
Push2open	■	■
SoftClose-deursluiting	■	■
Actief-air-clean-filter voorkomt geurtjes	■	■
DynaCool	■	■
Aantal houten roosters	2	2
Waarvan houten FlexiFrame-draagplateaus	2	2
3D-presenter		
SommelierSet WSS 6700		
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	TouchControl	TouchControl
WifiConn@ct ¹	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse*	G	G
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	116 / 0,317	116 / 0,317
Akoestisch en optisch deuralarm	■	■
Montage-instructies		
Geschikt voor side-by-side opstelling	■	■
Bodemplaat voor perfecte uitlijning tussen twee 45 cm inbouwapparaten**		
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	56 - 56,8 x 45 - 45,2 x 55	56 - 56,8 x 45 - 45,2 x 55
Consumentenadviesprijs	€ 2.799,-	€ 2.799,-



KWT 6422 i	KWT 6422 iG	KWT 6722 iS	KWT 6722 iGS
Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
	Obsidiaanzwart / grafietgrijs*		Obsidiaanzwart
Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter
■	■	■	■
■		■	
Led	Led	Led	Led
Rechts	Rechts	Rechts	Rechts
■	■	■	■
32	32	32	32
30	33	80	83
2	2	2	2
	■		■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
3	3	8	8
2	2	8	8
■	■	■	■
		■	■
TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl
■	■	■	■
G	G	G	G
150 / 0,411	151 / 0,413	176 / 0,482	178 / 0,487
■	■	■	■
■	■	■	■
ENB 1060 (€ 84,95)	ENB 1060 (€ 84,95)		
56 - 57 x 87,4 - 89 x 55	56 - 57 x 87,4 - 89 x 55	56 - 57 x 177,2 - 178,8 x 55	56 - 57 x 177,2 - 178,8 x 55
€ 3.149,-	€ 3.359,-	€ 4.779,-	€ 4.969,-

* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021
** Tegen meerprijs leverbaar.
¹ Exclusief communicatiemodule XKS 3130 W.

Wijnklimaatkasten



	KWT 6321 UG	KWT 6322 UG
Uitvoering		
Geschikt voor	Onderbouw	Onderbouw
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart	Obsidiaanzwart
Kleur front	Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter
Greeploos design	Greeplijst	■
Verlichting	Led	Led
Deurscharniering	Rechts	Rechts
Deurscharniering wisselbaar	■	■
Geluidsniveau in dB	38	35
Inhoud		
Aantal wijnflessen	34	34
Bedieningsgemak		
Aantal temperatuurzones	2	2
Push2open		■
SoftClose-deursluiting		■
Actief-air-clean-filter voorkomt geurtjes	■	■
DynaCool	■	■
Aantal houten roosters	3	3
Waarvan houten FlexiFrame-draagplateaus		3
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	ComfortControl	TouchControl
WifiConn@ct ¹		■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse*	G	G
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	142 / 0,389	146 / 0,400
Akoestisch en optisch deuralarm	■	■
Montage-instructies		
Geschikt voor side-by-side opstelling	■	■
Side-by-side kit voor meerdere opstellingen**	KSK 6300	KSK 6300
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	60 x 82 - 87 x 58	60 x 82 - 87 x 58
Consumentenadviesprijs	€ 2.849,-	€ 3.499,-



* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

** Tegen meerprijs leverbaar.

¹ Exclusief communicatiemodule XKS 3130 W.

MASTERCool

Miele beschikt over een zeer uitgebreid assortiment MasterCool koel- en diepvrieskasten. Bij de ontwikkeling van deze unieke apparaten is aan zowel de kwaliteit als aan het comfort de allerhoogste eis gesteld. Eersteklas materialen, de nauwkeurige afwerking ervan en ook het schitterende lichtstelsel zijn slechts een paar voorbeelden van de hoogstaande details waarmee onze designers echte voordelen tot stand wisten te brengen. Geheel volgens uw wensen en volgens onze filosofie gaan design en functionaliteit hier samen in apparatuur die van topniveau is. Dat is MasterCool van Miele.



MasterCool

KOELKASTEN / KOEL- DIEPVRIESKASTEN



	K 2802 Vi	K 2902 Vi
Uitvoering		
MasterCool	Koelkast	Koelkast
Geschikt voor	Inbouw	Inbouw
Verlichting	BrilliantLight	BrilliantLight
Deurscharniering	Rechts	Rechts
Deurscharniering wisselbaar**	■	■
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	40	40
Inhoud		
Totale inhoud in liters	467	579
Inhoud koelgedeelte	467	579
Inhoud diepvriesgedeelte		
Aantal draagplateaus	3	3
Aantal groentelades	1	1
Aantal MasterFresh-lades	2	2
Aantal verschuifbare lades	1	1
Flessenvak binnenkant deur	3	3
Aantal diepvrieslades		
Bedieningsgemak		
Deursysteem Push2Open / Pull2Open / SoftClose	■	■
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone		
Aantal temperatuurzones	2	2
Elektronische temperatuurweergave en -regeling: Touch-bediening	MasterSensor	MasterSensor
In hoogte verstelbare draagplateaus van veiligheidsglas	■	■
MasterFresh	■	■
DynaCool	■	■
Active AirClean filter	■	■
IceMaker met vaste wateraansluiting		
NoFrost		
Sabbat-modus	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse*	E	E
Energieverbruik per jaar/per 24u in kWh	166 / 0,454	182 / 0,498
SuperKoelen	■	■
SuperFrost		
Optisch en akoestisch deuralarm	■	■
Optisch en akoestisch temperatuuralarm	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Montage-instructies		
Max. gewicht frontpaneel koel-/vriesgedeelte in kg	37/-	37/-
Bevestiging	Deur-op-deur	Deur-op-deur
Geschikt voor side-by-side opstelling	■	■
Benodigde side-by-side kit*** (€ 799,-)	KSK 2001	KSK 2001
Technische gegevens		
Aansluitwaarde (stroomopname in mA)	3000	3000
Nismaten b x h x d in cm	76,2 - 76,4 x 213,4 - 216,4 x 62,9	91,5 - 91,8 x 213,4 - 216,4 x 62,9
Consumentenadviesprijs	€ 8.879,-	€ 9.419,-

* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

** Alleen door Miele-technicus, prijs niet inbegrepen.

*** Tegen meerprijs leverbaar.



KF 2902 Vi	KF 2982 Vi
Koel- en diepvriescombinatie	
Inbouw	Inbouw
BrilliantLight	BrilliantLight
Rechts	FrenchDoor
■	■
42	42
555	552
389	386
166	166
3	3
2	2
1	1
2	4
2	2
■	■
■	■
3	3
MasterSensor	MasterSensor
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
E	E
326 / 0,893	415 / 1,138
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
39/9	130/9
Deur-op-deur	Deur-op-deur
■	■
KSK 2001	KSK 2001
3000	3000
91,5 - 91,8 x 213,4 - 216,4 x 62,9	91,5 - 91,8 x 213,4 - 216,4 x 62,9
€ 10.239,-	€ 10.799,-

MasterCool

DIEPVRIESKASTEN



Nieuwe
Keuken **Plus**



Nieuwe
Keuken **Plus**



Nieuwe
Keuken **Plus**

	F 2412 Vi	F 2672 Vi
Uitvoering		
MasterCool	Diepvrieskast	Diepvrieskast
Geschikt voor	Inbouw	Inbouw
Verlichting	BrilliantLight	BrilliantLight
Deurscharniering	Links	Links
Deurscharniering wisselbaar**	■	-
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	42	42
Inhoud		
4-sterren-diepvrieszone in liters	240	304
Aantal draagplateaus	3	2
Aantal uitneembare rekken	2	2
Aantal uitneembare rekken deur	4	-
Bedieningsgemak		
Deursysteem Push2Open / Pull2Open / SoftClose	■	■
Aantal temperatuurzones	1	1
Elektronische temperatuurweergave en -regeling: Touch-bediening	MasterSensor	MasterSensor
In hoogte verstelbare draagplateaus van veiligheidsglas	■	■
IceMaker met vaste wateraansluiting	■	■
IceWaterDispensor	-	■
NoFrost	■	■
Sabbat-modus	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse*	F	F
Energieverbruik per jaar / per 24u in kW	308 / 0,759	337 / 0,831
SuperKoelen	-	-
SuperFrost	■	■
Optisch en akoestisch deuralarm	■	■
Optisch en akoestisch temperatuuralarm	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Montage-instructies		
Max. gewicht frontpaneel koel-/vriesgedeelte in kg	-/61	-/67
Bevestiging	Deur-op-deur	Deur-op-deur
Geschikt voor side-by-side opstelling	■	■
Benodigde side-by-side kit*** (€ 799,-)	KSK 2001	KSK 2001
Technische gegevens		
Aansluitwaarde (stroomopname in mA)	3000	3000
Nismaten b x h x d in cm	45,7 - 46 x 213,4 - 216,4 x 62,9	61-61,3 x 213,4 - 216,4 x 62,9
Consumentenadviesprijs	€ 8.199,-	€ 9.299,-

F 2812 Vi
Diepvrieskast
Inbouw
BrilliantLight
Links
■
42
445
4
2
4
■
1
MasterSensor
■
■
-
■
■
F
401 / 0,989
-
■
■
■
■
-/35
Deur-op-deur
■
KSK 2001
3000
76,2 - 76,5 x 213,4 - 216,4 x 62,9
€ 9.359,-

* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

** Alleen door Miele-technicus, prijs niet inbegrepen.

*** Tegen meerprijs leverbaar.

MasterCool

WIJNKLIMAATKAST



KWT 2672 ViS	
Uitvoering	
MasterCool	Wijnklimaatkast
Kleur front	Glazen deur met UV-filter
Geschikt voor	Inbouw
Verlichting	BrilliantLight
Deurscharniering	Links
Deurscharniering wisselbaar**	■
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	42
Inhoud	
Aantal wijnflessen	77
Wijnklimaatzone in liters	370
Bedieningsgemak	
Deursysteem Push2Open / Pull2Open / SoftClose	■
Elektronische temperatuurweergave en -regeling: Touch-bediening	MasterSensor
Aantal temperatuurzones	3
Actief-koolstoffilter voor filteren omgevingslucht	■
Aantal FlexiFrames	9
Sommelierset WSS 2600	■
DynaCool	■
Sabbatmodus	■
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	155 / 0,425
Akoestisch en optisch deuralarm	■
Optisch en akoestisch temperatuuralarm	■
WiFiConn@ct	■
Montage-instructies	
Max. gewicht frontpaneel koel-/vriesgedeelte in kg	73/-
Bevestiging	Deur-op-deur
Geschikt voor side-by-side opstelling	■
Benodigde side-by-side kit*** (€ 799,-)	KSK 2001
Technische gegevens	
Nismaten b x h x d in cm	61 - 61,3 x 213,4 - 216,4 x 62,9
Consumentenadviesprijs	€ 10.739,-



* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

** Alleen door Miele-technicus, prijs niet inbegrepen.

*** Tegen meerprijs leverbaar.

Miele-accessoires
(COMBI) STOOMOVENS



GP DC CX 0061 T Ontkalkingstabletten, 6 stuks

Grondige verwijdering van kalkafzetting en -resten / Zeer effectief en toch behoudzaam ontkalken / Afgestemde formulering - speciale receptuur van Miele.

Artikelnummer: 10178330 € 22,95



GP CL DGC 251 L DGClean 250 ml

Zeer sterk vetoplossend vermogen zonder onaangename geurvorming / Moeiteloos reinigen dankzij de stabiele hechting / Perfecte hechting, zelfs op verticale oppervlakken.

Artikelnummer: 10172710 € 22,95



GP HC 0125 L HydroCleaner, set van 4 flessen

Automatische en effectieve reiniging van de ovenruimte. / Voor combi-stoomovens met de functie HydroClean. / Bereik van de set: ca. 1 jaar.

Artikelnummer: 12105400 € 59,95



GP DC DDG 1001 L Systeemreinigings- en ontkalkingsmiddel, 1000 ml

Voor reiniging van Hogedruk stoomovens. / Grondige verwijdering van kalkresten. / Veilig in gebruik - speciale formule van Miele.

Artikelnummer: 10265450 € 36,95

	Stoomovens	Stoomovens met magnetron	Combi-Stoomovens	Drukstoomovens	Roestvrijstalen deksel		
	45 cm	45 cm	45 cm / 60 cm	38 cm	DGD 1/2	DGD 1/3	DGD 50
DGG 50 40	■	■					■
DGG 50 80	■	■					■
DGG 50 120	■	■					■
DGG 100 40	■	■					
DGGL 50 40	■	■					
DGG 20			■				
DGGL 20			■				
DGGL 12			■				
DGG 2				■		■	
DGG 3					■		
DGG 7				■		■	
DGGL 1				■			

** In de combi-stoomoven 45/60 cm kunnen ook de overige stoomoven pannen gebruikt worden, deze dienen dan op het bakrooster geplaatst te worden.

■ Bijpassend



DGG 50-40 Stoomovenpan zonder gaatjes

Voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds en water / Bijvoorbeeld pasta, rijst, soepen en ovenschotels / Inhoud: 2,2 liter nuttige inhoud: 1,6 liter.

Artikelnummer: 10168200 € 32,95



DGG 50-80 Stoomovenpan zonder gaatjes

Voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds en water / Bijvoorbeeld pasta, rijst, soepen en ovenschotels / Inhoud: 4,2 liter nuttige inhoud: 3,6 liter.

Artikelnummer: 10168230 € 40,95



DGG 50-120 Stoomovenpan zonder gaatjes

Bijvoorbeeld pasta, rijst, soepen en ovenschotels / voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds en water / Capaciteit: 5,5 l.


Artikelnummer: 11323320 € 51,95



DGG 100-40 Stoomovenpan zonder gaatjes

Voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds en water / Bijvoorbeeld pasta, rijst, soepen en ovenschotels / Inhoud: 4,0 liter, nuttige inhoud: 3,4 l.


Artikelnummer: 10170290 € 43,95



DGGL 50-40 Stoomovenpan met gaatjes

Voor het bereiden van groente, vis, vlees en aardappelen zonder fond / Perfect voor het ontdooien van ingevroren levensmiddelen / Inhoud: 2,2 liter nuttige inhoud: 1,6 liter.

Artikelnummer: 10168190 € 40,95



DGGL 100-40 Stoomovenpan met gaatjes

Voor het bereiden van groente, vis, vlees en aardappelen zonder fond / Perfect voor het ontdooien van ingevroren levensmiddelen / Inhoud: 4,0 liter, nuttige inhoud: 3,4 l.

Artikelnummer: 10170300 € 58,95



DGD 50 Roestvrijstalen deksel met greep

Compatibel met DGG 50-40, DGG 50-80, DGG 50-120 / Voor het afdekken tijdens het bereidingsproces en voor het bewaren / Voor gebruik bij diverse speciale toepassingen.

Artikelnummer: 11323340 € 35,95



DGG 20 Stoomovenpan zonder gaatjes

Inhoud: 2,4 l, nuttige inhoud: 1,8 l / Afmetingen B x D x H: 450 x 190 x 40 mm / Van roestvrij staal met bewerkt oppervlak, wanddikte 0,6 mm.

Artikelnummer: 8246340 € 35,95



DGGL 20 Stoomovenpan met gaatjes

Inhoud: 2,4 l, nuttige inhoud: 1,8 l / Afmetingen B x D x H: 450 x 190 x 40 mm / Van roestvrij staal met bewerkt oppervlak, wanddikte 0,6 mm.

Artikelnummer: 8285410 € 49,95



DGGL 12 Stoomovenpan met gaatjes

Inhoud: 5,4 l nuttige inhoud: 3,3 liter / Afmetingen B x D x H: 448 x 386 x 40 mm / Van roestvrij staal met bewerkt oppervlak, wanddikte 0,6 mm.

Artikelnummer: 8249430 € 62,95



DGG 2 Stoomovenpan zonder gaatjes

Voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds en water / Bijvoorbeeld pasta, rijst, soepen en ovenschotels / Inhoud: 2,5 l, nuttige inhoud: 2,0 liter.

Artikelnummer: 5001390 € 36,95



DGG 3 Stoomovenpan zonder gaatjes

Voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds en water / Bijvoorbeeld pasta, rijst, soepen en ovenschotels / Inhoud: 4,0 liter, nuttige inhoud: 3,1 l.

Artikelnummer: 5001400 € 41,95



DGG 7 Stoomovenpan zonder gaatjes

Voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds en water / Bijvoorbeeld pasta, rijst, soepen en ovenschotels / Inhoud: 4,0 liter, nuttige inhoud: 2,8 l.

Artikelnummer: 8019361 € 41,95



DGGL 1 Stoomovenpan met gaatjes

Voor het bereiden van groente, vis, vlees en aardappelen zonder fond / Perfect voor het ontdooien van ingevroren levensmiddelen / Inhoud: 4,0 liter, nuttige inhoud: 3,1 l.

Artikelnummer: 5001370 € 41,95



DGGL 4 Stoomovenpan met gaatjes

Voor het bereiden van groente, vis, vlees en aardappelen zonder fond / Perfect voor het ontdooien van ingevroren levensmiddelen / Inhoud: 2,0 liter, nuttige inhoud: 1,7 l.

Artikelnummer: 5379570 € 52,95



DGGL 8 Stoomovenpan met gaatjes

Afmetingen b x d: 325 x 265 mm / Van roestvrij staal / Voor de stoomovenpan DGG 3.

Artikelnummer: 8227240 € 41,95



DGD 1/2 Roestvrijstalen deksel met greep

Afmetingen b x d: 325 x 265 mm / Van roestvrij staal / Voor de stoomovenpan DGG 3.

Artikelnummer: 7623900 € 34,95



DGD 1/3 Roestvrijstalen deksel met greep

Afmetingen b x d: 325 x 176 mm / Van roestvrij staal / Voor de stoomovenpannen DGG 2, DGG 7 en DGG 9.

Artikelnummer: 8109071 € 24,95



DGSE 1 Serveerschaal voor stoomovenpannen

Voor het serveren van warme gerechten uit de Miele-stoomoven / Geschikt voor hete schalen of stoomovenpannen (tot 230 °C) / Ook voor slow cooking in de gourmet-warmhoudlade ESW 6x29/7x20.

Artikelnummer: 9438520 € 152,95



DGSB 2 Sniplank

Met 2 niveaus bijv. voor stoomovenpannen / Van geolied beukenhout met siliconen antislip onderkant / Met een brede, eenvoudig schoon te maken geul.

Artikelnummer: 9120970 € 152,95



Miele-accessoires

OVENS

GP CL H 0502 L Ovenreiniger "OvenClean", 500 ml

Zeer sterk vetoplossend vermogen zonder onaangename geurvorming / Moeiteloze reiniging dankzij gelachtige consistentie.

Artikelnummer: 10162230 € 12,95

GP DC CX 0061 T Ontkalkingstabletten, 6 stuks

Grondige verwijdering van kalkafzetting en -resten / Zeer effectief en toch behoudzaam ontkalken.

Artikelnummer: 10178330 € 22,95

	H 2000 Active	H 7000 49 l / 76 l	H 7000 90 cm
HFC 70 C	■		
HFC 71 PerfectClean		■	
HFC 72 PyroFit		■	
HFC 92 PyroFit			■
■ Bijpassend			

HFC 71 Originele FlexiClip-geleiders met PerfectClean van Miele

Voor de generaties H 6000/7000 en DGC 6000/7000 / Zeer eenvoudig te reinigen dankzij PerfectClean-afwerking.

Artikelnummer: 9520660 € 148,95

HFC 72 Originele FlexiClip-geleiders PyroFit van Miele

Voor de generaties H 6000/7000 met pyrolyse / Comfortabele, automatische reiniging tijdens het Pyrolyse-proces.

Artikelnummer: 9520670 € 180,95

HFC 70-C Origineel FlexiClip-uitschuifstelsel van Miele

Voor de generatie H 2000 / Voor gelijktijdig gebruik van meer niveaus in uw oven.

Artikelnummer: 10581490 € 127,95

HFC 92 Originele FlexiClip-geleiders PyroFit van Miele

Voor gelijktijdig gebruik van meer niveaus in uw oven / Eenvoudige bevestiging op de zijroosters van het apparaat.

Artikelnummer: 9520710 € 271,95

HBB 71 Originele Miele-bakplaat

Voor gebruik met FlexiClip-uitschuifstelsel of in de rails / Anti-aanbaklaag - geen bakpapier of vetten nodig / Zeer eenvoudig te reinigen dankzij PerfectClean-afwerking.

Artikelnummer: 9519820 € 95,95

HBBL 71 Gourmet bak- en AirFry-plaat met gaatjes

Ideaal voor bakken met de functie Professional / Gaatjes optimaliseren luchtcirculatie en maken AirFrying mogelijk / Voor knapperig gebak, brood, krokante pizza's en patat.

Artikelnummer: 9520620 € 94,95

HUBB 71 Originele Miele-universele bakplaat

Als opvangschaal voor kookvocht of vet bij braden en grillen / Voor braden samen met grillplaat en braadslede te gebruiken / Gebruik met FlexiClip-geleiders of direct in de rails.

Artikelnummer: 9519840 € 98,95

HGBB 71 Grillplaat voor HUBB

Jus en vet kunnen niet aanbranden, ideaal voor smakvolle sauzen / Perfect voor AirFrying van levensmiddelen die vet bevatten / Past precies op de universele bakplaat HUBB 71.

Artikelnummer: 9520630 € 98,95

HBBR 71 Originele Miele-bakplaten en roosters

Zeer eenvoudig te reinigen dankzij PerfectClean-afwerking Voor de generaties H 2000/6000/7000 en DGC 6000/7000 / Ondergrond voor bakvormen, voor het grillen op HUBB71 leggen.

Artikelnummer: 9524950 € 79,95

HBBR 72 Originele Miele-bakplaten en roosters

Voor het plaatsen van bakvormen en braadsleden Voor grillen eenvoudig op de HUBB 71 te plaatsen / Comfortabele, automatische reiniging tijdens het Pyrolyse-proces.

Artikelnummer: 9520640 € 108,95

HUBB 91 Originele Miele-universele bakplaat

Als opvangschaal voor kookvocht of vet bij braden en grillen / Voor braden samen met grillplaat en braadslede te gebruiken / Gebruik met FlexiClip-geleiders of direct in de rails.

Artikelnummer: 9520680 € 216,95

HGBB 91 Grillplaat voor HUBB

Jus en vet kunnen niet aanbranden, ideaal voor smakvolle sauzen / Perfect voor AirFrying van levensmiddelen die vet bevatten / Past precies op de universele bakplaat HUBB 91.

Artikelnummer: 9520690 € 222,95

HBBR 92 Originele Miele-bakplaten en roosters

Voor het plaatsen van bakvormen en braadsleden Voor grillen eenvoudig op de universele bakplaat HUBB 91 te plaatsen / Comfortabele, automatische reiniging tijdens het Pyrolyse-proces.

Artikelnummer: 9520700 € 211,95

HBS 70 Miele gourmetbak- en -pizzasteen

Om pizza, flammkuchen, focaccia, brood en broodjes te bakken / Speciaal keramiek: bijzonder gelijkmatige, knapperige resultaten / Grote poriën nemen het vocht uit het deeg optimaal op.

Artikelnummer: 11901190 € 232,95

HEG Koudhandgreep

Voor ondersteuning van zware bakplaten.

Artikelnummer: 3985271 € 23,95

	Geschikt voor kookplaat	Deksel		H 2000 / 7000		H 7000 BM	DO 7000
		HBD 60-22	HBD 60-35	49 l / 76 l	90cm		
HUB 5000-M	Keramische kookplaten	■		■	R		
HUB 5001-M	Keramische en inductie kookplaten	■		■	R		
HUB 5001-XL	Keramische en inductie kookplaten		■	■	R		
HUB 62-22	Keramische en inductie kookplaten	■			R	E1	■
HUB 62-35	Keramische en inductie kookplaten		■		R		

■ = Braadslede past op de roosters of op flexiclips (afhankelijk van het apparaat)
R = Braadslede kan alleen op het rooster gebruikt worden
E1 = Braadslede mag alleen worden gebruikt op het rooster op niveau 1.

HUB 5000-M Braadsleden

Max. vulgewicht ca. 5 kg - afmetingen: BxDxH 44,8 x 26,8 x 8,6 cm / Voorzien van gegoten aluminium / Eenvoudig schoon te maken dankzij de hoogwaardige anti-aanbaklaag.

Artikelnummer: 10314250 € 189,95

HUB 5001-M Voor inductie geschikte braadsleden

Max. vulgewicht ca. 5 kg - afmetingen: BxDxH 44,8 x 26,8 x 8,6 cm / Geschikt voor ovens, inductiekookplaten en HiLight-kookplaten / Voorzien van gegoten aluminium.

Artikelnummer: 10314270 € 276,95

HUB 62-22 Voor inductie geschikte braadsleden

Max. vulgewicht ca. 5 kg - afmetingen: BxDxH 42,2 x 25,7 x 8,6 cm / Eenvoudig schoon te maken dankzij de hoogwaardige anti-aanbaklaag / Geschikt voor ovens, inductiekookplaten en HiLight-kookplaten.

Artikelnummer: 10314280 € 276,95

HUB 5001-XL Voor inductie geschikte braadsleden

Max. vulgewicht ca. 5 kg - afmetingen: BxDxH 44,8 x 26,8 x 8,6 cm / Max. vulgewicht ca. 8 kg - afmetingen BxDxH 44,8 x 38,6 x 8,6 cm / Voorzien van gegoten aluminium.

Artikelnummer: 10314310 € 340,95

HUB 62-35 Voor inductie geschikte braadsleden

Max. vulgewicht ca. 8 kg — afmetingen: BxDxH 42,2 x 37,5 x 8,6 cm / Voorzien van gegoten aluminium / Eenvoudig schoon te maken dankzij de hoogwaardige anti-aanbaklaag.

Artikelnummer: 10314300 € 340,95

HBD 60-22 Deksel voor braadsleden

Van hoogwaardig roestvrij staal / Niet gebruiken in combimagnetrons of bij het grillen / Wordt niet geleverd bij braadsleden.

Artikelnummer: 5136950 € 115,95

HBD 60-35 Deksel voor braadsleden

Van hoogwaardig roestvrij staal / Niet gebruiken in combimagnetrons of bij het grillen / Niet geschikt voor compacte inbouwovens.

Artikelnummer: 5136960 € 129,95



Miele-accessoires

KOFFIEMACHINES

			
GP DC CX 0061 T Ontkalkingstabletten, 6 stuks Grondige verwijdering van kalkafzetting en -resten / Zeer effectief en toch behoedzaam ontkalken / Afgestemde formulering - speciale receptuur van Miele.	GP CL CX 0102 T Reinigingstabletten, 10 stuks Voor grondige verwijdering van koffieleolie en -resten / Zeer effectieve en toch behoedzame reiniging / Afgestemde formulering — speciale receptuur van Miele.	GP CL MCX 0101 P Reinigingsmiddel melksysteem, 100 stuks Zeer effectieve en toch behoedzame reiniging / Eenvoudige dosering dankzij sticks / Verwijdert melkeiwit en -vetten volledig.	GP DC 001 C Ontkalkingspatroon Grondige verwijdering van kalkafzetting en -resten / Zeer effectief en toch behoedzaam ontkalken / Geheel zonder handmatig onderhoud.
Artikelnummer: 10178330 € 22,95	Artikelnummer: 11201200 € 22,95	Artikelnummer: 10180270 € 36,95	Artikelnummer: 10224080 € 69,95
			
GP CC 001 C AutoCleaner Inhoud: 4 stuks / Verwijdert krachtig de resten uit het filtersysteem / Extra reiniging van het melkleidingsysteem.	GP SI 10 Siliconenvet, 6 g Onderhoud van koffiesysteem en verschillende afdichtingen / Zeer effectief en zacht voor het materiaal / Uitstekend onderhoud voor vele jaren gebruiksgenot.		
Artikelnummer: 10971120 € 69,95	Artikelnummer: 5132001 € 11,95		
			
MB-CVA 7000 Melkhouder van glas Deze houder wordt meegeleverd bij de CVA 7000 / Als tweede houder bij intensief gebruik van het apparaat / Inhoud 0,7 l.	CJ Jug 1,0l Isolatiekan 1,0 l Voor directe plaatsing onder de koffieautomaat / Hoogwaardig glanzend roestvrij staal / Eenvoudig schoon te maken door volledig afneembaar deksel.		
Artikelnummer: 11234120 € 118,95	Artikelnummer: 10694310 € 117,95		



Miele-accessoires

KOOKPLATEN

			
GP CL KM 0252 L Glaskeramik en RVS-reiniger, 250 ml Beste product op de markt — als beste getest in Zwitserland / Verwijdert krachtig vet, ingebrande etensresten en watervlekken / Eenvoudig schoonmaken dankzij de vuilafstotende laag.	GP GS KM 0011 M Schraper Moelteloos vastgekoekte etensresten verwijderen / Geen beschadiging van het oppervlak.		
Artikelnummer: 10173120 € 11,95	Artikelnummer: 1065471 € 11,95		
			
GGRP Gourmet-grillplaat Optimaal voor kookplaten met PowerFlex en FullSurface-inductie / Een echt grillaroma dankzij het gegolfde oppervlak / Hoogwaardige antiaanbaklaag.	KMTY Gourmet-Teppanyaki Voor de bereiding van gezonde en lichte gerechten / Met FixPosition – vier rubber dopjes voor standvastigheid / Gelijkmatig garen dankzij meertagige roestvrijstalen plaat.	KMTS 5704-2 Fiskars "All Steel" starterspannenset (4-delig) Bodem van de pannen uit 5 lagen voor minimale geluidsontwikkeling / Perfect afgestemd op Miele inductiekookplaten / Veilige en ergonomische roestvrijstalen grepen.	DAAG 100 Afdekking met zwarte spijlen voor KMDA 7272/KMDA 7473 Naadloos aansluitende integratie in keramische plaat / Met 2 zwarte spijlen / Eenvoudig reinigen in de vaatwasser.
Artikelnummer: 10009310 € 228,95	Artikelnummer: 11555900 € 319,95	Artikelnummer: 11945190 € 412,95	Artikelnummer: 12228470 € 79,95
			
DAAG 200 Afdekking met roestvrijstalen spijlen voor KMDA 7272/KMDA 7473 Naadloos aansluitende integratie in keramische plaat / Met 2 roestvrijstalen spijlen / Eenvoudig reinigen in de vaatwasser.	Flameguard voor SmartLine werkbladafzuiging Geschikt om de opening van de werkbladafzuiging af te dekken / magnetische bevestiging.	CSZL 7000 Tussenlijst Gebruik bij de montage van meerdere elementen direct naast elkaar / Inclusief klemveren voor vastzetten in opening.	CSWP 1450 Wokpan voor Combiset-element Voor alle Miele SmartLine-elementen met inductiewok / Zonder anti-aanbaklaag, voor traditioneel wokken / Groter dan andere wokpannen op de markt.
Artikelnummer: 12228500 € 79,95	Artikelnummer: 10790580 € 149,95	Artikelnummer: 10690630 € 69,95	Artikelnummer: 7189720 € 453,95



Miele-accessoires



AFZUIGKAPPEN

			
DADC 6000 Roestvrijstalen schouw Voor DA 60x6 W, DA 679x W / Flexibele schouwhoogte tussen 365-660 mm / Schouwbreedte 340 mm. Artikelnummer: 9947450 € 195,95	DADC 6000 Obsidiaanzwarte schouw Voor DA 60x6 W, DA 64x8 W en DA 679x W / Flexibele schouwhoogte tussen 365-660 mm / Schouwbreedte 340 mm. Artikelnummer: 11900270 € 253,95	DADC 7000 Obsidiaanzwarte OF grafietgrijze bevestigingskolom Voor DA 7198 W / Flexibele schouwhoogte tussen 365-660 mm / Schouwbreedte 340 mm. Artikelnummer: 10768490 € 253,95	DADC 7000 Obsidiaanzwarte OF grafietgrijze bevestigingskolom Voor DA 7198 W / Flexibele schouwhoogte tussen 365-660 mm / Schouwbreedte 340 mm. Artikelnummer: 10768440 € 253,95
			
DADC 9000 Roestvrijstalen schouw Voor DA 909x W / Flexibele hoogte van 380-740 mm / Schouwbreedte 290 mm. Artikelnummer: 11279060 € 195,95	DASD 150 Geluidsdemper Onderdeel ter reductie van geluiden bij afzuigkappen / Geluidsreductie tot 4,5 db(A) re 1 pW / Lengte 250 mm. Artikelnummer: 8269360 € 149,95		

Miele-accessoires



KOELEN EN VRIEZEN

		
KKF-FF Uitbreidset voor actief-air-clean-filter Voor optimaal, geurneutraal bewaren van levensmiddelen / Innovatieve werkzame stoffen: actieve koolstof met Chitosan / Moet aan de achterzijde van de glazen bodem worden gestoken. Artikelnummer: 7236290 € 57,95	KKF-RF actief-air-clean-filter Voor optimaal, geurneutraal bewaren van levensmiddelen / Aanbevolen vervanging: Ca. om de 6 maanden / Inhoud: 2 geurfilters. Artikelnummer: 7236280 € 46,95	KKF-KWT Actief koolstoffilter Optimale bewaarcondities voor wijn bij regelmatige vervanging / Eenvoudig te verwisselen / Voor onderbouwwijnklimaatkast KWT 63xx. Artikelnummer: 9945070 € 29,95

			
KFR 7000 Flessenrek Kan variabel op verschillende hoogtes worden ingeschoven / Voor horizontaal en stabiel bewaren van bijvoorbeeld wijn / Van verchroomd metaal. Artikelnummer: 11775120 € 73,95	KFT 7000 FlexiTray Kan zowel 180 graden naar voren als naar achteren worden gedraaid / FlexiTray bestaat uit glas en hoogwaardige kunststof / De glazen onderdelen zijn geschikt voor de vaatwasser. Artikelnummer: 11775130 € 224,95	KSC 30 Ombouwset SoftClose Geschikt voor geselecteerde inbouwkoelapparaten K 7000 / Geschikt voor geselecteerde inbouwkoelapparaten K 30.000 / Demper voor het zacht sluiten van de apparaatdeur. Artikelnummer: 10744380 € 64,95	KSCB 70 Ombouwset SoftClose Geschikt voor geselecteerde inbouwkoelapparaten K 7000 / Set bestaande uit 2 scharnieren / Voor apparaten met 2 deuren zijn er 2 KSCB 70 nodig. Artikelnummer: 11776470 € 109,95

Miele-accessoires

VAATWASSERS

			
GS CL 4001 P PowerDisk All in 1, 400 g Exclusief vaatwaspoeder van Miele / Glanzende resultaten - zelfs bij hardnekkig vuil / Actieve zuurstof voor een grondige reiniging. Artikelnummer: 11841430 € 10,95	GS SETD6 PowerDisk All in 1 voorraadset 6 stuks Exclusief vaatwaspoeder van Miele / Glanzende resultaten - zelfs bij hardnekkig vuil / Actieve zuurstof voor een grondige reiniging. Artikelnummer: 11841250 € 59,95	GS CL 4001 P E PowerDisk All in 1 ECO, 400 g Zonder belastende zilverbescherming / Zonder geur- en kleurstoffen / Zeer goede milieu-eigenschappen – door Nordic Swan bevestigd. Artikelnummer: 11868960 € 10,95	GS SETD6 E PowerDisk All in 1 ECO, voorraadset 6 stuks Zonder belastende zilverbescherming / Zeer goede milieu-eigenschappen – door Nordic Swan bevestigd / Zonder geur- en kleurstoffen. Artikelnummer: 11868770 € 59,95
			
GS CL 0606 T UltraTabs All in 1, 60 stuks Glanzende resultaten - zelfs bij hardnekkig vuil / Gebruiks klaar dankzij in water oplosb., biolog. afbreekb. folie / Meerdere functies, zoals glansspoelmiddel, zout, glasbescherming. Artikelnummer: 11259430 € 22,95	GS CL 0601 T E UltraTabs All in 1 ECO, 60 stuks Glanzende resultaten ook bij lage reinigingstemperaturen / Zeer goede milieu-eigenschappen – door Nordic Swan bevestigd / Zonder belastende zilverbescherming. Artikelnummer: 11884160 € 24,95	GS CL 301 HT UltraTabs HyClean, 30 stuks Gebruiks klaar dankzij in water oplosb., biolog. afbreekb. folie / Geschikt voor mensen met een allergie door uitstekende reiniging. / Meerdere functies, zoals glansspoelmiddel, zout, glasbescherming. Artikelnummer: 11347510 € 14,95	GS CL 1403 P Poedervormig reinigingsmiddel, 1,4 kg Met actieve zuurstof voor een smetteloos resultaat / Met superenzymen - ook effectief bij wassen op lage temperaturen / Met glasbescherming tegen glascorrosie. Artikelnummer: 10528360 € 16,95
			
GS RA 503 L Glansspoelmiddel, 500 ml Stralende glans voor uw glazen / Ondersteunt het drogen van uw servies / Met glasbescherming tegen glascorrosie. Artikelnummer: 11772110 € 8,95	GS SA 1502 P Regenererzout, 1,5 kg Extra grofkorrelig - perfect geschikt voor Miele-vaatwassers / Beschermt vaatwasser en servies tegen kalkafzettingen / Eenvoudigweg perfect resultaten zonder vuile handen. Artikelnummer: 10248530 € 3,95	GS SP 0403 T Tabs in startpakket Alles wat u nodig hebt voor uw vaatwasser! / Glanzende resultaten - zelfs bij hardnekkig vuil / Bevat 2 x 20 tabs, 500 ml glansspoelmiddel en 1,5 kg zout. Artikelnummer: 9482290 € 27,95	GP CL WG 252 P IntenseClean, 200 g Verwijdert vet, bacteriën en geurtjes / Effectieve grondige reiniging - speciale formule van Miele / één tot drie keer per jaar gebruiken. Artikelnummer: 10716990 € 14,95
			
GP CO G 160 P Onderhoudsmiddel DishClean, 160 g Verwijdert geurtjes, kalk en lichte afzettingen / Behoud van de elasticiteit en dichtheid van de deurdichtingen / Actieve beveling door reinheid. Artikelnummer: 11905520 € 12,95	GP DC WG 0252 P Ontkalker 250 g Mild en behoudzaam dankzij natuurlijk citroenzuur / Behoudzaam voor verwarmingselement, trommel en andere onderdelen / Voor optimale werking van de machine - speciale formule van Miele. Artikelnummer: 10131000 € 17,95	GBU Bestekkorf Eenvoudig uit te breiden, extra bij besteklade / Extra goed geschikt voor grote voorwerpen, zoals bijv. een garde. / Bestekkorf kan flexibel worden geplaatst in onderrek. Artikelnummer: 9614020 € 42,95	WZAVS 1,5 m Verlengstuk watertoevoer en -afvoer Veilig en flexibel verlengstuk voor watertoevoer en -afvoer / 1,5 meter lang, metaalromflichten verlengstuk van WPS-slang / Inhoud: Verlengstuk voor slang, afvoerslang en 2 slangklemmen. Artikelnummer: 6390850 € 114,95

Designoplossingen




ESWKL 60
ESWKL60 zorgt ervoor dat de opening tussen een 45 cm apparaat en een serviesverwarmer zwart kleurt in plaats van roestvrijstaal

Artikelnummer: 11179710 € 57,⁹⁵








HKL 60
HKL60 zorgt ervoor dat het vooraanzicht van de kastplanken hetzelfde kleur als het apparaat voor een nis van 45 cm of een nis van 60 cm.

Artikelnummer: 7114780
HKL60 Cleansteel € 46,⁹⁵
Artikelnummer: 5165170
HKL60 Obsidiaanzwart € 46,⁹⁵
Artikelnummer: 10410570
HKL60 Grafietgrijs € 57,⁹⁵

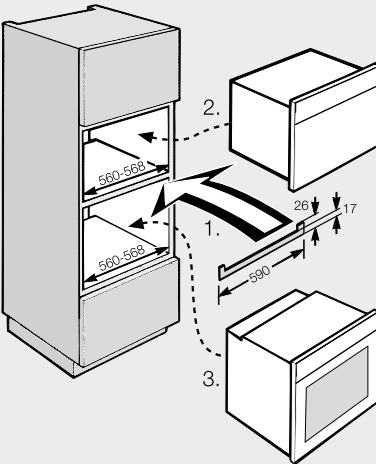


ENB 1060
ENB 1060 zorgt voor een minimale tussenruimte tussen twee zichtapparaten met een nis van 45 cm of een nis van 60 cm. Om een perfecte combinatie te krijgen van twee apparaten met nis 45 cm en één KWT 6422IG (wijnklimaatkast) is dit accessoire noodzakelijk.

Artikelnummer: 10810730 € 92,⁹⁵

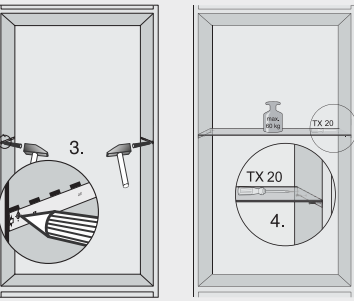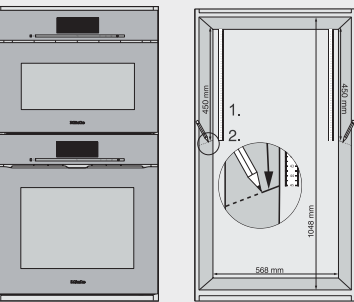


STOOMOVENS,
DRUKSTOOMOVENS,
COMBI-STOOMOVENS
EN STOOMOVENS MET
MAGNETRON


DG 2840, DG 7240, DG 7440,
DGM 7440, DGM 7640, DGM 7645,
DGM 7840, DGM 7845

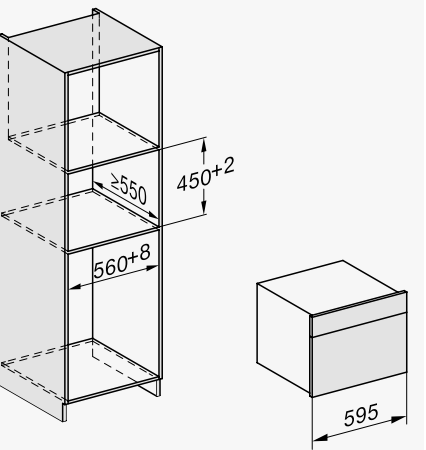


DGM 7645, DGM 7845

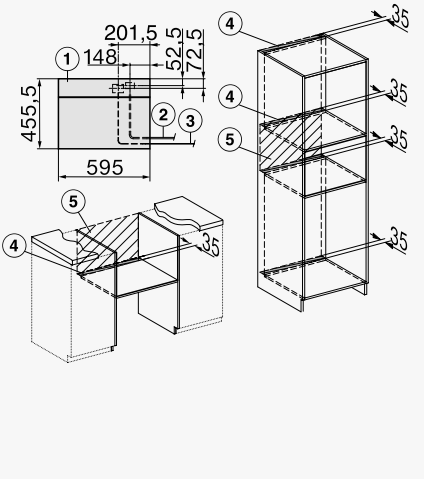


DGC 7440 HC, DGC 7445 HC,
DGC 7440 HCX, DGC 7445 HCX,
DGC 7640 HC, DGC 7645 HC,
DGC 7840 HC, DGC 7840 HCX ,
DGC 7845 HC, DGC 7845 HCX

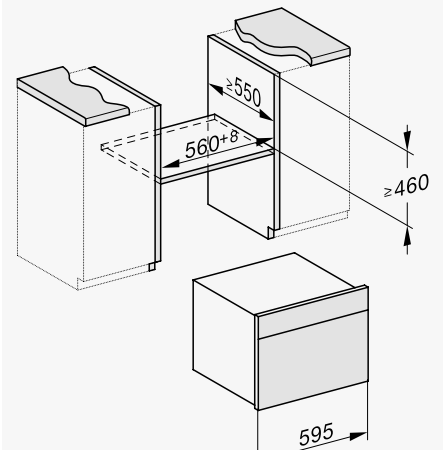


DGC 7445 HC(X), DGC 7645,
DGC 7845 HC(X)

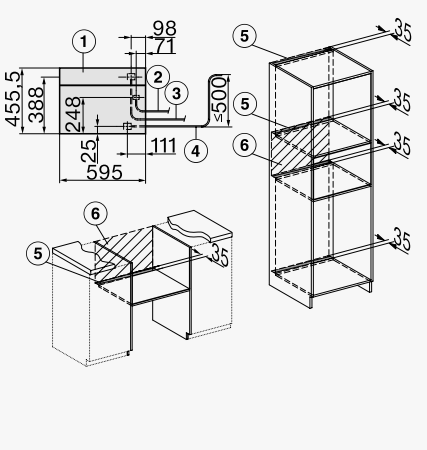


DGC 7450, DGC 7460 HC,
DGC 7465 HC, DGC 7460 HCX,
DGC 7465 HCX, DGC 7660 HC,
DGC 7665 HC, DGC 7860 HC,
DGC 7860 HCX, DGC 7865 HC,
DGC 7865 HCX

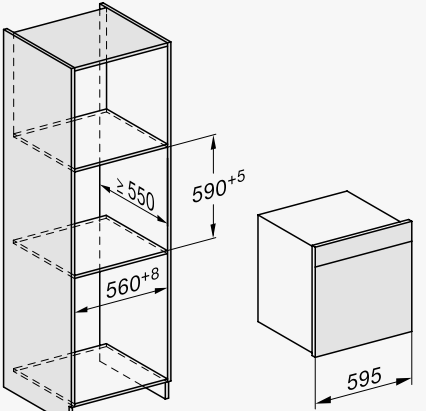


DGD 7035, DGD 7635

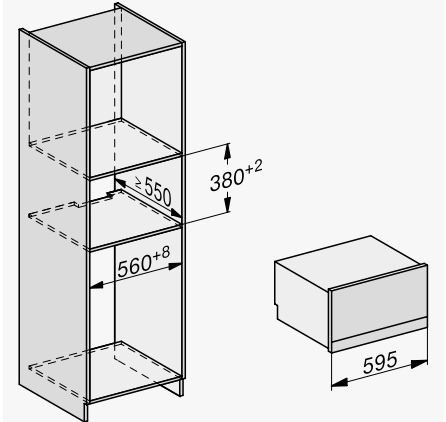


DGD 7035, DGD 7635 (incl. AB 45-7)

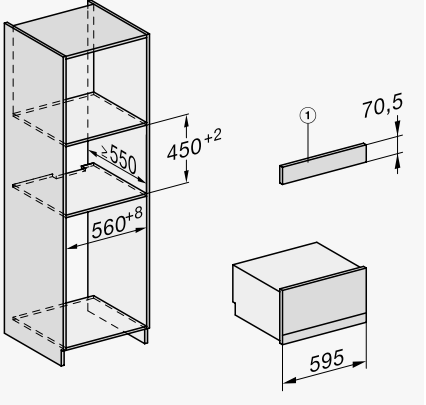


DGD 7035, DGD 7635

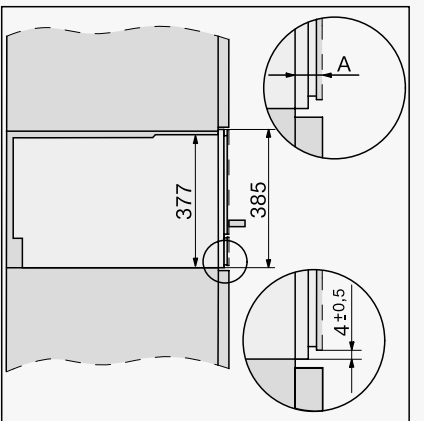


DGC 7450, DGC 7460 HC,
DGC 7465 HC, DGC 7460 HCX,
DGC 7465 HCX, DGC 7660 HC,
DGC 7665 HC, DGC 7860 HC,
DGC 7860 HCX, DGC 7865 HC,
DGC 7865 HCX

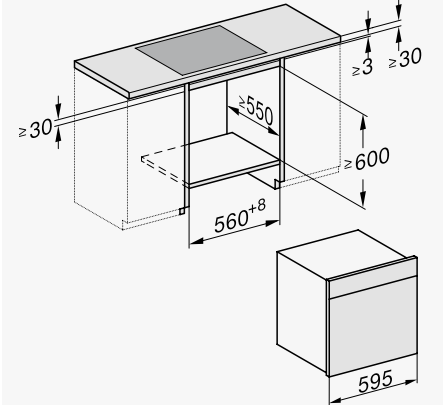


DGC 7450, DGC 7460 HC,
DGC 7465 HC, DGC 7460 HCX,
DGC 7465 HCX, DGC 7660 HC,
DGC 7665 HC, DGC 7860 HC,
DGC 7860 HCX, DGC 7865 HC,
DGC 7865 HCX

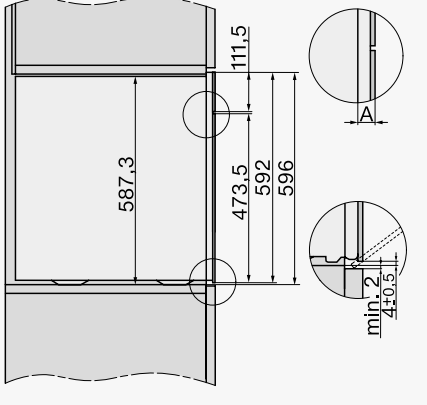


DGC 7445 HC(X), DGC 7665 HC,
DGC 7865 HC(X)

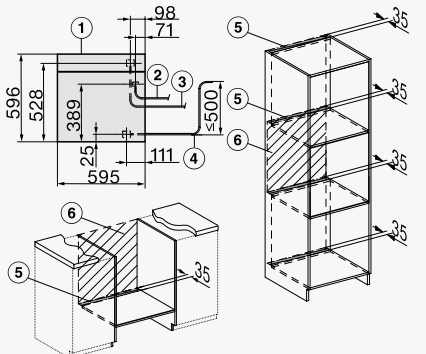


DGD 7035, DGD 7635

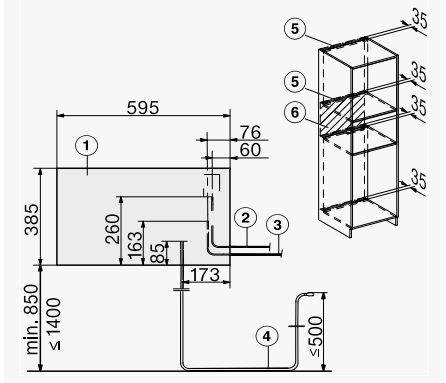

DGC 7440 HC, DGC 7445 HC,
DGC 7440 HCX, DGC 7445 HCX,
DGC 7640 HC, DGC 7645 HC,
DGC 7840 HC, DGC 7840 HCX ,
DGC 7845 HC, DGC 7845 HCX

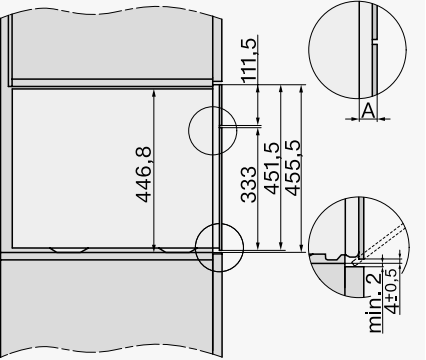


DGC 7440 HC, DGC 7445 HC,
DGC 7440 HCX, DGC 7445 HCX,
DGC 7640 HC, DGC 7645 HC,
DGC 7840 HC, DGC 7840 HCX ,
DGC 7845 HC, DGC 7845 HCX

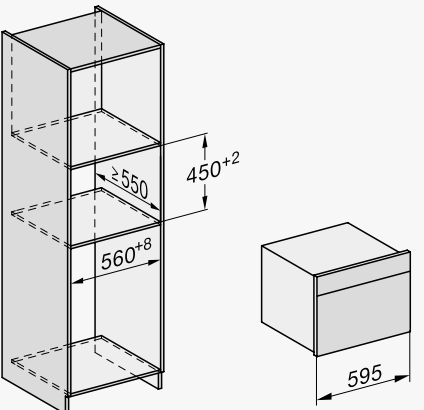

















DIALOG
OVEN
















DO 7860

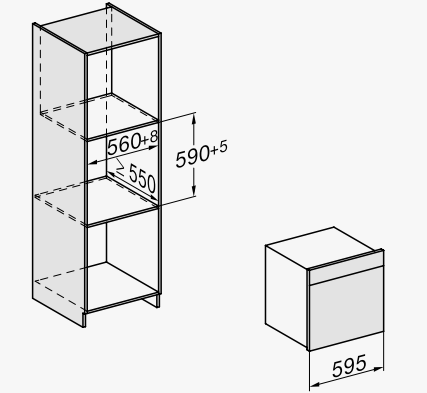


















DO 7860

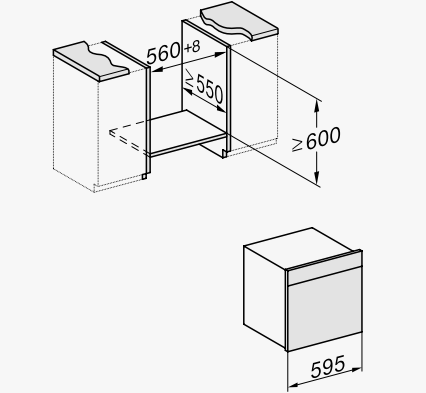

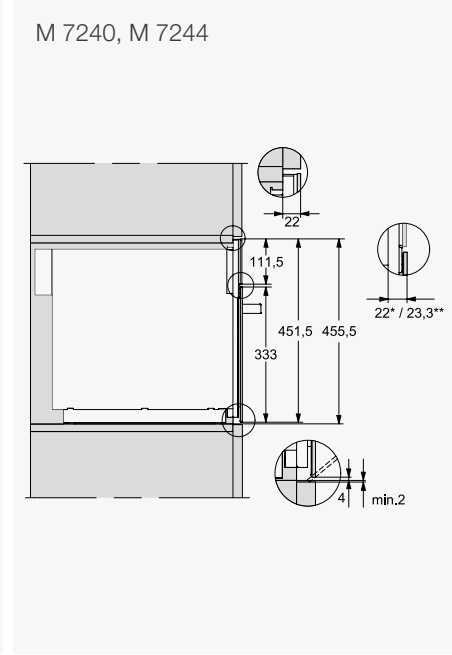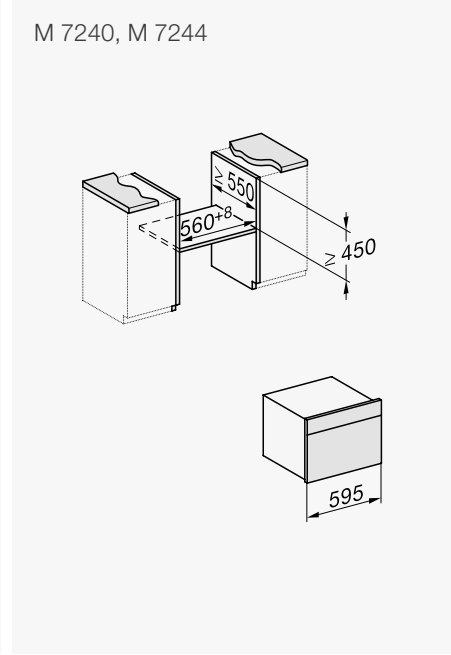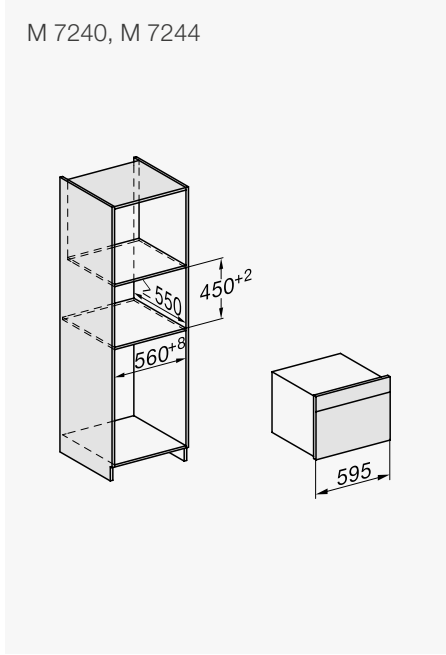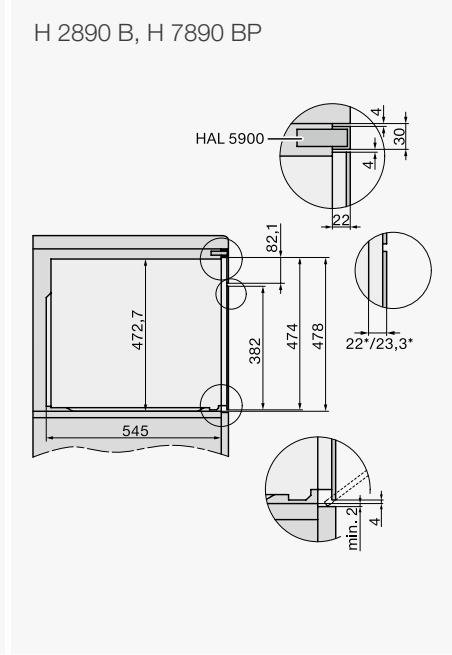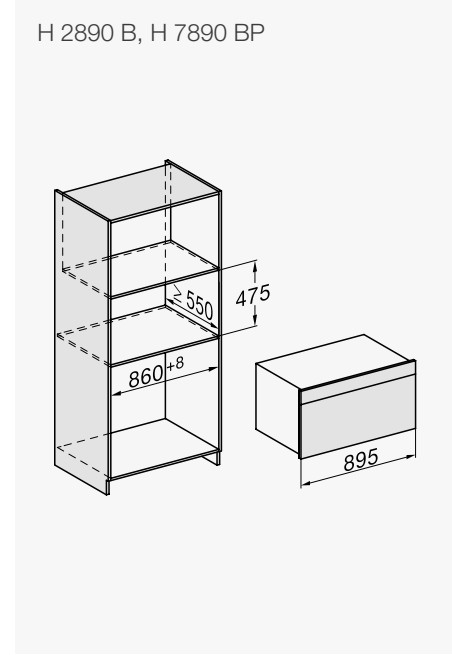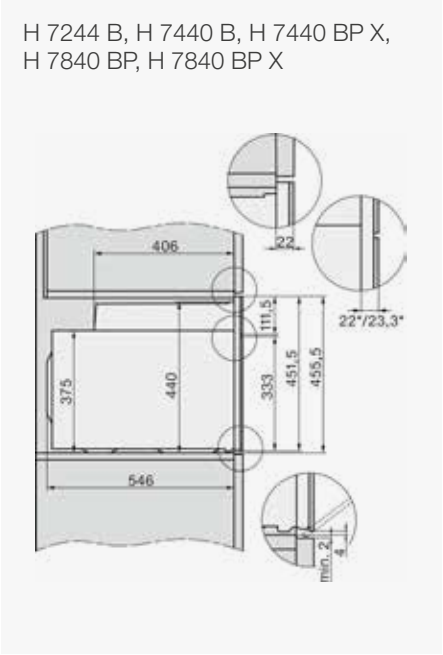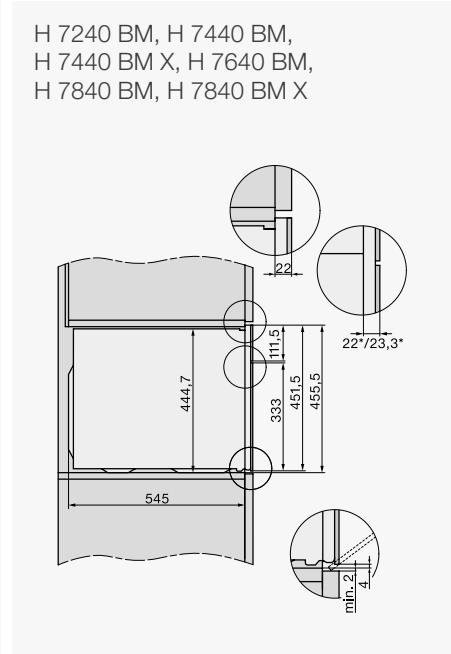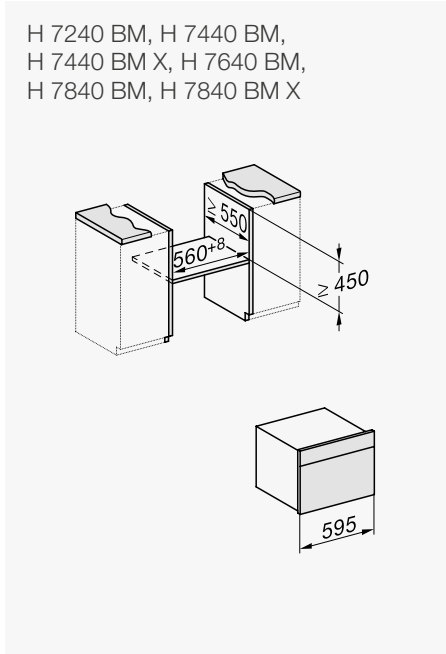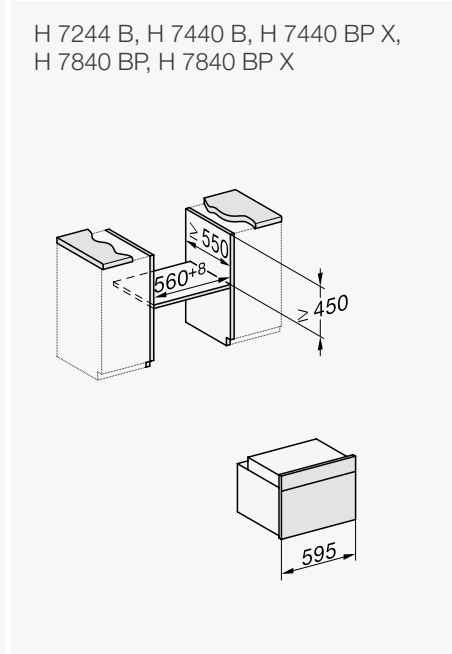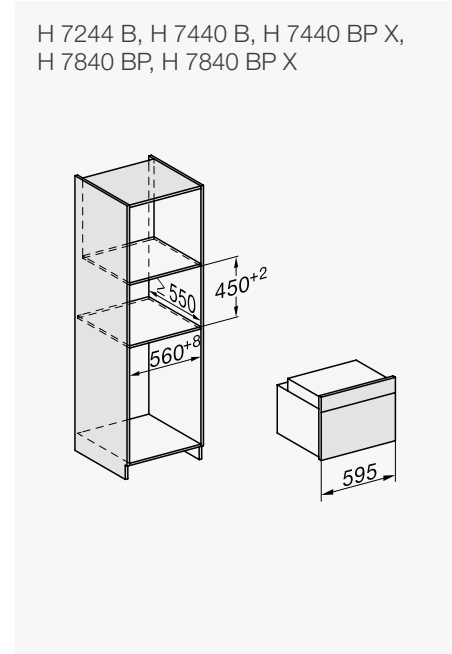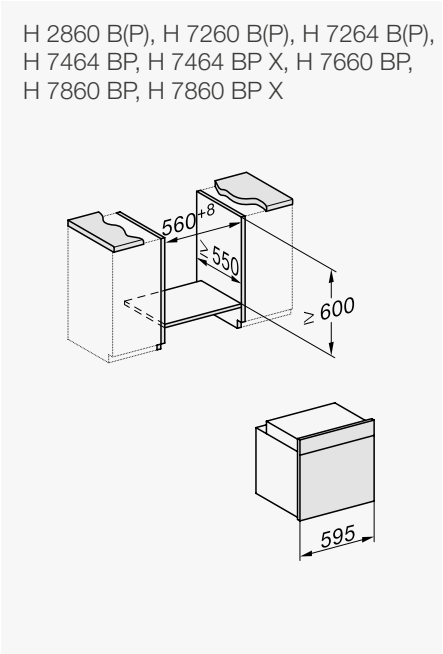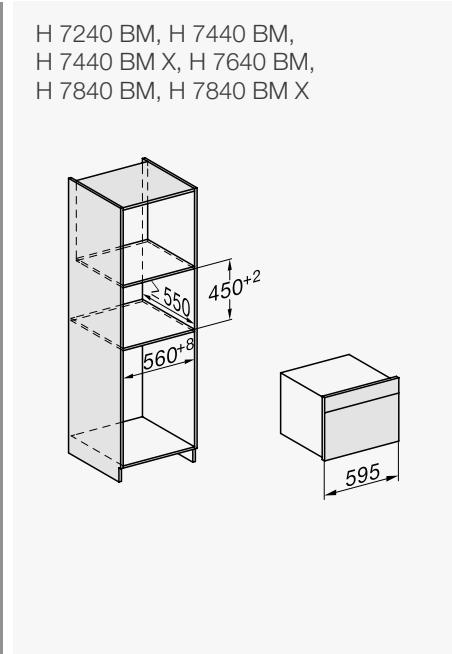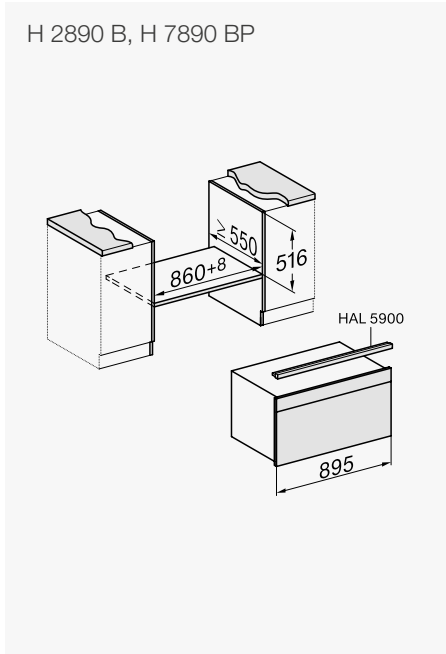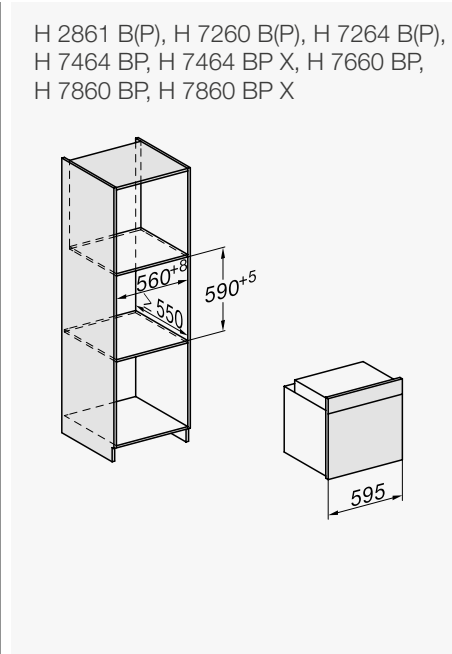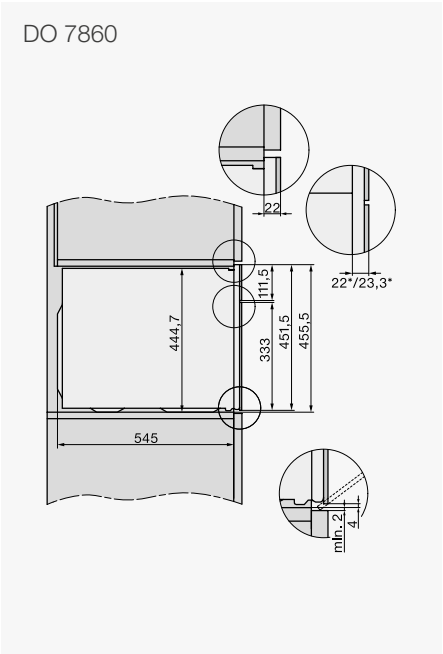


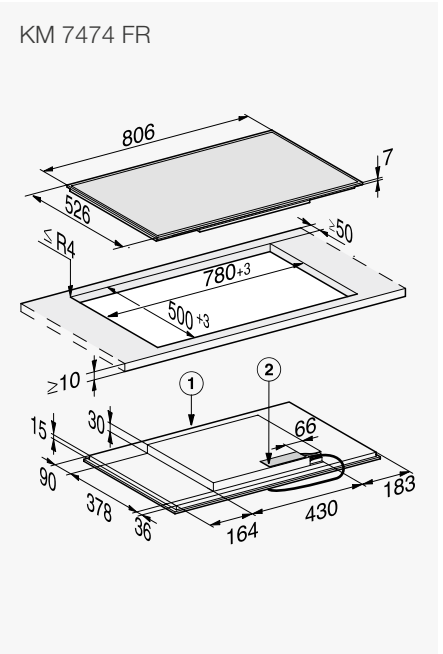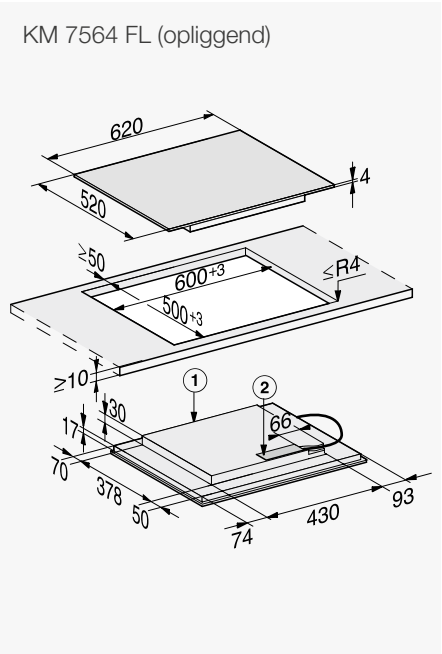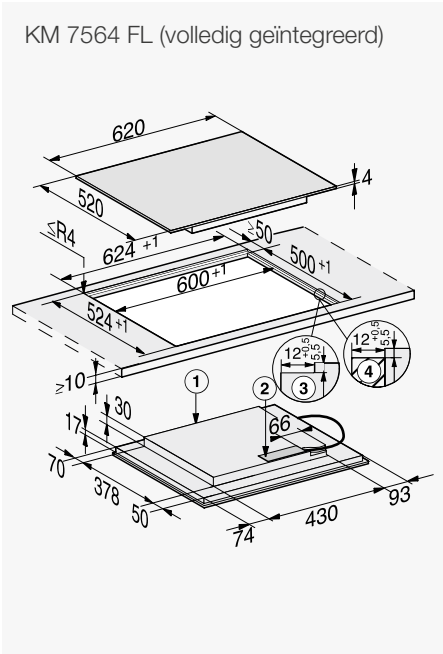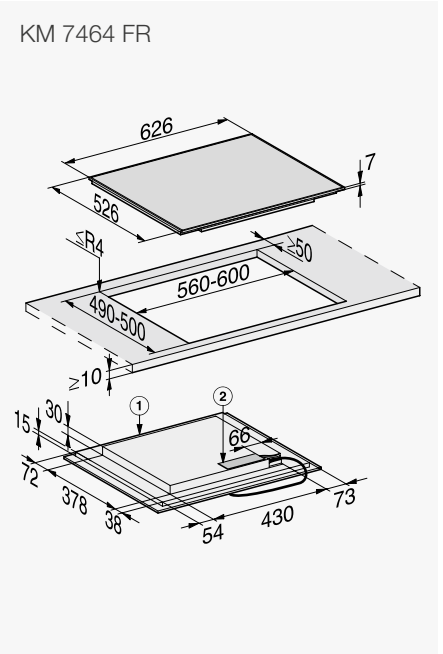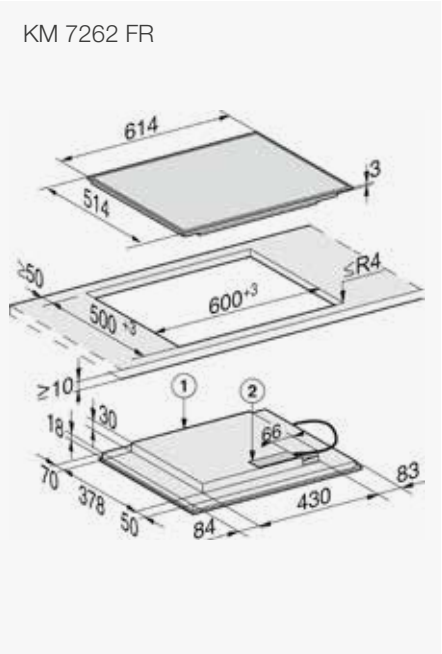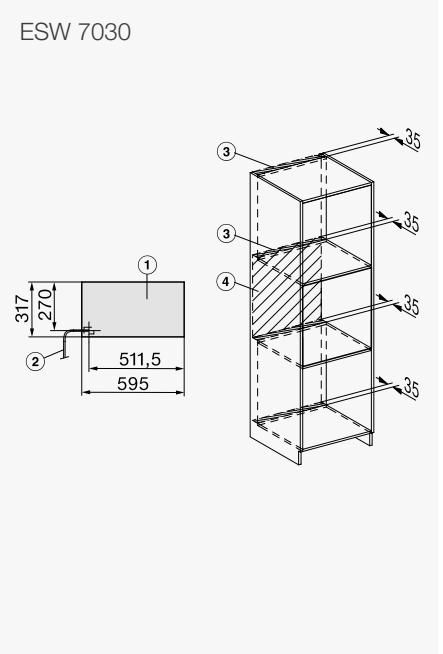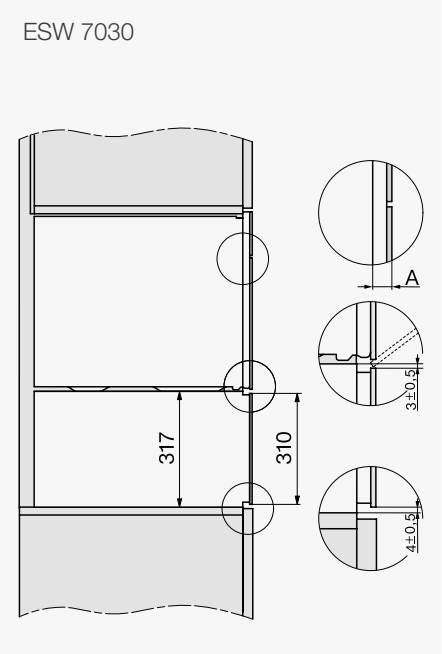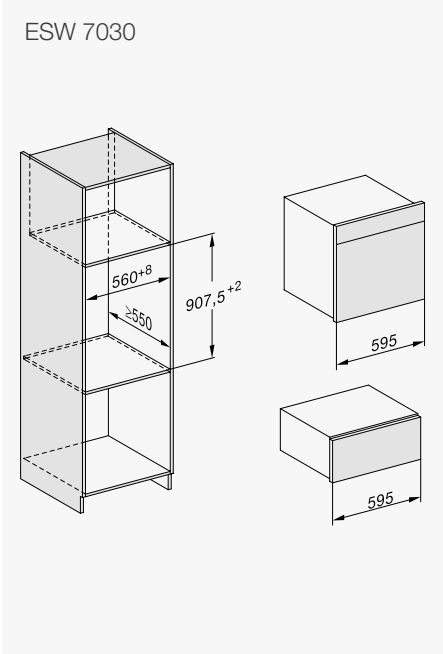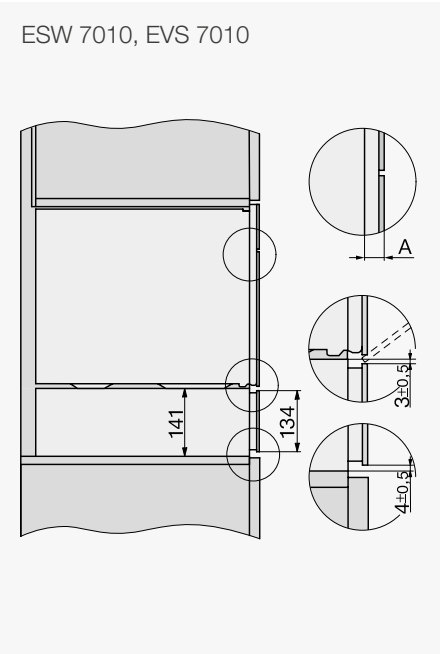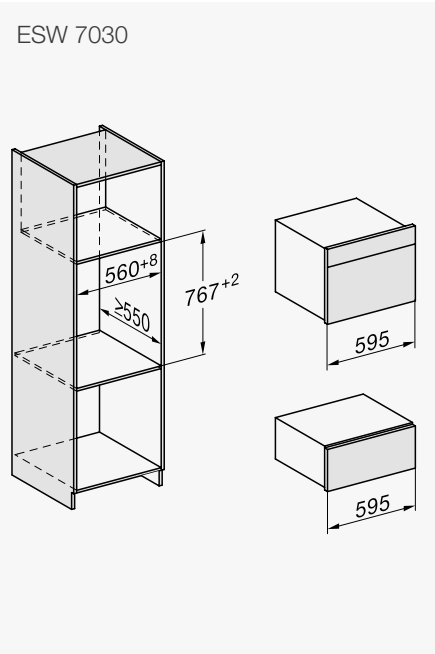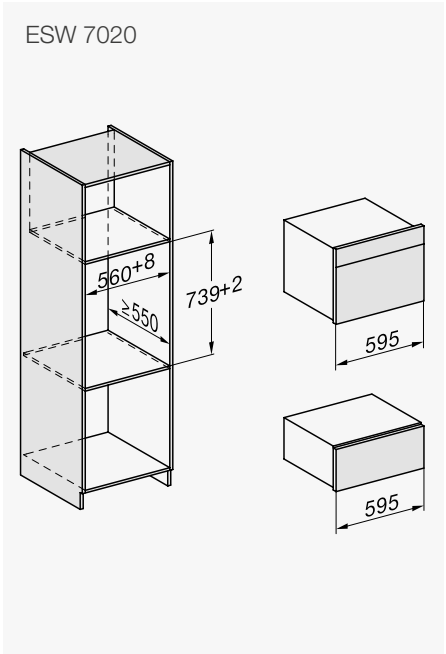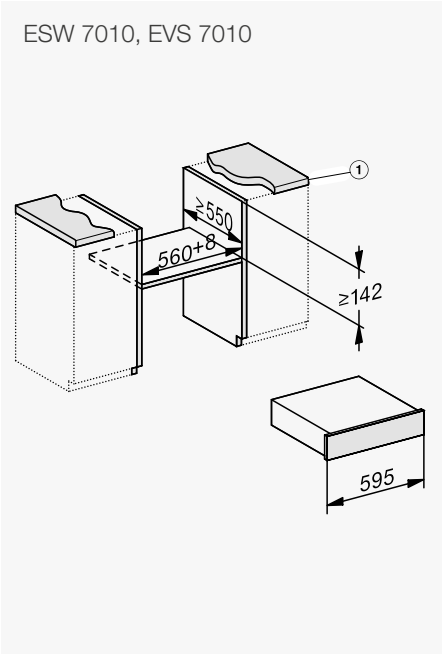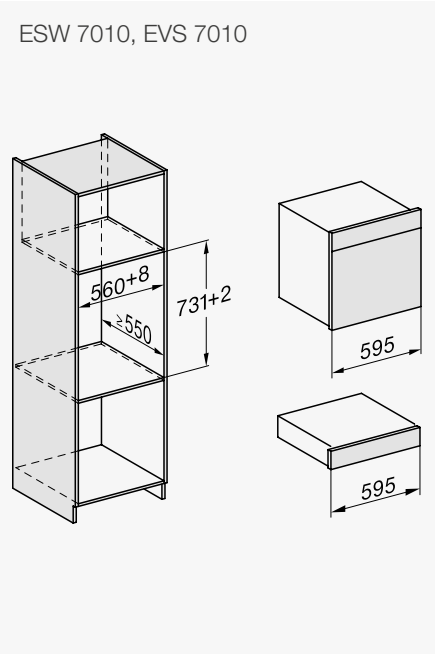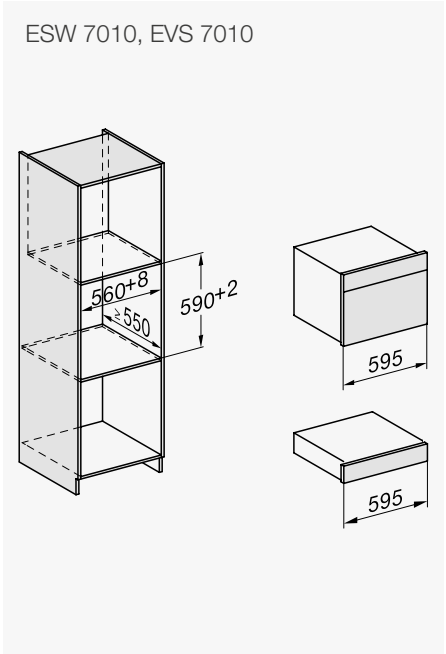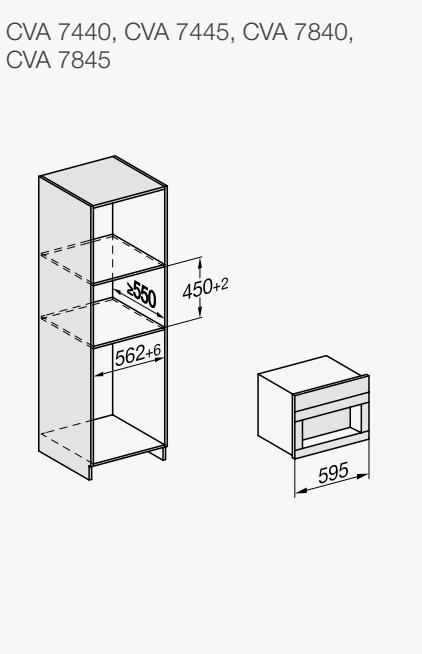

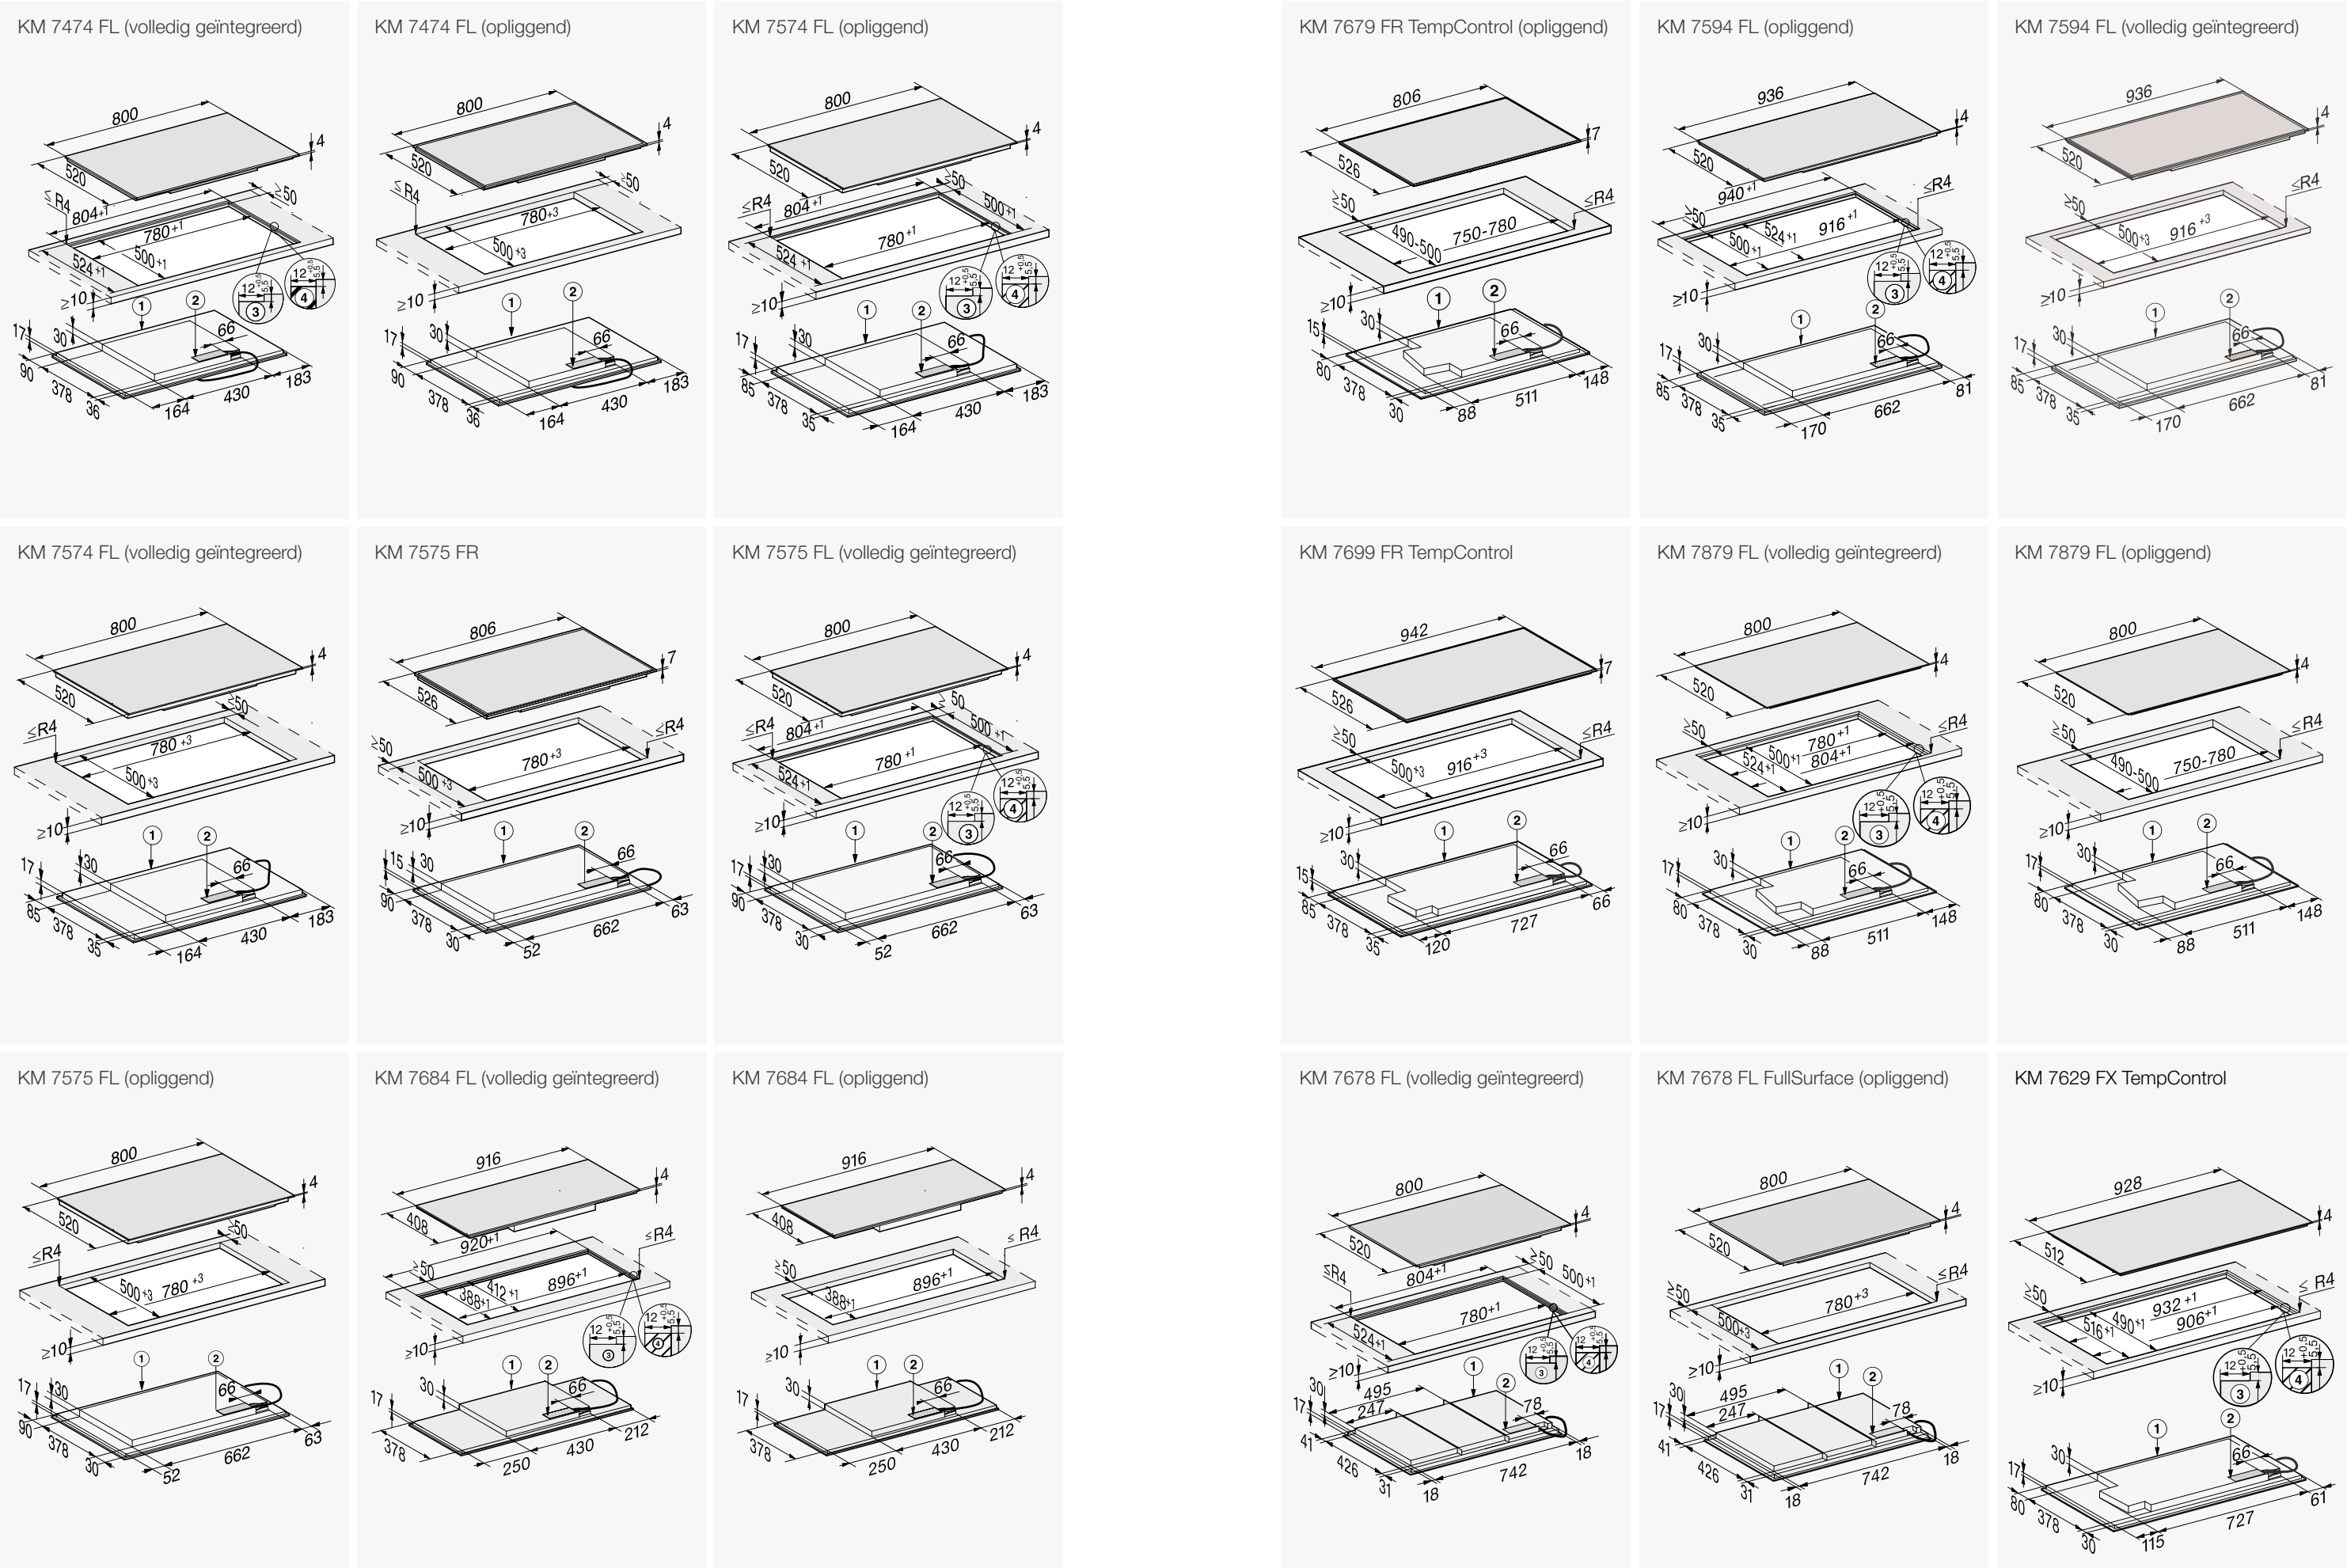


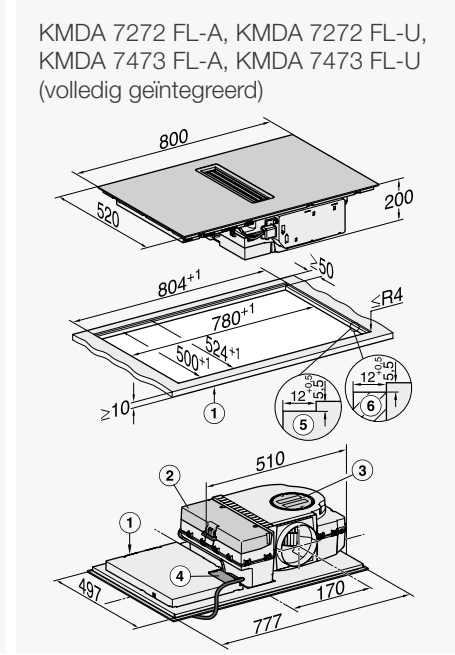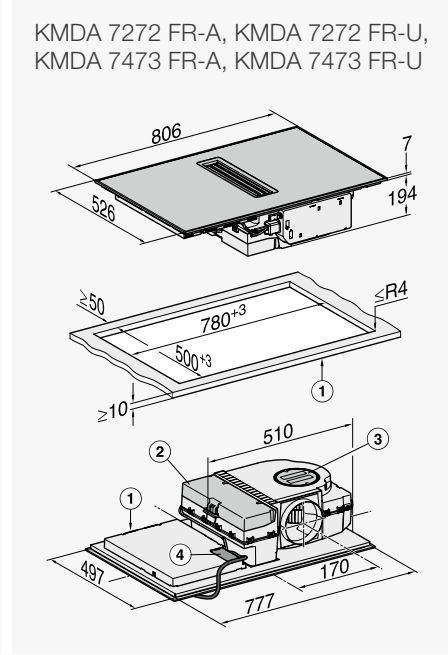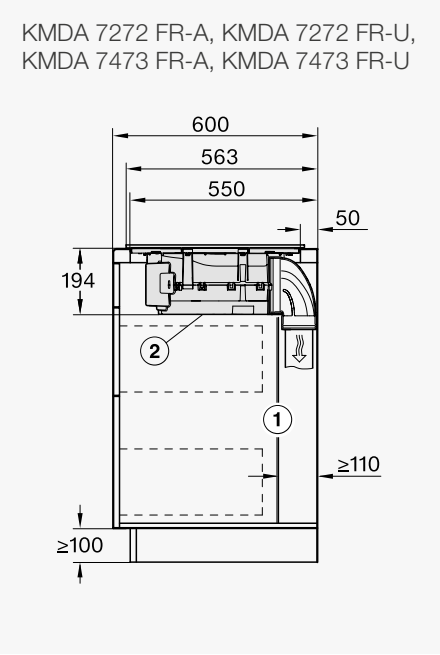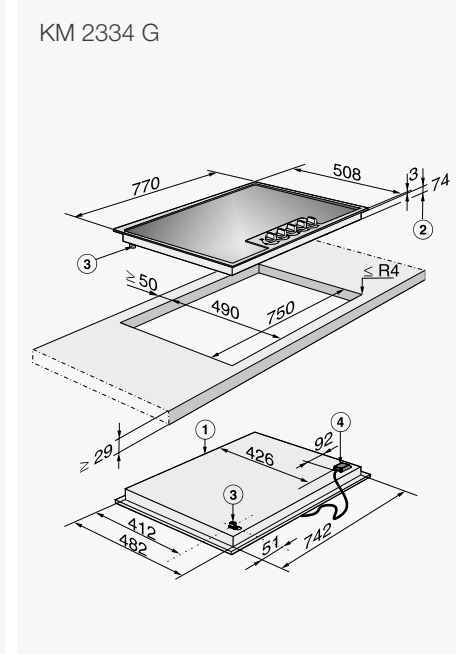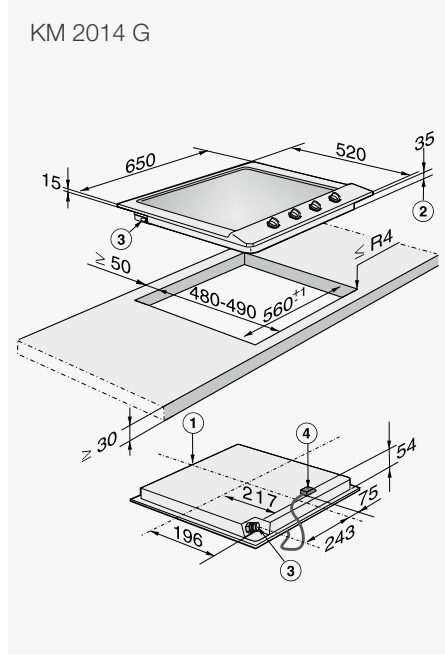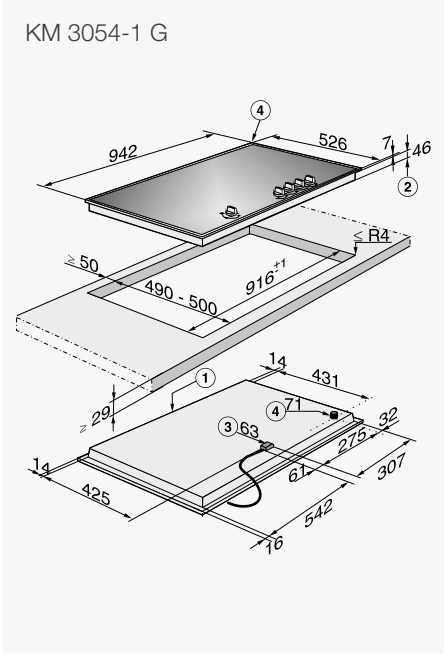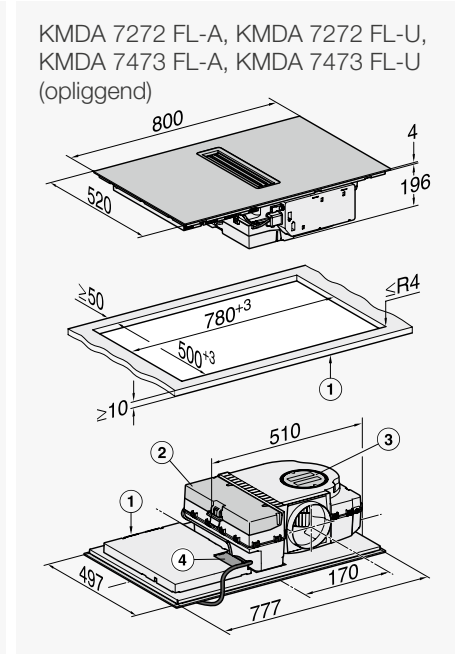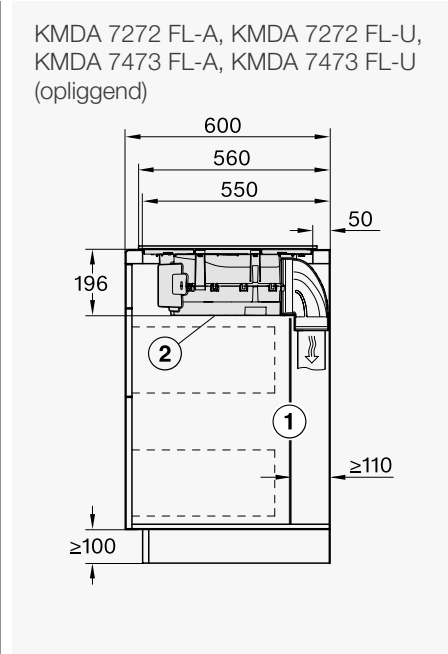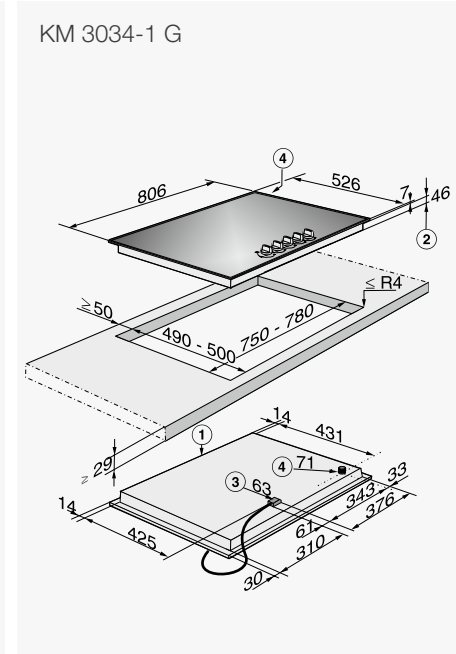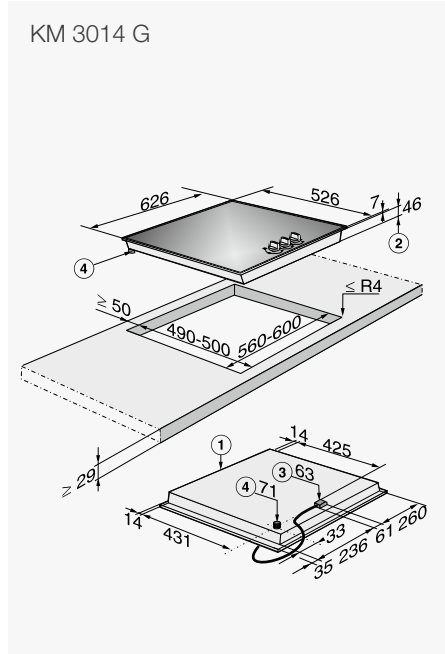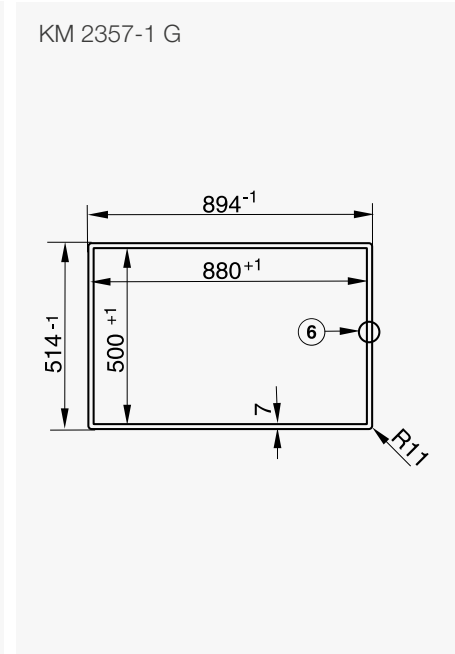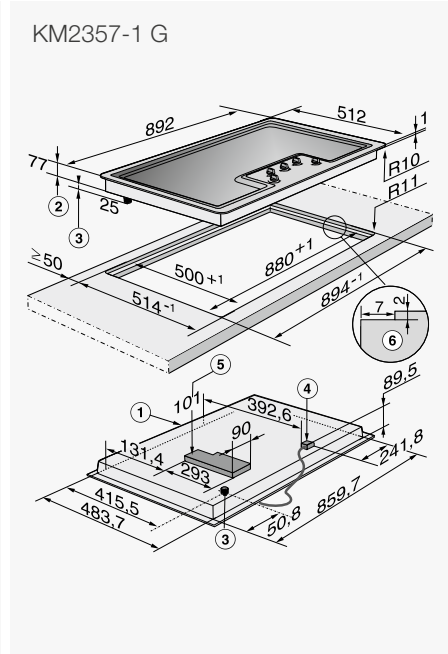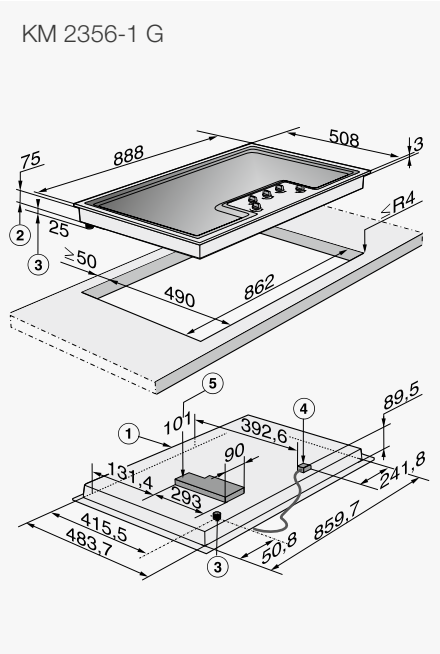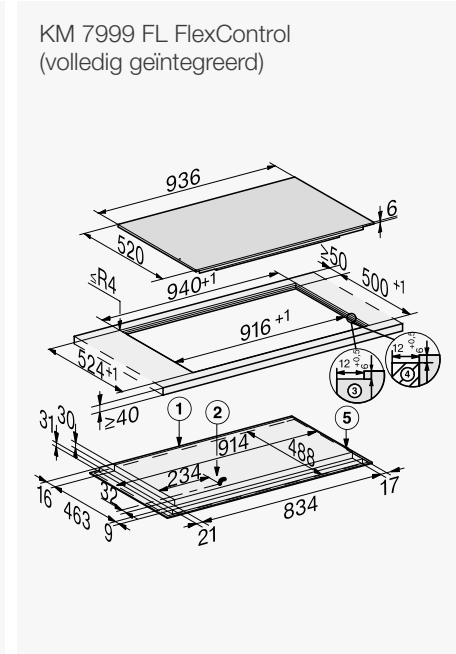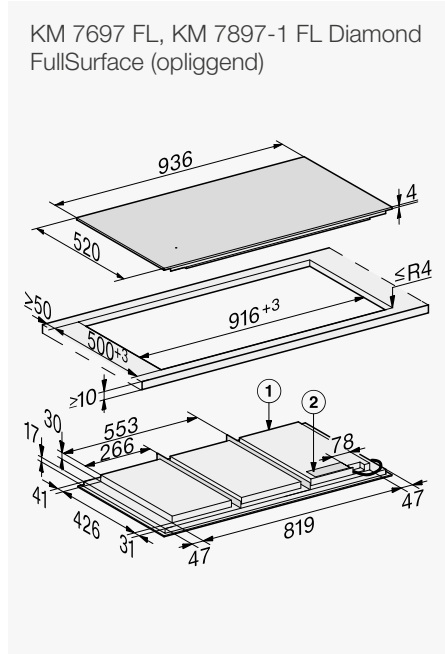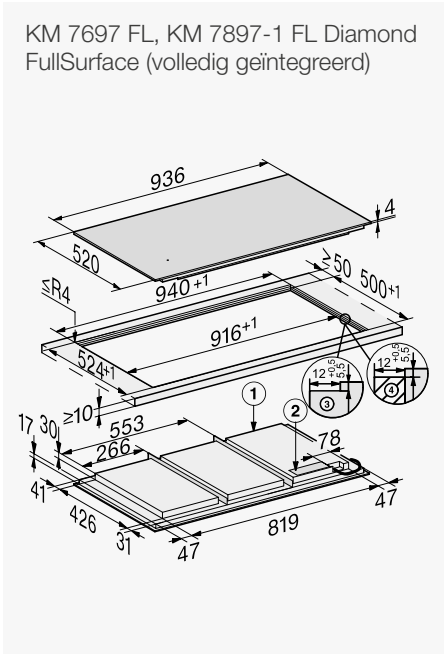


KMDA 7272 FL-A, KMDA 7272 FL-U,
KMDA 7473 FL-A, KMDA 7473 FL-U
(volledig geïntegreerd)

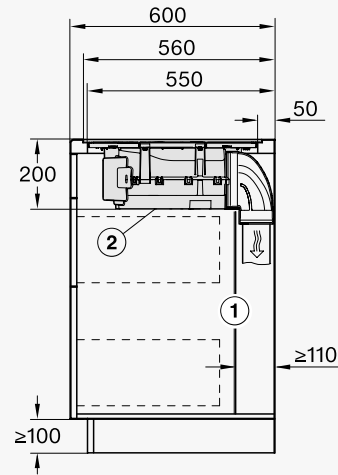


KMDA 7634 FR, KMDA 7476 FR

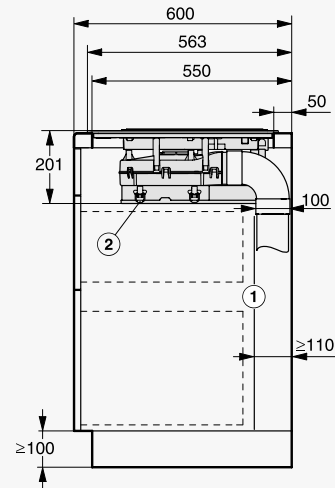


KMDA 7634 FR, KMDA 7476 FR

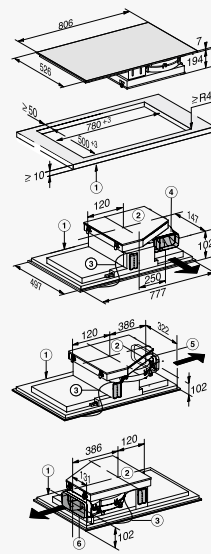


KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL
(opliggend)

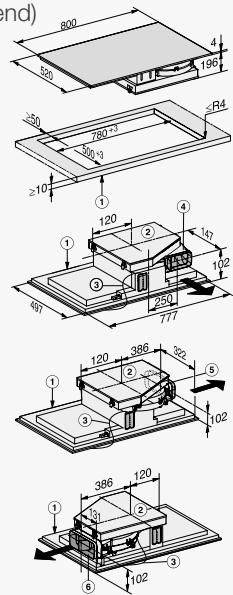


KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL
(opliggend)

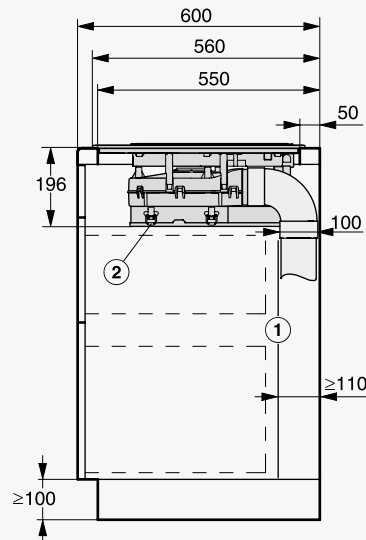

KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL
(volledig geïntegreerd)

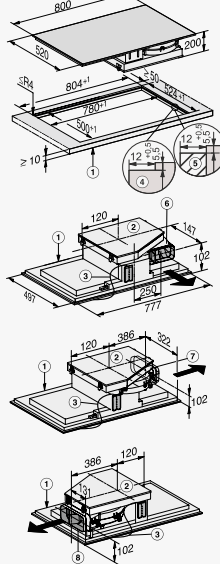


KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL
(volledig geïntegreerd)

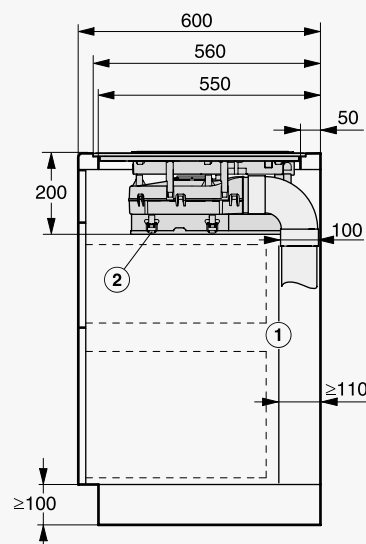


SMARTLINE-KOOKELEMENTEN


CSDA 7001 FL

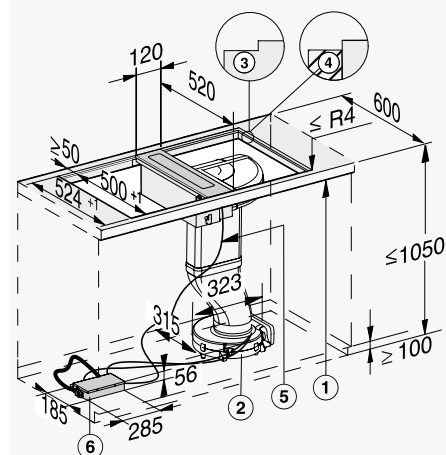


CS 7101-1 FL

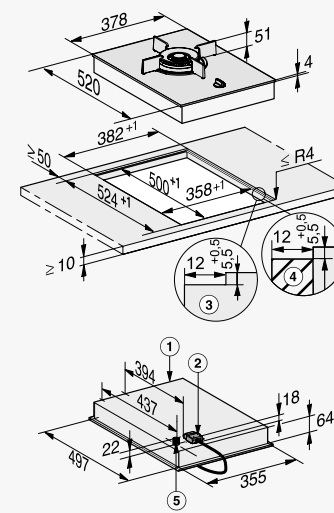


CS 7102-1 FL

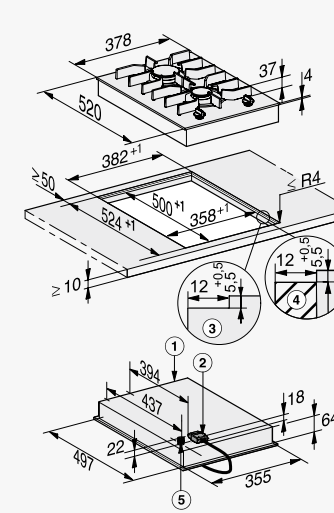


CS 7612 FL

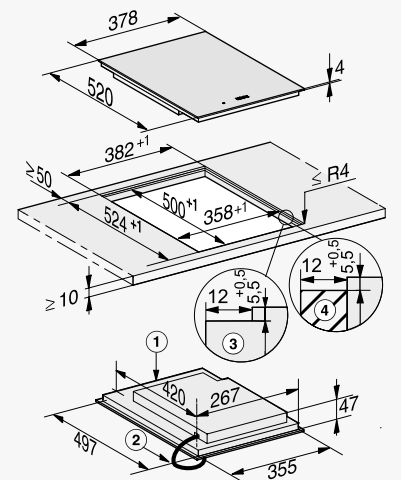


CS 7611 FL, CS 7641 FL

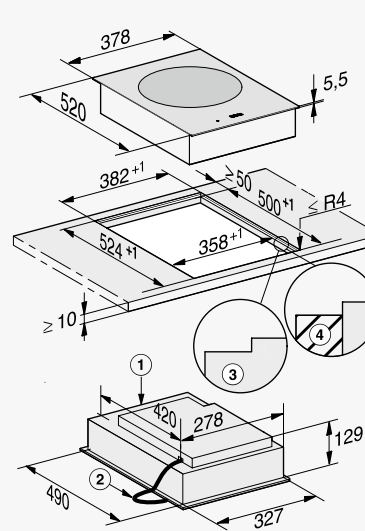


CS 7632 FL

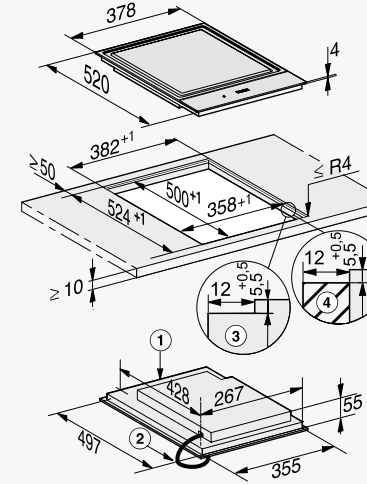


KM 7667 FL volledig geïntegreerd)

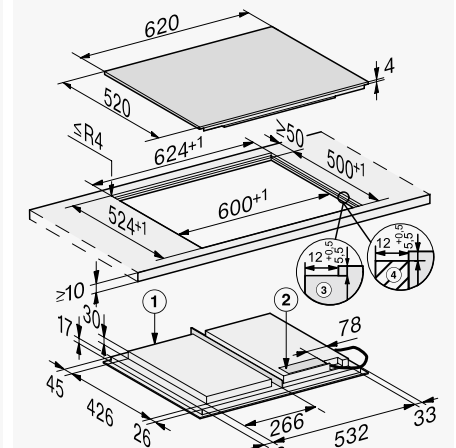


KM 7667 FL (opliggend)

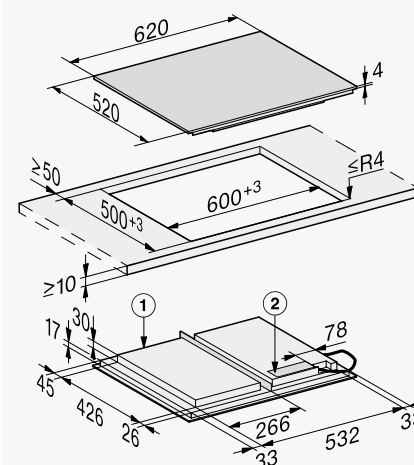

SmartLine-elementen (opliggend)





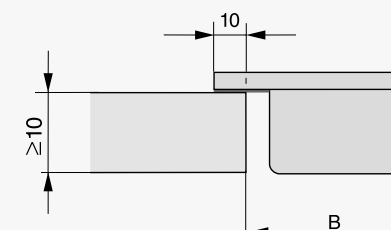


SmartLine-elementen (opliggend)

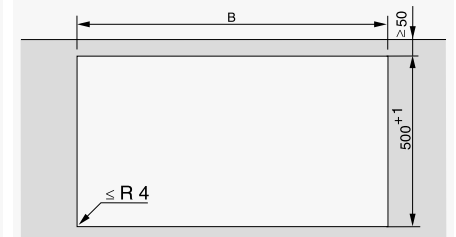











SmartLine-elementen (opliggend)



















	SmartLine CS 7XXX FL	SmartLine CSDA 7000 FL	B
	1 x 378	1 x 120	480 +1
	1 x 620	2 x 120	844 +1
	2 x 378	1 x 120	860 +1
	1 x 378 1 x 620	2 x 120	1224 +1
	3 x 378	2 x 120	1362 +1
	2 x 378 2 x 620	2 x 120	1604 +1
	4 x 378	2 x 120	1742 +1
	1 x 378	-	358 +1
	2 x 378	-	738 +1
	1 x 378 1 x 620	-	980 +1
	3 x 378	-	1118 +1
	2 x 378 1 x 620	-	1360 +1
	4 x 378	-	1498 +1

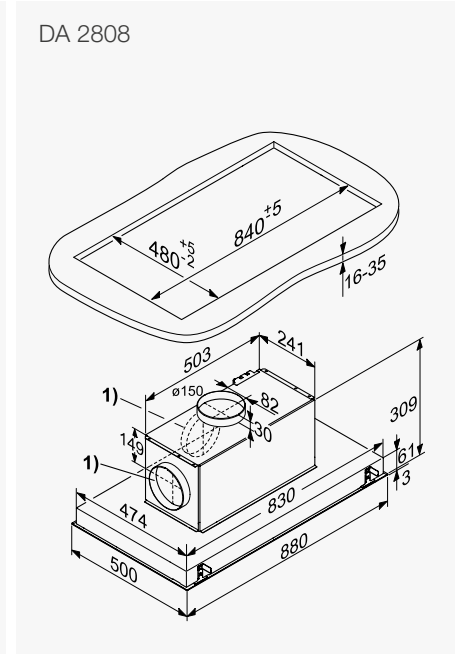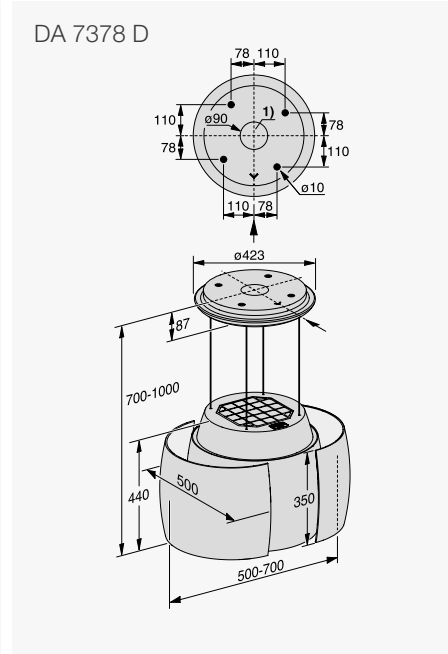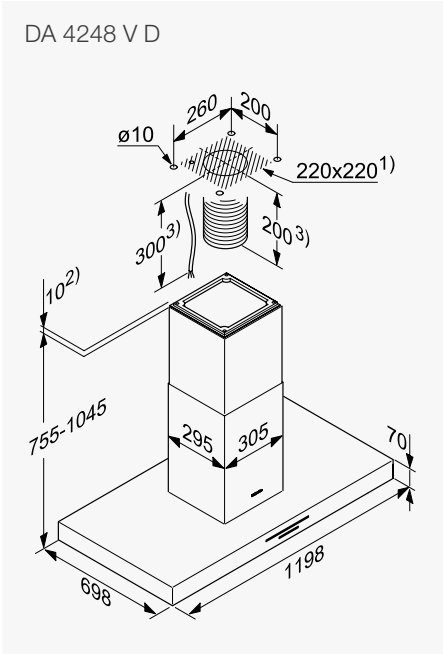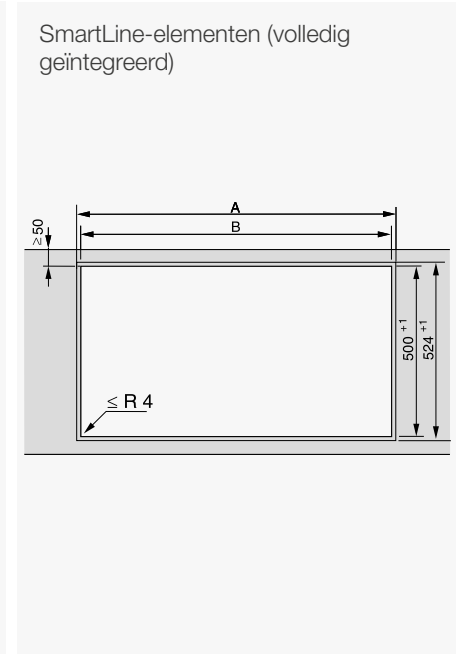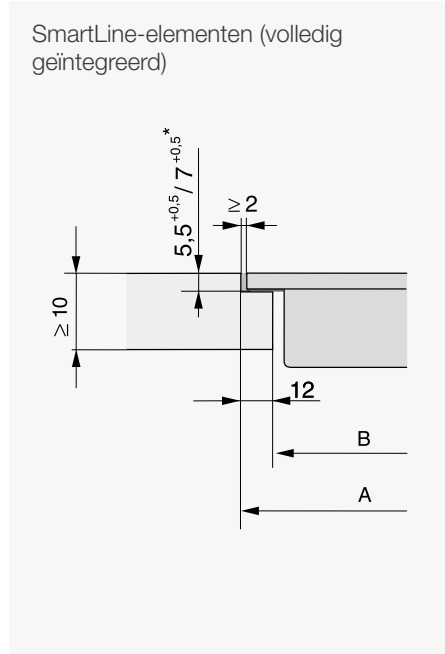


SmartLine-elementen (volledig geïntegreerd)

	SmartLine CS 7XXX FL	SmartLine CSDA 7000 FL	A	B
	1 x 378	1 x 120	504 +1	480 +1
	1 x 620	2 x 120	868 +1	844 +1
	2 x 378	1 x 120	884 +1	860 +1
	1 x 378 1 x 620	2 x 120	1248 +1	1224 +1
	3 x 378	2 x 120	1386 +1	1362 +1
	2 x 378 2 x 620	2 x 120	1628 +1	1604 +1
	4 x 378	2 x 120	1766 +1	1742 +1
	1 x 378	-	382 +1	358 +1
	2 x 378	-	762 +1	738 +1
	1 x 378 1 x 620	-	1004 +1	980 +1
	3 x 378	-	1142 +1	1118 +1
	2 x 378 1 x 620	-	1384 +1	1360 +1
	4 x 378	-	1522 +1	1498 +1

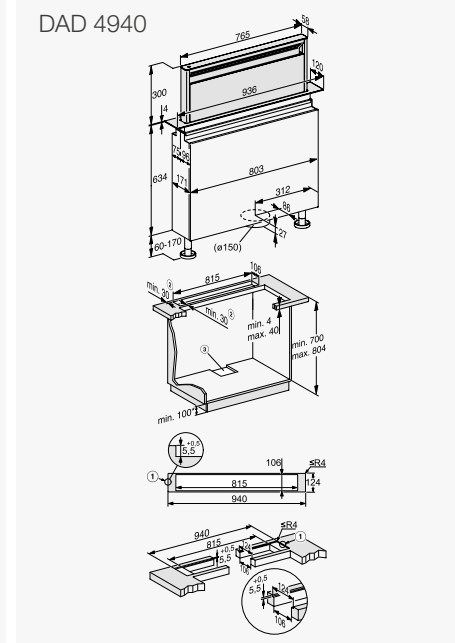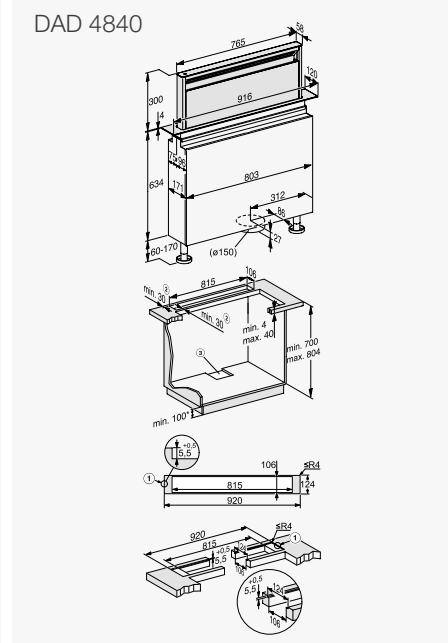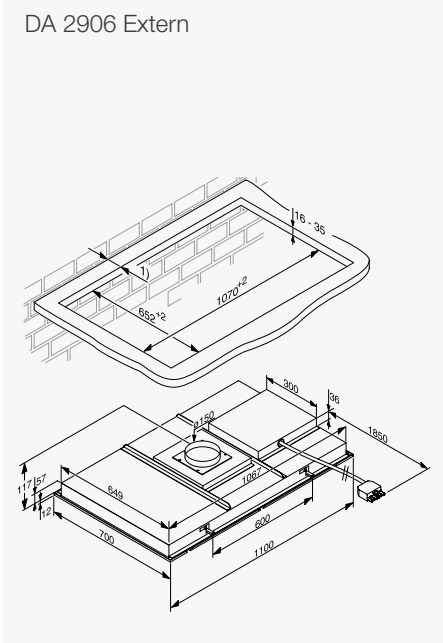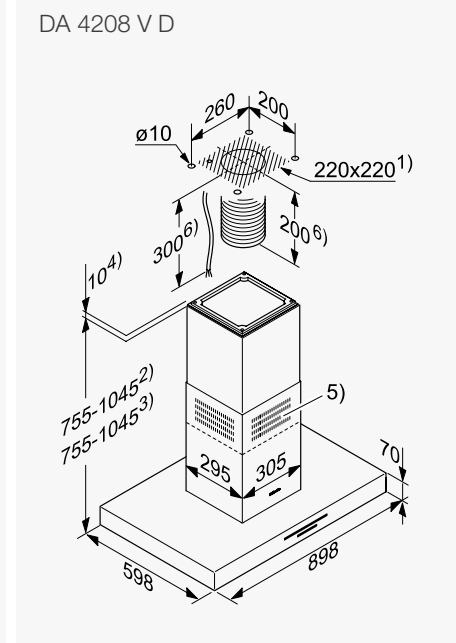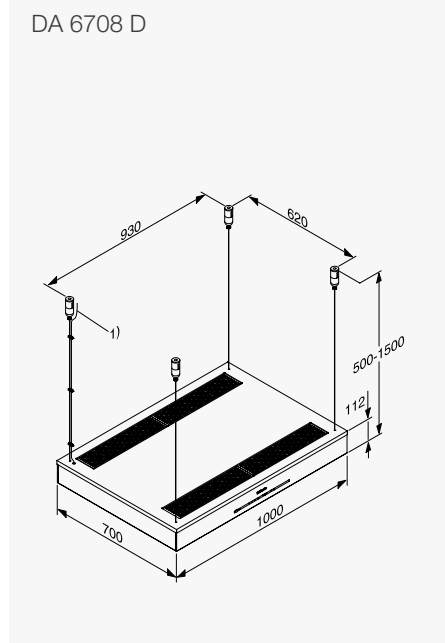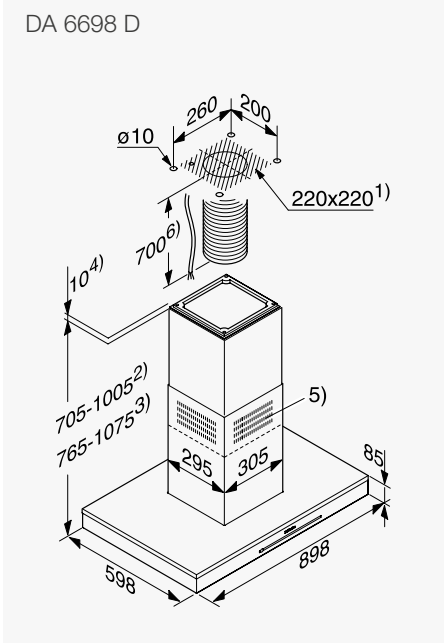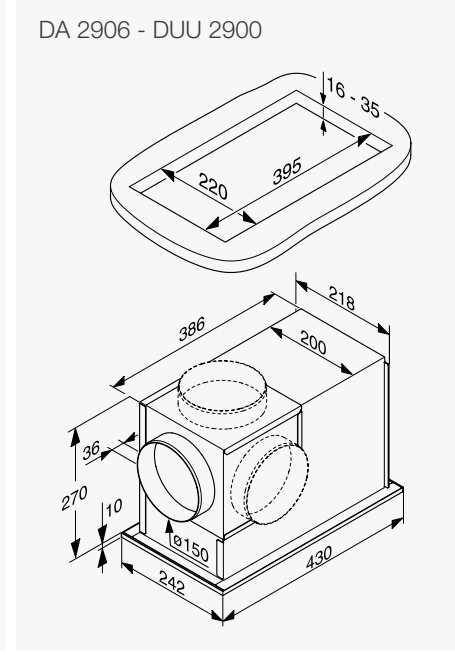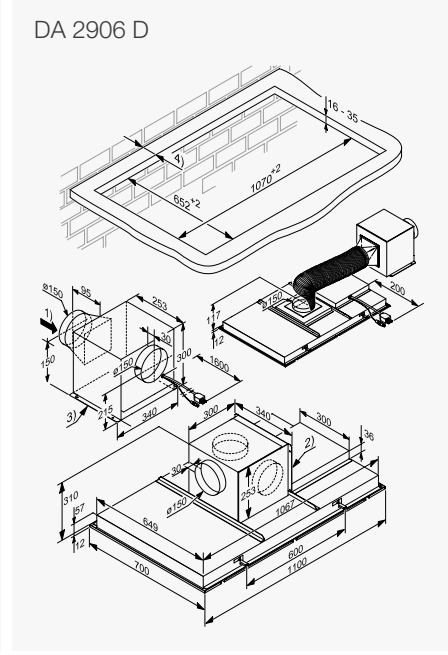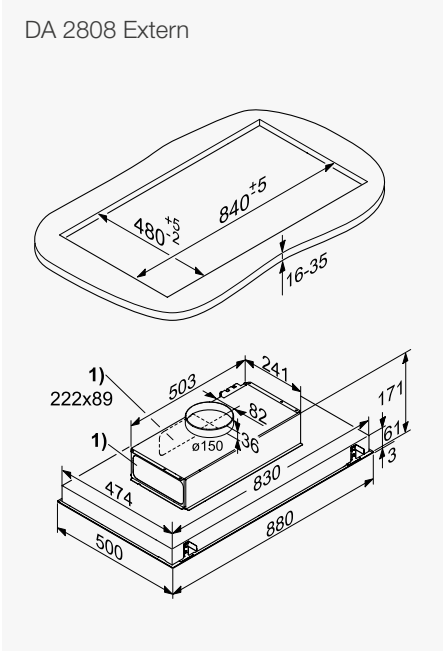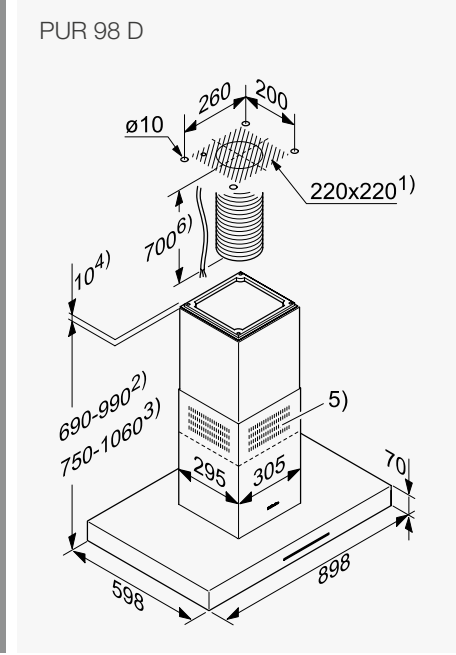


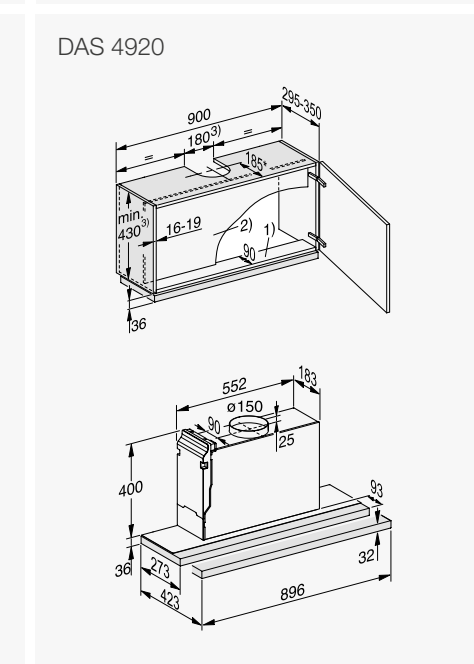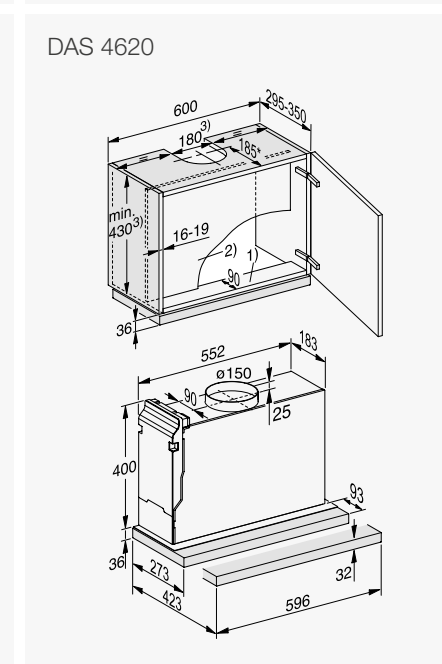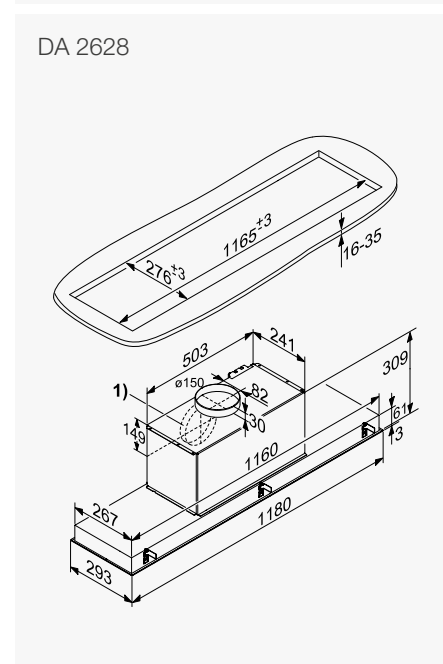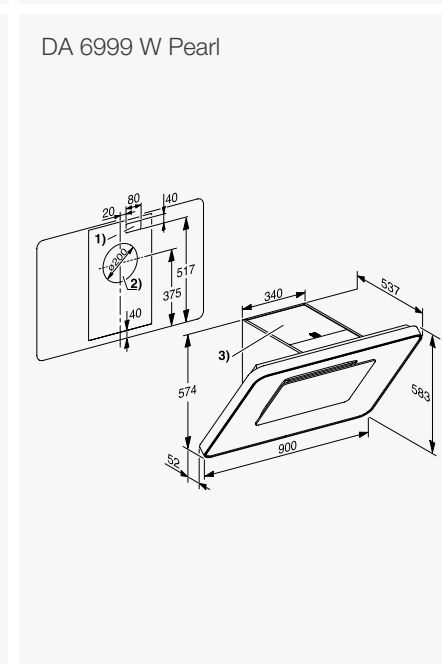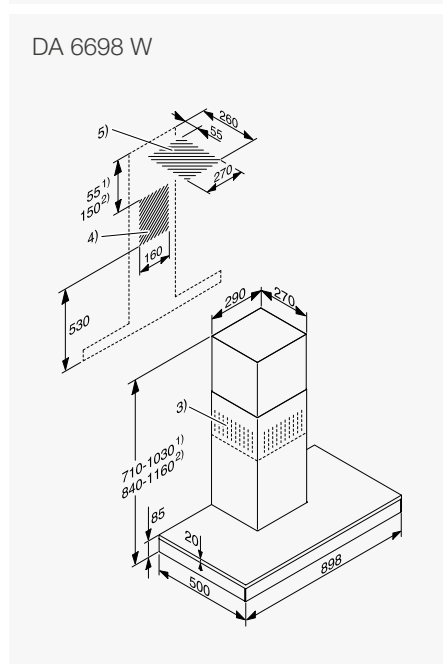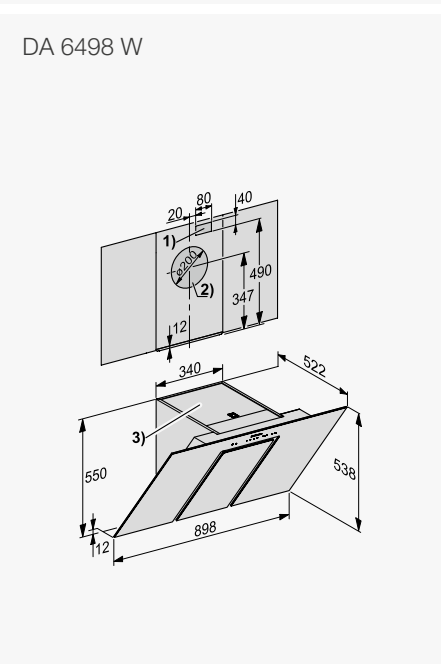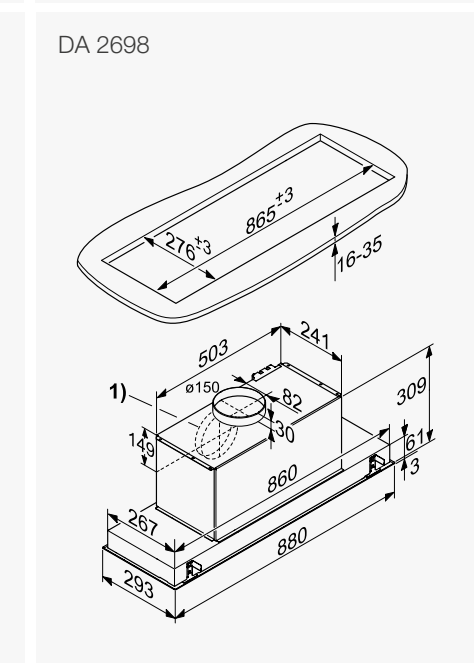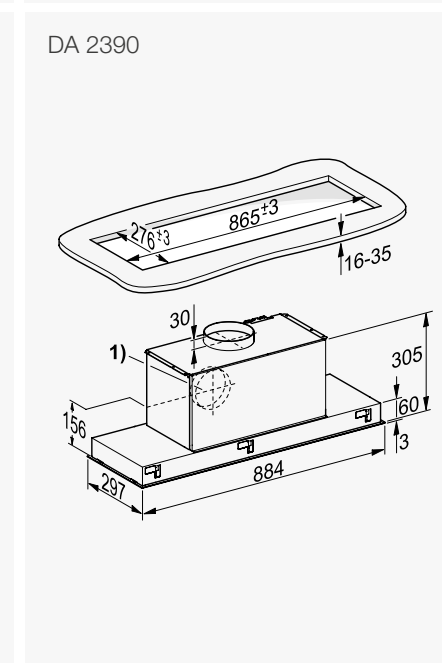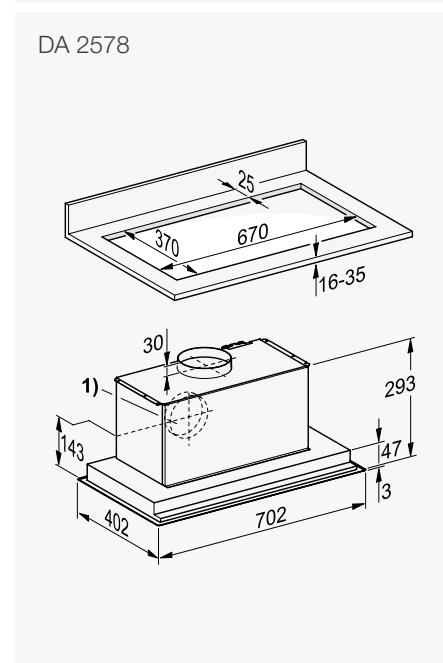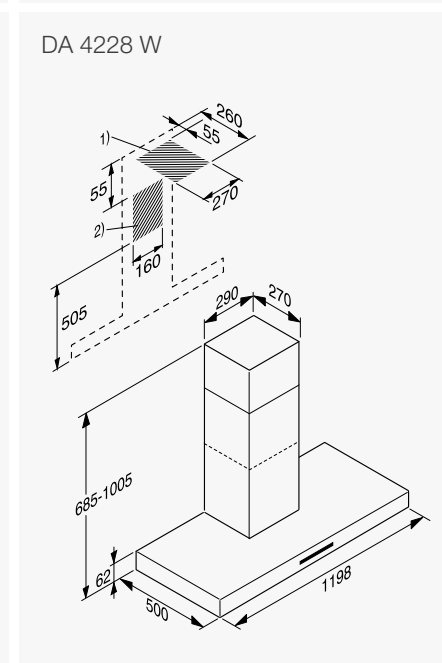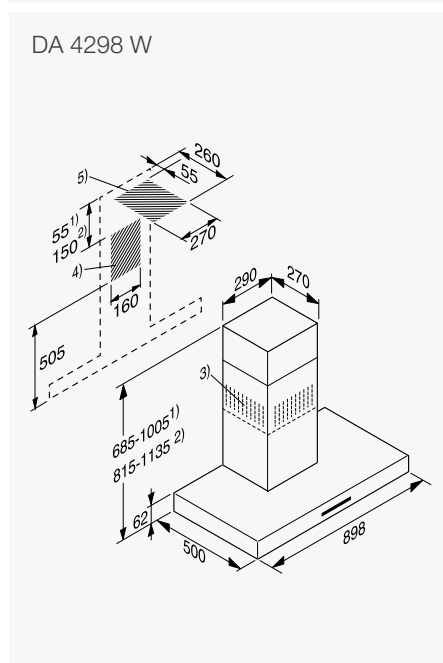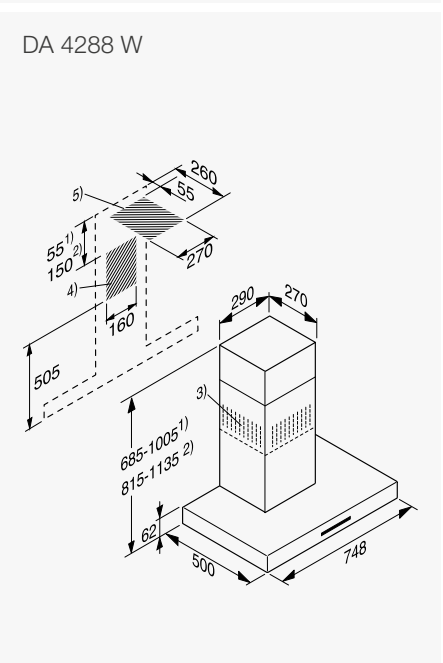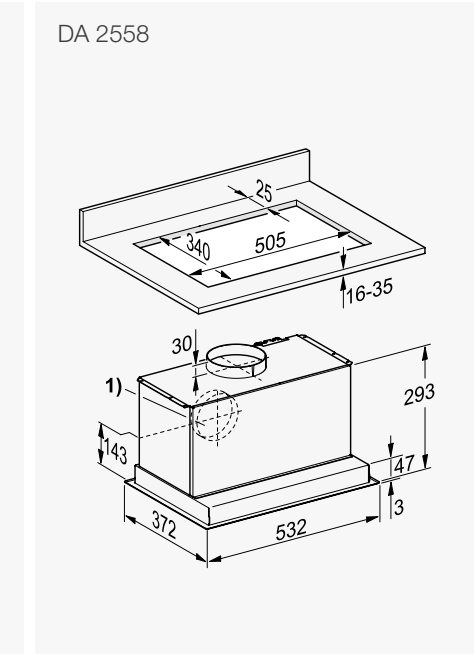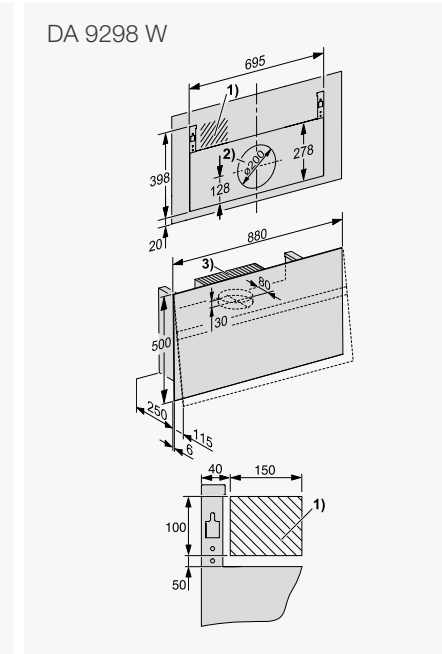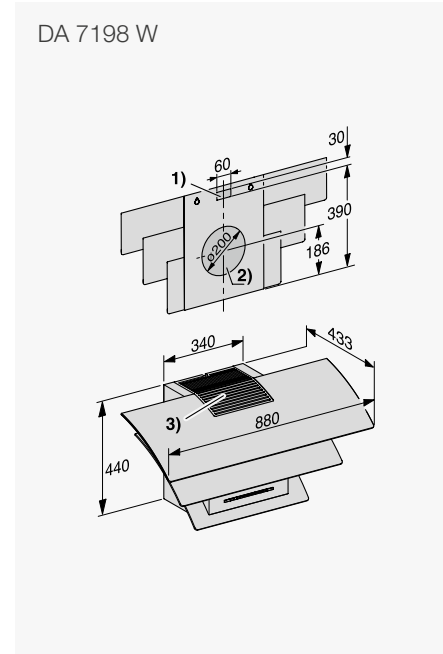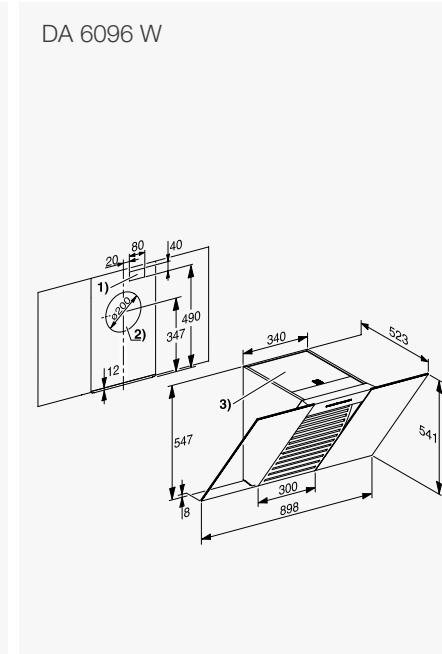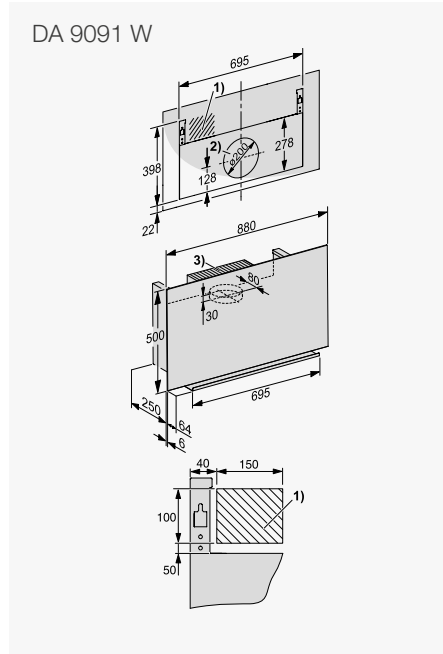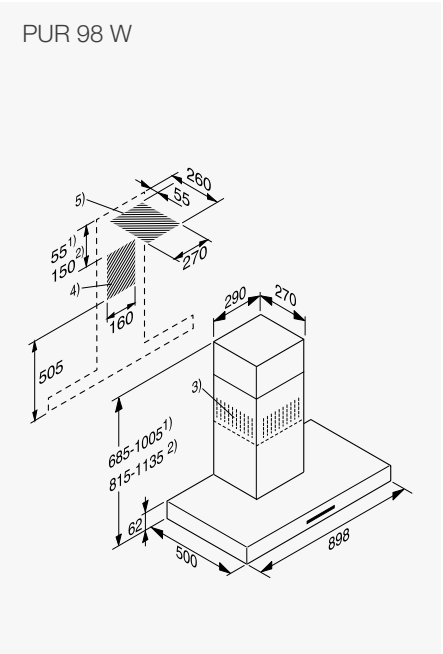


DAS 4930

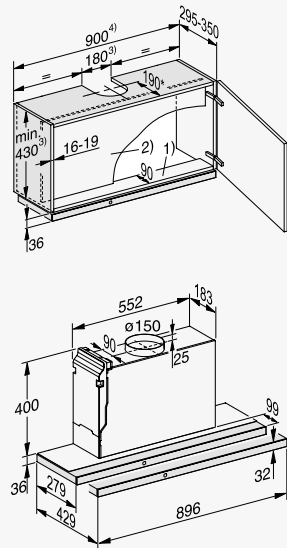

DAS 4940

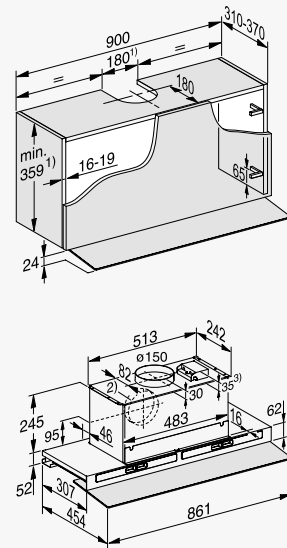


DAS 8930

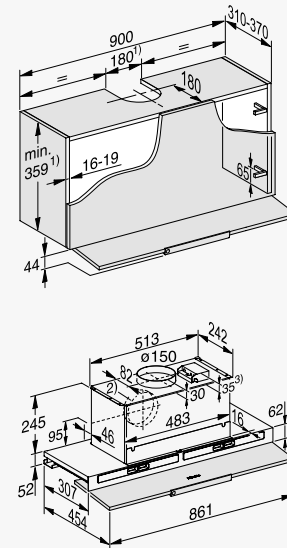


KOELEN EN VRIEZEN

K 31222 Ui

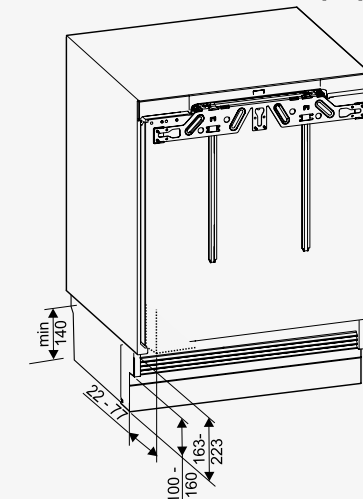


K 31252 Ui

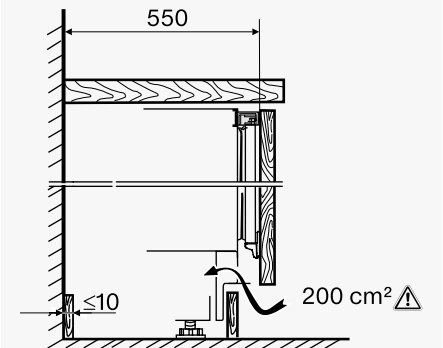


VAATWASSERS


G 5265 Vi XXL, G 5265 SC Vi XXL,
G 5355 Vi XXL, G 5355 SC Vi XXL,
G 7255 SC Vi XXL, G 7465 SC Vi XXL,
G 7665 SC Vi XXL, G 7695 SC Vi XXL
K2O, G 7975 SC Vi XXL K2O

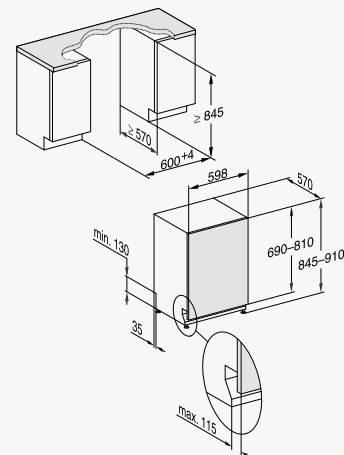


G 5050 SC Vi, G 5150 SC Vi,
G 5260 Vi, G 5260 SC Vi, G 5350 Vi,
G 5350 SC Vi, G 7250 SC Vi,
G 7460 SC Vi, G 7660 SC Vi,
G 7690 SC Vi K2O

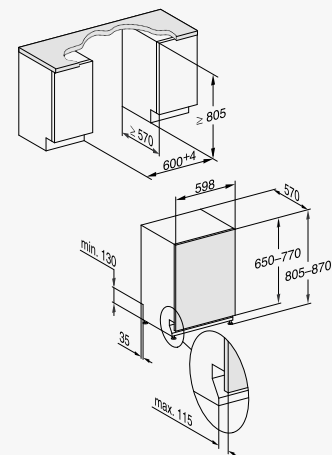


K 7113 D, K 7113 F, K 7114 E

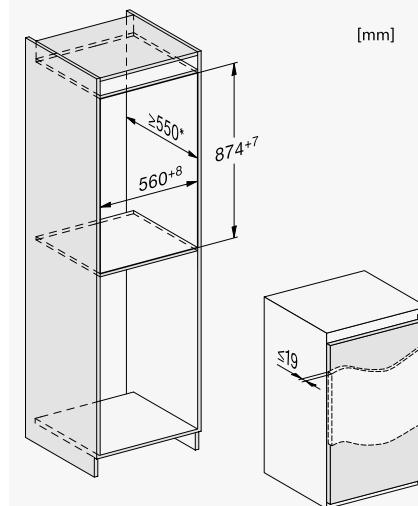


K 7113 D, K 7113 F, K 7114 E

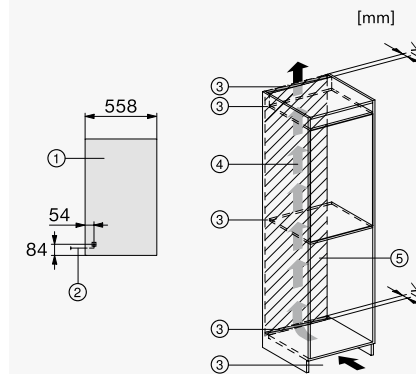


K 7113 D, K 7113 F, K 7114 E

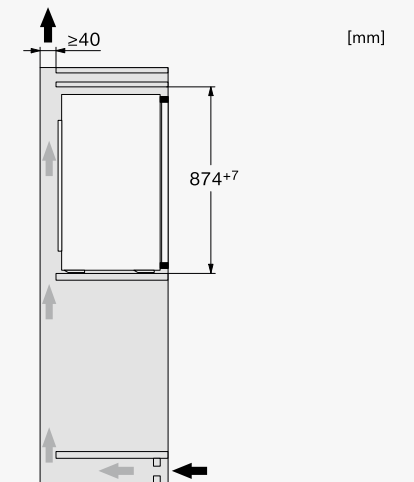


G 5890 SC Vi

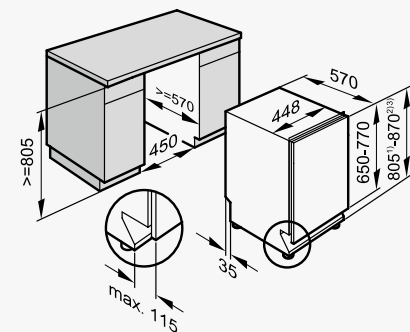


G 7280 SC VI

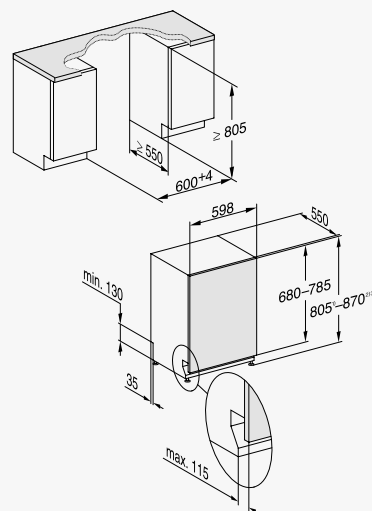


G 7285 SC VI XXL, G 7685 SC VI XXL,
G 7688 SC VI XXL

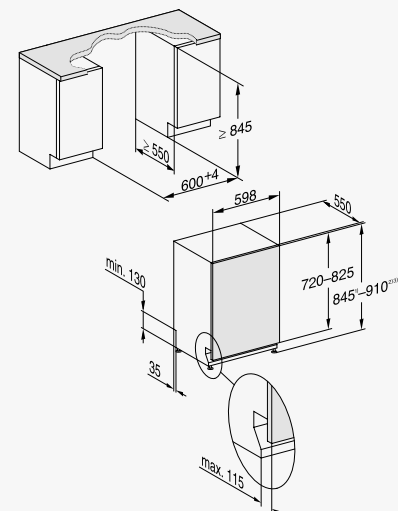


K 7233 E, K 7234 E

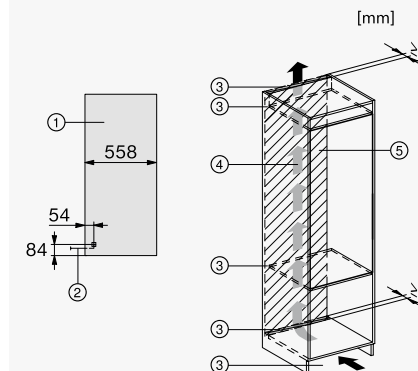


K 7233 E, K 7234 E

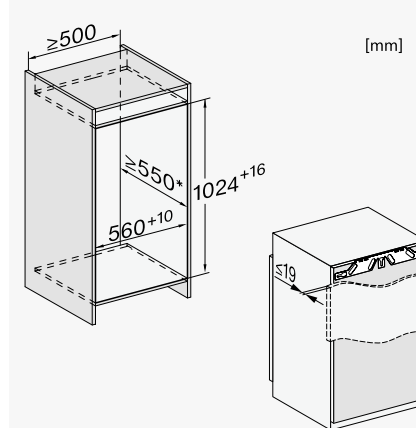


K 7233 E, K 7234 E

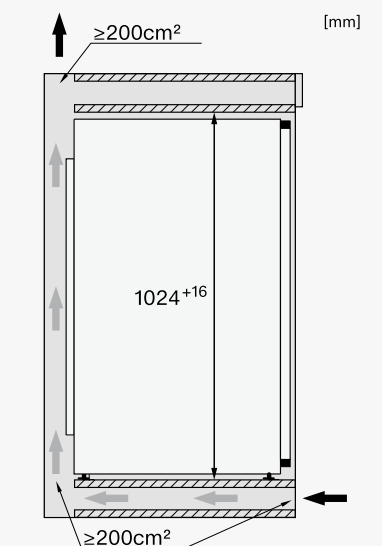


K 7313 D, K 7314 E

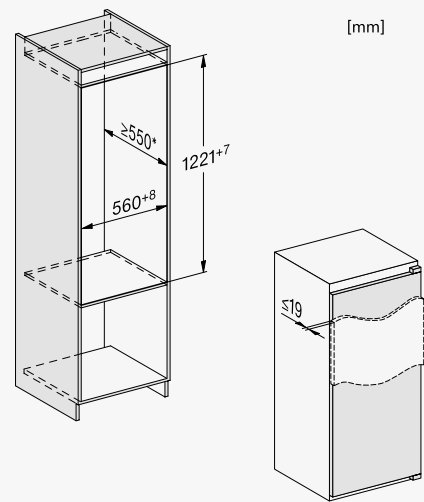


K 7313 D, K 7314 E

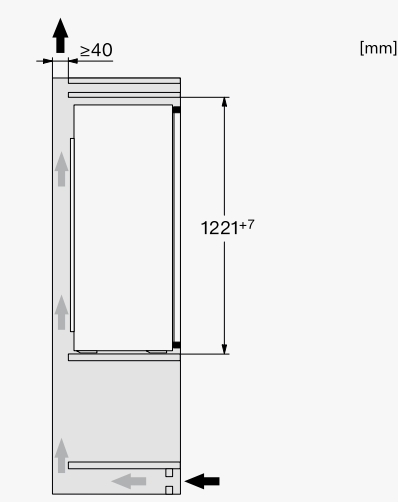


K 7313 D, K 7314 E

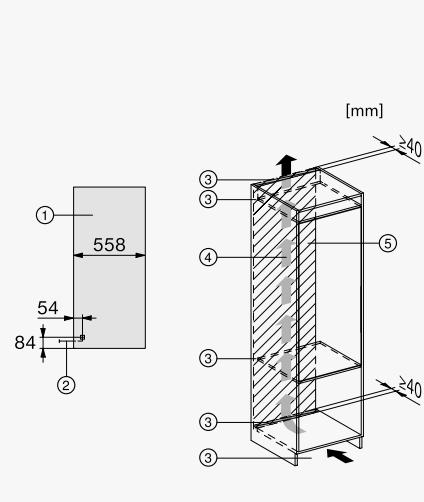


K 7733 E, K 7732 E, K 7743 E,
K 7744 E, K 7763 E, K 7773 D,
K 7774 D

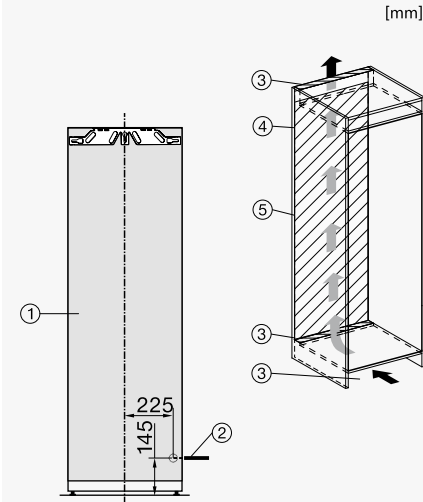


K 7733 E, K 7732 E, K 7743 E,
K 7744 E, K 7763 E, K 7773 D,
K 7774 D

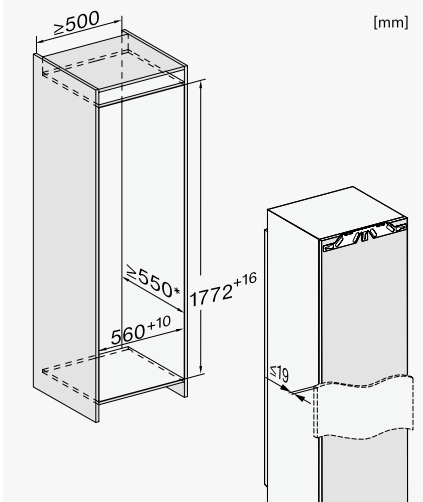


K 7733 E, K 7732 E, K 7743 E,
K 7744 E, K 7763 E, K 7773 D,
K 7774 D

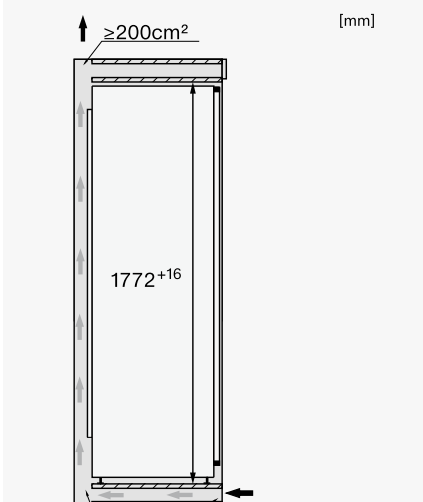


K 7343 D

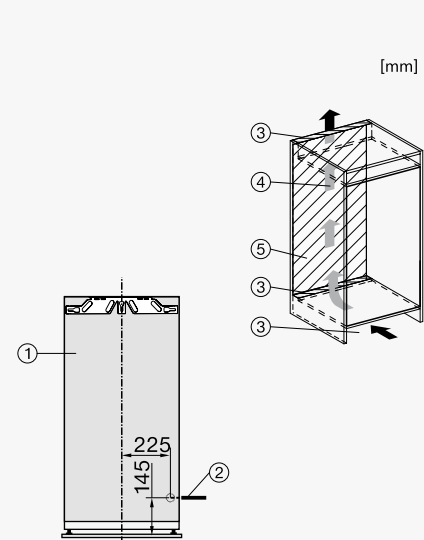


K 7343 D

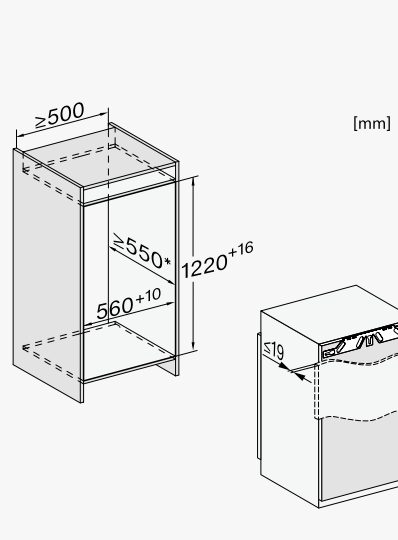


K 7343 D

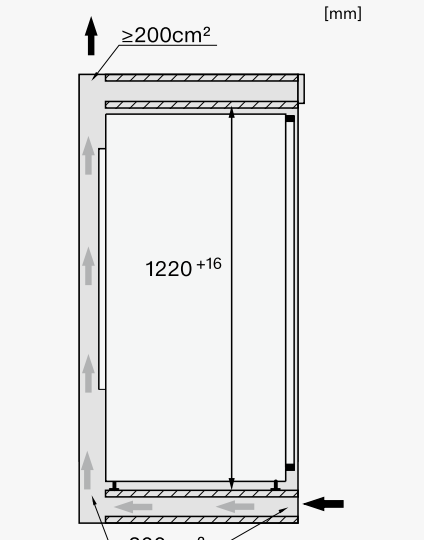


KD 7724 E, KDN 7724 E

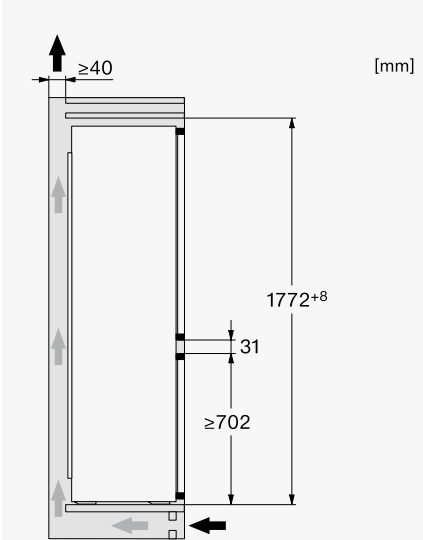


KD 7724 E, KDN 7724 E

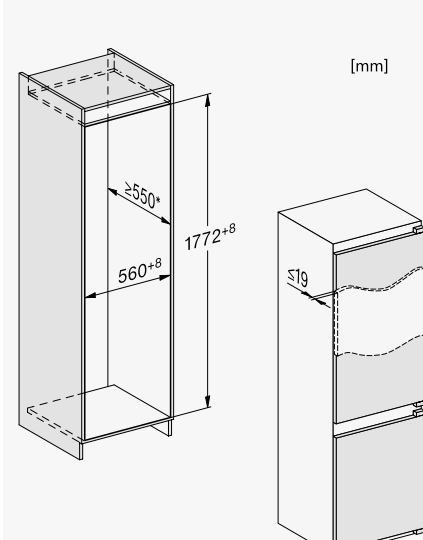


KFN 7733 F

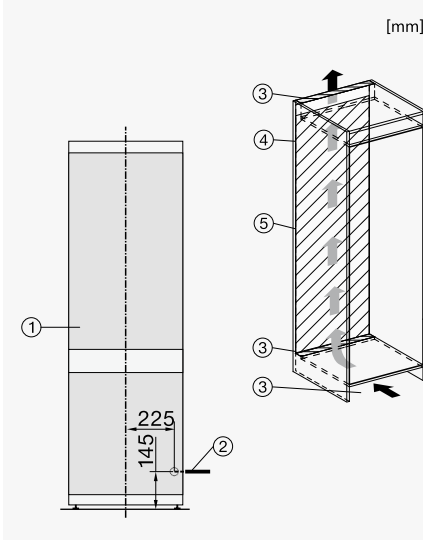


K 7443 D, K 7444 D

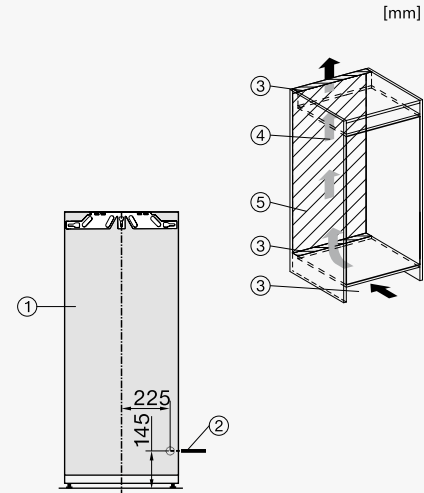


K 7443 D, K 7444 D

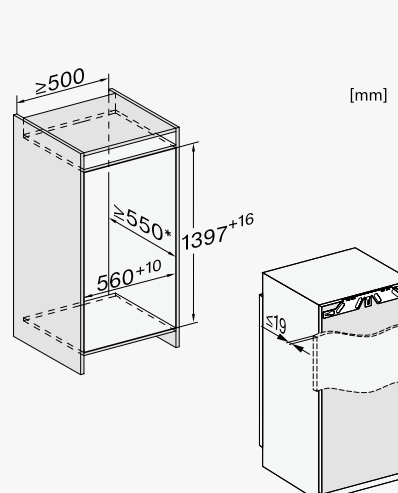


K 7443 D, K 7444 D

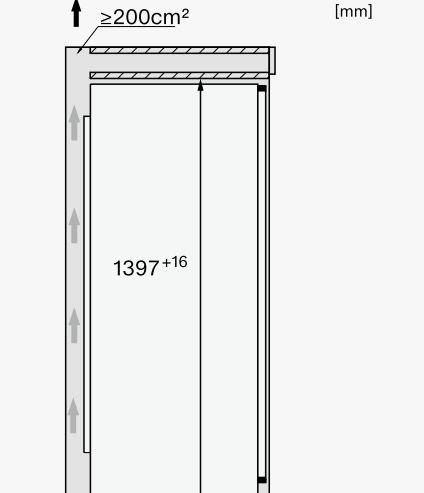

KFN 7733 F

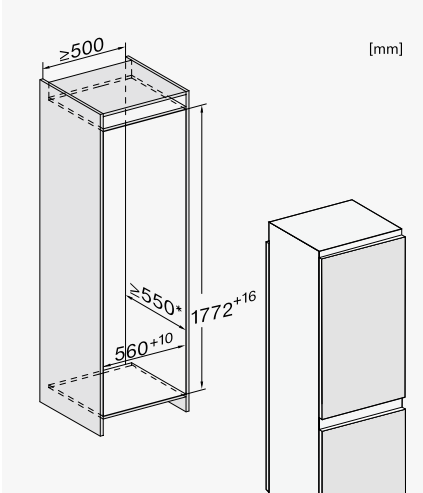

KFN 7733 F

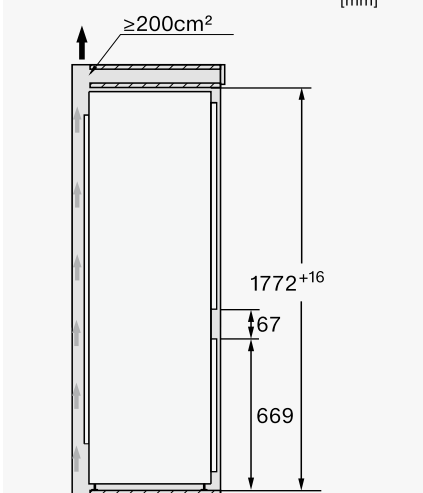

KFN 7734F, KFN 7744 E, KFN 7764 D,
KFN 7774 D, KFN 7785 D

