

Miele

Keukenapparatuur

Nieuwe Keuken - Plus



Winkelvoorbeeld

Generatie 7000

De inspiratie.
Intuitieve techniek.



Ontdek de Generatie 7000 keukenapparatuur van Miele. Het design en de kleurstellingen sluiten perfect aan bij elk keukenontwerp. Gemaakt van de mooiste materialen en met een tijdloze uitstraling.

De Generatie 7000 biedt talloze innovaties met een variëteit aan mogelijkheden. Aan elk detail is gedacht. Zo kan de hobbychef zich helemaal uitleven met apparaten die exacte controle bieden op elke bereiding. Maar ook voor het stressvrij bereiden van een snelle en smaakvolle maaltijd kunt u vertrouwen op de apparaten van Miele.

Wij vinden het belangrijk dat onze producten en diensten aansluiten bij de persoonlijke smaak en wensen. Daarom werken wij voortdurend aan individuele oplossingen en flexibele innovaties. En dat start met intelligente apparaten om een heerlijke maaltijd te bereiden.

#LifeBeyondOrdinary

**Nieuwe
Keuken Plus**

Apparaten met logo **Nieuwe Keuken Plus** zijn bij een geselecteerd aantal dealers verkrijgbaar.

Alle vermelde prijzen zijn consumentenadviesprijzen inclusief 21% btw. Productkenmerken afhankelijk van het model. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Uitgave augustus 2025.

Generatie 7000

Design



Design

PureLine

PureLine is onderdeel van het design van een moderne keuken waar de nadruk ligt op eenvoud. Het hoge aandeel glas bij PureLine zorgt voor een rustige aanblik. Horizontale, roestvrijstalen onderdelen voorzien van CleanSteel en een opvallende handgreep kenmerken de apparaten. In de specificatietabellen worden apparaten die verkrijgbaar zijn in roestvrij staal met CleanSteel aangeduid met dit vierkantje bij het typenummer:  roestvrij staal met CleanSteel (CLST)



Design

VitroLine

VitroLine staat voor pure elegantie. De apparaten zijn leverbaar in de kleuren obsidiaanzwart en grafietgrijs. De fronten en handgrepen kenmerken zich door puur glas dat tot in de perfectie is geslaagd. Licht en schaduw werken spiegelend. Het geeft de buitenkant van de apparaten diepte en elegantie. In de specificatietabellen worden apparaten die verkrijgbaar zijn in obsidiaanzwart en grafietgrijs aangeduid met deze vierkantjes boven het typenummer:  obsidiaanzwart (OBSW) en  grafietgrijs (GRGR)



Design

ArtLine

Als keuken en woonkamer naadloos in elkaar overgaan, is een duidelijke stijl gewenst. Ingetogen, met een rechte belijning en greeploos, zonder dat afzonderlijke elementen storend werken bij een aanblik op het geheel. De ArtLine-apparaten, leverbaar in de kleuren obsidiaanzwart, matzwart of grafietgrijs, zijn volledig greepeloos en vormen één geheel met de meubelfronten. In de specificatietabellen worden apparaten die verkrijgbaar zijn in obsidiaanzwart, matzwart en grafietgrijs aangeduid met deze vierkantjes boven het typenummer:  obsidiaanzwart (OBSW);  matzwart;  grafietgrijs (GRGR) en  pearl beige (PeBe).

Keukenopstellingen

Flexibel en altijd
harmonieus



Tower-design

Door de vormgeving van de apparaten ontstaat binnen een designlijn altijd een harmonieus beeld wanneer meerdere apparaten naar eigen wens met elkaar gecombineerd worden. Wat dacht u van apparaten horizontaal naast elkaar, of juist verticaal om de hoogte van de keuken optimaal te benutten. Maar ook in een kubus opstelling of in de vorm van de letter 'T' zorgen de apparaten voor een tijdloze uitstraling.



T-design

Wanneer twee of meerdere Miele apparaten boven elkaar worden ingebouwd, kunt u de ruimte tussen twee apparaten verbinden met een bodemplaat (type ENB 1060). Of u kunt de zichtbare plank tussen twee apparaten in de kleur van de apparaten vullen met een opvulstrip (HKL 60). Deze strip is verkrijgbaar in het roestvrij staal, grafietgrijs en obsidiaanzwart. Zo lijkt het alsof alle apparaten naadloos in elkaar overgaan.

CubiQ-design



Panorama-design



Jarenlang zorgeloos genieten

Wij vinden het belangrijk dat u optimaal van uw apparaten kunt genieten zodat u altijd het beste resultaat heeft. Daarom bieden wij een aantal extra services aan.

Verlengde garantie

Bij Miele kunt u gebruik maken van verlengde garantie. Dit houdt in dat u vijf jaar garantie krijgt bij aankoop van minimaal vier Miele inbouwapparaten. Standaard krijgt u op Miele inbouwapparaten 2 jaar garantie, maar bij aankoop van minimaal vier Miele inbouwapparaten krijgt u 3 jaar extra garantie. Kosten voor reparatie én zelfs de voorrijkosten zijn deze jaren gedekt.

Apparatenworkshops

De apparatenworkshops van Miele zijn ontwikkeld voor nieuwe bezitters van een (combi-)stoomoven. In het Miele Culinary Institute in Vianen gaat u samen met onze chefs aan de slag. Zo leert u maximaal gebruik te maken van alle mogelijkheden die uw apparaat u biedt.

Culinaire workshops

Koken is leuk! Vooral wanneer de apparaten eenvoudig te bedienen zijn en de producten van de hoogste kwaliteit. Naast onze eigen chefs nodigen wij regelmatig gastchefs uit voor diverse workshops. Met recepten die seizoensgebonden zijn, of het ontdekken van de culinaire wereld van sterrenchefs. Op onze site staat het actuele aanbod, voor twee personen tot een avond uit met een groep.

Mijn Miele

Om het u zo makkelijk mogelijk te maken, hebben wij op www.miele.nl een persoonlijke omgeving voor u gecreëerd. Wanneer u uw apparaten hier registreert heeft u in één oogopslag alle relevante informatie, zoals de gebruiksaanwijzingen, maar ook welke accessoires of onderhoudsmiddelen voor uw apparaten geschikt zijn.

CoffeeCare

Laat uw koffieautomaat professioneel onderhouden en controleren. Tijdens de controle krijgt u tips om nog lang van de lekkerste koffie te genieten. Na uitvoering van CoffeeCare verleent Miele één jaar garantie op de verrichte werkzaamheden.

Kooknieuwsbrief

Bent u ook nieuwsgierig naar nieuwe informatie over gerechten en trends? Meldt u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief staat boordevol tips en lekkere recepten. Bovendien blijft u op de hoogte van interessant nieuws.

Miele app

Voor de Miele apparaten in uw keuken is de Miele app een handig hulpmiddel. Hier vindt u inspiratie tussen de vele recepten en u ontdekt extra mogelijkheden van uw apparatuur.



Kijk voor meer informatie of onze overige services op www.miele.nl/keukentrends



Nog meer vrijheid, gemak én energie besparen.

Of u nu onderweg bent of thuis - u wilt altijd kunnen vertrouwen op uw huishoudelijke apparaten. De apparaten van Miele nemen u graag taken uit handen en bieden u een systeem dat u meer vrijheid geeft: Miele@home.

Miele app

Met de Miele app kunt u alle op het netwerk aangesloten Miele apparaten snel en gemakkelijk bedienen of de status van uw gerecht te controleren. Maar de app biedt nog veel meer. De receptfunctie biedt inspiratie en tips. U vindt voor elke gelegenheid het juiste recept met het boodschappenlijstje. Bovendien biedt de app duidelijk overzicht van welke reinigingsmiddelen er zijn voor uw apparaat en kunt u ze direct bestellen.

SuperVision

De keuken is het hart van een huis. U kunt ook hier zicht op al uw huishoudelijke apparaten hebben, zonder uw smartphone te hoeven pakken, want met SuperVision kunt u deze apparaten centraal controleren. Op de display van keukenapparaten met M Touch-bediening staan de actuele status en eventueel de resttijd van de andere Miele apparaten. Zo kunt u bijvoorbeeld op de oven de programmastatus van de wasmachine aflezen.

WiFiConn@ct

Een groot deel van het assortiment van de Generatie 7000 heeft standaard WiFiConn@ct. Hiermee kunnen verschillende apparaten met elkaar verbonden en bediend worden via de Miele app. Wat dacht u van bijvoorbeeld een gerecht dat u in de oven heeft bereid, delen via uw social media? Of zien wat de status is van een kookprogramma. Een ander groot voordeel wanneer u uw apparaten aanmeldt in de Miele app, is dat u via de app software-updates kan ontvangen voor uw apparatuur en zo altijd gebruik maakt van de nieuwste ontwikkelingen.

Smart Home-integratie

Een Smart Home maakt het dagelijkse leven eenvoudig en zorgt voor individueel wooncomfort. Ook veel Miele apparaten kunnen in een netwerk worden opgenomen. Dankzij de handige Miele Cloud-interface kunt u ze in uw Smart Home integreren. Zo geniet u van de efficiëntie en het gemak van een totaal thuis netwerk.

Volg ons ook op social media.



@miele_com



Het gemak van MotionReact

Alleen bij Miele.

Hoe handig is het, dat als u in de buurt van bijvoorbeeld uw stoomoven komt, de verlichting en de bediening automatisch aan gaan. Daarnaast stopt het geluidssignaal van het programma automatisch wanneer u in de buurt van het apparaat komt.

Bediening

Voor welk apparaat u ook kiest, de bediening is intuïtief en gemakkelijk. Alle apparaten combineren perfect met elkaar, voor welke bedieningsvorm u ook kiest. De bedieningspanelen beschikken over een grote helderheid, een hoge resolutie en innovatieve details.



M Touch



M Touch S



DirectSensor



DirectSensor S



Easy Control plus



Voor elk gerecht de ideale bereidingswijze.

Oven.

Hetelucht Plus: bakken op meerdere niveaus met overal hetzelfde gelijkmatige resultaat.

Braadautomaat: de aanbraadfase is op een hoge temperatuur, daarna schakelt de oven vanzelf terug naar de ingestelde temperatuur. Zo blijft vlees mals.

Grill: smakelijke variant op het braden van vlees of het roosteren van brood. Ook geschikt om te gratineren; bijvoorbeeld voor het bereiden van ovengerechten, gratins en lasagne.

Intensief bakken: pizza, quiche of vruchtentaart (de onderkant wordt knapperig, de bovenkant blijft sappig).

Slow cooking: het verwenprogramma voor alle soorten vlees.

Boven- en onderwarmte: deze traditionele ovenfunctie staat bij vrijwel elk recept vermeld.

Bovenwarmte: handige functie voor het geven van een korstje aan een gerecht.

Onderwarmte: voor gerechten die au bain-marie worden bereid of waarvan u de bodem krokanter wil bereiden.

Circulatiegrill: uw kip of andere vlees is na de bereiding krokant van buiten, maar sappig van binnen.

Snel opwarmen: binnen 5 minuten is de oven op 180 °C. De oven is dus zo klaar voor gebruik.

Functie Professional: perfecte bakresultaten door de toevoeging van vocht. Ideaal voor brood en vlees.

Automatische programma's: zorgeloos ruim 100 gerechten op tafel zetten: brood, gebak of gevogelte, alles wordt volledig automatisch bereid. Het aantal automatische programma's kan per type verschillen.

Speciale toepassingen: bedieningsgemak door diverse speciale programma's zoals Drogen. Bijvoorbeeld voor het drogen van zongedroogde tomaatjes.

Eigen programma's: sla de ingestelde ovenfunctie, temperatuur en tijd van het gerecht op voor later.

Sabbat-programma: u kunt gerechten 72 uur van tevoren programmeren, met dit programma plant u voor de lange termijn.

Stomen.

Groente: door de zorgvuldige bereiding in de stoomoven behoudt het eten zijn eigen, gezonde smaak.

Deeg laten rijzen: u kunt de stoomoven instellen op 40 °C, ideaal voor luchtig brood of gebak.

Warmhouden: het gerecht wordt automatisch tot 15 minuten in de stoomoven warm gehouden.

Chocolade smelten: nooit meer aanbranden of klontjes, bij 40 °C smelt u perfect uw chocolade.

Ontvellen: tomaten, nectarines, paprika's, amandelen en meer zijn na heel kort stomen snel en gemakkelijk te ontvellen.

Vis en zeevruchten: door de bereiding met stoom blijven smaak en structuur mooi bewaard.

Desinfecteren: de ideale voorbereiding op het inkoken. Glazen worden gesteriliseerd om de houdbaarheid van fruit te verlengen.

Vlees: voedingsstoffen in vlees blijven bij de bereiding in de stoomoven nagenoeg behouden en blijven sappig en mals.

Inmaken: het inmaken van fruit, groenten, vlees en worst is in de stoomoven uiterst comfortabel, u heeft er geen omkijken naar.

Bijgerechten: aardappelen en rijst behouden veel meer hun smaak met stomen. En het koken van pasta is ExtraComfortabel, want het water kan niet overkoken.

Dessert: de heerlijkste toetjes kunnen op verschillende manieren in de stoomoven worden bereid.

Eieren koken: wilt u uw eieren zacht, medium of hard? In slechts vier tot tien minuten op 100 °C zijn uw eieren gekookt.

Yoghurt: Op 40 °C in de stoomoven bereidt u uw verse yoghurt.

Babyflessen: in slechts 15 minuten desinfecteert u babyflesjes snel en gemakkelijk bij 100 °C.


Soepen: van het trekken van bouillon tot een gebonden soep. Talloze variaties zijn mogelijk.

Blancheren: de kwaliteit blijft optimaal behouden en is de ideale voorbereiding op het langer bewaren van groenten.

Verwarmen: door het gerecht in de stoomoven te verwarmen smaakt het zoals het vers is bereid.

Ontdooien: diepvriesproducten worden behoedzaam bij 60 °C onder de ideale omstandigheden ontdooid.

Sous-vide koken: de ultieme smaakbeleving, onder vacuüm gegaard vlees, groente, fruit of vis.

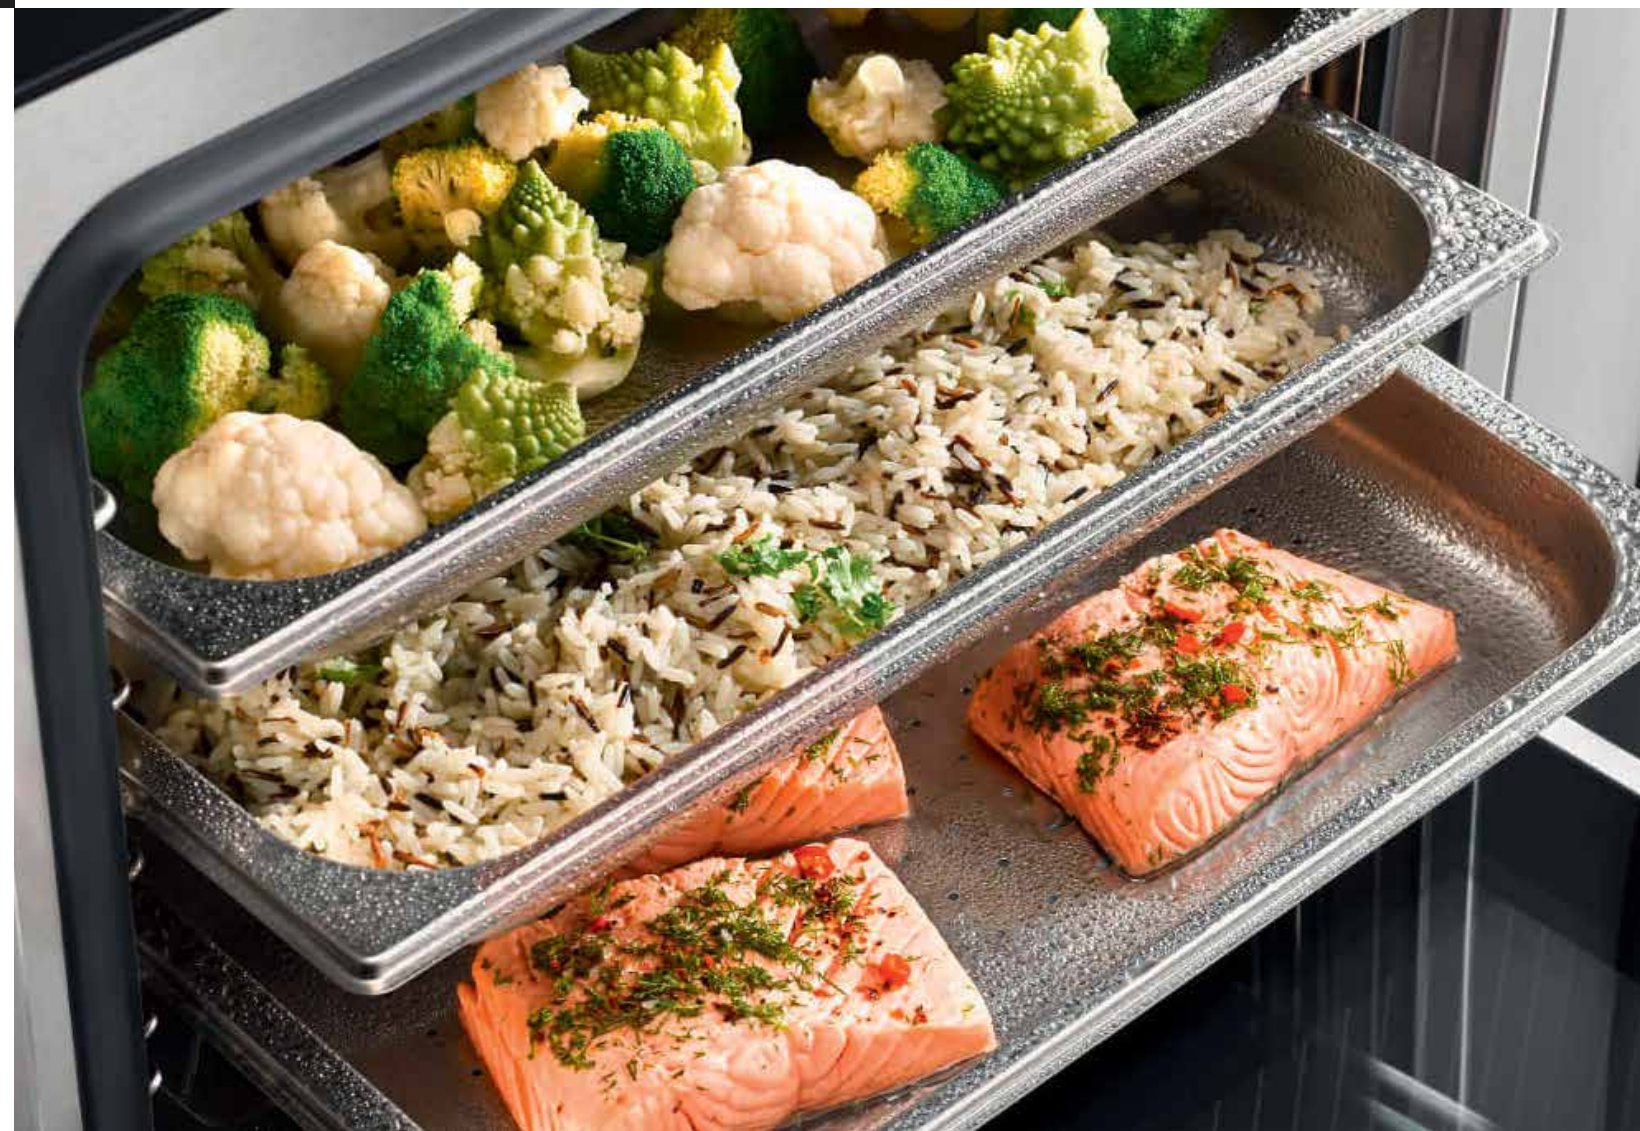



Stoomovens

Combi-stoomovens

Stoomovens met magnetron

Stoomovens

Alleen bij Miele.

DualSteam: constante temperatuur en korte opwarmtijd.

De nieuwe DualSteam-technologie van Miele zorgt voor perfecte resultaten van uw gerechten. De stoom verspreidt zich in een hele korte tijd via de twee inlaat-openingen in de oven. Voor de kwaliteit van uw gerecht is het belangrijk dat de ingestelde temperatuur in een hele korte tijd wordt bereikt. De stoom wordt door deze techniek gelijkmatig verdeeld. U serveert uw gerechten vol van vitamines, smaak en kleur.



Grote bereidingsruimte.

Bereid verschillende ingrediënten tegelijkertijd in dezelfde ovenruimte, zonder smaakoverdracht. Met maar liefst 4 inschuifhoogtes en de grote inhoud van onze stoomovens, kunt u voor een klein én een groot gezelschap moeiteloos meerdere gerechten in één keer stomen.

Automatisch warm houden van gerechten.

Na afloop van de bereidingstijd worden de gerechten automatisch 15 minuten lang warm gehouden, zonder verlies van kwaliteit. Het maakt dus niet uit wanneer andere gerechten wat later gaar zijn.

Alles tegelijk klaar met de makkelijke 'Koken menu' functionaliteit

Geef aan wat u wilt bereiden (tot 3 componenten) en laat vervolgens de stoomoven het werk doen. Een signaal wordt gegeven wanneer het tijd is om bijvoorbeeld de groenten in de stoomoven toe te voegen.

Stoomovens

		
		
	DG 2840	DG 7240
Design	PureLine	PureLine / VitroLine
Bediening	EasySensor	DirectSensor S
Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart	■ / - / - / -	■ / ■ / ■ / -
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■	■
Sous-vide functie		
Automatische programma's	■	■
Landenspecifieke programma's		
Eigen programma's		
Speciale toepassingen		■
Koken menu		
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 40 liter / 4 niveaus	■	■
DualSteam	■	■
Temperatuurbereik 40 - 100 °C	■	■
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
Led-verlichting		
Efficiëntie en duurzaamheid		
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Externe stoomopwekking	■	■
Stoom- en condensreductie	■	■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering		
WiFiConn@ct		■
Meegeleverde accessoires		
2 Stoomovenpannen met gaatjes	■	■
1 Opvangschaal	■	■
1 Rooster	■	■
Kookboek	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 3,3 kW	■	■
Consumentenadviesprijs	€ 1.499,-	€ 1.689,- (PureLine, CLST)
		€ 1.789,- (VitroLine, OBSW / GRGR)

		
		
	DG 7440*	
	PureLine / VitroLine	
	DirectSensor	
	■ / ■ / ■ / -	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
</		



Combi-Stoomovens

Alleen bij Miele.

Mix & Match.

Uw eigen personal assistent voor het creëren van een smakelijke maaltijd. Kies een hoofdingrediënt en zoek via het menu van uw apparaat extra ingrediënten. Vervolgens krijgt u een menu suggestie en kunt u de gewenste bereiding aangeven, zoals ‘behoedzaam’ en ‘knapperig’. U kunt het programma direct starten of voor later bewaren.

Combi-koken.

Complete controle over het bakproces dankzij de combinatie van bakken en stomen. Alleen met combi-stoomovens van Miele stel je de temperatuur en het vochtpercentage tot op de graad nauwkeurig in: voor een perfect resultaat.

Combi-koken.

Geniet van alle voordelen die de Miele stoomoven biedt én geniet ook van alle voordelen die de oven heeft. Bovendien kunt u de twee functies combineren. Dan maakt u gebruik van de droge warme lucht van de oven en het vocht van de stoomoven. Ideaal voor gerechten die krokant van buiten moeten zijn, maar heerlijk luchtig of mals van binnen.

Automatisch warm houden.

Na afloop van de bereidingstijd worden de gerechten automatisch 15 minuten lang warm gehouden, zonder verlies van kwaliteit. Het maakt dus niet uit wanneer andere gerechten wat later gaar zijn.

HydroClean.

Alle Pro combi-stoomovens zijn voorzien van het nieuwe automatische reinigingsprogramma HydroClean. Dankzij dit automatische programma blijft de ovenruimte eruit zien als nieuw.

Bewegend bedieningspaneel.

Het bedieningspaneel wordt elektronisch geopend. Erachter bevinden zich het water- en condensreservoir en de draadloze bratometer. U kunt de reservoirs eenvoudig vullen en leegmaken zonder de deur van het apparaat te openen. Het paneel staat zelfs iets schuin om u een optimaal zicht op de display te bieden.

Draadloze bratometer.*

U bereidt vlees, vis en gevogelte zoals u wilt én tot op de graad nauwkeurig. De draadloze bratometer meet de kerntemperatuur van uw gerecht en informeert u over de resterende bereidingstijd. U weet zo exact hoe laat het gerecht klaar is.

* De Draadloze bratometer zit niet standaard bij alle combi-stoomovens.

Combi-stoomovens - compact

		
		
	DGC 7440 HC Pro	DGC 7440 HCX Pro
Design	PureLine / VitroLine	ArtLine
Bediening	DirectSensor	DirectSensor
Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart / Pearl Beige	■ / ■ / ■ / - / ■	- / ■ / ■ / ■ / ■
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	■
Vaste water toe- en afvoer	-	-
MotionReact / Touch2Open	-	- / ■
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Opwarmen / Stomen	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programma Koken menu / Sous-vide functie	■ / ■	■ / ■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
Ovenfuncties		
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / onderwarmte / Grill / Circulatiegrill	■	■
Intensief bakken / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
Bratometer	-	-
Combinatiefuncties		
Combi-koken / Mix & Match	■ / ■	■ / ■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte	48 liter / 3 niveaus	48 liter / 3 niveaus
DualSteam / MonoSteam	■ / -	■ / -
Temperatuurbereik stoomoven / oven	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
Verdamper vermogen in KW / Verswaterreservoir in L	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
Verlichting - halogeen / LED / BrilliantLight	- / - / ■	- / - / ■
Geëmailleerde / Roestvrijstalen binnenruimte	- / ■	- / ■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energieefficiëntieklasse	A+	A+
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen / Externe stoomopwekking	■ / ■	■ / ■
SoftOpen / SoftClose	■ / ■	■ / ■
Stoom- en condensreductie / Restwarmtebenutting	■ / -	■ / -
HydroClean / Ontkalkingsprogramma	■ / ■	■ / ■
Onderhoudsprogramma Inweken & Spoelen / Drogingsprogramma ovenruimte	■ / ■	■ / ■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Meegeleverde accessoires		
Universele bakplaat met PerfectClean	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	1 / 1	1 / 1
1 Bak- en braadrooster met PerfectClean / 1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■ / -	■ / -
FlexiClip-uitschuifstelsel zonder / met PerfectClean	-	-
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0	56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,45	3,45
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	- / -	- / -
Consumentenadviesprijs	€ 2.649,- (PureLine, CLST)	€ 2.749,- (ArtLine, OBSW / GRGR)
	€ 2.749,- (VitroLine, OBSW / GRGR / PEBE)	€ 2.849,- (ArtLine, Matzwart / PEBE)

Bekijk achterin de Miele accessoires - (Combi-)stoomovens.

Matzwart Gala Edition inclusief voucher voor 125 weken extra garantie.

			
			
DGC 7445 HC Pro	DGC 7445 HCX Pro	DGC 7640 HC Pro	DGC 7645 HC Pro
PureLine / VitroLine	ArtLine	PureLine / VitroLine	PureLine / VitroLine
DirectSensor	DirectSensor	M Touch S	M Touch S
■ / ■ / ■ / - / -	- / ■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / - / -	■ / ■ / ■ / - / -
-	-	■	-
■	■	-	■
-	- / ■	■ / -	■ / -
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■ / 20	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
-	-	met kabel	met kabel
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
48 liter / 3 niveaus	48 liter / 3 niveaus	48 liter / 3 niveaus	48 liter / 3 niveaus
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
3,3 / 1,4	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
■	■	■	■
- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■
- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
A+	A+	A+	A+
■	■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
-	-	- / ■	- / ■
56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0	56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0	56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0	56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0
3,45	3,45	3,45	3,45
■ / ■	■ / ■	- / -	■ / ■
€ 2.849,- (PureLine, CLST)	€ 2.949,- (ArtLine, OBSW / GRGR)	€ 3.449,- (PureLine, CLST)	€ 3.649,- (PureLine, CLST)
€ 2.949,- (VitroLine, OBSW / GRGR)	€ 3.049,- (ArtLine, Matzwart / PEBE)	€ 3.549,- (VitroLine, OBSW / GRGR)	€ 3.749,- (VitroLine, OBSW / GRGR)

Matzwart Gala Edition inclusief voucher voor 125 weken extra garantie.

Combi-stoomovens - compact



	DGC 7840 HC Pro	DGC 7840 HCX Pro
Design	PureLine / VitroLine	ArtLine
Bediening	M Touch	M Touch
Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart / Pearl Beige	■ / ■ / ■ / - / -	- / ■ / ■ / ■ / ■
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	■
Vaste water toe- en afvoer	-	-
MotionReact / Touch2Open	■ / -	■ / ■
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Opwarmen / Stomen	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programma Koken menu / Sous-vide functie	■ / ■	■ / ■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
Ovenfuncties		
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / onderwarmte / Grill / Circulatiegrill	■	■
Intensief bakken / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
Bratometer	draadloos	draadloos
Combinatiefuncties		
Combi-koken / Mix & Match	■ / ■	■ / ■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte	48 liter / 3 niveaus	48 liter / 3 niveaus
DualSteam / MonoSteam	■ / -	■ / -
Temperatuurbereik stoomoven / oven	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
Verdamper vermogen in KW / Verswaterreservoir in L	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
Verlichting - halogeen / LED / BrilliantLight	- / - / ■	- / - / ■
Geëmailleerde / Roestvrijstalen binnenruimte	- / ■	- / ■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energieefficiëntieklasse	A+	A+
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen / Externe stoomopwekking	■ / ■	■ / ■
SoftOpen / SoftClose	■ / ■	■ / ■
Stoom- en condensreductie / Restwarmtebenutting	■ / -	■ / -
HydroClean / Ontkalkingsprogramma	■ / ■	■ / ■
Onderhoudsprogramma Inweken & Spoelen / Drogingsprogramma ovenruimte	■ / ■	■ / ■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Meegeleverde accessoires		
Universele bakplaat met PerfectClean	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	2 / 1	2 / 1
1 Bak- en braadrooster met PerfectClean / 1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■ / -	■ / -
FlexiClip-uitschuifstelsel zonder / met PerfectClean	- / ■	- / ■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0	56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,45	3,45
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	- / -	- / -
Consumentenadviesprijzen	€ 4.099,- (PureLine, CLST)	€ 4.199,- (ArtLine, OBSW / GRGR)
	€ 4.199,- (VetroLine, OBSW / GRGR)	€ 4.299,- (ArtLine, Matzwart / PEPE)

Bekijk achterin de Miele accessoires - (Combi-)stoomovens.



DGC 7845 HC Pro	DGC 7845 HCX Pro
PureLine / VitroLine	ArtLine
M Touch	M Touch
■ / ■ / ■ / - / -	- / ■ / ■ / ■ / ■
-	-
■	■
■ / -	■ / ■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■	■ / ■
■ / ■ / 20	■ / ■ / 20
■ / ■	■ / ■
■	■
■ / ■	■ / ■
draadloos	draadloos
■ / ■	■ / ■
48 liter / 3 niveaus	48 liter / 3 niveaus
■ / -	■ / -
40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
■	■
- / - / ■	- / - / ■
- / ■	- / ■
A+	A+
■	■
■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■
■ / -	■ / -
■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■
■	■
■	■
■	■
■	■
2 / 1	2 / 1
■ / -	■ / -
- / ■	- / ■
56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0	56,0 - 56,8 x 45,0-45,2 x 55,0
3,45	3,45
■ / ■	■ / ■
€ 4.299,- (PureLine, CLST)	€ 4.399,- (ArtLine, OBSW / GRGR)
€ 4.399,- (VitroLine, OBSW / GRGR)	€ 4.499,- (ArtLine, Matzwart / PEBE)

Matzwart Gala Edition inclusief voucher voor 125 weken extra garantie.

Combi-stoomovens

--

Bekijk achterin de Miele accessoires - (Combi-)stoomovens.

*Artikel in uitvoering grafietgrijs beschikbaar tot oktober 2025. Neem contact op met Miele over de beschikbaarheid van dit model.

--

Matzwart Gala Edition inclusief voucher voor 125 weken extra garantie.

Matzwart Gala Edition inclusief voucher voor 125 weken extra garantie.

Combi-stoomovens



	DGC 7660 HC Pro	DGC 7665 HC Pro
Design	PureLine / VitroLine	PureLine / VitroLine
Bediening	M Touch S	M Touch S
Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart / Pearl Beige	■ / ■ / ■ / - / -	■ / ■ / ■ / - / -
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	-
Vaste water toe- en afvoer	-	■
MotionReact / Touch2Open	■ / -	■ / -
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Opwarmen / Stomen	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programma Koken menu / Sous-vide functie	■ / ■	■ / ■
Functie Professional	-	-
Tijdprogrammeerbare stoomstoot	-	-
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
Ovenfuncties		
TasteControl		-
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / onderwarmte / Grill / Circulatiegrill	■	■
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / Grill, groot en klein / Circulatiegrill icm Functie Professional		-
Intensief bakken / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
Bratometer	met kabel	met kabel
Combinatiefuncties		
Combi-koken / Mix & Match	■ / ■	■ / ■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte	68 liter / 4 niveaus	68 liter / 4 niveaus
DualSteam / MonoSteam	■ / -	■ / -
Temperatuurbereik stoomoven / oven	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
Verdamper vermogen in KW / Verswaterreservoir in L	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
Wateropname dmv zuigbuis	-	-
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
Verlichting - halogeen / LED / BrilliantLight	- / - / ■	- / - / ■
Geëmailleerde / Roestvrijstalen binnenruimte	- / ■	- / ■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen / Externe stoomopwekking	■ / ■	■ / ■
SoftOpen / SoftClose	■ / ■	■ / ■
Stoom- en condensreductie / Restwarmtebenutting	■ / ■	■ / ■
HydroClean / Ontkalkingsprogramma	■ / ■	■ / ■
Onderhoudsprogramma Inweken & Spoelen / Drogingsprogramma ovenruimte	■ / ■	■ / ■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Meegeleverde accessoires		
Universele bakplaat met PerfectClean	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	2 / 1	2 / 1
1 Bak- en braadrooster met PerfectClean / 1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■ / -	■ / -
FlexiClip-uitschuifstelsysteem zonder / met PerfectClean	- / ■	- / ■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,45	3,45
Wattertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	- / -	■ / ■
Consumentenadviesprijs	€ 4.149,- (PureLine, CLST)	€ 4.349,- (PureLine, CLST)
	€ 4.249,- (VitroLine, OBSW / GRGR)	€ 4.449,- (VitroLine, OBSW / GRGR)



DGC 7860 HC Pro	DGC 7860 HCX Pro	DGC 7865 HC Pro	DGC 7865 HCX Pro
PureLine / VitroLine	ArtLine	PureLine / VitroLine	ArtLine
M Touch	M Touch	M Touch	M Touch
■ / ■ / ■ / - / -	- / ■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / - / -	- / ■ / ■ / ■ / ■
■	■	-	-
-	-	■	■
■ / -	■ / ■	■ / -	■ / ■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
-	-	-	-
■ / ■ / 20	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20	■ / ■ / 20
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
-	-	-	-
■	■	■	■
-	-	-	-
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
draadloos	draadloos	draadloos	draadloos
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
68 liter / 4 niveaus	68 liter / 4 niveaus	68 liter / 4 niveaus	68 liter / 4 niveaus
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
3,3 / 1,4	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
-	-	-	-
■	■	■	■
- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■
- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
A+	A+	A+	A+
■	■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0
3,45	3,45	3,45	3,45
- / -	- / -	■ / ■	■ / ■
€ 4.899,- (PureLine, CLST)	€ 4.999,- (ArtLine, OBSW / GRGR)	€ 5.099,- (PureLine, CLST)	€ 5.199,- (ArtLine, OBSW / GRGR)
€ 4.999,- (VitroLine, OBSW / GRGR)	€ 5.099,- (ArtLine, Matzwart)	€ 5.199,- (VitroLine, OBSW / GRGR)	€ 5.299,- (ArtLine, Matzwart)

Bekijk achterin de Miele accessoires - (Combi-)stoomovens.

Matzwart Gala Edition inclusief voucher voor 125 weken extra garantie.

Matzwart Gala Edition inclusief voucher voor 125 weken extra garantie.

Stoomovens met magnetron

Alleen bij Miele.

QuickSteam.

Door de stoomoven en magnetron gelijktijdig in te stellen, bespaart u aanzienlijk op uw kooktijd. Zo kunt u de bereidingstijd van bijvoorbeeld aardappelen tot de helft verkorten.



Veel ruimte voor creativiteit.

Met de bereidingsruimte van 40 liter kunt u op elk van de drie niveaus één of meerdere grote stoomovenpannen plaatsen. De volledige diepte van de stoomoven kan worden benut. Zo kunt u grote hoeveelheden tegelijkertijd bereiden. Zo'n grote inhoud is uniek.

Constante temperatuur en korte opwarmtijd.

Met de DualSteam-technologie wordt de stoom heel snel en gelijkmatig in de ovenruimte verspreidt. Hierdoor wordt de opwarmtijd verkort, de stoom snel verdeeld en gelijkmatige resultaten bereikt.

Stoomovens met magnetron



	DGM 7440	DGM 7640
Design	PureLine / VitroLine	PureLine / VitroLine
Bediening	DirectSensor	M Touch S
Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart	■ / ■ / ■ / -	■ / ■ / ■ / -
Waterreservoir	■	■
Vaste water toevoer		
MotionReact		■
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■	■
Programma Koken menu	■	■
Sous-vide functie	■	■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■	■
Speciale toepassingen	■	■
Magnetronfuncties		
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 850 - 1.000 W	■	■
QuickStart	■	■
Combinatiefuncties		
QuickSteam	■	■
Quick & Gentle	■	■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 40 liter / 4 niveaus	■	■
DualSteam	■	■
Temperatuurbereik stoomoven 40 - 100 °C	■	■
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
Led-verlichting	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen	■	■
Externe stoomopwekking	■	■
Stoom- en condensreductie	■	■
Ontkalkingsprogramma	■	■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Meegeleverde accessoires		
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	■ 2 / 1	■ 2 / 2
1 Rooster en 1 glazen schaal	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 3,3 kW	■	■
Watertoevoerslang 2 meter		
Consumentenadviesprijs	€ 2.679,- (PureLine, CLST)	€ 3.889,- (PureLine, CLST)
	€ 2.779,- (VetroLine, OBSW / GRGR)	€ 3.989,- (VetroLine, OBSW)



DGM 7645*	DGM 7840	DGM 7845*
PureLine / VitroLine	PureLine / VitroLine	PureLine / VitroLine
M Touch S	M Touch	M Touch
■ / ■ / ■ / -	■ / ■ / ■ / -	■ / ■ / ■ / -
■	■	
■		■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
	■	
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■ 2 / 2	■ 2 / 2	■ 2 / 2
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■		■
€ 4.099,- (PureLine, CLST)	€ 4.459,- (PureLine, CLST)	€ 4.679,- (PureLine, CLST)
€ 4.199,- (VitroLine, OBSW)	€ 4.559,- (VitroLine, OBSW / GRGR)	€ 4.779,- (VitroLine, OBSW / GRGR)

*Artikel in uitvoering cleansteel en obsidiaan-zwart beschikbaar tot oktober 2025. Neem contact op met Miele over de beschikbaarheid van dit model.

*Artikel in uitvoering cleansteel en grafiëtgrijs beschikbaar tot oktober 2025. Neem contact op met Miele over de beschikbaarheid van dit model.

Bekijk achterin de Miele accessoires - (Combi-)stoomovens.



Ovens

Ovens 90 cm breed

Ovens met magnetron

Magnetrons

Dialog oven

Ovens

Alleen bij Miele.

TasteControl

Uw gerecht blijft door de unieke functie TasteControl na de bereiding heerlijk warm, zonder dat het verder gaart. Dus nooit meer een probleem als u bijvoorbeeld vlees rood of rosé wilt serveren, maar uw gezin of gasten nog niet aan tafel kunnen. De deur van de oven gaat na de bereidingstijd een stukje open en de temperatuur zakt met 100 °C. Zo blijft uw gerecht exact hoe u het graag wilt serveren. De KeepWarm-functie zorgt ervoor dat uw gerechten langere tijd in uw oven kunnen blijven staan. Dus nooit meer te gaar en altijd perfect op smaak.

FoodView

In de oven is een high definition camera geïnstalleerd. Hierdoor kunt u op elk moment de status van uw gerecht in de oven bekijken en eventueel (vanaf een afstand) de instellingen aanpassen. Optimale controle voor het optimale resultaat. Trots op wat u gemaakt heeft? Dan kunt u heel eenvoudig een foto van uw gerecht op social media plaatsen.



Functie Professional.

Met deze functie voegt u vocht toe aan het programma Hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, braad-automaat of intensief bakken. Hierdoor wordt uw vlees zacht en sappig en krijgt een lekker bruin korstje. Brood smaakt alsof het vers van de bakker komt.

Speciale toepassingen.

Er zijn bepaalde gerechten die alleen goed lukken bij een specifieke temperatuur of in een bereidingsruimte met een bijzonder klimaat, zoals het rijzen van deeg of het drogen van fruit. Dit kan heel makkelijk met de speciale toepassingen op uw oven.

Pyrolyse.

Alle etensresten vallen als as uit elkaar en maken zich zonder achterblijven van de oppervlakte los, daardoor hoeft u voor de reiniging veel minder moeite te doen. Van agressieve reinigingsmiddelen en urenlang schoonmaken kunt u daarom afzien. Bijzonder praktisch: tijdens de reiniging kunnen naargelang het model delen van de onderdelen in de ovenruimte blijven.

Crisp-functie.

Voor sommige gerechten wilt u liever geen vocht in de ovenruimte, zoals geroosterde aardappeltjes en kroketten. Met de Crisp-functie worden deze heerlijk knapperig. U kunt de Crisp-functie bij elke ovenfunctie afzonderlijk instellen.

Bratometer.

Wilt u vis, vlees of gevogelte met de exacte temperatuur bereiden? Dat gaat heel eenvoudig met de bratometer. U hoeft alleen nog te bepalen hoe rood, rosé of doorbakken u het gerecht wilt serveren. In de display ziet u in één oogopslag hoe lang de bereidingstijd nog is.

PerfectClean.

Het schoonmaken is buitengewoon eenvoudig. Veel onderdelen van de Miele oven, zoals als de bereidingsruimte, bakplaten en bak- en braadroosters, zijn voorzien van een gepatenteerde, speciale coating met een unieke antiaanbaklaag. Hardnekkig vuil kunt u heel gemakkelijk met wat afwasmiddel en een spons verwijderen.

Ovens - compact

	H 7244 B	H 7440 B
Design	PureLine / VitroLine	PureLine / VitroLine
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor
Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart / Pearl Beige	■ / ■ / ■ / - / -	■ / ■ / ■ / - / -
MotionReact		
Ovenfuncties		
Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill	■	■
Extra ovenfuncties		
Functie Professional	■	■
Braadautomaat / Voorzien van bratometer	■ / -	■ / -
Slow cooking	■	■
Speciale toepassingen		■
Automatische programma's	■	■
Landenspecifieke programma's		
Eigen programma's		■
TasteControl / KeepWarm		■
Crisp-functie		■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 49 liter / 3 niveaus	■	■
Temperatuurbereik 30 - 300 °C	■	■
FoodView		
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	■	■
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse		
Verlichting - Halogeen / LED / BrilliantLight	■ / - / -	- / ■ / -
Meegeleverde accessoires		
Bakplaat en bak- en braadrooster	■	■
ExtraComfort-uitrusting		
FlexiClip-geleiders met bakplaat	■	■
Comfort-uitrusting voorzien van PyroFit		
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Energie-efficiëntieklasse A+	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde in kW	3,2	3,2
Consumentenadviesprijs	€ 1.749,- (PureLine, CLST)	€ 2.149,- (PureLine, CLST)
	€ 1.849,- (VitroLine, OBSW / GRGR)	€ 2.249,- (VitroLine, OBSW / GRGR)

					
					
H 7440 BPX*		H 7840 BP*		H 7840 BPX*	
ArtLine		PureLine / VitroLine		ArtLine	
DirectSensor met Touch2Open		M Touch		M Touch met Touch2Open	
- ■ / ■ / ■ / ■		■ / ■ / ■ / - / -		- ■ / ■ / ■ / ■	
		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■ / -		■ / draadloos		■ / draadloos	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■		■	
■		■</			

Ovens

		
		
	H 2861 B	H 2861-1 B 125 Edition*
Design	PureLine / VitroLine	PureLine / VitroLine
Bediening	EasyControl Plus (Draaiknop)	EasyControl Plus (Draaiknop)
Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart	■ / ■ / ■ / -	■ / ■ / ■ / -
MotionReact		
Ovenfuncties		
Acht bereidingssystemen waaronder Hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, intensief bakken en Grill	■	■
Extra ovenfuncties		
Functie Professional		
Braadautomaat / Voorzien van bratometer		
SlowCooking	■	■
Speciale toepassingen		
Automatische programma's	■	■
Landenspecifieke programma's / Eigen programma's		
TasteControl / KeepWarm / AirFry	- / - / ■	- / - / ■
Crisp-functie		
Bedieningsgemak		
Timerfuncties / Dagtijdweergave / Kookwekker	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programmering bereidingstijd / duur / einde bereidingstijd	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Weergave werkelijke temperatuur / ingestelde temperatuur	■ / ■	■ / ■
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	■	■
Voorgeprogrammeerde temperatuur	■	■
Individuele instellingen	■	■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus
Temperatuurbereik	30 - 300 °C	30 - 300 °C
FoodView		
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	■	■
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse		
Verlichting - Halogeen / LED / BrilliantLight	■ / - / -	■ / - / -
Meegeleverde accessoires		
Aantal bakplaten met PerfectClean	1	1
Universele bakplaat met PerfectClean	1	1
Bak- en braadrooster	1	1
FlexiClip-geleiders (uitneembaar)	■ (HFC 70-C)	■ (HFC 70-C)
FlexiClip-geleiders Pyrofit		
1x HBBL 71 Gourmet bak- en AirFry-plaat (af fabriek)		■
1x HGBB 71 grillplaat met PerfectClean (via voucher)		■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
Restwarmtebenutting	■	■
SoftOpen/SoftClose	■ / ■	■ / ■
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
WifiConn@ct	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0
Aansluitwaarde in kW	3,5	3,5
Consumentenadviesprijs	€ 1.099,- (PureLine, CLST)	€ 1.099,- (PureLine, CLST)
	€ 1.199,- (VitroLine, OBSW / GRGR)	€ 1.199,- (VitroLine, OBSW / GRGR)

Bekijk achterin de Miele accessoires - Ovens.

*Modellen 125 Edition beschikbaar t/m september 2025.

			
			
H 2861 BP	H 2861-1 BP 125 Edition*	H 7260 B	H 7260 BP
PureLine / VitroLine	PureLine / VitroLine	PureLine / VitroLine	PureLine / VitroLine
EasyControl Plus (Draaiknop)	EasyControl Plus (Draaiknop)	DirectSensor S	DirectSensor S
■ / ■ / ■ / -	■ / ■ / ■ / -	■ / ■ / ■ / -	■ / ■ / ■ / -
■	■	■	■
		■ /-	■ /-
■	■	■	■
■	■	■	■
- / - / ■	- / - / ■		
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus
30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C
■	■	■	■
■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
■ (HFC 70-C)	■ (HFC 70-C)	■ (HFC 70-C)	■ (HFC 70-C)
	■		
	■		
■	■	■	■
■	■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
A+	A+	A+	A+
■	■		
56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0
3,5	3,5	3,5	3,5
€ 1.399,- (PureLine, CLST)	€ 1.399,- (PureLine, CLST)	€ 1.399,- (PureLine, CLST)	€ 1.699,- (PureLine, CLST)
€ 1.499,- (VitroLine, OBSW / GRGR)	€ 1.499,- (VitroLine, OBSW / GRGR)	€ 1.499,- (VitroLine, OBSW)	€ 1.799,- (VitroLine, OBSW)

*Modellen 125 Edition beschikbaar t/m september 2025.

Ovens

Bekijk achterin de Miele accessoires - Ovens.

*Artikel in uitvoering grafietgrijs beschikbaar tot oktober 2025. Neem contact op met Miele over de beschikbaarheid van dit model.

*Artikel in uitvoering grafietgrijs beschikbaar tot oktober 2025. Neem contact op met Miele over de beschikbaarheid van dit model.

			
			
H 7464 BPX	H 7660 BP	H 7860 BP	H 7860 BPX
ArtLine	PureLine / VitroLine	PureLine / VitroLine	ArtLine
DirectSensor met Touch2Open	M Touch S	M Touch	M Touch met Touch2Open
- / ■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / - / -	■ / ■ / ■ / - / -	- / ■ / ■ / ■ / ■
	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■ / met kabel	■ / met kabel	■ / draadloos	■ / draadloos
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
- / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■ / -	■ / ■ / -	■ / ■ / -	■ / ■ / -
■	■	■	■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus
30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C
		■	■
■	■	■	■
- / ■ / -	- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■
1	1	1	1
1	1	1	1
1 (Pyrofit)	1 (Pyrofit)	1 (Pyrofit)	1 (Pyrofit)
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0
3,6	3,7	3,7	3,7
€ 2.799,- (ArtLine, OBSW / GRGR)	€ 3.289,- (PureLine, CLST)	€ 4.099,- (PureLine, CLST)	€ 4.199,- (ArtLine, OBSW / GRGR)
€ 2.899,- (ArtLine, Matzwart / PEBE)	€ 3.389,- (VitroLine, OBSW / GRGR)	€ 4.199,- (VitroLine, OBSW / GRGR)	€ 4.299,- (ArtLine, Matzwart / PEBE)

Ovens - 90 cm breed

		
	H 2890 B	H 7890 BP
Design	PureLine	PureLine
Bediening	EasyControl (verzinkbare knoppen)	M Touch
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel
MotionReact		■
Ovenfuncties		
Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill	■	■
Extra ovenfuncties		
Functie Professional		■
Braadautomaat		■
Draadloze bratometer		■
Slow cooking	■	■
Speciale toepassingen		■
Kleine grill / Draaigrill / Bovenwarmte		■
Draaispit		■
Automatische programma's		■
Landenspecifieke programma's		■
Eigen programma's		■
Crisp-functie		■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 90 liter / 3 niveaus	■	■
Temperatuurbereik	50 - 270 °C	30 - 300 °C
FoodView		■
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	■	
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse		■
Verlichting - Halogeen / LED / BrilliantLight	■ / - / -	- / - / ■
Meegeleverde accessoires		
Bakplaat en bak- en braadrooster	■	■
ExtraComfort-uitrusting		
FlexiClip-geleiders met bakplaat		■
Comfort-uitrusting voorzien van PyroFit		■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Energie-efficiëntieklasse A+	■	■
TwinPower- heteluchtventilator	■	■
WiFiConn@ct		■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 86,0 x 51,7 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde in kW	3,7	5,6
Consumentenadviesprijs	€ 4.299,-	€ 7.899,-



Ovens met magnetron

Alleen bij Miele.

Zorgeloos koken en bakken met automatische programma's.

Met gemak ruim 100 gerechten op tafel zetten: brood, gebak of vlees, alles wordt volledig automatisch bereid. Het is niet nodig om de ovenfunctie, temperatuur en tijd in te stellen.



Roestvrijstalen ovenruimte met PerfectClean.

De bereidingsruimte is gemaakt van roestvrij staal met PerfectClean en voorzien van een speciale lijntjesstructuur. De ruimte is krasbestendig en dankzij de antiaanbaklaag eenvoudig schoon te maken.

Ovens met magnetron

		
		
	H 7240 BM	H 7440 BM
Design	PureLine / VitroLine	PureLine / VitroLine
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor
Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart / Pearl Beige	■ / ■ / ■ / - / -	■ / ■ / ■ / - / ■
MotionReact		
Ovenfuncties		
Hetelucht Plus / Circulatiegrill / Braadautomaat / Grill	■	■
Quick & Gentle	■	■
Extra ovenfuncties		
Boven- en onderwarmte		
Onderwarmte		
Intensief bakken		
Voorzien van bratometer		
Speciale toepassingen		■
Automatische programma's	■	■
Landenspecifieke programma's		
Eigen programma's		■
Crisp-functie		
Magnetronfuncties		
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 850 - 1.000 W	■	■
QuickStart	■	■
Popcorn-functie	■	■
Combinatiefuncties		
Magnetron met Hetelucht Plus / Magnetron met circulatiegrill / Magnetron met braadautomaat / Magnetron met grill	■	■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 43 liter / 3 niveaus	■	■
Temperatuurbereik 30 - 250 °C	■	■
Roestvrijstalen ovenruimte voorzien van PerfectClean	■	■
Led-verlichting	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Meegeleverde accessoires		
Glazen schaal	1	1
Bak- en braadrooster voorzien van PerfectClean	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 44,8 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 2,3 kW	■	■
Consumentenadviesprijs	€ 1.749,- (PureLine, CLST)	€ 2.199,- (PureLine, CLST)
Consumentenadviesprijs	€ 1.849,- (VitroLine, OBSW / GRGR)	€ 2.299,- (VitroLine, OBSW / GRGR / PEBE)

[illegible]

Matzwart Gala Edition inclusief voucher voor
125 weken extra garantie.

Matzwart Gala Edition inclusief voucher voor 125 weken extra garantie.

Magnetrons

		
	M 7240 TC	M 7244 TC
Design	PureLine	PureLine / VitroLine
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor S
Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart	■ / - / - / -	■ / ■ / ■ / -
Magnetronfuncties		
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 750 - 900 W	■	■
Automatische programma's	■	■
QuickStart	■	■
Popcorn-functie	■	■
Grill 1.500 W		■
Combinatiefuncties		
Magnetron met grill		■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 46 liter	■	■
Draaiplateau 40,6 cm	■	■
Roestvrijstalen ovenruimte	■	■
Led-verlichting	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
SoftOpen/SoftClose	■	■
Meegeleverde accessoires		
Grillrooster / gourmetplaat		■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 56,2 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 1,6 kW	■	■
Consumentenadviesprijs	€ 1.379,-	€ 1.579,- (PureLine, CLST) € 1.679,- (VitroLine, OBSW / GRGR)

Dialog oven

De Dialog oven van Miele staat voor innovatie op kookgebied, excellente resultaten, eenvoudige bereiding en tijdsbesparing. Qua uiterlijk is de nieuwe Dialog oven niet van een gewone oven te onderscheiden, maar met de Dialog oven maakt u kookbelevingen mogelijk die tot nu toe niet mogelijk waren. Gerechten van verschillende textuur die traditioneel andere eisen aan de bereiding stellen, kunnen gelijktijdig worden gegaard. Het resultaat fascineert zelfs professionele koks.



Anders denken over koken

Voor het eerst wordt een techniek toegepast waarbij door middel van elektro-magnetische golven de oven ‘communiqueert’ met het eten in de bereidingsruimte en zo exact weet welke bereiding de beste resultaten geeft. Veel gerechten zijn gaar in een veel kortere tijd, vaak met een tijdswinst van zo’n 70%. Zo is bijvoorbeeld Pulled Pork gaar in twee uur in plaats van acht tot zestien uur. De veelzijdigheid bij de toepassingen en de kwaliteit van de resultaten zijn gebaseerd op de M Chef-technologie van Miele. Daarbij gaan er elektromagnetische golven door de levensmiddelen heen, die het garingsproces door de productie van warmte op gang brengen.

Uw sterrenmaaltijd wordt bereid terwijl u uw tijd spendeert aan uw gasten

Neem bijvoorbeeld een lamsbout met paprika, groene asperges en aardappeltjes. U kunt alles op de bakplaat leggen en de plaat in de Dialog oven schuiven. Na zo’n 45 minuten is het lamsvlees gelijkmatig gaar, de asperges licht al dente en de aardappelen zacht. Of verras uw gasten door vis te serveren in ijs. De vis is perfect gegaard terwijl het ijs nog intact is gebleven.



Tallose recepten

In de Miele app zijn al veel recepten opgeslagen en kunt u kiezen uit talrijke automatische programma’s, die speciaal voor de Dialog oven zijn ontwikkeld. Met één enkele klik worden de instellingen die nodig zijn voor het automatische programma rechtstreeks naar het apparaat overgedragen.



Bij aankoop van de Dialog oven krijgt u niet alleen een prachtig kookboek cadeau,

U ontvangt van ons ook een cadeaucheque voor een gastronomisch arrangement, bereid door de Miele chef bij u thuis.

Dialog oven



Design	PureLine / VitroLine
Bediening	M Touch
Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart	■ / ■ / ■ / -
M Chef	
M Chef met boven- en onderwarmte / Professional / Braadautomaat / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill	■
M Chef menu	■
Gourmet Profi	■
Gourmet Assistent	■
Automatische programma's	■
Eigen programma's	■
Ovenfuncties	
Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Bovenwarmte / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill / Gratineren	■
Extra ovenfuncties	
Functie Professional	■
Braadautomaat	■
Bratometer	■
Slow cooking	■
Speciale toepassingen	■
Automatische programma's	■
Eigen programma's	■
Crisp-functie	■
Ovenruimte	
Inhoud binnenruimte 51 liter / 4 niveaus	■
Temperatuurbereik 30 - 300 °C	■
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse	■
BrilliantLight verlichting	■
ExtraComfort-uitrusting	
FlexiClip-geleiders met bakplaat	■
Comfort-uitrusting voorzien van Pyrofit	■
Efficiëntie en duurzaamheid	
Snel opwarmen	■
SoftOpen	■
Energie-efficiëntieklasse A+	■
WiFiConn@ct	■
Technische gegevens	
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	■
Aansluitwaarde 3,7 kW	■
Consumentenadviesprijs	€ 9.999,-

Bekijk achterin de Miele accessoires - Ovens.



Koffiemachines

Koffiemachines

Alleen bij Miele.

AromaticSystemFresh

Voor de lekkerste koffie is een goede maling van de bonen essentieel. En omdat smaken verschillen, kunt u de perfecte boon voor het moment selecteren. De positie van het unieke maalsysteem zorgt ervoor dat er geen gemalen koffie achterblijft. Elk kopje koffie is daarom exact volgens uw favoriete smaak.



CoffeeSelect

Met CoffeeSelect heeft u maar liefst drie bonenreservoirs. Zo kunt u kiezen om in de ochtend een sterke espresso te nemen, in de middag een heerlijke latte en 's avonds cafeïnevrij. Aan u de keuze.

Performance modus

Via deze modus kunt u zelf bepalen of u gebruik wilt maken van een aantal handige functionaliteiten, waaronder de Eco-modus, Barista-modus, Latte-modus of Party-modus. Bij de Party-modus kunt u achter elkaar koffie zetten zonder dat het apparaat gaat spoelen. Handig bij bijvoorbeeld een verjaardag.

AutoClean en AutoDescale

Voor de beste kwaliteit van elk kopje koffie is het schoonhouden van uw koffiemachine essentieel. Gelukkig gebeurt dat volledig automatisch. Met het plaatsen van cartridges in de koffiemachine worden de melkleidingen optimaal gereinigd en de machine regelmatig gespoeld en ontkalkt.

Eenvoudig aansluiten van het melksysteem.

Het handige EasyClick-melksysteem kan heel snel en eenvoudig worden vastgeklit aan de voorzijde van het apparaat. Dankzij de glazen melkkan ziet u in één oogopslag hoeveel melk er nog aanwezig is. De melkkan kan zo gemakkelijk in de koelkast geplaatst worden.

ComfortDoor met volledig openklapbare deur.

De linksdraaiende deur kan volledig open. Daardoor kunt u overal gemakkelijk bij. Voor het vullen van het waterreservoir bijvoorbeeld, of nieuwe koffiebonen.

CupSensor, altijd de ideale afstand.

De CupSensor herkent de hoogte van het kopje of glas en brengt de uitloop van de koffie automatisch in de juiste positie. Hierdoor wordt het spatten van koffie en melk voorkomen en is een perfecte koffietemperatuur en mooie cremalaag gegarandeerd. Na de bereiding gaat de schenkuit een centimeter naar boven zodat u het kopje gemakkelijk mee kunt nemen.

Koffiemachines - Vrijstaand



	CM 5310	CM 5410 / CM 5510
Kleuren	Braambesrood	Obsidiaanzwart of Matzwart
Inhoud bonen-/waterreservoir	200 gram/1,3 liter	200 gram/1,3 liter
Inhoud reservoir koffiezinksel	7 kopjes	7 kopjes
In hoogte verstelbare schenkuit	Handmatig 8-13,5 cm	Handmatig 8-13,5 cm
Afmetingen (bxhxd) in mm	241 x 360 x 460	241 x 360 x 460
Duurzaam gebruik		
Energiebesparend	ECO-stand	ECO-stand
Ontkalkingsprogramma	Handmatig	Handmatig
Automatisch spoelen	Machine en melkleiding	Machine en melkleiding
ComfortClean	■	■
Bedieningsgemak		
Elektronische bediening	DirectSensor	DirectSensor
Koffiesoorten	Bonen en gemalen koffie	Bonen en gemalen koffie
Melkfunctie	Cappuccinatore	Cappuccinatore
Kopjesplateau / verwarmd	■ / -	■ / -
Programmeerbare gebruikersprofielen	-	2
Koffie-/theekan-functie (8 kopjes totaal)	■ / -	■ / -
Optimale kwaliteit		
Koffiespecialiteiten: onetouch (enkel) of onetouch for two (dubbel)	Ristretto, Espresso, koffie, Cafe Lungo	Ristretto, Espresso, koffie, Cafe Lungo
Koffiespecialiteiten met melk: onetouch (enkel) of onetouch for two (dubbel)	Cappuccino, Latte Macchiato, Warme melk, Melkschuim, Caffè Latte	Cappuccino, Latte Macchiato, Warme melk, Melkschuim, Caffè Latte
Theespecialiteiten		Warm water
Thuisnetwerk		
Consumentenadviesprijs	€ 999,-	€ 1.049,- (CM 5410 Obsidiaanzwart)
		€ 1.199,- (CM 5510 Matzwart)



	CM 5710	CM 6160	CM 6360	CM 6560	>>
Brons PearlFinish		Obsidiaanzwart	Obsidiaanzwart brons PearlFinish, Obsidiaanzwart Clean-Steel metallic, Matzwart	Grafietgrijs PearlFinish	
200 gram/1,3 liter		300 gram / 1,8 liter	300 gram / 1,8 liter	300 gram / 1,8 liter	
7 kopjes		10 kopjes	10 kopjes	10 kopjes	
Handmatig 8-13,5 cm		Handmatig 8-14 cm	Handmatig 8-14 cm	Handmatig 8-14 cm	
241 x 360 x 460		251 x 359 x 427	251 x 359 x 427	251 x 359 x 427	
ECO-stand		ECO-stand	ECO-stand	ECO-stand	
Handmatig		Handmatig	Handmatig	Handmatig	
Machine en melkleiding		Machine en melkleiding	Machine en melkleiding	Machine en melkleiding	
■		■	■	■	
DirectSensor		DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor	
Bonen en gemalen koffie		Bonen en gemalen koffie	Bonen en gemalen koffie	Bonen en gemalen koffie	
Cappuccinatore		Cappuccinatore	Cappuccinatore met glazen melkreservoir	Cappuccinatore met glazen melkreservoir	
■ / -		■ / -	■ / ■	■ / ■	
2		4	8	8	
■ / -		■ / -	■ / -	■ / -	
Ristretto, Espresso, koffie, Cafe Lungo		Ristretto, Espresso, koffie, Cafe Lungo	Ristretto, Espresso, koffie, Cafe Lungo	Ristretto, Espresso, koffie, Cafe Lungo	
Cappuccino, Latte Macchiato, Warme melk, Melkschuim, Caffè Latte		Cappuccino, Latte Macchiato, Warme melk, Melkschuim, Caffè Latte, Cappuccino Italiano, Espresso Macchiato, Flat White, Cafe au Lait	Cappuccino, Latte Macchiato, Warme melk, Melkschuim, Caffè Latte, Cappuccino Italiano, Espresso Macchiato, Flat White, Cafe au Lait	Cappuccino, Latte Macchiato, Warme melk, Melkschuim, Caffè Latte, Cappuccino Italiano, Espresso Macchiato, Flat White, Cafe au Lait	
Warm water		Warm water, groene-/zwarte-/kruiden-/witte-/japanse-/vruchtenthee	Warm water, groene-/zwarte-/kruiden-/witte-/japanse-/vruchtenthee	Warm water, groene-/zwarte-/kruiden-/witte-/japanse-/vruchtenthee	
		WifiConn@ct	WifiConn@ct	WifiConn@ct	
€ 1.219,-		€ 1.449,-	€ 1.649,- (Obsidiaanzwart Brons Pearl-Finish & Obsidiaanzwart metallic	€ 1.749,-	
			€ 1.749,- (Matzwart)		

+ Voucher 4x 250gr BlackEdition koffiebonen en koffiekan (CJ1)

+ Voucher 4x 250gr BlackEdition koffiebonen en koffiekan (CJ1)

Koffiemachines - Vrijstaand



	CM 7350	CM 7550
Kleuren	Briljantwit of obsidiaanzwart	Brilliantwit of Obsidiaanzwart
Inhoud bonen-/waterreservoir	500 gram / 2,2 liter	500 gram / 2,2 liter
Inhoud reservoir koffiezinksel	16 kopjes	16 kopjes
In hoogte verstelbare schenktuit	Automatisch 8-16 cm (CupSensor)	Automatisch 8-16 cm (CupSensor)
Afmetingen (bxhxd) in mm	311 x 397 x 445	311 x 397 x 445
Duurzaam gebruik		
Energiebesparend	ECO-stand	ECO-stand
Ontkalkingsprogramma	Handmatig	Automatisch met cartridge
Automatisch spoelen	Machine en melkleiding	Machine en melkleiding
ComfortClean	■	■
Bedieningsgemak		
Elektronische bediening	C Touch met kleurdisplay	C Touch met kleurdisplay
Koffiesoorten	Bonen en gemalen koffie	Bonen en gemalen koffie
Melkfunctie	Cappuccinatore met glazen melkreservoir	Cappuccinatore met glazen melkreservoir
Kopjesplateau / verwarmd	■ / ■	■ / ■
Programmeerbare gebruikersprofielen	10	10
Koffie-/theekan-functie (8 kopjes totaal)	■ / ■	■ / ■
Optimale kwaliteit		
Koffiespecialiteiten: onetouch (enkel) of onetouch for two (dubbel)	Ristretto, Espresso, koffie, Cafe Lungo, Cafe Americano, Long Black	Ristretto, Espresso, koffie, Cafe Lungo, Cafe Americano, Long Black
Koffiespecialiteiten met melk: onetouch (enkel) of onetouch for two (dubbel)	Cappuccino, Latte Macchiato, Warme melk, Melkschuim, Caffè Latte, Cappuccino Italiano, Espresso Macchiato, Flat White, Cafe au Lait	Cappuccino, Latte Macchiato, Warme melk, Melkschuim, Caffè Latte, Cappuccino Italiano, Espresso Macchiato, Flat White, Cafe au Lait
Theespecialiteiten	Warm water, groene- / zwarte- / kruiden- / vruchtenthee	Warm water, groene- / zwarte- / kruiden- / vruchtenthee
Thuisnetwerk	WifiConn@ct	WifiConn@ct
Consumentenadviesprijs	€ 2.489,-	€ 2.879,-



CM 7750
Obsidiaanzwart of Matzwart
3 reservoirs: 150, 210 en 180 gram / 2,2 liter
16 kopjes
Automatisch 8-16 cm (CupSensor)
311 x 397 x 445
ECO-stand
Automatisch met cartridge
Machine en melkleiding
■
C Touch met kleurdisplay
Tot 3 verschillende soorten bonen (CoffeeSelect) en gemalen koffie
Cappuccinatore met glazen melkreservoir
■ / ■
10
■ / ■
Ristretto, Espresso, koffie, Cafe Lungo, Cafe Americano, Long Black
Cappuccino, Latte Macchiato, Warme melk,
Warm water, groene- / zwarte- / kruiden- / vruchtenthee
WifiConn@ct
€ 3.359,- (Obsidiaanzwart)
€ 3.459,- (Matzwart)



Gourmet- en warmhoudlades

Vacumeerlade

Gourmet- en warmhoudlades

Alleen bij Miele.

Koken op lage temperatuur.

In de gourmet- en warmhoudlades kunt u gebruik maken van slow cooking. Slow cooking is een professionele manier van koken om vlees van hoge kwaliteit mals en sappig te bereiden. Alle aroma's en voedingsstoffen blijven zo goed als volledig behouden. Het vlees kan na de bereiding meteen worden aangesneden. De rusttijd die anders noodzakelijk is, komt te vervallen, omdat de vleessappen al gelijkmatig verdeeld zijn.




Touch-bediening.

De gourmet- en warmhoudlades van Miele worden bediend via een geheel vlak Touch-paneel van glas. De bediening is daardoor gemakkelijk en het schoonmaken uiterst eenvoudig.

Gourmet- en warmhoudlades

		
	  	  
	ESW 7010	ESW 7020
Design	VitroLine / ArtLine	PureLine
Bediening	Sensorbediening	Sensorbediening
Kleuren: Roestvrij staal met CleanSteel / Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Matzwart / Pearl Beige	- / ■ / ■ / - / ■	■ / - / - / - / -
Gebruiksmogelijkheden		
Instelling temperatuur 40 - 85 °C	■	■
Verwarmen servies	■	■
Gerechten warm houden	■	■
Slow cooking	■	■
Binnenhoogte in cm	8	23
Capaciteit	Servies voor 6 personen	Servies voor 12 personen
Bedieningsgemak		
Push2Open	■	■
Elektronische temperatuurregeling	■	■
Volledig uittrekbare geleiders voor het eenvoudig vullen en uitnemen	■	■
Timerfunctie	■	■
Stelrooster voor verhogen van het oppervlak		■
Efficiëntie en duurzaamheid		
WifiConn@ct (verbinding mogelijk met Miele koffiemachine)	■	■
Meegeleverde accessoires		
Antislipmat voor extra stabiliteit	■	■
Kookboek Slow cooking	■	■
Accessoires		
Optioneel te bestellen ESWKL 60 in CLST of OBSW uitvoering (€ 57,95)*	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d	59,5 x 14,1 x 57 cm	59,5 x 28,9 x 57 cm
Aansluitwaarde 0,7 kW	■	■
Consumentenadviesprijs	€ 1.159,- (OBSW / GRGR)	€ 1.269,-
	€ 1.209,- (Matzwart / PEBE)	

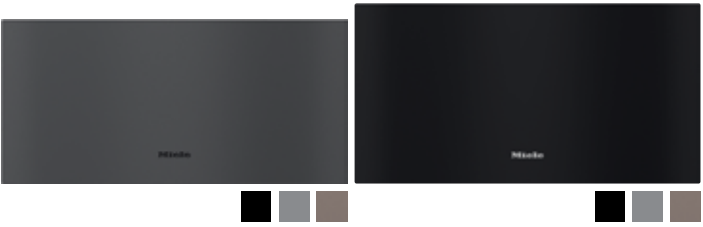	
	  
	ESW 7020
VitroLine / ArtLine	VitroLine / ArtLine
Sensorbediening	Sensorbediening
- / ■ / ■ / ■ / ■	- / ■ / ■ / - / ■
■	■
■	■
■	■
■	■
23	23
Servies voor 12 personen	Servies voor 12 personen
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
59,5 x 28,9 x 57 cm	59,5 x 31,7 x 57 cm
■	■
€ 1.269,- (OBSW / GRGR)	€ 1.319,- (OBSW / GRGR / PEBE)
€ 1.319,- (Matzwart / PEBE)	

*Artikel in uitvoering grafietgrijs beschikbaar tot oktober 2025. Neem contact op met Miele over de beschikbaarheid van dit model.

Tip
Voor perfecte uitlijning met een 60 cm oven erboven.

De ESW in combinatie met een 60 cm oven is precies even hoog als de combinatie van 2 ovens van 45 cm.

Vacumeerlade




EVS 7010

Design	VitroLine / ArtLine
Bediening	Sensorbediening
Kleuren: Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Pearl Beige	■ / ■ / ■
Vacumeertechniek	
3 vacumeerstanden	■
3 sealstanden	■
Capaciteit pomp 4 m3/h	■
Bereidingssysteem met symbolen	■
Maximale vacumeerzak 250 x 350 mm	■
Inhoud vacumeerruimte 8 liter	■
Gebruiksmogelijkheden	
Voorbereiden voor sous-vide koken	■
Langere houdbaarheid levensmiddelen	■
Marineren van levensmiddelen	■
Portioneren van levensmiddelen	■
Hersluiten van verpakkingen	■
Bedieningsgemak	
Push2Open	■
Volledig uittrekbare geleiders voor het eenvoudig vullen en uitnemen	■
Meegeleverde accessoires	
50 Kleine vacumeerzakken (180 x 280)	■
50 Grote vacumeerzakken (240 x 350)	■
Aansluitkabel voor vacumeerbakjes	■
Kookboek voor sous-vide koken	■
Technische gegevens	
Nismaten b x h x d in cm 59,5 x 14,1 x 57,0	■
Aansluitwaarde 0,3 kW	■
Consumentenadviesprijs	€ 2.599,- (OBSW / GRGR)
	€ 2.649,- (Matzwart / PEBE)




Inductie- en gaskookplaten
Inductiekookplaten met afzuiging
SmartLine-kookelementen



Bediening kookplaten


De intuïtieve bediening van de inductiekookplaten zorgt ervoor dat u alle focus kunt houden op wat er gebeurt in uw pannen. Elke kookplaat heeft daarnaast een aantal functies die voor extra gemak zorgen, zoals 'Stop&Go' en 'Warmhouden'. Bij Stop&Go schakelt u met één toets alle kookzones naar stand 1. Handig als bijvoorbeeld de deurbel of telefoon gaat.

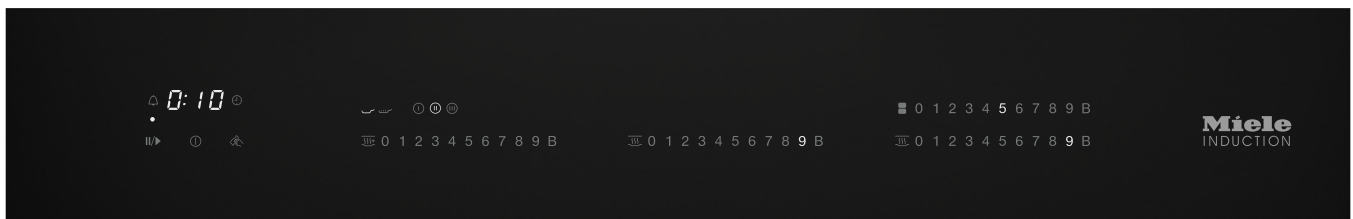

SmartSelect White



SmartSelect

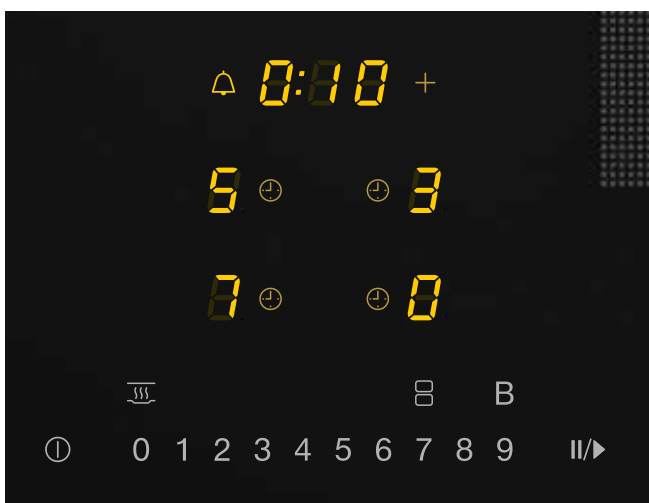

ComfortSelect

Inductie- kookplaten

Alleen bij Miele.

FullSurface.

Ontdek de meest flexibele kookplaat ooit. U bepaalt namelijk zelf waar u de pannen plaatst. Als u de pan naar een andere plek verschuift, dan gaat het vermogen en de timer automatisch mee.



TempControl, nooit was braden zo eenvoudig!

Op een TempControl-kookzone worden uw gerechten op een constante temperatuur gehouden. Er zijn drie braadstanden én een sudderstand beschikbaar. Dit zorgt voor rust en gemak, want u hoeft de vermogensstanden niet meer voortdurend bij te stellen. Naast de eenvoudige bediening staat de veiligheid op de eerste plaats: aanbranden behoort tot het verleden!

Con@ctivity.

Con@ctivity is het innovatieve systeem van Miele waarbij de kookplaat communiceert met de afzuigkap. De afzuigkap reageert automatisch op de instellingen van de kookplaat en past het vermogen daarop aan. Damp en geurtjes worden optimaal uit de keuken gehaald en u bespaart tegelijkertijd energie.

Alle combinaties zijn mogelijk met PowerFlex.

PowerFlex-kookzones zijn bijzonder veelzijdig en flexibel. U kunt op deze kookzone een grote pan, twee kleine pannen, een braadpan of een steelpan plaatsen. Alle combinaties zijn mogelijk. Bovendien heeft de kookplaat door het onovertroffen hoge vermogen van 7,3 kW met inschakeling van de functie TwinBooster, minder tijd nodig om gerechten aan de kook te brengen.



ComfortSelect.

U kunt bij deze bedieningsvorm vermogensstanden en tijden snel en intuïtief instellen. Voor elke kookzone is er een van achter verlichte cijferreeks. Zijn de kookzones uitgeschakeld, dan zijn de cijferreeksen onzichtbaar, wat ingetogen en elegant oogt.


Inductiekookplaten







	KM 7464 FR	KM 7564 FL
Design		
Randlijst	Roestvrij staal	Volledig integreerbaar / opliggend
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart
Bediening	ComfortSelect	SmartSelect
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen		■
Geschikt voor combinatie SmartLine-werkbladafzuiging		■
Uitvoering		
Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones	4 / 2	4 / 4
PowerFlex-kookzone in cm	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65
PowerFlex-zones		
PowerFlex-kookzone links in cm		Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		3,4 / 4,8 / 7,3
PowerFlex-kookzone midden in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
PowerFlex-kookzone rechts in cm	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
Kookzones		
Afmeting kookzone links voor in cm	Ø 14 - 19	
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1,85 / 2,5 / 3	
Afmeting kookzone links achter in cm	Ø 10 - 16	
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1,4 / 1,7 / 2,2	
Afmeting kookzone rechts achter in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Afmeting kookzone rechts voor in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Bedieningsgemak		
CookAssist		
TempControl-kookzone		
Warmhoudfunctie	■	■
Kookwekker	■	■
Aankookautomaat	■	■
Stop&Go-functie	■	■
Schoonmaakvergrendeling		
Con@ctivity 3.0	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Panherkening	■	■
Veiligheid		
Uitschakeling ontbreken pan	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■
Technische gegevens		
Afmetingen kookplaat in cm	62,6 x 52,6	62 x 52
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	5,2	5,1
Nismaten volledig integreerbaar b x d in cm		60-62,4 x 50-52,4
Nismaten opliggend in cm	56-60 x 49-50	60 x 50
Aansluitwaarde in kW	7,3	7,3
Consumentenadviesprijs	€ 1.329,-	€ 1.679,-



Bekijk achterin Miele accessoires - Kookplaten.



KM 7474 FR	KM 7474 FL	KM 7574 FL	KM 7575 FR
Roestvrij staal	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend	Roestvrij staal
Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
ComfortSelect	ComfortSelect	SmartSelect	SmartSelect
4 / 2	4 / 2	4 / 2	6 / 6
Ø 15 - 23	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23
2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65
		Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
		3,4 / 4,8 / 7,3	3,15 / 3,4 / 3,65
			Ø 23 - 39
			3,4 / 4,8 / 7,3
Ø 23 - 39	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
Ø 16 - 22	Ø 16 - 22	Ø 16 - 22	
2,3 / 3 / 3,65	2,3 / 3 / 3,65	2,3 / 3 / 3,65	
Ø 10 - 16	Ø 10 - 16	Midden Ø 10 - 16	
1,4 / 1,7 / 2,2	1,4 / 1,7 / 2,2	1,4 / 1,7 / 2,2	
80,6 x 52,6	80 x 52	80 x 52	80,6 x 52,6
5,2	5,1	5,1	5,2
	78-80,4 x 50-52,4	78-80,4 x 50-52,4	
78 x 50	78 x 50	78 x 50	78 x 50
7,3	7,3	7,3	11
€ 1.569,-	€ 1.619,-	€ 1.799,-	€ 2.309,-





Inductiekookplaten



	KM 7575 FL	KM 7576 FL 125 Gala Edition
Design		
Randlijst	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend
Kleur keramisch glas	Zwart	Matzwart
Bediening	SmartSelect	SmartSelect White
Kleur bediening	Geel	Wit
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen	■	■
Geschikt voor combinatie SmartLine-werkbladafzuiging		
Uitvoering		
Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones	6 / 6	6 / 6
PowerFlex-kookzone in cm	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65
PowerFlex-zones		
PowerFlex-kookzone links in cm	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,15 / 3,4 / 3,65	3,15 / 3,4 / 3,65
PowerFlex-kookzone midden in cm	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
PowerFlex-kookzone rechts in cm	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
Kookzones		
Afmeting kookzone links voor in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Afmeting kookzone links achter in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Afmeting kookzone rechts achter in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Afmeting kookzone rechts voor in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Bedieningsgemak		
CookAssist		
TempControl-kookzone		
Warmhoudfunctie	■	■
Kookwekker	■	■
Aankookautomaat	■	■
Stop&Go-functie	■	■
Schoonmaakvergrendeling	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Panherkening	■	■
Veiligheid		
Uitschakeling ontbreken pan	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■
Technische gegevens		
Afmetingen kookplaat in cm	80 x 52	80 x 52
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	5,1	5,1
Nismaten volledig integreerbaar b x d in cm	78-80,4 x 50-52,4	78-80,4 x 50-52,4
Nismaten opliggend in cm	78 x 50	78 x 50
Aansluitwaarde in kW	11	11
Consumentenadviesprijs	€ 2.359,-	€ 2.599,-



Bekijk achterin Miele accessoires - Kookplaten.

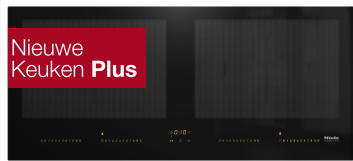

KM 7594 FL*	KM 7684 FL*
Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend
Zwart	Zwart
SmartSelect	SmartSelect
Geel	Geel
■	
5 / 4	4 / 4
Ø 15 - 23	Ø 15 - 23
2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65
Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
Midden Ø 18 - 28	
2,6 / 3 / 3,65	
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
93,6 x 52	91,6 x 40,8
5,1	5,1
91,6-94 x 50-52,4	89,6-92 x 38,8-41,2
91,6 x 50	89,6 x 38,8
11	7,3
€ 2.779,-	€ 2.599,-




* Ideale combinatie met de
DownDraft DAD 4941



Inductiekookplaten - TempControl



	KM 7679 FR TempControl	KM 7879 FL TempControl
Design		
Randlijst	Roestvrij staal	Volledig integreerbaar / opliggend
Kleur keramisch glas	Zwart	Grafietzwart
Bediening	SmartSelect	SmartSelect White
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen		
Geschikt voor combinatie SmartLine-werkbladafzuiging		
Uitvoering		
Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones	4 / 2	4 / 2
PowerFlex-kookzone in cm	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65
PowerFlex-zones		
PowerFlex-kookzone links in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
PowerFlex-kookzone midden in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
PowerFlex-kookzone rechts in cm	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
Kookzones		
Afmeting kookzone links voor in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Afmeting kookzone links achter in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Afmeting kookzone rechts achter in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Afmeting kookzone rechts voor in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Bedieningsgemak		
CookAssist	■	■
TempControl-kookzone	■	■
Warmhoudfunctie	■	■
Kookwekker	■	■
Aankookautomaat	■	■
Stop&Go-functie	■	■
Schoonmaakvergrendeling	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Panherkening	■	■
Veiligheid		
Uitschakeling ontbreken pan	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■
Technische gegevens		
Afmetingen kookplaat in cm	80,6 x 52,6	80 x 52
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	4,5	5,1
Nismaten volledig integreerbaar b x d in cm		78-80,4 x 50-52,4
Nismaten opliggend in cm	75-78 x 49-50	75-78 x 49-50
Aansluitwaarde in kW	7,3	7,3
Consumentenadviesprijs	€ 2.719,-	€ 3.239,-



	KM 7699 FR TempControl	KM 7629 FX TempControl
Design		
Roestvrij staal		Volledig integreerbaar
Zwart		Zwart
SmartSelect		SmartSelect
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen		
Geschikt voor combinatie SmartLine-werkbladafzuiging		
Uitvoering		
Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones	5 / 2	5 / 2
PowerFlex-kookzone in cm	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65
PowerFlex-zones		
PowerFlex-kookzone links in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
PowerFlex-kookzone midden in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
PowerFlex-kookzone rechts in cm	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
Kookzones		
Afmeting kookzone links voor in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Afmeting kookzone links achter in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Afmeting kookzone rechts achter in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Afmeting kookzone rechts voor in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Bedieningsgemak		
CookAssist	■	■
TempControl-kookzone	■	■
Warmhoudfunctie	■	■
Kookwekker	■	■
Aankookautomaat	■	■
Stop&Go-functie	■	■
Schoonmaakvergrendeling	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Panherkening	■	■
Veiligheid		
Uitschakeling ontbreken pan	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■
Technische gegevens		
Afmetingen kookplaat in cm	94,2 x 52,6	92,8 x 51,2
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	4,5	5,1
Nismaten volledig integreerbaar b x d in cm		90,6-93,2 x 49-51,6
Nismaten opliggend in cm	91,6 x 50	
Aansluitwaarde in kW	11	11
Consumentenadviesprijs	€ 3.179,-	€ 3.289,-



Inductiekookplaten - FlexControl

**KM 7999 FL FlexControl**

Design	
Randlijst	Volledig integreerbaar
Kleur keramisch glas	Zwart
Bediening	Touch
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen	
Geschikt voor combinatie SmartLine-werkbladafzuiging	
Uitvoering	
TempControl-kookzones / aantal pannen	3 / 5
Kookzones	
Positie	Links
Afmeting kookzone links in cm (BxH)	226 x 382
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,8 / 3,6 / -
Positie	Midden
Afmeting kookzone midden in cm (BxH)	365 x 286
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,8 / 3,6 / -
Positie	Rechts
Afmeting kookzone rechts in cm (BxH)	226 x 382
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,8 / 3,6 / -
Bedieningsgemak	
Assistent programma	■
TempControl-kookzone	■
PowerFlex Plus	■
SilentMove	■
Pan-/Pangrootte herkenning	■
Permanente panherkenning	■
Recall-functie	■
Stop&Go-functie	■
Kookwekker	■
Wisbeveiliging	■
Con@ctivity 3.0	■
WiFiConn@ct	■
Automatisch uitschakelen voor alle kookzones	■
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld signaaltonen)	■
Veiligheid	
Uitschakeling ontbreken pan	■
Ingebruiknamebeveiliging	■
Restwarmte aanduiding	■
Technische gegevens	
Afmetingen kookplaat in cm (hxbxd)	6,7 x 93,6 x 52
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	6,7
Nismaten volledig integreerbaar (b x d) in cm	91,6-94 x 50-52,4
Nismaten opliggend (b x d) in cm	91,6 x 50
Aansluitwaarde in kW	10,8
Consumentenadviesprijs	€ 5.429,-



Inductiekookplaten - FullSurface



KM 7667 FL



KM 7678 FL

Design		
Randlijst	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart
Bediening	SmartSelect	SmartSelect
Geschild voor combinatie SmartLine-elementen	■	■
Geschild voor combinatie SmartLine werkbladafzuiging	■	
Uitvoering		
FullSurface-kookzone / aantal pannen	1 / 4	1 / 6
Afmeting plaatsen pannen in cm	57 x 39	74 x 38
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,6 / 3,3 / 3,65	2,6 / 3,3 / 3,65
Bedieningsgemak		
Positie assistent	■	■
SilentMove		
Warmhoudfunctie	■	■
Kookwekker	■	■
Aankookautomaat	■	■
Stop&Go-functie	■	■
Schoonmaakvergrendeling	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Panherkening	■	■
Veiligheid		
Uitschakeling ontbreken pan	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■
Technische gegevens		
Afmetingen kookplaat in cm	62 x 52	80 x 52
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	5,1	5,1
Nismaten volledig integreerbaar b x d in cm	60-62,4 x 50-52,4	78-80,4 x 50-52,4
Nismaten opliggend in cm	60 x 50	78 x 50
Aansluitwaarde in kW	7,3	11
Consumentenadviesprijs	€ 2.139,-	€ 2.779,-



KM 7697 FL*

**KM 7897-1 FL Diamond**

Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend
Zwart	Grafietzwart
SmartSelect	SmartSelect White
	
1 / 6	1 / 6
87 x 38	87 x 38
2,6 / 3,3 / 3,65	2,6 / 3,3 / 3,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
93,6 x 52	93,6 x 52
5,1	5,1
91,6-94 x 50-52,4	91,6-94 x 50-52,4
91,6 x 50	91,6 x 50
11	11
€ 3.359,-	€ 3.569,-

* Ideale combinatie met de
DownDraft DAD 4941

Gaskookplaten



	KM 3034-1 G	KM 3054-1 G
Design		
Ondergrond	Zwart glas	Zwart glas
Bediening	Knoppen	Knoppen
Roestvrijstalen randlijst	■	■
Uitvoering		
Aantal kookzones	5	5
Wokbrander		
Dual wokbrander	■	■
Vermogen wokbrander in kW	4,7	4,7
Vermogen sterkbrander in kW	2,7	2,7
Vermogen normaalbrander in kW	1,7 / 1,7	1,7 / 1,75
Vermogen spaarbrander in kW	1	1
Bedieningsgemak		
Elektronische vonkontsteking	■	■
QuickStart	■	■
Pannendragers van gietijzer	■	■
Vaatwasserbestendige pannendragers	■	■
Veiligheid		
GasStop	■	■
ReStart	■	■
Meegeleverde accessoires		
Wokring	■	■
Combiring voor kleinere pannen	■	■
Technische gegevens		
Maten kookplaat b x d in cm	80,6 x 52,6	94,2 x 52,6
Hoogte inclusief aansluitblok in cm	7,1	7,1
Volledig integreerbaar		
Nismaten b x d in cm	78 x 50	91,6 x 50
Aansluitwaarde in kW	0,025	0,025
Consumentenadviesprijs	€ 1.849,-	€ 2.019,-



	KM 2014 G	KM 2334 G	>>
Roestvrij staal		Roestvrij staal	
Knoppen		Knoppen	
4		5	
		■	
■			
4,2		4	
1,75 / 1,75		2 / 2 / 1,7	
1		1	
■		■	
■		■	
■		■	
		■	
		■	
65 x 52		77 x 50,8	
5,4		10	
56 x 48		75 x 49	
0,025		0,025	
€ 1.049,-		€ 1.389,-	

Gaskookplaten



	KM 2356-1 G	KM 2357-1 G*
Design		
Ondergrond	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Bediening	Knoppen	Knoppen
Randlijst	Roestvrij staal	
Uitvoering		
Aantal kookzones	5	5
Wokbrander		
Dual wokbrander	■	■
Vermogen wokbrander in kW	4,5	4,5
Vermogen sterkbrander in kW	2,7	2,7
Vermogen normaalbrander in kW	1,7 / 1,7	1,7 / 1,7
Vermogen spaarbrander in kW	1	1
Bedieningsgemak		
Elektronische vonkontsteking	■	■
QuickStart	■	■
Pannendragers van gietijzer	■	■
Vaatwasserbestendige pannendragers	■	■
Veiligheid		
GasStop	■	■
ReStart	■	■
Meegeleverde accessoires		
Wokring	■	■
Combiring voor kleinere pannen	■	■
Technische gegevens		
Maten kookplaat b x d in cm	88,8 x 50,8	89,2 x 51,2
Hoogte inclusief aansluitblok in cm	10,1	10,1
Volledig integreerbaar		■
Nismaten b x d in cm	86,2 x 49	89,4 x 81,4
Aansluitwaarde in kW	0,025	0,025
Consumentenadviesprijs	€ 1.919,-	€ 1.969,-

*Artikel beschikbaar tot oktober 2025. Neem contact op met Miele over de beschikbaarheid van dit model.



Inductiekookplaten met afzuiging

Alleen bij Miele.

Con@ctivity.

Con@ctivity is het innovatieve systeem van Miele waarbij de afzuiging communiceert met de kookplaat. De afzuiging reageert automatisch op de instellingen van de kookplaat en past het vermogen daarop aan. Damp en geurtjes worden optimaal uit de keuken gehaald en u bespaart tegelijkertijd energie.



Onovertroffen snelheid

PowerFlex XL zones zijn bijzonder veelzijdig en flexibel. U kunt op deze kookzones een grote pan, twee kleine pannen, een braadpan of een steelpan plaatsen: alle combinaties zijn mogelijk. Uniek is de onovertroffen snelheid met een TwinBooster-vermogen tot wel 7,3 kW.

Krachtige silence-motor

Met een geluidsniveau van 64 decibel, in de hoogste normale stand, behoren Miele kookplaten met werkbladafzuiging tot de stilste in zijn soort. En dat gaat niet ten koste van het vermogen: alle modellen bieden krachtige tot zeer krachtige afzuiging.

Flexibele installatie

Modellen op basis van luchtrecirculatie kunnen geïnstalleerd worden d.m.v. Plug&Play of geleide luchtrecirculatie



Montage advies

Inductiekookplaat met afzuiging.

Deze kookplaat is geschikt voor luchtafvoer en circulatie. Om de installatie en aansluiting van afzuiging zo eenvoudig mogelijk te maken, bieden wij een assortiment onderdelen aan. Deze onderdelen zorgen voor een optimale werking van de werkbladafzuiging. Welke onderdelen benodigd zijn is afhankelijk van veel factoren; denk daarbij ook aan het energielabel van het huis, de aanwezigheid van vloerverwarming en andere systemen.



Recirculatie-set: DFKS-UR voor modellen KMDA 7272, 7473, 7676 en 7876			
Artikelomschrijving	Artikel	Aantal	Artikelnummer
Luchtafvoerkanaal bocht verticaal 90° 170 mm	DFK-BV 90	1	10811410
Luchtafvoerkanaal 1000 mm	DFK-R 1000	2	10811340
Verbindingsstuk luchtafvoerkanaal	DFK-V	1	10811360
Verlengstuk luchtafvoerkanaal	DFK-L	1	11051270
Luchtafvoerkanaal bocht horizontaal 90°	DFK-BH 90	1	10811390
Afdichtingstape 10 m	DFK-DB	1	10820390
Luchtafvoerkanaal bocht rond 90°	DFK-AK 90	1	11590720
FilterBox voor circulatiesysteem excl. regenereerbaar actief koolstoffilter	DUU 1500	1	12226730
Set DFKS-UR			12226890
Consumentenadviesprijs			€ 389,95

Inductiekookplaten met afzuiging



KMDA 7272-1 FR / FL	KMDA 7473-1 FR / FL	KMDA 7676-1 FL BlackPerfection	KMDA 7876-1 FL MattFinish
Single zones	Flex zones	PowerFlex XL	PowerFlex XL
Con@ctivity	Con@ctivity	Con@ctivity	Con@ctivity
Silence motor	Silence motor	Silence motor	Silence motor
Plug & Play	Plug & Play	Plug & Play	Plug & Play
	WifiConn@ct	WifiConn@ct	WifiConn@ct
		ComfortWhite bediening	ComfotWhite bediening
		All Black finish	Matt Black finish
€ 2.849,- (FR) € 2.849,- (FL)	€ 3.049,- (FR) € 3.099,- (FL)	€ 3.499,-	€ 3.699,-



Luchtafvoerset: DFKS-AR voor modellen KMDA 7272, 7473, 7676 en 7876			
Artikelomschrijving	Artikel	Aantal	Artikelnummer
Luchtafvoerkanaal 1000 mm	DFK-R 1000	2	10811340
Luchtafvoerkanaal bocht horizontaal 90°	DFK-BH 90	1	10811390
Verloopstuk vlak/rond	DFK-A	1	10811430
Afdichtingstape 10 m	DFK-DB	1	10820390
Luchtafvoerkanaal bocht rond 90°	DFK-AK 90	2	11590720
Muurkast	DMK 150-1	1	11258630
Set DFKS-AR			12226910
Consumentenadviesprijs			€ 501,95






Basisset: DFKS-R voor modellen KMDA 7272, 7473, 7676 en 7876			
Artikelomschrijving	Artikel	Aantal	Artikelnummer
Luchtafvoerkanaal bocht verticaal 90° 170 mm	DFK-BV 90	1	10811410
Luchtafvoerkanaal 1000 mm	DFK-R 1000	1	10811340
Luchtafvoerkanaal bocht horizontaal 90°	DFK-BH 90	1	10811390
Afdichtingstape 10 m	DFK-DB	1	10820390
Luchtafvoerkanaal bocht rond 90°	DFK-AK 90	1	11590720
Set DFKS-R			12226740
Consumentenadviesprijs			€ 161,95

Inductiekookplaten met afzuiging





	KMDA 7272-1 FR Silence	KMDA 7272-1 FL Silence
Design		
Kleur keramisch glas / Randlijst roestvrij staal	Zwart / ■	Zwart / -
Volledig geïntegreerde / Opliggende inbouw	- / ■	■ / ■
Volledig geïntegreerd rooster / Design rooster	■ / zwart kunststof	■ / zwart kunststof
Uitvoering		
Luchtafvoer / geleide luchtrecirculatie / vrije luchtrecirculatie (Plug&Play)	converteerbaar / converteerbaar / ■	converteerbaar / converteerbaar / ■
Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones / Max. aantal pannen	4 / - / 4	4 / - / 4
PowerFlex-kookzones		
Aantal / Zone / Afmeting in mm	- / - / -	- / - / -
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	- / - / -	- / - / -
1. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm	1 / links voor / Ø 110 - 220	1 / links voor / Ø 110 - 220
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2.300 / 3.000 / -	2.300 / 3.000 / -
2. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm	1 / links achter / Ø 100 - 190	1 / links achter / Ø 100 - 190
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1.400 / 2.100 / -	1.400 / 2.100 / -
3. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm	1 / rechts achter / Ø 110 - 220	1 / rechts achter / Ø 110 - 220
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2.300 / 3.000 / -	2.300 / 3.000 / -
4. Kookbereik		
Aantal / Zone / Afmeting kookzone vergroting in mm	1 / rechts voor / Ø 100 - 190	1 / rechts voor / Ø 100 - 190
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1.400 / 2.100 / -	1.400 / 2.100 / -
Bedieningsgemak		
Bediening / kleur bediening	ComfortSelect Plus / geel	ComfortSelect Plus / geel
Permanente panherkenning / Warmhoudfunctie / Stop&Go-functie	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Kookwekker / Uitschakeling bij ontbreken pan / Aankookautomaat	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Individuele instelmogelijkheden (bijv. signaaltonen) / Recall-functie	■ / ■	■ / ■
Automatische luchtafzuiging achteraf 5 / 15 Min.	■	■
Vetfilter / actief koolstoffilter verzadigingsindicator	■ / ■	■ / ■
Netwerk		
Miele@home / WiFi Conn@ct	- / -	- / -
Con@ctivity	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse / Klasse voor vetafscheiding	A+ / A	A+ / A
Energieverbruik per jaar in kW / Jaar / ECO-Motor / Silence-Motor	32 / ■ / ■	32 / ■ / ■
Onderhoud / reiniging		
Gemakkelijk te reinigen glaskeramik / Wisbeveiliging	■ / -	■ / -
Clean-cover afzuigunit / Vetfilter / actief koolstoffilter van bovenaf uitneembaar	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
	zie volgende pagina >>	zie volgende pagina >>

* Kiest u voor een recirculatie dan dient u de recirculatieset apart te bestellen. Kiest u voor luchtafvoer dan heeft u de standaard luchtafvoerset nodig.

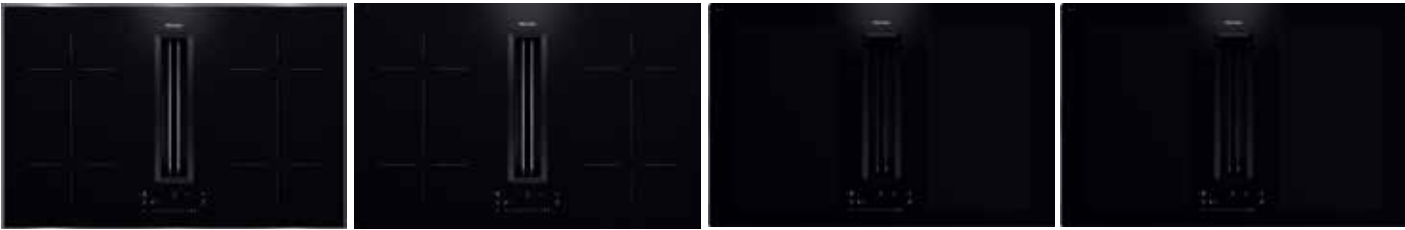

KMDA 7473-1 FR Silence	KMDA 7473-1 FL Silence	KMDA 7676-1 FL Black Perfection	KMDA 7876-1 FL MattFinish
Zwart / ■	Zwart / -	Zwart / -	Matzwart / -
- / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / zwart kunststof met rvs	■ / zwart kunststof met rvs	■ / zwart kunststof / zwart	■ / zwart kunststof / zwart
■ / converteerbaar / converteerbaar	■ / converteerbaar / converteerbaar	converteerbaar / converteerbaar / ■	■ /converteerbaar / converteerbaar
4 / 2 / 4	4 / 2 / 4	4 / 2 / 4	4 / 2 / 4
4 / Flex-zones / 110 - 210	4 / Flex-zones / 110 - 210	4 / PowerFlex XL Zones / 130 - 230	4 / PowerFlex XL Zones / 130 - 230
2.100 / 3.000 / -	2.100 / 3.000 / -	2.100 / 3.000 / 3650	2.100 / 3.000 / 3650
links / Flex-koppeling / 210 x 420	links / Flex-koppeling / 210 x 420	links / PowerFlex XL - koppeling / 230x460	links / PowerFlex XL - koppeling / 230x460
3.000 / 3.700 / -	3.000 / 3.700 / -	3.400 / 4.800 / 7.300	3.400 / 4.800 / 7.300
rechts / Flex-koppeling / 210 x 420	rechts / Flex-koppeling / 210 x 420	rechts / PowerFlex XL - koppeling / 230x460	rechts / PowerFlex XL - koppeling / 230x460
3.000 / 3.700 / -	3.000 / 3.700 / -	3.400 / 4.800 / 7.300	3.000 / 3.700 / -
ComfortSelect Plus / geel	ComfortSelect Plus / geel	ComfortSelect White / wit	ComfortSelect White / wit
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■
■ / -	■ / -	■ / ■	■ / -
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■
A+ / A	A+ / A	A+ / A	A+ / A
32 / ■ / ■	32 / ■ / ■	32 / ■ / ■	32 / ■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
zie volgende pagina >>	zie volgende pagina >>	zie volgende pagina >>	zie volgende pagina >>





Inductiekookplaten met afzuiging



	KMDA 7272-1 FR Silence	KMDA 7272-1 FL Silence
Ventilatie		
Aantal roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters (10-laags)	1	1
Voorbereid voor aansluiting van het vlakke buissysteem met afmetingen 222 x 89 (mm)	Adapter DFK-A of DFK-AK 90	Adapter DFK-A of DFK-AK 90
Draaibare motor / uitblaasrichting / uitblaasafwerking	- / naar achter / rond	- / naar achter / rond
Afzuigcapaciteit max. bij luchtafvoersysteem		
Vermogensstand 3 (m³ / h)	530	530
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	64 / 50	64 / 50
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³ / h)	610	610
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	67 / 53	67 / 53
Afzuigcapaciteit luchtrecirculatie		
Vermogensstand 3 (m³ / h)	465	465
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	68 / 55	68 / 55
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³ / h)	510	510
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	70 / 57	70 / 57
Veiligheid		
Veiligheidsuitschakeling / oververhittingsbeveiliging / koelventilator	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Vergrendelingsfunctie / ingebruiknamebeveiliging / Restwarmteaanduiding	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Aansluiting voor raamcontactschakelaar	■	■
Technische gegevens		
Afmetingen in mm (B x H x D)	806 x 202 x 526	800 x 200 x 520
Maximale inbouwhoogte in mm	194	200
Nismaten opliggend in mm (B x D)	780 x 500	780 x 500
Nismaten volledig integreerbaar (binnenmaat) in mm (B x D)		780 x 500
Nismaten volledig integreerbaar (buitenmaat) in mm (B x D)		804 x 524
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Frequentie in Hz	7,3 / 230 / 50-60	7,3 / 230 / 50-60
Meegeleverde toebehoren		
Aansluitkabel / Plug&Play adapter	■ / ■	■ / ■
Adapter voor speciale achterwand aansluiting (voor vrij uitblasende recirculatie)	■	■
Actief koolstoffilter voor luchtrecirculatie	DFK 35-P	DFK 35-P
Accessoires verkrijgbaar		
Afvoerkanaal onderdelen / sets DFKS (SET DFKS-UR, SET DFKS-AR)	■	■
Afdekrooster DAAG 100 / DAAG 200	standaard / extra te bestellen	standaard / extra te bestellen
Actief koolstoffilter voor luchtrecirculatie	DFK 35-P / DFK 35-S	DFK 35-P / DFK 35-S
DUU 1500	■	■
Muurkast DMK 150-1	■	■
Consumentenadviesprijs	€ 2.849,-	€ 2.899,-

*** Let op bij installatie:**
Recirculatie: recirculatieset optioneel bij te bestellen.
Luchtafvoer: luchtafvoerset altijd nodig.
Zorg dat het juiste accessoire wordt toegevoegd bij de bestelling.




DAAG 100 (zwart) € 79,95





DAAG 200 (zwart met RVS) € 79,95

Bekijk achterin Miele accessoires - Kookplaten.

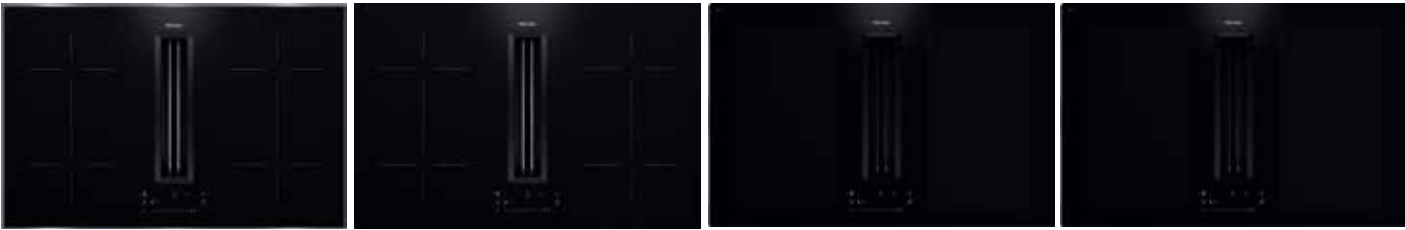

KMDA 7473-1 FR Silence	KMDA 7473-1 FL Silence	KMDA 7676-1 FL Black Perfection	KMDA 7876-1 FL MattFinish
1	1	1	1
Adapter DFK-A of DFK-AK 90	Adapter DFK-A of DFK-AK 90	Adapter DFK-A of DFK-AK 90	Adapter DFK-A of DFK-AK 90
- / naar achter / rond	- / naar achter / rond	- / naar achter / rond	- / naar achter / rond
530	530	530	530
64 / 50	64 / 50	64 / 50	64 / 50
610	610	610	610
67 / 53	67 / 53	67 / 53	67 / 53
465	465	465	465
68 / 55	68 / 55	68 / 55	68 / 55
510	510	510	510
70 / 57	70 / 57	70 / 57	70 / 57
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■	■	■	■
806 x 202 x 526	800 x 200 x 520	800 x 238 x 520	800 x 238 x 520
194	200	238	238
780 x 500	780 x 500	780 x 500	780 x 500
	780 x 500	780 x 500	780 x 500
	804 x 524	804 x 524	804 x 524
7,3 / 230 / 50-60	7,3 / 230 / 50-60	7,5 / 230 / 50-60	7,5 / 230 / 50-60
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
		■	■
DFK 35-P	DFK 35-P	DFK 35-P	DFK 35-P
■	■	■	■
extra te bestellen / standaard	extra te bestellen / standaard	DFK 35-P / DFK 35-S	
■	■	■	■
■	■	■	■
€ 3.049,-	€ 3.099,-	€ 3.499,-	€ 3.799,-



SmartLine-kookelementen



	CS 7101-1 FL	CS 7102-1 FL
SmartLine-kookelement	Gas	Gas
Inbouwmogelijkheden	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend
Naadloos aansluitend op de overige elementen	■	■
Bediening	Knop	Knoppen
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart
Uitvoering		
Aantal kookzones	1	2
Wokbrander / Dual wokbrander	■ / ■	
Vermogen in kW	4,5	1,7 / 2,7
PowerFlex-zone in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Powerflex-kookzone vergroting in cm		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		
Vermogen teppanyaki in kW		
Afmeting teppanyaki-zone in cm		
Diameter inductiewok		
Bedieningsgemak		
Elektronische vonkontsteking	■	■
Vaatwasserbestendige pannendragers	■	■
Warmhoudfunctie		
Kookwekker		
Aankookautomaat		
Stop&Go-functie		
FlameGuard	■	■
Veiligheid		
GasStop	■	■
Uitschakeling ontbreken pan		
Ingebruiknamebeveiliging		
Technische gegevens		
Maten kookplaat b x d in cm	37,8 x 52	37,8 x 52
Hoogte inclusief aansluitblok in cm	9,2	9,2
Nismaten inbouw op het werkblad b x d in cm	35,8 x 50	35,8 x 50
Nismaten inbouw volledig integreerbaar b x d in cm	38,2 x 52,4	38,2 x 52,4
Aansluitwaarde in kW	0,025	0,025
Consumentenadviesprijs	€ 1.449,-	€ 1.399,-



CS 7612 FL	CS 7641 FL	CS 7632 FL	KM 7667 FL	>>
Inductie	Inductie inclusief wokpan	Teppanyaki	FullSurface-Inductiekookplaat	
Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend	Goed te combineren met SmartLine-kookelementen	
■	■	■		
SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect		
Zwart	Zwart	Zwart		
PowerFlex / 2 kookzones	Inductiewok met 1 kookzone	2		
Ø 15 - 23				
2,1 / 3 / 3,65	2,5 / 3 / -			
Ø 23 - 39				
2,1 / 3 / 3,65				
		2,6		
		30,5 x 35		
	Ø 30			
■	■	■		
■	■			
■	■			
■	■	■		
■	■			
■	■			
37,8 x 52	37,8 x 52	37,8 x 52		
5,1	12,9	6		
35,8 x 50	35,8 x 50	35,8 x 50		
38,2 x 52,4	38,2 x 52,4	38,2 x 52,4		
3,65	3,0	2,6		
€ 1.559,-	€ 2.749,-	€ 2.979,-		



KM 7564 FL
Inductiekookplaat

Goed te combineren met SmartLine-kookelementen

* Voor het combineren van meerdere SmartLine-elementen in één uitsparing adviseren wij de tussenlijst CSZL 7000 (€ 69,95).



Bekijk achterin Miele accessoires - Kookplaten.

SmartLine-kookelementen



CSDA 7001*

SmartLine-kookelement

Naadloos aansluitend op de overige elementen

Bediening

Kleur keramisch glas

Rooster volledig geïntegreerd

Specificaties afzuiging

Afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. dB(A)

150 - 535 / 70

Afzuigcapaciteit luchtcirculatie (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. dB(A)

100 - 460 / 78

Bedieningsgemak

Roestvrijstalen vaatwasserbestendig vetfilter

1

Voorzien van CleanCover-afzuigunit

■

Luchtafzuiging achteraf 5 minuten

■

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse

A+

Eco-motor

■

Energieverbruik per jaar in kWh

29,3

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling

■

FlameGuard

■

Technische gegevens

Maat afzuiging b x d in cm

12 x 52

Hoogte inclusief aansluitblok in cm

16,5

Nismaten inbouw op het werkblad b x d in cm

10 x 50

Nismaten inbouw volledig integreerbaar b x d in cm

12,4 x 52,4

Aansluitwaarde in kW

0,17

Consumentenadviesprijs

€ 1.679,-

* Bij de CSDA 7001 dient u een luchtafvoer- of recirculatieset (DFKS-U - art.no. 11250350 of DFKS-A - art.no. 11737480) apart te bestellen.

* Voor het combineren van meerdere SmartLine-elementen in één uitsparing adviseren wij de tussenlijst CSZL 7000 (€ 69,95).

Afzuigkappen

Afzuigkappen



Afzuigkappen

Alleen bij Miele.

Altijd automatisch de juiste afzuiging.

Dankzij Con@ctivity kan uw afzuigkap communiceren met de kookplaat. Als de Miele kookplaat wordt ingeschakeld kiest uw afzuigkap automatisch de juiste stand voor een optimaal keukenklimaat. U hoeft zich alleen nog bezig te houden met de bereiding van het gerecht. Om ervoor te zorgen dat er geen kookluchtjes in de keuken achterblijven, blijft de afzuigkap nog even werken en schakelt daarna automatisch uit, wat onnodig energieverbruik voorkomt.



10-laags metalen vetfilter.

De afzuigkappen zijn uitgerust met één of meerdere roestvrijstalen vetfilters die bestaan uit maar liefst tien lagen. Acht lagen van aluminium en twee lagen van roestvrij staal. Deze filters vangen nagenoeg al het vet op. Met de unieke Miele vetfilters voorkomt u vet op uw omliggende interieur. De filters zijn door het snelklijksysteem gemakkelijk te verwijderen en zijn vaatwasserbestendig. Hierbij ontstaan geen zichtbare verkleuringen, waardoor ze lang mooi blijven.

HighPower led-verlichting.

De led-verlichting is niet alleen mooi, maar ook goed voor het milieu, want een HighPower led-lamp verbruikt slechts 2 Watt en bespaart daarmee veel stroom. Miele HighPower led-lampen verlichten met warme, natuurlijke kleuren de kookplaat gelijkmatig. De lampen hebben een levensduur van maar liefst 20 jaar. Miele gebruikt als eerste leverancier HighPower led-verlichting in haar afzuigkappen.

Afzuigkappen - Eilandschouw



	PUR 98 D	DA 6698 D
Design		
Kleur	Roestvrij staal	Roestvrij staal met zwart glazen bedieningspaneel
Breedte van de afzuigkap in cm*	90	90
Individuele aanpassingen mogelijk**	■	■
AmbientFragrance / HumidityBalance		
Uitvoering		
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	650 / 69	730 / 65
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	460 / 73	480 / 73
Telescopische afvoerschacht	■	■
Bedieningsgemak		
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	3	3
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.		■
WiFiconn@ct		■
Con@ctivity 3.0		■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Wisselstroommotor(AC-motor)	■	
Eco-motor (DC-motor)		■
Energie-efficiëntieklasse	A	A++
Energieverbruik per jaar in kWh	51,8	32
Led-lampen	4	4
Ambiente verlichting		
Voorzien van terugslagklep	■	■
Veiligheid		
Uitschakelbeveiliging	■	■
Montage-instructies		
Luchtafvoeraansluiting bovenzijde	■	■
Diameter ventilatierooster in cm	15	15
Montage-instructies voor circulatie		
Ombouwset circulatiesysteem	DUI 32 ***	DUI 32 ***
Actief koolstoffilter / Regenererebaar Longlife-koolstoffilter	DKF12-1 / DKF12-R ****	DKF12-1 / DKF12-R ****
Ontvochtigingsfilter		
Geurflacon Summergarden standaard meegeleverd		
Technische gegevens		
Totale hoogte afzuigkap bij luchtafvoer in cm	69 - 99	70,5 - 100,5
Totale hoogte afzuigkap bij circulatie in cm	75 - 106	76,5 - 107,5
Hoogte x breedte x diepte van afzuigkap in cm	7 x 89,8 x 59,8	8,5 x 89,8 x 59,8
Maatvoering afzuigkap (Ø x H) in cm		
Aansluitwaarde in kW	0,23	0,117
Consumentenadviesprijs	€ 2.139,-	€ 3.699,-

* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

** Voor individuele aanpassingen neem contact op met de keukendealer of Miele.

*** Niet inbegrepen

Bekijk achterin Miele accessoires - Afzuigkappen.



DA 6708 D*	DA 4248 V	DA 7378 D Aura 4.0*
Roestvrij staal met zwart glazen bedieningspaneel	Roestvrij staal	Briljantwit
100	100	50 - 70
	■	
		■
- / ■	■ / -	
620 / 74	675 / 70	600 / 73
	-	
	■	
2	6	1
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■		
	■	■
C	A+	A+
81	31	32
4	4	2
		■
	■	
■	■	■
	■	
	15	
DKF20-1 / -		DKF28-R / -
		DAEF 28
		■
	75,5 - 104,5	
50 - 140		70 x 100
11,15 x 99,8 x 69,8	7 x 119,8 x 69,8	
		50 x 44
0,156	0,292	0,135
€ 3.849,-	€ 4.249,-	€ 5.849,-

*Artikel beschikbaar tot oktober 2025.

Neem contact op met Miele over
de beschikbaarheid van dit model

* Artikel beschikbaar tot oktober 2025.

Neem contact op met Miele over de beschikbaarheid van dit model.

Afzuigkappen - Plafondunit



DAC 2940 StellaDAC 4943 EXT A Stella Ambient

Model en uitvoering		
Kleur	Roestvrij staal / matwit	Roestvrij staal
Luchtafvoer / Recirculatie / Externe bediening	■ / converteerbaar / -	■ / converteerbaar / ■
Vereiste ombouwset voor recirculatie / Active AirClean-Filter	- / DKF 35-P	- / DKF 35-P
Bedieningscomfort		
Bediening	EasySwitch	EasySwitch
Aantal standen / Booster	3 / 1	3 / 2
Connectie met Miele App / Con@ctivity 3.0 / Con@ctivity Plus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Aantal roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters / CleanCover	4 / ■	4 / ■
Programmeerbare vetfilter / actief koolstoffilter verzadigingsindicator	■ / ■	■ / ■
Automatische luchtafzuiging achteraf 5 / 15 Min.	■	■
Silence-pakket / Veiligheidsuitschakeling	- / ■	■ / ■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D) / Klasse voor vetafscheiding	A++ / C	C / C
Energieverbruik per jaar in kW/Jaar	31,7	116,8
ECO -motor / Powermanagement	■ / ■	- / ■
LED-verlichting		
Aantal x Watt / Sterkte in Lux / Kleurtemperatuur in Kv	2 x 7,2 W / 525 Lux / 3.500K	2 x 7,2 W / 470Lux / 2.700 - 6.500 K
Lichtdimmer / Traploos	- / ■	■ / ■
Kleurtemperatuur instelling per App / MyAmbientLight	- / -	■ / ■
Luchtafvoer		
Vermogensstand 3: Afzuigcapaciteit (m³/h)	510	600
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukdB(A) re20µPa)	61 / 45	60 / 45
Boosterstand: Afzuigcapaciteit (m³/h)	685	715
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukdB(A) re20µPa)	68 / 53	64 / 48
Boosterstand 2: Afzuigcapaciteit (m³/h)	-	
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukdB(A) re20µPa)	-	
Recirculatie		
Vermogensstand 3:Afzuigcapaciteit (m³/h)	425	
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukdB(A) re20µPa)	65 / 50	
Boosterstand:Afzuigcapaciteit (m³/h)	525	
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukdB(A) re20µPa)	70 / 54	
Boosterstand 2: Afzuigcapaciteit (m³/h)	-	
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukdB(A) re20µPa)	-	
Technische gegevens		
Totale hoogte voor luchtafvoer & extern in mm / recirculatie in mm	196 / 196	196 / 196
Afmeting afzuigkap in mm (B x H x D)	880 x 196 x 500	880 x 196 x 500
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Zekering in A	0,174 kW / 230V / 10A	0,018 kW / 230V / 10A
Montage-instructies		
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	- / ■	- / ■
Diameter ventilatiooroster in mm	150	150
Minimale afstand boven elektrische / gaskookplaten in mm	450 / 650	450 / 650
Meegeleverde toebehoren		
Voorzien van terugslagklep / Afstandsbediening DARC 7	■ / ■	■ / ■
Beschikbare accessoires (achteraf te kopen)		
Active AirClean Filter / Longlife AirClean-Filter	DKF 35-P / DKF 40-R	DKF 35-P / DKF 40-R
Luchtrecirculatiebox DUU 600	■	■
Electronica module DSM 401 / DSM 409	- / ■	- / ■
Consumentenadviesprijs	€ 1.699,-	
Consumentenadviesprijs (Variant geschikt voor externe motor)		€ 1.999,-



DAC 4940 Stella AmbientDAC 4240 Stella Ambient

Roestvrij staal / Matwit / Matzwart	Roestvrij staal / Matwit / Matzwart
■ / converteerbaar / -	■ / converteerbaar / -
- / DKF 35-P	- / DKF 35-P
EasySwitch	EasySwitch
3 / 2	3 / 2
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
4 / ■	4 / ■
■ / ■	■ / ■
■	■
■ / ■	■ / ■
A++ / C	A++ / C
32,0	31,2
■ / ■	■ / ■
2 x 7,2 W / 470Lux / 2.700 - 6.500 K	2 x 7,2 W / 440 Lux / 2.700 - 6.500 K
■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■
505	510
59 / 43	60 / 44
680	685
66 / 50	66 / 51
755	750
68 / 52	68 / 52
425	420
63 / 48	63 / 48
525	520
68 / 52	68 / 52
565	550
69 / 54	69 / 54
196 / 196	196 / 196
880 x 196 x 500	1165 x 196 x 500
0,198 kW / 230V / 10A	0,198 kW / 230V / 10A
- / ■	- / ■
150	150
450 / 650	450 / 650
■ / ■	■ / ■
DKF 35-P / DKF 40-R	DKF 35-P / DKF 40-R
■	■
- / ■	- / ■
€ 1.999,-	€ 2.099,-

Afzuigkappen - Downdraft



	DAD 4841	DAD 4941
Design		
Kleur	Zwart	Zwart
Randafzuiging	■	■
Uitvoering		
Downdraft	■	■
Luchtafvoer / Luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer		
Afzuigcapaciteit intensief (booster)stand (m³/h)	640	640
Geluidsdruk (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	72 / 58	72 / 58
Luchtre circulatie		
Afzuigcapaciteit intensief (booster)stand (m³/h)	555	555
Geluidsdruk (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	76 / 62	76 / 62
Bedieningsgemak		
Miele@home	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
SmartControl-Bediening	■	■
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters / CleanCover	2 / ■	2 / ■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	■	■
Programmeerbaar vet- en actief koolfilterverzadigingsdisplay	■ / ■	■ / ■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D) / Klasse voor de vetafscheidingsgraad	A / B	A / B
Energieverbruik per jaar in kWh	42,0	42,0
ECO-Motor	■	■
Aantal vermogensstanden / Booster	3 / 2	3 / 2
LED-verlichting / dimmer functie	■ / 3 standen	■ / 3 standen
Aantal x Watt / Lichtsterkte in Lx / Kleurtemperatuur in K	1 x 11,2W / Info nnb / 3.500K	1 x 11,2W / Info nnb / 3.500K
Veiligheidsuitschakeling	■	■
Technische gegevens		
Totale hoogte bij luchtafvoer / luchtre circulatie in mm	936	936
Breedte x hoogte x diepte van afzuigkap in mm	916 x 300 x 120	936 x 300 x 120
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Zekering in A	0,251 / 230 / 10	0,251 / 230 / 10
Montage instructies		
Ombouwset circulatiesysteem	DUU 600*	DUU 600*
Actief koolstoffilter / Regeneereerbaar Longlife-koolstoffilter	DKF 30-P/-R*	DKF 30-P/-R*
Afvoeraansluiting onder	■	■
Diameter van het luchtafvoeraansluiting in mm	150	150
Optimale combinatie met de kookplaat	KM 7684 FL	KM 7594 FL / KM 7697 FL
Volledige geïntegreerde / opliggende installatie	■ / ■	■ / ■
Niet meegeleverde accessoires/onderdelen		
Actief koolstoffilter / Regeneereerbaar Longlife-koolstoffilter	DKF 30-P/ DKF 30-R	DKF 30-P / DKF 30-R
Ombouwset recirculatie / recirculatie Plug&Play	DUU 600 / DUP 150	DUU 600 / DUP 150
Muurkast geschikt voor luchtafvoer - DMK 150-1	■	■
Consumentenadviesprijs	€ 2.769,-	€ 2.769,-

* Niet inbegrepen



Afzuigkappen - Wandschouw



	DAH 1650 Active	DAH 1950 Active
Kleur front + behuizing	Glas, obsidiaanzwart / matzwart	Glas, obsidiaanzwart / matzwart
Breedte van de afzuigkap in cm*	60	90
Uitvoering		
Luchtafvoer / Recirculatie / Externe bediening	■ / converteerbaar / -	■ / converteerbaar / -
Vereiste ombouwset voor recirculatie / Active AirClean-Filter	- / DKF 29	- / DKF 29
Opening voor afzuiging in het glaspaneel	■	■
Bedieningsgemak		
Aantal roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters / CleanCover	2 / -	2 / -
Bediening	ComfortControl	ComfortControl
Aantal standen / Booster	3 / 1	3 / 1
Connectie met Miele App / Con@ctivity 3.0 / Plus	- / - / -	- / - / -
Programmeerbare vetfilter / actief koolstoffilter verzadigingsindicator	- / -	- / -
Automatische luchtafzuiging achteraf 5 / 15 Min.	-	-
Silence-pakket / Veiligheidsuitschakeling	- / ■	- / ■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D) / Klasse voor vetafscheiding	B / C	B / C
Energieverbruik per jaar in kW/Jaar	57,0	56,0
ECO-Motor / PowerManagement	- / ■	- / ■
LED-verlichting		
Aantal x Watt / Sterkte in Lux / Kleurtemperatuur in Kv	1 x 3,2 W / 360 Lux / 3.500K	1 x 3,2 W / 260 Lux / 3.500K
Lichtdimmer / Kleurtemperatuur instelling per App (DynamicWhite)	- / -	- / -
Luchtafvoer		
Vermogensstand 3: Afzuigcapaciteit (m³/h)	405	385
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukdB(A) re20µPa	60/46	60/46
Boosterstand: Afzuigcapaciteit (m³/h)	635	630
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukdB(A) re20µPa	69 / 55	68 / 54
Boosterstand 2: Afzuigcapaciteit (m³/h)	-	-
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukdB(A) re20µPa	-	-
Recirculatie		
Vermogensstand 3: Afzuigcapaciteit (m³/h)	385	385
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukdB(A) re20µPa	67 / 53	60 / 46
Boosterstand: Afzuigcapaciteit (m³/h)	570	630
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukdB(A) re20µPa	74 / 61	68 / 54
Boosterstand 2: Afzuigcapaciteit (m³/h)	-	-
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukdB(A) re20µPa	-	-
Technische gegevens		
Totale hoogte voor luchtafvoer & extern in mm / recirculatie in mm	443 / 443	443 / 443
Afmeting afzuigkap in mm (b x h x d)	598 x 443 x 388	898 x 443 x 388
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Zekering in A	248W / 230V / 10A	248W / 230V / 10A
Montage-instructies		
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	■ / ■	■ / ■
Diameter ventilatierooster in mm	150	150
Minimale afstand boven elektrische kookplaten/gaskookplaten in mm	450 / 650	450 / 650
Meegeleverde toebehoren		
Voorzien van terugslagklep	■	■
Beschikbare accessoires (achteraf te kopen)		
Active AirClean-filter / Sensitive AirClean-filter / Longlife AirClean-filter	DKF 29 / DKF 29-S / DKF 29-R	DKF 29 / DKF 29-S / DKF 29-R
Telescopische afvoerschacht	DADC 1000 matzwart	DADC 1000 matzwart
Elektronica module DSM 401 / DSM 409	■ / -	■ / -
Muurkast DMK 150-1	■	■
Consumentenadviesprijs	€ 899,-	€ 999,-

Bekijk achterin Miele accessoires - Afzuigkappen.



DAH 2960 Escala	DAH 4970 Sienna	DAH 4980 125 Gala Edition	DAH 4980 Sienna	>>
Glas, obsidiaanzwart + matzwart / Glas, grafietgrijs + matgrijs	Glas, obsidiaanzwart + matzwart / Glas, grafietgrijs + matgrijs	Glas, obsidiaan matzwart / matzwart	Pearl beige	
90	90	90	90	
■ / converteerbaar / -	■ / converteerbaar / -	■ / converteerbaar / -	■ / converteerbaar / -	
- / DKF 29	- / DKF 29-P	- / DKF 29-P	- / DKF 29-P	
-	-	-	-	
2 / ■	2 / ■	2 / ■	2 / ■	
ComfortControl	SmartControl	SmartControl White	SmartControl White	
3 / 1	3 / 2	3 / 2	3 / 2	
■ / ■ / -	■ / - / ■	■ / - / ■	■ / - / ■	
- / -	■ / ■	■ / ■	■ / ■	
-	■	■	■	
- / ■	- / ■	- / ■	- / ■	
B / D	A++ / D	A++ / D	A++ / D	
66,0	25,0	25,0	25,0	
- / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	
1 x 3,2 W / 260 Lux / 3.500K	1 x 3,2 W / 260 Lux / 2.700 - 6.500 K	1 x 3,2 W / 260 Lux / 2.700 - 6.500 K	1 x 3,2 W / 260 Lux / 2.700 - 6.500 K	
- / -	3 standen + traploos / ■	3 standen + traploos / ■	3 standen + traploos / ■	
415	415	415	415	
53 / 39	50 / 36	50 / 36	50 / 36	
675	660	660	660	
65 / 51	61 / 47	61 / 47	61 / 47	
-	875	875	875	
-	68 / 54	68 / 54	68 / 54	
380	430	430	430	
60 / 46	64 / 50	64 / 50	64 / 50	
575	625	625	625	
71 / 57	73 / 59	73 / 59	73 / 59	
-	720	720	720	
-	76 / 62	76 / 62	76 / 62	
443 / 443	420 / 420	420 / 420	420 / 420	
898 x 443 x 388	898 x 420 x 381	898 x 420 x 381	898 x 420 x 381	
203W / 230V / 10A	208,2W / 230V / 10A	208,2W / 230V / 10A	208,2W / 230V / 10A	
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	
150	150	150	150	
450 / 650	450 / 650	450 / 650	450 / 650	
■	■	■	■	
DKF 29 / DKF 29-S / DKF 29-R	DKF 29 / DKF 29-S / DKF 29-R	DKF 29 / DKF 29-S / DKF 29-R	DKF 29 / DKF 29-S / DKF 29-R	
DADC 1000 matzwart/ matgrijs	DADC 1000 matzwart/ grafietgrijs	DADC 1000 matzwart	DADC 1000 mat Pearl Beige	
■ / -	- / ■	- / ■	- / ■	
■	■	■	■	
€ 1299,-	€ 1.699,-	€1.799,-	€1.899,-	

* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

Afzuigkappen - Wandschouw



	PUR 98 W	DA 4288 W*
Design		
Kleur	Roestvrij staal / Matzwart	Roestvrij staal
Breedte van de afzuigkap in cm*	90	75
Individuele aanpassingen mogelijk**	■	■
Uitvoering		
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	650 / 67	630 / 64
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	460 / 71	460 / 73
Bedieningsgemak		
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	3	2
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.		■
WifiConn@ct		■
Con@ctivity 3.0		■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Wisselstroommotor (AC-motor)	■	
Eco-motor (DC-motor)		■
Energie-efficiëntieklasse	A	A++
Energieverbruik per jaar in kWh	49,7	25
Led-lampen	3	3
Ambiente verlichting		
Voorzien van terugslagklep	■	■
Veiligheid		
Uitschakelbeveiliging	■	■
Montage-instructies		
Telescopische afvoerschacht	■	■
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	■	■ / -
Diameter ventilatierooster in cm	15	15
Extra accessoire: schouw voor luchtafvoer naar boven		
Montage-instructies voor circulatie		
Ombouwset circulatiesysteem	DUW 20 ***	DUW 20 ***
Actief koolstoffilter / Regenereerbaar Longlife- koolstoffilter	DKF12-1/ DKF12-R ***	DKF12-1/ DKF12-R ***
Technische gegevens		
Totale hoogte afzuigkap bij luchtafvoer in cm	68,5 – 100,5	68,5 – 100,5
Totale hoogte afzuigkap bij circulatie in cm	68,5 – 100,5	81,5 – 113,5
Hoogte x breedte x diepte van afzuigkap in cm	6,2 x 89,8 x 50	6,2 x / 74,8 x 50
Aansluitwaarde in kW	0,23	0,086
Consumentenadviesprijs	€1.199,- (rvs)	€ 1.779,-
	€1.249,- (Matzwart)	



Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal met zwart glazen bedieningspaneel
90	120	90
■	■	■
■ / ■	■ / -	■ / ■
630 / 64	630 / 64	640 / 63
460 / 73		460 / 72
3	4	3
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
	■	
■		■
A++	A++	A++
25	29	25
3	3	3
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
15	15	15
DUW 20 ***		DUW 20 ***
DKF12-1 / DKF12-R ***		DKF12-1 / DKF12-R ***
68,5 – 100,5	68,5 – 100,5	71 – 103
81,5 – 113,5		84 – 116
6,2 x 89,8 x 50	6,2 x 119,8 x 50	8,5 x 89,8 x 50
0,089	0,086	0,089
€ 1.829,-	€ 2.019,-	€ 2.599,-

* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

** Voor individuele aanpassingen neem contact op met uw keukendealer of Miele.

*** Niet inbegrepen

*Artikel beschikbaar tot oktober 2025.

Neem contact op met Miele over de beschikbaarheid van dit model.

Afzuigkappen - Wandschouw



	DA 9092 W'	DA 9299 W blackboard (Matzwart)
Design		
Kleur	Matzwart / Matgrijs	BlackBoard (Matzwart)
Breedte van de afzuigkap in cm*	88	88
Individuele aanpassingen mogelijk**		
Uitvoering		
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	670 / 62	915 / 70
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	605 / 69	715 / 71
Bedieningsgemak		
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	1	3
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.		■
Programmeerbaar vet- / actief koolfilterverzadigingsdisplay		■ / ■
ComfortControl- / SmartControl-bediening	■ / -	- / ■
WifiConn@ct		■
Con@ctivity 3.0		■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Wisselstroommotor (AC-motor)		
Eco-motor (DC-motor)		■
Energie-efficiëntieklasse	B	A+++
Energieverbruik per jaar in kWh	67,7	21
Led-lampen	1	■ / 3 standen dimfunctie
Ambiente verlichting		
Voorzien van terugslagklep	■	■
Veiligheid		
Uitschakelbeveiliging	■	■
Montage-instructies		
Telescopische afvoerschacht		
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	■	■
Diameter ventilatierooster in cm	15	15
Extra accessoire: schouw voor luchtafvoer naar boven	DADC 9000 ***	DADC 9000 ***
Montage-instructies voor circulatie		
Ombouwset circulatiesysteem		
Actief koolstoffilter / Regenereerbaar Longlife-koolstoffilter	DKF 29/DKF 29-R ***	DKF 29 / DKF 29-R ***
Technische gegevens		
Totale hoogte afzuigkap bij luchtafvoer in cm	50	50
Totale hoogte afzuigkap bij circulatie in cm	50	50
Hoogte x breedte x diepte van afzuigkap in cm	50 x 88 x 25,6	55 x 89,8 x 52,5
Aansluitwaarde in kW	0,203	0,086
Consumentenadviesprijs	€ 1.269,-	€ 1.849,-

* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.
** Voor individuele aanpassingen neem contact op met uw keukendealer of Miele.
*** Niet inbegrepen

Bekijk achterin Miele accessoires - Afzuigkappen.



Afzuigkappen - Inbouwunits



	DA 2558*	DA 2578
Design		
Inbouwunit	■	■
Breedte van de afzuigkap in cm*	55	70
Individuele aanpassingen mogelijk**	■	■
Uitvoering		
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	600 / 67	600 / 67
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	530 / 72	530 / 72
Bedieningsgemak		
Tiptoetsbediening	■	■
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	1	2
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	■	■
WifiConn@ct	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Wisselstroommotor (AC-motor)	■	■
Eco-motor (DC-motor)		
Energie-efficiëntieklasse	A	A
Energieverbruik per jaar in kWh	52	52
Led-lampen	2	2
Voorzien van terugslagklep	■	■
Veiligheid		
Uitschakelbeveiliging	■	■
Montage-instructies		
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	■	■
Diameter ventilatierooster in cm	15	15
Montage-instructies voor circulatie		
Ombouwset circulatiesysteem	DUU 151 ***	DUU 151 ***
Actief koolstoffilter / Regenereerbaar Longlife-koolstoffilter	DKF15-1 *** / -	DKF15-1 *** / -
Technische gegevens		
Hoogte x breedte x diepte in cm	5 x 53,2 x 37,2	5 x 70,2 x 40,2
Diepte externe uitvoering		16,3 cm
Aansluitwaarde in kW	0,226	0,226
Consumentenadviesprijs	€ 909,-	€ 1.019,-

*Artikel beschikbaar tot oktober 2025.
Neem contact op met Miele over de beschikbaarheid van dit model.



	DA 2390	DA 2698	DA 2628*
Design			
Inbouwunit	■	■	■
90		90	120
■		■	■
Uitvoering			
■ / ■		■ / ■	■ / -
600 / 64		640 / 62	640 / 62
500 / 72		535 / 74	
Bedieningsgemak			
■		■	■
2		2	4
■		■	■
		■	■
		■	■
		■	■
Efficiëntie en duurzaamheid			
■			
		■	■
A		A+	A+
55,3		29	27
4		4	3
■		■	■
Veiligheid			
■		■	■
Montage-instructies			
■		■	■
15		15	15
Montage-instructies voor circulatie			
DUU 150 ***		DUU 151 ***	
DKF19-1 *** / -		DKF19-1 *** / -	
Technische gegevens			
6,3 x 88,4 x 29,7		6,4 x 88,4 x 29,7	6,4 x 118,4 x 29,7
Bedieningsgemak			
0,23		0,092	0,935
€ 1.309,-		€ 2.139,-	€ 2.549,-

*Artikel beschikbaar tot oktober 2025.
Neem contact op met Miele over de beschikbaarheid van dit model.

* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.
** Voor individuele aanpassingen neem contact op met uw keukendealer of Miele.
*** Niet inbegrepen

Afzuigkappen - Vlakscherm



	DAS 4620	DAS 4920
Design		
Inbouwunit	■	■
Kleur / materiaal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Breedte van de afzuigkap in cm*	60	90
Individuele aanpassingen mogelijk**		
Uitvoering		
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	600 / 66	600 / 66
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	585 / 72	585 / 73
Bedieningsgemak		
Miele@home	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
Easyswitch / SmartControl-bediening	■ / –	■ / –
Kleur Touchbediening		
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	1	1
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	■	■
Programmeerbaar vet- en actief koolfilterverzadigingsdisplay	■	■
Powermanagement	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A+++	A+++
Energieverbruik per jaar in kWh	23	23
Eco-motor (DC-motor)	■	■
Aantal vermogensstanden / Booster	3 / 1	3 / 1
LED-verlichting	■	■
Aantal x Watt / Kleurtemperatuur in K	1 x 3 / 3.500	1 x 3 / 3.500
Lichtdimmerfunctie	traploos	traploos
Veiligheid		
Uitschakelbeveiliging	■	■
Montage-instructies		
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	boven	boven
Diameter ventilatierooster in cm	15	15
Kasthoogte (minimale hoogte)	43 cm	43 cm
Montage-instructies voor circulatie		
Ombouwset circulatiesysteem	DUU 151 ***	DUU 151 ***
Actief koolstoffilter / Regenereneerbaar Longlife-koolstoffilter	DKFS 31-P / DKFS 31-R	DKFS 31-P / DKFS 31-R
Technische gegevens		
Hoogte x breedte x diepte in cm	3,2 x 59,6 x 27,3	3,2 x 89,6 x 27,3
Aansluitwaarde in kW	0,093	0,093
Consumentenadviesprij	€ 749,-	€ 869,-

* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.
 ** Voor individuele aanpassingen neem contact op met uw keukendealer of Miele.
 *** Niet inbegrepen



DAS 4930	DAS 4940*	DAS 8930*
		
Obsidiaanzwart	Glas	Roestvrij staal
90	90	90
 / 	 / 	 / 
720 / 63	625 / 62	880 / 70
695 / 70	610 / 70	720 / 74
		
		
– / 	 / –	– / 
geel		wit
1	2	2
		
		
		
		
A+++	A++	A++
23	25	25
		
3 / 2	3 / 1	3 / 2
		
1 x 3 / 3.500	1 x 3 / 3.500	1 x 3 / 3.500
3 standen / traploos	traploos	3 standen / traploos
		
boven	boven	boven
15	15	15
43 cm	36 cm	36 cm
DUU 151 ***	DUU 151 ***	DUU 151 ***
DKFS 31-P / DKFS 31-R	DKFS 31-P / DKFS 31-R	DKFS 31-P / DKFS 31-R
3,2 x 89,6 x 27,9	6 x 86,1x 30,7	6 x 86,1x 30,7
0,0163	0,083	0,083
€ 1.049,-	€ 1.159,-	€ 1.629,-

*Artikel beschikbaar tot oktober 2025.
Neem contact op met Miele over
de beschikbaarheid van dit model.

*Artikel beschikbaar tot oktober 2025.
Neem contact op met Miele over
de beschikbaarheid van dit model.

Vaatwassers XXL

Vaatwassers



Vaatwassers

Alleen bij Miele.

AutoDos

Door de unieke innovatie van Miele kunt u in de vaatwasser een PowerDisk plaatsen met reinigingsmiddel voor circa 20 afwasbeurten. De elektronica zorgt voor exact de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel afgestemd op uw vuile vaat. Met als resultaat superieure reiniging en overdosering is verleden tijd. Via de Miele app kunt u eenvoudig nieuwe Powerdisks bestellen.

Bescherming tegen waterschade is gegarandeerd.

Om waterschade te voorkomen zijn alle vaatwassers voorzien van het Waterproofsysteem. Mocht er schade zijn als gevolg van een defect aan het waterbeveiligingssysteem, dan bent u daarvoor 20 jaar volledig verzekerd.*

Flexibiliteit voor perfecte behandeling van uw bestek, glas en servies.

Miele introduceert de 3D MultiFlex-lade. Deze lade kunt u in de hoogte, diepte en breedte verstellen. Ideaal voor klein vaatwerk of wanneer u in het bovenrek hoge glazen wilt zetten. Het bovenrek biedt flexibele rekjes voor klein vaatwerk of extra kopjes. Door het MultiComfort kunnen in het onderrek borden van uiteenlopend formaat (tot 35 cm Ø) verdeeld worden over drie rijen. Ook snijplanken, dienbladen en bijvoorbeeld schalen of glazen kunnen daar gemakkelijk en ruimtebesparend worden geplaatst.

De beste reiniging van uw glazen.

Zacht water is goed voor een grondige reiniging van het vaatwerk, maar tast glaswerk aan. Daarom zijn onze vaatwassers voorzien van Perfect GlassCare. Zo weet u zeker dat uw glazen in de vaatwasser zorgvuldig en voorzichtig worden gereinigd, zodat u er langer plezier van heeft.

SensorDry.

De temperatuur in de keuken en de hoeveelheid vaatwerk in de vaatwasser zijn van invloed op het droogproces. SensorDry in het programma Automatic zorgt ook bij niet ideale omstandigheden voor een optimaal droogresultaat.

AutoOpen—droging.

Aan het einde van het spoelprogramma gaat de deur van de vaatwasser automatisch open. Zo kan er frisse lucht bij het serviesgoed komen en droogt zelfs vaatwerk zoals plastic borden streeploos. Door een speciale luchtcirculatie is uw aanrechtblad beschermd tegen vocht.

ComfortClose – praktisch deursysteem.

Geniet van het bijzonder licht openen en sluiten van de deur. De deur blijft in elke gewenste stand staan.

Automatisch sluitende deur.

Dankzij AutoClose van Miele sluit de deur van de vaatwasser zich automatisch en heel zacht. Een licht contact tussen deur en apparaat is voldoende om de vaatwasser motorgesteund vanzelf te laten sluiten.

Knock2open - perfect voor greeploze keukens.

Na twee klopjes op de deur van de volledig geïntegreerde vaatwasser gaat deze met een geraffineerd openingsmechanisme volledig automatisch ongeveer 10 cm open.

FlexiTimer met EcoStart – goed voor het milieu en uw portemonnee.

Met EcoStart kunt u milieubewust profiteren van tijdstippen waarop lagere energietarieven gelden. Uw vaatwasser kiest zelf het gunstigste energietarief. U kunt drie verschillende momenten vooraf programmeren en hoeft alleen maar de laatst mogelijke eindtijd vast te leggen. De vaatwasser kiest binnen de ingestelde periode zelf de voordeligste starttijd.

* Dit vereist professionele installatie.

Vaatwassers XXL - Volledig integreerbaar



G 5656 SC Vi XXL

G 5856 Vi XXL

Uitvoering		
Uitrusting voor bestek	Besteklade	Bestekkorf
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	Display (geel) met symbolen	Display (wit) met symbolen
Geluidsniveau	45 dB	43 dB
Voorzien van BrilliantLight		
Programma's		
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief / Powerwash 65°C	■	■
ECO / Auto 45 - 65°C / ComfortWash 45°C / Intensief 75°C / Powerwash 60°C / Speciaal 45°C / ComfortWash+ 55°C		
QuickPowerWash - 58 minuten programma	■	■
QuickPowerWash - 58 min. (Powerwash +instelling Quick)		
Extra stil 50°C		
Hygiëne 75°C		
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging		
Extra functies		
(Quick) Express / Intense Zone / AutoDos	■ / - / -	■ / - / -
Extra schoon / Extra droog / BottleClean / StrawClean	■ / ■ / - / -	■ / ■ / - / -
Bedieningsgemak		
Actieve condensatiedroging		
SensorDry		
AutoOpen-droging	■	■
Knock2open		
ComfortClose / AutoClose	■ / -	■ / -
Halve belading	■	■
Uitgestelde starttijd	■	■
AutoStart		
Rekuitvoering - FlexLine		
Rekuitvoering	Comfort	Comfort
Couverts	14	13
Efficiëntie en duurzaamheid		
Waterverbruik in liters (Automatic- / Eco-programma	6,0 / 8,2	6,0 / 8,2
Energieverbruik in kWh/100 cycli	54	54
Energie-efficiëntieklasse* / Geluidsklasse	A / C	A / B
Eco feedback		
Filtercontrole		
Warmwateraansluiting max. 60 °C	■	■
Elektronische propipomp voor variabele spoeldruk	■	■
Waterproof-systeem	■	■
WiFiConn@ct		
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW	2	2
Nismaten h x b x d in cm	84,5-91 x 60 x 57	84,5-91 x 60 x 57
Consumentenadviesprijs	€ 1.249,-	€ 1.449,-



G 5856 SC Vi XXL

G 7298 SC Vi XXL

G 7088 SC Vi XXL

G 7385 SC Vi XXL FF

>>

3D MultiFlexlade	3D MultiFlexlade	3D MultiFlexlade	3D MultiFlexlade
Display (wit) met symbolen	Tekstdisplay	Tekstdisplay	Tekstdisplay
43 dB	43 dB	43 dB	43 dB
■			
	■	■	■
■			
	■	■	■
	■	■	■
	- / - / - / - / ■	- / - / - / - / ■	- / - / - / - / ■
■ / - / -	■ / ■ / -	■ / ■ / ■	■ / ■ / -
■ / ■ / - / -	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / -	■ / ■ / ■ / -
	■		■
	■	■	■
■	■	■	■
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
■	■	■	■
■	■	■	■
		■	
Comfort	MaxiComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
14	14	14	14
6,0 / 8,2	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4
54	54	54	54
A / B	A / B	A / B	A / B
	■	■	■
	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
		■	
2	2	2	2
84,5-91 x 60 x 57	84,5-91 x 60 x 57	84,5-91 x 60 x 57	84,5-91 x 60 x 57
€ 1.499,-	€ 1.749,-	€ 1.799,-	€1.899,-

Vaatwassers XXL - Volledig integreerbaar



	G 7678 SC Vi XXL	G 7765 SC Vi XXL
Uitvoering		
Uitrusting voor bestek	3D MultiFlexlade	3D MultiFlexlade
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	DirectSensor	DirectSensor
Geluidsniveau	42 dB	41 dB
Voorzien van BrilliantLight		
Programma's		
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief / Powerwash 60°C		
ECO / Auto 45 - 65°C / ComfortWash 45°C/Intensief 75°C / Powerwash 60°C / Speciaal 45°C / ComfortWash+ 55°C	■	■
QuickPowerWash - 58 minuten programma		
QuickPowerWash - 58 min. (Powerwash +instelling Quick)	■	■
Extra stil 50°C	■	■
Hygiëne 75°C	■	■
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging	■ / - / - / - / ■	■ / ■ / ■ / ■ / ■
Extra functies		
(Quick) Express / Intense Zone / AutoDos	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Extra schoon / Extra droog / BottleClean / StrawClean	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
Bedieningsgemak		
Actieve condensatiedroging	■	■
SensorDry	■	■
AutoOpen-droging	■	■
Knock2open		
ComfortClose / AutoClose	■ / -	■ / ■
Halve belading	■	■
Uitgestelde starttijd	■	■
AutoStart	■	■
Rekuitvoering - FlexLine		
Rekuitvoering	MaxiComfort	MaxiComfort
Couverts	14	14
Efficiëntie en duurzaamheid		
Waterverbruik in liters (Automatic- / Eco-programma	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4
Energieverbruik in kWh/100 cycli	54	54
Energie-efficiëntieklasse* / Geluidsklasse	A / B	A / B
Eco feedback	■	■
Filtercontrole	■	■
Warmwateraansluiting max. 60 °C	■	■
Elektronische profipomp voor variabele spoeldruk	■	■
Waterproof-systeem	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW	2	2
Nismaten h x b x d in cm	84,5-91 x 60 x 57	84,5-91 x 60 x 57
Consumentenadviesprijs	€ 2.049,-	€ 2.399,-



G 7785 SC Vi XXL FF		G 7795 SC Vi K2O XXL		G 7788 SC Vi XXL K2O FF		G 7985 SC Vi K2O XXL	
Front Fit				Front Fit			
3D MultiFlexlade		3D MultiFlexlade		3D MultiFlexlade		3D MultiFlexlade	
DirectSensor		M Touch		M Touch		M Touch	
41 dB		41 dB		41 dB		41 dB	
							
							
							
							
							
 /  /  / 		 /  /  / 		 /  /  / 		 /  /  / 	
 /  / 		 /  / 		 /  / 		 /  / 	
 /  /  / 		 /  /  / 		 /  /  / 		 /  /  / 	
							
							
							
-							
 / 		 / 		 / 		 / 	
							
							
							
MaxiComfort		MaxiComfort		MaxiComfort		MaxiComfort	
14		13		14		14	
6,0 / 8,4		6,0 / 8,4		6,0 / 8,4		6,0 / 8,4	
54		54		54		54	
A / B		A / B		A / B		A / B	
							
							
							
							
							
							
2		2		2		2	
84,5-91 x 60 x 57		84,5-91 x 60 x 57		84,5-91 x 60 x 57		84,5-91 x 60 x 57	
€ 2.499,-		€ 2.649,-		€ 2.749,-		€ 3.229,-	

Vaatwassers - Volledig integreerbaar



	G 5651 SC Vi	G 5851 Vi
Uitvoering		
Uitrusting voor bestek	Besteklade	Bestekkorf
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	Display (geel) met symbolen	Display (wit) met symbolen
Geluidsniveau	45 dB	43 dB
Voorzien van BrilliantLight		
Programma's		
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief / Powerwash 65°C	■	■
ECO / Auto 45 - 65°C / ComfortWash 45°C/ Intensief 75°C / Powerwash 60°C / Speciaal 45°C / ComfortWash+ 55°C		
QuickPowerWash - 58 minuten programma	■	■
QuickPowerWash - 58 min. (Powerwash +instelling Quick)		
Extra stil 50°C		
Hygiëne 75°C		
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging		
Extra functies		
(Quick) Express / Intense Zone / AutoDos	■ / - / -	■ / - / -
Extra schoon / Extra droog / BottleClean / StrawClean	■ / ■ / - / -	■ / ■ / - / -
Bedieningsgemak		
Actieve condensatiedroging		
SensorDry		
AutoOpen-droging	■	■
Knock2open		
ComfortClose / AutoClose	■ / -	■ / -
Halve belading	■	■
Uitgestelde starttijd	■	■
AutoStart		
Rekuitvoering - FlexLine		
Rekuitvoering	Comfort	Comfort
Couverts	14	13
Efficiëntie en duurzaamheid		
Waterverbruik in liters (Automatic- / Eco-programma	6,0 / 8,2	6,0 / 8,2
Energieverbruik in kWh/100 cycli	54	54
Energie-efficiëntieklasse* / Geluidsklasse	A / C	A / B
Eco feedback		
Filtercontrole		
Warmwateraansluiting max. 60 °C	■	■
Elektronische propomp voor variabele spoeldruk	■	■
Waterproof-systeem	■	■
WiFiConn@ct		
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW	2	2
Nismaten h x b x d in cm	80,5 - 87 x 60 x 57	80,5 - 87 x 60 x 57
Consumentenadviesprijs	€ 1.149,-	€ 1.349,-



G 5851 SC Vi	G 7293 SC Vi	G 7082 SC Vi	G 7380 SC Vi FF	>>
			Front Fit	
3D MultiFlexlade	3D MultiFlexlade	3D MultiFlexlade	3D MultiFlexlade	
Display (wit) met symbolen	Tekstdisplay	Tekstdisplay	Tekstdisplay	
43 dB	43 dB	43 dB	43 dB	
■				
	■	■	■	
■				
	■	■	■	
	■	■	■	
	- / - / - / - / ■	- / - / - / - / ■	- / - / - / - / ■	
■ / - / -	■ / ■ / -	■ / ■ / ■	■ / ■ / -	
■ / ■ / - / -	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / -	■ / ■ / ■ / -	
	■	■	■	
	■	■	■	
■	■	■	■	
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	
■	■	■	■	
■	■	■	■	
		■		
Comfort	MaxiComfort	ExtraComfort	ExtraComfort	
14	14	14	14	
6,0 / 8,2	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4	
54	54	54	54	
A / B	A / B	A / B	A / B	
	■	■	■	
	■	■	■	
■	■	■	■	
■	■	■	■	
■	■	■	■	
		■		
2	2	2	2	
80,5 - 87 x 60 x 57	80,5 - 87 x 60 x 57	80,5 - 87 x 60 x 57	80,5 - 87 x 60 x 57	
€ 1.399,-	€ 1.649,-	€ 1.699,-	€ 1.799,-	

Vaatwassers - Volledig integreerbaar



	G 7673 SC Vi	G 7760 SC Vi
Uitvoering		
Uitrusting voor bestek	3D MultiFlexlade	3D MultiFlexlade
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	DirectSensor	DirectSensor
Geluidsniveau	42 dB	41 dB
Voorzien van BrilliantLight		■
Programma's		
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief / Powerwash 60°C		
ECO / Auto 45 - 65°C / ComfortWash 45°C/ Intensief 75°C / Powerwash 60°C / Speciaal 45°C / ComfortWash+ 55°C	■	■
QuickPowerWash - 58 minuten programma		
QuickPowerWash - 58 min. (Powerwash +instelling Quick)	■	■
Extra stil 50°C	■	■
Hygiëne 75°C	■	■
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging	■ / - / - / - / ■	■ / ■ / ■ / ■ / ■
Extra functies		
(Quick) Express / Intense Zone / AutoDos	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Extra schoon / Extra droog / BottleClean / StrawClean	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
Bedieningsgemak		
Actieve condensatiedroging	■	■
SensorDry	■	■
AutoOpen-droging	■	■
Knock2open		
ComfortClose / AutoClose	■ / -	■ / ■
Halve belading	■	■
Uitgestelde starttijd	■	■
AutoStart	■	■
Rekuitvoering - FlexLine		
Rekuitvoering	MaxiComfort	MaxiComfort
Couverts	14	14
Efficiëntie en duurzaamheid		
Waterverbruik in liters (Automatic- / Eco-programma	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4
Energieverbruik in kWh/100 cycli	54	54
Energie-efficiëntieklasse* / Geluidsklasse	A / B	A / B
Eco feedback	■	■
Filtercontrole	■	■
Warmwateraansluiting max. 60 °C	■	■
Elektronische profipomp voor variabele spoeldruk	■	■
Waterproof-systeem	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW	2	2
Nismaten h x b x d in cm	80,5 - 87 x 60 x 57	80,5 - 87 x 60 x 57
Consumentenadviesprijs	€ 1.949,-	€ 2.299,-



	G 7790 SC Vi K2O	G 7980 SC Vi K2O
Uitvoering		
3D MultiFlexlade		3D MultiFlexlade
M Touch		M Touch
41 dB		41 dB
■		■
Programma's		
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief / Powerwash 60°C		
ECO / Auto 45 - 65°C / ComfortWash 45°C/ Intensief 75°C / Powerwash 60°C / Speciaal 45°C / ComfortWash+ 55°C	■	■
QuickPowerWash - 58 minuten programma		
QuickPowerWash - 58 min. (Powerwash +instelling Quick)	■	■
Extra stil 50°C	■	■
Hygiëne 75°C	■	■
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging	■ / ■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■ / ■
Extra functies		
(Quick) Express / Intense Zone / AutoDos	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Extra schoon / Extra droog / BottleClean / StrawClean	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
Bedieningsgemak		
Actieve condensatiedroging	■	■
SensorDry	■	■
AutoOpen-droging	■	■
Knock2open	■	■
ComfortClose / AutoClose	■ / ■	■ / ■
Halve belading	■	■
Uitgestelde starttijd	■	■
AutoStart	■	■
Rekuitvoering - FlexLine		
Rekuitvoering	MaxiComfort	MaxiComfort
Couverts	14	14
Efficiëntie en duurzaamheid		
Waterverbruik in liters (Automatic- / Eco-programma	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4
Energieverbruik in kWh/100 cycli	54	54
Energie-efficiëntieklasse* / Geluidsklasse	A / B	A / B
Eco feedback	■	■
Filtercontrole	■	■
Warmwateraansluiting max. 60 °C	■	■
Elektronische profipomp voor variabele spoeldruk	■	■
Waterproof-systeem	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW	2	2
Nismaten h x b x d in cm	80,5 - 87 x 60 x 57	80,5 - 87 x 60 x 57
Consumentenadviesprijs	€ 2.549,-	€ 3.129,-

Vaatwassers - Integreerbaar



G 5632 SCi clst			G 5832 SCU clst		
Uitvoering					
Uitrusting voor bestek		Besteklade + Bestekkorf	3D MultiFlexlade + Bestekkorf		
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur		Display (geel) met symbolen	Display (wit) met symbolen		
Geluidsniveau		45 dB	43 dB		
Voorzien van BrilliantLight					
Programma's					
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief / Powerwash 65°C		■			■
ECO / Auto 45 - 65°C / ComfortWash 45°C/ Intensief 75°C / Powerwash 60°C / Speciaal 45°C / ComfortWash+ 55°C					
QuickPowerWash - 58 minuten programma		■			■
QuickPowerWash - 58 min. (Powerwash +instelling Quick)					
Extra stil 50°C					
Hygiëne 75°C					
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging					
Extra functies					
(Quick) Express / Intense Zone / AutoDos		■ / - / -			■ / - / -
Extra schoon / Extra droog / BottleClean / StrawClean		■ / ■ / - / -			■ / ■ / - / -
Bedieningsgemak					
Actieve condensatiedroging					
SensorDry					
AutoOpen-droging		■			■
Knock2open					
ComfortClose / AutoClose		■ / -			■ / -
Halve belading		■			■
Uitgestelde starttijd		■			■
AutoStart					
Rekuitvoering - FlexLine					
Rekuitvoering		Comfort			Comfort
Couverts		14			14
Efficiëntie en duurzaamheid					
Waterverbruik in liters (Automatic- / Eco-programma		6,0 / 8,2			6,0 / 8,2
Energieverbruik in kWh/100 cycli		54			54
Energie-efficiëntieklasse* / Geluidsklasse		A / C			A / B
Eco feedback					
Filtercontrole					
Warmwateraansluiting max. 60 °C		■			■
Elektronische profipomp voor variabele spoeldruk		■			■
Waterproof-systeem		■			■
WiFiConn@ct					
Technische gegevens					
Aansluitwaarde in kW		2			2
Nismaten h x b x d in cm		80,5 - 87 x 60 x 57			80,5 - 87 x 60 x 57
Consumentenadviesprijs		€ 1.179,-			€ 1.379,-



G 7233 SCi clst		G 7623 SCi clst	
3D MultiFlexlade		3D MultiFlexlade	
Tekstdisplay		Tekstdisplay	
43 dB		43 dB	
■		■	
■		■	
■		■	
		■	
- / - / - / - / ■		■ / - / - / - / ■	
■ / ■ / -		■ / ■ / ■	
■ / ■ / ■ / ■		■ / ■ / ■ / ■	
■		■	
■		■	
■		■	
■ / -		■ / -	
■		■	
■		■	
		■	
MaxiComfort		MaxiComfort	
14		14	
6,0 / 8,4		6,0 / 8,4	
54		54	
A / B		A / B	
■		■	
■		■	
■		■	
■		■	
■		■	
		■	
2		2	
80,5 - 87 x 60 x 57		80,5 - 87 x 60 x 57	
€ 1.649,-		€ 1.799,-	

Vaatwassers - Integreerbaar 45cm



	G 5740 SCi brws	G 5740 SCi clst
Uitvoering		
Uitrusting voor bestek	Besteklade	Besteklade
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	Display met symbolen & tekst	Display met symbolen & tekst
Geluidsniveau	44 dB	44 dB
Voorzien van BrilliantLight		
Programma's		
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief / Powerwash 60°C	■	■
QuickPowerWash - 58 minuten programma	■	■
Extra stil 50°C	■	■
Hygiëne 75°C		
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging		
Extra functies		
(Quick) Express / Intense Zone / AutoDos	■ / ■ / -	■ / ■ / -
Extra schoon / Extra droog / BottleClean / StrawClean	■ / ■ / - / -	■ / ■ / - / -
Bedieningsgemak		
Actieve condensatiedroging	■	■
SensorDry	■	■
AutoOpen-droging	■	■
Knock2open		
ComfortClose / AutoClose	■ / -	■ / -
Halve belading	■	■
Uitgestelde starttijd	■	■
AutoStart		
Rekuitvoering - FlexLine		
Rekuitvoering	ExtraComfort	ExtraComfort
Couverts	9	9
Efficiëntie en duurzaamheid		
Waterverbruik in liters (Automatic- / Eco-programma	6,0 / 7,9	6,0 / 7,9
Energieverbruik in kWh/100 cycli	55	55
Energie-efficiëntieklasse* / Geluidsklasse	C / B	C / B
Eco feedback	■	■
Filtercontrole	■	■
Warmwateraansluiting max. 60 °C		
Elektronische propomp voor variabele spoeldruk	■	■
Waterproof-systeem	■	■
WiFiConn@ct		
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW	2	2
Nismaten h x b x d in cm	80,5-87 x 45 x 57	80,5-87 x 45 x 57
Consumentenadviesprijis	€ 1.379,-	€ 1.429,-

Vaatwassers - Volledig integreerbaar 45cm



G 5990 SC Vi	
Uitvoering	
Uitrusting voor bestek	3D MultiFlexlade
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	Display met symbolen & tekst
Geluidsniveau	43 dB
Voorzien van BrilliantLight	■
Programma's	
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief / Powerwash 60°C	■
QuickPowerWash - 58 minuten programma	■
Extra stil 50°C	■
Hygiëne 75°C	■
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging	■
Extra functies	
(Quick) Express / Intense Zone / AutoDos	■ / ■ / -
Extra schoon / Extra droog / BottleClean / StrawClean	■ / ■ / - / -
Bedieningsgemak	
Actieve condensatiedroging	■
SensorDry	■
AutoOpen-droging	■
Knock2open	-
ComfortClose / AutoClose	■ / -
Halve belading	■
Uitgestelde starttijd	■
AutoStart	-
Rekuitvoering - FlexLine	
Rekuitvoering	MaxiComfort
Couverts	9
Efficiëntie en duurzaamheid	
Waterverbruik in liters (Automatic- / Eco-programma	6,0 / 7,9
Energieverbruik in kWh/100 cycli	47
Energie-efficiëntieklasse* / Geluidsklasse	B/B
Eco feedback	■
Filtercontrole	■
Warmwateraansluiting max. 60 °C	■
Elektronische profipomp voor variabele spoeldruk	■
Waterproof-systeem	■
WiFiConn@ct	■
Technische gegevens	
Aansluitwaarde in kW	2,1
Nismaten h x b x d in cm	80,5-87 x 45 x 57
Consumentenadviesprijs	€ 1.799,-

Koelkasten / Koel-vriescombinaties / Diepvrieskasten

Wijnklimaatkasten

MasterCool



Koelen en
vriezen

Koelkasten



Groente en fruit langer vers

Kies uw perfecte vershoudlade. Met DailyFresh blijven groente en fruit tot twee keer langer vers door de ruime lade met luchtvochtigheid. Met PerfectFresh Pro blijven groente en fruit zelfs tot drie keer langer vers dankzij de extra koude lade. En met PerfectFresh Active blijft groente en fruit vijf keer zolang vers dankzij de perfecte bewaarcondities: een temperatuur van nul graden met actieve bevochtiging.

Maximaal gebruiksgemak*

De ruimte in de nieuwe koelkasten is optimaal te benutten. Deurvakken kunnen eenvoudig worden aangepast

aan de grootte van de te bewaren items. Door ComfortSize kunnen bakplaten eenvoudig geplaatst worden boven het versheidssysteem. FlexiTray zorgt voor gemakkelijke toegang tot producten achterin de koelkast.

Individueel verstelbare glasplaatverlichting


De FlexiLight-glasplaatverlichting verlicht optimaal de inhoud van uw koelkast. De glasplaat kan flexibel op elk inschuifniveau worden geplaatst.

Tip*

Wilt u de deur dempend sluiten? Dan adviseren wij de accessoire KSC 30 of KSCB 70. Met deze accessoire voorkomt u het rammelen van flessen in de deur en de deur gaat bij een hoek van minder dan 30 °C automatisch dicht. Bij het model aangegeven welke accessoire van toepassing is.

KSC 30
KSCB 70

€ 64,⁹⁵
€ 109,⁹⁵



* afhankelijk van model

Koelkasten - Nishoogte 82 cm



	K 31222 Ui-1	KU 7015 D
Uitvoering		
Geschikt voor	Onderbouw	Onderbouw
Verlichting	Led	Led
Deurscharniering rechts	■	■
Deurscharniering wisselbaar	■	■
Geluidsniveau in dB	35	n.n.b.
Inhoud		
Totale inhoud in liters	137	127
Inhoud koelgedeelte	137	127
Inhoud diepvriesgedeelte		
Aantal draagplateaus	4	3
Flessenvak binnenkant deur	1	1
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem		
ComfortClean	■	■
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	PicTronic	Easycontrol
In hoogte verstelbare draagplateaus van veiligheidsglas	■	■
SoftClose-deursluiting		
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	E	D
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	94 / 0,25	n.n.b.
SuperKoelen	■	■
Montage-instructies		
Bevestiging	Deur-op-deur	Deur-op-deur
Geschikt voor side-by-side opstelling	■ / Met model F 31202 Ui	■ / Met model FNUS 7040 D
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	60 x 82-88 x 55	60 x 82-88 x 55
Consumentenadviesprijs	€ 1.399,-	€ 1.649,-

Uitlopend per april 2025

Verkrijgbaar vanaf april 2025



	KU 7035 D	K 31252 Ui-1	KU 7030 D
Uitvoering			
Onderbouw	Onderbouw	Onderbouw	Onderbouw
Led	Led	Led	Led
■	Uittrekbare koelwagen	Uittrekbare koelwagen	Uittrekbare koelwagen
■	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
n.n.b.	35	n.n.b.	n.n.b.
Inhoud			
126	132	124	124
126	132		
Bedieningsgemak			
DailyFresh			
■	■	■	■
FreshTouch	PicTronic	FreshTouch	FreshTouch
■			
■	■	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid			
D	E	D	D
n.n.b.	93 / 0,25	n.n.b.	n.n.b.
■	■	■	■
Montage-instructies			
Deur-op-deur	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
■ / Met model FNUS 7040 D	■ / Met model F 31202 Ui	■ / Met model FNUS 7040 D	■ / Met model FNUS 7040 D
Technische gegevens			
60 x 82-88 x 55	60 x 82-88 x 55	60 x 82-88 x 55	60 x 82-88 x 55
€ 1.799,-	€ 1.559,-	€ 1.999,-	€ 1.999,-

Verkrijgbaar vanaf april 2025

Uitlopend per april 2025

Verkrijgbaar vanaf april 2025

Koelkasten - Nishoogte 86 cm



KU 7135 C

Uitvoering		
Geschikt voor	Onderbouw	
Verlichting	Led	
Deurscharniering rechts		
Deurscharniering wisselbaar		
Geluidsniveau in dB	n.n.b.	
Inhoud		
Totale inhoud in liters	135	
Inhoud koelgedeelte	135	
Inhoud diepvriesgedeelte		
Aantal draagplateaus	3	
Flessenvak binnenkant deur	1	
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	DailyFresh	
ComfortClean		
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	FreshTouch	
In hoogte verstelbare draagplateaus van veiligheidsglas		
SoftClose-deursluiting		
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	C	
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	n.n.b.	
SuperKoelen		
Montage-instructies		
Bevestiging	Deur-op-deur	
Geschikt voor side-by-side opstelling	 / Met model FNUS 7140 C	
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	60 x 86-92 x 55	
Consumentenadviesprijs	€ 1.899,-	

Verkrijgbaar vanaf april 2025



Koelkasten - Nishoogte 88 cm

			
K 7125 E		K 7126 E	
Uitvoering			
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw	■ / -	■ / -	
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -	
Design			
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -	
Bedieningsgemak			
Vershoudsysteem	Veggiebox	Veggiebox	
ComfortFrost		■	
SoftClose	achteraf te plaatsen (KSCB70)	achteraf te plaatsen (KSCB70)	
Bediening			
Bedienconcept	EasyControl	EasyControl	
SuperKoelen	■	■	
Aantal temperatuurzones	1	2	
Party-Modus	■	■	
Koelgedeelte			
Aantal plateaus	3	2	
Aantal groentelades	1	1	
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	1/1	1/1	
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	E / B	E / B	
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	92 / 0,253	144 / 0,394	
Veiligheid			
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -	
Technische gegevens			
Nismaat / Deurbevestiging	88 cm / deur-op-deur	88 cm / deur-op-deur	
Geschikt voor Side-by-Side opstelling			
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST	
Koelgedeelte / 4*-diepvriesgedeelte in l	136 / -	104 / 15	
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	- / -	10 / 3	
Geluid in dB(A) re1pW	35	35	
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 700	220 - 240 / 10 / 700	
Meegeleverde toebehoren			
Eierrekjes / Ijsblokjeshouder	■ / -	■ / ■	
Consumentenadviesprijs	€ 829,-	€ 879,-	



K 7127 D	
■ / -	
rechts / ■ / -	
LED / -	
DailyFresh	
■	
EasyControl	
■	
1	
■	
3	
1	
1/1	
D / A	
74 / 0,203	
■ / -	
88 cm / deur-op-deur	
SN-ST	
136 / -	
- / -	
28	
220 - 240 / 10 / 700	
■ / -	
€ 979,-	

Koelkasten - Nishoogte 102 cm



	K 7237 D	K 7238 D
Uitvoering		
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
Design		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	DailyFresh	DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	- / - / - / -	- / - / ■ / -
ComfortClean/Active AirClean Filter	■ / -	■ / -
SoftClose/SelfClose	■ / -	■ / -
Bediening		
Bedienconcept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -
Aantal temperatuurzones	1	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Koelgedeelte		
Aantal plateaus/ waarvan verlicht (FlexiLight 2.0)/ waarvan Flexiboard	5 / 0 / 1	5 / 0 / 1
Aantal vershoudsysteemplades	1	1
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	1 / 3	1 / 3
ComfortSize	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	D / B	D / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	77,38 / 0,211	117,9 / 0,323
Thuisnetwerk		
WifiConn@ct	■	■
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / -	■ / -
Akoestisch deuralarm /Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Technische gegevens		
Nismaat / Deurbevestiging	102 cm / deur-op-deur	102 cm / deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte /waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	166 / - / -	131 / - / 16
Bewaartijd bij storing/ Diepvries vermogen in kg/24 h	- / -	9 / 2
Geluid in dB(A) re1pW	32	33
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
Meegeleverde toebehoren		
Eierrekjes / Ijsblokeshouder	■ / -	■ / ■
Consumentenadviesprijs	€ 1.329,-	€ 1.379,-



Koelkasten - Nishoogte 122 cm

		
	K 7325 E	K 7326 E
Uitvoering		
Inbouwmodel geïntegreerd / onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
Design		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	Veggiebox	Veggiebox
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	- / - / - / -	- / - / ■ / -
ComfortClean/Active AirClean Filter		
SoftClose / SelfClose	achteraf te plaatsen (KSCB70) / -	achteraf te plaatsen (KSCB70) / -
Bediening		
Bedienconcept	EasyControl	EasyControl
SuperKoelen	■	■
Aantal temperatuurzones	1	2
Sabbat modus / Party modus / Holiday modus	- / ■ / -	- / ■ / -
Koelgedeelte		
Aantal plateaus/ waarvan verlicht (FlexiLight 2.0)/ waarvan Flexiboard	5 / 0 / 0	4 / 0 / 0
Flessenrek van verchromd metaal	1	1
Aantal groentelades	1	1
Aantal vershoudsysteemlades		
Droge achterwand		
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	1/3	1/3
ComfortSize		
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie efficiëntie klasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	E / B	E / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	101 / 0,277	147 / 0,404
Thuisnetwerk		
WifiConn@ct		
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval		
Akoestisch deuralarm /Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm		
Technische gegevens		
Nismaat / Deurbevestiging	122 cm / deur-op-deur	122 cm / deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte /waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	204 / -	172 / 15
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	- / -	10 / 3
Geluid in dB(A) re1pW	35	35
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 700	220 - 240 / 10 / 700
Meegeleverde toebehoren		
Eierrekjes / Ijsblokjeshouder	■ / -	■ / ■
Consumentenadviesprijs	€ 999,-	€ 1.049,-

		
Nieuwe Keuken Plus	Nieuwe Keuken Plus	Nieuwe Keuken Plus
K 7327 D	K 7328 D	K 7347 C
■ / -		
rechts / ■ / -	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
LED / -		
DailyFresh		
- / - / - / -	- / - / ■ / -	PerfectFresh Pro
- / ■ / - / -		
■ / -	■ / -	■ / -
EasyControl		
■	■	■ / - / ■ / -
1	2	2
- / ■ / -	- / ■ / -	■ / ■ / ■
5 / 0 / 0		
4 / 0 / 0		
4 / 0 / 1		
1		
1		
2		
Wit		
1/3		
1/3		
1 / 2		
■		
D / A		
D / B		
C / B		
81 / 0,221		
118 / 0,323		
91,62 / 0,252		
■		
■ / -		
■ / -		
■ / -		
122 cm / deur-op-deur		
122 cm / deur-op-deur		
122 cm / deur-op-deur		
SN-ST		
SN-ST		
204 / -		
172 / 15		
190 / 67 / -		
- / -		
11 / 3		
- / -		
29		
35		
33		
220 - 240 / 10 / 700		
220 - 240 / 10 / 700		
220 - 240 / 10 / 1200		
■ / -		
■ / ■		
■ / -		
€ 1.149,-	€ 1.199,-	€ 1.549,-

Koelkasten - Nishoogte 140 cm



	K 7447 C	K 7448 C
Uitvoering		
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar	rechts / ■	rechts / ■
Design		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	- / ■ / - / -	- / ■ / ■ / -
ComfortClean/Active AirClean Filter	■ / -	■ / -
SoftClose/SelfClose	■ / -	■ / -
Bediening		
Bedienconcept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -
Aantal temperatuurzones	2	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Koelgedeelte		
Aantal plateaus/ waarvan verlicht (FlexiLight 2.0)/ waarvan Flexiboard	4 / 0 / 1	3 / 0 / 1
Flessenrek van verchroomd metaal	1	1
Aantal vershoudsysteemlades	2	2
Droge achterwand	Wit	Wit
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	1 / 3	1 / 3
ComfortSize	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	C / B	C / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	91,25 / 0,249	116,07 / 0,317
Thuisnetwerk		
WifiConn@ct	■	■
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / -	■ / -
Akoestisch deuralarm /Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Technische gegevens		
Nismaat / Deurbevestiging	140 cm / deur-op-deur	140 cm / deur-op-deur
Geschikt voor Side-by-Side opstelling	■ FNS 7470 D	■ FNS 7470 D
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte /waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	223 / 67 / -	191 / 67 / 16
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	- / -	9 / 2
Geluid in dB(A) re1pW	32	33
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
Meegeleverde toebehoren		
Eierrekjes / Ijsblokeshouder	■ / -	■ / ■
Consumentenadviesprijs	€ 1.749,-	€ 1.799,-



Koelkasten - Nishoogte 178 cm

		
	K 7715 E	K 7716 E
Uitvoering		
Inbouwmodel geïntegreerd / onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar	rechts / ■	rechts / ■
Design		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -
Verlicht Dynacool-element / PerfectFresh LED verlichting		
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	DailyFresh	DailyFresh
Actieve bevochtiging in bovenlade		
Indelingssysteem PerfectFresh		
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	- / ■ / - / -	- / ■ / ■ / -
ComfortClean/Active AirClean Filter	■ / -	■ / -
SoftClose/SelfClose	- / -	- / -
Bediening		
Bedienconcept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -
Aantal temperatuurzones	1	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Koelgedeelte		
Aantal plateaus/ waarvan verlicht (FlexiLight 2.0)/ waarvan Flexiboard	7 / 0 / 0	5 / 0 / 0
Flessenrek van verchromd metaal	1	1
Aantal vershoudsysteemplades	2	2
Droge achterwand	Wit	Wit
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	2 / 3	2 / 3
Uittreklade voor 12 flessen of krat		
ComfortSize	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	E / B	E / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	114,25 / 0,312	170,82 / 0,468
Thuisnetwerk		
WifiConn@ct	■	■
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / -	■ / -
Akoestisch deuralarm /Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Technische gegevens		
Nismaat / Deurbevestiging	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
Geschikt voor Side-by-Side opstelling	Zie specificaties vrieskast	Zie specificaties vrieskast
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte /waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	309 / - / -	259 / - / 27
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	- / -	- / -
Geluid in dB(A) re1pW	33	34
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
Meegeleverde toebehoren		
Eierrekjes / Ijsblokeshouder	■ / -	■ / -
Consumentenadviesprijs	€ 1.399,-	€ 1.449,-

Bekijk achterin Miele accessoires - Koelen en Vriezen

				>>
K 7737 D	K 7732 D	K 7747 D	K 7747 C 125 Gala edition	
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	
rechts / ■	rechts / ■	rechts / ■	rechts / ■	
LED / -	LED / -	LED / -	LED / -	
DailyFresh	DailyFresh	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro	
- / ■ / - / -	- / ■ / - / -	- / ■ / - / -	- / ■ / - / -	
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	
SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch	
■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -	
1	1	2	2	
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	
7 / 0 / 1	6 / 0 / 1	6 / 0 / 1	6 / 0 / 1	
1		1	1	
2	2	3	3	
Wit	Wit	Wit	RVS	
2 / 3	1 / 3	2 / 2	2 / 2	
	■			
■	■	■	■	
D / B	D / B	D / B	C / B	
91,62 / 0,252	91,25 / 0,249	124,83 / 0,342	99,65 / 0,274	
■	■	■	■	
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	
178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur	
Zie specificaties vrieskast	Zie specificaties vrieskast	Zie specificaties vrieskast	Zie specificaties vrieskast	
SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	
309 / - / -	309 / - / -	294 / 98 / -	248 / 98 / 27	
- / -	- / -	- / -	14 / 2	
33	35	33	33	
220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200	
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	
€ 1.629,-	€ 1.849,-	€ 1.859,-	€ 1.949,-	

Incl voucher 125 weken extra garantie & voucher voor gratis AirClean filters

Koelkasten - Nishoogte 178 cm

		
	K 7748 D	K 7767 D
Uitvoering		
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar	rechts / ■	rechts / ■
Design		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	FlexiLight 2.0 / -
Verlicht Dynacool-element / PerfectFresh LED verlichting		■ / -
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	PerfectFresh Pro	DailyFresh
Actieve bevochtiging in bovenlade		
Indelingssysteem PerfectFresh		
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	- / ■ / ■ / -	- / ■ / - / -
ComfortClean/Active AirClean Filter	■ / -	■ / -
SoftClose/SelfClose / Hulp bij deuropening	■ / - / -	■ / - / -
Bediening		
Bedienconcept	SensorTouch	FreshTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -
Aantal temperatuurzones	3	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Koelgedeelte		
Aantal plateaus/ waarvan verlicht (FlexiLight 2.0)/ waarvan Flexiboard	4 / 0 / 1	7 / 4 / 1
Flessenrek van verchromd metaal	1	1
Aantal vershoudsysteemplades	3	2
Droge achterwand	Wit	RVS
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	2 / 2	2 / 3
Uittreklade voor 12 flessen of krat		
ComfortSize	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	D / B	D / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	163,52 / 0,449	91,62 / 0,252
Thuisnetwerk		
WifiConn@ct	■	■
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / -	■ / -
Akoestisch deuralarm /Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Technische gegevens		
Nismaat / Deurbevestiging	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
Geschikt voor Side-by-Side opstelling	Zie specificaties vrieskast	Zie specificaties vrieskast
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte /waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	248 / 98 / 27	311 / 0 / 0
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	14 / 2	- / -
Geluid in dB(A) re1pW	34	33
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
Meegeleverde toebehoren		
Eierrekjes / Ijsblokjeshouder	■ / ■	■ / -
Consumentenadviesprijs	€ 1.909,-	€ 2.359,-

Bekijk achterin Miele accessoires - Koelen en Vriezen

			
K 7777 C	K 7778 C	K 7797 C L	K 7797 C R
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
rechts / ■	rechts / ■	links / -	rechts / -
FlexiLight 2.0 / -	FlexiLight 2.0 / -	FlexiLight 2.0 / -	FlexiLight 2.0 / -
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
PerfectFresh Active	PerfectFresh Active	PerfectFresh Active	PerfectFresh Active
■	■	■	■
■	■	■	■
- / ■ / - / -	- / ■ / ■ / -	- / ■ / - / -	- / ■ / - / -
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
■ / ■ / -	■ / ■ / -	■ / ■ / ActiveDoor	■ / ■ / ActiveDoor
FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -
2	3	2	2
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
7 / 4 / 1	5 / 2 / 1	4 / 3 / 0	4 / 3 / 0
1			
3	3	3	3
RVS	RVS	RVS	RVS
2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3
■	■	■	■
C / B	C / B	C / B	C / B
100,01 / 0,274	131,04 / 0,358	99,65 / 0,274	99,65 / 0,274
■	■	■	■
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
Zie specificaties vrieskast	Zie specificaties vrieskast	Zie specificaties vrieskast	Zie specificaties vrieskast
SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
250 / 98 / 27	250 / 98 / 27	296 / 98 / -	296 / 98 / -
- / -	14 / 2	14 / 2	14 / 2
32	34	34	34
220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
■ / -	■ / ■	■ / -	■ / -
€ 2.749,-	€ 2.799,-	€ 3.499,-	€ 3.499,-

Koel-vriescombinaties - Nishoogte 178 cm

 		
	KD 7724 E Active	KDN 7724 E Active
Uitvoering		
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw / deurgeleiding	■ / - / -	■ / - / -
Deurscharniering / wisselbaar	rechts / ■	rechts / ■
Design		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -
Verlicht Dynacool-element		
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	DailyFresh	DailyFresh ExtraCool
Freeze&Cool		
Actieve bevochtiging in bovenlade / Indelingssysteem PerfectFresh		
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	■ / - / ■ - /	■ / - / - / ■
IceMaker met vaste wateraansluiting / Mylce met waterreservoir		
ComfortClean/Active AirClean Filter		
SoftClose/SelfClose	achteraf te plaatsen (KSCB70) / -	achteraf te plaatsen (KSCB70) / -
Bediening		
Bedienconcept	TouchControl	TouchControl
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / ■ / - / -	■ / ■ / - / -
Aantal temperatuurzones	2	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	- / ■ / -	- / ■ / -
Koelgedeelte		
Aantal plateaus/ waarvan verlicht / waarvan Flexiboard	4 / 0 / 0	4 / 0 / 0
Flessenrek van verchromd metaal	■	■
Aantal vershoudsysteemlades	1	2
Droge achterwand		
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	2 / 1	2 / 1
ComfortSize		
Diepvriesgedeelte		
Aantal diepvrieslades/waarvan op telescoopgeleiders	3 / 0	3 / 0
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	E / B	E / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	228,86 / 0,627	233,97 / 0,641
Thuisnetwerk		
WifiConn@ct		
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval		
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm		
	■ / -	■ / -
Technische gegevens		
Nismaat / Deurbevestiging	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
Geschikt voor Side-by-Side opstelling	nee	nee
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte /waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	183 / - / 84	184 / - / 76
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	9,0 / 4,2	10,0 / 4,0
Geluid in dB(A) re1pW	35	35
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220-240 / 10 / 700	220-240 / 10 / 700
Meegeleverde toebehoren		
Eierrekjes / Ijsblokjeshouder	■ / ■	■ / ■
Consumentenadviesprijs	€ 1.239,-	€ 1.339,-

Bekijk achterin Miele accessoires - Koelen en Vriezen

   			
KFN 7733 E	KFN 7734 E	KFN 7744 D	KFN 7744 C Gala Edition
»			
■ / - / ■	■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -
rechts / ■	rechts / ■	rechts / ■	rechts / ■
LED / -			
DailyFresh			
■ / ■ / - / ■			
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
SensorTouch			
■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
2	2	3	3
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
4 / 0 / 1	4 / 0 / 1	2 / 0 / 1	3 / 0 / 1
■	■	■	■
1	1	2	2
1 / 2	1 / 2	Wit	Cleansteel
■	■	1 / 1	1 / 1
3 / 0			
E / B			
227,03 / 0,621	227,03 / 0,621	206,96 / 0,567	266 / 0,454
■			
■ / ■			
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
178 cm / deurgeleiding			
Zie specificaties vrieskast			
SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
183 / - / 70	183 / - / 70	174 / 71 / 70	174 / 71 / 70
9 / 6	9 / 6	9 / 6	9 / 5
34	34	34	35
220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400
■ / ■			
€ 1.699,-	€ 1.599,-	€ 1.999,-	€ 2.199,-

Incl voucher 125 weken extra garantie & voucher voor gratis AirClean filter

Koel-vriescombinaties - Nishoogte 178 cm



	KFN 7764 C	KF 7772 B
Uitvoering		
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar	rechts / ■	rechts / ■
Design		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	FlexiLight 2.0 / LED	FlexiLight 2.0 / LED
Verlicht Dynacool-element / PerfectFresh LED verlichting / IceMaker verlichting	■ / - / -	■ / ■ / -
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	DailyFresh	PerfectFresh Active
Freeze&Cool		
Actieve bevochtiging in bovenlade / Indelingssysteem PerfectFresh		■ / ■
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	■ / ■ / - / ■	■ / ■ / ■ / -
IceMaker met vaste wateraansluiting / Mylce met waterreservoir		- / -
ComfortClean/Active AirClean Filter	■ / -	■ / -
SoftClose/SelfClose	■ / -	■ / ■
Bediening		
Bedienconcept	FreshTouch	FreshTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
Aantal temperatuurzones	2	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Koelgedeelte		
Aantal plateaus/ waarvan verlicht (FlexiLight 2.0)/ waarvan Flexiboard	5 / 2 / 1	4 / 2 / 0
Aantal vershoudsysteemlades	1	2
Droge achterwand	RVS	RVS
FlexiTray	-	
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	1 / 3	1 / 2
ComfortSize	■	■
Diepvriesgedeelte		
Aantal diepvrieslades/waarvan op telescoopgeleiders	3 / 3	2 / 0
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	C / B	B / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	145,27 / 0,397	116 / 0,317
Thuisnetwerk		
WifiConn@ct	■	■
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / ■	■ / ■
Akoestisch deuralarm /Akoestisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■
Technische gegevens		
Nismaat / Deurbevestiging	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
Geschikt voor Side-by-Side opstelling	Zie specificaties vrieskast	Zie specificaties vrieskast
Klimaatklasse	SN-T	SN-ST
Koelgedeelte /waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	184 / - / 70	202 / 71 / 54
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	9 / 5	9 / 6
Geluid in dB(A) re1pW	33	33
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400
Meegeleverde toebehoren		
Eierrekjes / Ijsblokjeshouder	■ / ■	■ / ■
Consumentenadviesprijs	€ 2.599,-	€ 2.939,-

Bekijk achterin Miele accessoires - Koelen en Vriezen



KFN 7774 C	KFN 7785 C	KFN 7795 C
- rechts /	- rechts /	- rechts /
FlexiLight 2.0 / LED	FlexiLight 2.0 / LED	FlexiLight 2.0 / LED
-	-	
PerfectFresh Active	DailyFresh	PerfectFresh Active
	- -	
-	-	-
- -	-	-
-	-	-
	-	
FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
3	2	3
4 / 2 / 1	3 / 2 / 0	3 / 2 / 0
2	1	2
RVS	RVS	RVS
1 / 1	1 / 3	1 / 1
3 / 3	3 / 3	3 / 3
C / B	C / B	C / B
165,35 / 0,452	146,00 / 0,400	166,08 / 0,454
178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
Zie specificaties vrieskast	Zie specificaties vrieskast	Zie specificaties vrieskast
SN-ST	SN-ST	SN-ST
175 / 71 / 70	184 / - / 71	175 / 71 / 71
9 / 6	9 / 6	9 / 6
33	33	33
220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400
	-	-
€ 2.999,-	€ 3.249,-	€ 3.399,-

Koel-vriescombinaties - Nishoogte 194 cm



	KFN 7833 D	KFN 7844 C
Uitvoering		
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar	rechts / ■	rechts / ■
Design		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -
Verlicht Dynacool-element / PerfectFresh LED verlichting / IceMaker verlichting		
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	DailyFresh	PerfectFresh Pro
Freeze&Cool		
Actieve bevochtiging in bovenlade / Indelingssysteem PerfectFresh		
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	■ / ■ / - / ■	■ / ■ / - / ■
IceMaker met vaste wateraansluiting / Mylce met waterreservoir		
ComfortClean/Active AirClean Filter	■ / -	■ / -
SoftClose/SelfClose		■ / -
Bediening		
Bedienconcept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
Aantal temperatuurzones	2	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Koelgedeelte		
Aantal plateaus/ waarvan verlicht (FlexiLight 2.0)/ waarvan Flexiboard	5 / 0 / 1	4 / 0 / 1
Aantal vershoudsysteemlades	1	2
Droge achterwand		RVS
FlexiTray		
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	1 / 3	1 / 2
ComfortSize	■	■
Diepvriesgedeelte		
Aantal diepvrieslades/waarvan op telescoopgeleiders	3 / 0	3 / 0
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	D / B	C / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	180,31 / 0,493	162,06 / 0,443
Thuisnetwerk		
WifiConn@ct	■	■
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / ■	■ / ■
Akoestisch deuralarm /Akoestisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■
Technische gegevens		
Nismaat / Deurbevestiging	194 cm / sleepdeur	194 cm / deur-op-deur
Geschikt voor Side-by-Side opstelling	Zie specificaties vrieskast	Zie specificaties vrieskast
Klimaatklasse	SN-T	SN-ST
Koelgedeelte /waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	215 / - / 70	204 / 75 / 70
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	9 / 6	9 / 6
Geluid in dB(A) re1pW	33	33
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400
Meegeleverde toebehoren		
Eierrekjes / Ijsblokeshouder	■ / ■	■ / ■
Consumentenadviesprijs	€ 1.999,-	€ 2.499,-

Bekijk achterin Miele accessoires - Koelen en Vriezen



Diepvrieskasten

 Nieuwe Keuken Plus 		
	FNS 7040 D	FNS 7040 B
Uitvoering		
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw / deurgeleiding	■ / - / -	■ / - / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-side geschikt	rechts / ■ / ■ (alleen onder te plaatsen)	rechts / ■ / ■ (alleen onder te plaatsen)
Design		
Verlichting diepvriesgedeelte	-	-
Verlichting IceMaker	-	-
Bedieningsgemak		
NoFrost / VarioRoom	■ / ■	■ / ■
IceMaker met vaste wateraansluiting / Pizzabox	- / -	- / -
SoftClose/SelfClose	■ / -	■ / -
Bediening		
Bedienconcept	SensorTouch	SensorTouch
SuperFrost/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / ■	■ / ■
Aantal temperatuurzones	1	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / -	■ / ■ / -
Diepvriesgedeelte		
Aantal diepvrieslades/waarvan op telescoopgeleiders	3 / 0	3 / 0
Verlichting diepvriesgedeelte	-	-
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A-F)	D	B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	147,62 / 0,405	94,09 / 0,257
Geluidsklasse (A-D)	B	B
Thuisnetwerk		
Miele@home/WifiConn@ct	■ / ■	■ / ■
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / ■	■ / ■
Akoestisch deuralarm /Akoestisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■
Technische gegevens		
Nismaat	72 cm	72 cm
Deurbevestiging	deur-op-deur	deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
Diepvriesgedeelte in l	66	66
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	10 / 8	10 / 8
Geluid in dB(A) re1pW	34	33
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1300	220 - 240 / 10 / 1300
Meegeleverde toebehoren		
Ijsblokeshouder	1	1
Consumentenadviesprijs	€ 1.449,-	€ 1.549,-

 	
FNS 7140 C	FNS 7470 D
■ / - / -	
rechts / ■ / ■ (alleen onder te plaatsen)	links / ■ / ■
-	
-	LED
-	
-	
■ / ■	■ / ■
- / -	- / -
■ / -	■ / -
-	
SensorTouch	FreshTouch
■ / ■	■ / ■
1	1
■ / ■ / -	■ / ■ / -
-	
4 / 0	6 / 0
-	■
-	
C	D
122,48 / 0,334	173,38 / 0,475
B	B
-	
■ / ■	■ / ■
-	
■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■
-	
88 cm	140 cm
deur-op-deur	deur-op-deur
SN-T	SN-T
87	156
10 / 10	10 /10
33	35
220 - 240 / 10 / 1300	220 - 240 / 10 / 1300
-	
1	1
€ 1.799,-	€ 2.259,-

Diepvrieskasten



	FNS 7710 E	FNS 7740 D 125 Gala Edition
Uitvoering		
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw / deurgeleiding	■ / - / -	■ / - / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-side geschikt	links / ■ / -	links / ■ / ■
Design		
Verlichting diepvriesgedeelte	-	-
Verlichting IceMaker	-	-
Bedieningsgemak		
NoFrost / VarioRoom	■ / ■	■ / ■
IceMaker met vaste wateraansluiting / Pizzabox	- / -	- / -
SoftClose/SelfClose	achteraf te plaatsen KSC30	■ / -
ActiveDoor		
Bediening		
Bedienconcept	SensorTouch	FreshTouch
SuperFrost/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / ■	■ / ■
Aantal temperatuurzones	1	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / -	■ / ■ / -
Diepvriesgedeelte		
Aantal diepvrieslades/waarvan op telescoopgeleiders	8 / 0	8 / 8
Verlichting diepvriesgedeelte	-	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A-F)	E	D
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	237,25 / 0,649	189,80 / 0,520
Geluidsklasse (A-D)	B	B
Thuisnetwerk		
Miele@home/WifiConn@ct	■ / ■	■ / ■
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / ■	■ / ■
Akoestisch deuralarm /Akoestisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■
Technische gegevens		
Nismaat	178 cm	178 cm
Deurbevestiging	deur-op-deur	deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
Diepvriesgedeelte in l	213	213
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	10 /10	9 / 10
Geluid in dB(A) re1pW	33	35
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1300	220 - 240 / 10 / 1300
Meegeleverde toebehoren		
Ijsblokeshouder	1	1
Consumentenadviesprijs	€ 2.199,-	€ 2.469,-

Incl. voucher voor 125 weken extra garantie.



■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -
links / ■ / ■	rechts / - / ■	links / - / ■
LED	LED	LED
■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / -	■ / -	■ / -
	■	■
FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
■ / ■	■ / ■	■ / ■
1	1	1
■ / ■ / -	■ / ■ / -	■ / ■ / -
8 / 6	8 / 6	8 / 6
■	■	■
D	D	D
189,8 / 0,520	189,8 / 0,520	189,8 / 0,520
B	B	B
■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■
178 cm	178 cm	178 cm
deur-op-deur	deur-op-deur	deur-op-deur
SN-T	SN-T	SN-T
213	213	213
9 / 12	9 / 12	9 / 12
33	33	33
220 - 240 / 10 / 1300	220 - 240 / 10 / 1300	220 - 240 / 10 / 1300
€ 3.099,-	€ 3.799,-	€ 3.799,-

Diepvrieskasten - Nishoogte 82 cm



F 31202 Ui-1

FNUS 7040 D

Uitvoering		
Geschikt voor	Onderbouw	Onderbouw
Verlichting		LED
Deurscharniering	Rechts	Rechts
Deurscharniering wisselbaar	■	■
Geluidsniveau in dB	35	n.n.b
Inhoud		
4-sterren-diepvrieszone in liters	95	74
Aantal diepvrieslades	3	3
Bedieningsgemak		
VarioRoom	■	■
SoftClose-deursluiting		
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	ComfortControl	FreshTouch
ComfortFrost	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	D	D
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	141 - 0,38	n.n.b
SuperFrost	■	■
Optisch en akoestisch deuralarm	■	■
Montage-instructies		
Bevestiging	Deur-op-deur	Deur-op-deur
Side-by-side opstelling	■ Met UI-koelkasten	■ Met onderbouw koelkasten
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	60 x 82 - 87 x 55	60 x 82 - 88 x 55
Consumentenadviesprijs	€ 1.439,-	€ 1.799,-

Uitlopend per april 2025

Verkrijgbaar vanaf april 2025

Diepvrieskasten - Nishoogte 86 cm



FNUS 7140 C

Uitvoering	
Geschikt voor	Onderbouw
Verlichting	LED
Deurscharniering	Rechts
Deurscharniering wisselbaar	■
Geluidsniveau in dB	n.n.b
Inhoud	
4-sterren-diepvrieszone in liters	80
Aantal diepvrieslades	3
Bedieningsgemak	
VarioRoom	■
SoftClose-deursluiting	
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	FreshTouch
ComfortFrost	■
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse	C
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	n.n.b
SuperFrost	■
Optisch en akoestisch deuralarm	■
Montage-instructies	
Bevestiging	Deur-op-deur
Side-by-side opstelling	■ Met onderbouw koelkasten
Technische gegevens	
Nismaten b x h x d in cm	60 x 86 - 92 x 55
Consumentenadviesprijs	€ 1.899,-

Verkrijgbaar vanaf april 2025

Wijnklimaatkasten

Alleen bij Miele.

SommelierSet

Aan alles gedacht: glazen gekoeld, wijn gereed voor decanteren en zelfs open wijnflessen perfect op temperatuur. Alles wat u nodig heeft ligt klaar voor gebruik zodat u kunt gaan genieten van uw wijn of champagne.



FlexiFrame (Plus)

U kunt flexibel uw flessen in de wijnklimaatkast plaatsen, zowel in de lengte- als dwarsrichting. Ook uw grote Magnum-flessen kunnen veilig worden bewaard.

Wijnklimaatkasten

 Nieuwe Keuken Plus  Nieuwe Keuken Plus		
KWT 7112 iG	KWT 7112 iG	

Uitvoering		
Geschikt voor	Inbouw	Inbouw
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Pearl Beige
Kleur front	Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter
Greeploos design	■	■
Meubelfront		
Verlichting	Led	Led
Deurscharniering	Onder	Onder
Deurscharniering wisselbaar		
Geluidsniveau in dB	32	32
Inhoud		
Aantal wijnflessen	18	18
Bedieningsgemak		
Aantal temperatuurzones	1	1
Push2open	■	■
SoftClose-deursluiting	■	■
Actief-air-clean-filter voorkomt geurtjes	■	■
DynaCool	■	■
Aantal houten roosters	2	2
Waarvan houten FlexiFrame-draagplateaus	2	2
3D-presenter		
SommelierSet WSS 6700		
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	TouchControl	TouchControl
WifiConn@ct 1	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	G	G
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	116 / 0,317	116 / 0,317
Akoestisch en optisch deuralarm	■	■
Montage-instructies		
Geschikt voor side-by-side opstelling	■	■
Bodemplaat voor perfecte uitlijning tussen twee 45 cm inbouwapparaten*		
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	56 - 56,8 x 45 - 45,2 x 55	56 - 56,8 x 45 - 45,2 x 55
Consumentenadviesprijs	€ 2.799,-	€ 2.799,- (OBSW / GRGR)
		€ 2.899,- (PEBE)

*Tegen meerprijs leverbaar.
¹Exclusief communicatiemodule XKS 3130 W.

Uitlopend per Q3 2025

 Nieuwe Keuken Plus  Nieuwe Keuken Plus  Nieuwe Keuken Plus		
KWT 7112 iG 125 Gala Edition	KWT 6422 i-1	KWT 6422 iG-1

Inbouw	Inbouw	Inbouw
Obsidiaan matzwart		Obsidiaanzwart / Grafietgrijs / Pearl Beige
Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter
■		■
	■	
Led	Led	Led
Onder	Rechts	Rechts
	■	■
32	32	32
18	30	33
1	2	2
■		■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
2	3	3
2	2	2
	■	■
TouchControl	TouchControl	TouchControl
■	■	■
G	G	G
116 / 0,317	143 / 0,39	143 / 0,39
■	■	■
■		
	ENB 1060 (€ 92,95)	ENB 1060 (€ 92,95)
56 - 56,8 x 45 - 45,2 x 55	56 - 57 x 87,4 - 89 x 55	56 - 57 x 87,4 - 89 x 55
€ 2.899,-	€ 3.179,-	€ 3.389,- (OBSW / GRGR)
		€3.489,- (PEBE)

Incl. voucher voor 125 weken extra garantie.

Wijnklimaatkasten



Nieuwe
Keuken **Plus**



Nieuwe
Keuken **Plus**

	KWT 6722 iS-1	KWT 6722 iGS-1
Uitvoering		
Geschikt voor	Inbouw	Inbouw
Beschikbare kleuren		Obsidiaanzwart
Kleur front	Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter
Greeploos design		■
Meubelfront	■	
Verlichting	Led	Led
Deurscharniering	Rechts	Rechts
Deurscharniering wisselbaar	■	■
Geluidsniveau in dB	32	32
Inhoud		
Aantal wijnflessen	80	83
Bedieningsgemak		
Aantal temperatuurzones	2	2
Push2open		■
SoftClose-deursluiting	■	■
Actief-air-clean-filter voorkomt geurtjes	■	■
DynaCool	■	■
Aantal houten roosters	8	8
Waarvan houten FlexiFrame-draagplateaus	8	8
3D-presenter	■	■
SommelierSet WSS 6700	■	■
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	TouchControl	TouchControl
WifiConn@ct ¹	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	G	G
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	162 / 0,44	165 / 0,45
Akoestisch en optisch deuralarm	■	■
Montage-instructies		
Geschikt voor side-by-side opstelling	■	■
Bodemplaat voor perfecte uitlijning tussen twee 45 cm inbouwapparaten*		
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	56 - 57 x 177,2 - 178,8 x 55	56 - 57 x 177,2 - 178,8 x 55
Consumentenadviesprijs	€ 4.819,-	€ 4.999,-

*Tegen meerprijs leverbaar.
¹Exclusief communicatiemodule XKS 3130 W.



Wijnklimaatkasten



	KWT 6321 UG	KWT 6322 UG-1
Uitvoering		
Geschikt voor	Onderbouw	Onderbouw
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart	Obsidiaanzwart
Kleur front	Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter
Greeploos design	Greeplijst	■
Verlichting	Led	Led
Deurscharniering	Rechts	Rechts
Deurscharniering wisselbaar	■	■
Geluidsniveau in dB	38	35
Inhoud		
Aantal wijnflessen	34	34
Bedieningsgemak		
Aantal temperatuurzones	2	2
Push2open		■
SoftClose-deursluiting		■
Actief-air-clean-filter voorkomt geurtjes	■	■
DynaCool	■	■
Aantal houten roosters	3	3
Waarvan houten FlexiFrame-draagplateaus		3
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	ComfortControl	TouchControl
WifiConn@ct ¹		■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	G	G
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	142 / 0,389	138 / 0,39
Akoestisch en optisch deuralarm	■	■
Montage-instructies		
Geschikt voor side-by-side opstelling	■	■
Side-by-side kit voor meerdere opstellingen*	KSK 6300	KSK 6300
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	60 x 82 - 87 x 58	60 x 82 - 87 x 58
Consumentenadviesprijs	€ 2.849,-	€ 3.499,-
	Uitlopend per juli 2025	Uitlopend per april 2025




KWTUS 7054 F	KWTUS 7074 F	KWTUS 7096 E	KWTUS 7196 E
Onderbouw	Onderbouw	Onderbouw	Onderbouw
Obsidiaanzwart	Obsidiaanzwart	Obsidiaanzwart	Obsidiaanzwart
Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter
Greeplijst	Greeplijst	■	■
Led	Led	Led	Led
Rechts	Rechts	Rechts	Rechts
■	■	■	■
38	38	35	35
34	34	34	34
1	2	2	2
		■	■
		■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
4	4	4	4
3	3	3	3
FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
■	■	■	■
F	F	E	E
n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
■	■	■	■
■	■	■	■
KSKBU 7000	KSKBU 7000	KSKBU 7000	KSKBU 7000
60 x 82 - 87 x 58	60 x 82 - 87 x 58	60 x 82 - 87 x 58	60 x 86-92 x 55
€ 2.999,-	€ 3.499,-	€ 3.899,-	€ 3.999,-
Verkrijgbaar vanaf juli 2025	Verkrijgbaar vanaf juli 2025	Verkrijgbaar vanaf april 2025	Verkrijgbaar vanaf april 2025

*Tegen meerprijs leverbaar.
¹Exclusief communicatiemodule XKS 3130 W.

Wijnklimaatkasten - Vrijstaand



	KWT 4584 E	KWTS 4785 F
Uitvoering		
Geschikt voor	Vrijstaand	Vrijstaand
Beschikbare kleuren	Zwart	Obsidiaanzwart
Kleur front	Zwart	Glazen deur met UV-filter
Greeploos design	Side open	Side open
Verlichting	Led	Traploos dimbaar LED
Deurscharniering	Rechts	Rechts
Deurscharniering wisselbaar	■	■
Geluidsniveau in dB	38	37
Inhoud		
Aantal wijnflessen	229	153
Bedieningsgemak		
Aantal temperatuurzones	1	2
SoftClose-deursluiting		■
Actief-air-clean-filter voorkomt geurtjes	■	■
Aantal roosters (metaal / hout)	5 metaal	6 hout
SommelierSet		
Bottle presenter		
PresenterFrame		■
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	SensorTouch	FreshTouch
WifiConn@ct	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	E	F
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	95,36 / 0,260	126,66 / 0,347
Akoestisch en optisch deuralarm	■	■
Montage-instructies		
Geschikt voor side-by-side opstelling	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	188 x 60 x 76	185 x 60 x 68
Consumentenadviesprijs	€ 2.199,-	€ 3.199,-

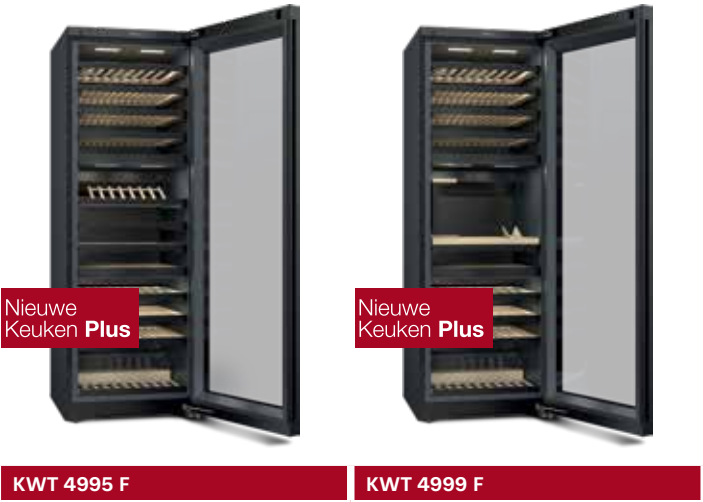

	KWT 4995 F	KWT 4999 F
Vrijstaand	Vrijstaand	
Obsidiaanzwart	Obsidiaanzwart	
Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter	
Side open	Side open	
Traploos dimbaar LED	Traploos dimbaar LED	
Rechts	Rechts	
■	■	
35	35	
184	146	
3	3	
■	■	
■	■	
11 hout	9 hout	
	■	
	■	
■		
FreshTouch	FreshTouch	
■	■	
F	F	
144,18 / 0,394	144,18 / 0,394	
■	■	
■	■	
202 x 70 x 77	202 x 70 x 77	
€ 5.699,-	€ 5.999,-	



MasterCool

Miele beschikt over een zeer uitgebreid assortiment MasterCool koel- en diepvrieskasten. Bij de ontwikkeling van deze unieke apparaten is aan zowel de kwaliteit als aan het comfort de allerhoogste eis gesteld. Eersteklas materialen, de nauwkeurige afwerking ervan en ook het schitterende lichtstelsel zijn slechts een paar voorbeelden van de hoogstaande details waarmee onze designers echte voordelen tot stand wisten te brengen. Geheel volgens uw wensen en volgens onze filosofie gaan design en functionaliteit hier samen in apparatuur die van topniveau is. **Dat is MasterCool van Miele.**



MasterCool - Koelkasten / koel- diepvrieskasten



K 2802 Vi

K 2902 Vi

Uitvoering		
MasterCool	Koelkast	Koelkast
Geschikt voor	Inbouw	Inbouw
Verlichting	BrilliantLight	BrilliantLight
Deurscharniering	Rechts	Rechts
Deurscharniering wisselbaar*	■	■
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	40	40
Inhoud		
Totale inhoud in liters	467	579
Inhoud koelgedeelte	467	579
Inhoud diepvriesgedeelte		
Aantal draagplateaus	3	3
Aantal groentelades	1	1
Aantal MasterFresh-lades	2	2
Aantal verschuifbare lades	1	1
Flessenvak binnenkant deur	3	3
Aantal diepvrieslades		
Bedieningsgemak		
Deursysteem Push2Open / Pull2Open / SoftClose	■	■
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone		
Aantal temperatuurzones	2	2
Elektronische temperatuurweergave en -regeling: Touch-bediening	MasterSensor	MasterSensor
In hoogte verstelbare draagplateaus van veiligheidsglas	■	■
MasterFresh	■	■
DynaCool	■	■
Active AirClean filter	■	■
IceMaker met vaste wateraansluiting		
NoFrost		
Sabbat-modus	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	E	E
Energieverbruik per jaar/per 24u in kWh	166 / 0,454	182 / 0,498
SuperKoelen	■	■
SuperFrost		
Optisch en akoestisch deuralarm	■	■
Optisch en akoestisch temperatuuralarm	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Montage-instructies		
Max. gewicht frontpaneel koel-/vriesgedeelte in kg	27 / -	48 / -
Bevestiging	Deur-op-deur	Deur-op-deur
Geschikt voor side-by-side opstelling	■	■
Benodigde side-by-side kit** (€ 799,-)	KSK 2001	KSK 2001
Technische gegevens		
Aansluitwaarde (stroomopname in mA)	3000	3000
Nismaten b x h x d in cm	76,2 - 76,4 x 213,4 - 216,4 x 62,9	91,5 - 91,8 x 213,4 - 216,4 x 62,9
Consumentenadviesprijs	€ 8.879,-	€ 9.419,-



KF 2902 Vi

Koel- en diepvriescombinatie
Inbouw
BrilliantLight
Rechts
■
42
555
389
166
3
2
1
2
2
■
■
3
MasterSensor
■
■
■
■
■
■
■
■
E
326 / 0,893
■
■
■
■
■
40 / 10
Deur-op-deur
■
KSK 2001
3000
91,5 - 91,8 x 213,4 - 216,4 x 62,9
€ 10.239,-

* Alleen door Miele technicus, prijs niet inbegrepen.
** Tegen meerprijs leverbaar.

MasterCool - diepvrieskasten



	F 2413 Vi	F 2813 Vi
Uitvoering		
MasterCool	Diepvrieskast	Diepvrieskast
Geschikt voor	Inbouw	Inbouw
Verlichting	BrilliantLight	BrilliantLight
Deurscharniering	Links	Links
Deurscharniering wisselbaar*	■	■
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	42	42
Inhoud		
4-sterren-diepvrieszone in liters	240	445
Aantal draagplateaus	3	4
Aantal uitneembare rekken	2	2
Aantal uitneembare rekken deur	4	4
Bedieningsgemak		
Deursysteem Push2Open / Pull2Open / SoftClose	■	■
Aantal temperatuurzones	1	1
Elektronische temperatuurweergave en -regeling: Touch-bediening	MasterSensor	MasterSensor
In hoogte verstelbare draagplateaus van veiligheidsglas	■	■
IceMaker met vaste wateraansluiting	■	■
IceWaterDispensor	-	-
NoFrost	■	■
Sabbat-modus	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	E	E
Energieverbruik per jaar / per 24u in kW	246 / 0,81	321 / 0,79
SuperKoelen	-	-
SuperFrost	■	■
Optisch en akoestisch deuralarm	■	■
Optisch en akoestisch temperatuuralarm	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Montage-instructies		
Max. gewicht frontpaneel koel-/vriesgedeelte in kg	- / 59	- / 28
Bevestiging	Deur-op-deur	Deur-op-deur
Geschikt voor side-by-side opstelling	■	■
Benodigde side-by-side kit** (€ 799,-)	KSK 2001	KSK 2001
Technische gegevens		
Aansluitwaarde (stroomopname in mA)	3000	3000
Nismaten b x h x d in cm	45,7 - 46 x 213,4 - 216,4 x 62,9	76,2 - 76,5 x 213,4 - 216,4 x 62,9
Consumentenadviesprijs	€ 8.549,-	€ 9.799,-

* Alleen door Miele technicus, prijs niet inbegrepen.
** Tegen meerprijs leverbaar.

MasterCool - wijnklimaatkast



	KWT 2672 ViS
Uitvoering	
MasterCool	Wijnklimaatkast
Kleur front	Glazen deur met UV-filter
Geschikt voor	Inbouw
Verlichting	BrilliantLight
Deurscharniering	Links
Deurscharniering wisselbaar*	■
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	42
Inhoud	
Aantal wijnflessen	91
Wijnklimaatzone in liters	370
Bedieningsgemak	
Deursysteem Push2Open / Pull2Open / SoftClose	■
Elektronische temperatuurweergave en -regeling: Touch-bediening	MasterSensor
Aantal temperatuurzones	3
Actief-koolstoffilter voor filteren omgevingslucht	■
Aantal FlexiFrames	9
Sommelierset WSS 2600	■
DynaCool	■
Sabbatmodus	■
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	155 / 0,425
Akoestisch en optisch deuralarm	■
Optisch en akoestisch temperatuuralarm	■
WiFiConn@ct	■
Montage-instructies	
Max. gewicht frontpaneel koel-/vriesgedeelte in kg	73/-
Bevestiging	Deur-op-deur
Geschikt voor side-by-side opstelling	■
Benodigde side-by-side kit** (€ 799,-)	KSK 2001
Technische gegevens	
Nismaten b x h x d in cm	61 - 61,3 x 213,4 - 216,4 x 62,9
Consumentenadviesprijs	€ 10.739,-

Nog zeer beperkt beschikbaar.
Voor de huidige beschikbaarheid vragen
wij u contact op te nemen met de binnendienst.

* Alleen door Miele technicus, prijs niet inbegrepen.
** Tegen meerprijs leverbaar.

Accessoires



Miele accessoires - Vaatwassen



GS CL 4001 P PowerDisk All in 1, 400 g

Exclusief vaatwaspoeder van Miele / Glanzende resultaten - zelfs bij hardnekkig vuil / Actieve zuurstof voor een grondige reiniging.
Per februari nieuw artikelnummer: 12787360

Artikelnummer: 11841430

€ 10,95



GS SETD6 PowerDisk All in 1 voorraadset 6 stuks

Exclusief vaatwaspoeder van Miele / Glanzende resultaten - zelfs bij hardnekkig vuil / Actieve zuurstof voor een grondige reiniging.

Artikelnummer: 11841250

€ 59,95



GS CL 4001 P E PowerDisk All in 1 ECO, 400 g

Zonder belastende zilverbescherming / Zonder geur- en kleurstoffen / Zeer goede milieu-eigenschappen - door Nordic Swan bevestigd.

Artikelnummer: 11868960

€ 10,95



GS SETD6 E PowerDisk All in 1 ECO, voorraadset 6 stuks

Zonder belastende zilverbescherming / Zeer goede milieu-eigenschappen - door Nordic Swan bevestigd / Zonder geur- en kleurstoffen.

Artikelnummer: 11868770

€ 59,95



GS CL 0606 T UltraTabs All in 1, 60 stuks

Glanzende resultaten - zelfs bij hardnekkig vuil / Gebruiksklaar dankzij in water oplosb., biolog. afbreekb. folie / Meerdere functies, zoals glansspoelmiddel, zout, glasbescherming.

Per Q2 2025 nieuw artikelnummer: 12737710

Artikelnummer: 11259430

€ 22,95



GS CL 0601 T E UltraTabs All in 1 ECO, 60 stuks

Glanzende resultaten ook bij lage reinigingstemperaturen / Zeer goede milieu-eigenschappen - door Nordic Swan bevestigd / Zonder belastende zilverbescherming.

Artikelnummer: 11884160

€ 24,95



GS CL 1403 P Poedervormig reinigingsmiddel, 1,4 kg

Met actieve zuurstof voor een smetteloos resultaat / Met superenzymen - ook effectief bij wassen op lage temperaturen / Met glasbescherming tegen glascorrosie.

Artikelnummer: 10528360

€ 21,95



GS RA 503 L Glansspoelmiddel, 500 ml

Stralende glans voor uw glazen / Ondersteunt het drogen van uw servies / Met glasbescherming tegen glascorrosie.

Artikelnummer: 11772110

€ 8,95



GS SA 1502 P Regenererzout, 1,5 kg

Extra grofkorrelig - perfect geschikt voor Miele vaatwassers / Beschermt vaatwasser en servies tegen kalkafzettingen / Eenvoudigweg perfect resultaten zonder vuile handen.

Artikelnummer: 10248530

€ 3,95



GS SP 0403 T Tabs in startpakket

Alles wat u nodig hebt voor uw vaatwasser! / Glanzende resultaten - zelfs bij hardnekkig vuil / Bevat 2 x 20 tabs, 500 ml glansspoelmiddel en 1,5 kg zout.

Artikelnummer: 9482290

€ 27,95



GP CL WG 252 P IntenseClean, 200 g

Verwijdert vet, bacteriën en geurtjes / Effectieve grondige reiniging - speciale formule van Miele / één tot drie keer per jaar gebruiken.

Artikelnummer: 10716990

€ 14,95



GP CO G 160 P Onderhoudsmiddel DishClean, 160 g

Verwijdert geurtjes, kalk en lichte afzettingen / Behoud van de elasticiteit en dichtheid van de deurdichtingen / Actieve beveiliging door reinheid.

Artikelnummer: 11905520

€ 12,95



GP DC WG 0252 P Ontkalker 250 g

Mild en behoudzaam dankzij natuurlijk citroenzuur / Behoudzaam voor verwarmingselement, trommel en andere onderdelen / Voor optimale werking van de machine - speciale formule van Miele.

Artikelnummer: 10131000

€ 17,95



GBU Bestekkorf

Eenvoudig uit te breiden, extra bij besteklade / Extra goed geschikt voor grote voorwerpen, zoals bijv. een garde. / Bestekkorf kan flexibel worden geplaatst in onderrek.

Artikelnummer: 9614020

€ 42,95



WZAVS 1,5 m Verlengstuk watertoevoer en -afvoer

Veilig en flexibel verlengstuk voor watertoevoer en -afvoer / 1,5 meter lang, metaalomvlochten verlengstuk van WPS-slang / Inhoud: Verlengstuk voor slang, afvoerslang en 2 slangklemmen.

Artikelnummer: 6390850

€ 114,95

Miele accessoires - (Combi) Stoomovens



GP DC CX 0061 T Ontkalkingstabletten, 6 stuks
Grondige verwijdering van kalkafzetting en -resten / Zeer effectief en toch behoudzaam ontkalken / Afgestemde formulering - speciale receptuur van Miele.

Artikelnummer: 10178330 € 22,95



GP CL DGC 251 L DGClean 250 ml
Zeer sterk vetoplossend vermogen zonder onaangename geurvorming / Moeiteloos reinigen dankzij de stabiele hechting / Perfecte hechting, zelfs op verticale oppervlakken.

Artikelnummer: 10172710 € 22,95



GP HC 0125 L HydroCleaner, set van 4 flessen
Automatische en effectieve reiniging van de ovenruimte. / Voor combi-stoomovens met de functie HydroClean. / Bereik van de set: ca. 1 jaar.

Artikelnummer: 12105400 € 59,95



GP DC DDG 1001 L Systeemreinigings- en ontkalkingsmiddel, 1000 ml
Voor reiniging van hogedrukstoomovens. / Grondige verwijdering van kalkresten. / Veilig in gebruik - speciale formule van Miele.

Artikelnummer: 10265450 € 36,95

	Stoomovens	Stoomovens met magnetron	Combi-Stoomovens	Drukstoomovens	Roestvrijstalen deksel		
	45 cm	45 cm	45 cm / 60 cm	38 cm	DGD 1/2	DGD 1/3	DGD 50
DGG 50 40	■	■					■
DGG 50 80	■	■					■
DGG 50 120	■	■					■
DGG 100 40	■	■					
DGGL 50 40	■	■					
DGG 20			■				
DGGL 20			■				
DGGL 12			■				
DGG 2				■		■	
DGG 3					■		
DGG 7				■		■	
DGGL 1				■			

** In de combi-stoomoven 45/60 cm kunnen ook de overige stoomoven pannen gebruikt worden, deze dienen dan op het bakrooster geplaatst te worden.

■ Bijpassend



DGGL 20 Stoomovenpan met gaatjes
Inhoud: 2,4 l, nuttige inhoud: 1,8 l / Afmetingen B x D x H: 450 x 190 x 40 mm / Van roestvrij staal met bewerkt oppervlak, wanddikte 0,6 mm.

Artikelnummer: 8285410 € 49,95



DGGL 12 Stoomovenpan met gaatjes
Inhoud: 5,4 l nuttige inhoud: 3,3 liter / Afmetingen B x D x H: 448 x 386 x 40 mm / Van roestvrij staal met bewerkt oppervlak, wanddikte 0,6 mm.

Artikelnummer: 8249430 € 62,95



DGG 2 Stoomovenpan zonder gaatjes
Voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds en water / Bijvoorbeeld pasta, rijst, soepen en ovenschotels / Inhoud: 2,5 l, nuttige inhoud: 2,0 liter.

Artikelnummer: 5001390 € 36,95



DGG 3 Stoomovenpan zonder gaatjes
Voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds en water / Bijvoorbeeld pasta, rijst, soepen en ovenschotels / Inhoud: 4,0 liter, nuttige inhoud: 3,1 l.

Artikelnummer: 5001400 € 41,95



DGG 7 Stoomovenpan zonder gaatjes
Voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds en water / Bijvoorbeeld pasta, rijst, soepen en ovenschotels / Inhoud: 4,0 liter, nuttige inhoud: 2,8 l.

Artikelnummer: 8019361 € 41,95



DGGL 1 Stoomovenpan met gaatjes
Voor het bereiden van groente, vis, vlees en aardappelen zonder fond / Perfect voor het ontdooien van ingevroren levensmiddelen / Inhoud: 4,0 liter, nuttige inhoud: 3,1 l.

Artikelnummer: 5001370 € 41,95



DGGL 4 Stoomovenpan met gaatjes
Voor het bereiden van groente, vis, vlees en aardappelen zonder fond / Perfect voor het ontdooien van ingevroren levensmiddelen / Inhoud: 2,0 liter, nuttige inhoud: 1,7 l.

Artikelnummer: 5379570 € 52,95



DGGL 8 Stoomovenpan met gaatjes
Afmetingen b x d: 325 x 265 mm / Van roestvrij staal / Voor de stoomovenpan DGG 3.

Artikelnummer: 8227240 € 41,95



DGD 1/2 Roestvrijstalen deksel met greep
Afmetingen b x d: 325 x 265 mm / Van roestvrij staal / Voor de stoomovenpan DGG 3.

Artikelnummer: 7623900 € 34,95



DGD 1/3 Roestvrijstalen deksel met greep
Afmetingen b x d: 325 x 176 mm / Van roestvrij staal / Voor de stoomovenpannen DGG 2, DGG 7 en DGG 9.

Artikelnummer: 8109071 € 24,95



DGSB 2 Snijplank
Met 2 niveaus bijv. voor stoomovenpannen / Van geolied beukenhout met siliconen antislip onderkant / Met een brede, eenvoudig schoon te maken geul.

Artikelnummer: 9120970 € 152,95



DGG 50-40 Stoomovenpan zonder gaatjes
Voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds en water / Bijvoorbeeld pasta, rijst, soepen en ovenschotels / Inhoud: 2,2 liter nuttige inhoud: 1,6 liter.

Artikelnummer: 10168200 € 32,95



DGG 50-80 Stoomovenpan zonder gaatjes
Voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds en water / Bijvoorbeeld pasta, rijst, soepen en ovenschotels / Inhoud: 4,2 liter nuttige Inhoud: 3,6 liter.

Artikelnummer: 10168230 € 40,95



DGG 50-120 Stoomovenpan zonder gaatjes
Bijvoorbeeld pasta, rijst, soepen en ovenschotels / voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds en water / Capaciteit: 5,5 l.

Artikelnummer: 11323320 € 51,95




DGG 100-40 Stoomovenpan zonder gaatjes
Voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds en water / Bijvoorbeeld pasta, rijst, soepen en ovenschotels / Inhoud: 4,0 liter, nuttige inhoud: 3,4 l.

Artikelnummer: 10170290 € 43,95



DGGL 50-40 Stoomovenpan met gaatjes
Voor het bereiden van groente, vis, vlees en aardappelen zonder fond / Perfect voor het ontdooien van ingevroren levensmiddelen / Inhoud: 2,2 liter nuttige inhoud: 1,6 liter.

Artikelnummer: 10168190 € 40,95



DGGL 100-40 Stoomovenpan met gaatjes
Voor het bereiden van groente, vis, vlees en aardappelen zonder fond / Perfect voor het ontdooien van ingevroren levensmiddelen / Inhoud: 4,0 liter, nuttige inhoud: 3,4 l.

Artikelnummer: 10170300 € 58,95



DGD 50 Roestvrijstalen deksel met greep
Compatibel met DGG 50-40, DGG 50-80, DGG 50-120 / Voor het afdekken tijdens het bereidingsproces en voor het bewaren / Voor gebruik bij diverse speciale toepassingen.

Artikelnummer: 11323340 € 35,95



DGG 20 Stoomovenpan zonder gaatjes
Inhoud: 2,4 l, nuttige inhoud: 1,8 l / Afmetingen B x D x H: 450 x 190 x 40 mm / Van roestvrij staal met bewerkt oppervlak, wanddikte 0,6 mm.

Artikelnummer: 8246340 € 35,95



Miele accessoires - Ovens



GP CL H 0502 L Ovenreiniger OvenClean, 500 ml

Zeer sterk vetoplossend vermogen zonder onaangename geurvorming / Moeiteloze reiniging dankzij gelachtige consistentie.

Artikelnummer: 10162230 € 12,95



GP DC CX 0061 T Ontkalkingstabletten, 6 stuks

Grondige verwijdering van kalkafzetting en -resten / Zeer effectief en toch behoedzaam ontkalken.

Artikelnummer: 10178330 € 22,95



HFC 71 Originele FlexiClip-geleiders met PerfectClean van Miele

Voor de generaties H 6000/7000 en DGC 6000/7000 / Zeer eenvoudig te reinigen dankzij PerfectClean-afwerking.

Artikelnummer: 9520660 € 185,95



HFC 72 Originele FlexiClip-geleiders PyroFit van Miele

Voor de generaties H 6000/7000 met pyrolyse / Comfortabele, automatische reiniging tijdens het Pyrolyse-proces.

Artikelnummer: 9520670 € 225,95



HFC 70-C Origineel FlexiClip-uitschuifstelsel van Miele

Voor de generatie H 2000 / Voor gelijktijdig gebruik van meer niveaus in uw oven.

Artikelnummer: 10581490 € 158,95



HFC 92 Originele FlexiClip-geleiders PyroFit van Miele

Voor gelijktijdig gebruik van meer niveaus in uw oven / Eenvoudige bevestiging op de zijroosters van het apparaat.

Artikelnummer: 9520710 € 271,95



HBB 71 Originele Miele bakplaat

Voor gebruik met FlexiClip-uitschuifstelsel of in de rails / Anti-aanbaklaag - geen bakpapier of invetten nodig / Zeer eenvoudig te reinigen dankzij PerfectClean-afwerking.

Artikelnummer: 9519820 € 95,95



HBB 71 Gourmet bak- en AirFry-plaat met gaatjes

Ideaal voor bakken met de functie Professional / Gaatjes optimaliseren luchtcirculatie en maken AirFrying mogelijk / Voor knapperig gebak, brood, krokante pizza's en patat.

Artikelnummer: 9520620 € 94,95



HBB 71 Originele Miele universele bakplaat

Als opvangschaal voor kookvocht of vet bij braden en grillen / Voor braden samen met grillplaat en braadslede te gebruiken / Gebruik met FlexiClip-geleiders of direct in de rails.


Artikelnummer: 9519840 € 98,95



HBB 71 Grillplaat voor HBB

Jus en vet kunnen niet aanbranden, ideaal voor smakvolle sauzen / Perfect voor AirFrying van levensmiddelen die vet bevatten / Past precies op de universele bakplaat HBB 71.


Artikelnummer: 9520630 € 98,95



HBB 71 Originele Miele bakplaten en roosters

Zeer eenvoudig te reinigen dankzij PerfectClean-afwerking Voor de generaties H 2000/6000/7000 en DGC 6000/7000 / Ondergrond voor bakvormen, voor het grillen op HBB 71 leggen.

Artikelnummer: 9524950 € 79,95



HBB 72 Originele Miele bakplaten en roosters

Voor het plaatsen van bakvormen en braadsleden Voor grillen eenvoudig op de HBB 71 te plaatsen / Comfortabele, automatische reiniging tijdens het Pyrolyse-proces.

Artikelnummer: 9520640 € 108,95



HBB 91 Originele Miele universele bakplaat

Als opvangschaal voor kookvocht of vet bij braden en grillen / Voor braden samen met grillplaat en braadslede te gebruiken / Gebruik met FlexiClip-geleiders of direct in de rails.


Artikelnummer: 9520680 € 216,95



HBB 91 Grillplaat voor HBB

Jus en vet kunnen niet aanbranden, ideaal voor smakvolle sauzen / Perfect voor AirFrying van levensmiddelen die vet bevatten / Past precies op de universele bakplaat HBB 91.

Artikelnummer: 9520690 € 222,95



HBB 92 Originele Miele bakplaten en roosters

Voor het plaatsen van bakvormen en braadsleden Voor grillen eenvoudig op de universele bakplaat HBB 91 te plaatsen / Comfortabele, automatische reiniging tijdens het Pyrolyse-proces.

Artikelnummer: 9520700 € 211,95



HBS 70 Miele gourmetbak- en -pizzasteen

Om pizza, flammkuchen, focaccia, brood en broodjes te bakken / Speciaal keramiek: bijzonder gelijkmatige, knapperige resultaten / Grote poriën nemen het vocht uit het deeg optimaal op.

Artikelnummer: 11901190 € 232,95



HEG Koudhandgreep

Voor ondersteuning van zware bakplaten.

Artikelnummer: 3985271 € 23,95

	Geschikt voor kookplaat	Deksel		H 2000 / 7000		H 7000 BM	DO 7000
		HBD 60-22	HBD 60-35	49 l / 76 l	90cm		
HUB 5000-M	Keramische kookplaten	■		■	R		
HUB 5001-M	Keramische en inductie kookplaten	■		■	R		
HUB 5001-XL	Keramische en inductie kookplaten		■	■	R		
HUB 62-22	Keramische en inductie kookplaten	■			R	E1	■
HUB 62-35	Keramische en inductie kookplaten		■		R		

■ = Braadslede past op de roosters of op flexiclip (afhankelijk van het apparaat)

R = Braadslede kan alleen op het rooster gebruikt worden

E1 = Braadslede mag alleen worden gebruikt op het rooster op niveau 1.



HUB 5000-M Braadsleden

Max. vulgewicht ca. 5 kg - afmetingen: BxDxH 44,8 x 26,8 x 8,6 cm / Voorzien van gegoten aluminium / Eenvoudig schoon te maken dankzij de hoogwaardige anti-aanbaklaag.

Artikelnummer: 10314250 € 198,95



HUB 5001-M Voor inductie geschikte braadsleden

Max. vulgewicht ca. 5 kg - afmetingen: BxDxH 44,8 x 26,8 x 8,6 cm / Geschikt voor ovens, inductiekookplaat- en HiLight-kookplaten / Voorzien van gegoten aluminium.

Artikelnummer: 10314270 € 276,95



HUB 62-22 Voor inductie geschikte braadsleden

Max. vulgewicht ca. 5 kg - afmetingen: BxDxH 42,2 x 25,7 x 8,6 cm / Eenvoudig schoon te maken dankzij de hoogwaardige anti-aanbaklaag / Geschikt voor ovens, inductiekookplaten en HiLight-kookplaten.

Artikelnummer: 10314280 € 276,95



HUB 5001-XL Voor inductie geschikte braadsleden

Max. vulgewicht ca. 5 kg - afmetingen: BxDxH 44,8 x 26,8 x 8,6 cm / Max. vulgewicht ca. 8 kg - afmetingen BxDxH 44,8 x 38,6 x 8,6 cm / Voorzien van gegoten aluminium.

Artikelnummer: 10314310 € 340,95



HUB 62-35 Voor inductie geschikte braadsleden

Max. vulgewicht ca. 8 kg – afmetingen: BxDxH 42,2 x 37,5 x 8,6 cm / Voorzien van gegoten aluminium / Eenvoudig schoon te maken dankzij de hoogwaardige anti-aanbaklaag.

Artikelnummer: 10314300 € 340,95



HBD 60-22 Deksel voor braadsleden

Van hoogwaardig roestvrij staal / Niet gebruiken in combimagnetrons of bij het grillen / Wordt niet geleverd bij braadsleden.

Artikelnummer: 5136950 € 115,95



HBD 60-35 Deksel voor braadsleden

Van hoogwaardig roestvrij staal / Niet gebruiken in combimagnetrons of bij het grillen / Niet geschikt voor compacte inbouwovens.

Artikelnummer: 5136960 € 129,95



Miele accessoires - Koffiemachines

			
GP DC CX 0061 T Ontkalkingstabletten, 6 stuks Grondige verwijdering van kalkafzetting en -resten / Zeer effectief en toch behoedzaam ontkalken / Afgestemde formulering - speciale receptuur van Miele.	GP CL CX 0102 T Reinigingstabletten, 10 stuks Voor grondige verwijdering van koffieolie en -resten / Zeer effectieve en toch behoedzame reiniging / Afgestemde formulering – speciale receptuur van Miele.	GP CL MCX 0101 P Reinigingsmiddel melksysteem, 100 stuks Zeer effectieve en toch behoedzame reiniging / Eenvoudige dosering dankzij sticks / Verwijdert melkeiwit en -vetten volledig.	GP DC 001 C Ontkalkingspatroon Grondige verwijdering van kalkafzetting en -resten / Zeer effectief en toch behoedzaam ontkalken / Geheel zonder handmatig onderhoud.
Artikelnummer: 10178330 € 22,95	Artikelnummer: 11201200 € 22,95	Artikelnummer: 10180270 € 36,95	Artikelnummer: 10224080 € 69,95
			
GP CC 001 C AutoCleaner Inhoud: 4 stuks / Verwijdert krachtig de resten uit het filtersysteem / Extra reiniging van het melkleidingsysteem.	GP SI 10 Siliconenvet, 6 g Onderhoud van koffiesysteem en verschillende afdichtingen / Zeer effectief en zacht voor het materiaal / Uitstekend onderhoud voor vele jaren gebruiksplezier.		
Artikelnummer: 10971120 € 69,95	Artikelnummer: 5132001 € 11,95		
			
MB-CVA 7000 Melkhouder van glas Deze houder wordt meegeleverd bij de CVA 7000 / Als tweede houder bij intensief gebruik van het apparaat / Inhoud 0,7 l.	CJ Jug 1,0l Isolatiekan 1,0 l Voor directe plaatsing onder de koffieautomaat / Hoogwaardig glanzend roestvrij staal / Eenvoudig schoon te maken door volledig afneembaar deksel.		
Artikelnummer: 11234120 € 118,95	Artikelnummer: 10694310 € 117,95		



Miele accessoires - Kookplaten

			
GP CL KM 0252 L Glaskeramik en RVS-reiniger, 250 ml Beste product op de markt — als beste getest in Zwitserland / Verwijdert krachtig vet, ingebrande etensresten en watervlekken / Eenvoudig schoonmaken dankzij de vuilafstotende laag.	GP GS KM 0011 M Schraper Moeiteloos vastgekoekte etensresten verwijderen / Geen beschadiging van het oppervlak.	KMSL 520 Later te monteren lijsten aan zijkant met zwarte coating "Diamond-Like Carbon" voor kookplaten zonder randlijst met een diepte van 520 mm	
Artikelnummer: 10173120 € 11,95	Artikelnummer: 1065471 € 11,95	Artikelnummer: 12334700 € 149,95	
			
GGRP Gourmet-grillplaat Optimaal voor kookplaten met PowerFlex en FullSurface-inductie / Een echt grillaroma dankzij het gegolfde oppervlak / Hoogwaardige antiaanbaklaag.	KMTY Gourmet-Teppanyaki Voor de bereiding van gezonde en lichte gerechten / Met FixPosition – vier rubber dopjes voor standvastigheid / Gelijkmatic garen dankzij meerlagige roestvrijstalen plaat.	KMTS 5704-3 Kuhn Rikon "All Steel" starterspannenset (4-delig) Sterk thermische sandwichbodem voor een uitstekende warmteverdeling. Doelgerichte stoomuitlaat aan de zijkant, dankzij KMDA geoptimaliseerd deksel. Schaalverdeling aan de binnenkant voor eenvoudiger koken. Voor alle kookolaten en soorten fornuizen.	DAAG 100 Afdekking met zwarte spijlen voor KMDA 7272/KMDA 7473 Naadloos aansluitende integratie in keramische plaat / Met 2 zwarte spijlen / Eenvoudig reinigen in de vaatwasser.
Artikelnummer: 10009310 € 228,95	Artikelnummer: 11555900 € 319,95	Artikelnummer: 12625700 € 499,95	Artikelnummer: 12228470 € 79,95
			
DAAG 200 Afdekking met roestvrijstalen spijlen voor KMDA 7272/KMDA 7473 Naadloos aansluitende integratie in keramische plaat / Met 2 roestvrijstalen spijlen / Eenvoudig reinigen in de vaatwasser.	Flameguard voor SmartLine werkbladafzuiging Geschikt om de opening van de werkbladafzuiging af te dekken / magnetische bevestiging.	CSZL 7000 Tussenlijst Gebruik bij de montage van meerdere elementen direct naast elkaar / Inclusief klemveren voor vastzetten in opening.	CSWP 1450 Wokpan voor Combiset-element Voor alle Miele SmartLine-elementen met inductiewok / Zonder anti-aanbaklaag, voor traditioneel wokken / Groter dan andere wokpannen op de markt.
Artikelnummer: 12228500 € 79,95	Artikelnummer: 10790580 € 149,95	Artikelnummer: 10690630 € 69,95	Artikelnummer: 7189720 € 453,95




Miele accessoires - Afzuigkappen

			
DADC 6000 Roestvrijstalen schouw	DADC 6000 Obsidiaanzwarte schouw	DASD 150 Geluiddemper	
Voor DA 60x6 W, DA 679x W / Flexibele schouwhoogte tussen 365-660 mm / Schouwbreedte 340 mm.	Voor DA 60x6 W, DA 64x8 W en DA 679x W / Flexibele schouwhoogte tussen 365-660 mm / Schouwbreedte 340 mm.	Onderdeel ter reductie van geluiden bij afzuigkappen / Geluidsreductie tot 4,5 db(A) re 1 pW / Lengte 250 mm.	
Artikelnummer: 9947450 € 195,95	Artikelnummer: 11900270 € 253,95	Artikelnummer: 8269360 € 149,95	
			
DADC 9000 Roestvrijstalen schouw	DADC 9000 Grafietgrijze schouw	DADC 9000 Matzwarte schouw	
Voor DA 909x W / Flexibele hoogte van 380–740 mm / Schouwbreedte 290 mm.	Voor DA 909x W / Flexibele hoogte van 380–740 mm / Schouwbreedte 290 mm.	Voor DA 909x W / Flexibele hoogte van 380–740 mm / Schouwbreedte 290 mm.	
Artikelnummer: 11279060 € 195,95	Artikelnummer: 12506100 € 195,95	Artikelnummer: 12506090 € 195,95	
			
DADC 1000 Mat zwart	DADC 1000 Mat wit	DADC 1000 Mat grafietgrijs	DADC 1000 Mat Pearl Beige
Flexibele hoogte bevestigingskolom: 419 mm–799 mm bij DAH 1 x 5x/2 x 60 Flexibele hoogte bevestigingskolom: 409 mm–789 mm bij DAH 4 x 70/4 x 80	Flexibele hoogte bevestigingskolom: 419 mm–799 mm bij DAH 1 x 5x/2 x 60 Flexibele hoogte bevestigingskolom: 409 mm–789 mm bij DAH 4 x 70/4 x 80	Flexibele hoogte bevestigingskolom: 419 mm–799 mm bij DAH 1 x 5x/2 x 60 Flexibele hoogte bevestigingskolom: 409 mm–789 mm bij DAH 4 x 70/4 x 80	Flexibele hoogte bevestigingskolom: 419 mm–799 mm bij DAH 1 x 5x/2 x 60 Flexibele hoogte bevestigingskolom: 409 mm–789 mm bij DAH 4 x 70/4 x 80
Artikelnummer: 12488850 € 253,95	Artikelnummer: 12488890 € 253,95	Artikelnummer: 12488900 € 253,95	Artikelnummer: 12744460 € 253,95







Miele accessoires - Koelen en Vriezen

			
KKF-FF Uitbreidset voor actief-air-clean-filter	KKF-FS Starterset voor Active AirClean-filter.	KKF-RF actief-air-clean-filter	
Voor optimaal, geurneutraal bewaren van levensmiddelen / Innovatieve werkzame stoffen: actieve koolstof met Chitosan / Moet aan de achterzijde van de glazen bodem worden gestoken.	voorkomt onaangename geurtjes in de koelkast.	Voor optimaal, geurneutraal bewaren van levensmiddelen / Aanbevolen vervanging: Ca. om de 6 maanden / Inhoud: 2 geurfilters.	
Artikelnummer: 7236290 € 57,95	Artikelnummer: 11882380 € 75,95	Artikelnummer: 7236280 € 46,95	
			
KKF-KWT Actief koolstoffilter	KKF-KWT2 Actief koolstoffilter	KSC 30 Ombouwset SoftClose	KSCB 70 Ombouwset SoftClose
Optimale bewaarcondities voor wijn bij regelmatige vervanging / Eenvoudig te verwisselen / Voor onderbouwwijnklimaatkast KWT 63xx.	Optimale bewaarcondities voor wijn bij regelmatige vervanging. Eenvoudig te verwisselen. Voor vrijstaande wijnklimaatkasten KWT 4xxx / KWTS 4XXX / KWNS 4XXX	Geschildt voor geselecteerde inbouwkoelapparaten K 7000 / Geschikt voor geselecteerde inbouwkoelapparaten K 30.000 / Demper voor het zacht sluiten van de apparaatdeur.	Geschildt voor geselecteerde inbouwkoelapparaten K 7000 / Set bestaande uit 2 scharnieren / Voor apparaten met 2 deuren zijn er 2 KSCB 70 nodig.
Artikelnummer: 9945070 € 29,95	Artikelnummer: 12721070 € 29,95	Artikelnummer: 10744380 € 64,95	Artikelnummer: 11776470 € 109,95
			
KFR 7000 Flessenrek	KFT 7000 FlexiTray		
Kan variabel op verschillende hoogtes worden ingeschoven / Voor horizontaal en stabiel bewaren van bijvoorbeeld wijn / Van verchroomd metaal.	Kan zowel 180 graden naar voren als naar achteren worden gedraaid / FlexiTray bestaat uit glas en hoogwaardige kunststof / De glazen onderdelen zijn geschikt voor de vaatwasser.		
Artikelnummer: 11775120 € 73,95	Artikelnummer: 11775130 € 224,95		



Designoplossingen

Inbouwmaatschetsen

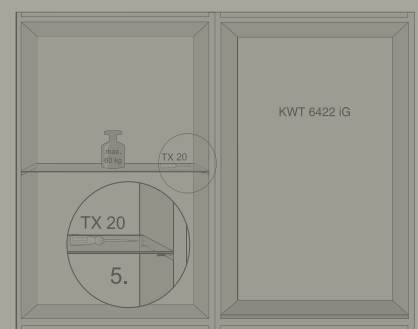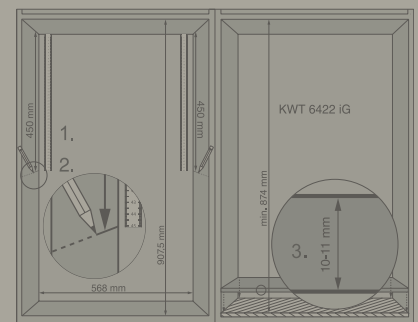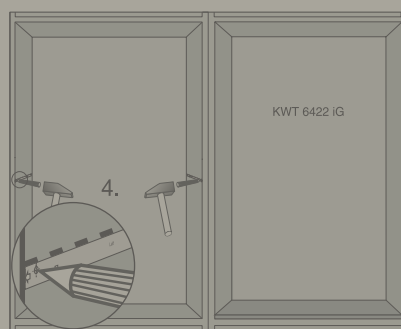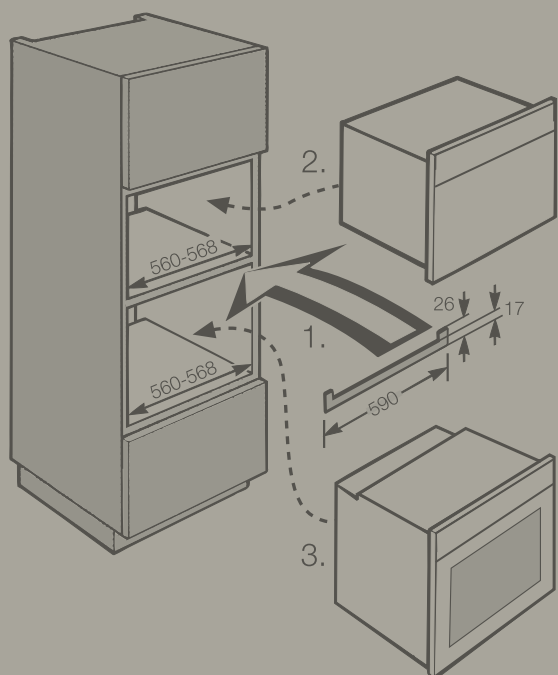

Designoplossingen




ESWKL 60

ESWKL60 zorgt ervoor dat de opening tussen een 45 cm apparaat en een serviesverwarmer zwart kleurt in plaats van roestvrijstaal

Artikelnummer: 11179710 (zwart)

€ 57,⁹⁵

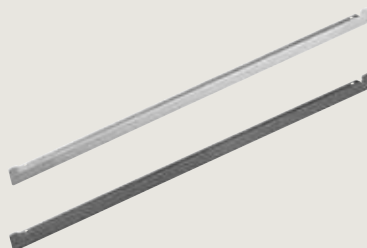

HKL 60

HKL60 zorgt ervoor dat het vooraanzicht van de kastplanken hetzelfde kleur als het apparaat voor een nis van 45 cm of een nis van 60 cm.

Artikelnummer: 7114780

HKL60 Cleansteel

€ 46,⁹⁵

Artikelnummer: 5165170


HKL60 Obsidiaanzwart

€ 46,⁹⁵

Artikelnummer: 10410570

HKL60 Grafietgrijs

€ 57,⁹⁵



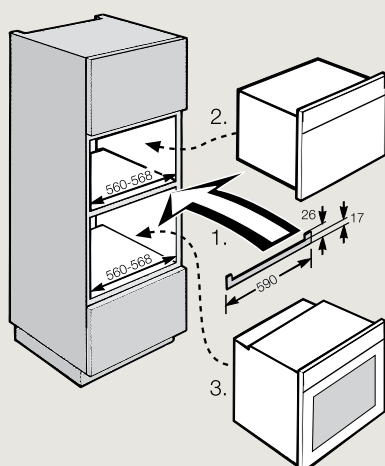


ENB 1060

ENB 1060 zorgt voor een minimale tussenruimte tussen twee zichtapparaten met een nis van 45 cm of een nis van 60 cm. Om een perfecte combinatie te krijgen van twee apparaten met nissen van 45 cm en één KWT 6422iG (wijnklimaatkast) is dit accessoire noodzakelijk.

Artikelnummer: 10810730

€ 92,⁹⁵

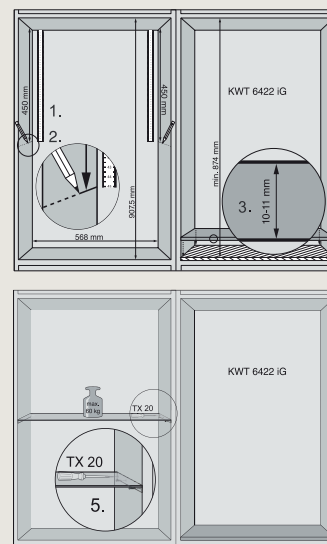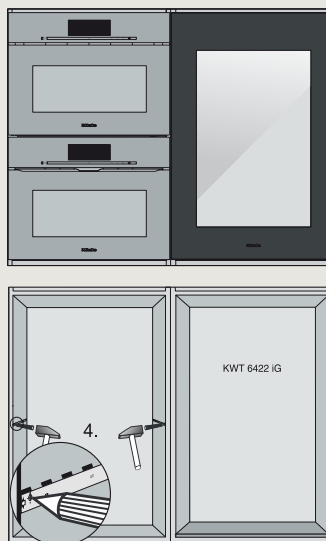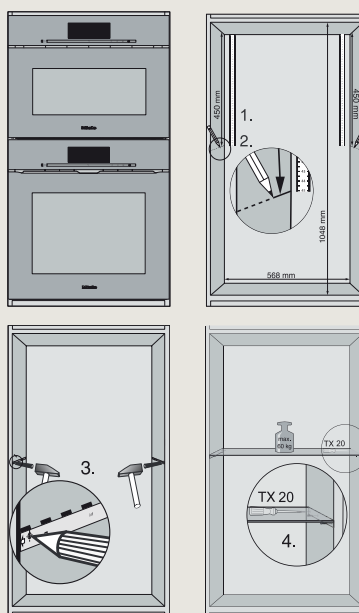


Black side trim

De zwarte zijbekleding is bedoeld om klanten aan te spreken die de randen van het keramische glas van hun kookplaten willen beschermen tegen stoten en beschadigingen en die ook een onopvallend alternatief willen voor het roestvrijstalen frame.

Eenvoudige installatie

De zwarte zijbekleding is verkrijgbaar als optioneel accessoire en is eenvoudig ter plaatse te installeren door de consument of een installateur / keukendealer. Het gaat hierbij om een lijmprofiel dat is aangepast aan het C-profiel van het keramisch glas en voorzien van dubbelzijdig plakband.

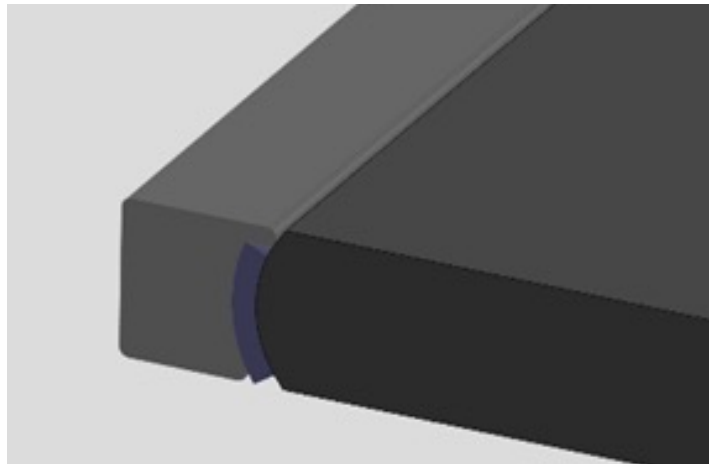

De lijst wordt geleverd met een schoonmaakdoekje, twee hoekelementen (om de kookplaat iets omhoog te brengen) en een profielstrip (om de lijst gemakkelijker op het glazen kookplaat te kunnen schuiven) om de best mogelijke ondersteuning te bieden tijdens de installatie.

Zwarte DLC coating

Dankzij de zwarte DLC-coating en het minimalistische ontwerp oogt de zijbekleding ingetogen en onopvallend binnen het totaalbeeld van de keuken. DLC staat voor Diamond Like Carbon. Dit is een overkoepelende term voor coatings gemaakt uit koolstof en aangebracht in het PVD-proces. Om de zijbekleding te vervaardigen, wordt chroom aan het koolstof toegevoegd, wat resulteert in een intens zwart. De gekozen coating is bestand tegen krassen en schoonmaakmiddelen.

Toepasbaar / geschikt voor

De achteraf te monteren zijbekleding is toepasbaar op alle frameloze kookplaten (FL) met een diepte van 520 mm, (KM 7xxx FL / KMDA 7xxx FL) die op een werkblad worden geplaatst.



KMSL 520 bst

Later te monteren lijsten aan zijkant met zwarte coating "Diamond-Like Carbon" voor kookplaten zonder randlijst met een diepte van 520 mm

Artikelnummer: 12334700

€ 149,-

Inbouwschetsen

Raadpleeg www.miele.nl voor een compleet en actueel overzicht van alle inbouwmaatschetsen en installatie voorschriften!

**Stoomovens,
Combi-Stoomovens en
Stoomovens met magnetron**

DG 2840, DG 7240, DG 7440,
DGM 7440, DGM 7640, DGM
7645, DGM 7840, DGM 7845

DGM 7645, DGM 7845

DGC 7450, DGC 7460 HC,
DGC 7465 HC, DGC 7460 HCX,
DGC 7465 HCX, DGC 7660 HC,
DGC 7665 HC, DGC 7860 HC,
DGC 7860 HCX, DGC 7865 HC,
DGC 7865 HCX

DGC 7445 HC(X), DGC 7665 HC,
DGC 7865 HC(X)

Dialog oven

DGC 7440 HC, DGC 7445 HC,
DGC 7440 HCX, DGC 7445 HCX,
DGC 7640 HC, DGC 7645 HC,
DGC 7840 HC, DGC 7840 HCX ,
DGC 7845 HC, DGC 7845 HCX

DGC 7440 HC, DGC 7445 HC,
DGC 7440 HCX, DGC 7445 HCX,
DGC 7640 HC, DGC 7645 HC,
DGC 7840 HC, DGC 7840 HCX ,
DGC 7845 HC, DGC 7845 HCX

DGC 7440 HC, DGC 7445 HC,
DGC 7440 HCX, DGC 7445 HCX,
DGC 7640 HC, DGC 7645 HC,
DGC 7840 HC, DGC 7840 HCX ,
DGC 7845 HC, DGC 7845 HCX

DO 7860

DO 7860

DO 7860

DGC 7445 HC(X), DGC 7645,
DGC 7845 HC(X)

DGC 7450, DGC 7460 HC,
DGC 7465 HC, DGC 7460 HCX,
DGC 7465 HCX, DGC 7660 HC,
DGC 7665 HC, DGC 7860 HC,
DGC 7860 HCX, DGC 7865 HC,
DGC 7865 HCX

DGC 7450, DGC 7460 HC,
DGC 7465 HC, DGC 7460 HCX,
DGC 7465 HCX, DGC 7660 HC,
DGC 7665 HC, DGC 7860 HC,
DGC 7860 HCX, DGC 7865 HC,
DGC 7865 HCX

Ovens


H 2861 B(P), H 2861-1 B(P),
H 7260 B(P), H 7264 BP, H 7464 BP,
H 7464 BP X, H 7660 BP,
H 7860 BP, H 7860 BP X

H 2861 B(P), H 2861-1 B(P),
H 7260 B(P), H 7264 BP, H 7464 BP,
H 7464 BP X, H 7660 BP,
H 7860 BP, H 7860 BP X


Inbouwschetsen

Raadpleeg www.miele.nl voor een compleet en actueel overzicht van alle inbouwmaatschetsen en installatie voorschriften!


H 7244 B, H 7440 B, H 7440 BP X,
H 7840 BP, H 7840 BP X

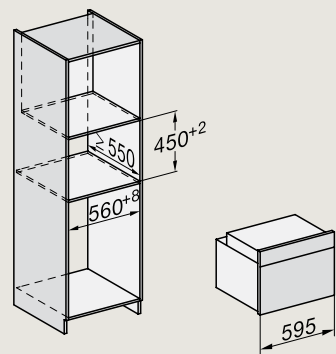


H 7244 B, H 7440 B, H 7440 BP X,
H 7840 BP, H 7840 BP X

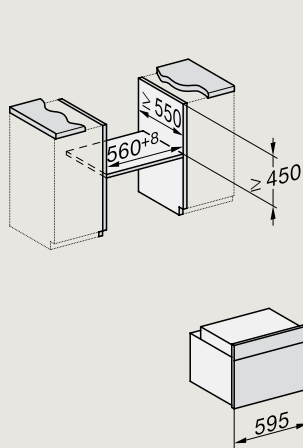


H 7244 B, H 7440 B, H 7440 BP X,
H 7840 BP, H 7840 BP X

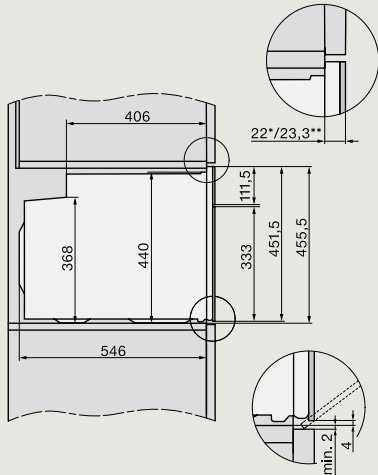


H 7240 BM, H 7440 BM,
H 7440 BM X, H 7640 BM,
H 7840 BM, H 7840 BM X

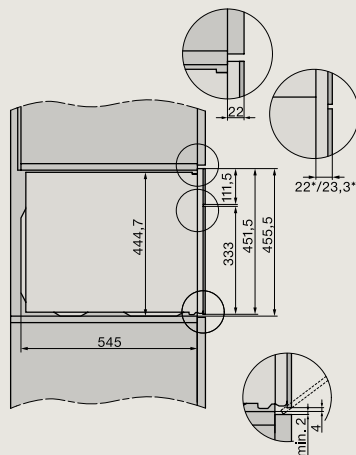


M 7240, M 7244




H 2890 B, H 7890 BP

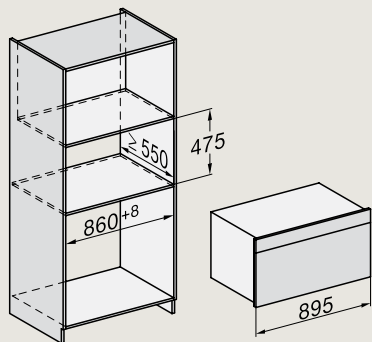


H 2890 B, H 7890 BP

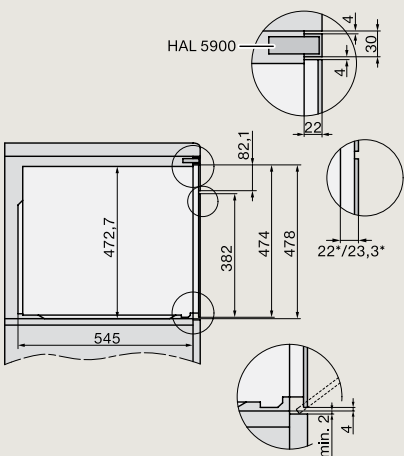


H 2890 B, H 7890 BP

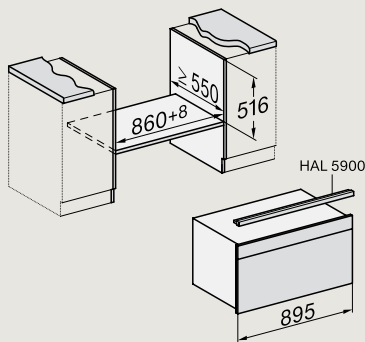

M 7240, M 7244

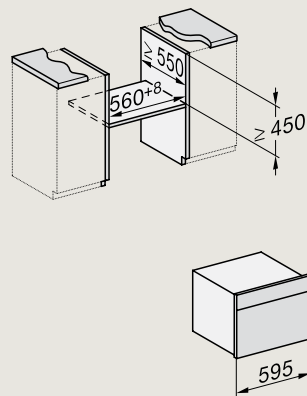


M 7240, M 7244

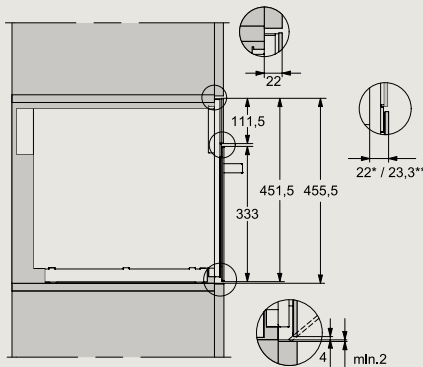


Koffiemachines

Oven met magnetrons


H 7240 BM, H 7440 BM,
H 7440 BM X, H 7640 BM,
H 7840 BM, H 7840 BM X



H 7240 BM, H 7440 BM,
H 7440 BM X, H 7640 BM,
H 7840 BM, H 7840 BM X

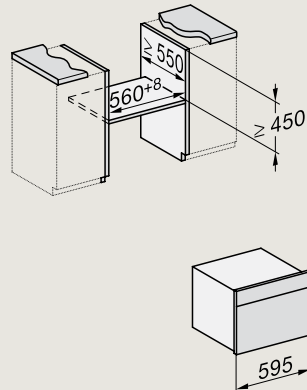


CVA 7440, CVA 7445, CVA 7840,
CVA 7845



Gourmet-warmhoudlades/
Vacumeerlades

ESW 7010, EVS 7010

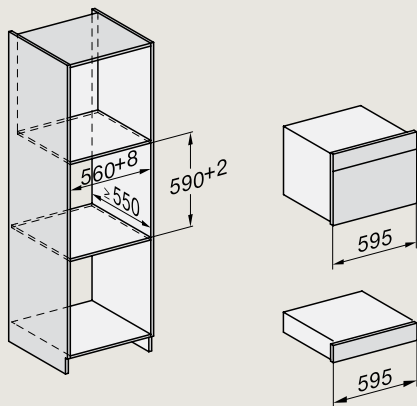

Inbouwschetsen

Raadpleeg www.miele.nl voor een compleet en actueel overzicht van alle inbouwmaatschetsen en installatie voorschriften!

ESW 7010, EVS 7010

ESW 7020

ESW 7030

ESW 7010, EVS 7010

ESW 7030

ESW 7030

ESW 7030

ESW 7030

Inductiekookplaten

KM 7464 FR

KM 7564 FL (volledig geïntegreerd)

KM 7564 FL (opliggend)

KM 7474 FR

KM 7474 FL (volledig geïntegreerd)

KM 7474 FL (opliggend)

KM 7574 FL (opliggend)


KM 7574 FL (volledig geïntegreerd)

KM 7575 FR


Inbouwschetsen

Raadpleeg www.miele.nl voor een compleet en actueel overzicht van alle inbouwmaatschetsen en installatie voorschriften!


KM 7575 FL (volledig geïntegreerd)
KM 7576 FL mattfinish

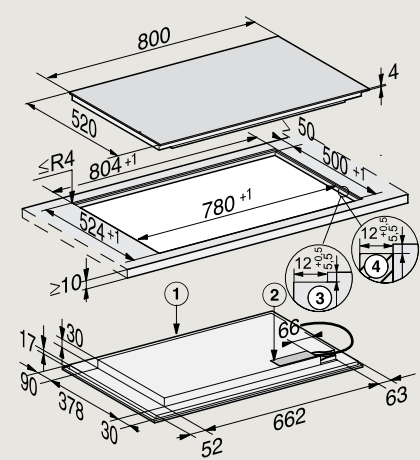


KM 7575 FL (opliggend)
KM 7576 FL mattfinish

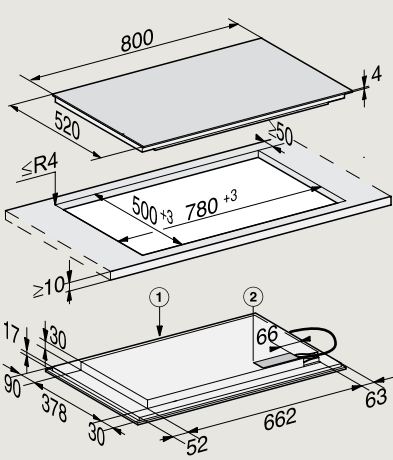


KM 7684 FL (volledig geïntegreerd)

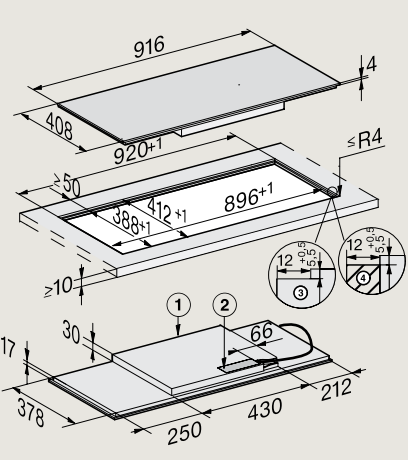


KM 7879 FL (opliggend)

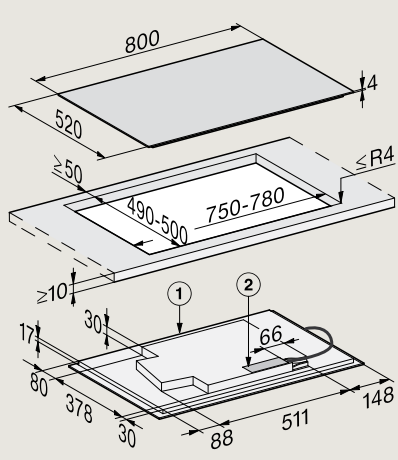


KM 7678 FL (volledig geïntegreerd)

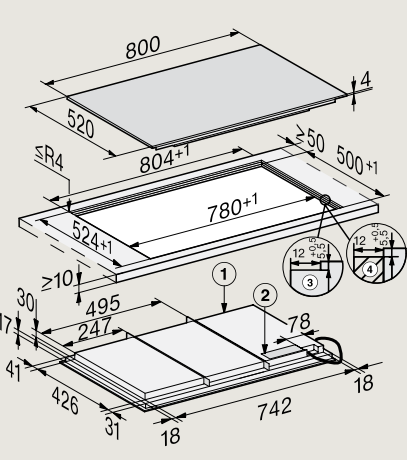


KM 7678 FL FullSurface (opliggend)

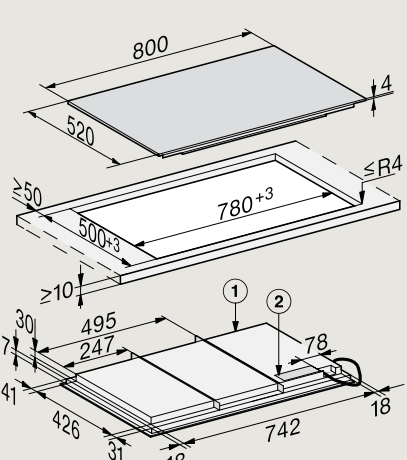


KM 7684 FL (opliggend)

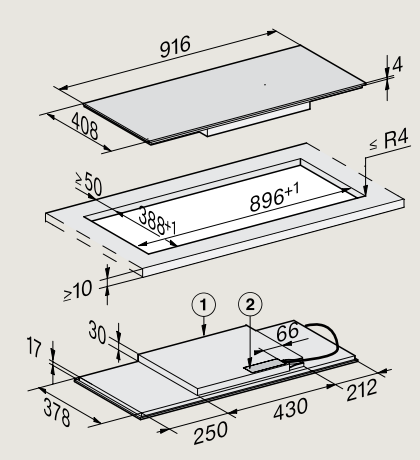


KM 7679 FR TempControl (opliggend)

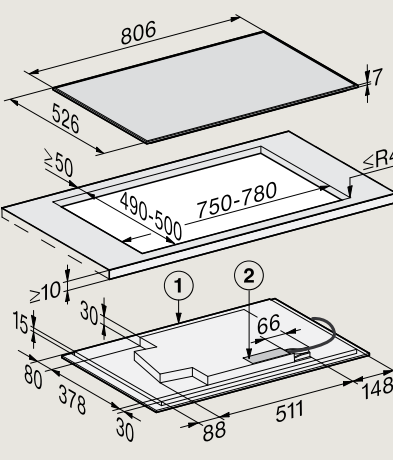


KM 7594 FL (opliggend)

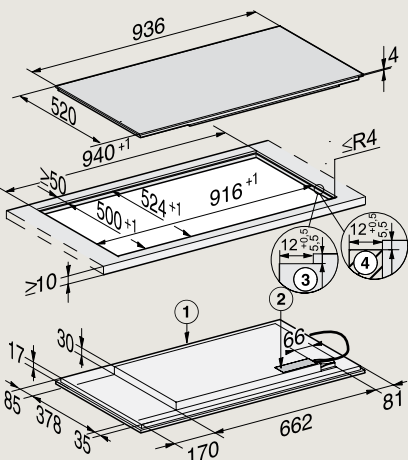


KM 7629 FX TempControl

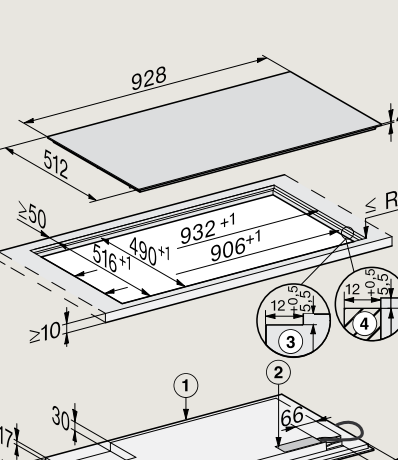


KM 7697 FL, KM 7897-1 FL Diamond
FullSurface (volledig geïntegreerd)

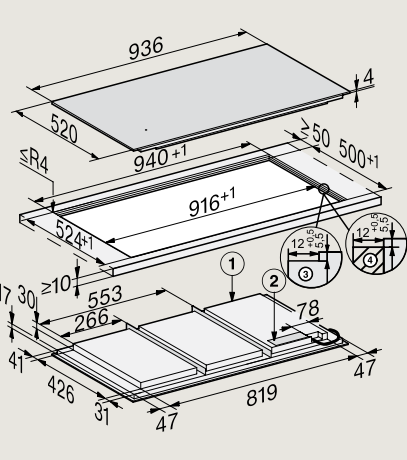


KM 7697 FL, KM 7897-1 FL Diamond
FullSurface (opliggend)

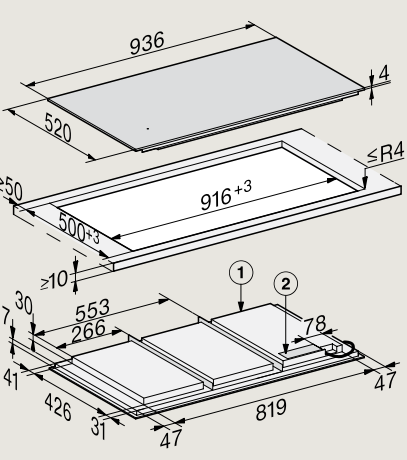


KM 7594 FL (volledig geïntegreerd)

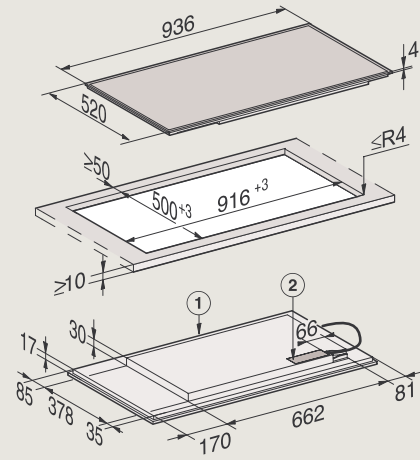


KM 7699 FR TempControl

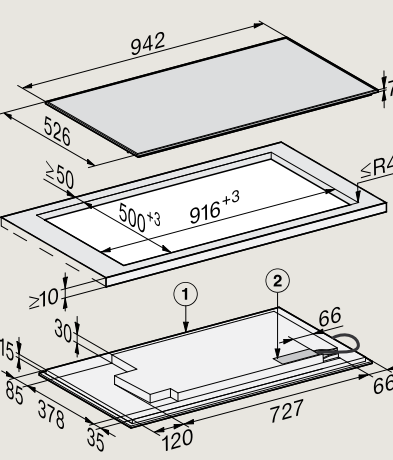

KM 7879 FL (volledig geïntegreerd)

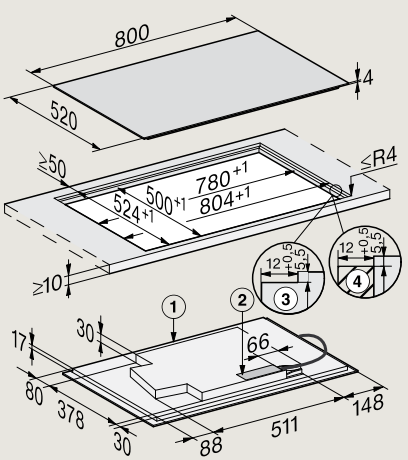


KM 7999 FL FlexControl
(volledig geïntegreerd)

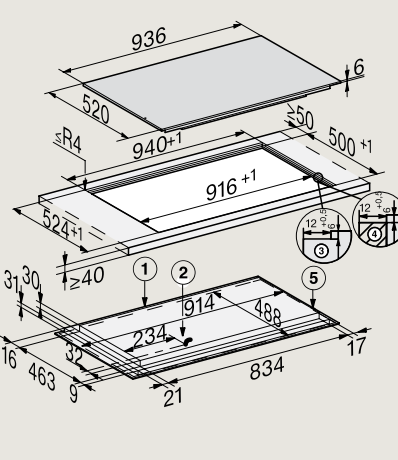

















Gaskookplaten

KM 3034-1 G





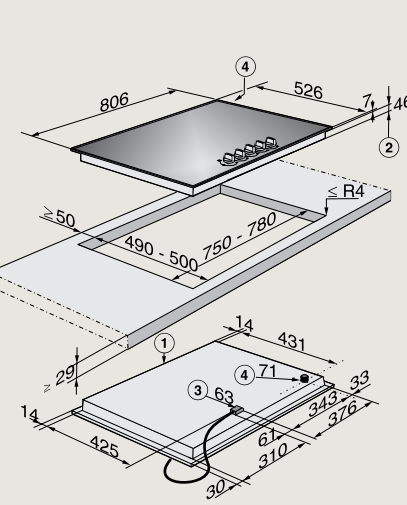


Inbouwschetsen

Raadpleeg www.miele.nl voor een compleet en actueel overzicht van alle inbouwmaatschetsen en installatie voorschriften!



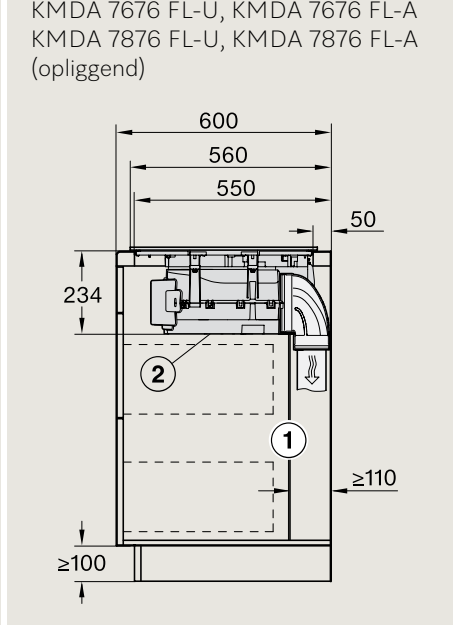
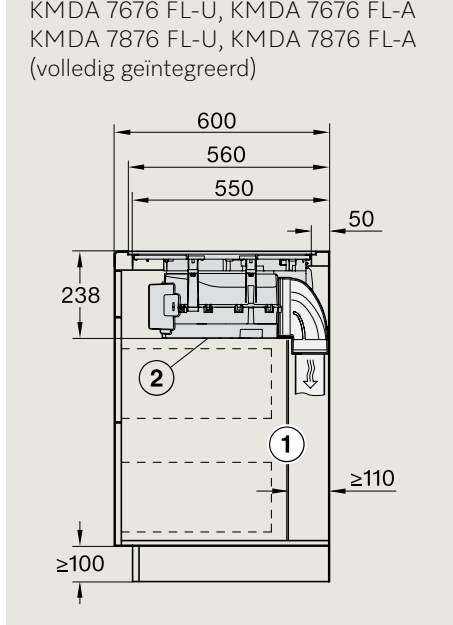
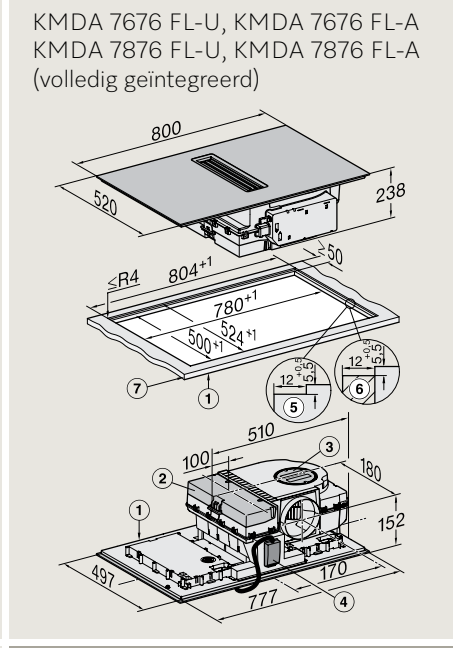
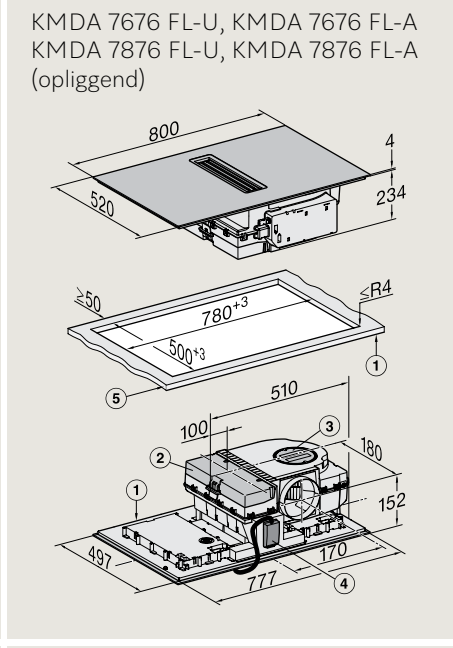
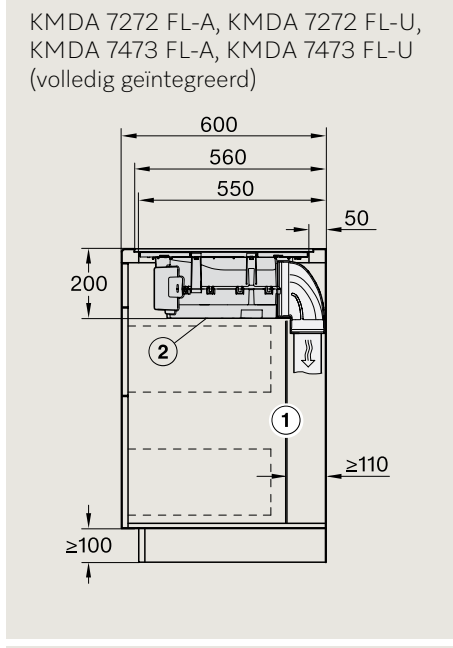
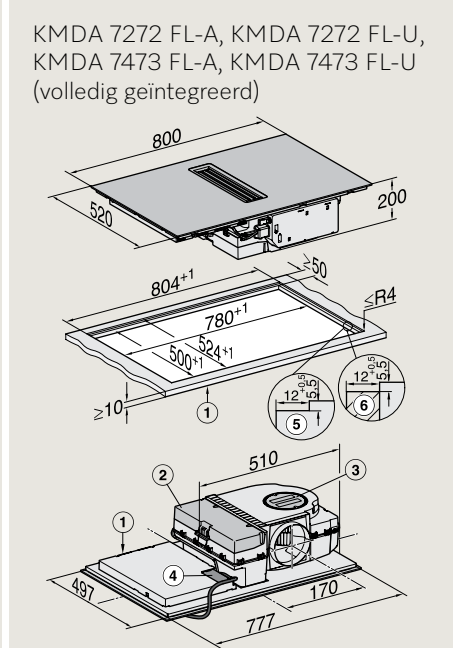
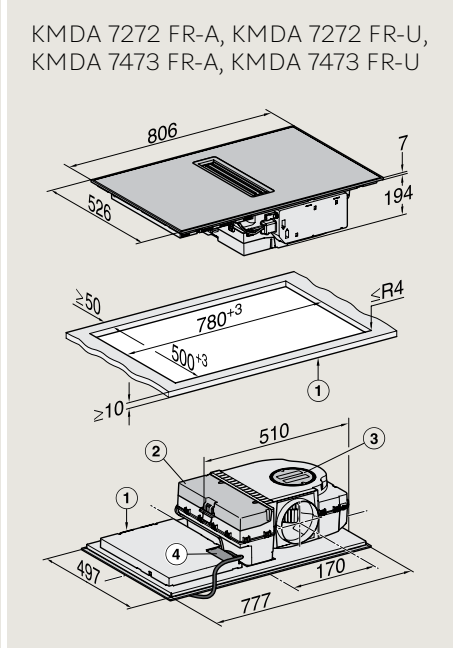
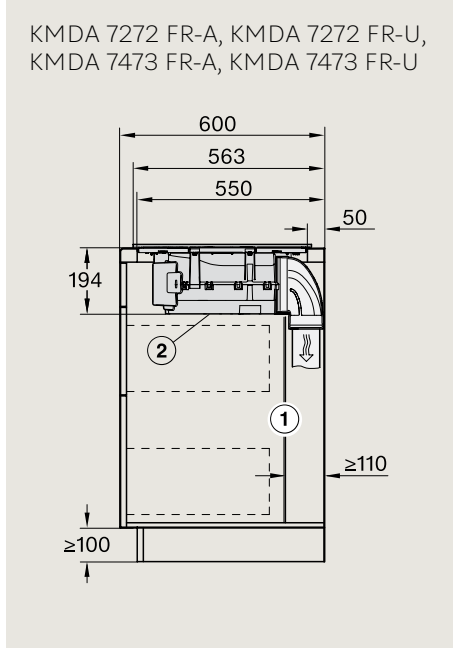
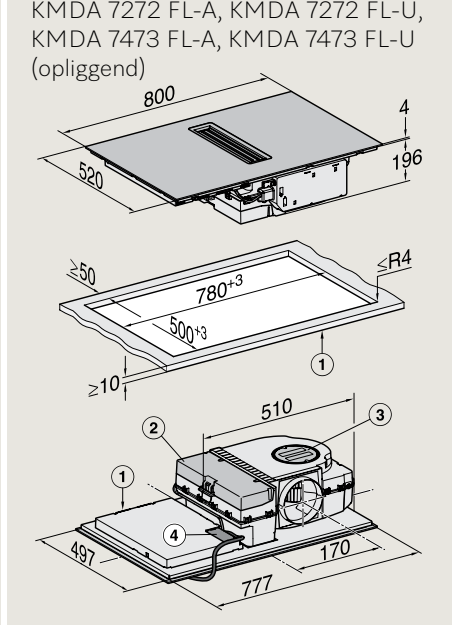
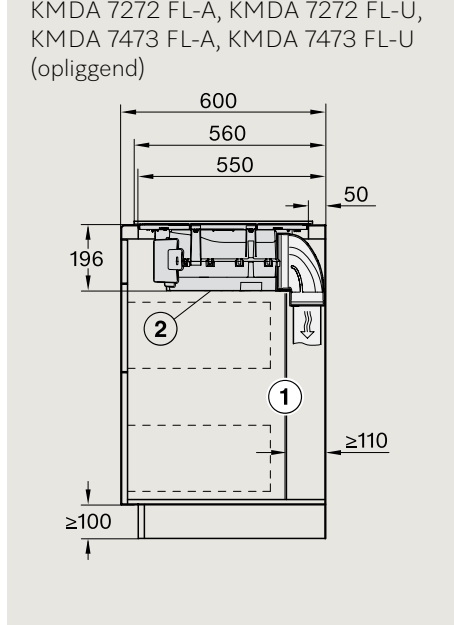
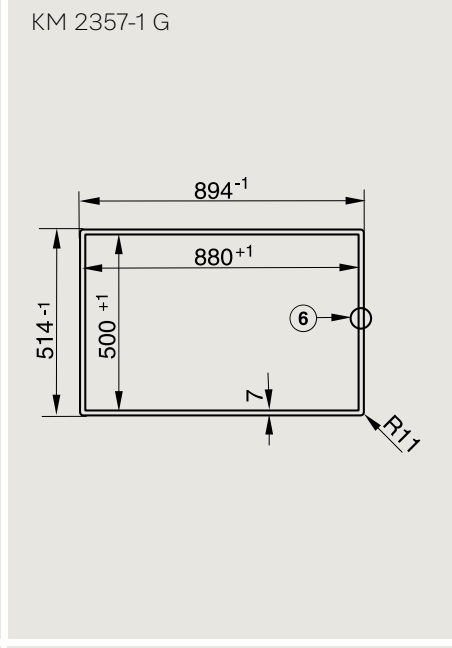
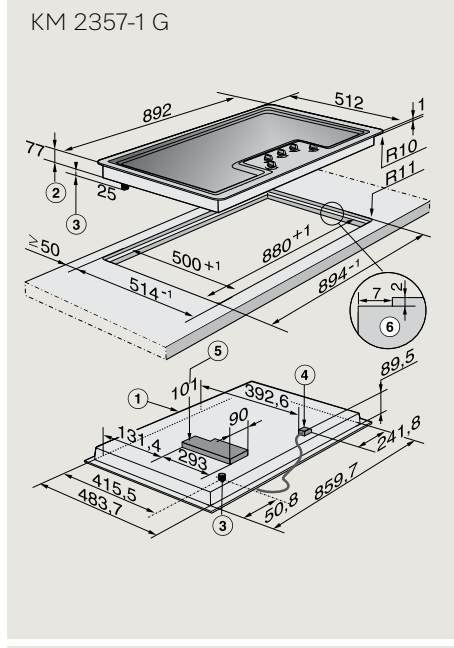
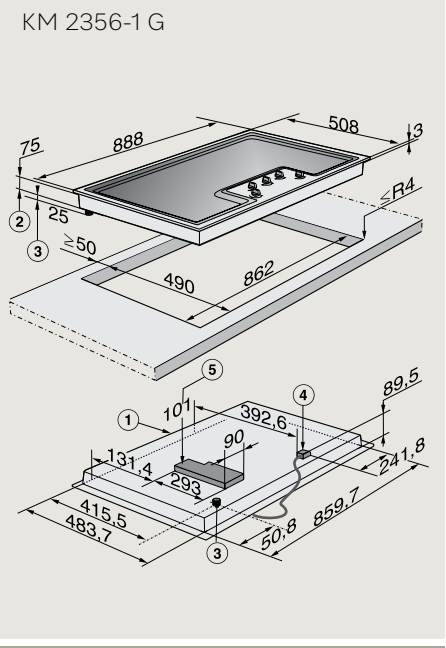
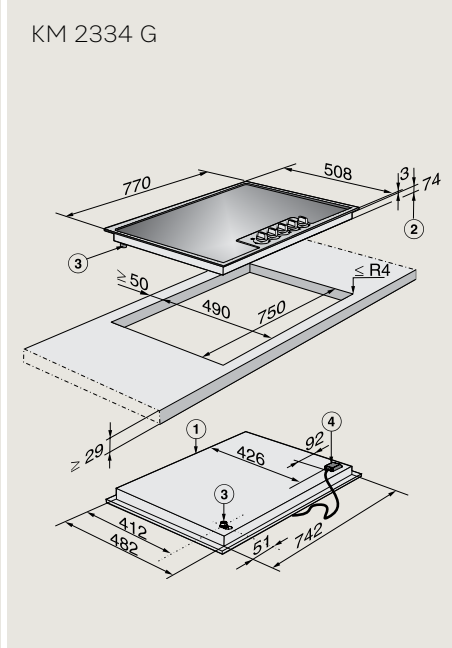
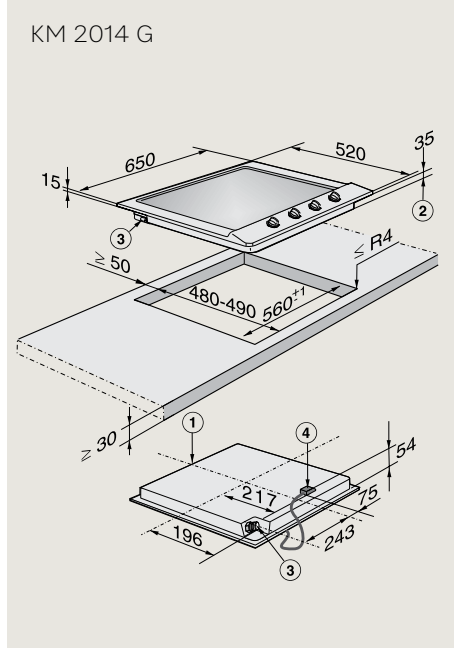
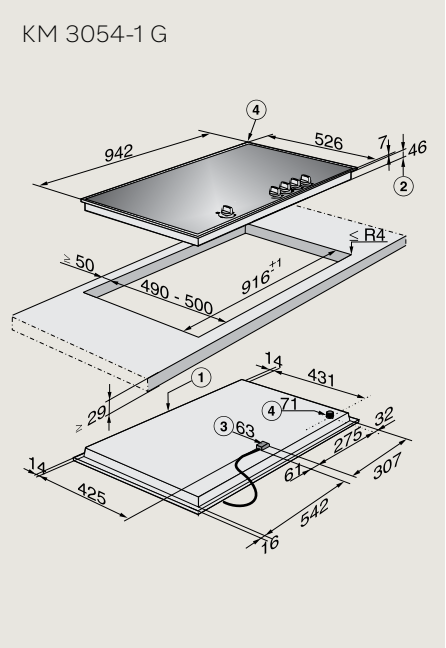


Raadpleeg www.miele.nl voor een compleet en actueel overzicht van alle inbouwmaatschetsen en installatie voorschriften!

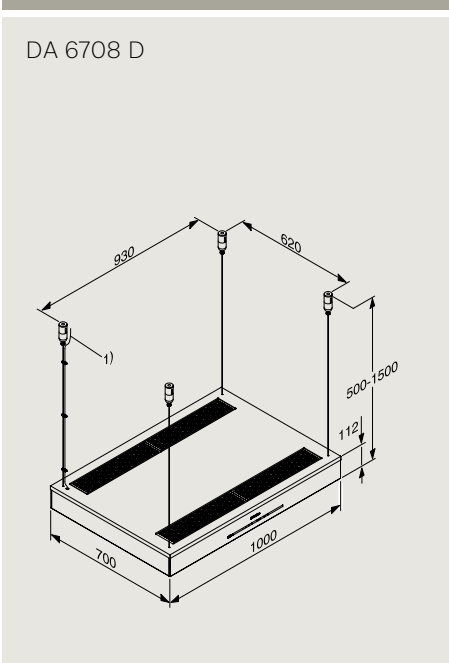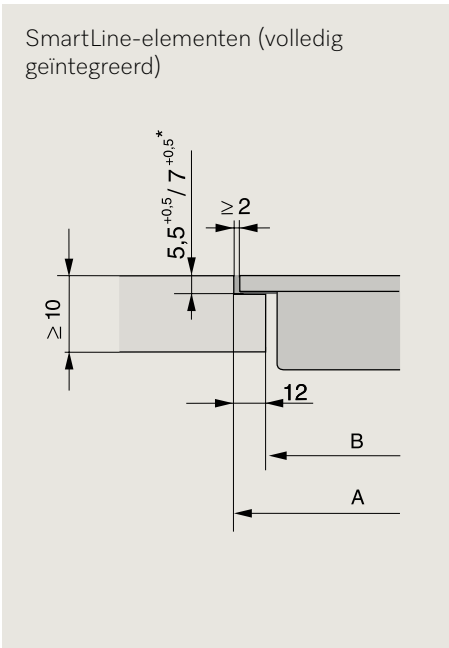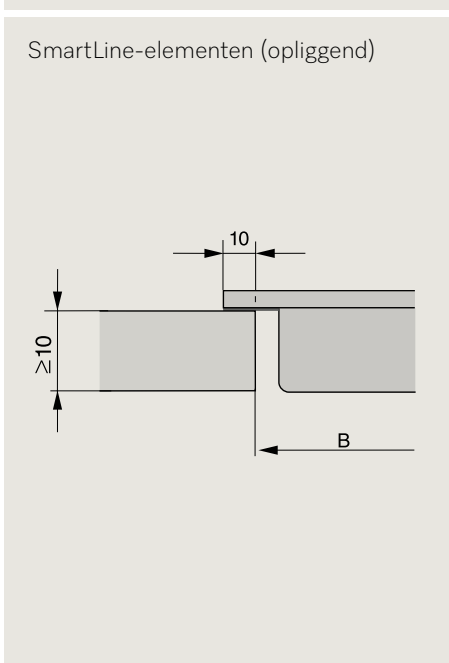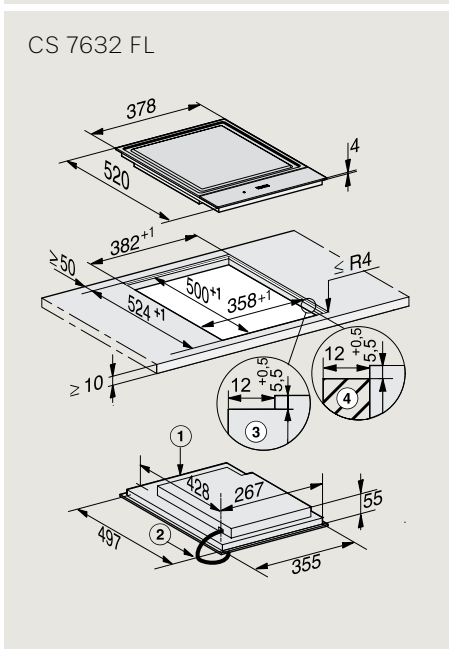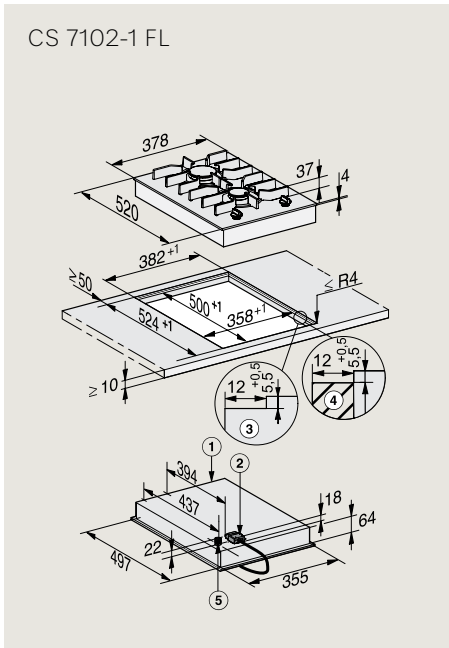

Inbouwschetsen

Raadpleeg www.miele.nl voor een compleet en actueel overzicht van alle inbouwmaatschetsen en installatie voorschriften!

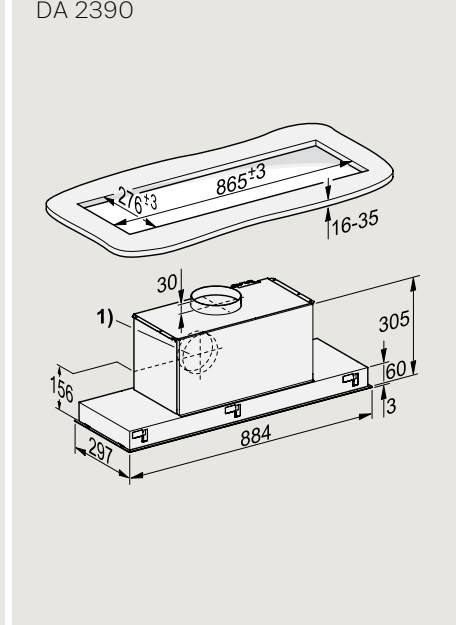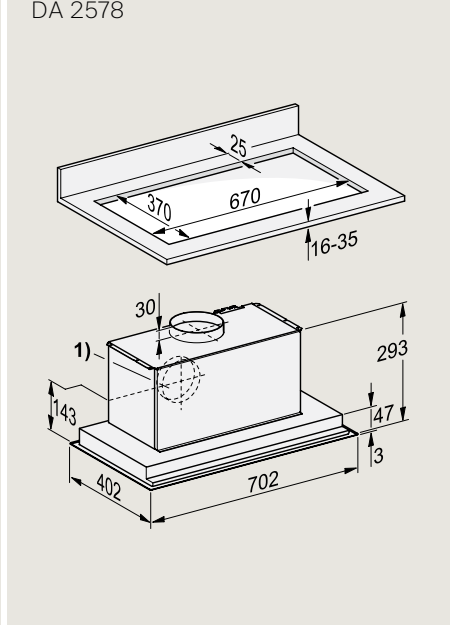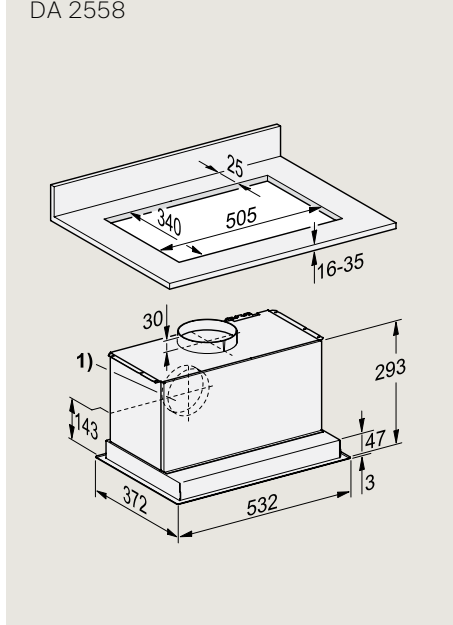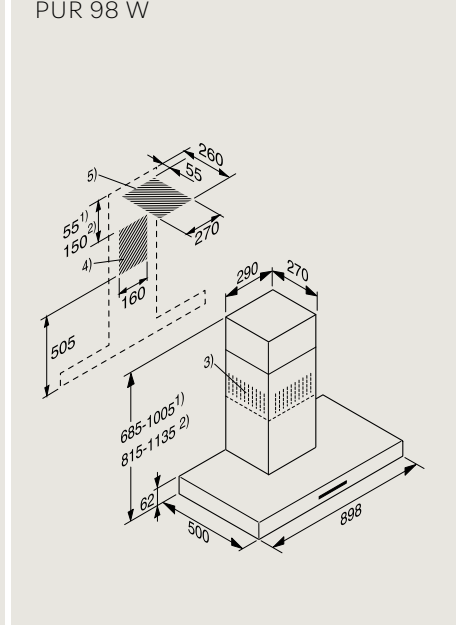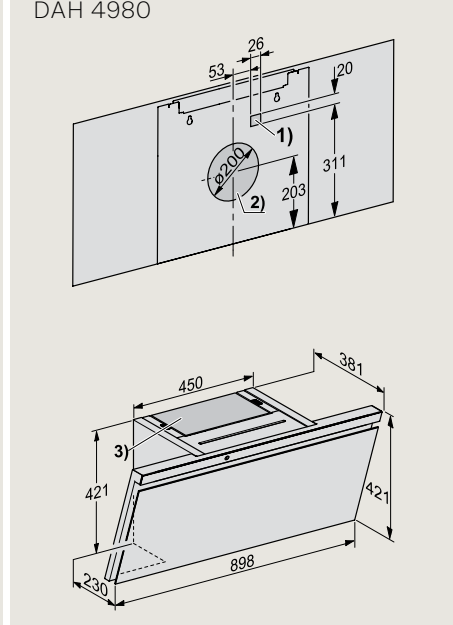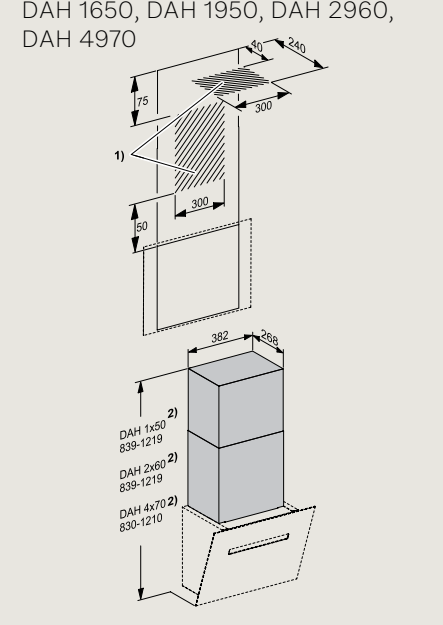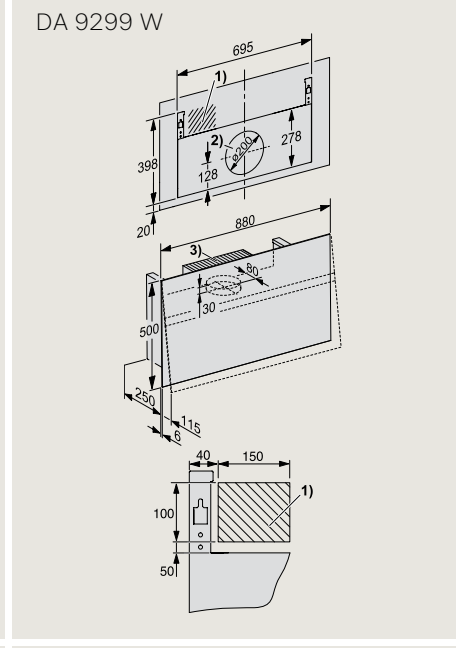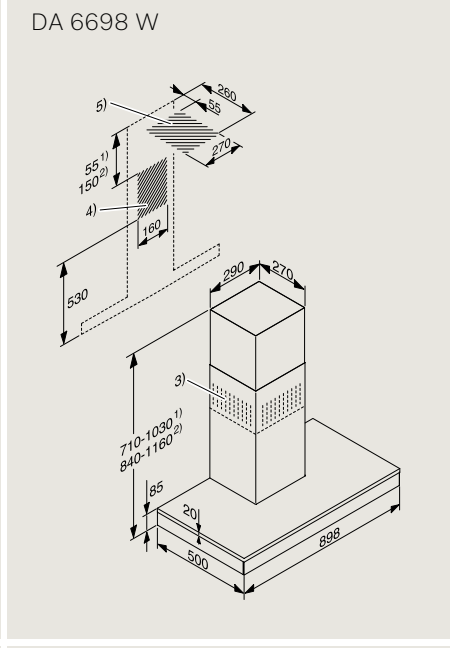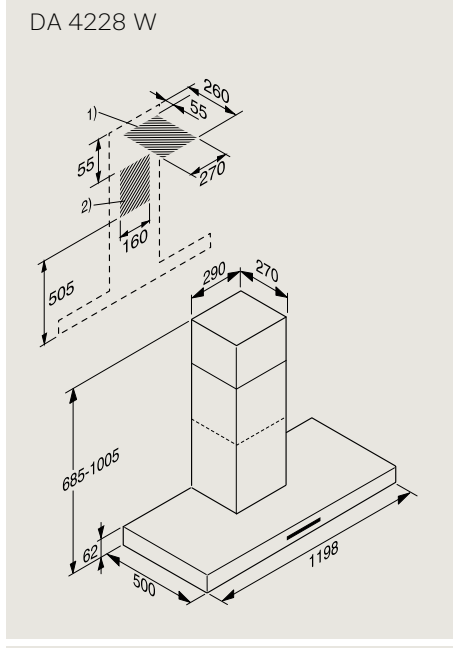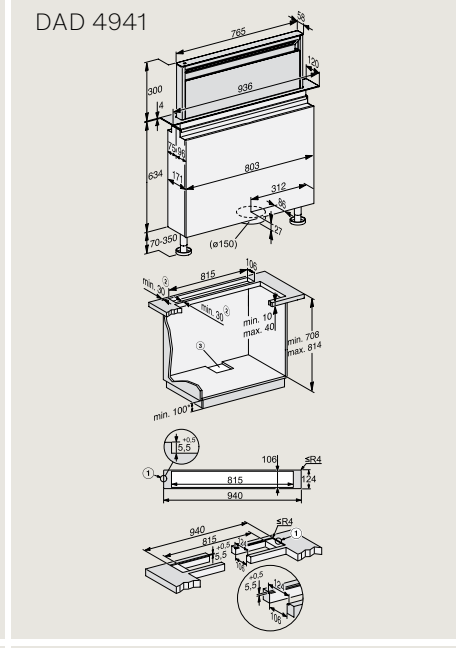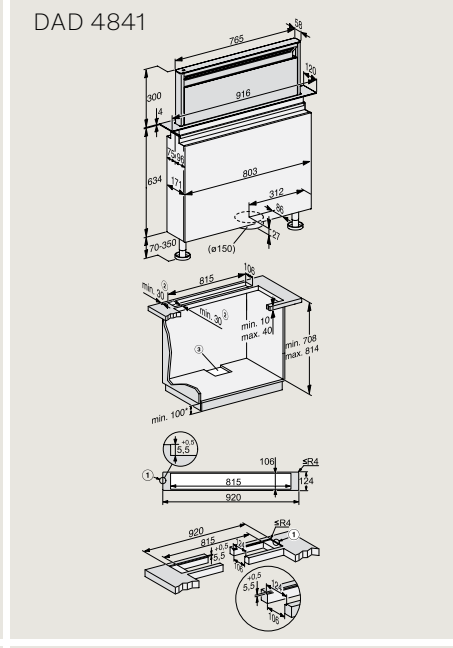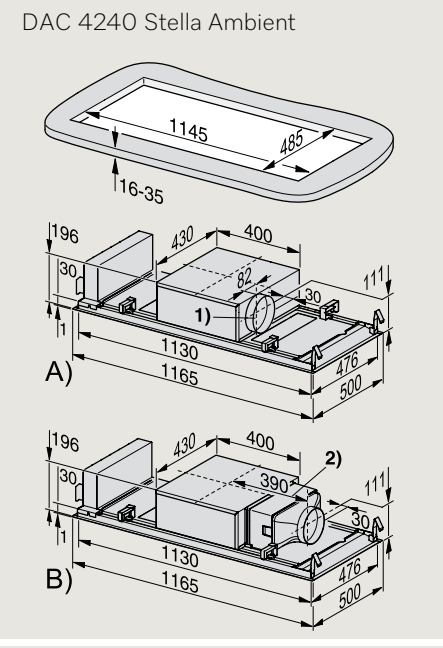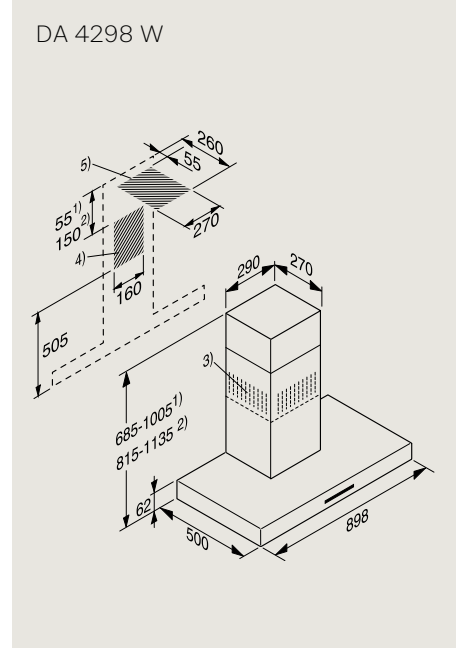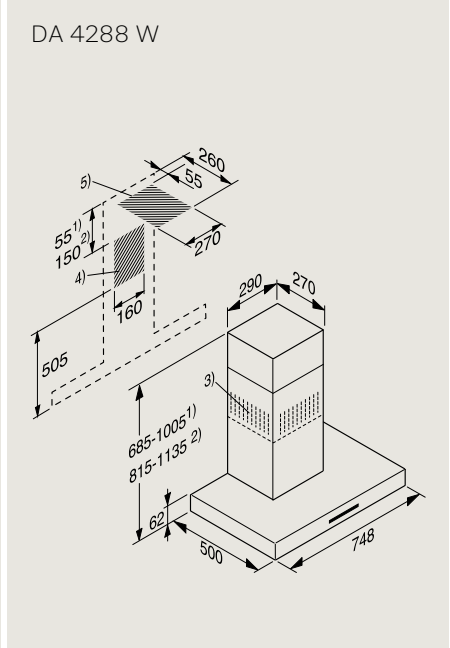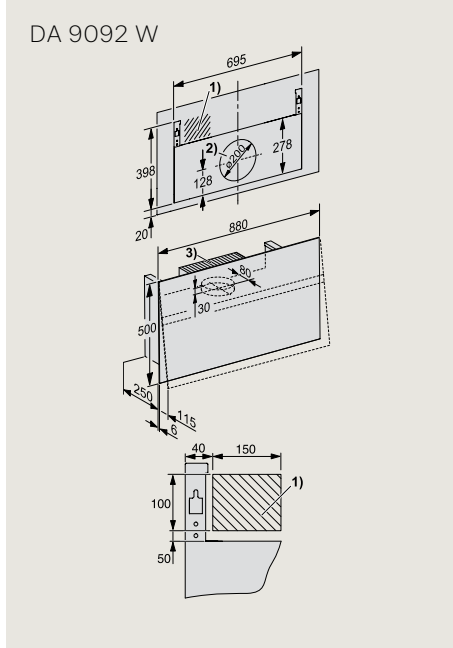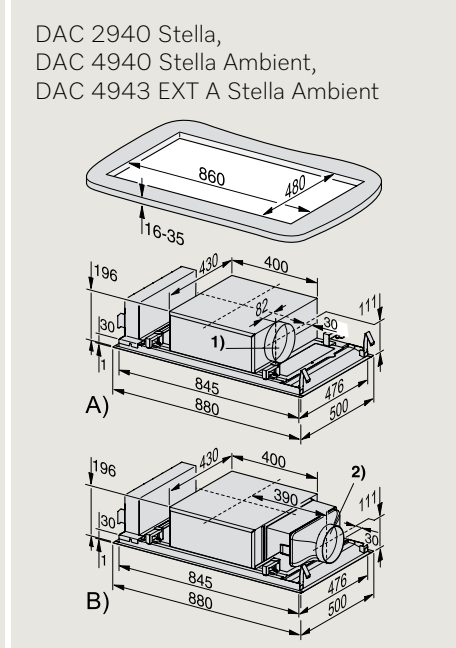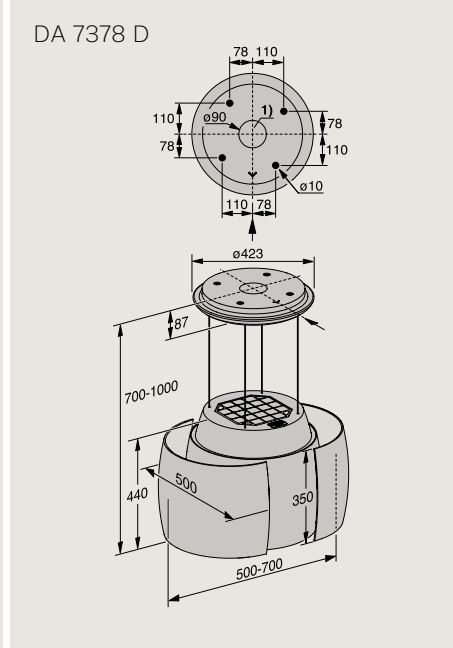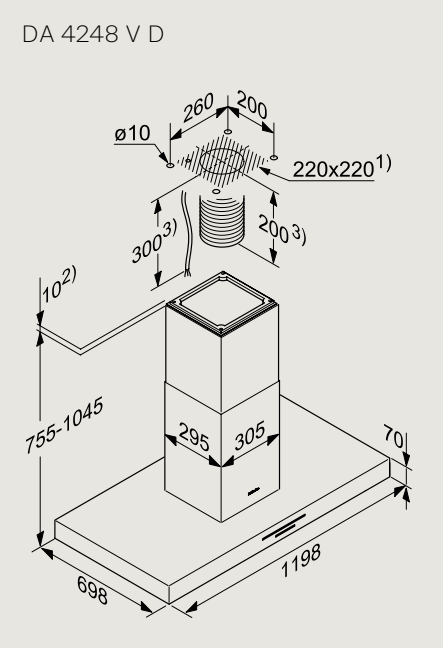

Raadpleeg www.miele.nl voor een compleet en actueel overzicht van alle inbouwmaatschetsen en installatie voorschriften!

Technical drawing of the 'Kubik' refrigerator showing front and top views with dimensions in mm.

Front View Dimensions:

- Top width: 600
- Top depth: 295-350
- Top left depth: 180³⁾
- Top right depth: 185
- Left side height: min. 430³⁾
- Bottom left height: 36
- Internal width: 16-19
- Internal depth: 80
- Internal height: 2)

Top View Dimensions:

- Front width: 552
- Right side depth: 183
- Front left depth: 90
- Front center circle: Ø150
- Front right depth: 25
- Left side height: 400
- Bottom left height: 36
- Bottom left width: 273
- Bottom left depth: 423
- Bottom right depth: 93
- Bottom right height: 32
- Bottom right width: 596

Technical drawing of the 'Kant' cabinet showing front and side views with dimensions:

- Front View:**
 - Overall width: 600 ± 4
 - Overall height: ≥ 805
 - Internal width of the open section: ≤ 570
- Side View:**
 - Depth: 35
 - Top edge thickness: $\min 130$
 - Internal depth of the open section: 598
 - Internal width of the open section: 570
 - Internal height of the open section: $650-770$
 - Overall height: 805
- Detail:** A circular inset shows a cross-section of the cabinet's base, with a maximum height dimension of $\max 115$.

Technical drawing of the Ektip 120 cabinet showing front and side views with dimensions:

- Front View Dimensions:**
 - Overall height: ≥ 805
 - Internal height: ≥ 570
 - Internal width: 450
- Side View Dimensions:**
 - Overall width: 570
 - Internal width: 448
 - Overall depth: 650-770
 - Internal depth: 805 (± 5 mm)
 - Base height: 35
- Detail:**
 - Inset shows a circular detail of the base with a maximum diameter of $\max. 115$.

Technical drawing of the 1000mm x 1000mm x 100mm cabinet. The drawing includes a front view and a side view. The front view shows a cabinet with a width of 1000mm and a height of 1000mm. The side view shows a cabinet with a depth of 100mm and a height of 1000mm. The drawing also includes a detail view of the front panel, showing a width of 550mm and a height of 805mm. The drawing is labeled with dimensions in millimeters (mm).

Technical drawing of a rectangular box with dimensions and labels. The drawing shows a perspective view of the box with its lid open. Dimensions are indicated with arrows and numbers: 900⁽¹⁾ for the top length, 180⁽³⁾ for the top width, 295-350 for the lid length, 16-19 for the lid width, 136 for the box height, and 430⁽³⁾ for the total height. A 90° angle is marked at the top edge of the lid. A curved arrow indicates the lid's movement. Labels 1 and 2 are placed near the lid's hinge area.

Technical drawing of a 3D cabinet with dimensions in inches. The drawing shows a cabinet with a main body and a pull-out shelf. Dimensions include: total width 900, shelf width 310-370, shelf depth 180, shelf height 16-19, main body height 359 (minimum), main body depth 65, and base height 24.

Koelen en vriezen

Vaatwassers

Technical drawing of the 2000 XXL cabinet showing front, side, and top views with dimensions:

- Front View:**
 - Overall width: 600 ± 4
 - Overall height: ≥ 845
 - Internal width of the open section: ≥ 570
- Side View:**
 - Depth: 570
 - Internal depth of the open section: 598
 - Height range: 690-810
 - Height range for the lower section: 845-910
- Top View:**
 - Depth: 570
 - Width of the lower section: 35
 - Radius: R 35
 - Inset width: max. 130
 - Inset depth: max. 115


Technical drawing of a door frame assembly. The drawing shows a cross-section of the frame with a door leaf. Key dimensions and components are labeled:

- A horizontal dimension of 550 is indicated at the top.
- A vertical dimension of ≤ 10 is indicated on the left side, near the bottom.
- A curved arrow indicates a force or movement, with a value of 200 cm^2 and a triangle symbol.


Technical drawing of a window frame assembly. The drawing shows a cross-section of the frame with various dimensions and components labeled. The overall width is 560 mm. The height of the frame is 820 mm, with a 60 mm gap at the bottom. The frame is made of wood, and the glass is 55 mm thick. The frame is mounted on a wall with a 100 mm gap at the top. The frame is supported by a base plate with a 60 mm gap at the bottom. The frame is also supported by a side plate with a 21 mm gap at the bottom. The frame is shown in a closed position, with a curved arrow indicating the opening mechanism. The drawing includes a scale bar for 1:50 and a note indicating a minimum clearance of 150 cm².

Raadpleeg www.miele.nl voor een compleet en actueel overzicht van alle inbouwmaatschetsen en installatie voorschriften!


[mm]

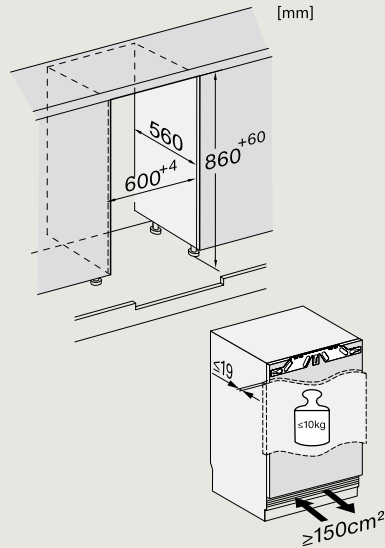


[mm]

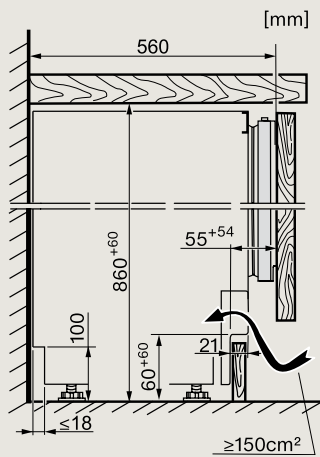


[mm]

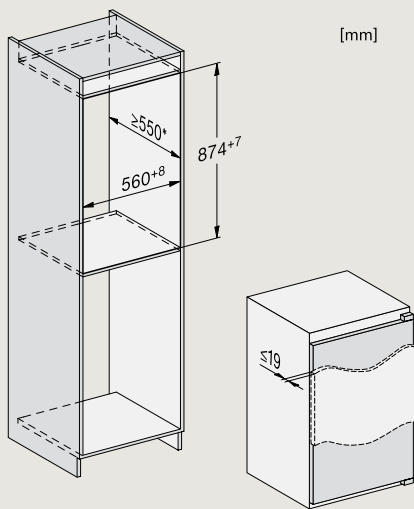


[mm]

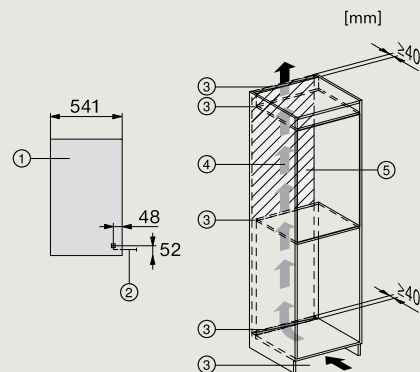


[mm]

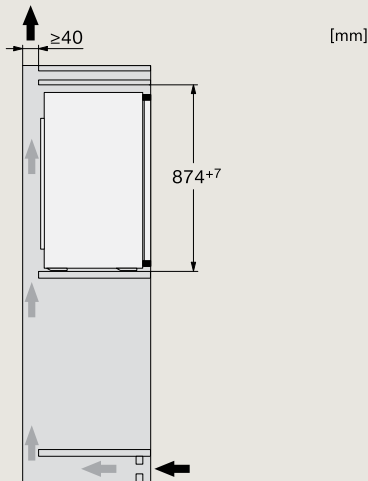


[mm]

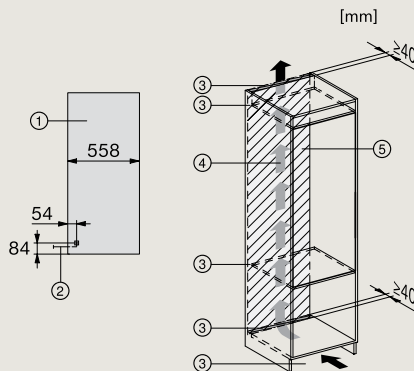


[mm]

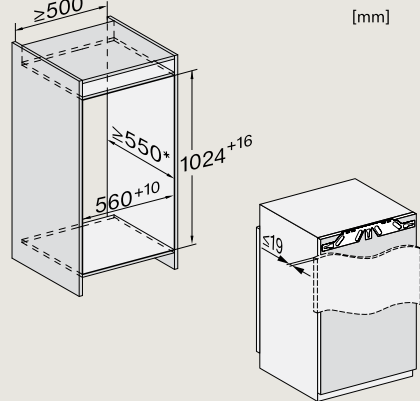


[mm]

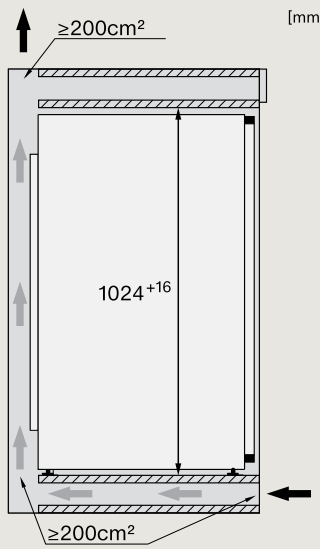


[mm]

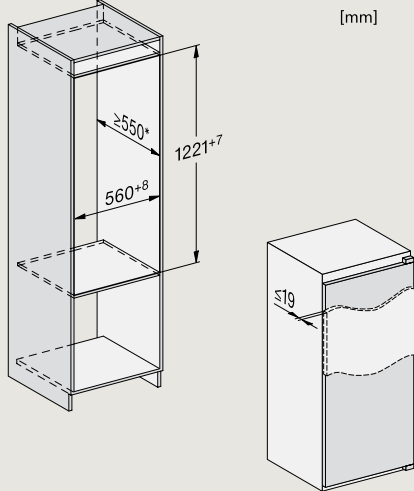


[mm]

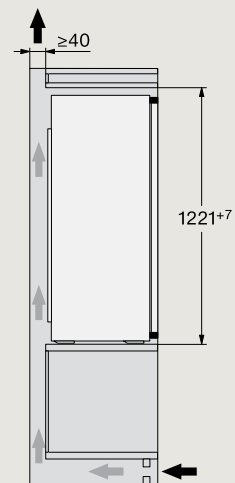


[mm]

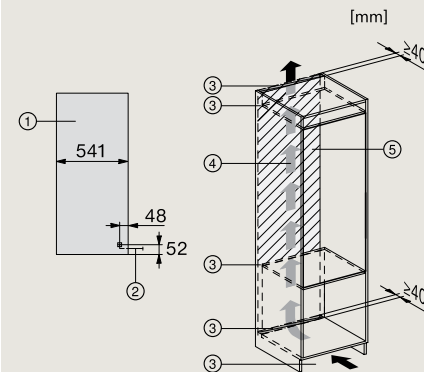


[mm]

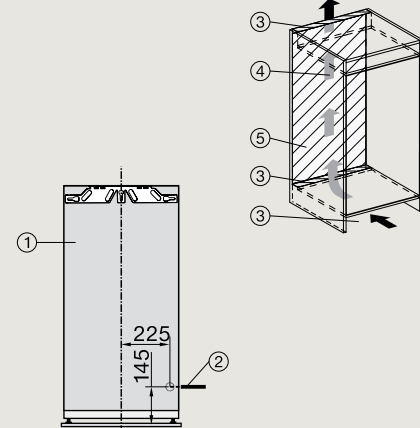


[mm]

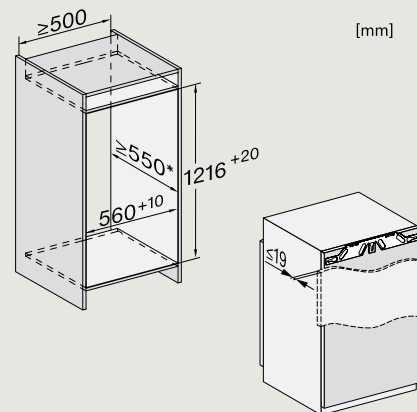


[mm]

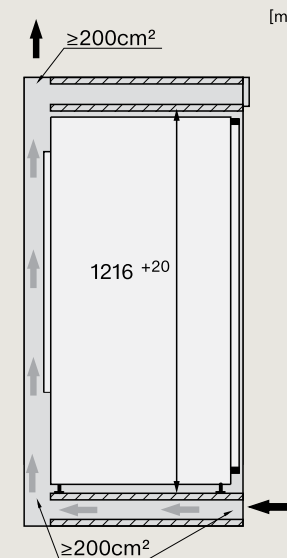


[mm]

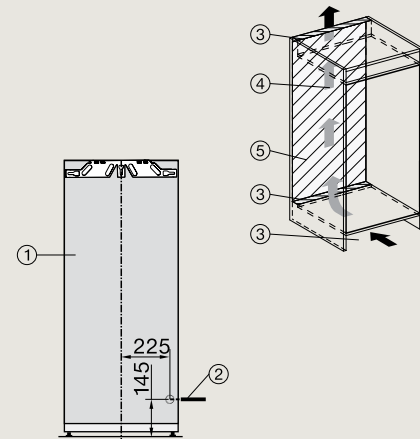


[mm]

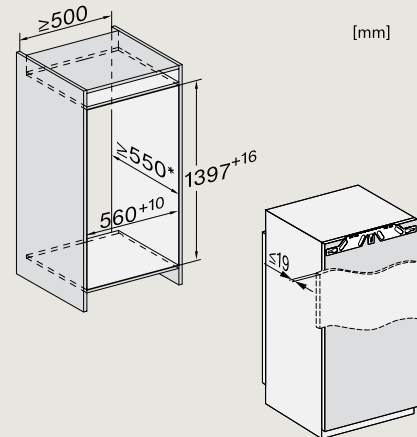

Imm

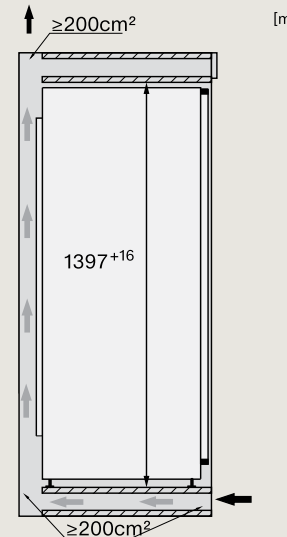


[mm]

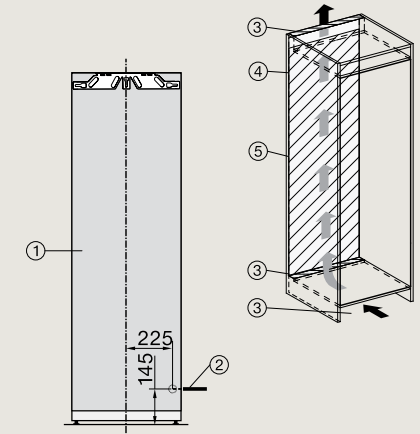


Inbouwschetsen

Raadpleeg www.miele.nl voor een compleet en actueel overzicht van alle inbouwmaatschetsen en installatie voorschriften!


K 7737 D, K 7732 D, K 7747 D, K 7747 C 125 Gala Edition, K 7748 D, K 7715 E, K 7716 E, K 7767 D, K 7777 C, K 7778 C

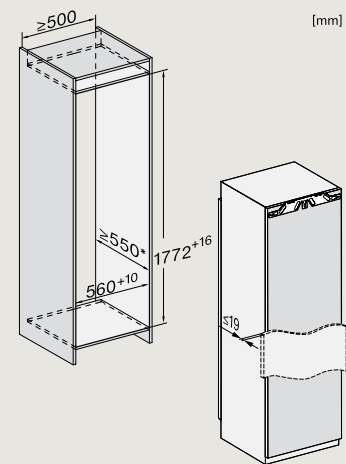


K 7737 D, K 7732 D, K 7747 D, K 7747 C 125 Gala Edition, K 7748 D, K 7715 E, K 7716 E, K 7767 D, K 7777 C, K 7778 C

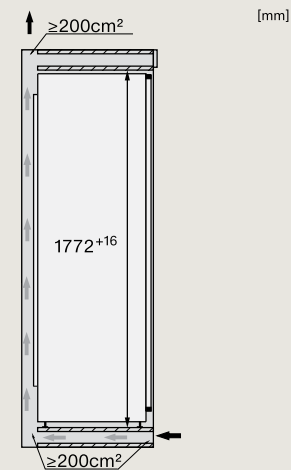


K 7797 C R, 7797 C L

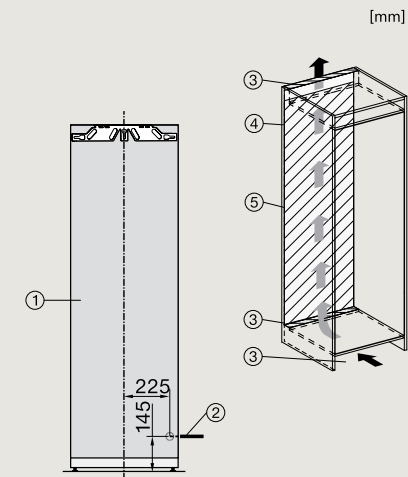


K 7797 C R, 7797 C L

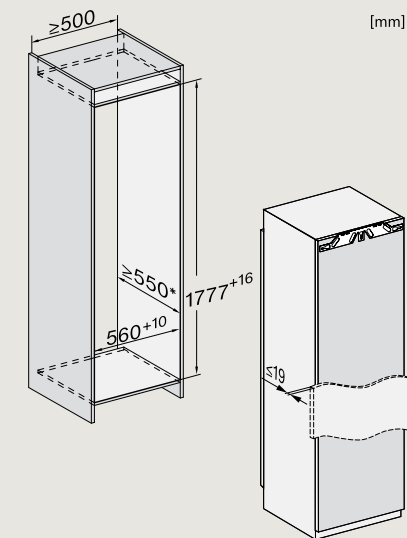


K 7797 C R, 7797 C L

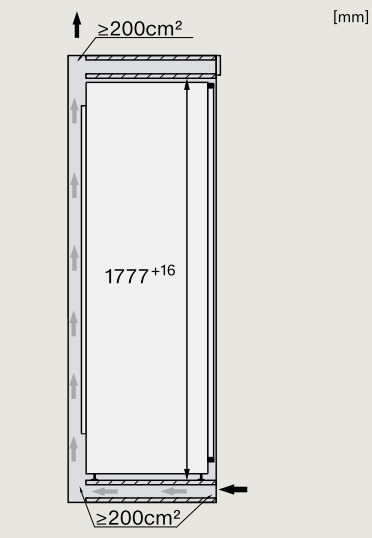


KD 7724 E, KDN 7724 E

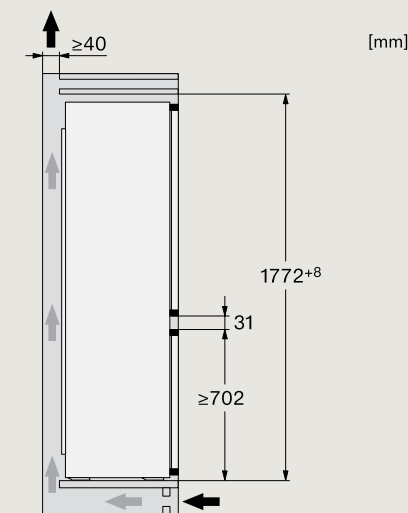


KD 7724 E, KDN 7724 E

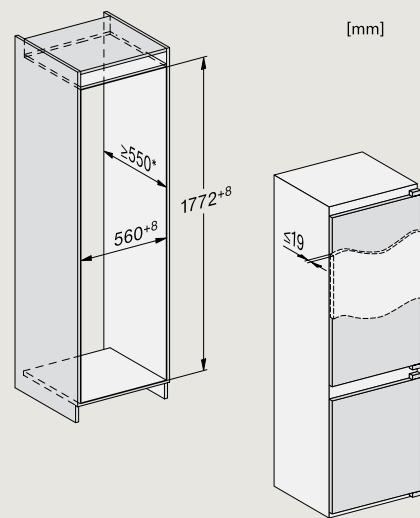


KFN 7733 E

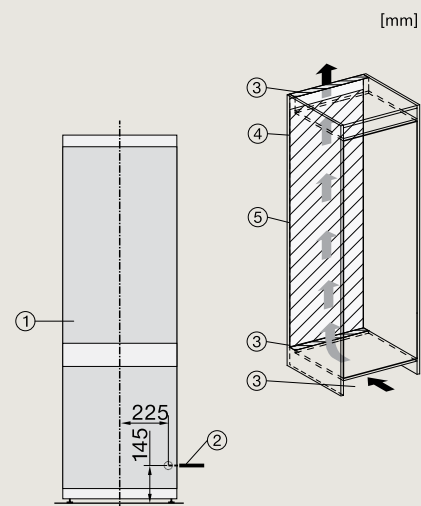


KFN 7733 E

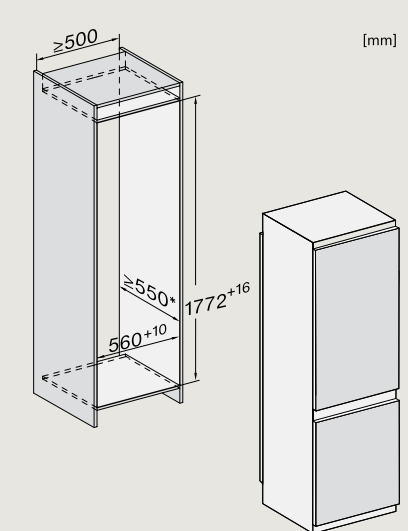


KFN 7733 E

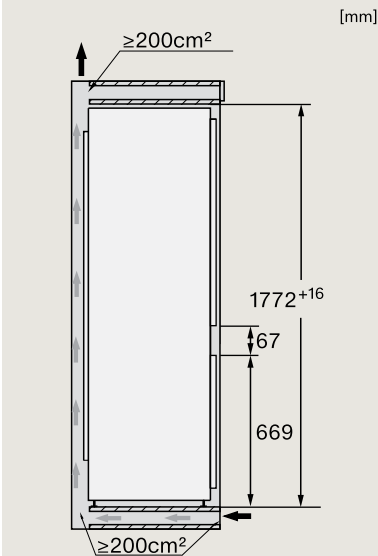


KFN 7734 E, KFN 7744 D/C 125 Gala Edition, KFN 7764 C, KFN 7774 C, KFN 7785 C, KFN 7795 C

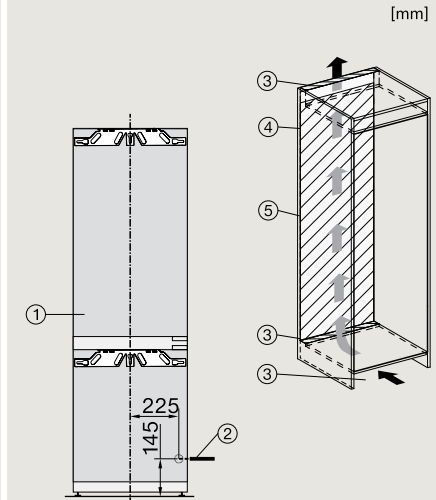


KFN 7734 E, KFN 7744 D/C 125 Gala Edition, KFN 7764 C, KFN 7774 C, KFN 7785 C, KFN 7795 C

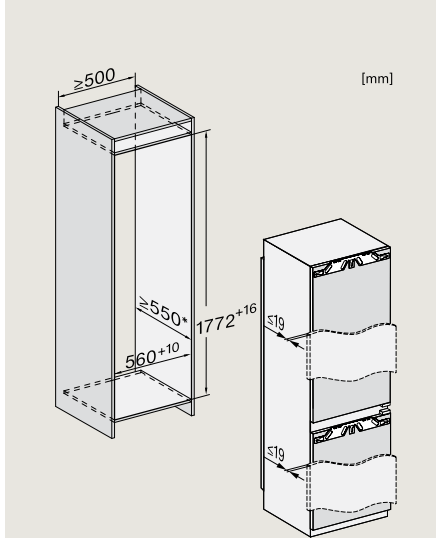


KFN 7734 E, KFN 7744 D/C 125 Gala Edition, KFN 7764 C, KFN 7774 C, KFN 7785 C, KFN 7795 C

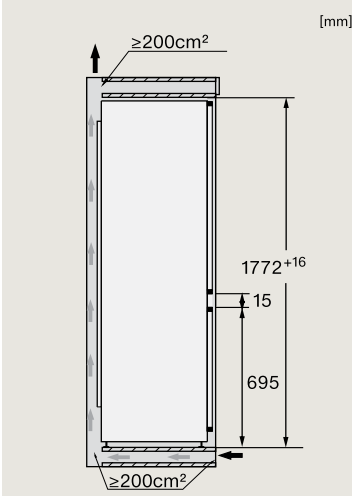


KF 7772 B

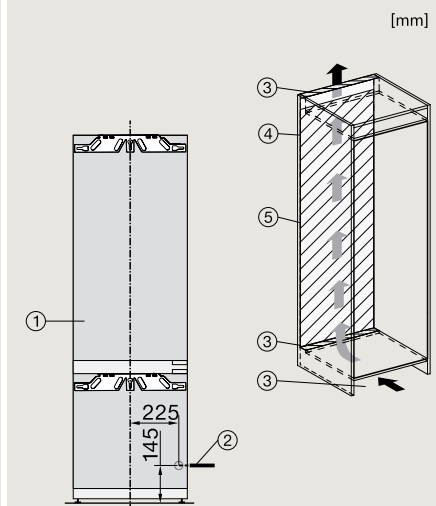


KF 7772 B

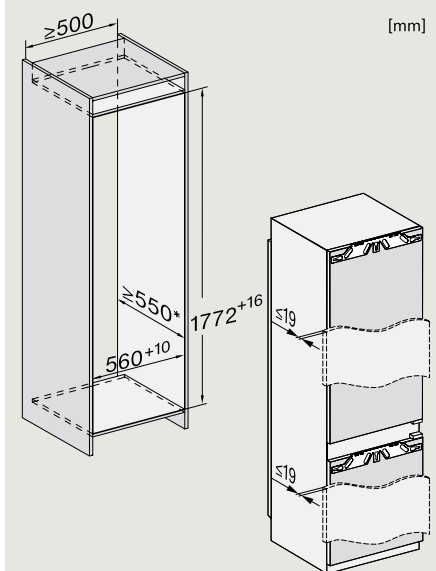


KF 7772 B

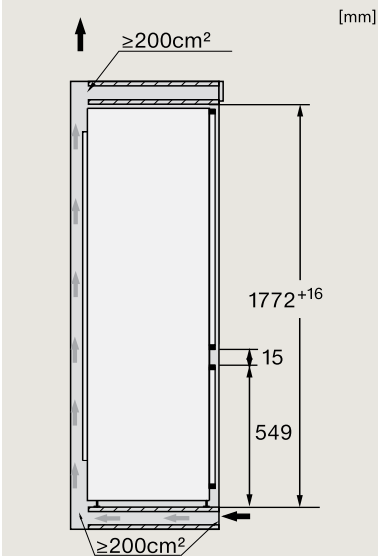

KFN 7833 D

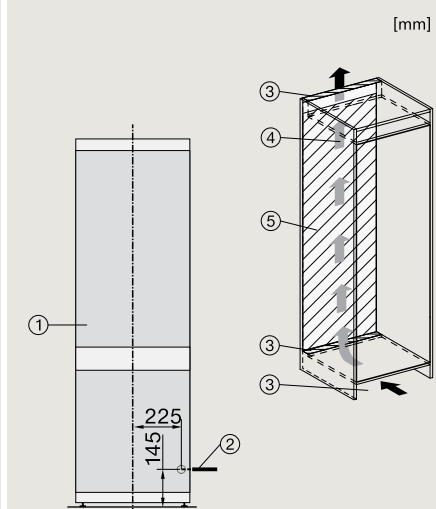


KFN 7833 D

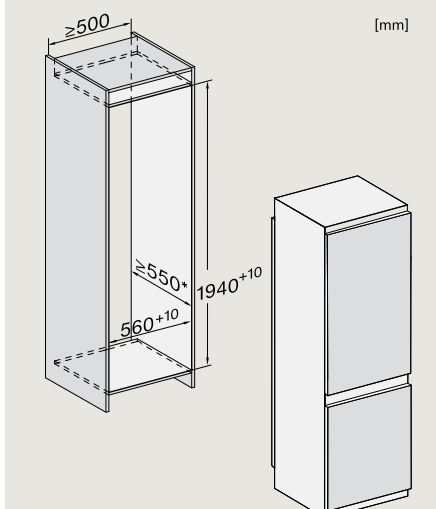


















Inbouwschetsen

Raadpleeg www.miele.nl voor een compleet en actueel overzicht van alle inbouwmaatschetsen en installatie voorschriften!

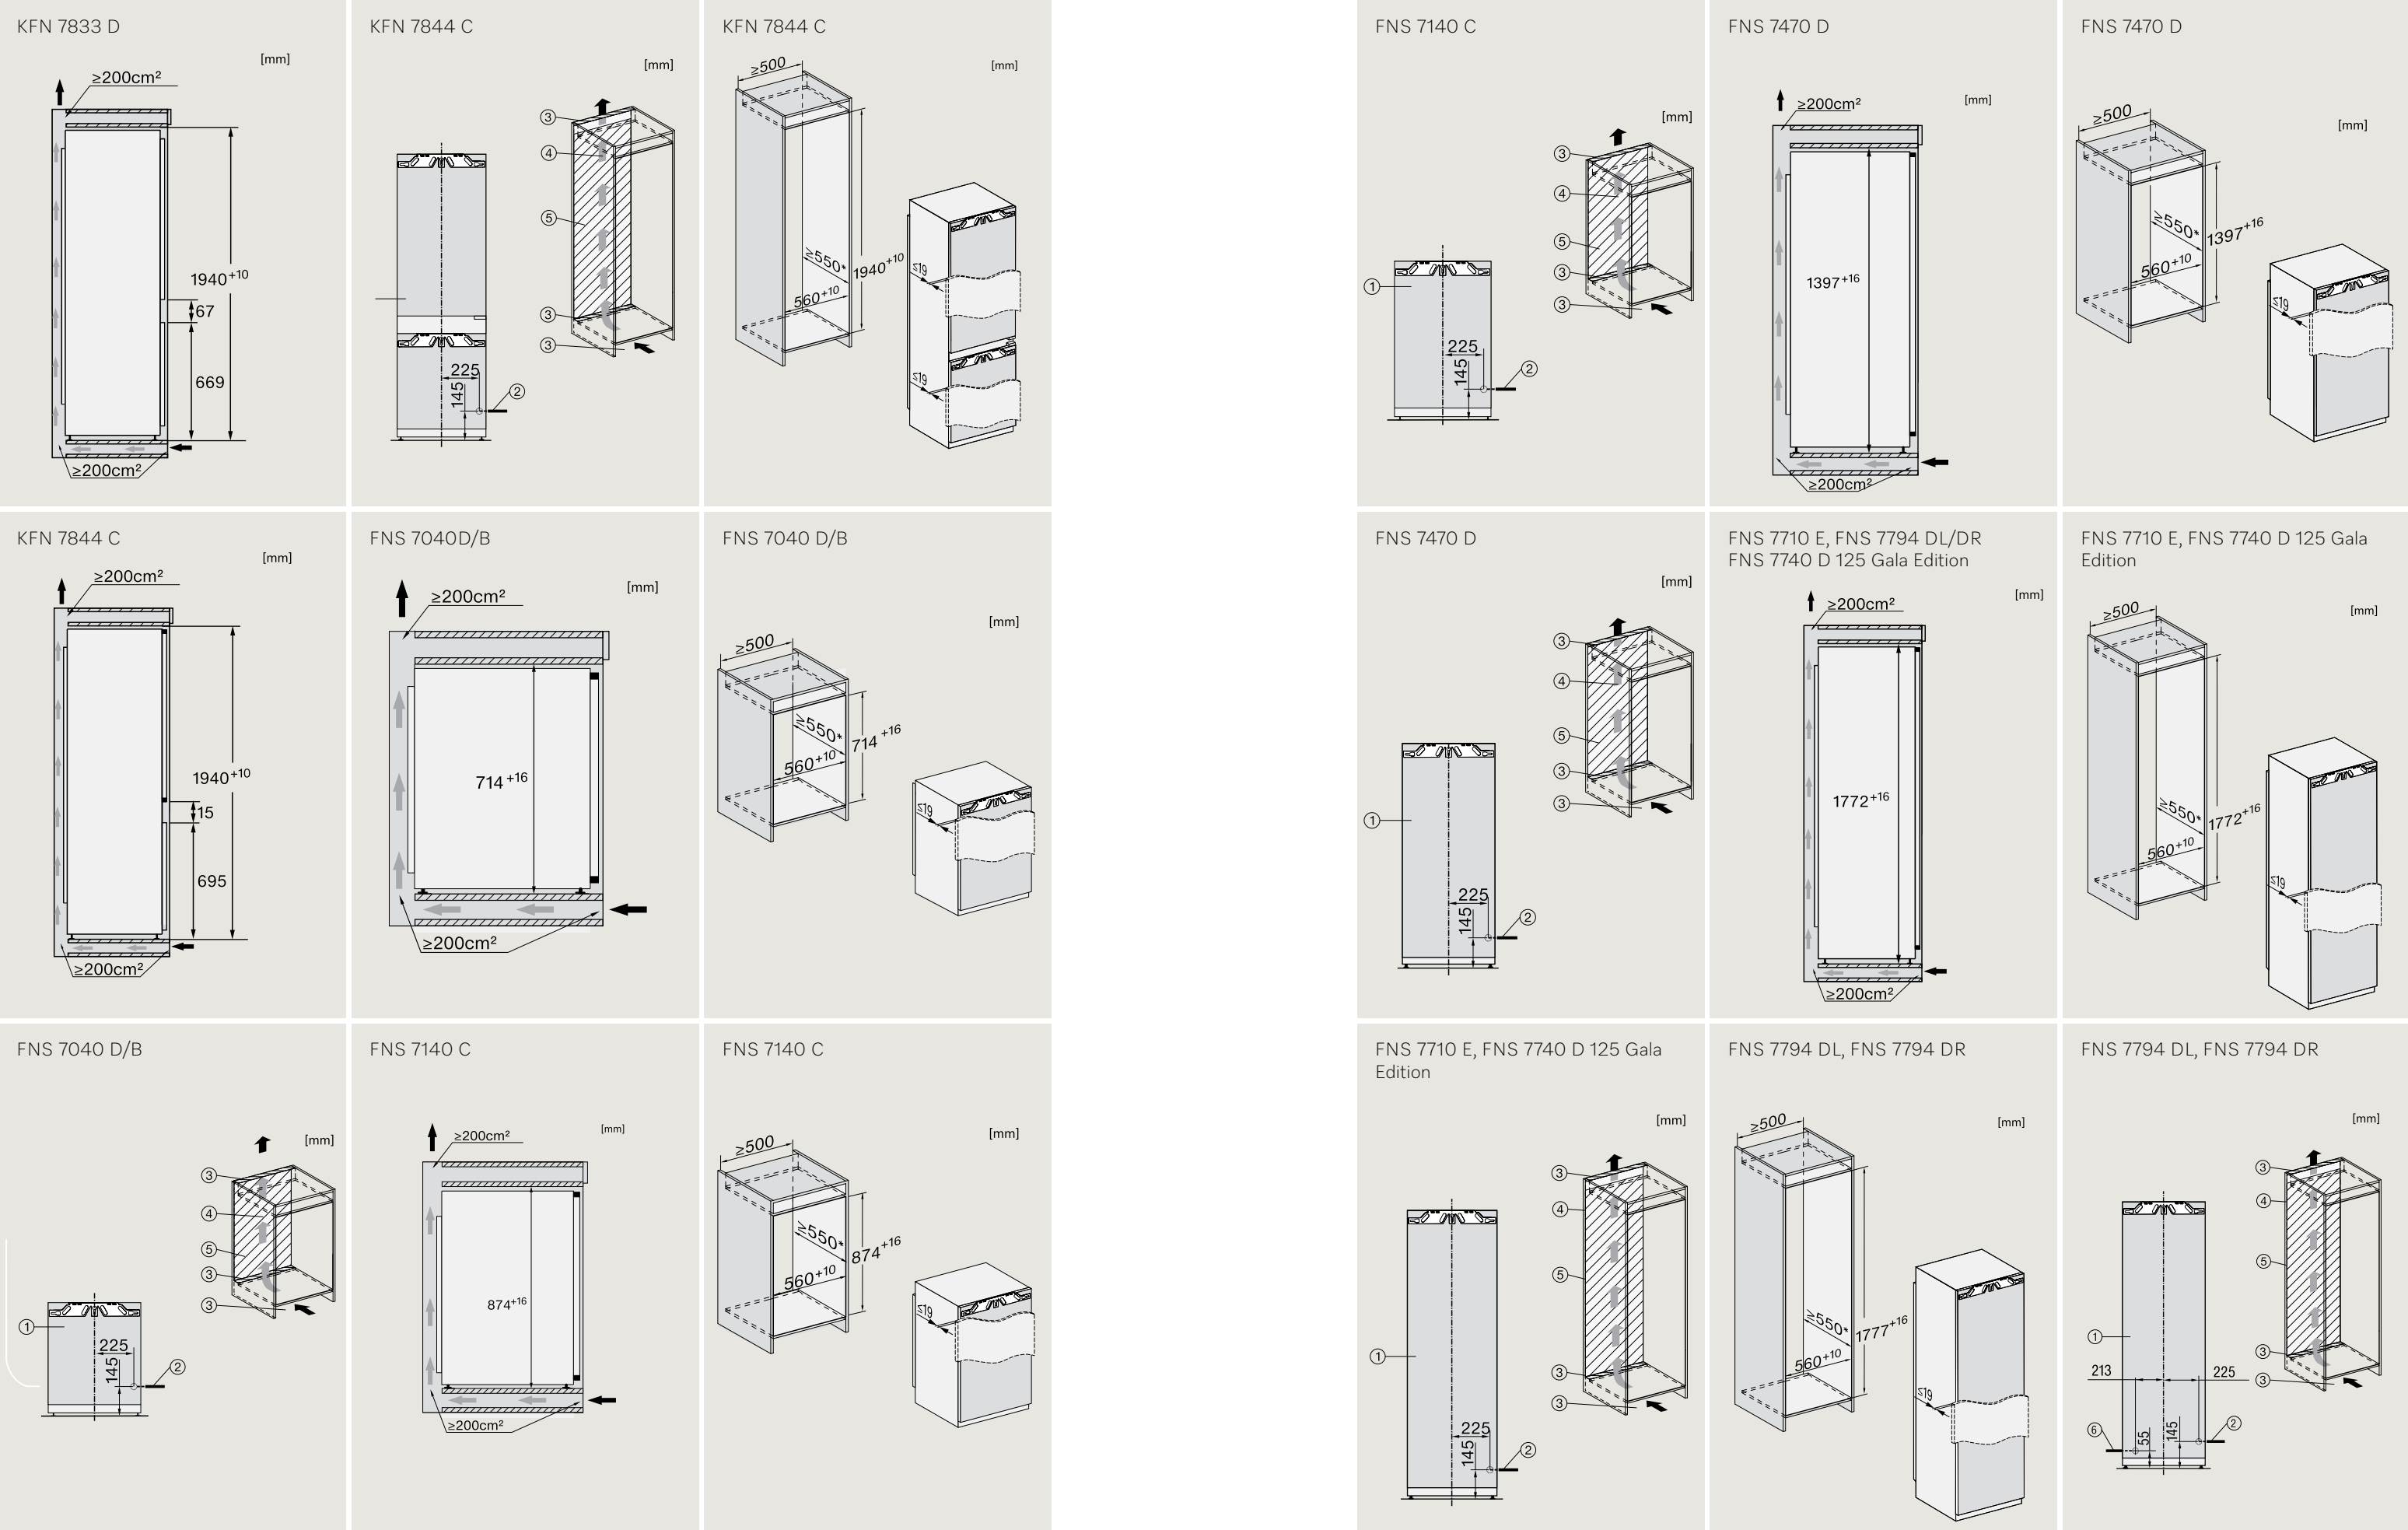

Inbouwschetsen

Raadpleeg www.miele.nl voor een compleet en actueel overzicht van alle inbouwmaatschetsen en installatie voorschriften!

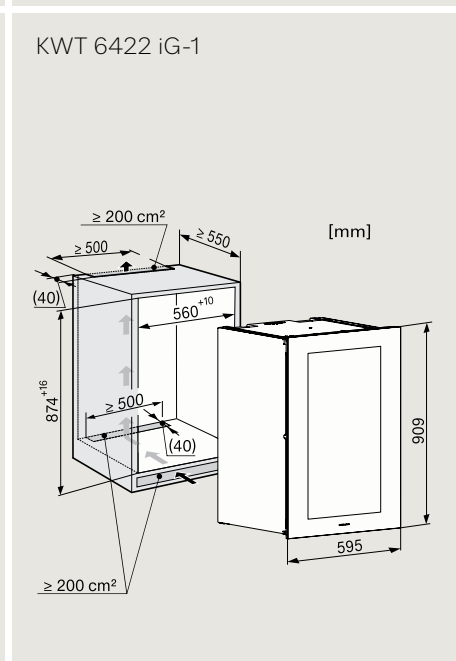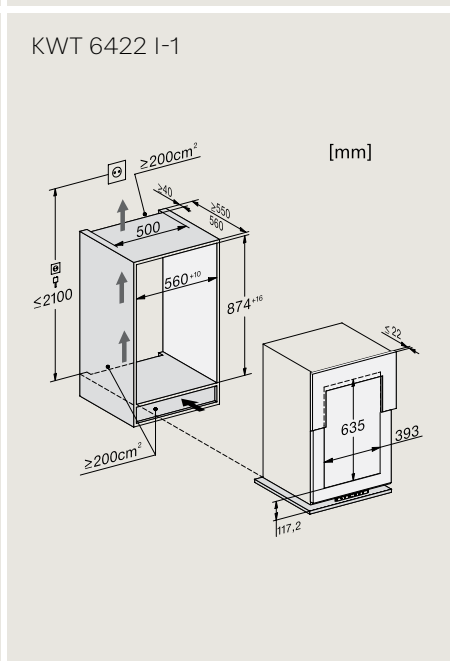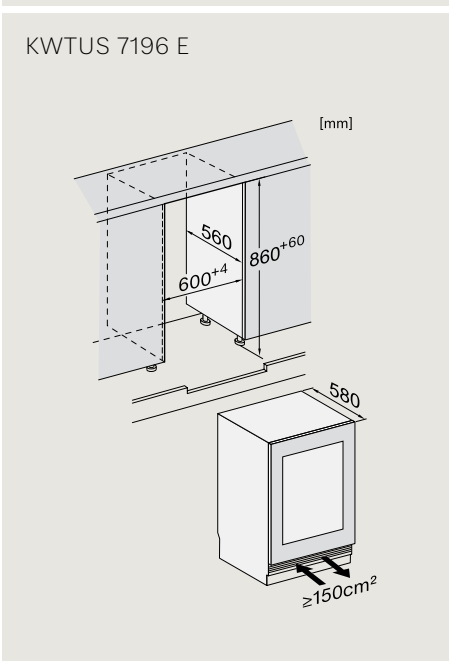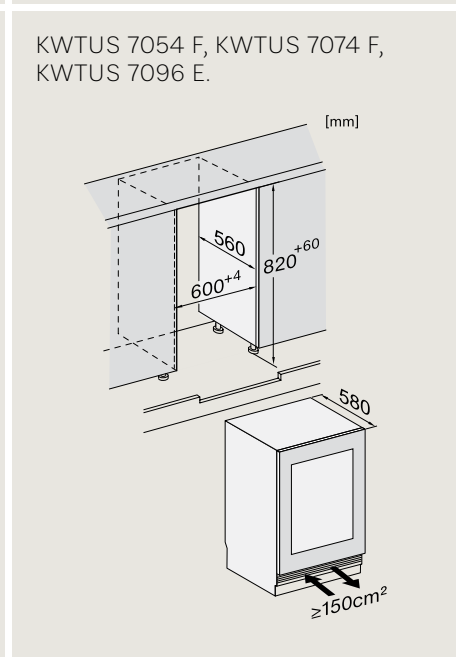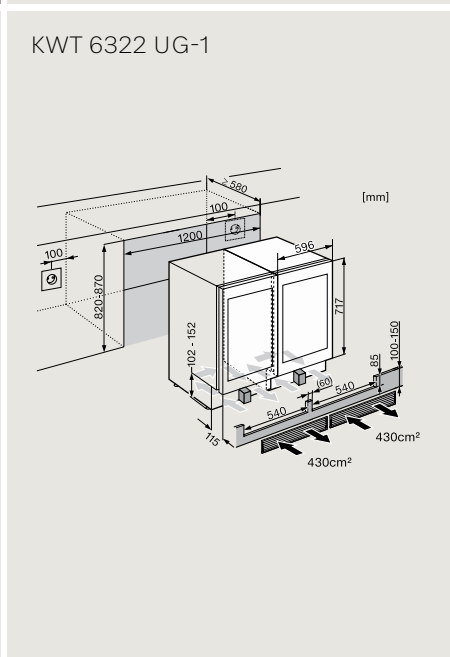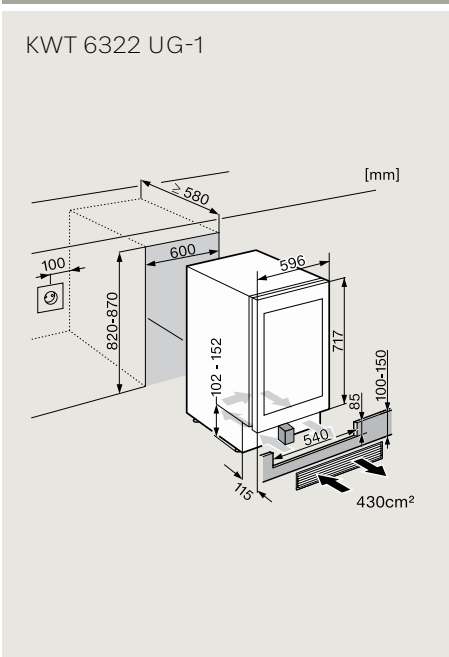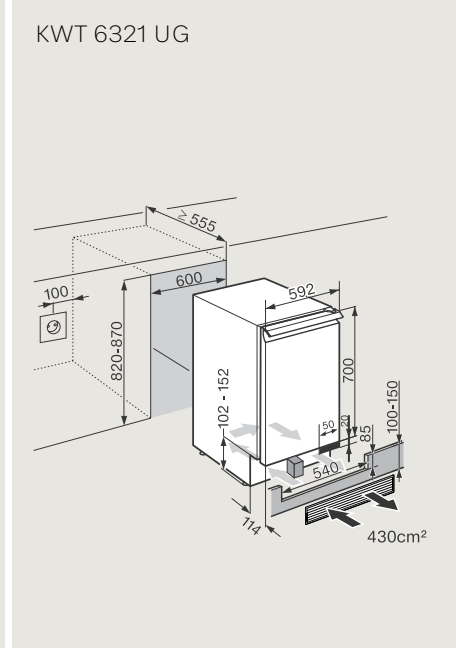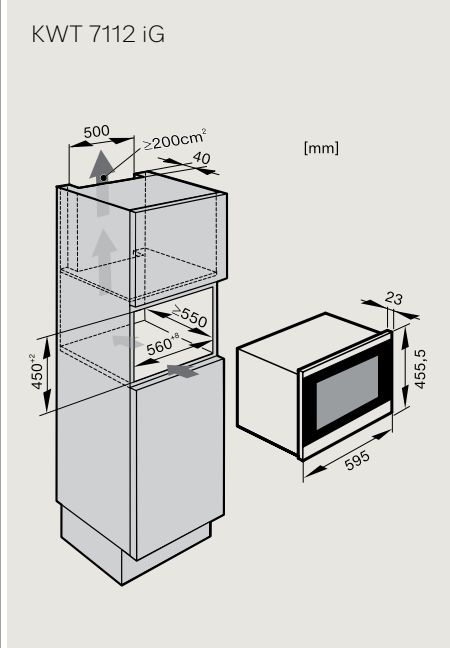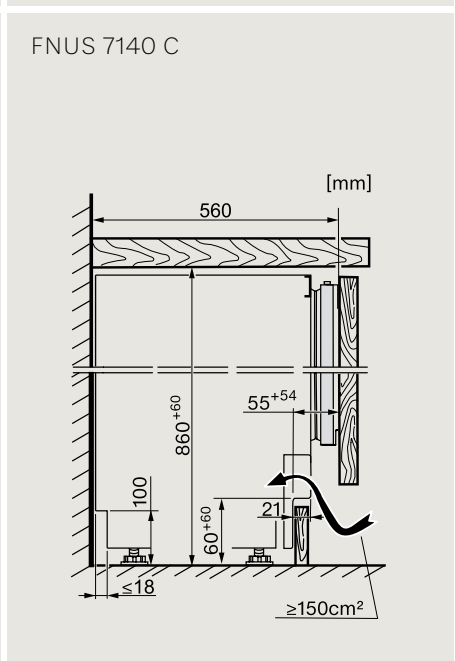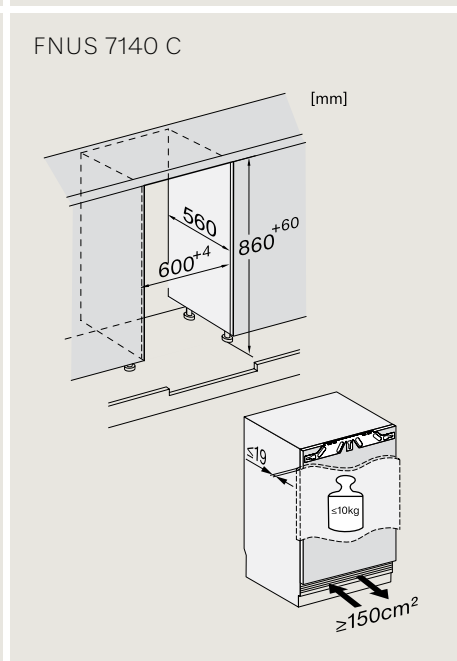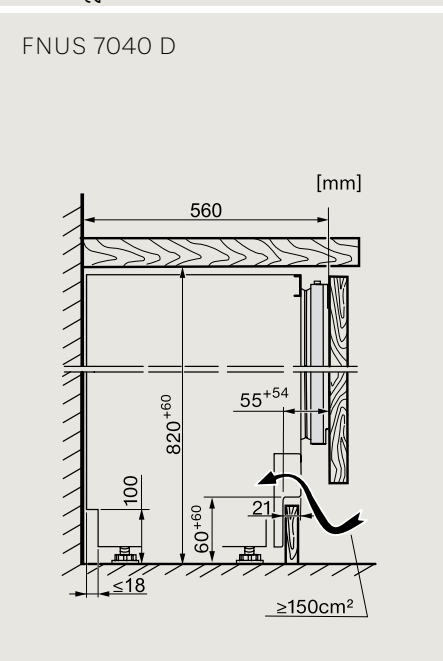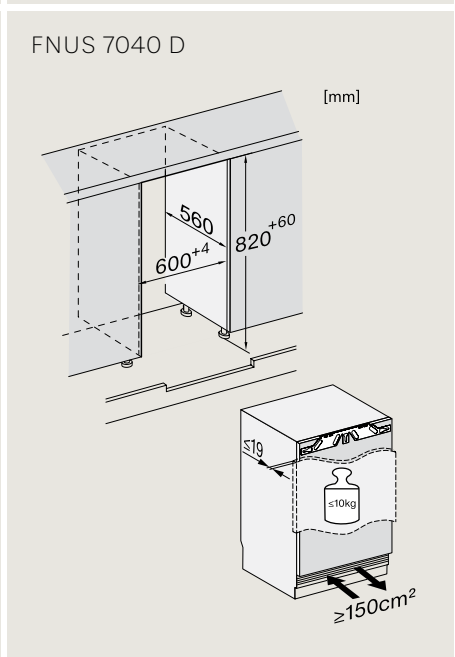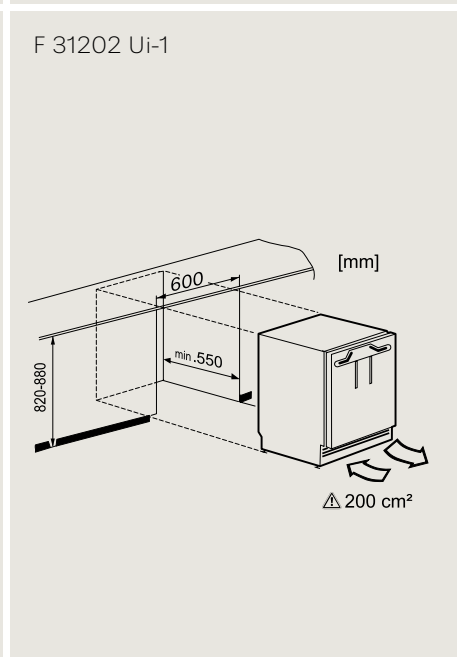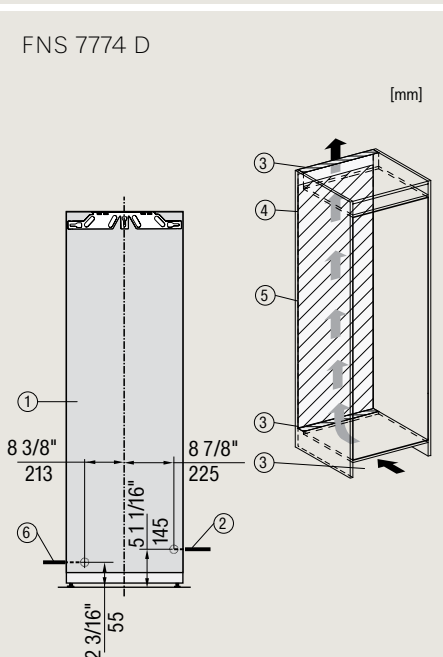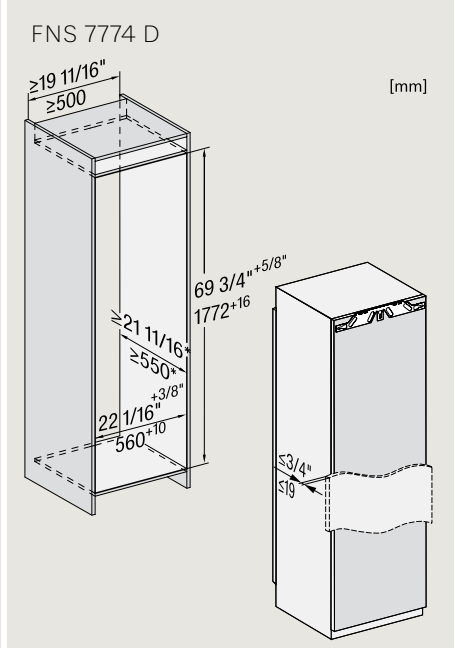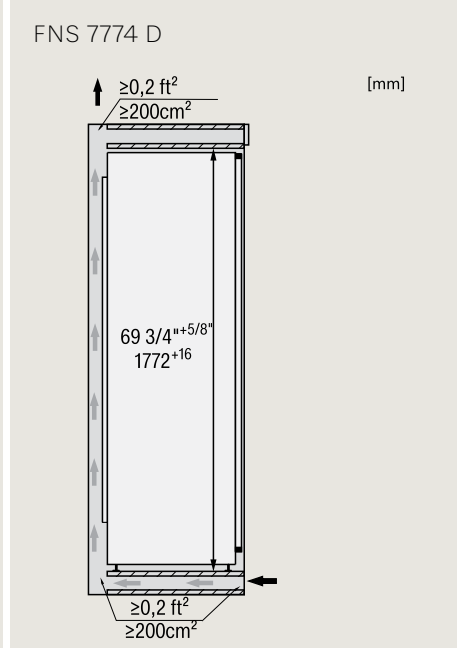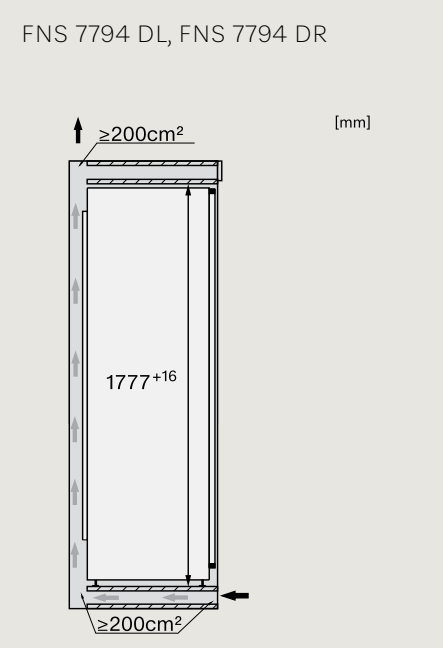

Inbouwschetsen

Raadpleeg www.miele.nl voor een compleet en actueel overzicht van alle inbouwmaatschetsen en installatie voorschriften!

