Miele

Ottima prestazione, piccola!
I termodisinfettori compatti PWD 8531 e PWD 8532.

Miele Professional. Immer Besser.

I nostri nuovi termodisinfettori per i piccoli ambulatori odontoiatrici
Prestazioni compatte nella qualità Miele

Struttura compatta, prestazioni di lavaggio eccellenti
Le nostre macchine più piccole mostrano tutto il loro potenziale. I nuovi termodisinfettori PWD 8531 e
PWD 8532 raggiungono risultati di trattamento ottimali e sicuri su cui si può contare.
Si distinguono soprattutto per la flessibilità di posizionamento. Grazie alla loro forma compatta, i nostri nuovi termodisinfettori trovano posto anche in piccoli ambienti igienici, sopra il piano di lavoro, posizionati liberamente o sottopiano.

Per le esigenze dei piccoli ambulatori odontoiatrici
Le macchine PWD 8531 e PWD 8532 sono dotate di una capacità inferiore e sono quindi decisamente più efficienti per ambulatori con pochi strumenti da trattare. Inoltre i consumi di acqua e di energia elettrica sono ridotti rispetto ai termodisinfettori di grandi dimensioni. Una soluzione efficiente e sostenibile per i piccoli ambulatori.

Comandi igienici e intuitivi
L'uso confortevole del termodisinfettore facilita il processo di lavoro nell'ambulatorio odontoiatrico. Il display a colori 4" con "Touch on Glass" è dotato di una logica di comandi intuitivi e di diversi tasti di scelta rapida per fasi di lavoro veloci e sicure. È semplice anche pulire la superficie del pannello in vetro.

Termodisinfettori	PWD 8531	PWD 8532
Modello e versione	Macchina da banco	Macchina da sottopiano/da posizionamento libero con coperchio
Misure esterne H/L/P [mm]	535 x 560 (+75) x 575	825 x 560 x 577
Peso [kg]	65	80
Rivestimento esterno	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Sportello completamente in vetro	•	•
"Touch on Glass", comando con tasti di selezione diretta e display a colori di 4"	•	•
7 programmi	•	•
Indicatore andamento programma e segnale acustico al termine del programma	•	•
Interfaccia seriale RS232	•	•
Allacciamento elettrico	AC 230 V 50 Hz, incl. spina schuko	AC 230 V 50 Hz, incl. spina schuko
2 allacciamenti idrici	rispettivamente 1 allacciamento acqua fredda e 1 allacciamento acqua demineralizzata	rispettivamente 1 allacciamento acqua fredda e 1 allacciamento acqua demineralizzata
Addolcitore integrato per acqua fredda e acqua calda fino a 65 °C	•	•
2 pompe di dosaggio	rispettivamente 1 per detersivo liquido e 1 per additivo per risciacquo finale	rispettivamente 1 per detersivo liquido e 1 per additivo per risciacquo finale
Asciugatura	Asciugatura ad aria calda Dry Plus integrata	Asciugatura ad aria calda Dry Plus integrata

Durate e consumi: PWD 8531 e PWD 8532	Lavaggio/disinfezione				Asciugatura	
	Durata (min)	KW (l)	AD (l) *	Energia (kWh)	Durata (min)	Energia (kWh)
Vario TD Dental	49	18	6	1,244	11	0,093
Vario TD Intenso	58	19	6	1,294	11	0,094

*Nel risciacquo finale si consiglia l'impiego di acqua AD (demineralizzata). Se non si utilizza acqua AD, il consumo dell'acqua fredda aumenta di 6 l.

Esempi di carico per il cesto iniettore		
1	6 strumenti di trasmissione e 6 aspirasaliva	8 piccoli vassoi, strumenti come specchietti orali, sonde, ecc. cestino per minuteria E 473/2
2	12 aspirasaliva	3 cestini Miele E 197, strumenti come specchietti orali, sonde ecc. cestino per minuteria E 473/2
3	18 punte per Scaler e 6 aspiratori	Diversi inserti come ad es. inserto per pinze E 521/2 o inserto per cucchiai per impronte E 522/1

Vantaggi Miele che convengono

Più efficienza per piccoli ambulatori
Le dimensioni della camera sono perfette per le esigenze di piccoli ambulatori. Si possono quindi avviare i cicli in base al fabbisogno ed eventualmente anche più volte al giorno. Una soluzione efficiente e sostenibile per i piccoli ambulatori odontoiatrici, soprattutto poiché le macchine consumano poca acqua ed energia elettrica.

Soluzione salvaspazio
Grazie alle dimensioni compatte, i termodisinfettori PWD 8531 e PWD 8532 trovano posto anche in piccoli ambienti igienici, sopra il piano di lavoro, posizionati liberamente o sottopiano. L'altezza di lavoro ergonomica consente di caricare e scaricare comodamente i carichi, senza chinarsi. Nella macchina PWD 8532 anche i prodotti chimici hanno il loro posto. Nello zoccolo è possibile disporre due taniche da 5 l per risparmiare spazio.

Asciugatura accurata
L'asciugatura ad aria calda DryPlus con filtro HEPA preinserito della classe H 14 (grado di separazione 99,995 %) è la soluzione ottimale per gli strumenti a cavi.

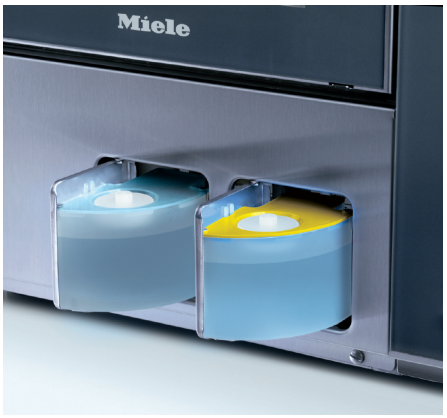

Dosaggio semplice
I prodotti liquidi vengono dosati in modo semplice e automatico tramite due pompe di dosaggio. Nella macchina PWD 8531 i prodotti chimici vengono dosati nelle rispettive fasi di trattamento dai contenitori integrati. Nella PWD 8532 con zoccolo il dosaggio avviene direttamente dalle due taniche da 5 l integrabili.

Controllo visivo
Grazie allo sportello completamente in vetro è possibile effettuare un controllo visivo durante la fase di trattamento. In questo modo è possibile riconoscere subito eventuali blocchi del carico.

Comandi pratici
La pregiata superficie in vetro a filo è facile da pulire e consente una migliore igiene. Il comando MP.CON 3
con sistema intuitivo "Touch on Glass" garantisce l'accesso rapido a tutti i programmi e alle impostazioni nella routine quotidiana di lavoro. L'uso confortevole è garantito da numerosi tasti di selezione diretta e da un display a colori 4".

Ulteriori vantaggi

Tracciabilità completa dei processi
Grazie alle nostre possibilità di tracciare i processi si ottiene la massima sicurezza di tracciabilità. Ciò avviene a scelta tramite il trasferimento dei dati a un software di tracciabilità oppure l'invio a una stampante. Inoltre le macchine sono dotate di una memoria interna nella quale si possono salvare fino a 200 cicli in backup. I dati trasmessi tramite interfaccia RS232 possono essere ampliati, mediante ad altri componenti IT reperibili sul mercato, a ulteriori standard di comunicazione come Ethernet, WiFi o USB. *

Risultati di pulizia eccellenti
Per evitare decolorazioni, depositi e macchie sugli strumenti medici, i termodisinfettori Miele sono dotati di serie di un addolcitore acqua integrato che elimina gli ioni di calcare dall'acqua potabile. I risultati di lavaggio sono eccellenti: un contributo positivo per mantenere inalterato il valore degli strumenti e per il ciclo di vita del termodisinfettore.

Più sicurezza grazie al monitoraggio costante dei processi
I termodisinfettori PWD 8531 e PWD 8532 sono dotati di sistemi indipendenti tra loro per il monitoraggio costante dei parametri di processo, in particolare di pressione e temperatura. Anche in caso di guasti sono garantite la tracciabilità e la fine controllata del processo di disinfezione.

Lunga durata
Per la massima qualità, vasca di lavaggio, bracci irroratori e filtri sono prodotti in pregiato acciaio inossidabile.

Pulizia impeccabile
Per un risultato di lavaggio ottimale e una maggiore durata della pompa, l'acqua viene filtrata tre volte.

Qualità Miele comprovata
Le elevate esigenze che insorgono nel lavoro quotidiano richiedono prodotti affidabili. Per questo tutti i termodisinfettori Miele vengono testati e ottimizzati nel laboratorio Miele. Nella valutazione finale confluisce in modo determinante l'esperienza pluriennale nella tecnica di impiego Miele: tutte le macchine devono soddisfare l'elevato standard qualitativo di Miele, per ottenere il massimo dalle prestazioni di lavaggio, con una pressione elevata costante e per un risultato di trattamento sicuro.

*I componenti IT devono essere acquistati da terzi. Accertarsi di utilizzare infrastrutture sicure. Occorre rinunciare alla connessione della macchina a Internet.

Per un'interazione ottimale: cesti e inserti per i termodisinfettori PWD 8531, PWD 8532



APWD 060 cesto base
- Per disporre diversi inserti e bacinelle
- Altezza di carico: 230 mm
- H 120, L 395, P 469 mm



APWD 061 cesto iniettore
- Per disporre ad es. strumenti di trasmissione, aspiratori e diversi inserti e bacinelle
- 6 alloggiamenti per manipoli, contrangoli e turbine
- 6 iniettori ø 3,8 mm x 15 mm per aspiratori
- Asciugatura interna attiva di manipoli e contrangoli
- Misure di carico H 230, L 320, P 395 mm
- H 120, L 395, P 469 mm



APWD 062 inserto
- Per disporre strumenti verticali
- Adatto ad es. per sonde, pinzette e specchietti orali
- Inserto con 10 scomparti ca. 55 mm x 52 mm e 30 scomparti ca. 18 mm x 15 mm
- H 120, L 125, P 395 mm



APWD 063 inserto
- Per disporre fino a 8 vassoi/tray o cassette
- Dotazione: 9 supporti, distanza 40 mm
- H 110, L 180, P 390 mm



E 807 inserto
- Per 3 bacinelle/bacinelle reniformi
- 4 supporti (3 scomparti) H 165, distanza 68 mm
- H 144, L 140, P 290 mm



E 197 inserto 1/6 bacinella
- Per disporre strumenti
- In rete metallica con larghezza maglie: base 3 mm, lati 1,7 mm, coperchio 8 mm
- Sterilizzabile a vapore a 121 °C/134 °C
- H 42, L 150, P 225 mm

E 473/2 inserto
- Rete con coperchio per minuteria
- Da appendere nelle bacinelle
- H 88, L 66, P 66 mm

E 521/2 inserto
- Per disporre 7 pinze per estrazione, pinze ortodontiche o chirurgiche
- Dimensione scomparto 21 x 80 mm
- H 135, L 100, P 189 mm



E 522/1 inserto
- 9 supporti per agganciare cucchiai per impronte
- H 140, L 100, P 190 mm



E 491 inserto
- Inserto per strumenti rotanti
- Per 18 impugnature di turbine
- Per 30 impugnature di contrangoli
- H 53, L 70, P 120 mm

E 801/1 inserto
- Per 8 bicchierini per risciacquo orale, max. Ø 75 mm
- Rivestito in Rilsan
- H 155, L 200, P 320 mm

APWD 072 ugello iniettore
- Per il trattamento di strumenti cavi, in particolare aspirasaliva

APWD 073 adattatore
- Consente di posizionare altri ugelli iniettori APWD 072 nel cesto iniettore APWD 061

Altri accessori

APWD 065 adattatore
- Per disporre strumenti di trasmissione, (produttore W&H)

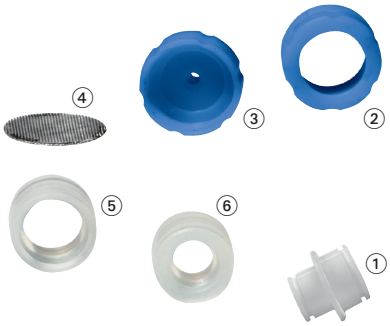

APWD 064 tappo ①
- Per chiudere gli alloggiamenti non occupati da strumenti di trasmissione
- H 24, L 25, P 25 mm

APWD 067 adattatore ②
- Per disporre diversi adattatori per il trattamento di strumenti di trasmissione in combinazione con APWD 068
- H 19, L 36, P 36 mm

APWD 068 adattatore ③
- Da avvitare nel listello a iniezione del cesto iniettore APWD 061 combinato con APWD 067
- H 27, L 40, P 40 mm

APWD 069 filtro ④
- Filtro fine per impedire l'afflusso di particelle
- H 1, L 30, P 30 mm

APWD 070 adattatore ⑤
- Per disporre strumenti di trasmissione, Ø 19–21 mm
- H 21, L 27, P 27 mm

APWD 071 adattatore ⑥
- Per disporre strumenti di trasmissione, Ø 14–17 mm
- H 21, L 27, P 27 mm

APWD 066 alloggiamento
- Per trattare fino a tre punte Air Scaler e Piezo Scaler
- Adatto a tipi di punte diverse
- H 46, L 50, P 50 mm

Risultati di trattamento eccellenti con ProCare Dent di Miele

I prodotti chimici ProCare Dent pongono le basi per un trattamento accurato e nel contempo delicato di strumenti pregiati. Sulla base delle raccomandazioni dei produttori di strumenti, Miele Professional offre diversi prodotti speciali per il trattamento di strumenti standard e di trasmissione.

La raccomandazione Miele per PWD 8531 e PWD 8532
con due pompe (NESSUNA vaschetta di dosaggio per additivo di risciacquo finale)

Tipo di strumenti

Trattamento di routine di strumenti standard e di trasmissione

Programma

Vario TD Dental

Detergente

ProCare Dent 10 MA (detersivo liquido)

Additivo per risciacquo finale

ProCare Dent 40

Miele SA
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Tel. +41 56 417 27 51
Fax +41 56 417 24 69
www.miele.ch/pro/dental
professional@miele.ch

Seguiteci su LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/miele-professional/about/

Riparazioni e servizio reperibilità
Tel. 0848 551 670

Immer Besser
Dal 1899 Miele è un'azienda familiare che opera secondo una chiara filosofia: Immer Besser (sempre meglio). Questo ambizioso obiettivo pone la pietra miliare per la proverbiale qualità, la sostenibilità e la forza innovatrice di un marchio "Made in Germany". Una promessa che conferisce ai professionisti la consapevolezza di aver scelto il prodotto giusto.

Eccellenza
Affidabilità senza compromessi dei prodotti e un servizio di assistenza tecnica sono i motivi per cui Miele viene eletto il miglior marchio e il marchio in cui il cliente ripone maggiore fiducia. Riconoscimenti prestigiosi di design come MX Award, iF, reddot e il premio tedesco per la sostenibilità comprovano la prominenza di Miele in materia di design, gestione della qualità e tutela delle risorse.

Competenza
Miele Professional sviluppa e produce da decenni con un elevato grado di perfezione pregiate macchine da lavanderia, lavastoviglie, apparecchiature per il lavaggio e la disinfezione, nonché sterilizzatori. Accessori specifici, consulenze complete e un servizio di assistenza tecnica Miele sempre pronto all'intervento consentono di ottenere da queste macchine il massimo in termini di prestazioni e redditività.

Tutela dell'ambiente:
la carta di questo prospetto è sbiancata al 100 % senza additivi di cloro.

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / FM 20-0452 / Salvo modifiche – 03/20