Miele

# Armarios de secado para el secado cuidadoso de EPI para cuerpos de bomberos, servicios de rescate, protección civil y control de catástrofes

**Miele Professional. Immer Besser.**

# Armarios de secado de Miele Professional; para la protección y el mantenimiento funcional de los EPI

Miele Professional amplía su gama de productos con una opción de gran valor: los armarios de secado. Esto no solo favorece a los objetos del equipo que no son aptos para la secadora. Prácticamente todo el EPI se puede secar en los armarios de forma eficaz y en poco espacio. Gracias a que el equipo no se mueve durante el proceso de secado, ofrecen un alto nivel de protección del material. Por eso, muchos fabricantes recomiendan el uso de armarios de secado para el reprocesamiento de los EPI.

# 360PRO
# La solución integral para el reprocesamiento de sus EPI

El uso es bastante exigente, tanto para las personas como para el material. En lo referente a la preparación, confíe en la ayuda de un potente socio: Miele Professional le ofrece una solución integral avanzada para el lavado, el aclarado, la desinfección y el secado de los equipos de protección individual. Máquinas, aparatos, accesorios y procesos cuidadosamente adaptados entre sí para garantizar resultados de alta calidad.

# Armario de secado DC 120 WW

**El amplio armario de secado DC 120 WW es la solución óptima para secar los trajes de protección de los cuerpos de bomberos, la ropa de los servicios de rescate y la de los equipos de protección civil. Las perchas especiales de ventilación garantizan un secado completo de la ropa, por dentro y y por fuera, y el resto de componentes del equipo, como guantes y máscaras respiratorias, se colocan en soportes que favorecen el flujo de aire. Gracias al sofisticado control del aire, el secado es especialmente rápido y eficiente desde el punto de vista energético.**

- **Para 15 kg de EPI o 4 juegos de ropa, así como otros artículos de EPI**
- **Secado controlado por humedad residual (60 °C)**
- **Impermeabilizado (75 °C)**
- **Construcción de bajo mantenimiento de acero galvanizado, resistente a la corrosión**

**Innovador control del aire**
La circulación de aire en el armario se controla mediante aletas de accionamiento electrónico. A lo largo del proceso de secado, el sistema optimiza la cantidad de aire de recirculación y de salida. Así se consigue un proceso de secado lo más eficaz posible y se ahorra tiempo.

- Al principio del secado, se cierra la tapa de salida de aire para un calentamiento rápido; durante esta fase, el aire ya fluye a través de las perchas de aireación.
- Una vez alcanzada la temperatura deseada, la tapa de salida de aire se abre y permite la evacuación del aire húmedo. A continuación, se abren dos tapas laterales del armario para que el aire fluya cada vez más por el exterior de la ropa.
- En el siguiente proceso, la ropa se seca alternativamente por dentro y por fuera hasta alcanzar el grado de secado deseado.

**Perchas especiales de aireación**
El armario de secado DC 120 WW está equipado con 4 perchas especiales de aireación, que guían el aire caliente a través de las prendas colgadas. Las chaquetas y los pantalones se secan así de forma rápida y completa, incluso por el interior, sin necesidad de darles la vuelta.

# Armario de secado
# Easy Dryer 1900 Extreme

**El armario de secado Easy Dryer 1900 Extreme, que ocupa poco espacio, está diseñado para un secado sin complicaciones. Además de los trajes de protección, es especialmente adecuado para equipos como arneses, cascos, respiradores y trajes de neopreno, que pueden colocarse de forma óptima en el flujo de aire gracias a diversos dispositivos de sujeción.**

- **Para 6 kg de equipamiento**
- **Secado controlado por tiempo con 3 niveles de temperatura preseleccionables**
- **Construcción de bajo mantenimiento de acero galvanizado, resistente a la corrosión**

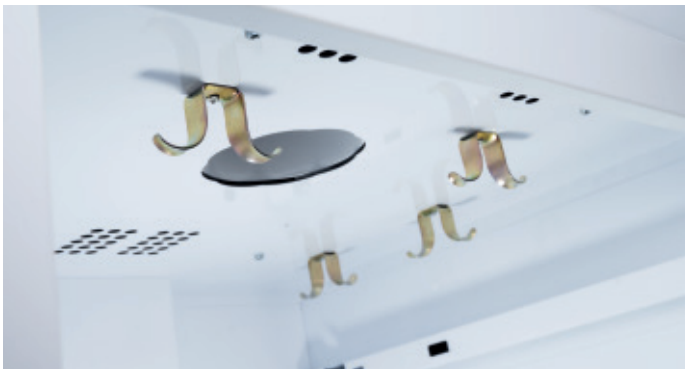

**Multitud de opciones de colocación**
El armario de secado está equipado con diferentes soportes para la correcta colocación de los equipos más diversos.
- 2 portahorquillas abatibles para colgar o colocar, por ejemplo, cascos y respiradores
- 6 perchas dobles para colgar, por ejemplo, la ropa de los equipos de rescate y las cuerdas de los bomberos
- 2 soportes para guantes en la puerta para, por ejemplo, guantes y máscaras respiratorias

**Preselección de tiempo y temperatura**
El armario de secado Easy Dryer 1900 Extreme tiene un temporizador con hasta 6 h de secado. La temperatura se puede ajustar en 3 niveles.
- Temperatura ambiente: ventilar o airear
- Calentamiento 35 °C: para equipos sensibles a la temperatura, por ejemplo, trajes de neopreno, acoplamientos y artículos de cuero aptos para el secado a máquina
- Calentamiento 65 °C: para equipos más termoestables, por ejemplo, ropa de equipos de protección y rescate, placa base de protección respiratoria

# Opciones de tratamiento de los EPI

**La alta funcionalidad del EPI es esencialmente el resultado de los diferentes materiales que se procesan en el equipo. Cada material tiene una sensibilidad específica al calor, la humedad y los productos químicos. Por esta razón, el surtido de Miele Professional incluye diferentes soluciones cuidadosamente coordinadas para el tratamiento de todo tipo de EPI de forma que se conserve el valor, los materiales y la funcionalidad.**

## En qué medida son aptos los EPI de los cuerpos de bomberos para el lavado, aclarado, desinfección y secado a máquina

| Material de preparación | Lavado | Aclarado | Limpieza y desinfección | Secadora | Armario de secado |
|---|---|---|---|---|---|
| Trajes de protección (chaquetas y pantalones) | • | – | – | • | • |
| Ropa de rescate (servicios sanitarios) | • | – | – | • | • |
| Vestimenta para el servicio de asistencia técnica | • | – | – | • | • |
| Máscaras respiratorias | • | • | • | •** | • |
| Guantes | • | – | – | – | • |
| Anclajes/correas de sujeción | • | – | – | – | • |
| Cascos | • | – | – | • | • |
| Respirador (con válvula para la reducción de presión) | – | • | • | – | • |
| Botellas de aire comprimido | – | – | • | – | • |
| Soportes para ap. respiratorios de circuito abierto | – | • | • | – | • |
| Traje de neopreno | •* | – | – | – | • |
| Pantalón anticorte | •* | – | – | – | • |
| Paño de rescate/evacuación | •* | – | – | • | • |
| Ropa diaria | • | – | – | • | • |
| Cuerdas de bomberos (amarras) | • | – | – | – | • |
| Activación de la impregnación | – | – | – | • | • |

•apto, – no apto
* con un programa de lavado del paquete de programas «Programas básicos» (como, p. ej., «Prendas delicadas» o «Sintéticos/Mezcla de algodón»)
** posible con accesorios

# Armario de secado DC 120 WW

## Cantidad de llenado 15 kg

| Armario de secado | DC 120 WW |
|---|---|
| Sistema de secado | Recirculación de aire con boca de salida de aire |
| Cantidad | 15 kg/4 juegos de ropa de protección |
| Control | Control de humedad residual con manejo táctil |
| Programas | Estándar, máx. 60 °C Activación de la impregnación, máx. 75 °C |
| Conexión eléctrica | 3 N CA 400 V 50 Hz |
| Dimensiones exteriores Al/An/F [mm] | 1980/1200/750 |
| | |
| N.º de artículo | 52120001EU |
| N.º de material | 12173360 |

**Características destacadas**

- Amplio armario de secado de manejo intuitivo
- Especialmente adecuado parasecar e impermeabilizar prendas colgadas
- Control de humedad residual para un grado de secado exacto
- Innovador control abatible para eliminar la humedad con rapidez y eficiencia energética
- Percha de aireación de material a prueba de corrosión para un secado eficiente del interior de los trajes de protección
- Soportes en las puertas para guantes y máscaras respiratorias
- Fase de enfriamiento Cool-down al finalizar el programa

Nota:

- Requiere de conexión a conducto de aire de escape Ø125mm

# Armario de secado Easy Dryer 1900 Extreme

## Cantidad de llenado 6 kg

| Armario de secado | Easy Dryer 1900 Extreme |
|---|---|
| Sistema de secado | Recirculación de aire con boca de salida de aire |
| Cantidad | 6 kg |
| Control | Control de tiempo y temperatura con selectores giratorios |
| Programas | Ventilación con temperatura ambiente, baja temperatura 35 °C, alta temperatura 65 °C |
| Conexión eléctrica | CA 230 V 50 Hz |
| Dimensiones exteriores Al/An/F [mm] | 1900/595/610 |
| | |
| N.º de artículo | 52190001EU/52190001GB/52190001CH |
| N.º de material | 12173370/12173410/12173430 |

**Características destacadas**

- Secado especialmente sencillo de diversos objetos del EPI
- Ideal para equipos termosensibles
- Control mediante límites de tiempo con ajuste de temperatura de 3 niveles
- Multitud de opciones de colocación: portahorquillas abatible, percha doble, soportes en la puerta
- Instalación que requiere poco espacio
- Se requiere una boca de salida de aire externa
- Soportes en la puerta para guantes y máscaras respiratorias

Nota:

- Requiere de conexión a conducto de aire de escape de Ø125mm

Miele S.A.U, España
www.miele.es/professional

**Armarios de secado de Miele Professional:**
**Perfectos para diversos sectores y usuarios**

**Guarderías, colegios y universidades**
Práctico y saludable: en el armario de secado es posible las prendas, como chaquetas, pantalones, guantes, zapatos y batas, o airearlas en profundidad.

**Artesanía, agricultura y silvicultura**
Conservación del mejor valor: los textiles sensibles, como la ropa de protección contra cortes, de advertencia o de seguridad se someten a un proceso de preparación delicado con el material para poder ser utilizados de nuevo.

**Tintorerías y hoteles**
Servicio prémium: incluso los tejidos especialmente delicados se secan con extrema delicadeza o se airean a fondo en el armario de secado.

Protección proactiva del medioambiente:
«El papel de este catálogo ha sido blanqueado 100 % libre de cloro

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / FM 22–1095 / Salvo modificaciones - 10/22