

Пайдалану нұсқаулықтары Қысқа толқынды пеш



Апаттарды немесе құрал зақымын болдырмау үшін, оны алғаш орнату және пайдалану алдында осы нұсқауларды оқу **керек**.

Мазмұны

Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулары	5
Алғаш рет пайдалану алдында	14
Орнату	15
Орнату өлшемдері	15
Электрлік қосылым	20
Қоршаған ортаға қамқорлық	21
Құрылғы нұсқаулығы	22
Басқару панелі	23
Басқару элементтері	24
Қосу/өшіру түймесі 	24
Дисплей	24
Сенсорлық басқару элементтері	24
Дисплей үстіндегі сенсорлық басқару элементтері	24
Дисплей астындағы сенсорлық басқару элементтері	25
Дисплей таңбалары	25
Құрылғыны пайдалану	26
Мәзір опциясын таңдап, мәнді немесе параметрді өзгерту	26
Жұмыс режимін немесе функциясын таңдау	26
Пісіру бағдарламасынан бас тарту	26
Функция сипаттамасы	27
Жұмыс режимдері	28
Функциялар	28
Қысқа толқынды пештің жеке режимі	28
Автоматты бағдарламалар	28
Қысқа толқынды пештер үшін қолайлы контейнерлер	29
Материал және пішін	29
Контейнерлерді сынау	32
Жылу сақтайтын қақпақ	32
Алғаш рет пайдалану алдында	34
Ағымдағы уақытты өзгерту	35
Параметрлер	36
Параметрлерді шолу	36
Параметрлерді өзгерту	37
Тіл 	37
Time	37
Display	37
Clock format	37
Set	37
Volume	38
Display brightness	38
Units	38
Weight	38
Keeping warm	38

Quick MW	39
Popcorn.....	39
Query food.....	39
Safety	39
System lock 	39
Sensor lock	39
Software version.....	40
Showroom programme.....	40
Demo mode.....	40
Factory default.....	40
Operating hours (total)	40
Жұмыс	41
Есікті ашу	41
Ыдысты пешке қою	41
Айналмалы табақ.....	41
Айналмалы табақты пайдалану	41
Есікті жабу.....	41
Бағдарламаны іске қосу	41
Food in oven?	42
Бағдарламаны ұзу немесе қайта іске қосу	43
Параметрлерді өзгерту	43
Бағдарламаны тоқтату	43
Бағдарламаның соңында	43
Keeping warm	43
Пісіру ұзақтығын бағдарламалау	44
Quick қысқа толқынды пешін таңдау	45
Уақыт пен қуат деңгейін өзгерту	45
Жүйелік құлып	46
Кері есеп таймерін пайдалану.....	47
Есептеу таймерінің ұзақтығын өзгерту.....	47
Есептеу таймерінің ұзақтығын жою.....	47
Кері есеп таймерін және пісіру бағдарламасын пайдалану.....	47
Жұмыс – автоматты бағдарламалар	48
Автоматты бағдарламаларды пайдалану.....	48
Пісіру 	48
Еріту	48
Қайта қыздыру.....	49
Попкорн 	49
Автоматты бағдарламаларға арналған рецепттер	50
Қайта қыздыру	56
Пісіру	58
Еріту	59
Пайдалану мысалдары	60

Мазмұны

Сынақ мекемелеріне ескертпе	61
Тазалау және күтім жасау	62
Мәселені шешу нұсқаулығы	65
Қызмет көрсету	67
Ақау шыққан жағдайда хабарласу	67
Кепілдік	67
Сәйкестік құжаттары	67
Кепілдік шарттары	68
Miele туралы байланыс ақпараты	70

Бұл қысқа толқынды пеш заманауи қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді. Дегенмен дұрыс пайдаланбау жарақаттануға және материалдық зиянға әкелуі мүмкін.

Құрылғыны қолданар алдында пайдалану нұсқаулықтарын мұқият оқып шығыңыз. Олар қауіпсіздік, орнату, пайдалану және техникалық қызмет көрсету туралы маңызды ақпаратты қамтиды. Бұл жарақаттануды және құрылғының зақымдалуын болдырмайды.

Miele компаниясы IEC/EN 60335–1 стандартына сәйкес құрылғыны орнату тарауындағы нұсқауларды, сондай-ақ қауіпсіздік нұсқаулары мен ескертулерін оқып шығып, оларды орындауды қатаң түрде ұсынады.

Miele компаниясы осы нұсқауларды сақтамау салдарынан болатын жарақаттар мен зақымға жауапты болмайды.

Бұл нұсқауларды қауіпсіз жерде сақтап, оларды кез келген болашақ иесіне беріңіз.

Дұрыс қолдану

► Бұл қысқа толқынды пеш үйде және соған ұқсас орталарда, мысалы,

— дүкендерде, кеңселерде және ұқсас жұмыс орындарында

— қонақүйлерде, мотельдерде, төсек және таңғы астарда және басқа да әдеттегі

үй жағдайларында қонақтарға пайдалану үшін қажет.

Бұл құрылғы ашық ауада пайдалануға арналмаған.

► Құрылғыны 2000 м-ден жоғары биіктікте пайдаланбаңыз.

► Қысқа толқынды тек үй шаруашылығында пайдалануға арналған және тағамды пісіруге, ерітуге және қайта қыздыруға мүмкіндік береді. Кез келген басқа пайдалануға рұқсат етілмейді.

► Қысқа толқынды пешті оңай тұтануы мүмкін заттарды сақтау немесе кептіру үшін пайдаланбаңыз. Егер мұндай заттар қысқа толқынды пеште кептірілсе, олардың құрамындағы ылғал бұланып, оның кебуіне және тіпті өздігінен тұтануына әкеледі. Оңай тұтануы мүмкін заттарды сақтау немесе кептіру үшін ешқашан қысқа толқынды пешті пайдаланбаңыз.

Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулары

► Бұл қысқа толқынды пешті физикалық, сезу не ойлау мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдар тек ересектердің қадағалауымен пайдалана алады. Олар оны қауіпсіз түрде пайдалану туралы нұсқау алған жағдайда ғана ересектердің қадағалауынсыз пайдалана алады. Олар дұрыс пайдаланбау салдарын түсініп, түсіне білуі керек.

► Пештің бөлімі айрықша жағдайларға (мысалы, температура, ылғалдылық, химиялық төзімділік, тозуға және дірілге төзімділік) қолданылатын арнайы шаммен жабдықталған. Бұл арнайы шамды тек ол арналған мақсатта ғана пайдалану керек. Ол бөлмені жарықтандыруға арналмаған. Шамдарды ауыстыру үшін Miele компаниясының қызмет көрсетуші маманына немесе Miele компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне жүгіну керек.

► Қысқа толқынды пештің құрамында 1 жарық көзі бар, ол E энергия тиімділігі класына сәйкес келеді.

Балалар қауіпсіздігі

► Балалардың қысқа толқынды пешті кездейсоқ қосуына жол бермеу үшін жүйелік құлпын іске қосыңыз.

► Сегіз жасқа дейінгі балалар, егер олар үнемі қадағаланбаса, құрылғыдан аулақ болуы керек.

► Сегіз жастағы және одан асқан балалар қысқа толқынды пешті қауіпсіз түрде пайдалану әдісі көрсетілген жағдайда ғана қадағалаусыз пайдалана алады. Балалар бұрыс қолданыстың ықтимал қауіптерін танып түсіне алуы керек.

► Балаларға құрылғыны қадағалаусыз тазалауға немесе күтім жасауға рұқсат етілмеуі керек.

► Қысқа толқынды пештің маңында жүрген балаларға абай болыңыз. Балаларға құрылғымен ойнауға ешқашан рұқсат бермеңіз.

► Тұншығу қаупі бар! Ойын барысында балалар қаптамаға шатасып қалуы (мысалы, полиэтилен үлдіріне) немесе оны басына орауы мүмкін, бұл тұншығу қаупін тудырады. Қаптама материалын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

► Жарақат алу қаупі бар! Пештің есігі 8 кг максималды салмақты көтере алады. Балалар ашық есіктен жарақат алуы мүмкін. Балалардың есікке отыруына, оған сүйенуіне немесе тербелуіне жол бермеңіз. Олар өздерін жарақаттауы мүмкін.

Техникалық қауіпсіздік

► Зақымдалған құрылғы қауіпті болуы мүмкін. Құрылғыда көзге көрінетін зақым белгілері бар-жоғын тексеріңіз. Құрылғы зақымдалған болса, оны пайдаланбаңыз.

► Электр қосылымы кабелінде ақау болса, пайдаланушыны қауіптен қорғау үшін Miele өкілетті маманы ғана ауыстыруы қажет.

► Дербес электр қуат көзі жүйесінде немесе негізгі электр желісімен синхрондалмаған электр қуат көзі жүйесінде (мысалы, оқшауланған желілер, резервтік жүйелер) уақытша немесе тұрақты түрде пайдалануға болады. Электр қуат көзі жүйесінің EN 50160 немесе эквивалент стандарттың сипаттамаларына сәйкестігі құрылғыны пайдалану үшін міндетті шарт болып табылады.

Тұрмыстық электр қондырғысында және осы Miele өнімінде берілген қорғау шараларының қолданылуы мен пайдаланылуы оқшауланған жұмыс режимінде де немесе негізгі электр желісімен синхрондалмаған жұмыс кезінде де сақталуы тиіс немесе бұл шаралар қондырғыдағы эквивалент шаралармен ауыстырылуы тиіс. Мысалы, BS OHSAS 18001–2 ISO 45001 стандартының ағымдағы нұсқасында сипатталған сияқты.

► Зақымдалған құрылғыны пайдалану қысқа толқынды пештің жылыстауына және пайдаланушыға қауіп төндіруі мүмкін.

Құрылғының есігі қисық болса,

— есіктің топсалары бос болса,

— Корпуста, есікте немесе пеш бөлімінің қабырғаларында саңылаулар немесе жарықтар көрінсе, құрылғыны пайдаланбаңыз.

► Қуат көзіне қосылып тұрған кез келген өткізгішті ұстасаңыз немесе қысқа толқынды пештің электрлік немесе механикалық құрамдастарын өзгертуге тырыссаңыз, қауіп төнуі және құрылғының істемей қалуы мүмкін. Ешқандай жағдайда құрылғының корпусын ашпаңыз.

► Құрылғыны электр желісіне қоспас бұрын, зауыттық тақтайшада көрсетілген қосылым ақпараты (кернеу және жиілік) электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғының зақымдану қаупін болдырмау үшін бұл деректер бір-біріне сәйкес келуі керек. Құрылғыны желіге қоспас бұрын осы мәндерді салыстырыңыз. Егер күмәніңіз болса, білікті электр маманымен кеңесіңіз.

Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулары

- ▶ Көп розеткалы адаптерлер мен ұзартқыш сымдар құрылғының (өрт қаупі) қажетті қауіпсіздігіне кепілдік бермейді. Құрылғыны электр желісіне қосу үшін оларды пайдаланбаңыз.
- ▶ Қысқа толқынды пештің электр қауіпсіздігіне оның арасындағы үзіліссіздік пен тиімді жерге қосу жүйесі болғанда ғана кепілдік береді. Зақымдану немесе электр тогының соғу қаупін болдырмау үшін осы стандартты қауіпсіздік талабын ұстанған дұрыс. Егер күмәніңіз болса, электр қондырғысын білікті электр маманының тексеруінен өткізіңіз.
- ▶ Қауіпсіздік мақсатында бұл тоңазытқыш құрылғысын тек ендірілген соң пайдалануға болады.
- ▶ Рұқсат етілмеген немесе қате жөндеу жұмысы пайдаланушыларға айтарлықтай қауіп төндіруі мүмкін. Жөндеу жұмыстарын тек Miele өкілетті қызмет көрсетуші маманы немесе Miele клиенттерге қызмет көрсету бөлімі жүргізе алады.
- ▶ Қысқа толқынды пештің кепілдік мерзімі өтпесе, жөндеу жұмыстарын тек Miele компаниясының қызмет көрсетуші маманы орындауы керек. Әйтпесе кепілдік жарамсыз болып қалады.
- ▶ Қысқа толқынды пешті жөндеу немесе тазалау және техникалық қызмет көрсету кезінде оны электр желісінен ажырату керек.
 - Ол тығын құрылғысының артқы жағынан ажыратылған немесе құрылғы розеткадан ажыратылып, тығын розеткадан шығарылған жағдайда ғана электр желісінен толығымен оқшауланған.
 - Құрылғыны электр розеткасынан ажырату үшін электр желісінің қосылым кабелі арқылы емес, негізгі электр тогынан тартыңыз.
 - электр желісінің ажыратқышы өшірілген.
 - желілік босатылатын сақтандырғыш алынған (қолданбалы елдерде).
- ▶ Miele компаниясы құрылғының қауіпсіздігіне Miele түпнұсқалы қосалқы бөлшектері пайдаланылған жағдайда ғана кепілдік бере алады. Ақауы бар құрамдастарды тек түпнұсқа Miele қосалқы бөлшектерімен ауыстыру керек.
- ▶ Егер құрылғы асүй жиһазының есігінің артына орнатылса, оны жиһаздың есігі ашық болған кезде ғана қолдануға болады. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде жиһаздың есігін жаппаңыз. Жабық жиһаз есігінің артында жылу мен ылғал жиналуы мүмкін. Бұл құрылғы мен жиһаз бөлімінің зақымдалуына әкелуі мүмкін. Құрылғы толығымен салқындағанша жиһаздың алдыңғы бөлігін/ есігін ашық қалдырыңыз.
- ▶ Бұл құрылғы стационарлық емес орында пайдаланылмауы қажет (мысалы, кемеді).

Дұрыс пайдалану

► Әрқашан тағамның жеткілікті түрде пісірілгеніне немесе қайта қыздырылғанына көз жеткізіңіз.

Бұл үшін қажет уақыт тағамның сипаты, оның бастапқы температурасы және дайындалатын мөлшері, сондай-ақ рецепттің өзгеруі сияқты бірқатар факторларға байланысты.

Кейбір тағамдарда микроорганизмдер болуы мүмкін, олар кем дегенде 10 минут бойы 70 °C-тан жоғары температурада мұқият пісірілгенде ғана жойылады. Сондықтан құс еті сияқты тағамдарды пісіру немесе қайта қыздыру кезінде олардың толық қуырылуы өте маңызды. Егер сіз жеткілікті жоғары температураға қол жеткізгеніңізге күмәндансаңыз, тағы біраз қайта қыздыруды жалғастырыңыз.

► Пісірілетін тағамның температурасы біркелкі таралып, жеткілікті жоғары болуы маңызды.

Бұған тағамды араластыру немесе айналдыру және жеткілікті ұзақ тұру уақытын сақтау арқылы қол жеткізуге болады (диаграммаларды қараңыз), оны қайта қыздыруға, ерітуге немесе пісіруге кететін уақытқа қосу керек. Тұру уақыты кезінде тағамдағы температура біркелкі бөлінеді.

► Қысқа толқынды пеште пісіру, қайта қыздыру және еріту уақыттары әдетте тағамды дайындаудың дәстүрлі әдістеріне қарағанда айтарлықтай аз екенін әрқашан есте сақтаңыз. Тым ұзақ пісіру уақыты тағамның кебуіне және күйіп кетуіне немесе тіпті өртенуіне әкелуі мүмкін. Өрт шығу қаупі бар. Сондай-ақ, нан үгіндісін, гүлдерді, шөптерді және т.б. кептіру кезінде қысқа толқынды пеште өрт қаупі де бар. Бұл заттарды қысқа толқынды пеште кептірмеңіз.

► Ароматерапияда қолданылатын шие дәндері, бидай дәндері, лаванда немесе гельмен толтырылған жастықтар немесе жастықшалар қысқа толқынды пештен шығарылғаннан кейін де қыздырылған кезде тұтануы мүмкін. Оларды қысқа толқынды пеште қыздырмаңыз. Өрт шығу қаупі бар.

► Қысқа толқынды пеш заттарды тазалауға немесе зарарсыздандыруға жарамайды. Заттар қатты қызып кетуі мүмкін және оларды құрылғыдан шығарған кезде күйіп қалу қаупі бар. Өрт шығу қаупі бар.

► Егер оған тамақ салынбай пайдаланылса немесе дұрыс жүктелмесе, құрылғы зақымдалуы мүмкін. Сондықтан, құрылғыны ыдыс-аяқты алдын ала қыздыру немесе шөптерді немесе ұқсас заттарды кептіру үшін пайдаланбаңыз.

Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулары

► Әрқашан тағамның немесе қысқа толқынды пеште қызартуға арналған қолайлы ыдыстың қысқа толқынды пешке қойылғанына және қосар алдында айналмалы табақтың орнында тұрғанына көз жеткізіңіз.

► Саңылаусыз контейнерлерде қайта қыздыру кезінде қысым күшейіп, бұл контейнердің жарылуына әкелуі мүмкін. Тамақты немесе сұйықтықты ешқашан саңылаусыз контейнерлерде, банкаларда немесе бөтелкелерде пісірмеңіз немесе қайта қыздырмаңыз.

Балаларға арналған бөтелкелермен бұрандалы жоғарғы жағын **және** емізікті алып тастау керек.

► Ыдыс-аяқтарды құрылғыдан шығарған кезде абай болыңыз. Қысқа толқынды пештер әдетте контейнердің өзінде жылу шығармаса да (тастан жасалған бұйымдардан басқа), тағамнан контейнерге жылу беру айтарлықтай болуы мүмкін, бұл контейнердің өзін қыздыруға әкеледі. Ыдыс тек тағамның жылуы арқылы қызады. Қызмет көрсетер алдында әрқашан тамақты қысқа толқынды пештен шығарғаннан кейін оның температурасын тексеріңіз. Контейнердің температурасы ондағы тағамның немесе сұйықтықтың температурасының көрсеткіші емес. **Бұл әсіресе нәрестелерге, балаларға, қарттарға немесе әлсіздерге тамақ дайындау кезінде өте маңызды.** Тамақты, әсіресе нәрестелер мен кішкентай балаларға арналған тағамды қайта қыздырғаннан кейін, оларды араластырыңыз немесе контейнерді шайқаңыз және температураның ешқандай қауіп төндірмейтініне көз жеткізіңіз. Оны орнында қалдырғаннан кейін екі рет тексеріңіз.

► Қысқа толқынды пешті пайдаланып сұйықтықтарды, сүтті, тұздықтарды және т.б. қыздыру кезінде сұйықтықтың қайнау температурасына тән көпіршіктер пайда болмай қол жеткізуге болады. Сұйықтық бүкіл көлемде біркелкі емес қайнайды. Бұл "қайнаудың кешігуі" деп аталатын контейнер пештен шығарылған кезде немесе шайқалған кезде көпіршіктердің кенеттен жиналуына әкелуі мүмкін, бұл сұйықтықтың жарылыспен кенеттен қайнауына әкелуі мүмкін. Күйіп қалу қаупі бар. Көпіршіктердің пайда болуы соншалықты күшті болуы мүмкін, сондықтан қысым пештің есігін ашуға мәжбүр етеді. Жарақат алу және құрылғыны зақымдау қаупі бар. Сұйықтықты қыздырмас бұрын жақсылап араластырыңыз. Қыздырғаннан кейін контейнерді пештен шығармас бұрын кем дегенде 20 секунд күтіңіз. Сонымен қатар қыздыру кезінде шыны таяқшаны немесе ұқсас затты, егер бар болса, контейнерге салуға болады.

- ▶ Өрттің алдын алу үшін, егер пеш бөлімінің ішінде түтін болса, құрылғы есігін ашпаңыз.
Қысқа толқынды пешті қосу/өшіру түймесі арқылы өшіру арқылы процесті тоқтатыңыз және тығынды электр желісінен ажыратыңыз.
Түтін тарағанша есікті ашпаңыз.
- ▶ Қызып кеткен кезде майлар тұтануы мүмкін. Майды пайдаланып пісіру кезінде қысқа толқынды пешті ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны шығып тұрған майға қуыру үшін пайдаланбаңыз. Ешқашан майдың өртенуін сүмен сөндіруге әрекет жасамаңыз. Пешті өшіріп, есікті жабық қалдыру арқылы жалынды сөндіріңіз.
- ▶ Сәулелену температурасы жоғары болғандықтан, қысқа толқынды пешті жұмыс істеп тұрған кезде оның жанында қалған заттар өртенуі мүмкін. Бөлмені жылыту үшін құрылғыны пайдаланбаңыз.
- ▶ Егер сіз өз рецепттеріңізде алкогольді қолдансаңыз, жоғары температурада алкоголь булануы мүмкін екенін есте сақтаңыз. Бу ыстық беттерде өртенуі мүмкін. Ешқашан сұйылтылмаған алкогольді қысқа толқынды пеште қайта қыздырмаңыз, себебі ол оңай тұтануы мүмкін. Өрт шығу қаупі бар.
- ▶ Пеш бөлімінде сақталатын немесе жылуды сақтау үшін қалдырылған тағамдар кеуіп кетуі мүмкін, ал ылғалдың шығуы қысқа толқынды пешке коррозиялық зақым келтіруі мүмкін. Бұл сонымен қатар басқару панеліне, жұмыс бетіне және айналасындағы ас үй жиһазына зақым келтіруі мүмкін. Әрқашан пеште қалған тағамды жылы ұстау үшін оны жауып қойыңыз.
- ▶ Ішкі қабырғаларға тамақ немесе құрамында тұзы бар сұйықтықтардың шашырауын болдырмауға тырысыңыз. Егер бұл орын алса, корпустың ішіндегі тот баспайтын болаттан жасалған беттерді коррозияға ұшыратпау үшін оларды мұқият сүртіңіз.
- ▶ Пеш бөлімі пайдалану кезінде қызып кетуі мүмкін. Күйіп қалу қаупі! Пеш бөлімі мен керек-жарақтарын салқындағаннан кейін тазалаңыз. Тым ұзақ күту тазалауды негізсіз қиындатуы мүмкін, ал кейбір жағдайларда мүмкін емес. Белгілі бір жағдайларда тұрақты ластану қысқа толқынды пешке зақым келтіруі және тіпті қауіп төндіруі мүмкін. Өрт шығу қаупі бар.
"Тазалау және күту" бөліміндегі тиісті нұсқауларды қараңыз.

Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулары

► Өрт шығу қаупі бар. Қысқа толқынды пештерде қолдануға жарамсыз пластикалық контейнерлер пайдаланылған кезде қатты зақымдалуы және құрылғының бұзылуына әкелуі мүмкін. Металлдан жасалған немесе құрамында алюминий фольгасы, қорғасыны бар кристалды шыны ыдыстары, ыстыққа сезімтал пластмассасы, ағаш ыдыс немесе ас құралдары, металл қыстырғыштар немесе пластикпен немесе қағазбен қапталған сым байланыстары бар контейнерлерді немесе ас құралдарын пайдаланбаңыз. Жиектері жонғыланған тостағандарды немесе фольга қақпағы жартылай ғана алынған пластик пеш қалыптарын пайдаланбаңыз („Қысқа толқынды пеште қолдануға жарамды контейнерлер“ бөлімін қараңыз).

Бұл заттарды пайдалану контейнерге зақым келтіруі немесе өрт қаупін тудыруы мүмкін.

► Өндіруші қысқа толқынды пеште қолдануға жарамды деп көрсеткен пластикалық бір реттік контейнерлерді ғана пайдалануға болады.

Пластмассадан, қағаздан немесе басқа да жанғыш материалдардан жасалған бір реттік контейнерлерде тағамды жылыту немесе пісіру кезінде пешті қараусыз қалдырмаңыз.

► Термошөгімді қаптама, басқалармен қатар, алюминий фольгасының жұқа қабатынан тұрады. Қысқа толқынды пештер металл арқылы шағылысады. Бұл шағылысқан энергия, өз кезегінде, сыртқы қағаз жабынының тұтанатындай қызып кетуіне әкелуі мүмкін.

Қысқа толқынды пеште тағамды жылыту үшін грильде дайындалатын тауық етіне арналған пакеттер сияқты жылуды сақтайтын қаптаманы пайдаланбаңыз.

► Егер сіз жұмыртқаны қабықсыз қысқа толқынды пеште пісірсеңіз, нәтижесінде пайда болған қысымның әсерінен сарысы жарылып кетуі мүмкін. Бұған жол бермеу үшін сарысын пісірер алдында бірнеше рет тесіңіз.

► Қысқа толқынды пештің көмегімен қабығында қыздырылған жұмыртқалар пештен шығарылғаннан кейін де жарылып кетуі мүмкін. Жұмыртқаларды қабығында тек арнайы жасалған жұмыртқа пісіретін құрылғыда пісіруге болады.

Қысқа толқынды пеште қатты пісірілген жұмыртқаны қайта қыздырмаңыз.

- Қызанақ, шұжық, картоп және баклажан сияқты қалың қабығы бар тағам қызған кезде жарылып кетуі мүмкін. Буды шығару үшін осы өнімдердің қабығын бірнеше рет тесіңіз немесе кесіңіз.
- Қуыс саптары немесе тұтқалары бар ыдыстар қысқа толқынды пеш қуатымен пайдалануға жарамайды. Қуыс ойықтарда жиналған ылғал қысымның жоғарылауына және заттың жарылуына әкелуі мүмкін. Егер қуыс ойық жеткілікті түрде желдетілсе, өнімді қолдануға болады. Дегенмен мұндай ыдыстарды қысқа толқынды пеште қолдануға кеңес бермейміз.
- Құрамында сынап немесе сұйықтық бар термометрді пайдаланбаңыз, себебі олар өте жоғары температурада қолдануға жарамайды және өте оңай бұзылады. Тағамның температурасын тексеру үшін алдымен пісіру процесін тоқтатыңыз. Тағамның температурасын өлшеу үшін тағамды пайдалану үшін арнайы бекітілген термометрді ғана пайдаланыңыз.
- Бу тазартқыштан шыққан бу электр компоненттеріне түсіп, қысқа тұйықталуды тудыруы мүмкін. Құрылғыны тазалау үшін бу тазалағышты пайдаланбаңыз.

Келесі ережелер тот баспайтын болаттан жасалған беттерге қатысты:

- Желімдер тот баспайтын болаттан жасалған беттің жабынына зақым келтіреді және оның кірден қорғайтын әсерін жоғалтады. Тот баспайтын болаттан жасалған бетке жапсырмаларды, жабысқақ таспаны немесе желімнің басқа түрлерін қолданбаңыз.
- Беті сызаттарға бейім. Тіпті магниттер сызғықтарды тудыруы мүмкін.

Керек-жарақтар

- Тек түпнұсқалы Miele керек-жарақтарын пайдаланыңыз. Басқа бөлшектерді пайдаланған жағдайда кепілдік, өнімділік және өнім сапасы бойынша шағымдар жойылады.
- Miele функционалды қосалқы бөлшектерді кем дегенде 10 жыл бойы және қысқа толқынды пештің өндірісі тоқтатылғаннан кейін 15 жылға дейін жеткізуге кепілдік береді.


Алғаш рет пайдалану алдында

Тасымалдаудан кейін қаптамадан шығарылған құрылғыны қолданар алдында бөлме температурасында шамамен 2 сағат ұстаңыз.

Бұл бөлмедегі температура мен құрылғы арасындағы температураны теңестіруге уақыт беру үшін жасалады. Бұл құрылғының электронды түрде дұрыс жұмыс істеуі үшін маңызды.

⚠ Қаптама материалына байланысты тұншығу қаупі. Ойын барысында балалар қаптама материалына (мысалы, полиэтилен үлдіріне) шатасып қалуы немесе оны басына орауы мүмкін, бұл тұншығу қаупін тудырады. Қаптама материалын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

- Құрылғыдан барлық орау материалдарын алып тастаңыз.

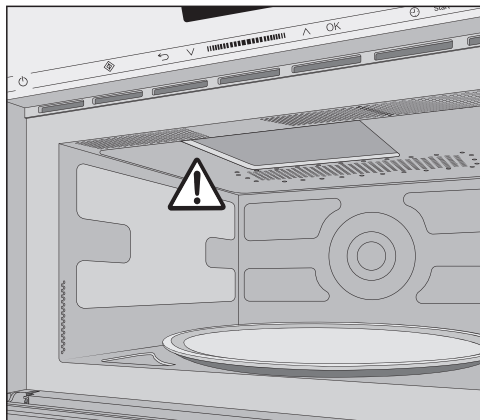

Қақпақты пеш бөлімінің ішіндегі қысқа толқынды пештің розеткасынан шығармаңыз.

- Құрылғыда зақым белгілері бар-жоғын тексеріңіз.

⚠ Құрылғының дұрыс жұмыс істемеуінен денсаулыққа қауіп төндіреді.

Зақымдалған құрылғыны пайдалану қысқа толқынды пештің жылыстауына және пайдаланушыға қауіп төндіруі мүмкін.

Қысқа толқынды пешті пайдаланбаңыз, егер:

- құрылғының есігі қисық болса.
- есіктің топсалары бос болса.
- Корпуста, есікте немесе пеш бөлімінің қабырғаларында саңылаулар немесе жарықтар көрінсе.

- Пеш бөлімін және барлық керек-жарақтарды губка немесе шүберекпен және ыстық сумен тазалаңыз.

Қысқа толқынды пешті орнатқан кезде құрылғының алдыңғы жағынан да жеткілікті желдетуді қамтамасыз етіңіз.

Желдеткіш саңылауларды ешқандай заттармен бітемеңіз.

Қысқа толқынды пешті есіктің тұтқасынан ұстап көтеру есіктің зақымдануына әкелуі мүмкін.


Құрылғыны көтеру үшін корпустың бүйіріндегі тұтқалардың ойындыларын пайдаланыңыз.

Орнату өлшемдері


Өлшемдері мм-мен берілген.

Орнату


Биік шкафты орнату

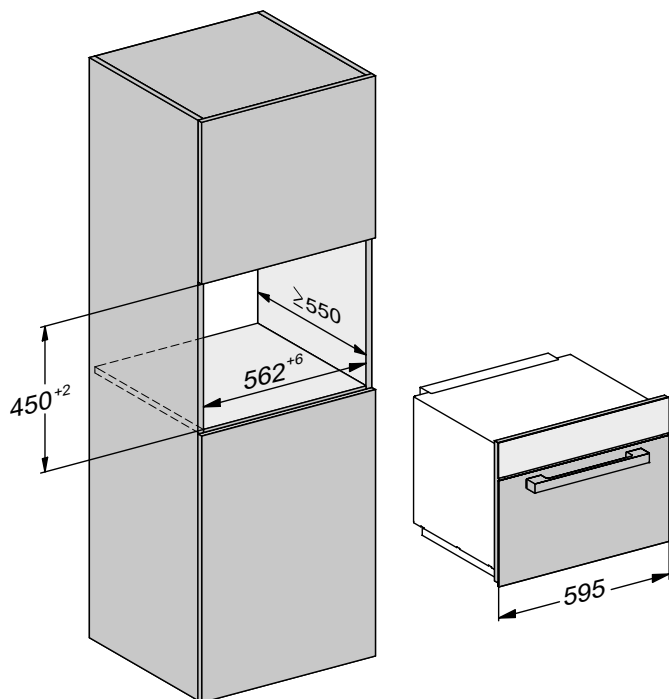

Негізгі шкафты орнату

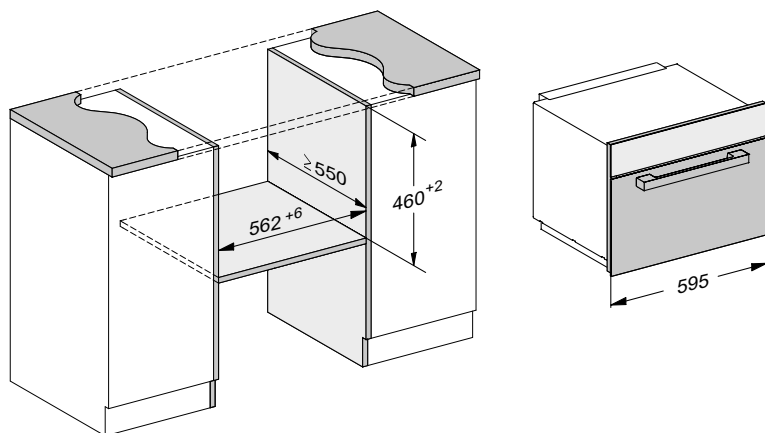


Бүйірлік көрінісі

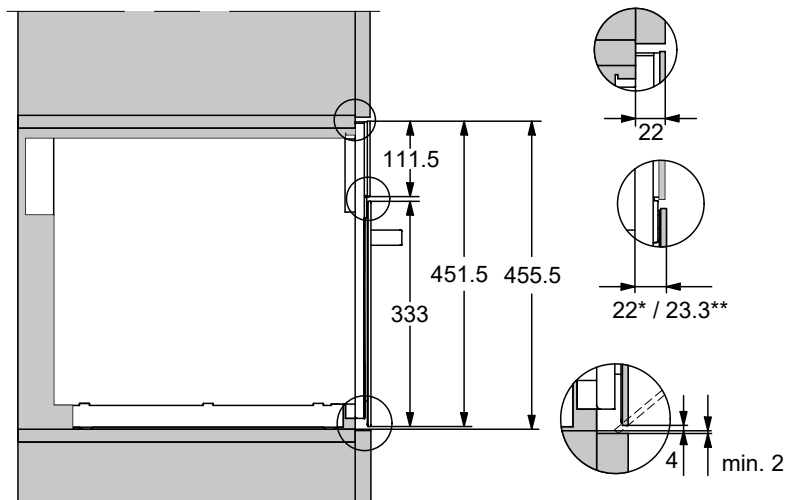

* Шыны

** Тот баспайтын болат

Негізгі шкаф қосылымы

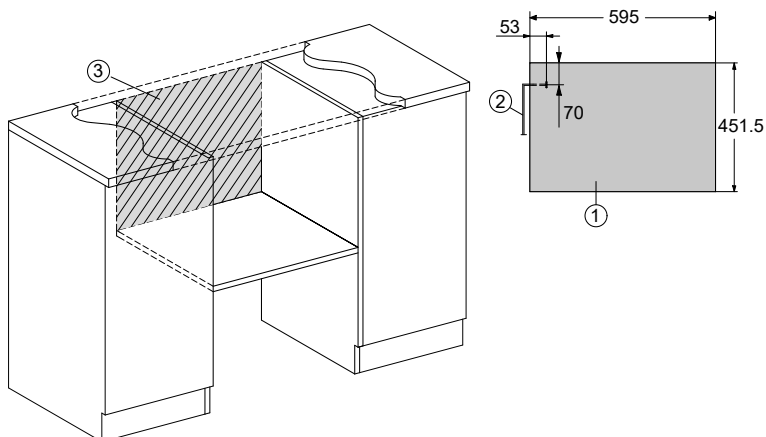


① Алдыңғы жақ көрінісі

② Электр желісінің қосылым кабелі,
Ұзындығы = 1600 мм

③ Бұл аймақта қосылуға тыйым салынады


Биік шкаф қосылымы

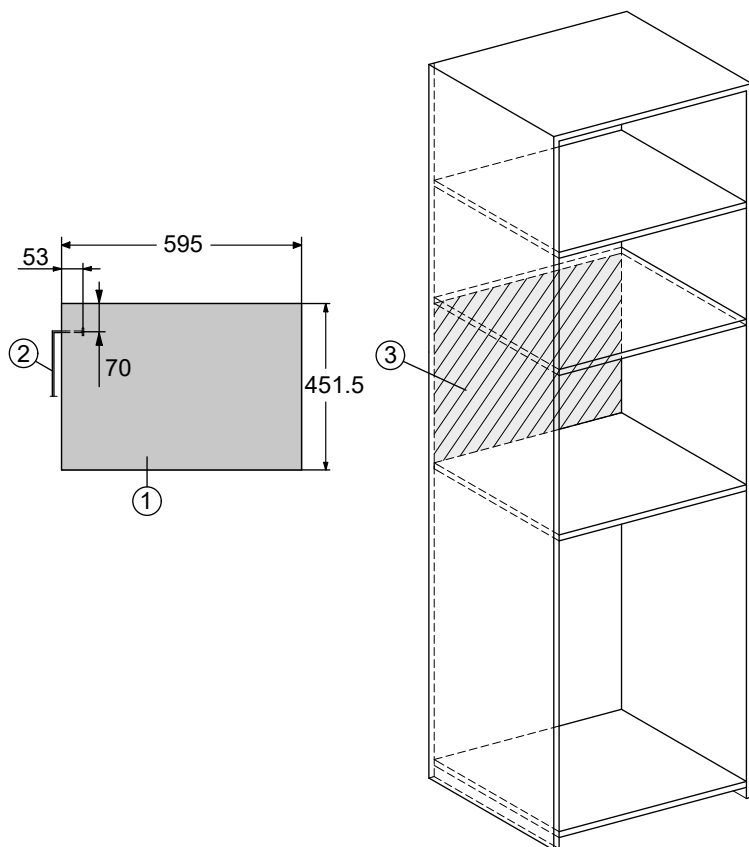


- ① Алдыңғы жақ көрінісі
- ② Электр желісінің қосылым кабелі,
Ұзындығы = 1600 мм
- ③ Бұл аймақта қосылуға тыйым салынады

Орнатуды жүзеге асыру

Қысқа толқынды пешті қолданар алдында оны орнату керек.

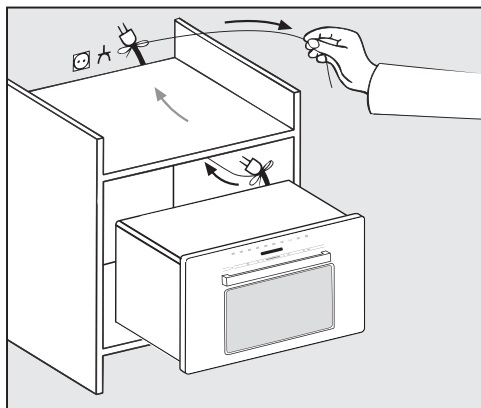

- Қысқа толқынды пешті кіріктірілген қуысқа сырғытыңыз. Кабельді тығынмен құрылғының артына жалғаңыз.

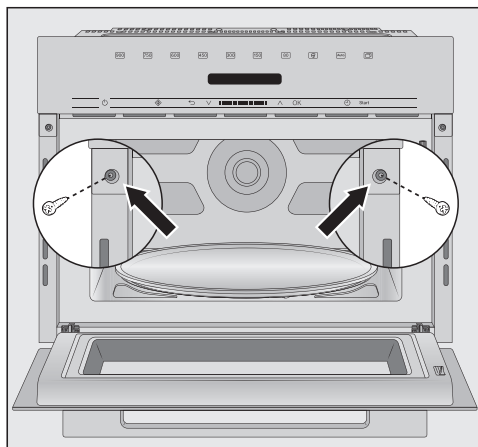

- Құрылғыны орналастырыңыз.
- Құрылғы есігін ашып, оны берілген бұрандалармен құрылғының бүйір қабырғаларына бекітіңіз.

Электрлік қосылым

 Құрылғының дұрыс жұмыс істемеуінен болатын жарақат алу қаупі бар.
Құрылғыны қоспас бұрын оның ешқандай жолмен зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
Ақаулы құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз.

Құрылғы кабельмен және тығынмен қосылуға дайын күйде жеткізіледі.

Қорғаныс байланысының ұясы әрқашан оңай қол жетімді жерде екеніне көз жеткізіңіз. Егер бұл мүмкін болмаса, орнату жағындағы әрбір полюсте сәйкес ажырату құралдарымен қамтамасыз етіңіз.

 Қызып кетуден болатын өрт қаупі.
Құрылғыны көп розеткалы адаптерге немесе ұзартқыш сымға қосу сымды шамадан тыс жүктеуі мүмкін.
Құрылғыны энергия үнемдейтін құрылғылармен бірге қолдануға болмайды. Бұл құрылғыға берілетін энергия мөлшерін азайтып, оның қызып кетуіне әкеледі.
Қауіпсіздік мақсатында ұзартқыш сымды немесе көп розеткалы тығын адаптерін пайдаланбаңыз.
Құрылғыны бастапқы кабель арқылы тікелей қуат көзіне қосыңыз және ешқандай аралық элементтерді пайдаланбаңыз.

Электрлік орнату VDE 0100 стандартының талаптарына және жергілікті ережелерге сәйкес келуі керек (мысалы, Ұлыбританиядағы BS 7671 стандарты).

Егер қосылым кабелі зақымдалған болса, оны тек сол үлгідегі арнайы қосылым кабелімен ауыстыру керек (Miele клиенттерге қызмет көрсету бөлімінде қолжетімді). Қауіпсіздік себептеріне байланысты осындай ауыстыру жұмысын тек білікті сервистік техник немесе Miele компаниясының клиенттерге қызмет көрсету бөлімі орындай алады.

Қажетті қосылым деректері пештің ішкі бөлімінің алдыңғы жағында немесе құрылғының артқы жағында орналасқан зауыттық тақтайшада көрсетілген.

Зауыттық тақтайшадағы сипаттамаларды электр желісінің сипаттамаларымен салыстырыңыз. Олардың сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Күдіктенген жағдайда білікті электр маманымен ақылдасыңыз.

Дербес электр қуат көзі жүйесінде немесе негізгі электр желісімен синхрондалмаған электр қуат көзі жүйесінде (мысалы, оқшауланған желілер, резервтік жүйелер) уақытша немесе тұрақты түрде пайдалануға болады. Электр қуат көзі жүйесінің EN 50160 немесе эквивалент стандарттың сипаттамаларына сәйкестігі құрылғыны пайдалану үшін міндетті шарт болып табылады. Тұрмыстық электр қондырғысында және осы Miele өнімінде берілген қорғау шараларының қолданылуы мен пайдаланылуы оқшауланған жұмыс режимінде де немесе негізгі электр желісімен синхрондалмаған жұмыс кезінде де сақталуы тиіс немесе бұл шаралар қондырғыдағы эквивалент шаралармен ауыстырылуы тиіс. Мысалы, VDE-AR-E 2510—2 стандартының ағымдағы нұсқасында сипатталған сияқты.

Қаптама материалдарын кәдеге жарату

Қаптама материалы тасымалдау үшін қолданылады және тасымалдау кезінде құрылғыны зақымданудан қорғайды. Пайдаланылатын қаптама материалы кәдеге жарату бойынша қоршаған ортаға зиянды емес материалдардан жасалған және әдетте оларды қайта өңдеуге болады.


Қаптама материалын қайта өңдеу шикізатты пайдалануды азайтады. Арнайы құнды материалдарды жинау орындарын қолданыңыз және қайтару мүмкіндігін пайдаланыңыз. Сіздің Miele дилеріңіз қаптама материалын алып кетеді.

Ескі құралыңызды кәдеге жарату


Электрлік және электронды құрылғылар көптеген құнды материалдардан тұрады. Сондай-ақ олардың ішінде дұрыс жұмыс істеуі мен қауіпсіздігі үшін маңызды кейбір материалдар, қосылыстар мен компоненттер болады. Олар тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратылған немесе дұрыс пайдаланбаған кезде адам денсаулығы мен қоршаған ортаға қауіпті болуы мүмкін. Сондықтан ескі құрылғыны тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз.



Оның орнына жергілікті қоғамдастықта, дилеріңізбен немесе Miele компаниясымен электрлік және электрондық құрылғыларды кәдеге жарату және қайта өңдеу үшін арнайы жинау және кәдеге жарату орындарын пайдаланыңыз. Заң бойынша кәдеге жарату үшін ескі құрылғыдан қандай да бір жеке деректердің жойылуы үшін жеке жауапкершілікте боласыз. Заң бойынша, сіз құрылғыға мықтап бекітілмеген барлық ескі батареяларды алып тастауыңыз керек және мүмкін болса, барлық шамдарды жоймай алып тастауыңыз керек. Оларды тегін тапсыруға болатын қолайлы жинау орнына апару керек. Ескі құрылғыны қоқысқа тастау үшін сақтаған кезде балаларға қауіп төндірмейтінін тексеріңіз.

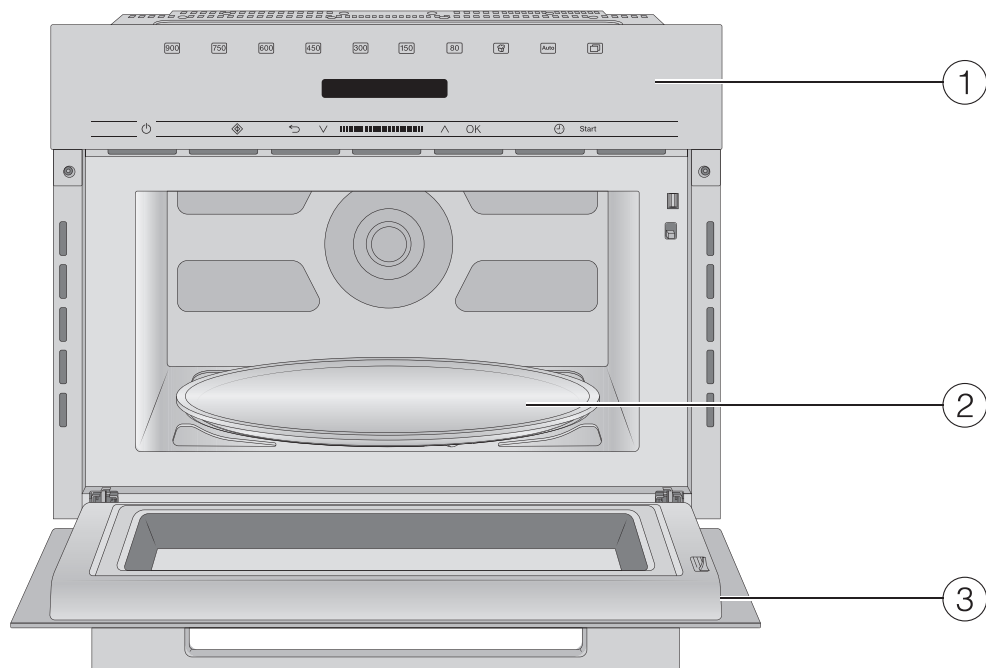

- ① Басқару панелі
- ② Айналмалы табақ
- ③ Есік

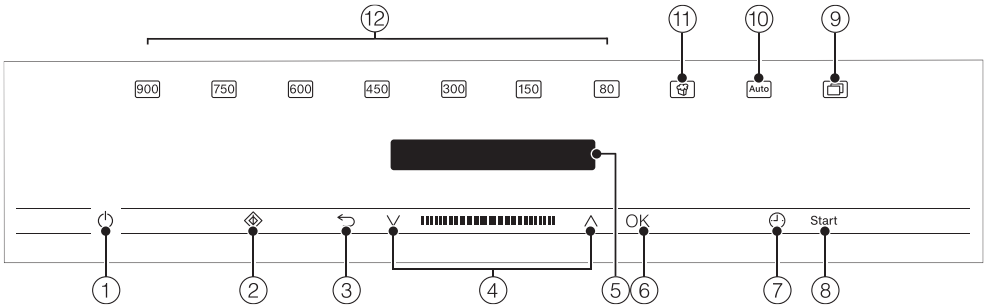

- ① Қосу/өшіру түймесі ①
- ② Quick қысқа толқынды пеш түймесі ②
- ③ Бір қадам артқа қайтару үшін ↶ түймесі және пісіру бағдарламасын болдырмау үшін түймесі
- ④ Тізімдерді айналдыруға және мәндерді өзгертуге арналған ∧ және ∨ түймелері бар шарлау аймағы
- ⑤ Ағымдағы уақытты және жұмыс туралы ақпаратты көрсетуге арналған дисплей
- ⑥ Функцияларды таңдауға және параметрлерді сақтауға арналған OK түймесі
- ⑦ Кері есеп таймері немесе пісіру ұзақтығын орнатуға арналған ⌚ түймесі
- ⑧ Пісіру бағдарламасын бастауға арналған Start түймесі
- ⑨ Қосымша бағдарламалар мен параметрлерге арналған [Menu] түймесі
- ⑩ Өртүрлі автоматты пісіру бағдарламаларына арналған [Auto] түймесі
- ⑪ Попкорнға арналған [Popcorn] түймесі
- ⑫ Қысқа толқынды пештің өртүрлі қуат деңгейлері

Басқару элементтері

Қосу/өшіру түймесі

Қосу/Өшіру түймесі  ойықта орналасқан және түрту әрекетіне жауап береді.

Ол қысқа толқынды пешті қосу және өшіру үшін қолданылады.

Дисплей

Дисплей Ағымдағы уақытты немесе функциялар, температура, пісіру ұзақтығы, автоматты бағдарламалар мен параметрлер туралы ақпаратты көрсету үшін пайдаланылады.

Қысқа толқынды пешті Қосу/Өшіру түймесі  арқылы қосқаннан кейін, тиісті нұсқауы Select function бар негізгі мәзір пайда болады.

Сенсорлық басқару элементтері

Сенсорлық басқару элементтері түрту әрекетіне жауап береді. Датчиктің басқару құралы әрбір түрту әрекеті пернетақта дыбысы расталады. Бұл пернетақтаның дыбыстық сигналын Volume параметрін, содан кейін Keypad tone параметрін таңдау арқылы өшіруге болады. Содан кейін көрсеткі түймелерін пайдаланып дыбыс деңгейін толығымен төмендетіңіз.

Дисплей күңгірт болса, сенсорлық басқару элементтері қысқа толқынды пеш қосылмайынша жауап бермейді.

Дисплей үстіндегі сенсорлық басқару элементтері

Мұнда сіз қысқа толқынды пештің жұмыс режимдерін және басқа функцияларын таба аласыз.

Жұмыс режимі / функциясы

 Қуат деңгейі 900 ватт

 Қуат деңгейі 750 ватт

 Қуат деңгейі 600 ватт

 Қуат деңгейі 450 ватт

 Қуат деңгейі 300 ватт

 Қуат деңгейі 150 ватт

 Қуат деңгейі 80 ватт

 Popcorn

 Automatic programmes

 Further

Defrost

Reheat

Settings 

Operating hours (total)

Дисплей астындағы сенсорлық басқару элементтері

Сенсорлық басқару элементі	Функция
	Quick MW функциясын іске қосу үшін осы сенсорлық басқару элементін пайдаланыңыз. Пісіру процесі максималды қуат деңгейімен (900 Вт) және пісіру ұзақтығымен 1 минут жұмыс істейді („Жұмыс“ тарауындағы Quick MW бөлімін қараңыз. Бұл сенсорлық басқару элементін бірнеше рет түрту белгіленген кезеңдерде пісіру ұзақтығын арттырады.
	Сіз қай мәзірде екеніңізге байланысты, бұл сенсорлық басқару элементтері сізді бір деңгейге немесе негізгі мәзірге қайтарады. Егер пісіру процесі орындалса, оны қайтадан басу арқылы процесті тоқтату және тоқтату үшін осы сенсорлық басқару элементін пайдаланыңыз.
OK	Егер дисплейде функция пайда болса, оны OK түймесін басу арқылы таңдауға болады. Содан кейін таңдалған функцияны өзгертуге болады. Өзгерістерді сақтау үшін OK арқылы растаңыз. Дисплейде ақпарат пайда болса, хабарды растау үшін OK түймесін басыңыз.
	Бұл сенсорлық басқару элементін кез келген уақытта, тіпті пісіру процесі бір уақытта жұмыс істеп тұрса да, минуттық режимді (мысалы, жұмыртқаны пісіру үшін) орнату үшін пайдалануға болады. Сондай-ақ, бұл сенсорлық басқару элементін пісіру ұзақтығын бағдарламалау үшін пайдалануға болады.
Start	Пісіру процесін бастау үшін осы сенсорлық басқару элементін пайдаланыңыз.

Дисплей таңбалары

Дисплейде келесі таңбалар пайда болуы мүмкін:

Таңба	Мағынасы
i	Бұл таңба құрылғыны пайдалану туралы қосымша ақпарат пен кеңестердің болуын көрсетеді. Ақпаратты растау үшін OK сенсорлық басқару элементін басыңыз.
...I	Бұл дисплейде орын жеткіліксіз болғандықтан көрінбейтін жоғары деңгейлі мәзір опциялары бар екенін білдіреді.
■■■■■□□	Кейбір параметрлер, мысалы, дисплей жарықтығы және дыбыстық сигналының дыбыс деңгейі сегменттері бар баған арқылы таңдалады.
✓	Параметр жанындағы таңдау белгісі бұл опцияның қазір таңдалғанын білдіреді.
	Жүйелік құлпы қосұлы („Параметрлер“ тарауындағы „Қауіпсіздік“ бөлімін қараңыз). Басқару элементтері құлыптаулы.
	Кері есеп таймері

Құрылғыны пайдалану

Мәзір опциясын таңдап, мәнді немесе параметрді өзгерту

Көрсеткі түймелері $\wedge$ және $\vee$ және олардың арасындағы аймақ |||| келесі функцияларға ие:

- Таңдау тізімінен мәзір опциясын таңдаңыз.
- Мәнді (мысалы, салмақты) немесе параметрді (мысалы, дыбыстық сигналдың дыбыс деңгейін) өзгертіңіз.

- Тиісті көрсеткі түймесін түртіңіз немесе қажетті мәзір элементіне немесе мәнге жеткенше көрсеткі түймелерінің арасындағы аймақта оңға немесе солға сырғытыңыз.

Кеңес: Егер сіз көрсеткі түймелерін басып тұрсаңыз, тізім немесе мәндер көрсеткі түймесін босатқанға дейін автоматты түрде жылжуды жалғастырады.

- Таңдауыңызды *OK* түймесімен растаңыз.

✓ ағымдағы параметрдің жанында пайда болады.

Жұмыс режимін немесе функциясын таңдау

Жұмыс режимдері мен функцияларына арналған сенсорлық басқару элементтері (мысалы, параметрлер) дисплейдің үстінде орналасқан. Басқару панеліндегі тиісті сенсорлық басқару элементін пайдаланып жұмыс режимін немесе функциясын таңдаңыз („Жұмыс“ және „Параметрлер“ тарауларын қараңыз).

- Қажетті функция немесе жұмыс режимі үшін сенсорлық басқару элементін түртіңіз.

Басқару панеліндегі сенсорлық басқару элементі қызғылт сары түспен жанады.

- Мәндерді орнатыңыз немесе қажетті параметрге жеткенше тізімдерді айналдырыңыз.

Пісіру бағдарламасынан бас тарту

Пісіру бағдарламасынан қызғылт сары түспен жанатын сенсорлық басқару функциясын немесе сенсорлық басқару элементін $\hookleftarrow$ пайдаланып бас тартуға болады.

- Тиісті функцияның сенсорлық басқару элементін түрту немесе сенсорлық басқару элементін $\hookleftarrow$ екі рет басу арқылы пісіру бағдарламасынан бас тартуға болады.

- Пісіру ұзақтығын орнатқан болсаңыз, *Cancel process* параметрін таңдап, *OK* арқылы растаңыз.

Негізгі мәзір пайда болады.

Қысқа толқынды пеште магнетрон бар. Бұл электр энергиясын электромагниттік толқындарға (қысқа толқынды пештерге) айналдырады. Бұл қысқа толқындардың бүкіл бөліміне біркелкі таралады және құрылғының металл қабырғаларынан шағылысады. Бұл қысқа толқындардың тағамға барлық жағынан енуіне және оны қыздыруына мүмкіндік береді. Айналмалы табақ қосылған кезде қысқа толқындардың таралуы жақсарады.

Қысқа толқындар тағамға жетуі үшін олар пайдаланылатын пісіру контейнеріне еніп кетуі керек. Қысқа толқындар фарфордан, шыныдан, картоннан және пластмассадан өте алады, бірақ металл арқылы емес. Сондықтан металдан жасалған немесе құрамында металл бар, мысалы, алтын немесе күмістен жасалған контейнерлерді пайдаланбаңыз. Металл қысқа толқынды пештерді шағылыстырады және бұл ұшқын тудыруы мүмкін. Қысқа толқындарды сіңіру мүмкін емес.

Қысқа толқындар қолайлы контейнер арқылы өтіп, тікелей тағамға түседі. Барлық тағамдарда ылғал молекулалары бар, олар қысқа толқынды энергияның әсерінен секундына 2,5 миллиард рет өзгере бастайды. Бұл діріл жылуды тудырады. Ол алдымен тағамның сыртында дами бастайды, содан кейін ортасына қарай баяу енеді. Тағамда су неғұрлым көп болса, соғұрлым ол тезірек қайта қызады немесе пісіріледі.

Жылу тікелей тағамда өндірілетіндіктен, оның келесі артықшылықтары бар:

- Әдетте, тағамды сұйықтық немесе өсімдік майы қоспай немесе аздап сумен немесе маймен пісіруге болады.

- Қысқа толқынды пеште пісіру, қайта қыздыру және еріту әдеттегі әдістерге қарағанда жылдамырақ.

- Дәрумендер мен минералдар сияқты қоректік заттар әдетте сақталады.

- Тағамның түсі, құрылымы және дәмі бұзылмайды.

Қысқа толқынды пештерді пайдалану пісіру процесі тоқтағаннан немесе құрылғының есігі ашылғаннан кейін тоқтатылады. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде жабық, тығыздалған есік қысқа толқындардың құрылғыдан шығып кетуіне жол бермейді.

Жұмыс режимдері

Тағамды қысқа толқынды пеште тез пісіреді, қайта қыздырады немесе ерітеді.

Қысқа толқынды пешті келесі жолдармен пайдалануға болады:

- Тағамды қуат параметрі мен ұзақтығын енгізу арқылы жібітуге, қайта қыздыруға немесе пісіруге болады.
- Терең мұздатылған дайын тағамдарды ерітуге, содан кейін қайта қыздыруға немесе пісіруге болады.
- Қысқа толқынды пешті басқа тапсырмалар үшін де пайдалануға, мысалы, ашытқы қамырын дайындауға, шоколад пен сары майды ерітуге, желатинді ерітуге, торттарға сылама жасауға және аз мөлшерде жемістер мен көкөністерді бөтелкеде сақтау үшін пайдалануға болады.

Функциялар

Қысқа толқынды пештің жеке режимі

Ерітуге, қайта қыздыруға және пісіруге жарамды.

Автоматты бағдарламалар

Сіз келесі автоматты бағдарламалардың бірін таңдай аласыз:

Автоматты бағдарламалардың төрт түрлі санатының бірін таңдауға болады.


- Пісіру 
- Еріту
- Қайта қыздыру
- Попкорн 

Бұл бағдарламалар салмаққа байланысты.


Тағамның салмағын граммен (g), фунтпен (lb) немесе фунт/унциямен (lb/oz) орнатуға болады („Параметрлер“ тарауындағы „Параметрлерді өзгерту“ бөлімін қараңыз).

Қысқа толқынды пештер үшін қолайлы контейнерлер


Қысқа толқындар:

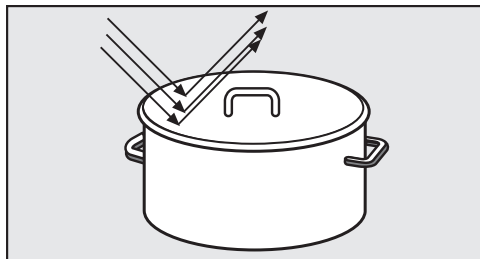

- металл арқылы шағылысады.

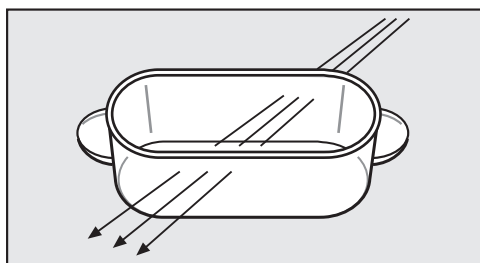

- шыны, фарфор, пластик және картоннан өтеді.

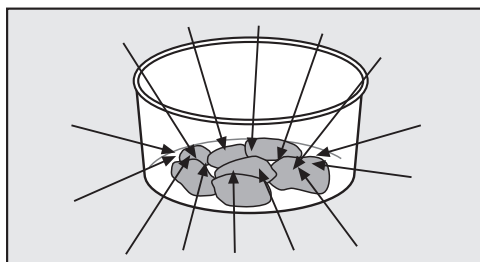

- тағамға сіңеді.

⚠ Жарамсыз контейнерге байланысты өрт қаупі.

Қысқа толқынды пештерде қолдануға жарамсыз контейнерлер пайдаланылған кезде қатты зақымдалуы және құрылғының бұзылуына әкелуі мүмкін. Сәйкес контейнерлер туралы ақпаратқа назар аударыңыз.

Материал және пішін

Қолданылатын контейнердің материалы мен пішіні қайта қыздыру мен пісіру ұзақтығына әсер етеді. Дөңгелек және сопақ пішінді таяз контейнерлер әсіресе қолайлы. Мұндай контейнерлерде тамақ төртбұрышты контейнерлерге қарағанда біркелкі қызады.

⚠ Қуыс тұтқаның элементтері мен қақпақ тұтқаларынан жарақат алу қаупі.

Қуыс бөліктері бар контейнерлерді пайдаланған кезде ішіне ылғал ішке еніп, қысым жиналып, контейнердің жарылып кетуіне немесе сынуына әкелуі мүмкін. Қуыс бөліктері жеткілікті түрде желдетілмейінше, қуыс тұтқа элементтері немесе қақпақ тұтқалары бар контейнерлерді пайдаланбаңыз.

Металл

Қысқа толқынды пеште металл контейнерлерді, алюминий фольганы, металл ас құралдарын және алтын жиектері немесе көк кобальт сияқты металл әшекейлері бар ыдыстарды қолдануға болмайды. Металл қысқа толқынды пештерді шағылыстырады және пісіру процесіне кедергі келтіреді. Фольга қақпағы толығымен алынбаған контейнерлерді пайдаланбаңыз.

Ерекшеліктер:

- Дайын тағамдарды алюминий фольгадан жасалған ыдысқа салыңыз.

Оларды қысқа толқынды пеште ерітуге және қайта қыздыруға болады.

Қысқа толқынды пештер үшін қолайлы контейнерлер

Маңызды: Қақпақты алыңыз және фольгадан жасалған ыдыс әрқашан пеш қабырғаларынан кемінде 2 см қашықтықта екеніне көз жеткізіңіз. Алайда, тамақ тек жоғарыдан қызады. Тағамды алюминий фольгадан жасалған контейнерден қысқа толқынды пеште қолдануға жарамды ыдысқа ауыстыру жылудың біркелкі таралуын қамтамасыз етеді.

Қысқа толқынды пеште алюминий фольгадан жасалған ыдыстарды пайдаланған кезде ұшқындар мен доғалар пайда болуы мүмкін екенін ескеріңіз. Бұл орын алса, тағамды қысқа толқынды пеште қолдануға арналған қауіпсіз контейнерге салыңыз.

- Алюминий фольга бөліктері Біркелкі еріту үшін және біркелкі емес пішінді ет, құс еті немесе балық кесектерін шамадан тыс пісіруді болдырмау үшін бағдарламаның соңғы бірнеше минутында қанаттардың ұштарын немесе басқа жұқа бөліктерді жабу үшін алюминий фольганың кішкене бөліктерін пайдалануға болады.

Алюминий фольга пеш қабырғаларынан үнемі кемінде 2 см қашықтықта тұрғанына көз жеткізіңіз. Ол қабырғаларға тиіп кетпеуі керек.

- Металл ет саптары немесе қысқыштар Оларды тек кесілген ет мөлшерімен салыстырғанда өте кішкентай болған жағдайда ғана қолдану керек.

Сылама және бояғыштар

Кейбір тағамдарда металл элементтері бар сылама мен бояғыштар бар. Бұл ыдыс қысқа толқынды пештерде қолдануға жарамайды.

Шыны

Ыстыққа төзімді шыны немесе керамикалық ыдыстар қысқа толқынды пеште пайдалану үшін өте қолайлы.

Кристалды шыны жарамайды, өйткені оның құрамында қорғасын бар, ол қысқа толқынды пеште әйнектің жарылуына әкелуі мүмкін. Сондықтан ол жарамайды.

Фарфор

Фарфор - қолайлы материал.

Дегенмен, алтын немесе күміс жиектері бар фарфорды, сондай-ақ қуыс жоталары немесе тұтқалары бар заттарды пайдаланбаңыз, себебі желдетудің жеткіліксіздігі қысымды тудыруы мүмкін.

Керамика

Әшекейленген керамика толығымен сыламамен жабылған жағдайда ғана жарамды.

Керамика қызып кетуі мүмкін. Пешке арналған қолғаптарды киіңіз.

Ағаш

Ағаш құрамындағы ылғал пісіру процесінде буланып кетеді. Бұл ағаштың кебуіне және жарылуына әкеледі. Сондықтан ағаш ыдыстар жарамайды.

Қысқа толқынды пештер үшін қолайлы контейнерлер

Пластиктер

 Ыстыққа сезімтал пластиктің зақымдануы.

Пластикалық контейнерлер кем дегенде 110 °C дейін ыстыққа төзімді болуы керек. Әйтпесе, пластмасса майысып, тағаммен бірге балқып кетуі мүмкін.

Қысқа толқынды шештің жеке режимінде қолдануға жарамды пластикалық контейнерлерді ғана қолданыңыз.

Қысқа толқынды пештерде қолдануға арналған арнайы пластикалық контейнерлерді мамандандырылған сауда дүкендерінен сатып алуға болады.

Меламинді контейнерлер жарамсыз. Меламин қысқа толқынды энергияны сіңіреді және қызады. Пластикалық контейнерлерді сатып алғанда, олардың қысқа толқынды пеште қолдануға жарамды екеніне көз жеткізіңіз.

Полистиролдан жасалған науалар сияқты бір реттік контейнерлерді тағамды қысқа мерзімді жылыту үшін ғана пайдалануға болады.

Қайнатуға арналған пластикалық пакеттерді пісіру және қайта қыздыру үшін пайдалануға болады. Олар алдын ала тесілген болуы керек. Саңылаулар будың сыртқа шығуына мүмкіндік береді. Бұл артық қысымның пайда болуына және пакеттің жыртылуына жол бермейді.

Сондай-ақ, тесуді қажет етпейтін арнайы бұмен пісіруге арналған пакеттер бар. Пакетте берілген нұсқауларды орындаңыз.

 Жарамсыз материалға байланысты өрт қаупі. Құрамында сым бар металл қыстырғыштар мен пластик немесе қағаз тұтастырғыштары тұтануы мүмкін. Бұл қысқыштар мен тұтастырғыштарды пайдаланудан аулақ болыңыз.

Бір рет қолданылатын контейнерлер

Пластмассада жасалған бір реттік контейнерлер „Пластмассалар“ бөлімінде көрсетілген талаптарға сай болуы керек.

 Жарамсыз контейнерге байланысты өрт қаупі.

Пластмассада, қағаздан немесе басқа жанғыш материалдардан жасалған бір реттік контейнерлер тұтануы мүмкін.

Пластмассада, қағаздан немесе басқа жанғыш материалдардан жасалған бір реттік контейнерлерде тағамды қайта қыздыру немесе пісіру кезінде құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.

Қоршаған ортаны қорғау мақсатында біз бір реттік контейнерлерді пайдалануды ұсынбаймыз.

Қысқа толқынды пештер үшін қолайлы контейнерлер

Контейнерлерді сынау

Егер шыны, қыштан жасалған бұйымдар немесе фарфордан жасалған табақтар немесе ыдыс-аяқтардың қысқа толқынды пеште қолдануға жарамдылығына күмәндансаңыз, қарапайым сынақ жүргізуге болады:


- Сынағыңыз келетін бос затты пеш бөлімінің ортасына қойыңыз.
- Есікті жабыңыз.
- ⏻ түймесін басыңыз.
- 900 ватт қуат деңгейін таңдаңыз.
- 30 секунд ұзақтығын орнату және **OK** түймесін басу арқылы растау үшін **^** және **v** көрсеткі түймелерін пайдаланыңыз.
- Сынақты бастау үшін **start** түймесін басыңыз.

Сынақ кезінде ұшқындармен бірге сықырлаған дыбысты естісеңіз, құрылғыны дереу өшіріңіз (⏻ түймесін басыңыз және **OK** түймесін басу арқылы растаңыз). Бұл реакцияны тудыратын кез келген контейнерлер қысқа толқынды пеш қуатымен пайдалануға жарамсыз. Контейнердің жарамдылығына күмәніңіз болса, контейнер өндірушісіне немесе жеткізушісіне хабарласыңыз.

Бұл сынақты қуыс саптарының жеткілікті түрде желдетілгенін тексеру үшін қолдануға болмайды.

Жылу сақтайтын қақпақ

- әсіресе ұзақ қайта қыздыру уақыты бар тағамдарды дайындаған кезде, ол тым көп будың шығуына жол бермейді.
- қайта қыздыру процесін жылдамдатады.
- тағамның кебуіне жол бермейді.
- пеш бөлімін таза ұстауға көмектеседі.

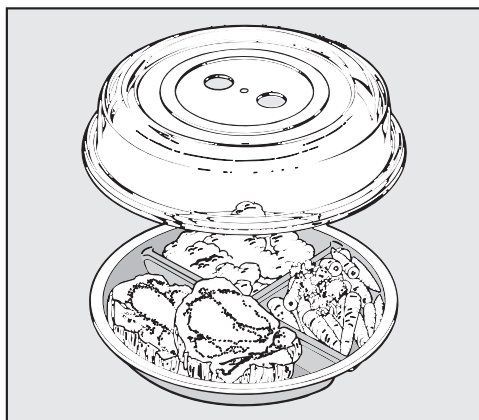

- Қысқа толқынның Жеке режимін пайдаланған кезде тағамды әрқашан қысқа толқынды пеште қолдануға арналған жылу сақтайтын қақпақпен жабыңыз.

Тиісті жылу сақтайтын қақпақтарды бөлшек сауда дүкендерінен сатып алуға болады.

Қысқа толқынды пеште қолдануға ұсынылған ауа өткізбейтін пленкасын қақпақтың орнына қолдануға болады. Қыздырылған кезде қалыпты ауа өткізбейтін пленкасының бұрмаланып, тамаққа жабысып қалуы мүмкін.

Қысқа толқынды пештер үшін қолайлы контейнерлер

 Ыстыққа сезімтал пластиктің зақымдануы.
Қақпақ материалы әдетте 110 °C-қа дейінгі температураға төтеп бере алады (өндіруші туралы ақпаратты қараңыз). Жоғары температурада пластик бұрмаланып, тағаммен бірге балқып кетуі мүмкін.
Сондықтан қақпақты тек қысқа толқынды пештерде және тек қысқа толқынды Solo режимінде пайдалануға болады.

 Жабық параметрлердің кесірінен зақымдануы.
Егер қақпақ диаметрі шағын контейнермен бірге пайдаланылса, қақпақ контейнердің айналасында тығыздағыш пайда болуы мүмкін және қақпақтың бүйіріндегі саңылаулар арқылы бу шыға алмауы мүмкін. Қақпақ тым қызып, ери бастауы мүмкін.
Қақпақтың тығыздағыш жасамайтынына көз жеткізіңіз.

 Қысымның жоғарылауына байланысты жарылыс қаупі.
Саңылаусыз контейнерлерде немесе бөтелкелерде қайта қыздырылған кезде қысым жоғарылап, олардың жарылуына әкелуі мүмкін.
Қысқа толқынды пеште қыздырар алдында саңылаусыз шыны ыдыстарды, мысалы, балалар тағамы бар банкаларды ашу керек. Оларды ашпай қыздыруға тырыспаңыз. Балаларға арналған бөтелкелермен бұрандалы жоғарғы жағын және емізін алып тастау керек.

Жылу сақтайтын қақпақты пайдаланбаңыз, егер:

- кепкен нан ұнтағымен қапталған тамақ қыздырылса.
- тосттар сияқты қытырлақ болуы керек тағамдарды дайындаған кезде.

Алғаш рет пайдалану алдында

Қысқа толқынды пешті қолданар алдында оны орнату керек.

Қысқа толқынды пеш электр желісіне қосылғаннан кейін пайдалануға дайын болады.

Сәлемдесу экраны

Miele логотипі пайда болады. Содан кейін сізден қысқа толқынды пешті бірінші рет қолданар алдында қажет кейбір негізгі параметрлерді таңдау сұралады.

- Дисплейдегі нұсқауларды орындаңыз.

Тілді орнату

- Көрсеткі түймелерін пайдаланып қалаған тілді таңдаңыз.
- **OK** түймесін басу арқылы растаңыз.

Егер сіз қате тілді қате таңдаған болсаңыз, "Параметрлер" тарауындағы "Тіл" бөлімінде сипатталғандай әрекет етіңіз.

Орынды орнату

- Көрсеткі түймелерін пайдаланып қалаған орынды таңдаңыз.
- **OK** түймесін басу арқылы растаңыз.

Уақытты орнату

- Көрсеткі түймелерін пайдаланып ағымдағы уақытты орнатыңыз.
- **OK** түймесін басу арқылы растаңыз.

Дисплей хабары Clock display off ✓
белгісімен белгіленген.

- **OK** түймесін басу арқылы растаңыз.

Дисплейде Energy consumption - туралы ақпарат пайда болады, себебі уақыт дисплейі өшірілген кезде қуат үнемделеді.

- **OK** түймесін басыңыз.

Дисплейде Set-up finished пайда болады.

- **OK** түймесін басу арқылы растаңыз.

Дисплейде Select function пайда болады.

Ағымдағы уақыт дисплейі фондық режимде жұмыс істеуге орнатылған (әдепкі параметр). Қуатты үнемдеу үшін дисплей жанбайды. Сағат дисплейін үнемі көргіңіз келсе, осы құрылғының параметрлерін өзгертуге болады („Параметрлер“ тарауындағы „Параметрлерді өзгерту“ бөлімін қараңыз).

Сағат дисплейі көрінген кезде барлық сенсорлық басқару элементтері әдеттегідей тұрту әрекетіне жауап береді.

Егер сағат дисплейі көрінбесе, құрылғы өшеді. Қайта қолданар алдында оны Қосу/Өшіру түймесі (⏻) арқылы қосу керек.

Кеңес: Ағымдағы уақыт 12 сағаттық форматта да көрсетілуі мүмкін („Параметрлер“ тарауындағы „Ағымдағы уақыт“ бөлімін қараңыз).

Ағымдағы уақытты өзгерту

- Құрылғыны Қосу/Өшіру түймесі  арқылы қосыңыз.

Дисплейде Select function пайда болады.

-  сенсорлық басқару құралын түртіңіз.
- Көрсеткі түймелерін пайдаланып ішкі элементті Settings  таңдап, OK түймесін басу арқылы таңдауды растаңыз.
- Содан кейін көрсеткі түймелерін пайдаланып ішкі элементті Time таңдап, әрекетті OK түймесін басып растаңыз.
- Көрсеткі түймелерін пайдаланып Set таңдаңыз және OK түймесін басу арқылы растаңыз.

Дисплейде ағымдағы ағымдағы уақыт ақ түспен белгіленген.

- Көрсеткі түймелерін пайдаланып ағымдағы уақытты өзгертіңіз және OK түймесін басу арқылы растаңыз.
- Бірінші деңгейге оралу үшін  сенсорлық басқару элементін қайта-қайта басыңыз.

Дисплейде Select function пайда болады.

Параметрлер

Параметрлерді шолу

Мәзір опциясы	Қолжетімді параметрлер
Language 	... deutsch*, english ... Ел
Time	Display (Clock display off*, Time of day display on, Night dimming) Clock format (24 h*, 12 h) Set
Volume	Buzzer tones Melodies*  Solo tone  Keypad tone 
Display brightness	
Units	Weight (g*, lb, lb/oz)
Keeping warm	On*, Off
Quick MW	Power level (... 900 W*, 750 W, ...) Duration (01: 00*, реттелмелі)
Popcorn	Duration 03:20*, 2:30-дан 3:50 минутқа дейін реттеледі
Query food	On*, Off
Safety	Sensor lock (Off*, On) System lock  (Off*, On)
Software version	
Showroom programme	Demo mode (Off*, On)
Factory default	Do not reset, Reset

* Зауыттық әдепкі мәні

Параметрлерді өзгерту

Құрылғының кейбір стандартты параметрлерінің баламасы бар.

Құрылғы параметрлерінің әртүрлі опциялары үшін диаграмманы қараңыз.

Зауыттық параметрлер диаграммада жұлдызшамен* белгіленген.

Параметрді өзгерту үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

-  түймесін басыңыз.
- Содан кейін көрсеткі түймелерін пайдаланып Settings  таңдаңыз.
- Таңдауыңызды OK түймесімен растаңыз.
- Енді сіз көрсеткі түймелерін пайдаланып диаграммада тізімделген опциялардың бірін таңдай аласыз.
OK түймесін басу арқылы қажетті опцияны растаңыз.
- Мәзір опциясына байланысты енді мәндерді енгізуге немесе көрсеткі түймелерін пайдаланып ішкі элементтердің бірін таңдауға болады.
- Егер сіз параметрді өзгертпесеңіз және басқасына ауысқыңыз келсе,  түймесін түртіңіз.
- Егер сіз басқа параметрлерді өзгертіңіз келмесе,  түймесін түртіңіз.

Параметрлердің өзгеруіне электр қуатының үзілуі әсер етпейді.

Тіл

Сіз өзіңіздің тіліңізді және орналасқан жеріңізді орната аласыз.

Содан кейін таңдалған тілдің қай жерде сөйлейтініне байланысты әртүрлі нұсқалары болса, орынды таңдауға болады.

Таңдауыңызды таңдап, растағаннан кейін дисплейде сіз таңдаған тіл пайда болады.

Кеңес: Егер сіз қате тілді қате таңдаған болсаңыз,  таңдаңыз. Ішкі Language  мәзірге оралу үшін  белгісін орындаңыз.

Time

Display

Қысқа толқынды пеш өшірілген кезде ағымдағы уақытты көрсету әдісін таңдаңыз:

- On
Уақыт әрқашан дисплейде көрсетіледі. Барлық сенсорлық басқару элементтері әдеттегідей түрту әрекетіне жауап береді.
- Off
Қуатты үнемдеу үшін дисплей жанбайды. Қысқа толқынды пешті қолданар алдында оны қосу керек.
- Night dimming
Қуатты үнемдеу үшін дисплейде уақыт тек таңғы 5-тен кешкі 11-ге дейін көрсетіледі. Қалған уақытта дисплей күңгірт болып қалады. Қысқа толқынды пешті қолданар алдында оны қосу керек.

Clock format

Ағымдағы уақыт 24 немесе 12 сағаттық форматта көрсетіледі.

Set

Сағаттар мен минуттарды орнатыңыз.

Электр қуаты өшіп қалған жағдайда, электр қуатын беру қалпына келтірілгеннен кейін ағымдағы уақыт қайта көрсетіледі. Ағымдағы уақыт шамамен 150 сағатқа созылады.

Параметрлер

Volume

Melodies

Процестің соңында әуен аралықпен бірнеше рет естіледі.

Әуеннің көлемі сегменттері бар бағанмен көрсетіледі.

- ■■■■■■■■

Максималды көлемі

- □□□□□□□

Әуен өшірулі

Solo tone

Процестің соңында белгілі бір уақыт аралығында үздіксіз дыбыстық сигнал естіледі.

Бұл үздіксіз дыбыстық сигналдың жоғарылығы сегменттік бағанмен ұсынылған.

- ■■■■■■■■■■■■■■■■

Максималды жоғарылық

- □□□□□□□□□□□□

Минималды жоғарылық

Keypad tone

Сенсорлық басқару элементін басқан сайын естілетін пернетақта дыбысының деңгейі сегменттері бар бағанмен көрсетіледі.

- ■■■■■■■■

Максималды көлемі

- □□□□□□□

Пернетақта дыбысы өшірілген

Display brightness

Дисплей жарықтығы сегменттері бар бағанмен көрсетіледі.

- ■■■■■■■■

Максималды жарықтық

- ■□□□□□□

Минималды жарықтық

Units

Weight

Автоматты бағдарламалар үшін тағамның салмағын граммен (g), фунтпен (lb), немесе фунт/унциямен (lb/oz) орнатуға болады.

Keeping warm

Keeping warm функциясы есік жабық күйінде қалса және түймелер басылмаса, қуаты кемінде 450 Вт болатын пісіру бағдарламасы аяқталғаннан кейін автоматты түрде қосылады. Шамамен 2 минуттан кейін тамақ максималды 15 минут бойы 80 Вт пайдаланып жылы күйінде сақталады.

- On

Функция Keeping warm қосұлы.

- Off

Функция Keeping warm өшірілген.

Quick MW

Құрылғыны максималды қуатқа 1 минутқа қосу үшін  түймесін басу жеткілікті.

Қуат пен ұзақтықты өзгертуге болады. Бұл жиі қолданылатын пісіру бағдарламасын осы бағдарламалық кеңістікте сақтауға болатындығын білдіреді.

- Power level
Барлық қолжетімді қуат деңгейлерін таңдауға болады.
- Duration
Максималды қуат деңгейінде максималды пісіру ұзақтығы 5 минутты бағдарламалауға болады; басқа деңгейлер үшін бұл пісіру ұзақтығы 10 минут.

Popcorn

Бұл бағдарлама қысқа толқынды пеште попкорн жасауға жарамды.

Зауыттық әдепкі 3:20 минутты өзгертуге болады.
Оны 2:30-дан 3:50 минутқа дейін орнатуға болады.

Query food

Тамаққа қатысты кеңес онда ешқандай өнім болмаса, құрылғыны қолдануға болмайтынын еске салады.

Құрылғыны тамақсыз пайдалану оның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Егер пісіру бағдарламасы есікті ашпай-ақ іске қосылса, дисплейде Food in oven?кеңес пайда болады.

Есік ұзақ уақыт бойы ашылмағандықтан (шамамен 20 минут) құрылғының ішінде ешқандай тамақ болмауы мүмкін.

Бағдарлама OK түймесін басу арқылы расталғаннан кейін немесе есік ашылғаннан кейін ғана іске қосылады.

Safety

System lock

Жүйелік құлып құрылғыны байқаусызда пайдаланылуына жол бермейді.

Жүйелік құлып белсенді болған кезде кері есеп таймерінің параметрін әлі де орнатуға болады.

Жүйелік құлып электр қуатын өшіргеннен кейін де қосулы күйінде қалады.

- On
Жүйелік құлып іске қосылды. Қысқа толқынды пешті қолданар алдында оны қосып, OK түймесін кем дегенде 6 секунд басып тұру керек.
- Off
Жүйелік құлып өшірілген. Қысқа толқынды пешті әдеттегідей пайдалануға болады.

Sensor lock

Сенсорлық құлып қысқа толқынды пешті кездейсоқ өшіруге немесе пісіру бағдарламасын өзгертуге жол бермейді. Іске қосылғаннан кейін сенсорлық құлып бағдарлама іске қосылғаннан кейін бірнеше секунд ішінде дисплейдегі барлық сенсорлық басқару элементтері мен өрістердің жұмыс істеуіне жол бермейді.

- On
Сенсорлық құлып белсенді. Функцияны қолданбас бұрын OK түймесін кемінде 6 секунд тұртіңіз. Содан кейін сенсорлық құлып қысқа уақытқа өшіріледі.
- Off
Сенсорлық құлып өшірілген. Барлық сенсорлық басқару элементтері әдеттегідей тұрту әрекетіне жауап береді.

Параметрлер

Software version

Бағдарламалық жасақтама нұсқасы Miele клиенттерге қызмет көрсету бөліміне арналған. Бұл ақпарат тұрмыстық мақсатта қажет емес.

Showroom programme

Бұл функция қысқа толқынды пешті қызып кетпестен көрме залдарында көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл параметрді тұрмыстық мақсатта пайдалану үшін қоспаңыз.

Demo mode

Егер сіз қысқа толқынды пешті демо режимінде қоссаңыз, дисплейде тиісті хабар Demo mode пайда болады. Құрылғы қызбайды.

- On
Демо режимін қосу үшін *OK* түймесін кемінде 4 секунд түртіңіз.
- Off
Демо режимін өшіру үшін *OK* түймесін кемінде 4 секунд түртіңіз. Қысқа толқынды пеш қайтадан толықтай жұмыс істейді.

Factory default

Бір параметр арқылы қысқа толқынды пештің бастапқы күйіне енгізілген барлық өзгерістерді қалпына келтіруге болады.

- Do not reset
Барлық енгізілген өзгерістер күшінде қалады.
- Reset
Барлық параметрлер зауыттық әдепкі параметрлерге қайтарылады.

Operating hours (total)

Қысқа толқынды пештің жалпы жұмыс уақытын сұрату үшін Further  | Operating hours (total) таңдаңыз.

Есікті ашу

Егер қысқа толқынды пеш қолданылса, есікті ашу пісіру процесін тоқтатады.

 Ашық есіктен жарақат алу қаупі.

Есік 8 кг максималды салмақты көтере алады. Балалар ашық есіктен жарақат алуы мүмкін.

Балалардың есікке отыруына, оған сүйенуіне немесе тербелуіне жол бермеңіз.

Ыдысты пешке қою

Ең дұрысы, ыдысты пештің ортасына қою керек.

Айналмалы табақ

Пісіру процесін бастағаннан кейін айналмалы табақ үстіне қойылған ыдыстармен бірге автоматты түрде айнала бастайды. Айналдыру тамақты біркелкі ерітуді, қайта қыздыруды немесе пісіруді қамтамасыз етеді.

Айналмалы табаққа ең көбі 4 кг салмақ салуға болады. Егер ол шамадан тыс жүктелген болса, айналмалы табақ айнала алмайды және қысқа толқынды пеш зақымдалуы мүмкін.

Айналмалы табаққа максималды жүктеме асып кетпеуін қадағалаңыз.

Егер сіз айналмалы табақты шығарып, тағамды тікелей пеш бөлімінің үстіне қойсаңыз, қысқа толқынды пеш зақымдалуы мүмкін.

Тамақты тікелей айналмалы табаққа қоймаңыз – әрқашан ыдыс-аяқты пайдаланыңыз.

Әрқашан айналмалы табақты пайдаланыңыз және тағамы бар ыдыстарды айналмалы табақтың **ортасына** қойыңыз.

Айналмалы табақты пайдалану

- Айналмалы табақтың өлшемінен кішірек ыдыстарды ғана пайдаланыңыз.
- Еріту, қайта қыздыру немесе пісіру үшін әрқашан қысқа толқынды пеште қолдануға болатын қауіпсіз ыдыстарды пайдаланыңыз („Қысқа толқынды пештерге арналған қолайлы контейнерлер“ тақырыбын қараңыз). Тағамы бар ыдыстарды айналмалы табақтың ортасына қойыңыз.
- Сондай-ақ, тағамның біркелкі қызып тұрғанына көз жеткізу үшін оны пісіру кезінде аудару немесе араластыру керек.

Есікті жабу

Есікті жауып, үзілген пісіру бағдарламасын жалғастыру үшін „Бастау“ түймесін қайтадан түртіңіз.

Бағдарламаны іске қосу

Тиісті сенсорлық басқару элементін басу арқылы қысқа толқынды пештің қуат деңгейін таңдаңыз.

- Сізге қажетті қуат деңгейінің сенсорлық басқару құралын түртіңіз.

Басқару панеліндегі сенсорлық басқару элементі қызғылт сары түспен жанады.

- Көрсеткі түймелерін пайдаланып, қажетті пісіру ұзақтығын орнатыңыз және *OK* түймесін басу арқылы таңдауыңызды растаңыз.
- Start түймесін басыңыз.

Пісіру бағдарламасы іске қосылады.

Сіз 7 қуат деңгейінің бірін таңдай аласыз.

Қуат деңгейі неғұрлым жоғары болса, тамаққа соғұрлым көп қысқа толқындар жетеді.

Пісіру кезінде араластыруға немесе айналдыруға болмайтын тағамды қыздырған кезде, мысалы, қапталған тағамдарды дайындаған кезде, қысқа толқынды пештің төменгі қуат деңгейін қолданған дұрыс.

Бұл жылудың біркелкі бөлінуін қамтамасыз етеді. Тамақты дұрыс пісіру үшін жеткілікті ұзақ қыздырыңыз.

Қажетті ұзақтығы мыналарға байланысты:

- тамақтың бастапқы температурасы. Тоңазытқыштан тікелей алынған тағамды қыздыру немесе пісіру бөлме температурасында сақталған тағамдарды дайындауға қарағанда ұзағырақ уақыт алады.
- тағамның түрі мен құрылымы. Балғын көкөністерде су көп болады және сақталған көкөністерге қарағанда тезірек піседі.
- тағамды араластыру немесе айналдыру жиілігі. Жиі араластырғанда немесе айналдырғанда, тамақ біркелкі қызады, сондықтан тезірек піседі.
- тамақ мөлшері. Әдетте, екі еселенген мөлшерді дайындау үшін екі есе көп уақыт қажет. Аз мөлшерде ұзақтығын сәйкесінше қысқартыңыз.
- контейнердің пішіні мен материалы.

Food in oven?

ХабарFood in oven?, егер оның ішінде тағам болмаса, құрылғыны пайдалануға болмайтынын еске салады.

Құрылғыны тамақсыз пайдалану оның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Егер „Бастау“ түймесі есікті ашпай-ақ басылса, дисплейде Food in oven? пайда болады. Есік ұзақ уақыт бойы ашылмағандықтан құрылғының ішінде ешқандай тамақ болмауы мүмкін. Есік ашылмайынша процесті бастауға болмайды.

Бағдарламаны үзу немесе қайта іске қосу

Кез келген уақытта сіз . . .

. . . **бағдарламаны үзе аласыз:**

- Құрылғы есігін ашыңыз.

Ұзақтығы кері санауды тоқтатады.

Дисплейде Close the door пайда болады.

. . . **бағдарламаны жалғастыру:**

- Есікті жауып, start түймесін түртіңіз.

Бағдарлама жалғасады.

Параметрлерді өзгерту

Егер сіз бағдарламаны бастағаннан кейін мынаны білсеңіз . .

. . . **қысқа толқынды пештің қуат деңгейі** тым жоғары немесе тым төмен, сіз:

- жаңа деңгейді таңдай аласыз.

. . . белгіленген **ұзақтығы** тым қысқа немесе тым ұзақ болса, сіз

- Көрсеткі түймелерін пайдаланып уақытты өзгертіп және бағдарламаны жалғастыра аласыз (start түймесін түртіңіз).

Бағдарламаны тоқтату

- ⇐ түймесін екі рет түртіңіз немесе таңдалған қуат деңгейін түртіңіз.

Дисплейде Cancel process пайда болады.

- OK түймесін басу арқылы растаңыз.

Бағдарламаның соңында

Пісіру бағдарламасы аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал естіледі. Пештің ішкі жарықтандыруы сөнеді.

Дыбыстық сигнал дыбысы бірнеше рет қайталанады. Дисплейде Finished пайда болады.

- Растау үшін таңдалған қуат деңгейінің түймесін басыңыз.

Keeping warm

Keeping warm функциясы есік жабық күйінде қалса және түймелер басылмаса, қуаты кемінде 450 Вт болатын пісіру бағдарламасы аяқталғаннан кейін автоматты түрде қосылады.

Шамамен 2 минуттан кейін тамақ максималды 15 минут бойы 80 Вт пайдаланып жылы күйінде сақталады.

Дисплейде Keeping warm пайда болады.

Есікті ашу немесе түймелердің бірін пайдалану функцияны болдырмайды.

Keeping warm функциясын жеке функция ретінде таңдау мүмкін емес.

Сіз бұл функцияны алып тастай аласыз („Параметрлер“ тарауын қараңыз).

Пісіру ұзақтығын бағдарламалау

Егер тамақты пешке салу мен пісіруді бастау арасында ұзақ кідіріс болса, пісіру нәтижелері нашарлауы мүмкін. Балғын тағамдардың түсі өзгеріп, тіпті бұзылып кетуі мүмкін.

Пісіру бағдарламасын іске қоспас бұрын мүмкіндігінше қысқа уақытты таңдаңыз.

Finish at немесе Start at үшін уақытты көрсете отырып, пісіру бағдарламасын автоматты түрде қосуға және өшіруге болады.

- Finish at

Пісіру бағдарламасын қашан аяқтағыңыз келетінін көрсетіңіз.

Содан кейін қысқа толқынды пеш осы уақытта автоматты түрде өшеді.

- Start at

Бағдарламаны қашан іске қосқыңыз келетінін көрсетіңіз.

Содан кейін қысқа толқынды пеш осы уақытта автоматты түрде қосылады.

- Тамақты пеш бөліміне салыңыз.
- Пайдаланғыңыз келетін функцияны таңдаңыз.
- Пісіру ұзақтығын орнатыңыз және *OK* түймесін басу арқылы растаңыз.
- ⌚ түймесін басыңыз.
- Көрсеткі түймелерін пайдаланып Finish at немесе Start at таңдаңыз және *OK* түймесін басу арқылы растаңыз.
- Пісіру бағдарламасының басталу немесе аяқталу уақытын көрсеткі түймелерімен көрсетіңіз және *OK* түймесін басу арқылы растаңыз.

Дисплейде Start at және басталу уақыты көрсетіледі.

Quick қысқа толқынды пешін таңдау

Құрылғыны максималды қуатқа 1 минутқа қосу үшін  түймесін басу жеткілікті.

-  түймесін басыңыз.

Егер түйме қайта басылмаса, құрылғы максималды қуатта 1 минут жұмыс істейді.

Уақыт пен қуат деңгейін өзгерту

Сақталған уақыт пен қуат деңгейін өзгертуге және оны негізгі қолданба ретінде сақтауға болады.

-  таңдау
- Settings  параметрін таңдап, *OK* түймесін басу арқылы растаңыз.
- Quick MW параметрін таңдап, *OK* түймесін басу арқылы растаңыз.
- Power level таңдау

Дисплейде Power level пайда болады және оның жанында сақталған қуат деңгейі пайда болады.

- Қуат деңгейін өзгерткіңіз келсе, *OK* түймесін басу арқылы растаңыз.

Сақталған қуат деңгейі  белгісімен белгіленеді.

- Көрсеткі түймелерін пайдаланып қуат деңгейін өзгерткіңіз және *OK* түймесін басу арқылы таңдауды растаңыз.
- Содан кейін Duration таңдау үшін көрсеткі түймелерін пайдаланыңыз және *OK* түймесін басыңыз.
- Көрсеткі түймелерін пайдаланып, қажетті пісіру ұзақтығын орнатыңыз және *OK* түймесін басу арқылы растаңыз.

Дисплейде Duration пайда болады және оның жанында таңдалған уақыт пайда болады.

- Негізгі деңгейге оралу үшін  түймесін қайта-қайта басыңыз.

Өзгертілген қуат деңгейі мен өзгертілген уақыт енді  түймесін басқан кезде сақталады және таңдалады.

Қуат көзі үзілген жағдайда, кез келген өзгертілген бағдарламаланған ұзақтық мөндері сақталады және оларды қайта енгізудің қажеті жоқ.

Жүйелік құлып

Мысалы, жүйелік құлып балалардың құрылғыны пайдалануына жол бермейді.

Жүйелік құлыпты белсендіру

-  таңдау
- Settings  параметрін таңдап, **OK** түймесін басу арқылы растаңыз.
- Safety параметрін таңдап, **OK** түймесін басу арқылы растаңыз.
- System lock  таңдаңыз және **OK** түймесін таңдаңыз.
- On таңдаңыз және **OK** түймесін таңдаңыз.
- Жүйелік құлыпты іске қосу үшін құрылғыны өшіріңіз.

Құрылғының функциялары енді құлыптаулы және оны жүйелік құлып өшірілген кезде ғана пайдалануға болады.

Жүйелік құлып іске қосылған кезде тек кері есеп таймері қолданбасын пайдалануға болады („Кері есеп таймері“ тарауын қараңыз).

Жүйелік құлып электр қуатын өшіргеннен кейін де қосулы күйінде қалады.

Жүйелік құлыпты ажырату

Жүйелік құлыпты уақытша өшіруге болады.

- Құрылғыны Қосу/Өшіру түймесі  арқылы қосыңыз.

Дисплейде System lock  пайда болады.

- **OK** түймесін басу арқылы растаңыз.

Дисплейде Press OK for 6 seconds пайда болады.

- Дисплейдегі кеңесті қадағалаңыз.

Дисплей кері санақ уақытын көрсетеді.

Содан кейін жүйелік құлып өшіріледі.

- Қажетті пісіру бағдарламасын енгізіңіз.

Құрылғы өшірілгенше барлық түймелер мен бағдарламаларды еркін таңдауға болады.

Жүйелік құлып құрылғы өшірілгеннен кейін ғана қайта іске қосылады.

Жүйелік құлыпты ажырату

- Құрылғыны Қосу/Өшіру түймесі  арқылы қосыңыз.

Дисплейде System lock  пайда болады.

- **OK** түймесін басу арқылы растаңыз.

Дисплейде Press OK for 6 seconds пайда болады.

- Дисплейдегі кеңесті қадағалаңыз.

Дисплей кері санақ уақытын көрсетеді.

Содан кейін жүйелік құлып өшіріледі.

-  таңдау
- Settings  параметрін таңдап, **OK** түймесін басу арқылы растаңыз.

- Safety параметрін таңдап, **OK** түймесін басу арқылы растаңыз.

- System lock  таңдаңыз және **OK** түймесін таңдаңыз.

- Off таңдаңыз және **OK** түймесін таңдаңыз.

- Құрылғыны өшіріңіз.

Жүйе құлпы енді өшірілді.

Құрылғының функциялары қайтадан қолжетімді.

Кері есеп таймерін пайдалану

Кері есеп таймерін асүйдегі кез келген әрекетті, мысалы, жұмыртқа пісіруді бақылау үшін пайдалануға болады. Белгіленген уақыт бір секундтық қадамдармен есептеледі.

Кері есеп таймері қолданбасын автоматты түрде қосу және өшіру уақыты белгіленген пісіру бағдарламасымен бір уақытта пайдалануға болады (мысалы, тағамның бір бөлігін пісіру кезінде дәмдеу керектігін еске салу үшін).

-  түймесін түртіңіз.

Дисплейде Min. minder пайда болады.

- Қажетті кері есеп таймерін орнату үшін көрсеткі түймелерді пайдаланыңыз және **OK** түймесін басу арқылы растаңыз.

Дисплейде  жанады және кері санақ басталады.

Белгіленген уақыт өткеннен кейін дыбыстық сигнал естіледі.

 жыпылықтайды және кері санақ басталады. Бұл кері есеп таймерінің мерзімі аяқталғаннан кейінгі уақытты көрсетуге арналған.

- Кері есеп таймерін тоқтату үшін  түймесін түртіңіз.

Есептеу таймерінің ұзақтығын өзгерту

-  түймесін басыңыз.

Дисплейде Change пайда болады.

Ағымдағы кері есеп таймерінің уақыты тоқтатылды.

- **OK** түймесін басу арқылы растаңыз.

- Көрсеткі түймелерін пайдаланып уақытты өзгертіңіз және **OK** түймесін басу арқылы растаңыз.

Кері есеп таймері жұмысын жалғастырады.

Есептеу таймерінің ұзақтығын жою

-  түймесін басыңыз.

Дисплейде Change пайда болады.

Ағымдағы кері есеп таймерінің уақыты тоқтатылды.

- Көрсеткі түймелерін пайдаланып **Delete** таңдаңыз және **OK** түймесін басу арқылы растаңыз.

Кері есеп таймері тоқтатылады.

Кері есеп таймерін және пісіру бағдарламасын пайдалану

Кері есеп таймері функциясын пісіру бағдарламасын бір уақытта пайдалануға болады және фондық режимде кері санақ жүргізеді.

- Пісіру бағдарламасы кезінде  түймесін түртіңіз.

- Көрсеткі түймелерін пайдаланып Min. minder таңдаңыз және **OK** түймесін басу арқылы растаңыз.

- Қажетті кері есеп таймерін орнату үшін көрсеткі түймелерді пайдаланыңыз және **OK** түймесін басу арқылы растаңыз.

-  түймесін түртіңіз.

Бір-бірінің жанындағы дисплейде пісіру ұзақтығы мен өткен кері есеп таймері көрсетіледі.

Жұмыс – автоматты бағдарламалар

Барлық автоматты бағдарламалар салмаққа байланысты.

Тағамның салмағын граммен (г), фунтпен (фунт) немесе фунт/унциямен (фунт/унция) орнатуға болады („Параметрлер“ тарауындағы „Параметрлерді өзгерту“ бөлімін қараңыз).

Автоматты бағдарламалардың төрт түрлі санаты бар:

- Пісіру 
- Еріту
- Қайта қыздыру
- Попкорн 

Пісіру бағдарламалары мен попкорн бағдарламасын  немесе  сенсорлық басқару элементтері арқылы таңдауға болады.

Еріту және қайта қыздыру санаттарына арналған автоматты бағдарламаларды  сенсорлық басқару элементі, содан кейін көрсеткі түймелері арқылы таңдауға болады.

Автоматты бағдарламаларды пайдалану

- Қажетті автоматты бағдарламаны таңдап, **OK** түймесін басу арқылы растаңыз.
- Тағамның салмағын енгізіп, **OK** түймесін басу арқылы растаңыз.
- Көрсеткі түймелерін пайдаланып **Start now**, **Start at** және **Finish at** опцияларының бірін таңдаңыз.
- Дисплейдегі нұсқауларды орындаңыз, мысалы **Turn food** немесе **Stir the food**.
- Пісіргеннен кейін, жылуды бүкіл тағамға біркелкі тарату үшін тамақты бөлме температурасында ұсынылған уақытқа (тұру уақыты) қалдырыңыз.

Пісіру

Сіз 13 автоматты бағдарламаның бірін таңдай аласыз. Осы бағдарламалардың әрқайсысының тұру уақыты шамамен 2 минутты құрайды.

- Bacon
- Potatoes
- Chicken in sauce
- Fish fillet
- Fish fillet in sauce
- Soup
- Vegetables
- Frozen ready meals
- Frozen vegetables
- Fruit compote
- Meat in sauce
- Rice
- Stew

Еріту

Тағамның әртүрлі түрлерін ерітуге арналған 13 бағдарлама бар. Осы бағдарламалардың әрқайсысының тұру уақыты шамамен 10 минутты құрайды.

- Bread
- Cakes
- Chicken legs
- Plated meals
- Fish fillet
- Fruit
- Meat pieces
- Minced meat
- Poultry
- Soup
- Sliced meat
- Vegetables
- Fish

Қайта қыздыру

Әр түрлі тағам түрлерін қайта қыздыруға арналған 8 автоматты бағдарлама бар. Осы бағдарламалардың әрқайсысының тұру уақыты шамамен 2 минутты құрайды.

- Bakes
- Chicken in sauce
- Plated meals
- Fish fillet in sauce
- Soup
- Meat in sauce
- Stew
- Vegetables

Попкорн

Бұл автоматты бағдарлама қысқа толқынды пеште попкорн жасауға жарамды.

Қысқа толқынды пешке арналған попкорн әртүрлі мөлшердегі пакеттерде сатылады. Бұл бағдарлама салмағы шамамен 100 г пакетке арналған. Бұл бағдарламаның ұзақтығын әртүрлі пакет өлшемдеріне сәйкес белгілі бір ауқымда өзгертуге болады („Параметрлер“ тарауындағы „Параметрлерді өзгерту“ бөлімін қараңыз).

Алайда бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде оның ұзақтығын өзгерту мүмкін емес.

Бұл бағдарлама попкорнды дәндерден дайындауға жарамайды.

Бұл автоматты бағдарламаны тек қысқа толқынды пешке арналған попкорн деп белгіленген попкорнды жасау үшін пайдаланыңыз.

- Қаптамадағы нұсқауларға сәйкес пакетті айналмалы табаққа қойыңыз.

Пакеттің ұлғаю үшін жеткілікті орын бар екеніне көз жеткізіңіз. Егер ол пештің ішкі бөлімінің қабырғасына тиіп, сол жерде тұрып қалса, қызып кетуі мүмкін.

Пакеттің кедергісіз үрленетініне көз жеткізіңіз.

-  түртіңіз.

Бағдарлама біраз уақыттан кейін іске қосылады. Егер start түймесі басылса, ол бірден басталады.

Көп ұзамай сіз алғашқы дәндердің жарылғанын естисіз.

- Егер жарылу дыбыстары сирек болса, бағдарламаны аяқтағанға дейін тоқтатыңыз. Қаптамадағы нұсқауларды орындаңыз.

 Ыстық пакеттің салдарынан күйіп қалу қаупі.

Пакет өте ыстық.

Оны алу кезінде абай болыңыз.

Автоматты бағдарламаларға арналған рецепттер

Төменде „**Auto**“ пісіру“ санатындағы автоматты бағдарламаларға арналған рецепт дайындау бойынша кейбір ұсыныстар берілген. Оларды сіздің талаптарыңызға сәйкестендіруге болады.

Егер тиісті бағдарлама үшін ұсынылған салмақтан асып кетсе, тағам жеткілікті түрде піспейді. Тиісті бағдарлама үшін салмақ бойынша ұсыныстарды орындау маңызды.

Vegetables

Әдісі

Жуылған және дайындалған көкөністерді контейнерге салыңыз. Балғындық пен ылғалдылыққа байланысты 3—4 ас қасық су, аздап тұз немесе басқа дәмдеуіштерді қосыңыз. Суды қоса алғанда, салмақты енгізіңіз, жабық пісіру контейнерін айналмалы табаққа қойып, пісіріңіз. Пісіру уақытының ортасында тағамды аудару немесе араластыру керектігін ескертетін дыбыстық сигнал дыбысы естіледі.

Көкөністерді тұздықта пісіру кезінде енгізілген салмақтың құрамына тұздық кіруі керек. Максималды салмақ бойынша нұсқаулардан аспаңыз.

Баттауық кремі тұздығындағы сәбіз (2 порция үшін)

Жалпы қажетті уақыт: 25—35 минут

Құрамы

350 г сәбіз, аршылған
5 г сары май
50 мл көкөніс сорпасы (тез дайындалады)
75 мл жаңа піскен кілегей
1 ас қасық ақ шарап
Тұз және бұрыш
1 шымшым қант
 $\frac{1}{2}$ шай қасық қыша
1—2 ас қасық баттауық, балғын, түралған немесе
1 ас қасық баттауық, кептірілген және ұнтақталған
Шамамен 1 ас қасық жүгері ұны

Әдісі

Сәбізді ұзыншалап немесе тілімдерге кесіңіз (қалыңдығы шамамен 3—4 мм). Қалған ингредиенттерді араластырып, контейнердегі сәбіздің үстіне құйыңыз. Қақпағын жауып, пісіріңіз. Дыбыстық сигнал дыбысы естілген кезде араластырыңыз.

Параметр: **Auto**Vegetables

Салмағы: 525 г

Сөре деңгейі: Айналмалы табақ

Potatoes

Бұл бағдарламаны аршылған, қайнатылған және сорпалық картопты пісіру үшін пайдалануға болады.

Әдісі

Картоп пен пісіруге арналған сұйықтықтың салмағын енгізіңіз. Тазартылған картопқа келетін болсақ, дымқыл картопты пісіруге арналған ыдысқа салыңыз. Аздап тұз қосып, қақпағын жауып, пісіріңіз. Картопты пісірген кезде бір картопқа шамамен 1 ас қасық су құйыңыз. Картопты қабығында пісіріп жатсаңыз, оны пісірер алдында қабығын шанышқымен немесе істікпен бірнеше рет тесіңіз, содан кейін контейнерді жауып, пісіріңіз.

Сары карри қосылған картоп (3 порция үшін)

Жалпы қажетті уақыт: 25–35 минут

Құрамы

500 г тазартылған картоп
1 пияз, майдалап туралған
10 г сары май
1–2 ас қасық карри ұнтағы
250 мл көкөніс сорпасы (тез дайындалады)
50 мл көпіршітілген кілегей
125 г бұршақ (мұздатылған)
Тұз және бұрыш

Әдісі

Картопты шамамен текшелеп тураңыз (шамамен 3 × 3 см) немесе кішкене картопты қолданыңыз. Барлық ингредиенттерді сәйкес келетін үлкен ыдыста араластырыңыз. Қақпағын жауып, пісіріңіз. Дыбыстық сигнал дыбысы естілген кезде араластырыңыз, содан кейін пісіруді жалғастырыңыз.

Параметр: Potatoes

Салмағы: 800 г

Сөре деңгейі: Айналмалы табақ

Rice

Бұл бағдарламаны қысқа толқынды пеште күріш пісіру үшін пайдаланыңыз.

Әдісі

Құрғақ мұздың салмағын енгізіңіз. Құрғақ күрішті күріштің 1 бөлігі мен судың 2 бөлігі қатынасында қайнаған сумен толтырыңыз. Күрішті қақпағын жауып, пісіріңіз.

Балық карри (4 порция үшін)

Жалпы қажетті уақыт: 35–45 минут

Құрамы

300 г ананас кесектері
1 қызыл бұрыш
1 кішкентай банан
500 г қызыл немесе қызғылт балық сүбесі
3 ас қасық лимон шырыны
30 г сары май
100 мл ақ шарап
100 мл ананас шырыны
Тұз, қант және чили ұнтағы
2 ас қасық жүгері ұны

Әдісі

Балықты текшелеп турап, қолайлы ыдысқа салыңыз. Лимон шырынын себіңіз. Бұрышты төртке бөліп, тұқымдары мен өзегін алып тастап, жіңішке тілкемдерге кесіңіз. Бананның қабығын аршып, тураңыз. Бұрыш пен ананас кесектерімен бірге балыққа қосып, жақсылап араластырыңыз. Сары майды қосыңыз. Шарапты, шырынды, дәмдеуіштерді және жүгері ұнын араластырып, балықтың үстіне құйыңыз. Барлығын мұқият араластырыңыз, содан кейін жабыңыз және пісіріңіз.

Параметр: Fish fillet in sauce

Салмағы: шамамен 1200 г

Сөре деңгейі: Айналмалы табақ

Васон

Бұл бағдарламаны қысқа толқынды пеште қытырлақ бекон жасау үшін пайдаланыңыз.

Әдісі

Асүй қағазының парағын қысқа толқынды пеште қолдануға болатын табаққа салыңыз.

Беконды қағаздың үстіне қойып, оны басқа асүй қағазымен жабыңыз.

Васон бағдарламасын таңдап, порция санын енгізіп, бағдарламаны іске қосыңыз.

Қыша соусындағы тауықтың төс еті (4 порция үшін)

Жалпы қажетті уақыт: 30 минут

Құрамы

250 мл жаңа піскен кілегей
1 түйір сарымсақ, ұсақталған
4 ас қасық тәтті қыша
 $1\frac{1}{2}$ шай қасық тұз
 $1\frac{1}{2}$ шай қасық сәлбен
4 тауықтың төс еті (әрқайсысы 200 г),
пісіруге дайын

Керек-жарақтар

Қысқа толқынды пеште қолдануға
болатын ыстыққа төзімді ыдыс

Әдісі

Тұздықты дайындау үшін балғын
кілегей, сарымсақ, қыша, тұз және
сәлбенді араластырыңыз.

Тауықтың төс етінің филесін ыстыққа
төзімді ыдысқа салыңыз да, үстіне
тұздықты құйыңыз. Қақпағын жауып,
бағдарламаны бастаңыз.

Дисплейде айналдыру нұсқаулары
пайда болған кезде тауықтың төс
етінің сүбесін төңкеріп, үстіне
тұздықты құйыңыз. Қақпағын жауып,
пісіруді жалғастырыңыз.

Параметр:  Chicken in sauce

Салмағы: 1100 г

Сөре деңгейі: Айналмалы табақ

Кеңес

Балама ретінде оның орнына ірі
түйіршікті қышаны қолданып көріңіз.

Минестрон (4 порция үшін)

Жалпы қажетті уақыт: 40 минут

Құрамы

50 г бекон
1 пияз
150 г балдыркөк
2 қызанақ
150 г сәбіз
100 г жасыл бұршақ, мұздатылған
100 г бұршақ, мұздатылған
50 г макарон өнімдері (кішкене қабықтар)
1 ас қасық аралас итальяндық шөптер,
мұздатылған
100 мл көкөніс сорпасы
100 г қатты ірімшік (Пармезан), тұтас
бөлік

Керек-жарақтар

Қақпағы бар шыны ыдыс, қысқа
толқынды пеште қолдануға болатын
ыдыс

Әдісі

Бекон мен пиязды текшелеп тураңыз.
Балдыркөк пен қызанақты текшелеп
кесіңіз. Сәбізді тілімдерге кесіңіз.
Мұның бәрін шыны ыдысқа салыңыз.

Сорпамен бірге үрмебұршақ, бұршақ,
макарон өнімдерін және шөптерді
қосып, араластырыңыз. Қақпағын
жауып, бағдарламаны бастаңыз.

Сорпаны мезгіл-мезгіл араластырып,
қақпағын жауып, пісіруді
жалғастырыңыз.

Пармезанды үккіштен өткізіп, сорпаға
себіңіз.

Параметр:  Soup

Салмағы: 1000 г

Сөре деңгейі: Айналмалы табақ

Кеңес

Макарон өнімдерінің орнына 150 г
текшелеп туралған картопты да
қолдануға болады.

Ақ қырыққабат бұқтырмасы (4 порция үшін)

Жалпы қажетті уақыт: 45 минут

Құрамы

200 г тартылған сиыр еті
 $\frac{1}{2}$ шай қасық тұз
 $\frac{1}{2}$ шай қасық тәтті паприка
Бұрыш
1 пияз
250 г картоп
100 г пияз
250 г ақ қырыққабат
250 г қызылша
250 мл сиыр сорпасы
 $\frac{1}{2}$ шай қасық тұз
2 ас қасық қызыл шарап сірке суы
150 мл жаңа піскен кілегей
1 ас қасық ақжелкен, туралған

Керек-жарақтар

Қысқа толқынды пеште қолдануға болатын ыдыс

Әдісі

Тартылған ет, паприка, тұз және бұрышты бірге араластырыңыз. Тартылған етті кішкене шарларға айналдырып, ыдысқа салыңыз.

Пияз мен картопты текшелеп тураңыз. Пиязды сақиналарға кесіңіз. Ақ қырыққабатты ұсақтап тураңыз. Қызылшаны үккіштен өткізіңіз.

Көкөністерді фрикаделькалардың үстіне қабаттаңыз. Сиыр сорпасы мен тұзды қосыңыз. Қақпағын жауып, бағдарламаға сәйкес пісіріңіз.

Крем-фрейш пен ақжелкенді араластырыңыз. Дәміне қарай қызыл шарап сірке суымен дәмдеңіз.

Параметр: Stew

Салмағы: 1600 г

Сөре деңгейі: Айналмалы табақ

Фрикаделькалар (4 порция үшін)

Жалпы қажетті уақыт: 30 минут

Фрикаделькалар үшін

40 г нан үгіндісі
110 мл су
1 пияз, майдалап туралған
250 г тартылған шошқа еті
250 г тартылған сиыр еті
1 орташа жұмыртқа
1 шай қасық тұз
Бұрыш

Тұздық үшін

40 г жұмсартылған сары май
40 г кәдімгі ақ ұн
500 мл салқын ет сорпасы
2 ас қасық кілегей
1 ас қасық кеуел
1 шай қасық лимон шырыны

Керек-жарақтар

Қысқа толқынды пеште қолдануға болатын ыстыққа төзімді ыдыс

Әдісі

Су мен нан үгіндісін араластырып, сіңдіруге қалдырыңыз.

Нанның үгіндісіне тартылған ет пен пиязды қосыңыз. Жұмыртқа, тұз және бұрыш қосып, ет қамырын илеңіз. 8 фрикаделька пішінін жасап, ыстыққа төзімді ыдысқа салыңыз.

Сары май мен ұнды араластырыңыз. Бұл қоспаны кішкене бөліктерге бөліп, фрикаделькалардың жанына қойыңыз. Ет сорпасын қосыңыз. Қақпағын жауып, бағдарламаға сәйкес пісіріңіз.

Дыбыстық сигнал дыбысы естілгенде, тұздықты біртекті болғанша мұқият араластырыңыз. Кілегей, кеуел және лимонмен дәмдеңіз және пісіруді жалғастырыңыз.

Параметр:  Meat in sauce

Салмағы: 1400 г

Сөре деңгейі: Айналмалы табақ

Fish fillet

Дайын балық сүбесін дәміне қарай дәмдеңіз, қысқа толқынды пеште қолдануға болатын, ыстыққа төзімді ыдысқа салыңыз, ыстыққа төзімді пленкамен немесе қысқа толқынды пеште қолдануға болатын қақпақпен жабыңыз, салмағын енгізіңіз және пісіріңіз.

Қызыл жидек нәрсуы (4 порция үшін)

Жалпы қажетті уақыт: 15–20 минут

Құрамы

400 г аралас жидектер (мысалы, құлпынай, таңқурай), балғын немесе мұздатылған

50 мл құлпынай шәрбаты

1–2 ас қасық жүгері ұны

20 мл қарақат кілегейі

Әдісі

Ыдыстағы жидектерге 100 мл су мен құлпынай шәрбатын қосыңыз.

Жүгері ұнын 2 ас қасық сумен және қарақат кілегейімен араластырыңыз. Жидектерге қосып, бағдарламаға сәйкес пісіріңіз.

Параметр:  Fruit compote

Салмағы: 500 г

Сөре деңгейі: Айналмалы табақ

Кеңес

Ванильді балмұздақпен немесе пісірілген креммен бірге беріңіз.

Қайта қыздыру

Тағамды қайта қыздыру үшін қысқа толқынды пештің келесі қуат деңгейлерін таңдаңыз:

Сусындар	900Вт
Тамақ	600 Вт
Нәрестелер мен балаларға арналған тағам	450 Вт

⚠ Ыстық тағамнан күйіп қалу қаупі.
Нәрестелер мен балаларға арналған тағам тым ыстық болмауы керек.
Оны тек 450 ватт қуатпен 1/2–1 минут қыздырыңыз.

Қайта қыздыру бойынша кеңестер

Тағамдарды қайта қыздыру кезінде, мысалы, кепкен нан ұнтағымен жабылған тағамдарды дайындау кезінде қытырлақ қабықшаны беру қажет болған жағдайларды қоспағанда, әрқашан қақпақты пайдаланыңыз.

⚠ Қысымның жоғарылауына байланысты жарылыс қаупі.
Саңылаусыз контейнерлерде немесе бөтелкелерде қайта қыздырылған кезде қысым жоғарылап, олардың жарылуына әкелуі мүмкін.

Қысқа толқынды пеште қыздырар алдында саңылаусыз шыны ыдыстарды, мысалы, балалар тағамы бар банкаларды ашу керек. Оларды ашпай қыздыруға тырыспаңыз. Балаларға арналған бөтелкелермен бұрандалы үстіңгі және емізікті алып тастау керек.

⚠ Шамадан тыс қайнатудан болатын жарақат алу қаупі.
Қысқа толқынды пешті пайдаланып сұйықтықтарды қыздыру кезінде сұйықтықтың қайнау температурасына тән көпіршіктер пайда болмай қол жеткізуге болады. Сұйықтық бүкіл көлемде біркелкі емес қайнайды. Бұл „қайнаудың кешігуі“ деп аталатын контейнер қысқа толқынды пештен шығарылған кезде немесе шайқалған кезде көпіршіктердің кенеттен жиналуына әкелуі мүмкін, бұл сұйықтықтың жарылыспен кенеттен қайнауына әкелуі мүмкін. Көпіршіктердің пайда болуы соншалықты күшті болуы мүмкін, сондықтан қысым құрылғының есігін ашуға мәжбүр етеді.
Сұйықтықты қайта қыздырмас бұрын араластыру арқылы қайнаудың кешігуін болдырмауға болады. Қайта қыздырғаннан кейін контейнерді пеш бөлімінен шығармас бұрын кем дегенде 20 секунд күтіңіз. Сонымен қатар қыздыру кезінде шыны таяқшаны немесе ұқсас затты, егер бар болса, контейнерге салуға болады.

Жұмыртқалар жарылуы мүмкін.
Ешқашан қатты пісірілген жұмыртқаны қысқа толқынды пеште, тіпті қабығы болмаса да, қыздырмаңыз.

Тоңазытқыштан тікелей алынған тағамды пісіру бөлме температурасында сақталған тағамдарды дайындауға қарағанда ұзағырақ уақыт алады. Қажетті уақыт тамақтың сипатына, бастапқы температурасы мен пісірілген өнімдерге байланысты.

Әрқашан тағамның жеткілікті түрде пісірілгеніне немесе қайта қыздырылғанына көз жеткізіңіз.

Егер сіз жеткілікті жоғары температураға қол жеткізгеніңізге күмәндансаңыз, тағы біраз қайта қыздыруды жалғастырыңыз.

Қайта қыздыру кезінде мезгіл-мезгіл көбірек тағамды араластырыңыз немесе аударыңыз. Тағамды сыртынан ортасына қарай араластырыңыз, өйткені олар сыртынан тезірек қызады.

Қайта қыздырғаннан кейін

Контейнерді шығарғанда абай болыңыз. Ыстық болуы мүмкін.

Контейнер әдетте қысқа толқынды пештерде қыздырылмаса да (керамикалық ыдыстарды қоспағанда), жылу тағамнан контейнерге ауысуы мүмкін.

Қайта қыздыру процесінің соңында тағамды бөлме температурасында бірнеше минутқа қалдырыңыз. Бұл жылуды бүкіл тағамға біркелкі таратуға мүмкіндік береді.

 Ыстық тағамнан күйіп қалу қаупі.

Қайта қыздырғаннан кейін тағам өте ыстық болуы мүмкін.

Тамақты, әсіресе нәрестелер мен кішкентай балаларға арналған тағамды қайта қыздырғаннан кейін, оларды араластырыңыз немесе контейнерді шайқаңыз және температураның ешқандай қауіп төндірмейтініне көз жеткізіңіз.

Тағамды қысқа толқынды пеште қолдануға болатын қауіпсіз контейнерге салып, оны жабыңыз.

Пісіру кезінде алдымен 900 Вт қуат деңгейін таңдау ұсынылады, содан кейін тағам қызған кезде пісіруді мұқият жалғастыру үшін қуат деңгейін 450 ваттға дейін азайту керек.

Күріш немесе **жарма пудингі** сияқты тағамдар үшін алдымен 900 Вт қуат деңгейін таңдаңыз, содан кейін баяу отта қайнату үшін оны 150 ваттға дейін азайтыңыз.

Пісіру бойынша кеңестер

Көкөністерді пісіру ұзақтығы көкөністің құрылымына байланысты. Балғын көкөністерде сақталған көкөністерге қарағанда су көп болады және әдетте тезірек піседі. Сақталған көкөністерге аздап су құйыңыз.

Тоңазытқыштан тікелей алынған тағамды пісіру бөлме температурасында сақталған тағамдарды дайындауға қарағанда ұзағырақ уақыт алады.

Пісіру кезінде тағамды мезгіл-мезгіл араластырыңыз немесе аударыңыз. Бұл оның біркелкі пісуіне көмектеседі.

 Пісіру ұзақтығының жеткіліксіздігіне байланысты денсаулыққа қауіп төндіреді. Балық сияқты оңай дайындалатын тағамдардың жеткілікті уақыт пісетініне көз жеткізу өте маңызды. Тағамның бұл түрі тиісті уақыт аралығында дайындалғанына көз жеткізіңіз.

Қызанақ, шұжық, картоп қабығы және баклажан сияқты **қалың қабығы бар тағамдарды** дайындамас бұрын,

будың шығуын қамтамасыз ету және олардың жарылып кетуіне жол бермеу үшін бірнеше жерде тесу керек.

 Қабықтары бар жұмыртқалардың әсерінен жарақат алу қаупі.

Қабығында қыздырылған жұмыртқалар пеш бөлімінен шығарылғаннан кейін де жарылып кетуі мүмкін.

Жұмыртқаны қабығында қысқа толқынды пеште тек арнайы жасалған жұмыртқа пісіретін құрылғыда пісіруге болады.

 Қабығы жоқ жұмыртқалардың әсерінен жарақат алу қаупі.

Егер сіз жұмыртқаны қабықсыз қысқа толқынды пеште пісірсеңіз, нәтижесінде пайда болған қысымның әсерінен сарысы жарылып кетуі мүмкін.

Қабықсыз жұмыртқаны қысқа толқынды пеште сарысы қабығын бірнеше рет тескен жағдайда ғана дайындауға болады.

Пісіргеннен кейін

Ыдысты пештен шығарғанда абай болыңыз. Ыстық болуы мүмкін.

Қысқа толқынды пештер әдетте контейнердің өзінде жылу шығармаса да (тастан жасалған бұйымдардан басқа), тағамнан контейнерге жылу беру айтарлықтай болуы мүмкін, бұл контейнердің өзін қыздыруға әкеледі.

Пісірудің соңында тағамды бөлме температурасында бірнеше минут ұстаңыз. Бұл жылуды бүкіл тағамға біркелкі таратуға мүмкіндік береді.

 Қайта мұздатуға байланысты денсаулыққа қауіп төндіреді.

Еріген тағамдар қайтадан мұздатылған кезде тағамдық құндылығын жоғалтады және нашарлауы мүмкін.

Тағам ерігеннен кейін оны қайта мұздатпаңыз. Оны мүмкіндігінше тез қолданыңыз. Еріген тамақты пісіргеннен кейін ғана қайта мұздатуға болады.

Тағамды еріту үшін қысқа толқынды пештің келесі қуат деңгейлерін таңдаңыз:

- Кілегей, сары май, гатто және ірімшік сияқты өте ұылжыған тағамдарды еріту үшін 80 Вт қуат.
- Қалғанының бәрін еріту үшін 150 Вт.

Тағамды қаптамасынан шығарып, қысқа толқынды пеште қолдануға болатын төзімді ыдысқа салыңыз. Қақпағын ашып, жібітіңіз. Еріту уақытының ортасында тағамды бір-бірінен аударыңыз, араластырыңыз немесе бөліңіз.

Етті жібіту үшін мұздатылған етті орамнан шығарып, ет шырыны ағып, жиналуы үшін оны төңкерілген табаққа шыны немесе фарфор ыдыстарға салыңыз. Ерітудің ортасында аударыңыз.

 Сальмонелла жұқтыру қаупіне байланысты денсаулыққа қауіп төндіреді.

Құс етін еріту кезінде тамақ гигиенасы ережелерін сақтау өте маңызды.

Еріту кезінде пайда болған сұйықтықты пайдаланбаңыз.

Пісіру алдында етті, құс етін және балықты толығымен ерітудің қажеті жоқ.

Өнімдер ери бастағанша жібітіңіз.

Содан кейін беті шөптер мен дәмдеуіштерді сіңіру үшін жеткілікті түрде ериді.

Еріту және пісіру

Терең мұздатылған тағамды ерітіп, бірден қайта қыздыруға немесе пісіруге болады.

Алдымен 900 Вт, содан кейін 450 Вт таңдаңыз.

Тағамды қаптамасынан шығарып, еріту, қайта қыздыру немесе пісіру үшін қысқа толқынды пеште қолдануға болатын төзімді жабық ыдысқа салыңыз. Ерекшелік: Тартылған етті пісіру кезінде ашық қалдыру керек.

Сорпа, бұқтырылған ет және көкөністер сияқты су мөлшері жоғары тағамдарды пісіру процесінде бірнеше рет араластыру керек. Бағдарламаның ортасында ет кесектерін мұқият бөліп, аударыңыз. Балық бөліктерін ортасында аударыңыз.

Ерігеннен, қайта қыздырғаннан немесе пісіргеннен кейін, жылу бүкіл ыдысқа біркелкі таралуы үшін тағамды бөлме температурасында бірнеше минут ұстаңыз.

Пайдалану мысалдары

Тамақ	Саны	ҚТ қуат деңгейі (В)	Ұзақтығы (минутпен)	Ескертпелер
Сары майды/маргаринді еріту	100 г	450	1:00–1:10	Қақпақты жаппаңыз
Шоколадты еріту	100 г	450	3:00–3:30	Қақпақты жаппаңыз, пісірудің ортасында араластырыңыз
Желатинді еріту	1 пакет + 5 ас қасық су	450	0:10–0:30	Қақпақты жаппаңыз, ерітудің ортасында араластырыңыз
Флан/желе сыламасы үшін салманы дайындау	1 пакет + 250 мл сұйықтық	450	4–5	Қақпақты жаппаңыз, қыздырудың ортасында араластырыңыз
Ашытқылы қамыр	100 г ұннан жасалған ашытқы қамыр	80	3–5	Жабыңыз және тұндыруға қалдырыңыз
Шоколад сыламасындағы зефир	20 г	600	0:10–0:20	Тәрелкеге салыңыз, қақпақты жаппаңыз
Салатты дәмдеуге арналған өсімдік майы	125 мл	150	1–2	Баяу отта қақпақсыз алдын ала қыздырыңыз
Цитрус жемістерін қатыру	150 г	150	1–2	Тәрелкеге салыңыз, қақпақты жаппаңыз
Балмұздақты жібіту	500 г	150	1–3	Ашық контейнерді құрылғыға салыңыз
Қызанақты аршу	3 дана	450	6–7	Әр қызанақтың жоғарғы жағынан қиғаш тәрізді тілімді кесіп, қақпағын жауып, аздаған суға салып қыздырыңыз. Қабығы оңай аршылады. Қызанақ қатты қызып кетуі мүмкін.
Құлпынай тосабы	300 г құлпынай, тосапқа арналған 300 г қант	900	7–9	Жемістер мен қантты терең контейнерде араластырыңыз, жабыңыз және пісіріңіз

Осы кестеде келтірілген ақпарат тек нұсқаулық ретінде арналған.

Сынақ мекемелеріне ескертпе

EN 60705 стандартына сәйкес тағамды сынау	ҚТ қуат деңгейі (В)	Ұзақ тығы (мин)	Бос тұ ру уақыты * (мин)	Ескертпелер
Пісірілген крем, 1000 г	300	38–40	120	Контейнерді стандартты түрде қараңыз, жоғарғы жиіктегі өлшемдер (25 x 25 см)
Бисквит торты, 475 г	600	7–7:30	5	Контейнерді стандартты түрде қараңыз, 220 мм жоғарғы жиіктегі сыртқы диаметр өлшемі, қақпағын жаппай пісіріңіз
Тартылған ет, 900 г	600 450	4 17	5	Контейнерді стандартты түрде қараңыз, 250 мм x 124 мм жоғарғы жиіктегі өлшемдер, қақпағын жаппай пісіріңіз
Етті жібіту, (тартылған ет) 500 г	300 150	3 6:30	10	Контейнерді стандартты түрде қараңыз, қақпағын жаппаңыз, ерітудің ортасында аударыңыз
Таңқурай, 250 г	150	7	3	Контейнерді стандартты түрде қараңыз, қақпағын жаппай пісіріңіз

* Жылуды бүкіл тағамға біркелкі тарату үшін ыдысты бөлме температурасында белгіленген уақыт ішінде қалдырыңыз.

Тазалау және күтім жасау

Тазалау алдында қысқа толқынды пешті қуат көзінен ажыратыңыз.

Ешқандай жағдайда қысқа толқынды пешті тазалау үшін жоғары қысымды тазартқышты пайдаланбаңыз. Бу тазартқыштан шыққан бу электр компоненттеріне түсіп, қысқа тұйықталуды тудыруы мүмкін.

Пештің бөлімі мен есіктің іші

⚠ Пештің ыстық бөлімінен күйіп қалу қаупі.

Пеш бөлімі тым ыстық болуы мүмкін, сондықтан оны қолданғаннан кейін бірден тазалауға болмайды.


Пеш бөлімін суыған бойда тазалаңыз.

⚠ Шамадан тыс ластану салдарынан болатын өрт қаупі. Белгілі бір жағдайларда шамадан тыс ластану құрылғыға зақым келтіруі мүмкін, тіпті өрт қаупіне байланысты қауіпті болуы мүмкін. Құрылғыны тазалау үшін ұзақ күтпеңіз, өйткені бұл тазалауды қажетсіз қиындатады, ал төтенше жағдайларда оны мүлдем мүмкін емес етеді.

Пеш бөлімі мен есіктің ішкі жағын жұмсақ жуғыш затпен немесе кішкене жуғыш сұйықтықпен және сүмен сүртуге болады. Жұмсақ шүберекпен құрғатып сүртіңіз.

Қатты ластануды кетіру үшін пеш бөлімінің ішіндегі бір стақан суды су қайнай бастағанша 2 немесе 3 минут қыздырыңыз. Бу қабырғаларға жиналып, кірді жұмсартады. Енді

қажет болса, пеш бөлімінің бетін аз мөлшерде жуғыш сұйықтықпен сүртуге болады.

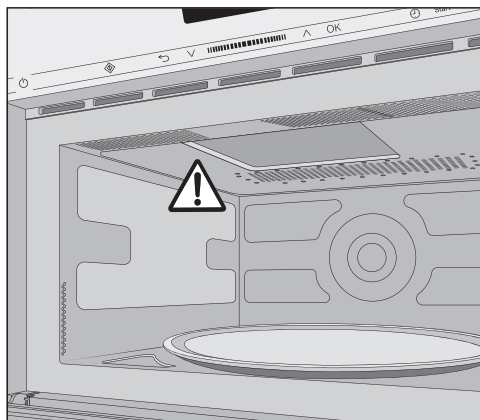

Пештің ішіндегі қысқа толқынды пештің розеткасынан қақпақты алмаңыз.

Құрылғының желдеткіш саңылауларына су немесе басқа заттарды кіргізбеңіз және оларды бұғаттаңыз.

Суды көп пайдаланбаңыз және судың немесе басқа сұйықтықтың кез келген саңылауларға түсуіне жол бермеңіз.

Тазалағыш заттарды қолданбаңыз. Олар тырналып қалуы мүмкін.

Қысқа толқынды пеш бөліміндегі иістерді бейтараптандыру үшін құрылғыға аздап лимон шырыны қосылған бір кесе су құйып, бірнеше минут қайнатыңыз.


⚠ Құрылғының дұрыс жұмыс істемеуінен денсаулыққа қауіп төндіреді.

Егер есіктің зақымдануы анықталса, ақаулықты Miele компаниясының уәкілетті және оқытылған техникалық қызмет көрсету маманы жойғанға дейін құрылғыны қолдануға болмайды. Зақымдалған құрылғыны пайдалану қысқа толқынды пештің жылыстауына және пайдаланушыға қауіп төндіруі мүмкін.

Есікті үнемі таза ұстау керек және зақымдану белгілерінің бар-жоғын жүйелі түрде тексеріп отыру керек.

Қысқа толқынды пешті пайдаланбаңыз, егер:

- құрылғының есігі қисық болса.
- есіктің топсалары бос болса.
- Корпуста, есікте немесе пеш бөлімінің қабырғаларында саңылаулар немесе жарықтар көрінсе.

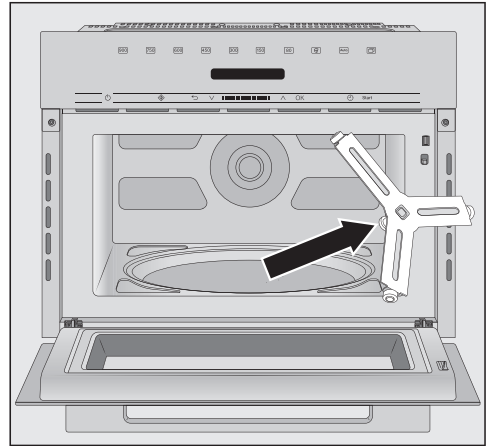

- Оның астындағы ролик сақинасын, сондай-ақ пештің түбін әрқашан таза ұстаңыз. Әйтпесе, айналмалы табақ біркелкі айналмайды.
- Айналмалы табақ пен ролик сақинасы арасындағы беттерді тазалаңыз.

Айналмалы табақты және/немесе локааторды қолмен бұрамаңыз, себебі бұл жетек қозғалтқышына зақым келтіруі мүмкін.

Ішкі бөлімін тазалау үшін:



- Айналмалы табақты алыңыз да, ыдыс жуғышта немесе қолмен жуыңыз.

Құрылғының алдыңғы жағы

Есіктің жақтауындағы желдеткіш саңылауларына су немесе басқа заттарды кіргізбеңіз және оларды бұғаттаңыз.

Тым ұзақ сақталған ластануды жою мүмкін болмауы мүмкін және беттердің өзгерісіне немесе түссізденуіне әкелуі мүмкін. Құрылғының алдыңғы жағындағы кірді дереу алып тастаңыз.

Құрылғының алдыңғы жағын жылы су мен жуғыш сұйықтыққа малынған таза, жұмсақ губкамен сүртіңіз. Тазалағаннан кейін жұмсақ шүберекпен құрғатып сүртіңіз. Тазалау құралы жоқ, таза, сулы, микроталшықты шүберек те пайдаланылуы мүмкін.

Барлық беттер сызаттарға сезімтал. Кейбір жағдайларда сызаттардың әсерінен шыны сынуы мүмкін. Жарамсыз жуғыш заттарға тию салдарынан сыртқы беттер өзгеруі немесе түссізденуі мүмкін. Тазалау нұсқауларын орындаңыз.

Құрылғы беттеріне зақым келтірмеу үшін мыналарды пайдаланбаңыз:

- құрамында сода, аммиак, қышқылдар немесе хлоридтер бар жуғыш заттар
- құрамында қақтан тазартқыштары бар тазалау құралдары
- абразивті тазартқыштар, мысалы, тазартқыш ұнтақ, тазартқыш сұйықтық немесе пемза тастары
- еріткіштері бар тазартқыш заттар
- тот баспайтын болаттан тазартқыштар
- ыдыс жуғыш машинаны тазалау құралы
- пеш бүріккіштері
- шыныға арналған тазалау құралдары
- қатты, абразивті губкалар мен щеткалар, мысалы, ыдыс жууға арналған
- өшіргішпен дақтарды кетіруге арналған блоктар
- өткір металл қырғыштар

Күнделікті жұмыста орын алуы мүмкін көптеген ақаулықтар мен ақаулар оңай түзетілуі мүмкін. Көп жағдайда уақыт пен ақшаңызды үнемдей аласыз, себебі Miele клиенттік қызмет бөліміне хабарласудың қажеті болмайды.

Ақаулықтарды өзіңіз шешуге көмектесетін ақпаратты www.miele.kz/service сайтынан табуға болады.

Келесі кестелер ақаулық немесе ақау себебін табуға және оны шешуге көмектеседі.

Мәселе	Себебі мен шешімі
Бағдарлама басталмайды.	Бар-жоғын тексеріңіз: ■ құрылғының есігі жабық екенін. ■ жүйелік құлыптың іске қосылғанын („Жұмыс“ тарауындағы „Жүйелік құлып“ бөлімін қараңыз). ■ Дисплейде Food in oven? пайда болады. Есік ұзақ уақыт бойы ашылмаған (шамамен 20 минут) („Жұмыс“ тарауындағы „Food in oven?“ бөлімін қараңыз.) ■ құрылғы электр желісіне қосылып, розеткаға қосылады. ■ Желілік сақтандырғыш күйіп кеткен. Олай болса, бұл құрылғының, тұрмыстық электр желісінің немесе басқа құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне байланысты болуы мүмкін (құрылғыны электр желісінен ажыратып, білікті электрикке немесе Miele клиенттерге қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз, „Клиенттерге қызмет көрсету бөлімі“ тарауын қараңыз).
Пісіру бағдарламасы аяқталғаннан кейін шу естілуі мүмкін.	Бұл қате емес. Пешті сөндіргеннен кейін суыту желдеткіші пеш бөлімінде, басқару панелінде немесе пеш корпусында ылғалдың жиналуын болдырмау үшін біраз уақыт жұмыс істей береді. Ол автоматты түрде өшеді.
Дисплей жанбайды.	Дисплейдің ағымдағы уақыты өшірілді. ■ Құрылғыны қосу/өшіру түймесі арқылы қосыңыз ①.
Айналмалы табақ бірқалыпты айналмайды.	Айналмалы табақтың астындағы аймақ лас болуы мүмкін. ■ Айналмалы табақтың астында кірдің бар-жоғын тексеріңіз. ■ Айналмалы табақ пен ролик сақинасы арасындағы беттердің таза екенін тексеріңіз. ■ Айналмалы табақтың астындағы аумақты тазалаңыз.
Таңдалған пісіру ұзақтығының соңында тағам жеткілікті түрде ерітілмейді, қыздырылмайды немесе пісірілмейді.	Тағамды пісіру үшін ұзақтығы немесе қуат деңгейі жеткіліксіз болды. ■ Орнатылған ұзақтық үшін дұрыс қуат деңгейі таңдалғанын тексеріңіз. Қуат деңгейі неғұрлым төмен болса, соғұрлым ұзақ уақыт қажет болады. ■ Бағдарламаның тоқтатылғанын және оның қайта іске қосылмағанын тексеріңіз.

Мәселені шешу нұсқаулығы

Мәселе	Себебі мен шешімі
Қысқа толқынды пештің функциясы жұмыс істейді, бірақ пештің жарықтандыруы жұмыс істемейді.	Шам ақаулы. Осыдан кейін сіз құрылғыны әдеттегідей қолдана аласыз, бірақ жарықтандыруды қоспаңыз. ■ Жарықтандыруды ауыстыру қажет болса, Miele клиенттерге қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Қысқа толқынды пешті пайдаланған кезде біртүрлі дыбыстар естіледі.	Тағам алюминий фольгамен жабылған. ■ Алюминий фольганы алыңыз.
	Металл жабыны бар ыдыстарды пайдалану ұшқын тудыруы мүмкіндік береді. ■ Сәйкес контейнерлер туралы ақпаратқа назар аударыңыз.
Дисплейдегі ағымдағы уақыт дәл емес.	Ағымдағы уақыт қуат көзінен үзілгеннен кейін қалпына келтірілуі керек. ■ Дұрыс ағымдағы уақытты орнатыңыз.
Тағам тым тез суытады.	Қысқа толқынды пеште тағам алдымен сыртынан пісіре бастайды, ал іші әдеттегіден баяу қызады. Егер тағам жоғары қуат деңгейінде пісірілсе, онда жылу тағамның ортасына жетпеуі мүмкін, сондықтан сырты ыстық, бірақ ортасында суық болады. Тұру уақыты кезінде жылу тағамның ортасына беріледі. ■ Әр түрлі фольгадағы тағамдарды, мысалы, жалатылған тағамдарды қайта қыздырған кезде, қуаттың төменгі деңгейін таңдап, қажетті ұзақтығын ұзартқан жөн.
Қысқа толқынды пеш пісіру, қайта қыздыру немесе еріту кезінде өздігінен өшеді.	Ауа айналымы жеткіліксіз болуы мүмкін. ■ Ауа кірісін немесе шығысының бітеліп қалмауын тексеріңіз. Кез келген кедергіні алып тастаңыз.
	Құрылғы қызып кеткен жағдайда автоматты түрде өшеді. ■ Пісіруді сәл салқындағаннан кейін жалғастыруға болады.
	Құрылғы қайтадан өздігінен өшеді. ■ Miele дилеріне хабарласыңыз.

Ақауларды өз бетіңізше түзетуге көмектесетін ақпарат пен Miele қосалқы бөлшектері туралы ақпаратты www.miele.kz/service сайтынан табуға болады.

Ақау шыққан жағдайда хабарласу

Өзіңіз жөндей алмайтын қандай да бір ақау шықса, Miele дилеріне немесе Miele компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

Miele компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету бөлімінің қоңырауына тапсырыс бере аласыз, ол үшін www.miele.kz/service сайтына кіріңіз.

Miele компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету бөлімінің байланыс апаратын осы құжаттың соңынан таба аласыз.

Miele тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне хабарласқанда құрылғыңыздың үлгі идентификаторын және сериялық нөмірін (Fabr./SN/Nr.) айтыңыз. Бұл ақпаратты деректер тақтасынан таба аласыз.

Оқыту мақсатында телефон қоңыраулары қадағаланатынын және жазып алынатынын, сондай-ақ мәселе осы брошюрадағыдай шешілген жағдайда, қызмет көрсетілгені үшін ақы алынатынын ескеріңіз.

Кепілдік

Құрылғыға сатып алынған күннен бастап 2 жыл кепілдік беріледі.

Толық ақпарат алу үшін берілген буклеттегі кепілдік шарттарын қараңыз.

Сәйкестік құжаттары

Сәйкестік сертификаты EAЭС RU C-DE.AЯ46.B.36330/24
27.08.2024 ж. бастап 26.08.2029 ж. дейін

Сәйкестік декларациясы EAЭС N RU D-DE.PA02.B.81405/25
13.03.2025 ж. бастап 12.03.2030 ж. дейін.

Кеден одағының (ал қазіргі уақытта - Еуразиялық экономикалық одақ ЕАЭО) техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді
ТР КО 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы»
ТР КО 020/2011 « Электромагниттік техникалық құралдардың үйлесімділігі» ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы».

Тасымалдау шарттары

Аспапты қаптамада көрсетілген манипуляциялық белгілеріне сәйкес тасымалдау керек. Тиеу-түсіру жұмыстары кезінде аспапты соққы жүктемелеріне ұшыратуға жол берілмейді.

Сақтау шарттары

Аспап құрғақ және таза бөлмеде, +5-тен +35°C-қа дейінгі температурада, тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратпай сақтау керек.

Техникалық сипаттамалары

Кернеуі: 220 В - 240 В

Жиілігі: 50-60 Гц

Ағымдағы тұтыну: 1,4 А

Сақтандырғыш: 10А инерциялық

Энергия тиімділігі класы А

Жалпы көлем: 362 л.

Сақтау мерзімі белгіленбеген

Аспаптың қызмет ету мерзімі – 10 жыл

Өндірілген күні

Өндірілген күні типтік тақтайшада ай/жыл форматында көрсетілген.

Кепілдік шарттары

Тауар сапасына кепілдік

Ресми импорттаушылар арқылы сатып алынған елге әкелінетін тұрмыстық техниканың кепілдік мерзімі өнім тек жеке, отбасылық, тұрмыстық және кәсіпкерлік қызметпен байланыспаған басқа да қажеттіліктер үшін пайдаланылған жағдайда 24 айды құрайды.

Негізгі тауарға кірмейтін, бөлек сатып алынған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерге кепілдік мерзімі берілмейді.

Кепілдік мерзімі тауарды сатып алушыға табыстаған күннен бастап есептеледі.

Түсініспеушіліктерді болдырмау үшін тауарларды беруді растайтын құжаттарды (тауарлық жүк қағаздар, тауарлық чектер және қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес тауарды беруді растайтын басқа да құжаттар) сақтап, кепілдік қызмет көрсетуге жүгінген кезде сервистік қызмет мамандарына көрсетуіңізді сұраймыз.

Кепілдік мерзімі ішінде сіз бұйымды мақсаты бойынша пайдаланылған және осы нұсқауда көрсетілген бұйымды орнату, қосу және пайдалану талаптарын сақтаған жағдайда, бұйымның ақауларын тегін жоюға және бұйымның сапасына қатысты заңмен белгіленген тұтынушылардың басқа да талаптарын қанағаттандыруға құқықтарыңызды пайдалана аласыз.

Қосылымды үшінші тұлғалар жүзеге асырса, орнату және қосу қызметтерінің төленгенін және орындалғанын растайтын құжаттарды сақтаңыз.

Назар аударыңыз! Әрбір бұйымның бірегей зауыттық нөмірі бар. Зауыттық нөмір бұйымның шығарылған күнін және оның комплектациясын анықтауға мүмкіндік береді. Miele сервистік қызметіне хабарласқанда бұйымның зауыттық нөмірін айтыңыз, бұл сізге жылдам әрі сапалы қызмет алуға мүмкіндік береді.

Егер Miele сервистік қызметі жабдықтың ақаулықтарын кепілдік мерзімі ішінде аталған жабдықтың бір бөлігін ауыстыру арқылы жөндейтін болса, клиент жөндеу аяқталғаннан кейін (жабдық ақауы жойылған кезде) бөлшектелген бөлікті сервистік қызмет өкіліне қайтаруға міндетті.

Miele сервистік қызметі келесі жағдайларда кепілдік қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы:

- Тауардың механикалық зақымдануын анықтау;
- Дұрыс сақтамау және/немесе абайламай тасымалдау;

- Тасымалдау, сақтау және пайдалану кезінде қолайсыз климаттық жағдайлардың әсерінен болған зақымдарды анықтау;
- Химиялық заттар мен ылғалдың әсер ету іздерін анықтау;
- Орнату және қосу ережелерін сақтамау;
- Пайдалану нұсқауларының талаптарын орындамау;
- Қатты ластану нәтижесінде тауардың зақымдануын анықтау;
- Жұғыш құралдар мен шығын материалдарын дұрыс пайдаланбау немесе өндіруші ұсынбаған күтім жасау құралдарын пайдалану нәтижесінде зақымдануды анықтау;
- Осы қызметтерді көрсетуге құқығы жоқ тұлғалардың бөлшектеу, жөндеу және басқа да араласу белгілерін анықтау;
- ГОСТ, ДСТУ сәйкес келмейтін параметрлері бар электр желісіне қосылу;
- Жануарлардың немесе жәндіктердің әрекетінен тауарлардың зақымдануы;
- Үшінші тұлғалардың заңсыз әрекеттері;

- Форс-мажорлық әрекеттер (өрт, су тасқыны, табиғи апаттар және т.б.);

- Ішкі жұмыс көлемдеріне бөгде заттардың, жануарлардың, жәндіктердің және сұйықтықтардың түсуінен бұйымның дұрыс жұмыс істемеуі.

Кепілдік қызмет көрсетуі келесі жағдайларға қолданылмайды:

- осы Пайдалану нұсқауында көрсетілген бұйымды реттеу, баптау, тазалау және басқа да күтім жасау бойынша жұмыстар;
- осы Пайдалану нұсқауында көрсетілген шығын материалдарын (қуат элементтері, сүзгілер, жарықтандыру шамдары, шаң жинау қаптары және т.б.) ауыстыру бойынша жұмыстар.

Төмендегілер тауар кемшіліктері болып табылмайды:

- пайдаланудың алғашқы күндерінде тауар шығаратын жаңа пластиктің немесе резеңкенің иісі;
- пайдалану кезінде жабдық бөліктерінің түс реңктерінің және жылтырының өзгеруі;
- тауарға кіретін жекелеген құрамдастарының жұмыс істеу принциптеріне байланысты шулар (санитарлық нормалар шегінде);
- желдеткіштер

- есіктердің май/ауа жеткізгіштері
- су клапандары
- электрлік релелер
- электр қозғалтқыштары
- белдіктер
- компрессорлар
- материалдардың табиғи тозуы (қартаюу) нәтижесінде пайда болатын шү:
 - қыздыру/салқындату кезінде сықырлаған шү
 - сықыр
 - қозғалатын механизмдердің аздап соғуы
- табиғи тозуы нәтижесінде жарамсыз болып қалған шығын материалдары мен тозу бөлшектерін ауыстыру қажеттілігі.

Miele сервистік орталықтары

Miele сервистік желісі Алматы және Киев қалаларындағы өзінің қызмет көрсету орталықтарын, Miele аймақтық сервистік мамандарын және аймақтардағы серіктес сервистік орталықтарын қамтиды. Miele сервисі ұсынылған қалалардың тізімін компанияның интернет сайтында таба аласыз:

- **Қазақстан:** www.miele.kz
- **Украина:** www.miele.ua

Егер сізге сервистік қолдау қажет болса, **Miele байланыс ақпараты** Парағында көрсетілген «Жедел желі» телефондарына хабарласуыңызды сұраймыз.

Miele туралы байланыс ақпараты

Техника сатып алуға, қосымша керек-жарақтар мен шығын материалдарын сатып алуға байланысты барлық мәселелер бойынша, сондай-ақ сервистік қолдау қажет болған жағдайда "жедел желі" телефоны бойынша хабарласуыңызды сұраймыз.

Импорттаушылар Қазақстан Республикасы

« Миле » ЖШС

Қазақстан

Алматы қаласы

Бостандық ауданы

Әбіш Кекілбайұлы көшесі, 34 үй, 1-04

пошта индексі 050000

телефон: +7 (727) 313-23-00

Факс: +7 (727) 311 10 42

E-mail: info@miele.kz

Internet: www.miele.kz

Украина

« Миле » ЖШҚ

01033 Киев, Украина

Короленковская көшесі, 4-үй

Телефон: + 38 (044) 496 0300

E-mail: info@miele.ua

Internet: www.miele.ua

ТМД-ның басқа елдері

Қосымша керек-жарақтар мен шығын материалдарын сатып алудың барлық мәселелері бойынша, сондай-ақ сервистік қолдау қажет болған жағдайда, сіз осы өнімді сатып алған сатушыға хабарласуыңызды сұраймыз.

Назар аударыңыз!

Осы елдердегі кепілдік шарттары (жергілікті заңнамаға байланысты) өзгеше болуы мүмкін. Сіз сатушыдан кепілдік шарттарын нақтылай аласыз.

Өндіруші:

Миле & Ци. КГ, Карл-Миле-Штрассе көш., 29, 33332 Гютерсло қ., Германия
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Зауыттың орналасқан жері:

Шарп Мэньюфэкчуринг Ко. Ұлыбританияда, Шарп Элект. бөлімшесі (Ұлыбритания) Лтд,
Шарп Хаус Дэви Вей, LL12 OPG LLAY Врексхэм CLWYD Уэльс, Ұлыбритания
Sharp Manufacturing Co. of UK, A Division of Sharp Elect. (UK) Ltd, Sharp House Davy Way,
LL12 OPG LLAY Wrexham CLWYD Wales, United Kingdom

Импорттаушылар:

"Миле" ЖШС

Қазақстан

Алматы қаласы

Бостандық ауданы

Әбіш Кекілбайұлы көшесі, 34 үй, 1-04

пошта индексі 050000

телефон: +7 (727) 313-23-00

Факс: +7 (727) 311 10 42

E-mail: info@miele.kz

Internet: www.miele.kz

«Миле» ЖШҚ

01033 Киев, Украина

Короленковская көшесі, 4-үй

Телефон: + 38 (044) 496 0300

E-mail: info@miele.ua

Internet: www.miele.ua



EAC

M 7240 TC

kk-KZ

M.-Nr. 12 629 930 / 00