

KM 8486 FX

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

792 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex XL-Kochbereich



- 5 Kochzonen inkl. 1 leistungsstarken PowerFlex XL-Kochbereichs
- Präzise Einstellung über zentralen Slider samt Vernetzung – SingleSlide
- Kürzeste Ankochzeiten durch Booster-Stufe
- In 792 mm Breite für flächenbündigen Einbau

EAN: 4002516971320 / Materialnummer: 12941000 /
Alte Materialnummer: 26184861CH

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KM 8486 FX
Materialnummer Hersteller	12941000
EAN-Nummer	4002516971320
Marketingklasse	Gold
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Flächenbündiger Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	5
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	5
PowerFlex-Kochzonen	
Anzahl	2
Art	PowerFlex XL-Kochzone
Grösse in mm	Ø 120 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Grösse in mm	Ø 100-160
Max. Leistung in W	1400
Max. Booster-Leistung in W	2200
2. Kochzone/Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Grösse in mm	Ø 120 – 190
Max. Leistung in W	1850
Max. Booster-Leistung in W	3000
3. Kochzone/Kochbereich	
Position	mittig
Art	Vario-Kochzone
Grösse in mm	Ø 140-220
Max. Leistung in W	2300
Max. Booster-Leistung in W	3650
4. Kochzone/Kochbereich	
Position	rechts
Art	PowerFlex XL-Kochbereich
Grösse in mm	230x460
Max. Leistung in W	4200
Max. Booster-Leistung in W	7360

KM 8486 FX

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

792 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex XL-Kochbereich



EAN: 4002516971320 / Materialnummer: 12941000 /
Alte Materialnummer: 26184861CH

Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Con@ctivity	•
Topf- und Topfgrössenerkennung	•
Bedienung über Sensortasten	SingleSlide
Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z. B. Signaltöne)	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min	10
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	51 x 792 x 512
Abmessungen (B x T) in mm	792 x 51 x 512
Abmessungen in mm (Breite)	792
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	512
Ausschnittmass (B x T) bei aufliegendem Einbau in mm	750 mm - 770 mm x 490 mm
Ausschnittmass (B x T) bei flächenbündigem Einbau in mm	770/796 x 490/516
Unterkastenhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Ausschnittmasse in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	750 mm - 770 mm
Ausschnittmasse in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	490 mm
Inneres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	770
Gewicht in kg	13

KM 8486 FX

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

792 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex XL-Kochbereich



EAN: 4002516971320 / Materialnummer: 12941000 /

Alte Materialnummer: 26184861CH

Inneres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	490
---	-----

Äusseres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	796
---	-----

Gesamtanschluss in kW	7,36
-----------------------	------

Äusseres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	516
--	-----

Länge der elektrischen Leitung in m	1,6
-------------------------------------	-----

Spannung in V	230
---------------	-----

Frequenz in Hz	50-60
----------------	-------


Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel	Ja
----------------	----

KM 8486 FX

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

792 mm | Einzelkochzonen und PowerFlex XL-Kochbereich

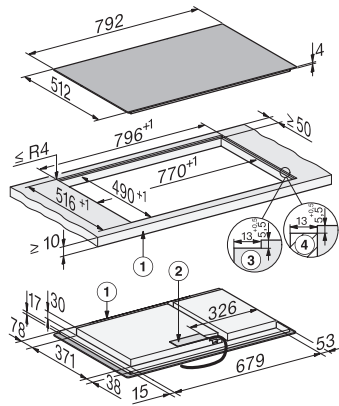

KM8486FX flächenbündig, (*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung (L = 1440 mm) ist lose beigelegt, 3) Stufenfräsung Naturstein-Arbeitsplatte, 4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)