

KM 8895 FL Diamond&MSense
 Herdunabhängiges Induktionskochfeld
 936 mm | Vollfläche | M Sense Kochgeschirr Voucher | DiamondFinish | Lichtlinie



- Nichts kocht über, nichts brennt an – M Sense Kochgeschirr (Voucher Starter Set)
- Vollflächeninduktion mit emotionaler Lichtlinie für bis zu 6 Kochgeschirre
- Widerstandsfähig veredelt – DiamondFinish
- Präzise Einstellung über 6 Slider samt intelligenter Vernetzung – MultiSlide
- In 936 mm Breite für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Kürzeste Ankochzeiten durch Boosterstufe

EAN: 4002516952039 / Materialnummer: 12911720 / Alte Materialnummer: 26188951D

| Allgemeine Informationen | |
|--|------------------------------|
| Modellbezeichnung | KM 8895 FL Diamond&MSense |
| Materialnummer Hersteller | 12911720 |
| EAN-Nummer | 4002516952039 |
| Marketingklasse | Diamond |
| Beheizungsart | |
| Beheizungsart | Induktion |
| Bauform | |
| Unabhängig vom Herd | • |
| Design | |
| Elegante Glaskeramikoberfläche | • |
| Farbe der Glaskeramik | Graphitschwarz |
| Kratzresistente Oberfläche | DiamondFinish |
| Flächenbündiger Einbau | • |
| Aufliegender Einbau | • |
| Lichtlinie | • |
| Kochzonenausstattung | |
| Anzahl der Kochzonen | 1 |
| Anzahl der Kochbereiche | 1 |
| Maximale Anzahl Kochgeschirre | 6 |
| 1. Kochzone / Kochbereich | |
| Position | frei wählbar |
| Art | Vollfläche |
| Größe in mm | 870x380 |
| Max. Leistung in W | 2600 |
| Max. Booster-Leistung in W | 3650 |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Con@ctivity | • |
| Topf- und Topfgrößenerkennung | • |
| M Sense ready | • |
| Bedienung über Sensortasten | MultiSlide |
| Anzeigefarbe | Weiß |
| Intelligente Topferkennung | • |
| Profimodus | • |
| Stop&Go-Funktion | • |
| Wischschutz | • |
| Recall-Funktion | • |
| Kurzzeitwecker | • |
| Abschaltautomatik | • |
| Ankochautomatik | • |
| Warmhalten | • |
| Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) | • |
| Assistenzprogramme | • |
| Effizienz | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W | 0,3 |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 0,8 |

KM 8895 FL Diamond&MSense

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

936 mm | Vollfläche | M Sense Kochgeschirr Voucher | DiamondFinish | Lichtlinie




EAN: 4002516952039 / Materialnummer: 12911720 / Alte Materialnummer: 26188951D

| | |
|--|-------------------|
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 2,0 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min | 10 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min | 10 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 10 |
| Pflegekomfort | |
| Leicht zu reinigende Glaskeramik | • |
| Sicherheit | |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Verriegelungsfunktion | • |
| Inbetriebnahmesperre | • |
| Integriertes Kühlgebläse | • |
| Überhitzungsschutz | • |
| Restwärmeanzeige | • |
| Technische Daten | |
| Abmessungen (H x B x T) in mm | 66 x 936 x 520 |
| Abmessungen (B x T) in mm | 936 x 66 x 520 |
| Abmessungen in mm (Breite) | 936 |
| Abmessungen in mm (Höhe) | 66 |
| Abmessungen in mm (Tiefe) | 520 |
| Ausschnittmaße (B x T) bei aufliegendem Einbau in mm | 916 mm x 500 mm |
| Ausschnittmaße (B x T) bei flächenbündigem Einbau in mm | 916/940 x 500/524 |
| Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm | 66 |
| Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau | 916 mm |
| Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau | 500 mm |
| Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 916 |
| Gewicht in kg | 26 |
| Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 500 |
| Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 940 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 11,00 |
| Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 524 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,5 |
| Spannung in V | 230 |
| Frequenz in Hz | 50-60 |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Anschlusskabel | Ja |
| Gutschein für M Sense Starter Set | • |

KM 8895 FL Diamond&MSense


Herdunabhängiges Induktionskochfeld

936 mm | Vollfläche | M Sense Kochgeschirr Voucher | DiamondFinish | Lichtlinie

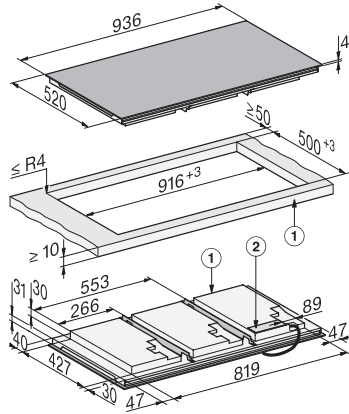

KM8895FL Diamond&MSense, aufliegender Einbau
(*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung
(L = 1440 mm) ist lose beigelegt

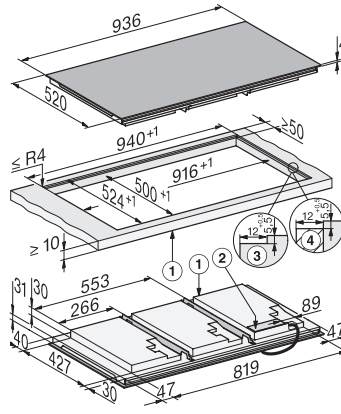

KM8895FL Diamond&MSense, flächenbündig
(*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung
(L = 1440 mm) ist lose beigelegt, 3) Stufenfräsung
Naturstein-Arbeitsplatte, 4) Holzleiste 12 mm (kein
mitgeliefertes Zubehör)