

TSD643WP EcoSpeed&9kg
T1 Varmepumpetørketrommel:
9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



- Testet for 20 års perfekt tøypleie*
- Varmepumpeteknologi – lavt forbruk, skånsom tørking
- Spar tid ved sortering; DryCare 40 er perfekt for tekstiler på 40 °C**
- EcoSpeed reduserer tørketiden effektivt med 20 minutter***
- HygieneDry fjerner inntil 99,99 % av bakteriene og 99,9 % av virus.****

* Under utviklingsfasen av vaskemaskinene i serien W1 testet Miele modeller og kjernekomponenter med 5 000 vaskesykluser (= 5 vask per uke i 50 uker per år) i forskjellige programmer. Mer: miele.com/20years

** Ikke egnet for ull og silke.

*** Sammenlignet med tørketromler fra Miele uten EcoSpeed med samme tøymengde og energiklasse. Testet i programmet «Bomull» ved full tekstilmengde.

**** Testet for bakteriene *Bacillus subtilis* og *Saccharomyces cerevisiae* på tørkettrinnet HygieneDry med halv tøymengde. Metodebeskrivelsen finner du under følgende lenke: <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>

EAN: 4002516866329 / Materialnummer: 12710190 /
Gammelt materialnummer: 12SD6432NDS

Konstruksjon

Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	til venstre, kan hengsles om
Dørhengsler, kan hengsles om	•

Type

Produktmerke	T1 White Edition
Varmepumpetørketrommel	•

Design

Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Dørdesign	Lotushvit
Farge på dreiebryter	Lotushvit
Panelutførelse	Vinklet 5°
Betjeningstype	Dreiebryter
Display	DirectSensor hvit, 7-segment

Tørkeresultat

Nøyaktig tørking PerfectDry	•
Duftsystem FragranceDos	•
Intelligent trommelreversering	•
HygieneDry	•

Skånsom behandling av tøyet

Skånetrommel	•
Kapasitet i kg	9,0

Betjeningskomfort

Tilkobling med Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	Nei
Trommelbelysning	LED
Kondensbeholder	•
Integrert kondensvannslange	•
AddLoad	•

Effektivitet og bærekraft

Energiklasse (A+++ til D)	A+++
Strømforbruk per år i kWh	194
Programtid for standardprogrammet i min.	187
Lydnivå i programmet Bomull ved full maskin i dB(A)re1pW	66
Kondenseringsklasse	A
Strømforbruk i standardprogrammet Bomull skaptørt ved full maskin, i kWh	1,60
EcoDry-teknologi	•
Vedlikeholdsfri varmeveksler	•
Profesjonell Eco-motor	•
EcoSpeed	•

TSD643WP EcoSpeed&9kg
 T1 Varmepumpetørketrommel:
 9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home




EAN: 4002516866329 / Materialnummer: 12710190 /
 Gammelt materialnummer: 12SD6432NDS

Tørkeprogrammer	
Bomull	•
ECO	•
Lettstelt	•
Finvask	•
Skjorter	•
Finish ull	•
Express	•
Impregnering	•
Sengetøy	•
Lufting varm/DryFresh	•
Tillegg tørking	
Antikrøll	•
Varselsignal	•
DryCare 40	•
Kvalitet	
Skånsomme tøyløftere	•
Sikkerhet	
PIN-kode	•
Indikator «Tøm beholder»	•
Indikator «Rengjør filter»	•
Optisk grensesnitt	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	643
Produktdybde med åpnet dør i mm	1077
Vekt i kg	54
Total tilkoblingsverdi i kW	1,10
Spennning i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Type kjølemiddel	R290
Kjølemiddelmengde i kg	0,14
Drivhuseffekt kjølemiddel i CO ₂ e	3
Drivhuseffekt produkt i CO ₂ e	0,42
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Duftampulle	•
Verdikupong for en sekundær duftampulle	•


TSD643WP EcoSpeed&9kg
T1 Varmepumpetørketrommel:
9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm

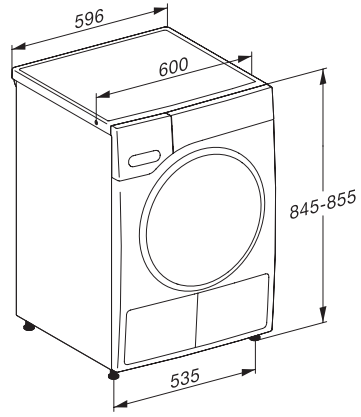

T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm

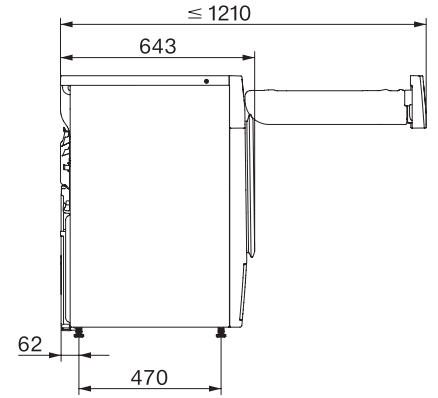

T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm

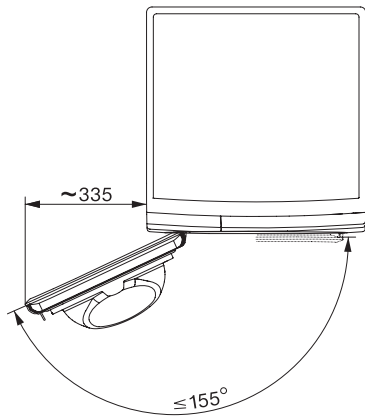

T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm