


## D 800-3300 [G] LACO

Repasseuse, gaz

avec réception du linge à l'arrière, largeur de travail 3300 mm.

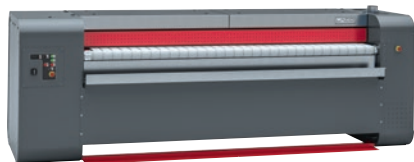


- Puissance 250.0 kg/h\*, diamètre du cylindre 800 mm, largeur du plan de travail 3300 mm
- Précise et adaptable – Presse flexible, soudée au laser
- Plus 25 % perf. repassage – Presse Air-Stream brevetée (option)
- Chauffage uniforme de presse – Brûleur à gaz modulable (option)
- Diverses possibilités – Equipement d'appareil en option

\* En cas d'humidité résiduelle de 50 % – Indications de performance selon la norme DIN 11 902 : le rendement de repassage réellement atteignable dépend des conditions d'utilisation, notamment du type de linge et de l'expérience des opérateurs.

Numéro EAN: 4002516076339 / Numéro de matériel: 11035150 / Ancien Numéro de matériel: 53803335D

Concept modulaire et version	
Modèle	Entrée du linge par l'avant, sortie du linge par l'arrière
Ligne	Professionnel
Habillage extérieur	Gris fer
Diamètre du cylindre en mm	800
Largeur de travail en mm	3300
Matériau de la presse	Acier (LACO)
Garniture inférieure du rouleau	Garniture à lamelles (option), Garniture à ressorts spirales
Toile de repassage	Toile en feutre aiguilleté d'aramide (option), Toile feutre pol. aiguilleté
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient aux hôpitaux	•
Données de puissance	
Rendement de repassage max. avec 50 % d'humidité résiduelle en kg/h	250,0
Commande	
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran tactile (option)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Vitesse de repassage minimale, réglable en m/min.	3,0
Vitesse de repassage maximale, réglable en m/min.	12,0
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Gaz
Raccordement électrique	3N AC 400-440V 50HZ
Puissance de chauffe du gaz en kW	140,00
Puissance totale de raccordement en kW	6,32
Protection par fusible en A	40
Tension spéciale (en option)	•
Agent caloporteur	
Pompe de circulation de l'huile	•
Contenu d'huile en l	60
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	1615
Dimensions extérieures, largeur en mm	4540
Dimensions extérieures, profondeur en mm	2115
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1700
Dimension extérieure, largeur brute en mm	4600
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1900
Poids net en kg	3400
Poids brut en kg	3430

D 800-3300 [G] LACO  
 Repasseuse, gaz  
 avec réception du linge à l'arrière, largeur de travail 3300 mm.

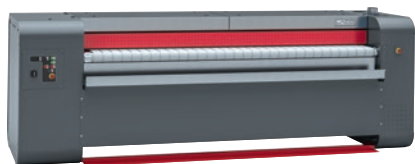

Numéro EAN: 4002516076339 / Numéro de matériel: 11035150 /  
 Ancien Numéro de matériel: 53803335D

Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	70 dB(A) re 20 µPa
Équipement	
Brûleur au fioul (option)	•
Kit de gaz liquéfié (option)	•
Vanne à trois voies (option)	•
Brûleur modulable, commande SPS incluse (option)	•
Table de sortie rallongée (option)	•
Système automatique de protection des doigts/Barre protège-doigts	•
Pédale (option)	•
Bandes d'engagement perforées avec fonction d'aspiration (option)	•
Bandes d'insertion synchronisées (option)	•
Table d'introduction plus profonde (option)	•
Engagement à pince Easy-Clamp (option)	•
Décolleur	•
Surveillance des décolleurs (option)	•
Panier à linge	•
Retour avant du linge (option)	•
Capot de protection	•
Fonction pause	•
Presse flexible, soudée au laser	•
Presse Air-Stream (option)	•
Sélecteur rotatif pour deux températures (option)	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Machine d'engagement (option)	•
Pliage (option)	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•