

## KMDA 7473-1 FL Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato  
con motore Silence e 4 zone di cottura individuali



- Il silenziosissimo TwoInOne di Miele: motore Silence
- Molto spazio – 4 ampie zone di cottura incluse 2 aree Flex
- Regolazione automatica dei livelli di aspirazione: Con@ctivity
- Comandi compatti con scala numerica – ComfortSelect Plus
- Installazione flessibile – Plug&Play, ricircolo aria guidato o sistema di sfato



Codice EAN: 4002516944331 / Numero di materiale: 12904870 /  
Vecchio numero di materiale: 26747375BNI

Struttura	
Piano cottura a induzione con aspiratore integrato	•
Modalità	
Aria di sfato guidata con accessori da acquistare successivamente	DFK-xxxx, DMK 150-1
Aria di ricircolo guidata con accessori da acquistare successivamente	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Aria di ricircolo non guidata (installazione Plug&Play)	•
Modalità di cottura	
Aria di ricircolo guidata con accessori da acquistare successivamente	Commutabile
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso rialzato	•
Incasso a filo	•
Colore della vetroceramica	Nero
Aspiratore a filo	•
Colore griglia di copertura	Acciaio inossidabile
Dotazione zone di cottura	
Numero zone cottura	4
Numero delle aree di cottura	2
Numero max. stoviglie	4
Zone di cottura PowerFlex	
Numero	4
Tipo	Zona di cottura Flex
Dimensioni in mm	Ø 110-210
Potenza max. in W	2100
Potenza Booster max. in W	3000
Prima zona di cottura/area di cottura	
Posizione	sinistra
Tipo	Area di cottura Flex
Diametro in mm	210x420
Potenza max. in W	3000
Potenza Booster max. in W	3700
Seconda zona di cottura/area di cottura	
Posizione	destra
Tipo	Zona di cottura Flex
Diametro in mm	210x420
Potenza max. in W	3000
Potenza Booster max. in W	3700
Comfort d'uso	
Connessione in rete con Miele@home	•
Funzionamento automatico Con@ctivity	•
Indicazione digitale dei livelli di potenza	•
Comandi tramite sensori	ComfortSelect Plus
Colore indicazione/visualizzazione	Giallo
Funzione Tenere in caldo Plus	•
Riconoscimento pentola costante	•

## KMDA 7473-1 FL Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato  
con motore Silence e 4 zone di cottura individuali



Codice EAN: 4002516944331 / Numero di materiale: 12904870 /  
Vecchio numero di materiale: 26747375BNI

Spia di saturazione filtro a carboni attivi	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Funzione Stop&Go	•
Protezione per la pulizia	•
Funzione Recall	•
Indicazione saturazione filtri antigrasso	•
Timer	•
Spegnimento automatico	•
Cottura iniziale automatica	•
Mantenere al caldo	•
Possibilità impostazioni individuali (ad es. segnali acustici)	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A+
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modalità standby in W	0,8
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Pacchetto ECO	•
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	10
Consumo energetico annuo in kWh/anno	31,3
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	10
Motore Silence	•
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	10
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	NA
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A
<b>Comfort di pulizia</b>	
Vetroceramica facile da pulire	•
Interno del corpo della cappa facile da pulire – CleanCover	•
<b>Sistema di filtri</b>	
Numero di filtri antigrasso metallici lavabili in lavastoviglie (10 strati)	1
<b>Funzionamento a evacuazione</b>	
Portata aria livello min. (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	205
Portata aria livello max. (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	533
Portata aria livello Intenso (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	606
Portata aria livello Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) secondo EN 61591	606
Potenza sonora livello max. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	64,0
Potenza sonora livello Booster (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	68,0
Pressione sonora livello min. (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	28,0
Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3	68,0
Pressione sonora livello max. (dB(A) re20μPa) secondo EN 60704-2-13	51,0

## KMDA 7473-1 FL Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato  
con motore Silence e 4 zone di cottura individuali

Codice EAN: 4002516944331 / Numero di materiale: 12904870 /  
Vecchio numero di materiale: 26747375BNI

Livello di pressione acustica livello Intensivo (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13 54,0

Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13 54,0

### Aria di ricircolo

Portata aria livello min. (m<sup>3</sup>/h) secondo EN 61591 145

Portata aria livello max. (m<sup>3</sup>/h) secondo EN 61591 465

Portata aria livello Booster 1 (m<sup>3</sup>/h) secondo EN 61591 510

Potenza sonora livello min. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 47,0

Potenza sonora livello max. (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 68,0

Potenza sonora livello Booster 1 (dB(A) re1pW) secondo EN 60704-3 70,0

Pressione sonora livello min. (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13 34,0

Pressione sonora livello max. (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13 55,0

Pressione sonora livello Booster 1 (dB(A) re20µPa) secondo EN 60704-2-13 57,0

### Sicurezza

Spegnimento di sicurezza •

Funzione di blocco •

Blocco accensione •

Ventola di raffreddamento integrata •

Protezione antisurriscaldamento •

### Dati tecnici

Dimensioni in mm (larghezza) 800

Misure in mm (altezza) 200

Misure in mm (profondità) 520

Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm 200

Numero di fasi 3

Dimensioni intaglio in mm (larghezza) 780 mm

Dimensioni intaglio in mm (profondità) 500 mm

Dimensioni intaglio interno in mm (larghezza) con incasso a filo 780

Dimensioni intaglio interno in mm (profondità) con incasso a filo 500

Peso in kg 15

Dimensioni intaglio esterno in mm (larghezza) con incasso a filo 804

Dimensioni intaglio esterno in mm (profondità) con incasso a filo 524

Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora) 7,50

Tensione in V 230

Frequenza in Hz 50-60

Lunghezza cavo di alimentazione in m 1,6

Conduttore neutro Sì

### Accessori in dotazione

Cavo di alimentazione Sì

Filtro a carboni attivi DKF 35-P •

**Miele**

KMDA 7473-1 FL Silence

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato  
con motore Silence e 4 zone di cottura individuali



Codice EAN: 4002516944331 / Numero di materiale: 12904870 /


Vecchio numero di materiale: 26747375BNI

Adattatore Plug&Play


•

KMDA 7473-1 FL Silence


Piano cottura a induzione con aspiratore integrato  
con motore Silence e 4 zone di cottura individuali

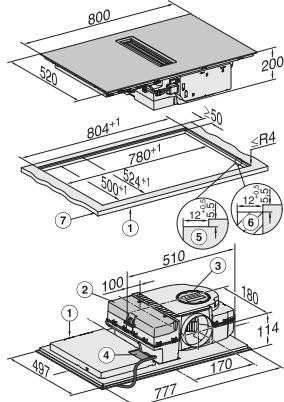


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,  
KMDA7473FL – flush

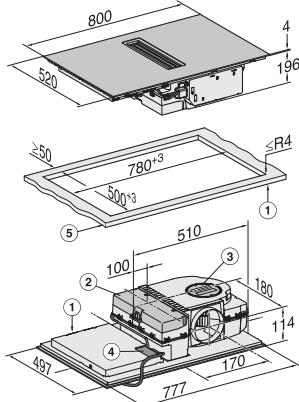


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,  
KMDA7473FL

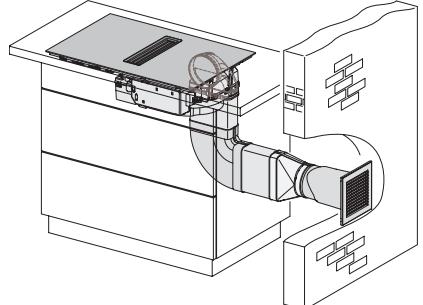


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

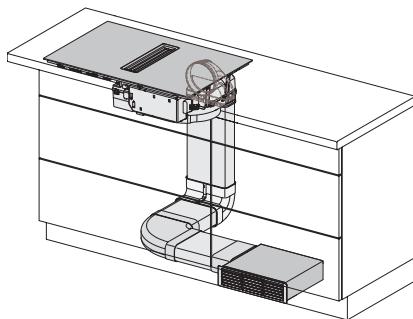


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

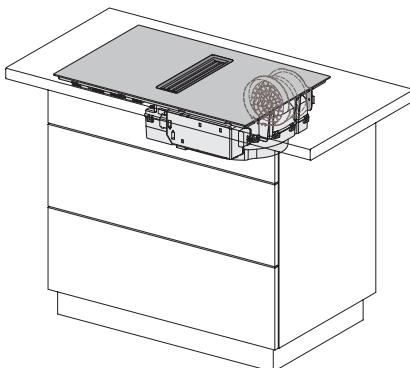


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play

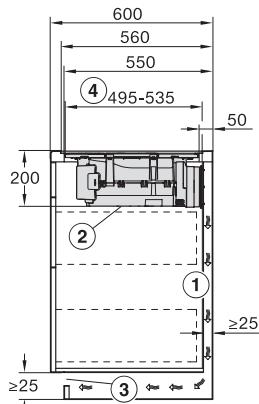


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,  
KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play

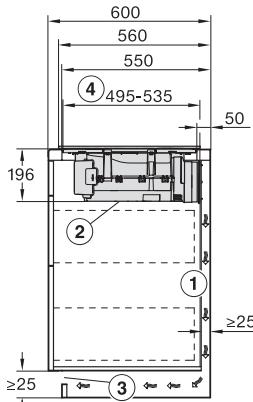

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,  
KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play

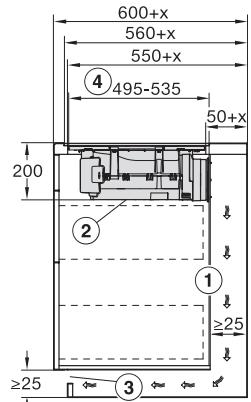


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,  
KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play

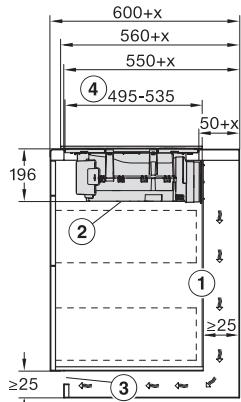


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,  
KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play

## KMDA 7473-1 FL Silence


Piano cottura a induzione con aspiratore integrato  
con motore Silence e 4 zone di cottura individuali

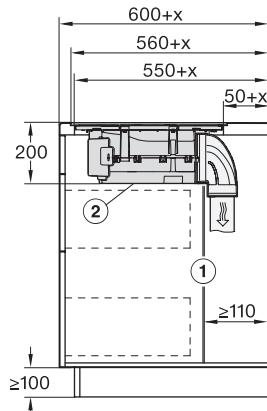


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,  
KMDA7473FL – Side view flush+X

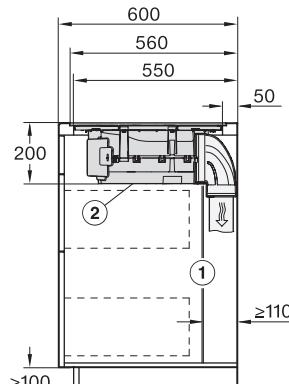


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,  
KMDA7473FL – Side view flush

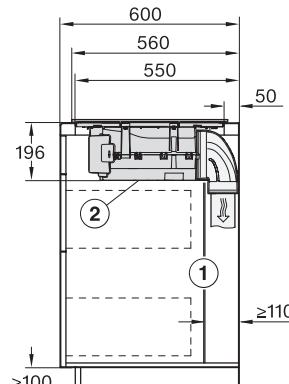


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,  
KMDA7473FL – Side view lying on top

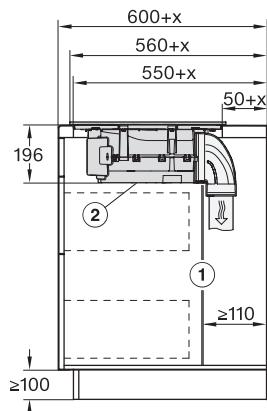


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,  
KMDA7473FL – Side view lying on top+X

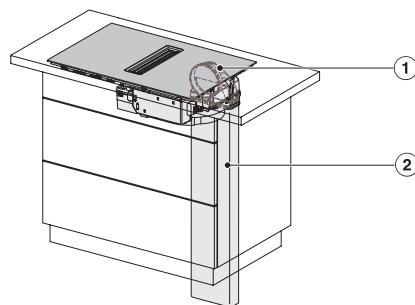


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis

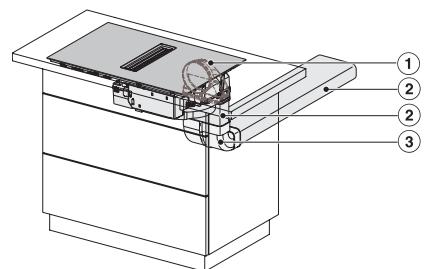


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis

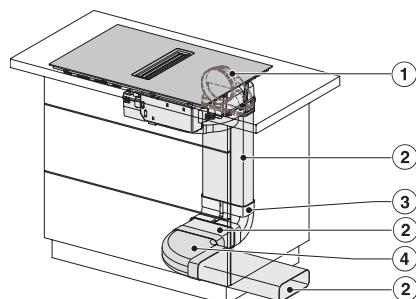

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis

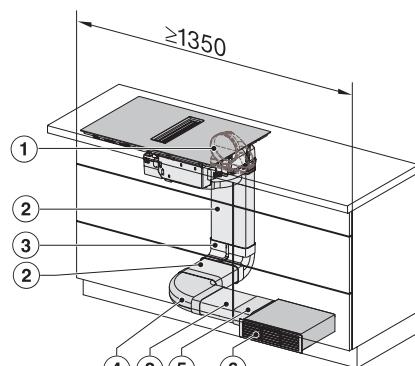


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating  
air

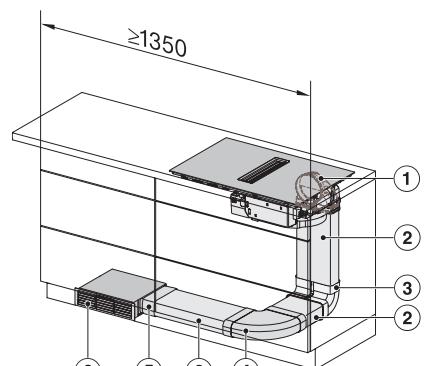

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating  
air

## KMDA 7473-1 FL Silence


Piano cottura a induzione con aspiratore integrato  
con motore Silence e 4 zone di cottura individuali

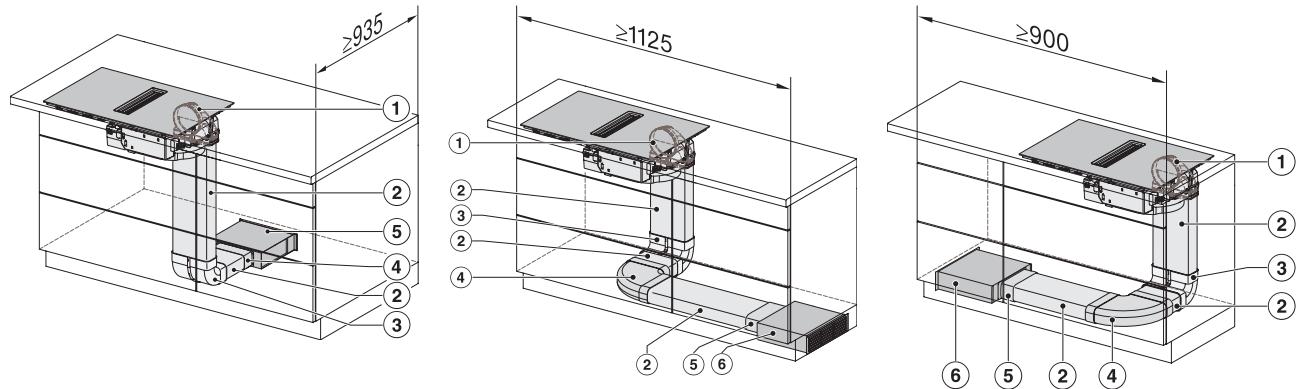

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating  
air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating  
air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating  
air

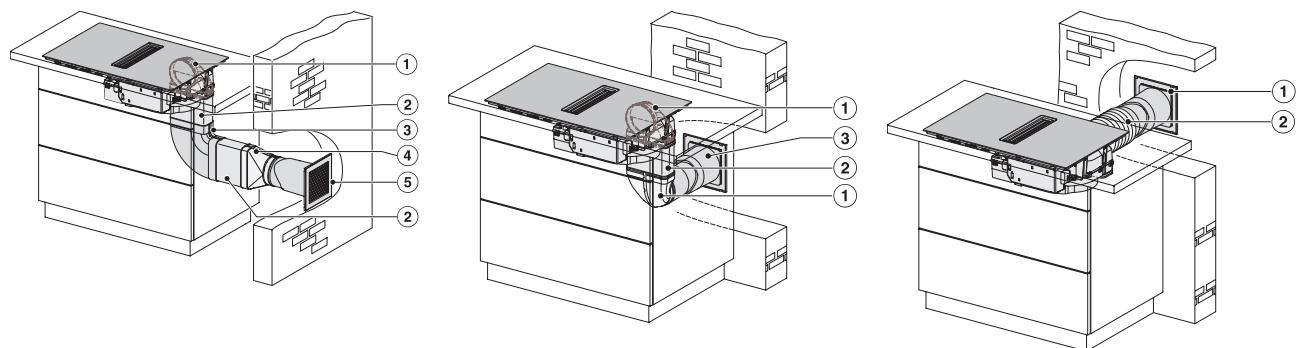

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air

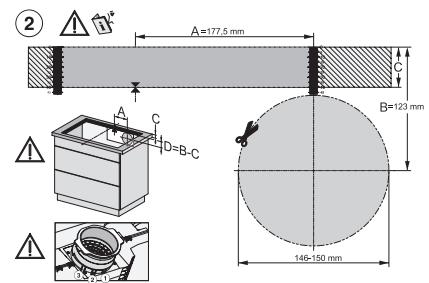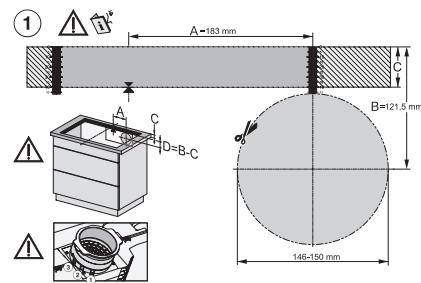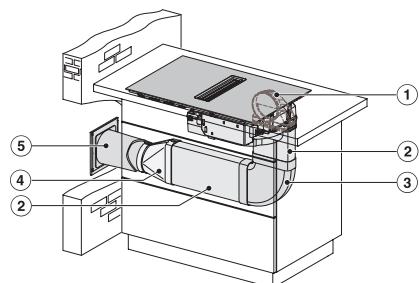


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,  
KMDA7473FL – flush installation, drilling template,  
Installation depth 20 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling  
template

## KMDA 7473-1 FL Silence



Piano cottura a induzione con aspiratore integrato  
con motore Silence e 4 zone di cottura individuali

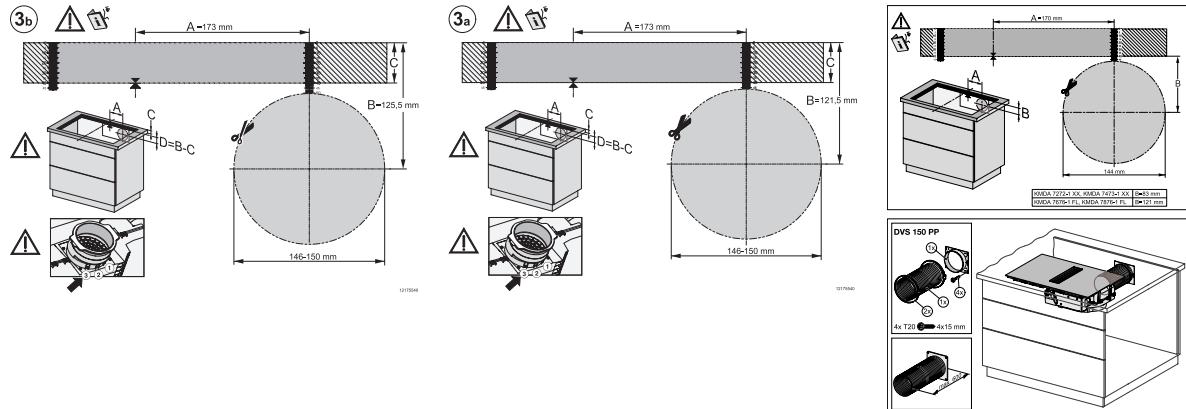

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,  
KMDA7473FL – flush installation, drilling template,  
Installation depth 21 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling  
template

Installation plan DVS150PP

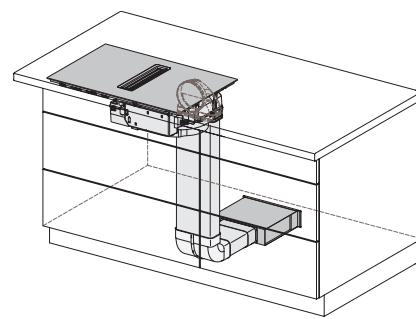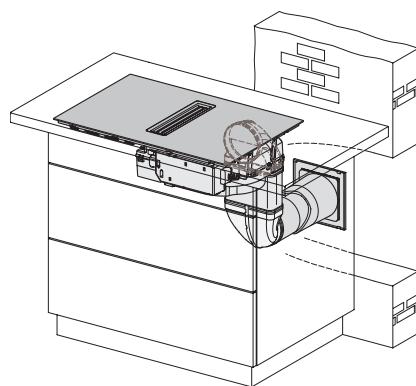

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation