

Miele

Пайдалану нұсқаулары Жуғыш-дезинфектор PG 8583



Кездейсоқ апattарды немесе құрал
закымын болдырмау үшін, оны алғаш
орнату және пайдалану алдында осы
нұсқауларды оқы **керек**.

kk - KZ

M.-Nr. 10 878 712

Осы нұсқаулар туралы ескертпелер	7
Шарттардың анықтамасы	7
Тиісті пайдалану	8
Машина нұсқаулығы	9
Шолу	9
Басқару тақтасы	10
Түймелердегі жарық диодты шамдар	11
Пайдалануши профильдері	12
Пайдалануши профайлдары	12
Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулары	13
Машинадағы таңбалар	18
Машинаны пайдалану	20
Дисплей суреттері	20
Қосу	21
Өшіру	21
Автоматты өшіру функциясы	21
Пайдалануға дайын	21
Дисплей интерфейсі	22
Мәзір жұмысы	22
Мәзірдегі параметрлер	23
Дисплейдегі таңбалар	24
Пайдалануға беру	25
Орнату және қосу	25
Процедура	25
Есікті ашу және жабу	29
Электрондық есікті құлыштау	29
Есікті ашу	29
Есікті жабу	29
Төтенше жағдайда ажыратқышты пайдаланып есікті ашу	30
Су жұмсартқыш	31
Судың кермектігі	31
Судың кермектігін орнату	32
Тұз резервуарын толтыру	34
Тұз қосу еске салғышы	36
Қолданыс салалары	37
МобиЛЬДІ құралдар, себеттер, модульдер және салымдар	37
Үстіңгі себетті реттеу	38
Жүктемені дайындау	40
Химиялық процестер және технология	44
Химиялық агенттерді құюға арналған контейнерлер	48
Мөлшерлеуші жүйелер	49
Сифондардың таңбалары	49
DOS модульдері	49
DOS модульдерін жалғау	50
Мөлшерлер құйылатын сұйықтықтар	50

Мазмұны

Бейтараптандырғыш агент	51
Бейтараптандырғыш агентті қайта толтыру	51
Қайта толтыру индикаторы	52
Бейтараптандырғыш агентті мәлшерлер беру	52
Тазалау агенті	53
Сұйық тазалау агентін толтыру	54
Қайта толтыру индикаторы	54
Сұйық тазалағыш құралды мәлшерлеп беру	55
Ұнтақты тазалау агенттерін мәлшерлеу	55
Жұмыс	57
Бағдарлама таңдалу	57
Бағдарламаны бастау	57
Кешіктіріп іске қосу мүмкіндігін пайдаланып бағдарламаны іске қосу	57
Құрғату көмекшісі	59
Бағдарлама реті индикаторы	60
Бағдарлама сонында	60
Бағдарламаны үзіп жіберу	61
Бағдарламадан бас тарту	62
Ақаулыққа байланысты бағдарламадан бас тартылады	62
Бағдарламадан қолмен бас тарту	62
Жүйе туралы хабарлар	63
Сүзгі комбинациясын тазалау	63
Төмен толтыру деңгейлері	64
Бүріккіш қысымын және бүріккіш қанатты бақылау	64
Параметрлер ┏	65
Кешіктіріп бастау	66
Құрғату (құрғату көмекшісі)	67
DOS жүйесін желдету	68
Тіл ┏	69
Күн уақыты	70
Дыбыс деңгейі	73
Қосымша нұсқаулар	74
Код	76
Кодты енгізу	76
Күн	79
Журнал кітабы	81
Есеп	82
Температура бірлігі	82
Бағдарлама параметрлері	82
Бағдарламаны босату	83
Бағдарламаны көшіру: бағдарламаны таңдау түймелерін тағайындау	84
Мәлшерлеуші жүйелер	85
DOS жүйесінен ауаны шығару	86
Сынақ бағдарламасы	88
Сүзгіге техникалық қызмет көрсету	89
Жуу камерадағы сүзгілерді тазалау	89
Аралықты белсендіру және орнату	89
Интерфейс	91
Судың кермектігі	94

Дисплей: температура.....	94
Дисплей ашықтығы мен контрасты.....	95
Кейін өшіру	96
Пайдалануға дайын	96
Автоматты өшіру функциясы.....	96
Белсендіргеннен кейін өшіру	97
Зауыттық әдепкі.....	98
Бағдарламалық құрал нұсқасы	98
Бағдарлама параметрлері	99
Бағдарлама параметрлерін реттеу	99
Бағдарлама құрылымы	99
Бағдарламаның үстіңгі деректемесі.....	99
Бағдарлама блоктары	100
Мәзірді ашу	100
Бағдарламаны қайта орнату	101
Бағдарламаны өзгерту	102
Жуу блоктарын тағайындау	103
Бүріккіш қанатты бақылау	103
Су мөлшерін өзгерту	105
Дренаж уақытын арттыру	106
Концентрация деңгейін орнату.....	107
Жуу блогының температурасын орнату	108
Құрғату көмекшісі	110
Процесс құжаттамасы.....	111
Цикл есептерін сәйкесінше шығару	114
Сыртқы бағдарламалық құрал	114
Есеп принтері	114
Техникалық қызмет көрсету	115
Жүйелі тексеру жұмыстары.....	115
Жүйелі тексеру жұмыстары.....	116
Жұғыш камерадағы сұзгілерді тазалау	116
Бүріккіш қанаттарды тазалау	118
Машинаны тазалау	120
Басқару тақтасын тазалау	120
Есік пен есіктің тығыздығының тазалау	120
Жуу камерасын тазалау	120
Есік алдын тазалау	120
Қайта ластануын болдырmau	120
МобиЛЬДІ құралдар, себеттер, модульдер мен салындарды тексеру.....	121
Өнімділікті тексеру	122
Мәселені шешу нұсқаулығы	125
Техникалық ақаулықтар мен хабарлар	125
Мөлшерлеу/мөлшерлеуші жүйелер.....	126
Жеткіліксіз тұз/су жұмсартқыш.....	128
Ақаулық кодымен болдырmau	129
Процеске қатысты ақаулықтар мен хабарлар	133
Есік.....	135
Қанағаттанарлық емес тазалау және коррозия	135
Бүріккіш қанатты бақылау/жуу қысымы.....	138

Мазмұны

Су кірісі мен дренажы	139
Шулар	140
Принтер/интерфейс	140
Мәселені шешу нұсқаулығы	141
Ағызу сорғысы мен кері клапанды тазалау	141
Су кірісі сұзгілерін тазалау	142
Үлкен бетті сұзгіні жабдықтау	142
Сатылымнан кейінгі қызмет	143
Тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне хабарласу	143
Бағдарламалық құрал нұсқасы	144
Орнату	145
Орнату және туралуа	145
Үздіксіз жұмыс үстелі астына кірестіру	146
Қақпақты алу	146
Электромагниттік үйлесімділік (EMC)	147
Электрлік қосылым	148
Эквипотенциалды байланыс қосылымы	148
Шекті жүктемені қыстыру	149
Су жіберу	150
Су көзіне жалғау	150
Үлкен бетті сұзгіні жабдықтау	151
Ағызу шлангісін жалғау	152
Бағдарлама сызбасы	153
Жалпы бағдарламалар	153
Нақты ластану үшін пайдаланылатын бағдарламалар	154
Нақты жүктемелерге арналған бағдарламалар	154
Қосымша бағдарламалар	155
Пайдаланылатын керек-жарақтарға байланысты бағдарламаны таңдау	155
Бағдарлама параметрлері	156
Бос жад	156
Бос жад	157
Мини	158
Стандартная	159
Универсальная	160
Интенсивная	161
Инжектор плюс	162
Анорганика	163
Органика	164
Программа Масло	165
Пластик	166
Пипетки	167
Специал. 93°C-10'	168
Техникалық деректер	169
Ортаға күтіммен қараша	170
Бума материалын қоқысқа тастау	170

Маңызды ескертулер

⚠ Қауіпсіздік үшін маңызды ақпарат ескерту таңбасы бар қалың жақтаулы тереземен бөлектеледі. Ол адамдар жарақат алуы немесе мүлік зақымдалуы мүмкін екенін ескертеді. Осы ескертулерді мұқият оқып, процедура нұсқауларын және сипаттаушы тәжірибе кодтарын қараңыз.

Ескертпелер

Қарастырылуы керек, белгілі бір маңыздылық ақпараты қалың жақтаулы тереземен бөлектеледі.

Қосымша ақпарат пен комментарийлер

Қосымша ақпарат пен комментарийлер қарапайым жақтауда болады.

Пайдалану қадамдары

Жұмыс қадамдары қара шаршы маркермен белгіленген.

Мысалы:

■ Көрсеткі түймелері арқылы опцияны таңdap, таңдауыңызды OK пәрменімен сақтаңыз.

Дисплей

Дисплейдегі функцияға пайдаланылатын бір қаріп арқылы дисплей хабарларында белгілі бір функциялар көрсетіледі.

Мысалы:

Установки  мәzіrі.

Шарттардың анықтамасы

Тазалау машинасы

Осы пайдалану нұсқауларында жуғыш-дезинфектор „тазалау машинасына“ қатысты.

Элементтерді салу

„Элементтерді салу“ термині өндөлетін элементтер толық анықталмағанда пайдаланылады.

Жуу сұы

„Жуу сұы“ термині су мен технологиялық химикаттардың қоспасы үшін пайдаланылады.

Тиісті пайдалану

Бұл жуғыш-дезинфектор зертханалық шыны ыдыстарды, құралдарды және оларға үқсас санаттағы компоненттерді суға негізделген құралдардың көмегімен өндеуге арналған.

Мыналарды қамтиды:

- мензуркалар, колбалар, цилиндрлер және шыны түтіктер сияқты ыдыстар
- өлшегіш цилиндрлер, өлшегіш колбалар және тамызғыштар сияқты өлшеуге арналған ыдыстар
- петри тостағандары және шыны сауыттар сияқты ыдыстар
- заттық шынылар және бірізді тақтайшалар сияқты табақшалар
- қақпақшалар, қалақшалар, араластыруға арналған магнит таяқшалар, штапельдер және тығындауыштар сияқты шағын заттар
- қораптар, пластмасса колбалар мен контейнерлер, металл бөлшектер, түтік және шланг бөлшектері және құйғыштар сияқты басқа заттар

Өндеу жоғарыда көрсетілген зертханалық шыны ыдыстарды, құралдарды және компоненттерді тазалауды, шаюды, температуралық дезинфекциялауды (қажет болса) және құрғатуды қамтиды.

Өндеу мыналармен бірге орындалады:

- өндеу нәтижесіне бейімделген технологиялық химиялық заттар
- жүк элементтеріне бейімделген жүк ұстағыштар

Жүк элементтері үшін өндіруші берген нұсқауларды орындау қажет.


Жуғыш-дезинфектор зертханаларда (мысалы, университеттердегі, ғылыми зерттеу институттарындағы және өнеркәсіптегі химиялық және биологиялық зертханалар) және өндірістік сектордағы зертхана түріндегі қолданыстарда пайдалануға арналған.

Мақсатқа сай пайдаланбау

Жуғыш-дезинфекторды тек көрсетілген мақсаттарда ғана пайдалану керек. Бұл әсіресе мыналарға қатысты:

- өндеуге болатын медициналық құрылғыларды өндеу
- қоғамдық тамақтану саласында пайдалану
- тұрмыстық пайдалану


Шолу

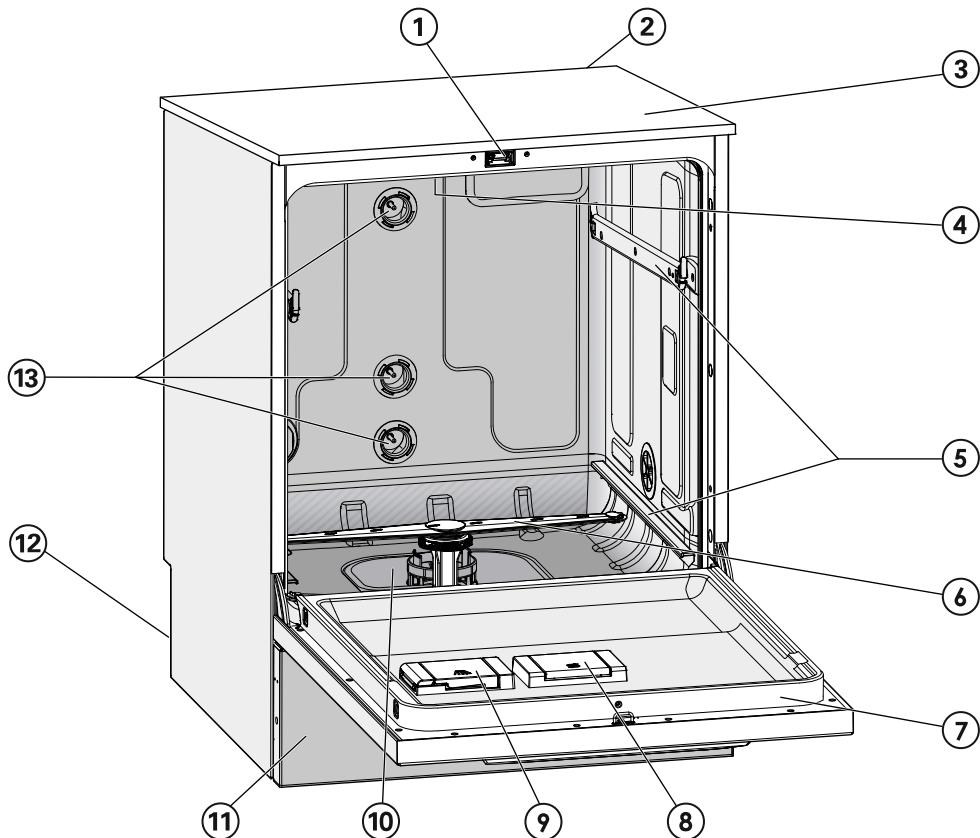

- ① Есікті ынғайлы құлыштау механизмі
- ② Байланыс модулінің үясы (артқы, жоғарғы оң жақ)
- ③ Өнімділікті тексерудің бақылау нұктесі (ұстіңгі, алдыңғы оң жақ; қақпағы алынғанда ғана көрінеді)
- ④ Машинаның жоғарғы бүріккіш қанаты
- ⑤ Себеттер мен жылжымалы құрылғыларға арналған сырғақ жолдар
- ⑥ Машинаның төменгі бүріккіш қанаты
- ⑦ Техникалық деректер тақтайшасы
- ⑧ Тұз резервуары
- ⑨ Ұнтақ тазалағыш құралдың мөлшерлеуіші (қосымша)
- ⑩ Сүзгі комбинациясы
- ⑪ Төменгі бөліктің беткі жағы
- ⑫ Артқы жағында:
 - Екінші техникалық деректер тақтайшасы
 - Электрлік және су жіберу қосылымдары
 - Сыртқы қамтамасыз ету контейнерлерінің сифон(дары)
 - Сыртқы мөлшерлеу модульдерінің (DOS қосылымдары) қосылымдары
- ⑬ Жылжымалы құрылғылар мен себеттерге су жіберу қосылымдары

Машина нұсқаулығы

Басқару тақтасы

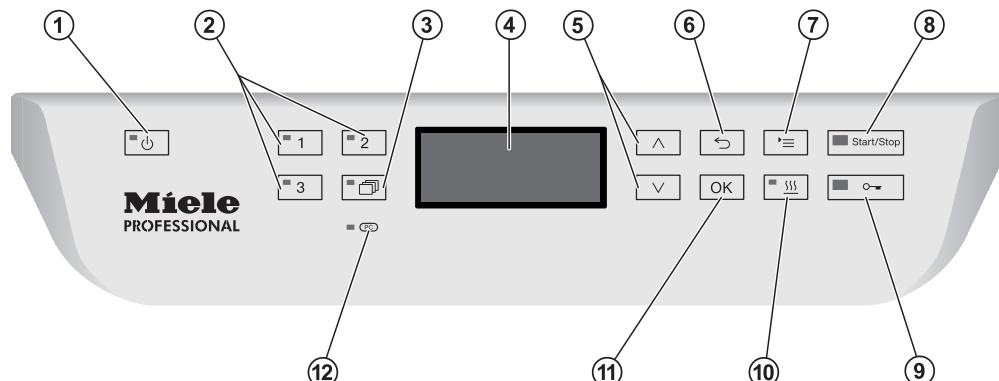

① ⏪ түймесі (қосуға/өшіруге)

Машинаны қосуға және өшіруге арналған.

② 1, 2 және 3 түймелері

Бағдарламаны таңдау түймелері.

Түймені тағайындауды конфигурациялауға болады.

③ ⌂ Бағдарламалар тізімі түймесі

Барлық қосымша бағдарлама тізіміне қатынасуға арналған.

④ Дисплей

Пайдаланушы интерфейсі және бағдарлама реті дисплейі.

⑤ ⌈ және ⌉ көрсеткі түймелері

Пайдаланушы интерфейсінде шарлауға арналған.

⑥ ⌄ Бас тарту түймесі

Пайдаланушы интерфейсінде процестен бас тартуға арналған.

Бағдарлама үзілісі жоқ.

⑦ ⌋ Параметрлер түймесі

Жүйе параметрлері мәзіріне қатынасуға арналған.

⑧ Бастау/тоқтату түймесі

Бағдарламаны іске қосуға немесе болдырмауға арналған.

⑨ ⌁- Есікті босату түймесі

Есікті бағдарлама ретінің алдында немесе кейін ашуға арналған.

⑩ \$\$\$ түймесі (құрғату көмекшісі)

Құрғату көмекшісін қосуға және өшіруге арналған.

⑪ OK түймесі

Пайдаланушы интерфейсіндегі жазбаларды таңдауға немесе растауға арналған
(растастау немесе сақтау).

⑫ ⌊PC⌋ Қызыметтік интерфейс

Тұтынушыға қызымет көрсету бөлімінің сынау және тасымалдау орны.

Түймелердегі жарық диодты шамдар

Басқару тақтасындағы түймелердің жарық диодты шамдары (жарық шығарушы диодтар) бар. Олар машинаның күйін көрсетеді.

Түйме	Жарықдиод	Күйі
⊕ Түйме	ҚОСУ	Машина қосулы.
	ЖЫПЫЛЫҚТАЙДЫ	Машинаны пайдалануға болады.
	ӨШІРУ	Машина өшірулі.
Бағдарламаны таңдау түймелері 1 , 2 және 3	ҚОСУ	Сәйкес бағдарлама таңдалды. Бағдарлама соңында басқа бағдарлама таңдалғанша жарық диодты шам қосулы қалады.
	ӨШІРУ	Бағдарлама таңдалмаған немесе бағдарлама параметрлері таңдалуда.
□ Түйме	ҚОСУ	Бағдарламалар тізімінен бағдарлама таңдалмаған. Бағдарлама соңында басқа бағдарлама таңдалғанша жарық диодты шам қосулы қалады.
	ӨШІРУ	Тізімінен бағдарлама таңдалмаған немесе бағдарлама параметрлері өзгертилуде.
☰ Түйме	ҚОСУ	Таңдалған бағдарлама үшін қосымша «Құрғату көмекшісі» функциясы белсенді күйге келтірілді (барлық бағдарламаларда қолжетімді болмайды, «Бағдарламаға шолу» бөлімін қараңыз).
	ӨШІРУ	Қосымша «Құрғату көмекшісі» функциясы өшірілді.
Бастау/тоқтату түймесі	ҚОСУ	Бағдарлама орындалып жатыр.
	ЖАСЫЛ ТҮСПЕН ЖЫПЫЛЫҚТАЙДЫ	Бағдарлама таңдалды, бірақ әлі іске қосылмады.
	ҚЫЗЫЛ ТҮСПЕН ЖЫПЫЛЫҚТАЙДЫ	Ақаулық орын алды ("Мәселені шешу нұсқаулығын" қараңыз).
	ӨШІРУ	Бағдарлама аяқталды.
○— Түйме	ҚОСУ	Есік жабық (бұғаттаулы) және ешқандай бағдарлама орындалып жатқан жоқ.
	ЖЫПЫЛЫҚТАЙДЫ	Бағдарлама аяқталды және есік жабық (бұғаттаулы).
	ӨШІРУ	Бағдарлама орындалып жатыр немесе есік ашық (бұғатталмаған).

Пайдалануши профильдері

Пайдалануши профайлдары

Күн сайын пайдаланатын операторлар

Күн сайын қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін машинаны күнделікті пайдаланатын операторларға оны пайдалану және оған жүктеме салу жөнінде нұсқаулар берілуі керек және тұрақты түрде оқу-жаттығудан өтіп тұруы керек. Олардың зертханалық шыны ыдыстар мен зертханалық құралдарды машинада өңдеу бойынша білім болу қажет.

Күн сайын орындалатын тапсырмалар Установки  мәзірінде бар. Бұл мәзірге барлық пайдаланушылар еркін кіре алады.

Басқару

Бағдарламаны үзіп жіберу немесе тоқтату сияқты кеңейтілген тапсырмаларды орындау үшін зертханалық шыны ыдыстар мен зертханалық құралдарды машинада өңдеу бойынша терең білім қажет.

Машинаға өзгертулер жасау не бейімдеу (мыс. пайдаланатын керек-жараптарды не орналасу жағдайларын) үшін машина туралы қосымша арнайы білім болу қажет.

Тексеру процесін орындау үшін зертханалық шыны ыдыстар мен зертханалық құралдарды машинада өңдеу, орындалатын процестер және қолданыстағы стандарттар мен заңнама туралы мамандандырылған білім қажет.

Басқару процестері мен параметрлері Расширенные указания ішінде орналасқан. Ол рұқсатсыз кіруден кодпен қорғалған.

Бұл машина барлық міндетті қауіпсіздік талаптарына сәйкес. Дегенмен, дұрыс пайдаланбау жеке жарақатқа және материал зақымына әкелуі мүмкін. Көздейсоқ апattарды және машина зақымын болдырмау үшін, оны алғаш пайдалану алдында осы нұсқауларды мұқият оқыңыз. Бұл нұсқауларды кез келген уақытта пайдаланушыларға қолжетімді, қауіпсіз орында сақтаңыз.

Дұрыс қолданыс

- Машиналы пайдалану нұсқауларында арнайы көрсетілген мақсаттарда ғана пайдалануға рұқсат етілген. Машинаға өзгерістер енгізуге немесе оны басқа мақсаттарда пайдалануға рұқсат етілмейді және бұндай әрекеттер қауіпті болуы мүмкін. Тазалау және заарсыздандыру процестері өндіруші тарапынан қайта өңдеуге арналған зертханалық шыны ыдыстар мен құралдарға ғана арналған. Жүктеме элементтері үшін өндіруші берген нұсқауларды орындау қажет.
- Бұл машина тек ішкі қолданысқа арналған.

Жарақат қаупі

Жарақатты болдырmas үшін келесі ескертпелерге назар аударыңыз

- Машиналы орнату, қолданысқа енгізу, жөндеу және техникалық қызмет жұмыстарын Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөлімі не тиісті маманданған қызмет көрсету техникі орындауы керек. Miele қызмет көрсету келісімшарты нормативтік және реттеу ережелерін толық сақтауды ұсынады. Дұрыс емес жөндеу жұмыстары пайдаланушыларға айтарлықтай қауіп төндіруі мүмкін.
- Машиналы жарылыс қаупі немесе қату жағдайлары бар аймаққа орнатпаңыз.
- Судың ластану қаупін азайту үшін, машина айналасындағы аймақты коммерциялық орталарда пайдалануға арналған бекітпелер мен жиһазға шектеніз.
- Кейбір металл бөлшектер жарақат/кесіп алу қаупін тудырады. Машиналы тасымалдау және орнату кезінде кесілмейтін қорғағыш қолғаптар киіңіз.
- Егер машина астына кірістірілсе, тұрақтылықты жетілдіру үшін оны көршілес құралдарға берік бекітілген жұмыс үстелі астына орнату керек.

Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулары

- Бұл машинаның электр қауіпсіздігіне тек дұрыс түйіталаған жағдайда кепілдік беріледі. Осы стандартты қауіпсіздік талабын ұстанған дұрыс. Егер қындық туындаса, тораптағы сым желісі жүйесін білікті электр маманына тексертіңіз. Miele компаниясы дұрыс емес түйіталау жүйесі салдарына жаупты болмайды (мысалы, электр тогының соғуы).
- Зақымдалған немесе кемитін машина қауіпті болып, қауіпсіздігінізге нұқсан келтіруі мүмкін. Машинаны бірден қуат көзінен ажыратып, Miele қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.
- Пайдаланыстан шығарылған тазалау машиналарын белгілеп, рұқсатсыз қайта қосылмауын қадағалаңыз. Тазалау машинасын Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөлімі немесе тиісті біліктілігі бар қызметкер жөндегеннен кейін ғана пайдалануға қайтаруға болады.
- Машинаны пайдаланатын қызметкерлер жүйелі дайындықтан өтуі керек. Біліксіз қызметкерлердің машинаға немесе басқару құралдарына кіруге рұқсаты жоқ.
- Өндірушінің байланысты қолданбаға арналған технологиялық химикаттарын ғана пайдаланыңыз. Технологиялық химикаттарын өндіруші жүктеме мен машина материалының теріс әсерлеріне жаупты.
- Химиялық агенттерді өңдеу кезінде абай болыңыз. Онда тітіркендіргіш, коррозиялы немесе улы заттар болуы мүмкін. Химиялық агент өндірушісінің қауіпсіздік нұсқауларын және қауіпсіздік деректері беттерін қараңыз. Қорғағыш қолғаптар мен көзілдіріктерді киіңіз.
- Машинаны тек сумен және ұсынылған қоспа химиялық агенттермен пайдалануға болады. Органикалық ерітінділер мен жанғыш сұйық агенттер пайдаланылмауы керек. Бұл жарылысқа, машинадағы резенке не пластик құрамдастар зақымына және сұйықтықтың кемуіне себеп болуы мүмкін.
- Кабинадағы су ауыз су ретінде пайдаланылмауы керек.
- Ұнтақты агенттермен тыныс алып қоймаңыз. Химиялық агенттер ауыз бен тамақтың химиялық күйігіне себеп болуы немесе асфиксияға әкелуі мүмкін.
- Машинаны басқару тақтасы немесе ашық қызмет кесіндісі сияқты шығыңқы бөлшектерден көтерменіз, себебі олар зақымдалуы немесе ажыратылуы мүмкін.
- Ашық есікке отыруға немесе сүйенуге болмайды. Бұл машинаның аударылуына және зақымдалуына немесе жарақатқа себеп болуы мүмкін.
- Элементтерді шеттерімен сұрыптау кезінде абай болыңыз. Оларды өзіңізге зиян келтірмейтіндей немесе басқаларға қауіп тәндірмейтіндей етіп машинаға орналастырыңыз.

Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулары

- Сынған шыны заттарда салғанда не алғанда қатты жарақаттауы мүмкін. Шынысы сынған заттарды машинада өңдеуге болмайды.
- Машинаны жоғары температура ауқымдарында пайдаланған кезде өзінізді күйдіріп алмас үшін немесе есікті ашу кезінде тітіркендіргіш заттармен байланыспас үшін абай болыңыз. Заарсыздандыру агенттері пайдаланылатын орында улы тұтінмен тыныс алу қаупі бар.
- Қызметкерлер улы булармен немесе химиялық агенттермен кездейсоқ байланысқа түссе, өндірушінің қауіпсіздік деректері беттерінде берілген төтенше жағдай нұсқауларын орындаңыз.
- Мобильді құралдар, себеттер, модульдер, салымдар және жүктеме түсіру алдында сұтынылуы керек. Контейнерлерде қалған су өте ыстық болуы мүмкін. Оларды алу алдында жуу кабинасына босатыңыз.
- Машинаны немесе оған жағын аймақты су шлангісімен немесе қысымды жуғышпен ешқашан тазаламаңыз.
- Машинаға техникалық қызмет немесе жөндеу жұмысын көрсету алдында оны қуат көзінен ажырату керек.
- Еденге және пайдаланылатын аяқ киімнің түріне байланысты сұйықтық еденге төгілсе, сырғып кету қаупі болуы мүмкін. Еденді мүмкіндігінше құрғақ ұстаңыз және төгілген сұйықтықты дереу тазалаңыз. Қауіпті заттар мен ыстық сұйықтықтарды тазарту кезінде қажетті сақтық шараларын қолданыңыз.

Сапаны бақылау

Зертханалық шыны ыдыстар мен зертханалық құралдарды өндегенде, тазаланып жатқан жүктемелерді зақымдап алмау үшін сапалы қызмет көрсету стандарттарымен қамтамасыз ету мақсатында төмендегі ережелерді сақтау қажет.

- Егер ерекше жағдайларда бағдарламаны тоқтату қажет болса, бұны тек өкілетті қызметкер орындаі алады.
- Тазалау және дезинфекция жасау стандарттарын пайдаланушы тұрақты түрде растап тұруы қажет. Процестерді құжатпен расталған бақылау нәтижелеріне сәйкестігін тұрақты түрде тексеріп тұру керек.
- Термиялық заарсыздандыру үшін ағымдағы денсаулық және қауіпсіздік ережелеріне сәйкес талап етілетін инфекция профилактикасына қол жеткізу үшін температура көрсеткіштері мен температуралы ұстасу үақытын пайдаланыңыз.

Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулары

- ▶ Жуылатын элементтер машинаны қайта өңдеуге үйлесімді және жақсы күйде екендігін тексеріңіз. Пластик элементтер термиялық тұрақты болуы керек. Машинада никель жалатылған элементтер мен алюминийден жасалған элементтерді тек арнайы процедураналарды пайдаланумен өңдеуге болады.
Құрамында темір және қалдық тottы ластану бар элементтерді кабинаға салмаңыз.
- ▶ Химиялық агенттер белгілі бір жағдайларда машинаға зақым келтіруі мүмкін. Химиялық агент өндірушісінің нұсқауларын үнемі орындаңыз.
Зақым немесе үйлесімділік ақаулығы жағдайында Miele компаниясына хабарласыңыз.
- ▶ Абразивті заттарды машинаға салуға болмайды, себебі су көзінің механикалық құрамдастарына зақым келтіруі мүмкін. Жуылатын элементтердегі абразивті заттардың қалдықтары машинада өңдеу алдында ешбір бақылаусыз жойылуы керек.
- ▶ Құрамында хлор бар жуғыш заттар машинаның эластомерлерін зақымдауы мүмкін.
Егер құрамында хлор бар жуғыш заттарды пайдалану қажет болса, «Негізгі жуу» бағдарламасының кезеңдерінде 75 °C максималь температуралы пайдалану ұсынылады (бағдарлама кестесін қараңыз).
Май және майлау қолданыстары үшін арнайы майға тәзімді эластомерлермен жабдықталған (зауыттан) машиналар үшін құрамында хлор бар жуғыш заттарды пайдалануға болмайды.
- ▶ Тазалағыш және дезинфекция жасау құралдарымен алдын ала өндегенде, сонымен қатар ластанудың және химиялық агенттердің кейбір түрлері көбік түзуі мүмкін. Көбік тазалау және дезинфекция жасау нәтижесіне кері әсер тигізуі мүмкін.
- ▶ Процестерді жуу кабинасынан көбік шықпайтында етіп орнату керек. Бұл машинаның дұрыс жұмысына кедергі келтіреді.
- ▶ Көбіктену деңгейлерін тексеру үшін пайдаланылатын процесс басшымен жүйелі негізде бақылануы керек.
- ▶ Машина мен химиялық агенттермен пайдаланылатын керек-жарақтардың ластану және екеуінің арасындағы реакция салдарынан зақымдану қаупін болдырмау үшін „Химиялық процесс және технология“ бөліміндегі ескертпелерді оқыңыз.
- ▶ Техникалық қолданыс түйіктауларында химиялық агент ұсынылса (мысалы, тазалау агенті), машина өндірушісі тазаланатын элементтің химиялық әсеріне жауапты болмайды. Химиялық агент өндірушісімен жарияланбайтын, құрылым, сақтау жағдайлары, т.б. өзгерістері тазалау нәтижесіне теріс әсер етуі мүмкін.

Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулары

- ▶ Технологиялық химикаттарды пайдаланғанда жеке өндірушілердің нұсқауларын әрқашан қараңыз. Едәуір зақым мен өте күшті химиялық реакциялар (мыс., сутегі-оттегілік жарылыс) болмауы үшін технологиялық химикаттарды тек өндіруші көрсеткен мақсатта пайдалану керек.
- ▶ Химиялық агенттерді сақтау және қоқысқа тастау бойынша өндіруші нұсқауларын үнемі орындаңыз.
- ▶ Нақты талаптарды сақтау керек критикалық қолданыстарда процестің барлық байланысты факторларын (мысалы, химиялық агенттер, су сапасы, т.б.) Miele Application Technology мамандарымен талқылау үсінілады.
- ▶ Егер тазалау нәтижесі химиялық талдау сияқты белгілі бір нақты талаптарға қатысты болса, оператор тазалықтың талап етілетін стандарттарына қол жеткізілгенін сақтау үшін жүйені сапаны бақылау сынағын орындауы керек.
- ▶ МобиЛЬДІ құралдар, себеттер, модульдер және жүктемені үстайтын салымдар тек арнайы мақсатқа пайдаланылуы керек. Қуысты заттардың іші де, сырты да мұқият тазалануы керек.
- ▶ Кішкентай және жеңіл элементтерді қақпақ торларымен бекітініз немесе кішкентай элементтердің торлы науасына салыңыз, сонда олар бүріккіш қанаттарды құлыптаамайды.
- ▶ Контеинерлерді немесе құралдарды жүктеу алдында босатыңыз.
- ▶ Жұғыш камераға салынатын заттардағы қалдық ерітінділер мен қышқылдардың мөлшері барынша аз болуы керек. Тұтану температурасы 21 °С шамасынан төмен болатын кез келген еріткіштердің ізінен басқа ештеңе болмауы керек.
- ▶ Хлорлы еріткіштерді, әсіресе хлор-сүтегі қышқылын жұғыш камераға салуға болмайды.
- ▶ Коррозиядан зақымдануын болдырmas үшін, машинаның tot баспайтын болаттан жасалған сыртқы корпусына құрамында хлоридтер немесе тұз қышқылы бар ерітінділерді не буды қолданбаңыз.
- ▶ Машинаның су құбыр желісіне су жібергеннен кейін желдету керек. Бұл әрекет орындалмаса, құрамдастарға зақым келуі мүмкін.
- ▶ Кірістірілген машина мен көршілес кабина арасындағы аралықтарды силикон бекіткішпен толтыру керек, себебі бұл айналмалы сорап желдетуіне рұқсат келтіреді.
- ▶ Пайдалану және орнату нұсқауларын орындаңыз.

Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулары


Балалар қауіпсіздігі

- Машина маңында жүрге балаларға абай болыңыз. Балаларға машинамен ойнауға тыйым салу керек. Олар машинаның ішінде құлыпталып, шыға алмай қалуы мүмкін.
- Балаларға машинаны пайдалануға болмайды.
- Балаларды химиялық агенттерге жақыннатпаңыз. Егер жұтып қойса не тыныс алу жолдарына түсіп кетсе, ауыз, мұрын және тамақ жолдарын қүйдіріп жіберуі мүмкін. Машина есігі ашық түрғанда, оған балаларды жақыннатпаңыз. Жуу камерасының ішінде химиялық агенттердің қалдығы болуы мүмкін. Бала химиялық агентті жұтып қойса не көзіне тигізіп алса, бірден химиялық агенттің қауіпсіздік тәлкүжатын қарап, медициналық кеңесті іздеңіз.


Компоненттер мен керек-жарақтарды пайдалану

- Бұл машинаға тек Miele керек-жарақтарын жалғау керек. Олар арнайы қолданысқа сәйкес болуы керек. Пайдалануға болатын керек-жарақтар түрі туралы мәліметтерді Miele компаниясынан сұраңыз.
- Осы жуғыш-дезинфектормен тек Miele мобильді құралдарын, себеттерін, модульдерін және салымдарын пайдаланыңыз. Басқа өндірушілер жасаған мобильді құралдарды, себеттерді, модульдерді және салымдарды пайдалану немесе Miele керек-жарақтарына өзгерістер жасау Miele компаниясы жауапты болмайтын қанағаттанарлық емес тазалау нәтижелерін беруі мүмкін. Кез келген қалдық зақым кепілдікпен қамтылмайды.

Машинадағы таңбалар



Ескерту:
пайдалану нұсқауларын сақтаңыз!



Ескерту:
электр тогының соғу қаупі!



Ескерту: ыстық беттер:
есік ашық кездे жуу кабинасының іші
қатты ыстық болуы мүмкін!



Кесіп алу қаупі:
машинаны тасымалдау және орнату
кезінде кесілмейтін қорғағыш қолғаптар
күініз!

Ескі машинаны қоқысқа тастау


► Машина қанмен, дене сүйиқтығымен, патогендік микробтармен, факультативті патогендік микробтармен, генетикалық түрде өзгерілген материалмен ластануы мүмкін екендігін ескеріңіз, сол себепті қоқысқа тастау алдында тазалау керек.

Коршаған орта және қауіпсіздік себептеріне байланысты машинадағы қалдық су, химиялық қалдықтар және тазалау агенті толығымен ағызылғанын тексеріңіз. Қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз және қауіпсіздік көзілдіріктері мен қолғаптарын киіңіз. Есік құлпы істемейтінін тексеріңіз, себебі балалар кездейсоқ кіре алмауы керек. Одан кейін қауіпсіз қоқысқа тастау үшін тиісті шаралар қолданыңыз.

Машинаны пайдалану

Басқару тақтасы


Жұғыш-дезинфекторды дисплейдің бүйір жағындағы tot баспайтын болаттан жасалған беттерде орналасқан түймелермен басқаруға болады. Дисплей сенсорлық экран емес.

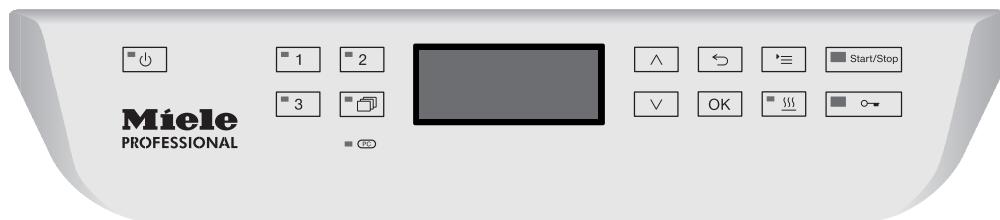

Функцияларды пайдалану үшін тиісті түймені жай басқанның өзі жеткілікті. Сонымен қатар, түймелерді шамамен 20 секунд басып тұруға болады.

Дисплей суреттері

Осы пайдалану нұсқауларында көрсетілген барлық дисплей суреттері - машинада көрсетілген нақты дисплей экрандарынан өзгеше болуы мүмкін мысалдар.

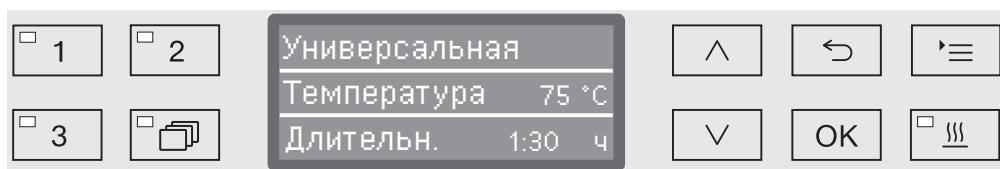

Басқару түймелері дисплейден кейін көрсетіледі. ⏹, ⏷ және Бастау/тоқтату түймелері көрсетілмейді.

Қосу


Машина қуат көзіне жалғануы керек.

- Түйменің ЖШД шамы жанғанша, Ⓛ түймесін басыңыз.

Содан соң, дисплейде келесі көрсетіледі:



Машина жұмысқа дайын болса, дисплей соғы таңдалған бағдарламаны көрсету үшін өзгереді, мысалы:

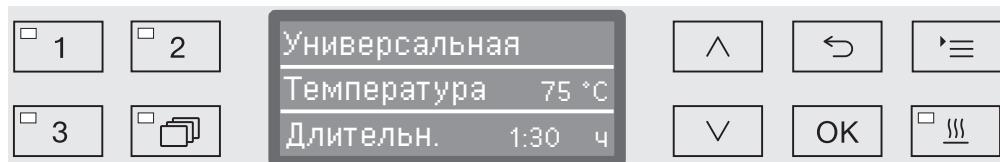

Машина алғаш рет пайдаланылса немесе зауыттық әдепкі параметрлер қайта енгізілсе, тіл, күн, уақыт, т.б. сияқты кейбір негізгі параметрлерді орнату керек. Осыны қосу үшін дисплей автоматты түрде тиісті экранға өзгереді.

Өшіру

- Ⓛ түймесін басыңыз.

Автоматты өшіру функциясы

Энергияны үнемдеу үшін, машинада автоматты өшіру функциясы бар (автоматты өшіру функциясы). Егер машина белгілі бір уақыт мерзіміне пайдаланылmasa, ол автоматты түрде өшеді, „Қосымша параметрлер/кейін өшіру“ бөлімін қараңыз.

- Машинаны қайта қосу үшін Ⓛ түймесін пайдаланыңыз.

Пайдалануға дайын


Пайдалануға дайын болса, машина қосулы қалып, Ⓛ түймесі жыптылықтап, дисплейде уақыт көрсетіледі. Кез келген түймені басу машинаны қайта белсендіреді. Күту режимін талап бойынша қосуға және өшіруге болады, „Қосымша параметрлер/кейін өшіру“ бөлімін қараңыз.

Машинаны пайдалану

Дисплей интерфейсі

Машина мәзірлермен басқарылады. Мәзірлер басқару тақтасында З жолды дисплеймен көрсетіледі.

Мәзір аты (үстіңгі жол) және ең көбі екі опция көрсетіледі. Ағымдағы таңдалған опция бөлектеледі, мыс.

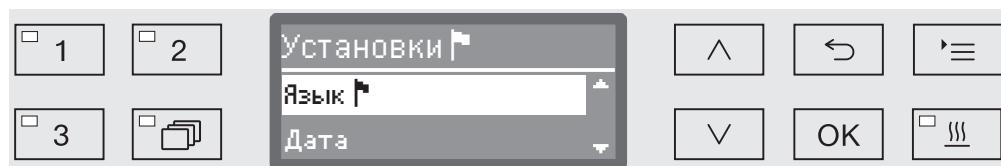

Мәзір жұмысы

≡

Параметрлер түймесі

Жүйе параметрлері мәзірлеріне қатынасуға арналған.

˄ және ˅

Көрсеткі түймелері

Көрсеткі түймелері мәзірдегі қатар бойынша жоғары және төмен өтуге пайдаланылады. Тізімді мәзір шетіне автоматты түрде айналдыру үшін, түймені басып тұрыңыз. Шарлауды жалғастыру үшін түймені қайта басыңыз.

Сонымен қатар, параметр мәндерін көрсеткі түймелерін пайдаланумен анықталған қадамдар бойынша өзгертуге болады. Бұның нұсқауларын тиісті бөлімдерден таба аласыз.

OK

OK түймесі

OK түймесі таңдауды растауға (мақұлдауға) немесе кірісті сақтауға пайдаланылады. Одан кейін дисплей келесі мәзірге өтеді немесе параметр мәндерін енгізген кезде келесі кіріс орнына өтеді. Бұның нұсқауларын тиісті бөлімдерден таба аласыз.

↶

Бас тарту түймесі

OK түймесін баспай тұрып, ↶ түймесін басумен процестен кез келген уақытта бас тарта аласыз. Одан кейін мәзір ерте аяқталып, дисплей келесі мәзір деңгейіне жоғары өзгереді. Кез келген жасалған параметр өзгерістері сақталмайды.

Мәзірдегі параметрлер

Осы пайдалану нұсқауларындағы барлық мәзір сипаттамалары келесідей құрастырылады:

Kіріс процедурасы

Kіріс процедурасында белгілі бір мәзір деңгейіне жетуге қажет толық рет сипатталған. Қорсетілген мәзір опциялары қорсеткі түймелерін пайдаланумен жекелей таңdap, одан кейін OK түймесімен расталуы керек.

Мысалы:


- ≡ түйме
 - Установки
 - Текущее время
 - Формат времени

Мәзір деңгейі әлдеқашан қорсетілсе, жолды толығымен енгізуудің қажеті болмайды. Мысалы, Установки мәзірі әлдеқашан қорсетілсе, ≡ түймесін қайта басудың қажеті болмайды. Бұндай жағдайда Установки ретін орындаңыз.

Дисплей көрінісі

Мәзірді таңдаған кезде соңғы пайдаланылған мәзір ашылады.

Мысалы:

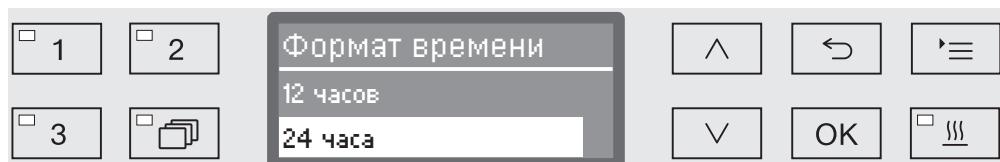

Опциялар

Барлық қолжетімді мәзір опциялары қысқа сипаттамасымен бірге тізімделеді.

Мысалы:

- 12 часов
- 12 сағаттық пішімдегі күн дисплейінің уақыты (am/pm).
- 24 часа
- 24 сағаттық пішімдегі күн уақыты.

Әдіс

Одан кейін қосымша нұсқаулар беріледі.

Мысалы:

- ⌈ және ⌉ қорсеткі түймелері арқылы таңдауынызды растаңыз.
- OK түймесін басып, параметрді сактаңыз.

Машинаны пайдалану

Дисплейдегі таңбалар



Шарлау көрсеткілері

Егер мәзірде екіден аса опция болса, мәзір опцияларының бүйір жағында екі шарлау көрсеткісі көрсетіледі.



Мәзір бойынша шарлау үшін басқару тақтасындағы және көрсеткі түймелерін пайдаланыңыз.




Нұктелі сыйзық

Мәзірде екіден аса опция болса, опциялар тізімінің соңы нұктелі сыйзықпен белгіленеді. Соңғы енгізілім сыйзықтан жоғары, ал бірінші енгізілім одан төмен пайдаланады.




Таңдау белгісі

Егер бірнеше опция қолжетімді болса, ағымдағы параметр таңдау белгісімен белгіленеді.

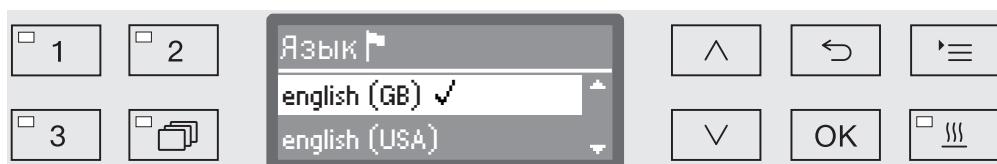

Жүйе туралы хабарлар

i таңбасы жүйе туралы хабарларды көрсетеді. Бұл қуат контейнерлеріндегі өте төмен деңгей хабарландыруы немесе келесі қызмет еске салғышы сияқты ақпаратты береді.

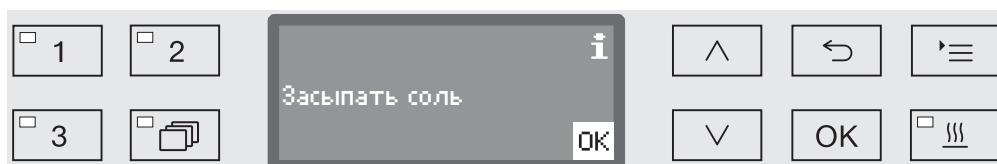

Жүйе туралы хабарлар бағдарлама базы мен соңында көрсетіліп, түймесімен жекелей немесе есікті ашумен бағдарлама соңында барлығы бірге расталуы (мақұлдануы) керек. Дисплейде **i** таңбасы көрсетілсе, түймесін басумен жүйе туралы хабарларды ашуға болады.



Ақаулық туралы хабарлар

Ақаулық орын алған жағдайда **i** таңбасы орнында ескерту үшбүрүші көрсетіледі. Қосымша ақпаратты «Мәселені шешу нұсқаулығы» және «Сатылымнан кейінгі қызмет» бөлімдерінен қараңыз.

Орнату және қосу

Машинаны пайдалана бастамас бұрын, оны берік орнатып, су кіргізетін және ағызатын шлангілер мен тораптық кабельді тиісті түрде жалғау керек. «Орнату», «Су жіберу қосылымдары» және «Электрлік қосылым» тақырыптары мен бірге берілген орнату сызыбаларын қараңыз.

Процедура

Пайдалануға беру барысында тоқтатуға болмайтын орнату процедурасы орындалады. Процесс барысында дисплейде нұсқаулар автоматты түрде шығады.

Су жіберу қосылымдарын таңдаудан басқа барлық параметрлерді Установки және Расширенные указания мәзірлері арқылы қайта өзгертуге болады.


Пайдалануға беру процесі кезінде жасалған барлық орнатулар бағдарламаны толық орындағаннан кейін ғана қабылданады. Егер бағдарлама үзіліп кетсе не ешқандай бағдарлама таңдалмаса және машина өшірілсе, пайдалануға беру процесі қайта орындалады.

Қосу

- Жарықдиодты шам жанғанша, ⏹ түймесін басыңыз.

Тілді таңдау

Пайдалануға беру процесі тілді таңдаудан басталады.

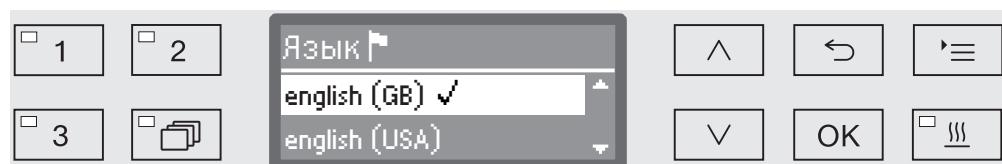

- ⌈ және ⌋ көрсеткі түймелерді пайдаланып, қажетті тілді таңдаңыз да, OK түймесін басып сақтаңыз.

Температуралың өлшем бірлігін таңдау

Одан кейін температуралың өлшем бірлігін таңдау мәзірі пайдалануға беру процесінде болады.




- ⌈ және ⌋ көрсеткі түймелерді пайдаланып, температуралың қажетті өлшем бірлігін таңдаңыз да, OK түймесін басып сақтаңыз.

Пайдалануға беру

Күнді көрсету форматын таңдау

Одан кейін күнді көрсету форматын таңдау мәзірі пайда болады.

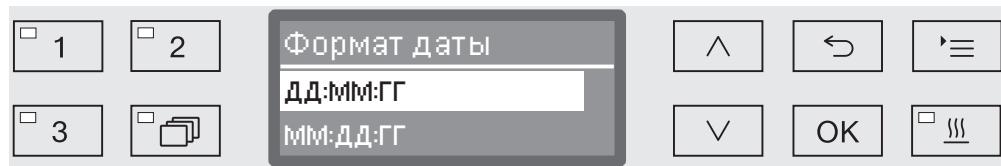

- DD = Күн
 - MM = Ай
 - YY = Жыл
- ^ және v көрсеткі түймелерін пайдаланып, қажетті күнді көрсету форматын таңдаңыз да, OK түймесін басып сақтаңыз.

Күнді орнату


Одан кейін күнді орнату форматын таңдайтын мәзір пайда болады.



- ^ және v көрсеткі түймелерді пайдаланып, күнді, айды және жылды орнатыңыз да, әрқайсысын OK түймесін басып сақтаңыз.

Сағат дисплейін таңдау


Одан кейін сағат дисплейін таңдау мәзірі пайда болады.

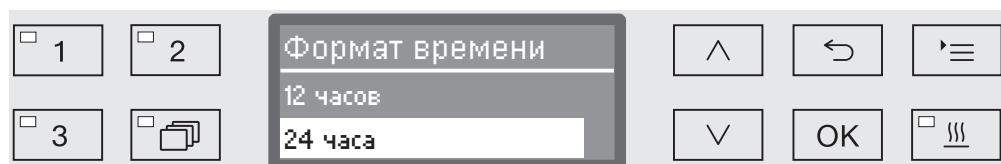

- ^ және v көрсеткі түймелерді пайдаланып, қажетті үлгіні таңдаңыз да, OK түймесін басып сақтаңыз.

Тәулік уақытын орнату


Одан кейін тәулік уақытының дисплейін орнату мәзірі пайда болады.

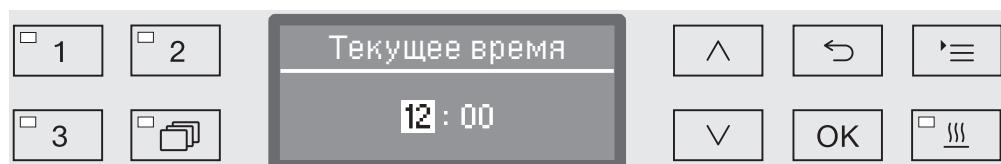

- ^ және v көрсеткі түймелерді пайдаланып, сағат пен минутты таңдаңыз да, әрқайсысын OK түймесін басып сақтаңыз.

Су көмектігі деңгейін орнату

Одан кейін су көмектігін орнату мәзірі пайда болады.

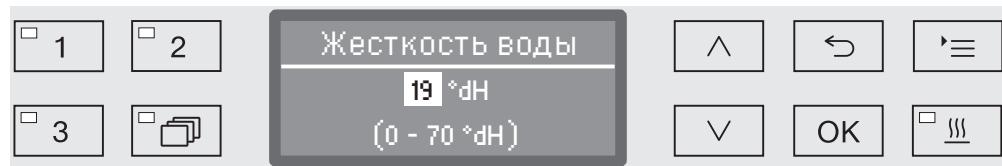

Мүмкін диапазон дисплейдің астынғы жолында көрсетіледі. Су көмектігі параметрінің мәндері «Су жұмсартқыш/Параметрлер» кестесінде бар.

Тұрғылықты жеріңіздегі судың нақты көмектігі туралы ақпаратты жергілікті су ресурстарын бақылау органынан алуға болады.

Су көмектігі тұрақсыз, мысалы 1,4 – 3,1 ммоль / л (8 – 17 °dH) арасында болғанда, машинаны әрқашан жоғары мәнге, бұл мысалды 3,1 ммоль / л (17 °dH) мәніне бағдарламалаңыз.


- ▲ (жоғары) және ▼ (төменгі) көрсеткі түймелерді пайдаланып су көмектігінің мәнін орнатыңыз да, OK түймесін басып сақтаңыз.
- Су көмектігі мәні «Су жұмсартқыш/Су көмектігі» кестесіне жазыңыз.

Су жіберу қосылымдарын таңдау

Одан кейін су жіберу қосылымдарын баптау мәзірі пайда болады.

Егер мысалы бір ғана қосылым пайдаланылса, пайдаланылмайтын су жіберу қосылымдарын осы мәзірде ажыратуға болады.

Пайдалануға беру процедурасынан кейін су жіберу қосылымдарын Miele қызметі қалпына келтіре алады.

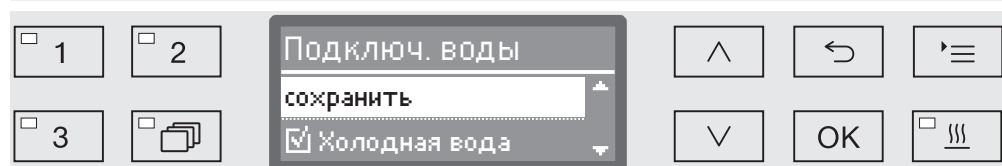


Су жіберу қосылымын бірнешеуінің ішінен таңдай аласыз. Барлық су жіберу қосылымдарының жанында □ үяшығы бар. Егер қосылым белсенді күйге келтірілген болса, үяшық ішінде құсбелгі ✓ көрінеді. Су жіберу қосылымдарын белсенді күйге келтіру үшін құсбелгі қойыңыз, ал өшіру үшін құсбелгін алыңыз.

- ▲ және ▼ көрсеткі түймелерді пайдаланып, қажетті су жіберу қосылымын таңдаңыз. OK түймесі басылғанда, су жіберу қосылымдары белсенді күйге келеді не өшіріледі.
- Таңдауыңызды сақтау үшін тізімнің соңындағы сохранить опциясын таңдап, растау үшін OK түймесін басыңыз.

Пайдалануға беру


Пайдалануға беру аяқталды

Мына хабар көрсетілгенде, пайдалануға беру процедурасы аяқталады.

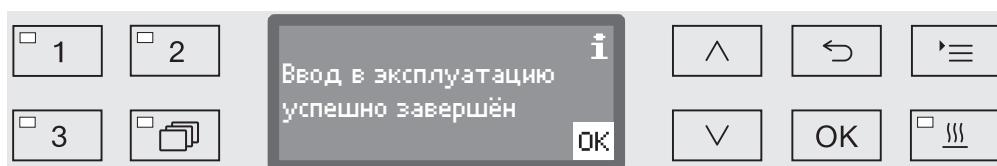

- OK түймесін басып, хабарды растаңыз.

Жұғыш-дезинфектор енді пайдалануға дайын.

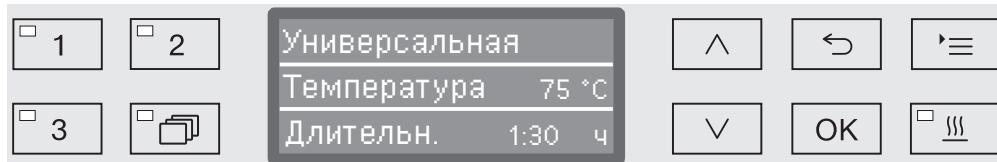

Пайдалануға беру процесі кезінде жасалған барлық параметрлер бағдарламаны толық орындағаннан кейін ғана қабылданады.

- Кез келген бағдарламаны таңдаңыз, мысалы, Слив.
- Start/Stop түймесін басып, бағдарламаны іске қосыңыз.

Пайдалануға бергеннен кейін, әр бағдарлама су жұмсартқышты қайта белсендіруден басталады.

Ошибка 420

Ошибка 420 хабары көрсетіліп, бағдарлама іске қосылmasa, барлық су жіберу қосылымдары өшірулі екенін білдіреді.

- OK түймесін басып, қате туралы хабарды растаңыз.
- ⌂ түймесін басып, машинаны өшіріңіз.
- 10 секундтай күтіп, ⌂ түймесін басып машинаны қайта іске қосыңыз.

Пайдалануға беру процедурасы қайта басталады.

- Пайдалануға беру процедурасын орындаپ, кем дегенде бір су жіберу қосылымын (мыс. суық су) белсенді күйге келтіріңіз.

Электрондық есікті құлыштау

Жуғыш-дезинфектор ыңғайлы есік құлпымен жабдықталған. Есік жабылса, ыңғайлы есік құлпы автоматты түрде есікті дұрыс қүйге итеріп, оның дұрыс бекітілуін қамтамасыз етеді. Одан кейін есік электрондық түрде құлышталады.

Есікті ашу

Электрондық түрде құлышталған есікті тек келесі жағдайда ашуға болады:

- жуғыш-дезинфектор ток көзіне жалғанып қосылуы керек (⊕ түймесінің жарық диоды жанады),
- қосулы бағдарлама жоқ,
- жуу кабинасындағы температура 60 °C көрсеткішінен төмен және
- ⊖ жарық диоды жанады.

■ Есікті ашу үшін ⊖ түймесін басыңыз.

Ыңғайлы есік құлпы есікті баяу ашады. Есік құлыштан босатылған кезде жарық диоды өшеді.

Машинаны басқару тақтасында да есік тұтқасы бар.



■ Тұтқаны басқару тақтасынан төмен тартып, есікті ашу үшін түсіріңіз.

Есікті жабу

■ Есікке кедергі келтіретін жүктемеде нысандар немесе элементтер жоқ екендігін тексеріңіз.

⚠ Есік жабылып жатқанда ішіне қолыңызды салмаңыз.
Жарақат қаупі.

■ Есікті құлпына жеткенше көтеріңіз. Есікті ыңғайлы есік құлпы көмегімен дұрыс орынға автоматты түрде итеруге болады.


Төтенше жағдайда ажыратқышты пайдаланып есікті ашу

Төтенше жағдайда ажыратқыш есікті қалыпты ашу мүмкін болмағанда ғана (мыс. қуат өшіп қалғанда) пайдаланылады.

 Төтенше жағдайда ажыратқышты бағдарлама циклі орындалып жатқанда пайдалансаңыз, ыстық су мен тазалағыш құралдар ағып кетуі мүмкін.


Терінің күлдіреу, қүйіп қалу және химиялық күйік алу қаупі бар.

- Есікті басыңыз (төтенше босату пәрменін пайдалануға аз күш керек екенін ескеріңіз).

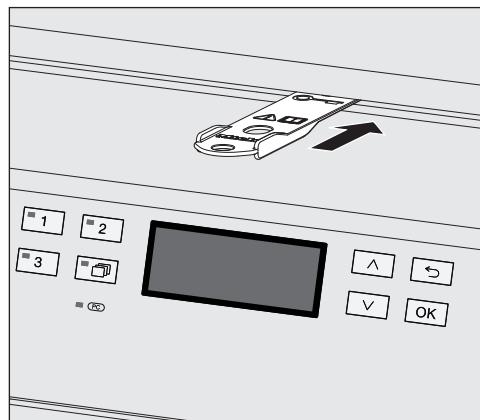

- Керек-жарақ бумасымен берілген құралды есік пен қақпақ немесе жұмыс үстелі арасына аралыққа көлденеңінен басыңыз. Құралдың оң жақ шеті дисплейдің сыртқы оң жақ шетімен туралануы керек.
- Есіктің құлыштан босатылғанын естігендегі құлыштан босату механизмін құралмен басыңыз. Енді есікті ашуға болады.

Егер жуғыш-дезинфекциялаушы машина қосулы болса, төтенше жағдайда ажыратқыштың пайдаланылуы процестер құжаттамасында жазылады да, дисплейде мына хабар шығады:

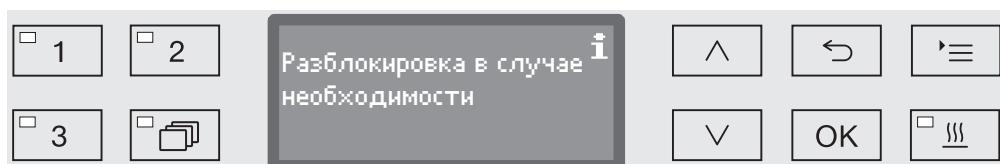

Хабар есік жабылғанша шығып тұрады. Машина өшірулі болғанда бұл құжаттамаға жазылмайды.

Судың кермектігі

Жақсы тазалау нәтижелеріне қол жеткізу үшін, машинаны жұмсақ сүмен пайдалану керек. Қатты су жүктеме мен машинада кальций шөгінділерінің жиналудына әкеледі.

Су кермектігі 0,7 ммоль/л (4 °dH) болатын су көзін жұмсарту керек. Бұл кірістірілген су жұмсартқышта автоматты түрде орын алады.

Су жұмсартқышты су көзінің нақты кермектігіне орнату керек ("Су жұмсартқыш/су кермектігін орнату" бөлімін қараңыз).

Жергілікті су органы негізгі су көзіндегі кермектік деңгейін нақты айтып бере алады.

Алдағы уақытта қызмет көрсету үшін, су кермектігі деңгейін ескерген дұрыс. Су кермектігі деңгейін осында енгізіңіз:

ммоль/л немесе °dH

Су жұмсартқыш жүйелі аралықтармен қайта белсендерілуі керек. Бұл арнайы қайта белсендеріру тұзының талап етеді ("Су жұмсартқыш/тұз резервуарын толтыру" бөлімін қараңыз). Қайта белсендеріру әрекеті бағдарлама ретімен автоматты түрде орындалады.

Егер су кермектігі деңгейі 0,7 ммоль/л (= 4 °dH) көрсеткішінен тұрақты төмен болса, су жұмсартқышқа тұз қажет емес.
Дегенмен, су кермектігі деңгейі орнатылуы керек.

Су жұмсартқыш

Судың кермектігін орнату


Су кермектігін 0-12,6 ммоль/л (0 - 70 °dH) аралығына орнатуға болады.

- Мәзірді келесі жолмен ашыңыз:

‣ ≡ түйме

‣ Расширенные указания

‣ Жесткость воды

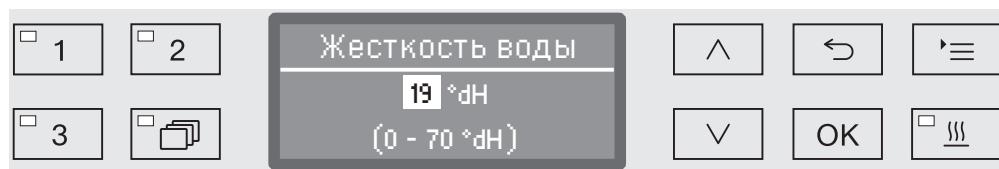

Дисплейдің төменгі жолында ықтимал кіріс ауқымы көрсетіледі. Су кермектігінің кіріс мәндерін келесі беттегі сұзбадан таба аласыз.

Су кермектігі тұрақсыз, мысалы, 1,4 – 3,1 ммоль/л (8 – 17 dH) болғанда, машиналы әрқашан жоғары мәнге, осы мысалды 3,1 ммоль/л (17 °dH) мәніне бағдарламалаңыз.

- (\wedge = жоғары және \vee = төменгі) көрсеткі түймелерін пайдаланумен су кермектігі деңгейін орнатыңыз.
- OK түймесін басып, параметрді сақтаңыз.

Параметрлер

°dH	°f	mmol/l	Display	°dH	°f	mmol/l	Display
			0	36	65	6,5	36
1	2	0,2	1	37	67	6,7	37
2	4	0,4	2	38	68	6,8	38
3	5	0,5	3	39	70	7,0	39
4	7	0,7	4	40	72	7,2	40
5	9	0,9	5	41	74	7,4	41
6	11	1,1	6	42	76	7,6	42
7	13	1,3	7	43	77	7,7	43
8	14	1,4	8	44	79	7,9	44
9	16	1,6	9	45	81	8,1	45
10	18	1,8	10	46	83	8,3	46
11	20	2,0	11	47	85	8,5	47
12	22	2,2	12	48	86	8,6	48
13	23	2,3	13	49	88	8,8	49
14	25	2,5	14	50	90	9,0	50
15	27	2,7	15	51	92	9,2	51
16	29	2,9	16	52	94	9,4	52
17	31	3,1	17	53	95	9,5	53
18	32	3,2	18	54	97	9,7	54
19	34	3,4	19 *	55	99	9,9	55
20	36	3,6	20	56	100	10,0	56
21	38	3,8	21	57	102	10,2	57
22	40	4,0	22	58	104	10,4	58
23	41	4,1	23	59	106	10,6	59
24	43	4,3	24	60	107	10,7	60
25	45	4,5	25	61	109	10,9	61
26	47	4,7	26	62	111	11,1	62
27	49	4,9	27	63	113	11,3	63
28	50	5,0	28	64	115	11,5	64
29	52	5,2	29	65	116	11,6	65
30	54	5,4	30	66	118	11,8	66
31	56	5,6	31	67	120	12,0	67
32	58	5,8	32	68	122	12,2	68
33	59	5,9	33	69	124	12,4	69
34	61	6,1	34	70	125	12,5	70
35	63	6,3	35				

***) Зауыттық әдепкі параметр**


Тұз резервуарын толтыру

Түйіршік өлшемі 1 - 4 мм болатын арнайы, үлкен өлшемді қайта белсендіру тұзын пайдаланыңыз.


Ас тұзы, ауыл шаруашылығы немесе ұнтақталған тұз сияқты басқа тұз түрлерін ешбір жағдайда пайдалануға болмайды. Олардың құрамында су жұмсартқыш жұмысына зиян келтіретін, ерімейтін қоспалар болуы мүмкін.

⚠ Тұз резервуарын тазалау агентімен толтыру су жұмсартқышқа айтарлықтай зақым келтіреді.

Тұз контейнерін толтыру алдында қайта белсендіру тұзының дұрыс буласын таңдағаныңызға көз жеткізіңіз.

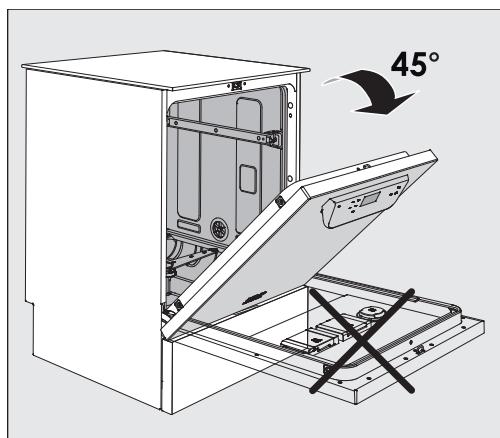


- Есікті шамамен 45° бұрышпен ашиңыз. Бұл контейнерге тұз ағынын оңай етеді.

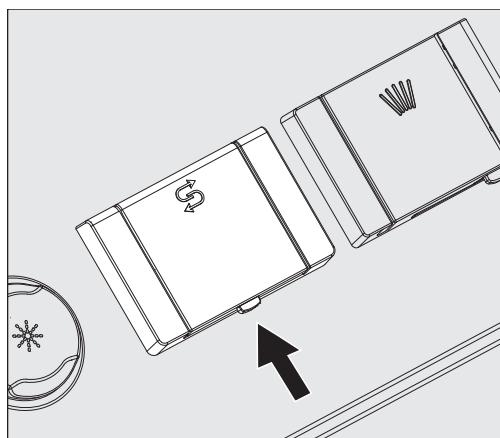

- Тұз контейнеріндегі сары түймені көрсеткі бағытындағы \Rightarrow таңбасымен басыңыз. Қайырмалы қақпақ ашылады.
- Құйғышты ашиңыз.

Тұз түріне және қалған толтыру деңгейіне байланысты контейнерге 1,4–2 кг тұз алынады.

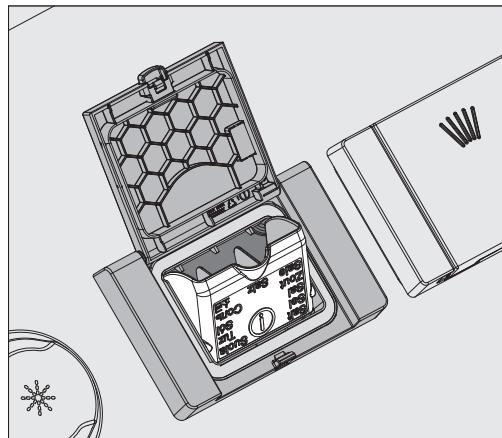

**⚠ Контейнерге ешқашан су толтырмаңыз.
Контейнер тұз салған кезде толып кетуі мүмкін.**

- Контейнерге тұзды құйғыш толып, бірақ әлі де оңай жабылғанша салыңыз. 2 кг-нан аса тұз қоспаңыз.

Тұз контейнері толса, ауыстырылатын су (тұздық) таусылуы мүмкін.

- Контейнердің саңылауының айналасынан, әсіресе контейнердің тығыздамасынан артық тұзды кетіріңіз. Тұз қалдықтарын ағып тұрған сүмен шаюға **болмайды**, себебі бұдан тұз контейнері толып кетеді.

- Контейнерді жабыңыз.

**⚠ Егер контейнер шамадан тыс толса, оны күшпен жаппаңыз.
Егер тұз шамадан тыс толтырылған контейнер күшпен жабылса, ол контейнерді зақымдауы мүмкін.
Контейнерді жабу алдында артық тұзды кетіріңіз.**

- Тұз толтырғаннан кейін Полоскание бағдарламасын іске қосыңыз.

Бұл тұз бен тұздық іздері ерігенін, араласқанын және таусылғанын тексереді.

Артық толтырылған тұз бен тұздықты шайылып кетілмеген жағдайда коррозия зақымына себеп болуы мүмкін.

Су жұмсартқыш

Тұз қосу еске салғышы

Егер ыдыстағы тұз деңгейі төмен болса, келесі еске салғыш пайда болады:



- OK түймесін басып, хабарды растап,
- ыдысты сипатталғандай толтырыңыз.

Алдымен хабар пайда болса, орнатылған су кермектігі деңгейіне байланысты қосымша бағдарламаның тұзы жеткілікті болуы мүмкін.

Егер су жұмсартқышында тұзды ерітінді болмаса, дисплейде тиісті хабар пайда болады және машина қосымша қолданысқа құлышталады.

Тұзбен қайта толтырғаннан кейін машинаны бірнеше секунд ішінде пайдалануға болады.

Мобильді құралдар, себеттер, модульдер және салымдар

Бұл машинаны жуылатын элементтерге байланысты әр түрлі салымдармен және модульдермен бекітуге немесе арнайы керек-жарақтармен ауыстыруға болатын үстіңгі және төменгі себетпен немесе мобильді құралмен жабдықтауға болады.

Қолданысқа сай керек-жарақтарды таңдаңыз.

Жеке қолданыс салалары туралы ақпаратты келесі беттерден және мобильді құралдар, себеттер, модульдер мен салымдар пайдалану нұсқауларынан таба аласыз (қолжетімді болса).

Miele компаниясы «Мақсатты пайдалану» бөлімінде анықталған барлық қолданыс салалары үшін үйлесімді керек-жарақтарды ұсынады, мысалы мобильді құралдар, себеттер, модульдер, салымдар және арнайы бекітпелер. Қосымша ақпарат алу үшін Miele компаниясына хабарласыңыз.

Су көзі

Бүріккіш қанаттары не басқа шаю бекітпелері бар мобильді құралдар мен себеттер су көзінің бір немесе бірнеше байланыс нүктесімен жабдықталған. Машинаға себеттерді, мобильді құралдарды, т.б. жүктеу кезінде оларды жуу кабинасының артқы тақтасындағы су байланыс нүктелеріне жалғаңыз. Мобильді құралдар мен себеттер жуу кабинасының есігі жабық кезде орнында сақталады.

Артқы тақтадағы бос байланыстар механикалық түрде жабылады.

Мобильді құралдар мен себеттердің ескі үлгілері

Бұл машинада мобильді құралдар мен себеттердің ескі үлгілерін тек Miele компаниясымен талқылай отырып пайдаланыңыз.

Өсіреке, бүріккіш қанаттар мен инжектор манифольдтеріне арналған су көзі құбырлары бар мобильді құралдар мен себеттер су коннекторының жаңа түріне түрлендірілуі керек.

Түрлендіру жұмысын Miele қызмет көрсету орталығы орындауы керек және таңдалған үлгілерге ғана қолжетімді болуы керек.

⚠ Мобильді құралдар мен себеттердің су көзінің байланыстарын бекіту жұмысын Miele қызмет көрсету орталығы орындауы керек.

Мобильді құралдар мен себеттердегі бекіту ақаулықтары машинаның зақымдалуына себеп болуы мүмкін.

Түрлендіруден кейін мобильді құралдар мен себеттер енді машинаның ескі үлгілерімен пайдаланылмайды.

Қолданыс салалары

Үстіңгі себетті реттеу

Биіктігі реттелетін үстіңгі себеттерді биіктігі әр түрлі элементтерді орналастыра алу үшін, әрбір орын арасында 2 см қалдырумен үш орын арасында реттей аласыз.

Биіктігін реттеу үшін, үстіңгі себеттің бүйірінде роликтері бар кронштейндер және себет артындағы су қосқышы жылжытылуы керек. Роликті кронштейндердің әрқайсысын үстіңгі себетке екі бұрандамен бекіту керек. Су қосқышында келесі құрамдастар бар:

- 2 апертурадан тұратын tot баспайтын болаттан жасалған тақта,
- пластик байланыс бөлігі және
- 6 бұранда.


Үстіңгі себетті көлденеңінен ғана реттеңіз. Себеттерді еңіске орналастыруға болмайды (бір жағын жоғары, бір жағын төмен). Биіктігін өзгерту үстіңгі және төменгі себеттердің екеуінің жүктеу биіктіктерін өзгертеді.

Үстіңгі себетті реттеу үшін:

- Үстіңгі себетті кедергі сезілгенше сыртқа тартумен және бағыттауыштарды көтеріп шығарумен алыңыз.
- Роликті кронштейндер мен су қосқышын босатыңыз.


Үстіңгі себетті реттеу үшін ...

... Үстіңгі орын:

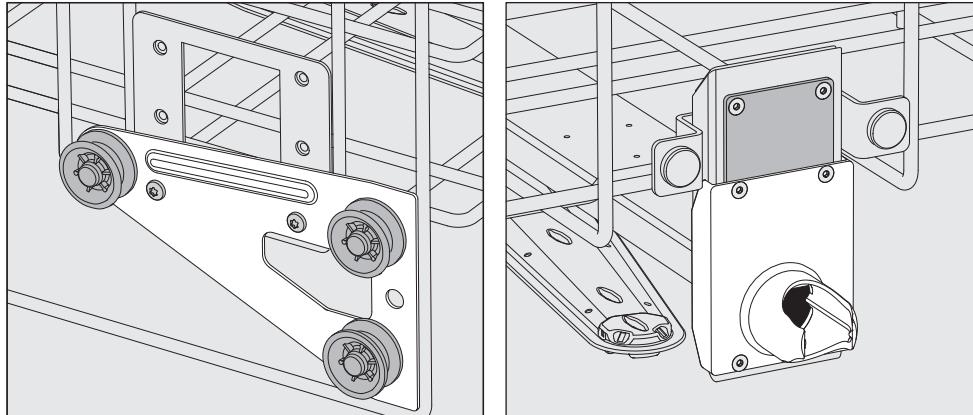


- Екі жақтағы роликті кронштейндерді төменгі орынға жылжытып, жақсылап бекітіңіз.
- Саңылаулар үстіндегі tot баспайтын болат тақтаны су көзі құбырына үстіңгі апертураны жабатындағай етіп орналастырыңыз. Үстіңгі tot баспайтын болат тақтаны 2 бұрандамен бекітіңіз. Су қосқышын tot баспайтын болат тақтасының төменгі апертурасына ортаңғы апертура жабылатындағай етіп орналастырыңыз. Су қосқышын 4 бұрандамен бекітіңіз.

... Ортаңғы орын:

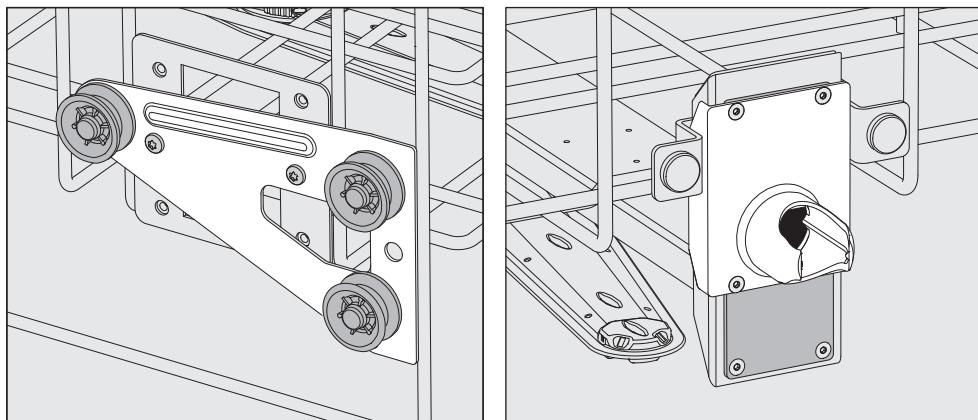

- Екі жақтағы роликті кронштейндерді ортаңғы орынға жылжытып, жақсылап бекітіңіз.
- Саңылаулар үстіндегі тот баспайтын болат тақтаны су көзі құбырына сыртқы апертуралардың бірін жабатында етіп орналастырыңыз. Үстіңгі тот баспайтын болат тақтаны 2 бұрандамен бекітіңіз. Су қосқышын тот баспайтын болат тақтасының ортаңғы апертурасына сыртқы апертура жабылатында етіп орналастырыңыз. Су қосқышын 4 бұрандамен бекітіңіз.

... Төменгі орын:

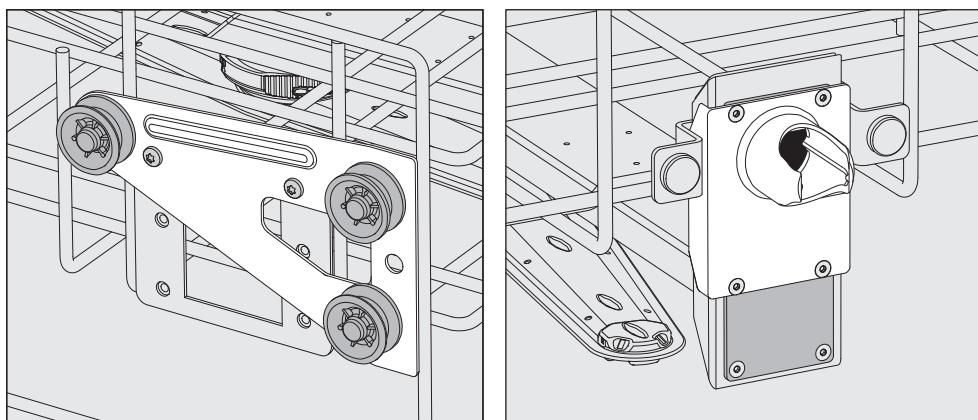

- Екі жақтағы роликті кронштейндерді үстіңгі орынға жылжытып, жақсылап бекітіңіз.
- Саңылаулар үстіндегі тот баспайтын болат тақтаны су көзі құбырына төменгі апертураны жабатында етіп орналастырыңыз. Төменгі тот баспайтын болат тақтаны 2 бұрандамен бекітіңіз. Су қосқышын тот баспайтын болат тақтасының үстіңгі апертурасына ортаңғы апертура жабылатында етіп орналастырыңыз. Су қосқышын 4 бұрандамен бекітіңіз.

Одан кейін келесілерді тексеріңіз:

- Су қосқышы дұрыс орналастырылғанын тексеру үшін бағыттауыштардағы үстіңгі себетті ауыстырып, оны мұқият басыңыз.

Жүктемені дайындау

 Өндірушісі машинада өңдеуге болады деп көрсеткен заттарды ғана өңдеуге болады. Өндірушінің арнайы өңдеу нұсқаулығын оқып шығу керек.

Ішкі жағын тиісті түрде тазалау үшін жүктемеге байланысты арнайы инжектор бүріккіштер, ирригациялық келте құбырлар немесе адаптерлер қажет болуы мүмкін. Бұл құралдарды және басқа да керек-жарақтарды Miele компаниясынан алуға болады.

- Жүктемені су барлық беттеріне тиетіндей етіп орналастырыңыз. Бұл олардың тиісті түрде тазалануын қамтамасыз етеді.
- Тазаланатын заттарды бірінің ішіне бірін қоюға болмайды, олар тасада қалып қоюы мүмкін.
- Қуыс заттардың іші де, сырты да мұқият тазалануы керек.
- Оларды сәйкесінше орналастырмас бұрын немесе су қосылымына жалғап жатқанда, ұзын жіңішке қуыс мойынды заттардың бөліктері тиісті түрде мұқият шайылатынына көз жеткізіңіз.
- Қуысты контейнерлерге судың емін-еркін кіріп-шығуы үшін, оларды тиісті жылжымалы құрылғыларға, себеттерге, модульдерге не ендірмелерге тәмен қаратып қою керек.
- Бүйірлері қуысты заттарды су еркін ағып шығатындаі еңіспен қою керек.
- Ұзын, жіңішке, қуысты заттарды себеттердің не жылжымалы құрылғылардың ортасына қою керек. Осылайша оларға су жеткілікті түрде жететін болады.
- Өндіруші нұсқаулығына сәйкес бөлшектеуге болатын кез келген затты бөлшектеп, әр бөлігін жеке өңдеңіз.
- Жеңіл заттарды бүркеуші тормен (мыс.А 6) бекітіп, ал шағын заттарды бүріккіш қанаттарға кедергі келтірмеуі үшін торлы науаға салу керек.
- Бүріккіш қанаттарға тым ұзын немесе тәмен қаратып іліп қойған заттар кедергі келтірмеуі керек.
- Сынған шыны заттарда салғанда не алғанда қатты жарақаттауы мүмкін. Сынған заттарды машинада өңдеуге болмайды.
- Никель және хром жалатылған және алюминийден жасалған заттарды тазалау үшін арнайы процедура қажет және олар әдетте машинада өңдеуге келмейді. Оларға арнайы өңдеу шарттары қажет.
- Толықтай не ішінара пластмассадан жасалған заттардың максималды жылуға тәзімділігін тексеріп, сәйкес бағдарламаны таңдаңыз не бағдарлама температурасын реттеңіз.

Қолданыс аймағына байланысты келесі бөлімдерде берілген қосымша ақпаратты қараңыз.

Жүктемені дайындау

- Машинаға салмас бұрын барлық контейнерлердің ішін (тиісті ережелерге мүқият көніл бөліп) босатыңыз.
- Тиісті еріткіштерді пайдаланып, сумен кетірілмейтін бояу, жабысқақ материалдар мен полимерлі құрамдастар сияқты қалдықтарды жойыңыз.
- Хлоридті ерітінділер немесе хлорсүтек қышқылымен әрекеттескен жуылатын жүктеме заттарын машинаға салып, жақсылап құрғатпас бұрын, сумен мүқият шайыңыз.

⚠ Жуу камерасына салынатын заттардағы қалдық еріткіштердің мен қышқылдардың мөлшері барынша аз болуы керек.

Тұтану температурасы 21 °C шамасынан төмен болатын ешқандай еріткіштің ізі де қалмауы керек.

⚠ Хлорлы ерітінділерді, әсіресе хлорсүтек қышқылының жуу камерасына салуға болмайды.

- Петри тостағаншаларынан қоректік орталарды (агар) қырып алып тастаңыз.
- Кез келген қан қалдықтары мен үйіктарды сілкіп алып тасаңыз.
- Ірі кірлер машинаға кіріп кетпес үшін, қажет болса, жуылатын жүктемені сумен шайып жіберіңіз.
- Тығындауыштар, тығындарды, жапсырмаларды, тығыздада қалдықтарын алып тастаңыз.
- Тығындауыштар және бітеуіштер секілді шағын заттарды тиісті себеттерге қозғалмайтындей етіп орналастырыңыз.

Дербес жағдайларда тазалау нәтижесіне кері әсер ететін вакуумдық майлағыш, қағаз жапсырмалар және т.б секілді кетіруі қын ластанулардың бар-жоғын тексеріп, алдын ала алып тастау керек.

Микробиологиялық материалмен, патогенді микробтармен, патогенді факультативті бактериялармен, гендік модификацияланған материалдармен және т.б ластанған жуылатын жүктемені машинада өндемес бұрын стерильдеу керек-керек еместігін анықтап алу қажет.

Қолданыс салалары

Әрбір бағдарламаны бастау алдында көзben тексеріңіз:

- Барлығы дұрыс жүктеліп/тазалауға қосылған ба?
- Ұсынылған жүктеу үлгісі сақталған ба?
- Қуыс элементтердің ішкі/тар бөліктегіне жуғыш сұйықтық кіреді ме?
- Бүріккіш қанаттар таза әрі еркін айналады ма?
- Сұзгілер таза ма?
Үлкен ластану белгілерін жойып, қажет болса тазалаңыз.
- Алынбалы модульдер, инжектор саңылаулары, суару жолдары және басқа шаю бекітпелері дұрыс бекітлген бе?
- Себеттер мен модульдер не мобиЛЬДІ құралдар су көзіне дұрыс жалғанып, су қосқыштары зақымдалмаған ба?
- Барлық химиялық контейнерлер жеткілікті деңгейде толтырылған ба?

Әрбір бағдарлама соңында келесілерді тексеру керек:

- Жүктеменің тазалығын көзben тексеріңіз.
- Барлық қуыс элементтер инжектор саңылауларына берік бекітілгенін тексеріңіз.

 Қайта өңдеу барысында бекітпелерінен ажыратылған қуыс элементтерді қайта өңдеу керек.

- Қуыс элементтер ішінде ешбір кедергі жоқтығын тексеріңіз.
- Инжектор саңылаулары мен қосқыштар себеттердегі не салымдардағы орнына берік салынғанын тексеріңіз.

Жуылатын жүктеме...

Кең мойынды...

Мензуркалар, кең мойынды Эрленмейер колбалары және петри тостағаншалары сияқты кең мойынды немесе сынауықтар сияқты цилиндрлі жуылатын жүктеме заттардың ішін және сыртын айналмалы бүріккіш қанаттармен тазалауға болады.

Солай істеу үшін жуылатын жүктемені бүтін, екі не төрт бөліктен тұратын ендірмелерге орналастырып, бүріккіш қанаты бар бос төменгі себетке не үстіңгі себетке қою керек.

Тар мойынды...

Тар мойынды Эрленмейер колбалары, дөңгелек табанды колбалар, өлшеуіш колбалар және тамшуырлар сияқты тар мойынды жуылатын жүктеме заттарды жууға арналған арнайы инжектор модульдері бар себеттер қолжетімді.

Инжектор құралдары мен модульдерінің жеке пайдалану нұсқаулықтары бірге беріледі.

Салып жатқанда мыналарды ескеріңіз:

- Петри тостағаншаларын лас бет жағымен ортаға қарай орналастырып, тиісті ендірмеге салыңыз.
- Тамшуырларды өткір үшін төмен қаратып орналастырыңыз.
- Төрт бөлікті ендірмелерді үстіңгі не төменгі себеттің шетінен кем дегенде 3 см қашықтықта орналастыру керек.
- Үстіңгі не төменгі себеттің бұрыштарына тиіп кетпеуі үшін сынауықтарға арналған төрт бөлікті ендірмені ортаға қарай орналастырыңыз.
- Жүктемені сындырып алмау үшін қажет болса бүркеуші торды пайдаланыңыз.

Химиялық процестер және технология

Бұл бөлімнен әртүрлі ластану, технологиялық химикаттар және машина құрамдастары түрлері арасында орын алуды мүмкін жалпы химиялық реакциялар себептерін таба аласыз.

Бұл бөлім нұсқаулық ретінде арналған. Қайта өңдеу барысында күптеген қарым-қатынастар орын алса немесе осы тақырыпқа қатысты сұрауларының болса, Miele компаниясынан көмек сұраңыз.

Жалпы ақпарат	
Тиімділік	Өлшеулер
Тазалау машинасындағы эластомерлер (шлангілер мен тығыздыуыштар) және пластиктер зақымдалса (мысалы, материалдардың, тегістер және жарықшақтар ісінуі, отырып қалуы, қатаюы не сынғыштығы), құрамдастар дұрыс істемей, кему жағдайларына әкелуі мүмкін.	<ul style="list-style-type: none">- Зақымданудың себептерін анықтаңыз және жойыңыз. <p>Сондай-ақ, осы тараудағы „Технологиялық химикаттар“, „Ластану“ және „Технологиялық химикаттар мен ластану арасындағы реакция“ бөлімдерін қараңыз.</p>
Бағдарлама барысында көбіктің ауыр жиналуы жүктелетін элементтерді тазалау және шаю әсерін нашарлатады. Көбік жуу камерасынан шығып кетсе, тазалау машинасын зақымдауы мүмкін. Көбік пайда болғанда, тазалау процесі стерильді болатынына және расталатынына кепілдік берілмейді.	<ul style="list-style-type: none">- Көбіктің себептерін анықтаңыз және жойыңыз.- Көбікtenу деңгейлерін бақылауда процесті жиі тексеріп тұрыңыз. <p>Сондай-ақ, осы тараудағы „Технологиялық химикаттар“, „Ластану“ және „Технологиялық химикаттар мен ластану арасындағы реакция“ бөлімдерін қараңыз.</p>
Жуғыш камерадағы тот баспайтын болат пен керек-жарақтардың коррозиясы олардың көрінісіне әсер етуі мүмкін: <ul style="list-style-type: none">- тот басу (қызыл дақтар/түссіздену)- қара дақтар/түссіздену- ақ дақтар/түссіздену (желінген бет) Коррозиялық ойықтар машинаның герметикалық қасиетін жоюы мүмкін. Қолдануға байланысты, коррозия тазалау және шаю нәтижелеріне (зертханалық талдау) кері әсер етуі немесе жүк элементтерінің (тот баспайтын болат) totтануына әкелуі мүмкін.	<ul style="list-style-type: none">- Коррозияның себептерін анықтаңыз және жойыңыз. <p>Сондай-ақ осы тараудағы «Технологиялық химиялық заттар», «Ластану» және «Технологиялық химиялық заттар мен ластану арасындағы реакция» бөлімдерін қараңыз.</p>

Химиялық процестер және технология

Технологиялық химикаттар	
Тиімділік	Өлшеулер
Технологиялық химикаттардың құрамындағы ингредиенттер мөлшерлеуші жүйесінің жұмыс істеу үзақтығы мен функционалдығына (өнімділік) қатты әсер етеді.	<ul style="list-style-type: none"> - Технологиялық химикат өндірушісінің нұсқаулары мен ақыл-кеңестерін үстаныңыз. - Мөлшерлеуші жүйенің (сору тұтіктері, шлангілер, мөлшерлеуіш контейнерлер, т.б) зақымдалмағанын тұрақты түрде тексеріп тұрыңыз. - Мөлшерлеуші жүйенің шығын мөлшерін тұрақты түрде тексеріңіз. - Техникалық күтім көрсетудің тұрақты циклі орындалатынын тексеріңіз. - Кеңес алу үшін Miele компаниясына хабарласыңыз.
Технологиялық химикаттар тазалау машинасындағы эластомерлер мен пластмассаларды және керек-жарақтарды зақымдауы мүмкін.	<ul style="list-style-type: none"> - Технологиялық химикат өндірушісінің нұсқаулары мен ақыл-кеңестерін үстаныңыз. - Көрініп тұрған кез келген эластомерлер мен пластмассалардың зақымдалмағанын тұрақты түрде тексеріңіз.
Сутек пероксиді көп мөлшерде оттек шығаруы мүмкін.	<ul style="list-style-type: none"> - Тексеріп расталған процестерді ғана пайдаланыңыз. - Сутек пероксидін пайдаланғанда, жуу температурасы 70 °C мәнінен төменірек болуы керек. - Кеңес алу үшін Miele хабарласыңыз.
<p>Төмендегі технологиялық химикаттар көбіктің көп мөлшерде түзілуіне себеп болуы мүмкін:</p> <ul style="list-style-type: none"> - құрамында сурфактанаттар бар тазартқыш құралдар мен шайғыш құралдар <p>Көбік мына орындарда түзілуі мүмкін:</p> <ul style="list-style-type: none"> - технологиялық химикат берілетін бағдарлама блогы - төгіліп қалған жағдайда жанындағы бағдарлама блогы - төгіліп қалған жағдайда шайғыш құрал бар жанындағы бағдарлама блогы 	<ul style="list-style-type: none"> - Мөлшерлеу температурасы, доза концентрациясы, т.б сияқты жуу бағдарламаларындағы процесстік параметрлерді процес түгелдей көбіктен таза не көбікті аз мөлшерде болуын қамтамасыз ету үшін орнату керек. - Технологиялық химикат өндірушісінің нұсқаулығын оқып шығыңыз.

Химиялық процестер және технология

Технологиялық химикаттар	
Тиімділік	Өлшеулер
<p>Көбікті басатын заттар, әсіресе силиконға негізделген заттар мынаған әкелуі мүмкін:</p> <ul style="list-style-type: none">- жуу камерасында қақтың пайда болуы- жүктеме элементтерінде қақтың пайда болуы- машинадағы эластомерлер мен пластмассалардың зақымдалуы- өндөліп жатқан жүктемедегі кейбір пластмассалардың (мысалы, поликарбонат және плексиглас) зақымдалуы	<ul style="list-style-type: none">- Көбікті басатын заттарды, мысалы олар өңдеу үшін аса қажетті болатын айрықша жағдайларда ғана пайдалану керек.- Жұғыш камера мен керек-жарақтардың өздерін жүктемесіз және көбікті басатын затсыз Органика бағдарламасымен мерзімді түрде тазалап тұру керек.- Кеңес алу үшін Miele компаниясына хабарласыңыз.
Ластану	
Тиімділік	Өлшеулер
<p>Мына заттар машинадағы эластомерлерді (шлангілер мен тығыздауыштар) және пластмассаларды зақымдауы мүмкін:</p> <ul style="list-style-type: none">- майлар, балауыздар, хош иісті және қанықпаған көмірсутектер- жұмсартқыштар- кремдер сияқты косметикалық, гигиеналық және күтім көрсету өнімдері (аналитикалық қолдану, толтыру)	<ul style="list-style-type: none">- Пайдаланылуына байланысты, машинаның тәменгі есігінің тығыздауышын түксіз шүберекпен не губкамен мерзімді түрде сұртіп тұрыңыз. Іші бос жуу камерасы мен керек-жарақтарды Органика бағдарламасын пайдаланып тазалаңыз.- Жүктемені Программа Масло бағдарламасын (қолжетімді кезде) пайдаланып өндөніз немесе құрамында тенсидтер бар тазалағыш құралдарды пайдаланатын арнайы бағдарламаны пайдаланыңыз.
<p>Мына заттар жуу не шаю барысында көбіктің үлкен көлемде түзілуіне әкелуі мүмкін:</p> <ul style="list-style-type: none">- кейбір дезинфекциялық заттар, ыдыс жуу тазалағыш заттар, т.б.- талдауға арналған реагенттер, мысалы, микротитр тақташалары- сусабындар мен кремдер сияқты косметикалық, гигиеналық және теріге күтім көрсету өнімдері (аналитикалық қолдану, толтыру)- сурфактанттар сияқты белсенді көбіктендіргіш заттар	<ul style="list-style-type: none">- Алдымен жүктеме заттарды сумен мүқият шайыңыз.- Кем дегенде бір рет салқын не ыстық сумен алдын ала шаятын тазалау бағдарламасын таңдаңыз.- Қолдануға байланысты, құрамында силиконды майлар жоқ көбікті басатын заттарды пайдаланыңыз.

Химиялық процестер және технология

Ластану	
Тиімділік	Өлшеулер
<p>Төмендегі заттар жуу камерасындағы тот бастпайтын болат пен керек-жарақтардың коррозиясына әкелуі мүмкін:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тұз қышқылы - натрий хлориді және т.б. сияқты құрамында хлорид бар басқа да заттектер - қоюланған күкірт қышқылы - хром қышқылы - темір бөлшектері мен жоңқалары 	<ul style="list-style-type: none"> - Алдымен жүктеме заттарды сумен мүқият шайыңыз. - Жүктелетін, тез кебетін элементтерді мобиЛЬДІ құралдарға, себеттерге, модульдерге және салымдарға салып, жуу кабинасына салғаннан кейін бағдарламаны барынша жылдам іске қосыңыз.

Технологиялық химикаттар мен ластану арасындағы реакция	
Тиімділік	Өлшеулер
Табиғи майлар мен қатты майлар сілтілік химиялық агенттермен эмульсия құруы мүмкін. Нәтижесінде көп мөлшерде көбік түзілуі мүмкін.	<ul style="list-style-type: none"> - Программа Масло пайдаланыңыз. - Бұл арнайы бағдарлама эмульгаторларды (рН бойынша бейтарап) алдын ала шаю кезеңінде бөледі. - Қолдануға байланысты, құрамында силиконды майлар жоқ көбікті басатын заттарды пайдаланыңыз.
Құрамында қан сияқты ақуыздың жоғары дөңгейде болатын дақтарды сілтілік технологиялық химикаттармен өндегендеге көбіктің үлкен көлемде түзілуіне әкелуі мүмкін.	<ul style="list-style-type: none"> - Кем дегенде бір рет салқын сумен алдын ала жуатын тазалау бағдарламасын таңдаңыз.
Алюминий, магний және мырыш сияқты бағалы емес металдар қышқылдығы жоғары немесе сілтілік технологиялық химикаттармен өндөлгенде сутек бөлік шығаруы мүмкін (сүтекті-оттекті реакция).	<ul style="list-style-type: none"> - Технологиялық химикат өндірушісінің нұсқаулығын оқып шығыңыз.

Химиялық агенттерді қыюға арналған контейнерлер

 Үйлесімді емес технологиялық химикаттар денсаулыққа қауіп төндіреді.

Үйлесімді емес технологиялық химикаттарды пайдалану әдетте қайта өңдеудің жарамды емес нәтижесіне әкеліп, денсаулыққа қауіп төндіруі немесе мүлікті зақымдауы мүмкін.

Осы машинада пайдалануға жобаланған технологиялық химикаттарды ғана пайдаланып, оларды пайдалануға қатысты өндіруші нұсқауларын орындаңыз.

Улы емес қалдықтарға қатысты нұсқауларды мұқият қараңыз.

 Технологиялық химикаттар денсаулыққа қауіп төндіреді.

Кейбір технологиялық химикаттар коррозиялы және тітіркендергіш болуы мүмкін.

Технологиялық химикаттарды қолданғанда, технологиялық химикаттың өндірушілері шығарған тиісті қауіпсіздік ережелері мен қауіпсіздік деректері парактарын сақтаңыз.

Технологиялық химикаттың өндірушісі талап ететін барлық қорғаныс шараларын қолданыңыз, мыс., қорғаныс қолғап пен қорғаныс көзілдірігін кио.

Үйлесімді технологиялық химикаттар туралы ақпарат алу үшін Miele компаниясына хабарласыңыз.

Тұтқырлығы жоғары (қалың) технологиялық химикаттар мөлшерлеушіні бақылауға кері әсер етіп, дұрыс емес деректер беруі мүмкін. Бұндай жағдайда Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

Химиялық агенттерді құюға арналған контейнерлер

Мөлшерлеуші жүйелер

Машина химиялық агенттерді іштей тамызу жүйелерінің санымен жабдықталған:

- Бейтараптандырғыш агент
Бұл сифон арқылы ағызылады.

Жуғыш құралдар үшін, модельге байланысты,

- ұнтақ тазалау құралына //|| арналған мөлшерлеуіш есікке біріктіріледі
немесе
- сұйық тазалау агентіне арналған мөлшерлеуі жүйесі қосылады.
Мөлшерлеу сору түтігі арқылы орындалады.

Сифондардың таңбалары

Сыртқы контейнерлердегі сұйық технологиялық химикаттар сифондармен мөлшерлеп құйылады. Сифондарды түстермен кодтау арқылы дұрыс мөлшерлеп құюға қол жеткізуге болады.

Miele компаниясы келесіні пайдаланады және ұсынады:

- Кек: тазалау агентіне арналған
- Қызыл: бейтараптандырғыш агентке арналған
- Жасыл: химиялық заарсыздандыру агенттеріне не қосымша тазалау агентіне арналған
- Ақ: қышқыл технологиялық химикатқа арналған
- Сары: бос таңдауға арналған

DOS модульдері

Есікте ұнтақты жуғыш затын мөлшерлеуіші //|| бар машиналарды технологиялық химикаттарға арналған 2-ге дейін қосымша сыртқы ағызу модульдерімен (DOS модульдері) бекітуге болады. Сұйық тазалау құралына арналған ішкі мөлшерлеуіш жүйесі бар нұсқада, сұйық химиялық заттарға арналған қосымша, сыртқы мөлшерлеу модулін жалғауға болады.


Сыртқы DOS модульдерін Miele қызметі немесе тиісті біліктілікке ие және тағайындалған техник-маман орнатады. Ишкі мөлшерлеуші жүйелер қосымша орнатылмайды.

Химиялық агенттерді құюға арналған контейнерлер

DOS модульдерін жалғау DOS модульдері жеке орнату нұсқауларымен беріледі.

⚠ DOS модулін бекіту алдында деректер тақтасындағы байланыс деректерін (кернеу және жиілік) машина деректер тақтасындағы деректермен салыстырыңыз. Егер деректер сәйкес келмесе, модульдерге зақым келуі мүмкін. Егер қыындық туындаса, электр маманына хабарласыңыз.

2 DOS модулінің қосылымдары

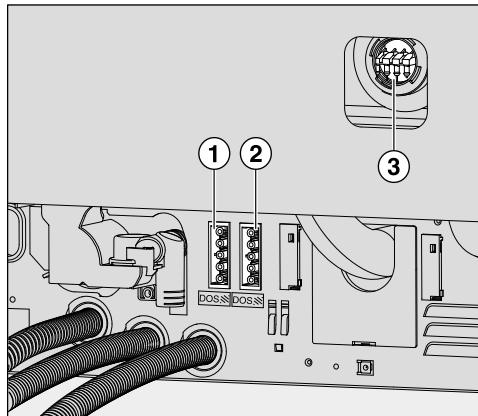


- ① DOS 1 қуат көзі, тазалағыш құрал.
- ② DOS 4 құрылғысына арналған қуат көзінің қосылымы.
- ③ Мөлшерлеуші шлангілерге арналған қосылымдар.

- Модульді ток көзіне жалғаңыз.
- Ағызу шлангісін жалғау үшін, бос қосқыштағы шланг қысқышын босатып, қауіпсіздік қақпағын алыңыз.
- Ағызу шлангісін қосқышқа басып, оны шланг қысқышпен бекітіңіз.

Жуу сұйықтығы кемуін болдырmas үшін, пайдаланылмайтын қосқыштарды қауіпсіздік қақпақтарымен жабу керек.

1 DOS модулінің қосылымы

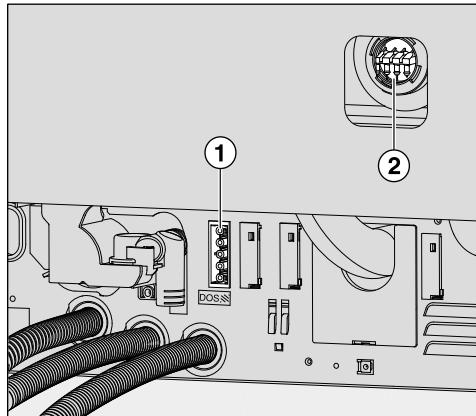

- ① DOS 4 құрылғысына арналған қуат көзінің қосылымы.
- ② Мөлшерлеуші шлангіге арналған қосылым.

Мөлшерлер құйылатын сұйықтықтар

Мөлшерлеп берілетін концентрацияны реттеу үшін «Қосымша параметрлер/Мөлшерлеуші жүйе» тақырыбын қараңыз.

Бейтараптандырыш агент


Бейтараптандырыш агент (рН параметрі: қышқылды) жүктеменің бетіндегі сілтілік тазалағыш құралдардың кез келген қалдығын бейтараптандырады.

Шайғыш агент Промежут. полоск. фазасында автоматты түрде ағызылады (Бағдарлама сыйбаларын қараңыз). Осы мақсатта резервуарды толтырып, ағызу жүйесін жедету керек.

Анорганика бағдарламасында бейтараптандырыш агент алдын ала қышқылдық жуу үшін қосымша мөлшерлеп беріледі.

- Бейтараптандырығы агентті қайта толтыру**
- Бейтараптандырыш агент контейнерін (қызыл белгі) ашық кабина есігіне немесе берік әрі тазалау оңай бетке қойыңыз.
 - Канистрдің қақпағын алып, сору түтігін алып тастаңыз. Сору түтігін ашық жуу кабина есігіне қойыңыз.

- Бос контейнерді толық біреуімен ауыстырыңыз.

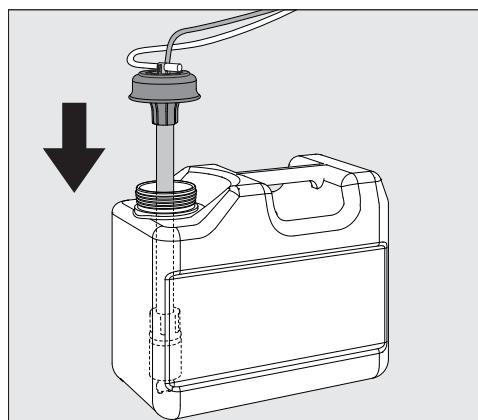

- Сору түтігін контейнердің саңылауына басып, қақпақты бекітіңіз. Түстер сәйкес келуі тиіс.
- Сору түтігін контейнерге түбіне жеткенше кіргізіңіз.
- Төгілген химиялық затты мұқият сұртіп алыңыз.
- Контейнерді машинадан кейінгі қабатқа немесе көршілес жәшікке салыңыз. Контейнерді машина үстіне қоюға болмайды. Ағызу шлангісі майыспағанын немесе бүгілмегенін тексеріңіз.
- Одан кейін ағызу жүйесін жедету керек ("Параметрлер/DOS жедету" бөлімін қараңыз).

Химиялық агенттерді құюға арналған контейнерлер

Тұтынысты тексеру

Контейнерлердегі толтыру деңгейлерін тексерумен тұтынысты тексеріп, ағызу жүйесінің толығымен құрғап кетуін болдырмас үшін контейнерлерді жақсы уақытта ауыстырыңыз.

Қайта толтыру индикаторы

Бейтараптандырғыш агент контейнеріндегі DOS 3 толтыру деңгейі төмен болса, сізге толтыру керектігі ескертіледі.



- OK түймесімен хабарды растаңыз және
- Бейтараптандырғыш агентті сипатталғандай қайта толтырыңыз.

Таусылған жағдайда машина қосымша қолданысқа құлышталады.

Контейнерді ауыстырған кезде қайта пайдалануға дайын болады.

Бейтараптандырғ ыш агентті мөлшерлер беру

Мөлшерлеп берілетін концентрацияны реттеу үшін «Қосымша параметрлер/Мөлшерлеуші жүйе» тақырыбын қараңыз.

Тазалау агенті

⚠ Жарамсыз жуғыш заттарға байланысты зақымдалу қаупі бар.

Тұрмыстық ыдыс жуғышқа арналған жуғыш зат сияқты жарамсыз жуғыш заттарды пайдалану күтілген өңдеу нәтижесін бермейді.

Тек жуғыш-дезинфекторлар үшін жарамды жуғыш заттарды пайдаланыңыз.

Сұйық тазалау агенттеріне арналған біріктілген мөлшерлеу жүйелері бар тазалау машиналары тек сұйық тазалау агенттерін пайдалануға арналған. Сұйық тазалау агенті сору тұтігі арқылы сыртқы көзден ағызылады.

Егер тазалау машинасында есігінде  таңбасы бар үнтақты тазалау агентін мөлшерлеу құралы болса, оны сұйықтық немесе үнтақ тазалау агентімен пайдалануға болады.

Мұндай жағдайда, сұйық тазалау агенті Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөлімі кез келген уақытта қайта жабдықтай алатын сыртқы мөлшерлеу модулі арқылы мөлшерленеді.

Miele компаниясы сұйық тазалау агентін мөлшерлеуді ұсынады.

Тазалағыш құралды таңдағанда экологиялық мақсаттарда келесі факторларды ескерген маңызды:

- Тазалауда қолданылатын тазалағыш құралдың сілтілігі қандай?
- Ақуызды жойғыш ферментті қолдану қажет пе және кезекпен орындалатын бағдарлама бүл үшін жарамды ма?
- Тиісті түрде тарату және эмульсиялау үшін тензидтер қажет пе?
- Құрамында белсенді хлор бар жуғыш зат қажет пе өлде белсенді хлорсыз жуғыш затты пайдалануға бола ма?

⚠ Құрамында хлор бар жуғыш заттар машинаның ішіндегі пластмассаларды және эластомерлерді зақымдауы мүмкін.

Құрамында хлор бар жуғыш заттарды пайдалану қажет болса, «Жуғыш заттың мөлшері» бағдарлама блоктарында максимал температура 75 °C мәнінде болғаны жөн (бағдарламаға шолу бөлімін қараңыз).

Май және майлау қолданыстары үшін арнайы майға төзімді эластомерлермен жабдықталған (зауыттан) машиналар үшін құрамында хлор бар жуғыш заттарды пайдалануға болмайды.


Белгілі бір ластану түрлерінен тазалау үшін, сұйықтықты құюда пайдаланылатын онтайлы тазалағыш құралдар мен қоспалар туралы ақпарат алу үшін Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

Химиялық агенттерді құюға арналған контейнерлер

Сұйық тазалау агентін толтыру

Сұйық тазалау агенті канистр сияқты сыртқы контейнерден ағызылады.

- Сұйық тазалау агенті контейнерін (көк белгі) ашық камера есігіне немесе берік әрі тазалау оңай бетке қойыныз.
- Канистрдің қақпағын алып, сору түтігін алып тастаңыз. Сору түтігін ашық жуу кабина есігіне қойыныз.
- Бос контейнерді толық біреуімен аудыстырыныз.

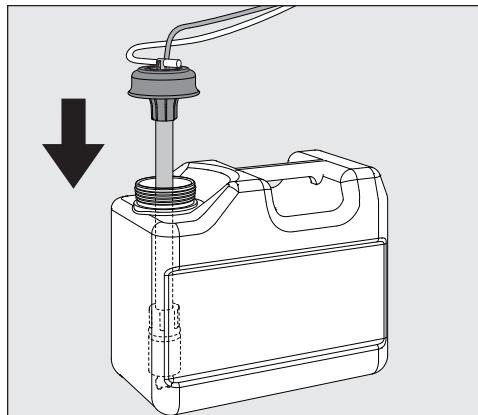


- Сору түтігін контейнердің саңылауына басып, қақпақты бекітіңіз. Түстер сәйкес келуі тиіс.
- Сору түтігін контейнерге түбіне жеткенше кіргізіңіз.
- Төгілген химиялық затты мұқият сүртіп алыңыз.
- Контейнерді машинадан кейінгі қабатқа немесе көршілес жәшікке салыңыз. Контейнерді машина үстіне қоюға болмайды. Ағызу шлангісі майыспағанын немесе бүгілменегін тексеріңіз.
- Одан кейін ағызу жүйесін желдету керек ("Параметрлер/DOS желдету" бөлімін қараңыз).

Тұтынысты тексеру

Контейнерлердегі толтыру деңгейлерін тексерумен тұтынысты тексеріп, ағызу жүйесінің толығымен құрғап кетуін болдырmas үшін контейнерлерді жақсы уақытта аудыстырыныз.

Қайта толтыру индикаторы

Сұйық тазалау агентінің контейнеріндегі DOS 1 толтыру деңгейі төмен болса, сізге толтыру керектігі ескертіледі.

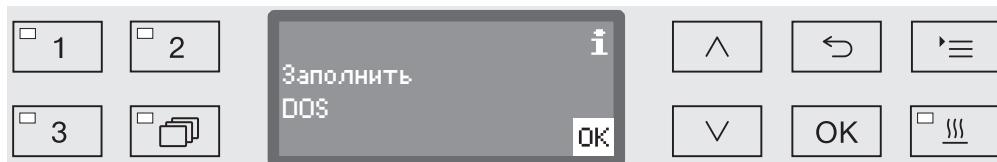

- OK түймесімен хабарды растаңыз және
- сипатталғандай сұйық тазалау агентімен толтыру.

Сұйық тазалау агенті таусылған жағдайда машина қосымша қолданысқа құлышталаады.

Контейнерді аудыстырған кезде қайта пайдалануға дайын болады.

Химиялық агенттерді құюға арналған контейнерлер

**Сұйық тазалағыш
құралды
мөлшерлеп беру**

**Ұнтақты тазалау
агенттерін
мөлшерлеу**

Мөлшерлеп берілетін концентрацияны реттеу үшін „Қосымша параметрлер/Мөлшерлеуші жүйе“ тақырыбын қараңыз.




Ұнтақты тазалау агенттерін иіскеуге болмайды.

Технологиялық химикаттарды жұтып қою ауыз бен тамақтың химиялық күйігіне себеп болуы немесе асфиксияға әкелуі мүмкін.

Егер есіктің ішінде таңбасымен белгіленген мөлшерлеуіштің дұрыс түрі болса ғана, ұнтақты тазалау агенттерін мөлшерлеуге болады.

- Бағдарламаны іске қосу алдында таңбасы бар мөлшерлеуішке ұнтақты тазалау агентін қосыңыз. Полоскание және Слив бағдарламаларында ұнтақты тазалау агентін ағызыбаңыз.

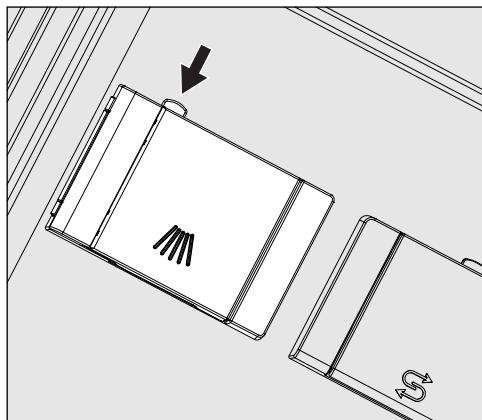

- таңбалы ағызығыштағы сары түймені басыңыз.

Қайырмалы қақпақ ашылады. Үсырма бағдарлама циклінің соңында үнемі ашық болады.


Есігі көлденең күйдегі ұнтақ контейнеріндегі деңгей маркерлері миллилитр (мл) бірлігінде ағызылған мөлшерге теңестіріледі. Тазалау агентінің максималды сыйымдылығы: шамамен 60 мл. Мл бірлігіндегі мөлшері жеке ұнтақты тазалау агенттері үшін грамм (г) бірлігінде ұсынылатын мөлшерге тең. Ұнтақ тығыздығы осы мөлшерге кері әсер етуі мүмкін.

Мөлшерлеу мысалы:


негізгі жуу процедурасына шамамен 10,5 л су алынады.

Шамамен 3 г/л концентрациялы тазалау агентімен шамамен 30 г тазалау агенті керек болады. Әртүрлі болуы мүмкін өндіруші ұсыныстарын қарастырыңыз!

Химиялық агенттерді құюға арналған контейнерлер

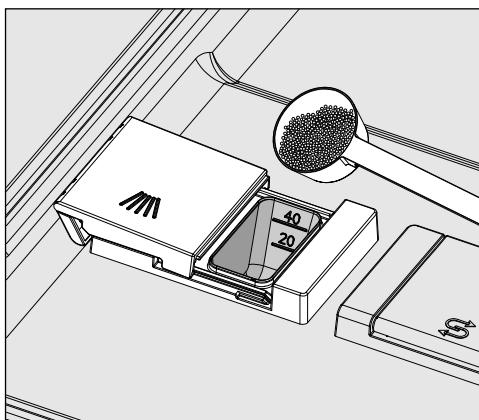

■ Мөлшерлеуішке ұнтақты тазалау агентін қосыңыз.

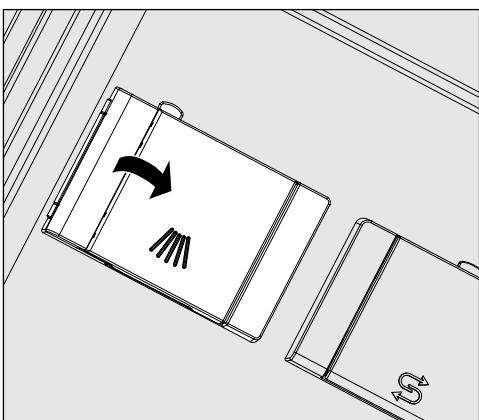

■ Ұсырманы жабыңыз.

⚠ Бағдарлама соңында барлық тазалау агенті ерігенін тексеріңіз.

Қалдық тазалау агенті болып жатса, бағдарламаны қайталаңыз. Мөлшерлеуіштің ағызына ешбір жүктеме элементтерінің кедегі келтірмейтінің тексеріп, қажет болғанда жүктеме элементтердің орнын ауыстырыңыз.

A 802 бүріккіш

A 802 бүріккіші бағдарлама барысында мөлшерлеуіштен ұнтақ тазалағыш құралды шығарады.

Екі модульді үстіңгі және төменгі себет пайдаланылса, ұнтақ тазалағыш құралдың A 802 бүріккішін орнату керек.

Модульдердің пайдалану нұсқаулықтарында орнату әдісі сипатталған.


Бағдарлама таңдалу

Бағдарламаны таңдау түймелері

- 1, 2 немесе 3 бағдарламаны таңдау түймелері арқылы бағдарламаны таңдаңыз.

Бағдарламалар тізімі

-  түймесін басыңыз және
- бағдарламаны бөлектеу үшін ⌂ және ⌂ көрсеткі түймелерін пайдаланыңыз және таңдауыңызды OK түймесімен растаңыз.

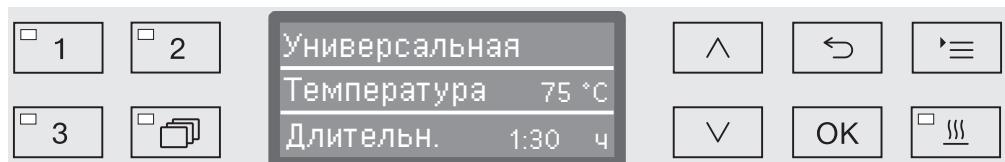

Таңдалған түймедегі ЖШД шамы жанып, дисплейде тиісті бағдарлама пайда болады. Бастау/тоқтату түймесіндегі жарық диоды да жыптылықтай бастайды.

Бағдарламаны бастау алдында басқа бағдарламаны таңдауға болады. Ол іске қосылса, бағдарлама таңдауы құлышталады.

Әртүрлі бағдарламалар мен олардың пайдаланулары осы пайдалану нұсқауларының соңындағы „Бағдарлама сыйбасында“ толық сипатталған.

Жүктеме түріне, ластану деңгейі мен түріне не заарсыздандыруды болдырмау мәселелеріне байланысты бағдарламаны таңдаңыз.

Бағдарламаны бастау

- Есікті жабыңыз.
Есік жабылғанда, ⌂ түймесінің ЖШД шамы жанады.
- Бастау/тоқтату түймесін басыңыз.
Бастау/тоқтату түймесіндегі ЖШД шам үздіксіз жыптылықтап, ал ⌂ түймесінің ЖШД шамы өшеді.

Кешіктіріп іске қосу мүмкіндігін пайдаланып бағдарламаны іске қосу

Мысалы, электр қуатының үнемді тарифтерін пайдалану үшін немесе келесі күні пайдаланбас бұрын жуу камерасын тазалау мақсатында бағдарламаны кешіктіріп бастауға болады. Бағдарламаланған уақытта бастап, бір минуттық қадаммен 1 минут пен 24 сағат аралығындағы кешіктіріп іске қосу уақытын таңдауға болады («Параметрлер ¶/Тәулік уақыты» бөлімін қараңыз).


Кешіктіріп бастау мүмкіндігін қосу керек („Параметрлер ¶/кешіктіріп бастау“ бөлімін қараңыз).

Жүктемедегі ластану ұзақ уақыт бойы тұрып кеүіп қалса, қайта өңдеу нәтижесіне кері әсер етуі мүмкін. Сонымен қатар tot баспайтын болаттан жасалған заттардың топтану қаупі бар.

Жұмыс

Басталу уақытын орнату

- Бағдарламаны таңдаңыз.
- Бағдарламаны іске қоспас бұрын **OK** түймесін басыңыз.

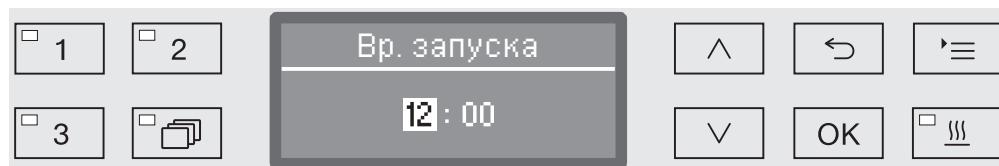

- ^ (жоғары) және v (төмен) көрсеткі түймелерін пайдаланып, сағаттарды орнатыңыз да, таңдауыңызды **OK** түймесін басып растаңыз.


OK түймесін басқанда, дисплей автоматты түрде келесі енгізу күйіне өтеді. Алдыңғы енгізген мәнге орала алмайсыз. Қате енгізіп қойған жағдайда, ⏪ түймесін басып өшіріп, әрекетті қайталауыңыз керек.

- ^ (жоғары) және v (төмен) көрсеткі түймелерді пайдаланып минутты орнатыңыз да, енгізген мәнді **OK** түймесін басып сақтаңыз.

Бастау уақыты сақталды және оны кешіктіріп бастау уақыты қосылmas бұрын кез келген уақытта жоғарыда сипатталғандай өзгертуге болады.

Кешіктіріп іске қосу мүмкіндігін белсендіру

- Кешіктіріп бастау мүмкіндігі *Бастау/тоқтату* түймесін басқанда қосылады.

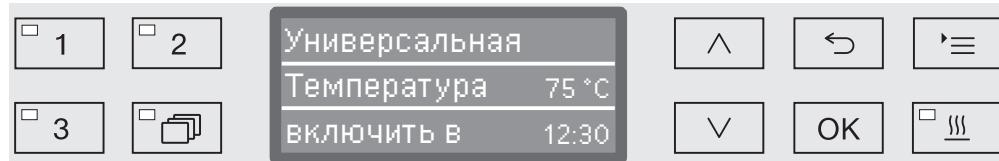

Орнатылған бастау уақыты бар таңдалған бағдарлама дисплейде көрсетіледі. Автоматы түрде өшіру мүмкіндігі таңдалған болса („Қосымша параметрлер/кейін өшіру“), бағдарлама уақыты орнатылған соң, машина бағдарламаны бастау уақыты жеткенше өзін-өзі өшіреді.

Кешіктіріп іске қосу мүмкіндігін өшіру

- ⏪ түймесін басыңыз немесе ⏹ түймесін басып, машинаны өшіріңіз.

Құрғату көмекшісі

Қосымша „Құрғатуға көмектесу“ (құрғату) функциясы бағдарламаның аяғындағы құрғату процесін күшайтеді.

Құрғатуға көмектесу функциясы белсендірілгенде, есікті ынғайлы құлыптау механизмі есікті бағдарламаның соңында ашып, жуу камерасынан будың шығуына мүмкіндік береді. Жүктелетін элементтер жуу камерасындағы қалдық жылудың өсерінен біртіндеп құрғайды.

Құрғаға көмектесу функциясын құрғату фазасы бар барлық бағдарламаларға таңдауға болады немесе бағдарлама таңдалған сайын қосуға не өшіруге болады („Параметрлер ┌/құрғату“ бөлімін қараңыз).

Құрғаға көмектесу функциясы  түймесін басу арқылы бағдарлама іске қосылу алдында белсендіріледі немесе ажыратылады.  түймесінің жарық диоды қосымша функциясының қосылғанын не өшірілгенін көрсетеді. Сонымен қатар, бағдарламаның құрғату уақытын өзгертуге болады.


Құрғаға көмектесу функциясы белсендірілсе, бағдарламаның іске қосылу уақыты шамамен 2 минутқа ұзартылады.

Құрғауға көмектесу функциясын таңдау және таңдауын алу

- Бағдарламаны таңдаңыз.
- Бағдарлама іске қосылу алдында  түймесін басыңыз. Түймедегі ЖШД шамы құрғауға көмектесу функциясының қосылғанын не өшірілгенін көрсетеді.

Бағдарлама реті индикаторы

Бағдарлама іске қосылғаннан кейін бағдарлама реті үш жолды дисплеймен жалғасады.

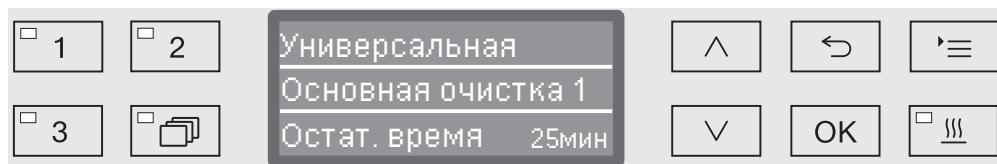

Үстіңгі жол

- Бағдарлама атауы.

Ортаңғы жол

Келесі параметрлерді \wedge және \vee көрсеткі түймелерін пайдаланумен тексереп аласыз:

- Ағымдағы бағдарлама блогы, мысалы, Основная очистка 1,
- Нақты немесе талап етілетін температура (дисплей жинағына байланысты, «Қосымша параметрлер/дисплей: температура» бөлімін қараңыз),
- A_0 мәні,
- Цикл нөмірі,
- Қалған уақыт (сағаттармен, сағатпен, минутпен).

Төменгі жол

Бағдарлама соңында

Дисплейде келесі параметрлер мен хабарлар көрсетілсе, бағдарлама аяқталады:

Үстіңгі жол

- Бағдарлама атауы.

Ортаңғы жол

Келесілер арасында үздіксіз ауыстыру:

- Параметр сәйкес/сәйкес емес,
- A_0 мәні,
- Цикл нөмірі,

Төменгі жол

- Бағдарлама аяқталды.

Оған қоса, *Бастау/тоқтату* түймесіндегі жарық диоды өшеді және *О-түймесіндегі* жарық диоды жыптылықтай бастайды. Сонымен қатар, зауыттық әдепкі күйде акустикалық дыбыс шамамен 10 секунд шығады ("Параметрлер/Көлем" бөлімін қараңыз).

Бағдарламаны үзіп жіберу

Зауыттық әдепкі параметр орындалып жатқан бағдарламаларды үзіліп кетуден қорғайды. Қажет болса, бұл функцияны Miele қызыметі белсенді күйге келтіреді.

Орындалып жатқан бағдарламаны тек аса қажетті жағдайларда ғана (мыс. егер жуыллатын жүктеме орнынан елеулі түрде жылжып кетсе) тоқтату керек.


 Есікті ашқанда абай болыңыз.

Жүктеме ыстық болуы мүмкін. Терінің күлдіреу, қойіп қалу және химиялық құйік алу қаупі бар.


-  түймесін басыңыз.

Бағдарлама сізден есікті ашу қажет пе деп сұрайды.

Осы сәтте жуу камерасындағы температура 60 °C шамасынан жоғары болса, алдымен төмендегі хабарды растау қажет:

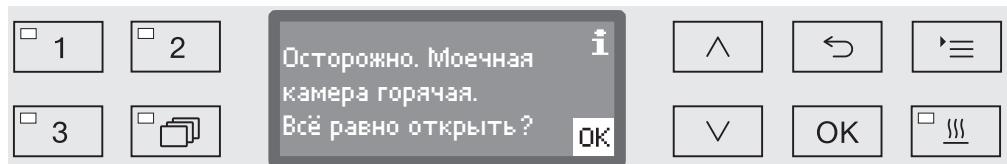


-  түймесін басып, хабарды растаныңыз.

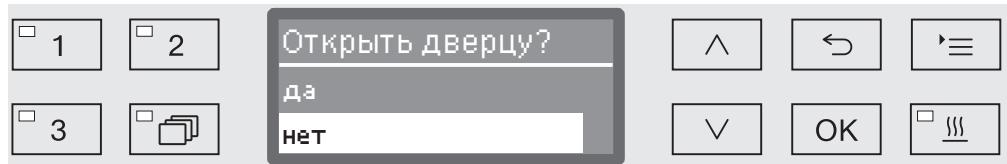

-  және  көрсеткі түймелерді пайдаланып, Yes жауабын таңдаңыңыз.

-  түймесін басқанда, бағдарлама тоқтайды.

Yes жауабын таңдасаңыз, бағдарлама тоқтайды да, есік ашылады. Дисплейде мына хабар көрсетіледі:

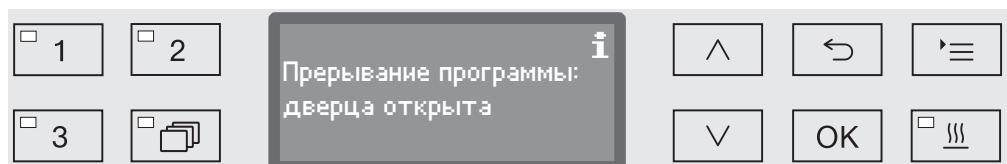

- Заттарды қозғалмайтында етіп қайта ретке келтіріңіз де, есікті жабыңыңыз.

Бағдарлама тоқтаған жерінен басталады. Бағдарламаның әрбір тоқтауы циклдік есепте жазылады.

Бірнеше секунд бойы ешқандай түйме басылмаса не  түймесін басып, процесс тоқтатылса, дисплей бағдарлама реті дисплейіне оралады. Бағдарлама тоқтатылмайды.

Бағдарламадан бас тарту

⚠ Егер бағдарламадан бас тартылса, жуғыш-дезинфектордағы элементтер қайта өңделуі керек.

⚠ Есікті ашқанда абай болыңыз.

Жүктеме ыстық болуы мүмкін. Терінің күлдірөу, күйіп қалу және химиялық күйік алу қаупі бар.


**Ақаулықта
байланысты
бағдарламадан
бас тартылады**
**Бағдарламадан
қолмен бас тарту**

Бағдарлама тоқтап, дисплейде қате туралы хабар пайдада болады.

Себебіне байланысты ақаулықты шешудің тиісті қадамдарын орындаңыз ("Мәселені шешу нұсқаулығын" қараңыз).

Орындалып жатқан бағдарламаны тек аса қажетті жағдайларда ғана (мысалы, жуылатын жүктеме орнына елеулі түрде жылжып кетсе) болдырмау керек.

- **Бастау/тоқтату түймесі басылса, дисплейдің көрінісі төмендегідей болып өзгереді:**

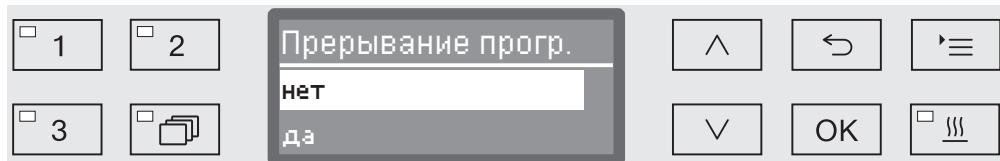

- ∧ және ∨ көрсеткі түймелерін пайдаланып, Yes (Иә) жауабын таңдаңыз.
- Бағдарламаны OK түймесін басып тоқтатыңыз. Сонымен қатар, PIN коды жазбасы талап етілуі мүмкін ("Қосымша параметрлер/код" бөлімін қараңыз).

Бірнеше секунд бойы ешқандай түйме басылмаса не ⏪ түймесін басып, процесс тоқтатылса, дисплей бағдарлама реті дисплейіне оралады.

- Бағдарламаны бастау алдында қосымша ұнтақты тазалау агенті қажет-қажет еместігін тексеріңіз.
- Бағдарламаны қайта іске қосыңыз немесе жаңа бағдарламаны таңдаңыз.

**Бағдарламаны
қайта іске қосу**



Жүйе туралы хабарлар

Тазалау машинасы қосылғаннан кейін немесе бағдарлама тізбегі аяқталғаннан кейін, дисплейде жүйе хабарларының қатарлары көрсетілуі мүмкін. Бұл контейнерлердегі тәмен толтыру деңгейлері немесе қажетті техникалық қызмет көрсету әрекеттерін көрсетеді.

Сұзгі комбинациясын тазалау

Жуу кабинасындағы сұзгілер күн сайын тексеріліп, жиі тазалануы керек, „Жуу кабинасындағы сұзгілерге техникалық қызмет көрсету/тазалау“ бөлімін қараңыз.


Жүйелі аралықтармен тазалау керектігін ескеरту үшін басқару құралдарындағы есептегішті белсендіруге болады.

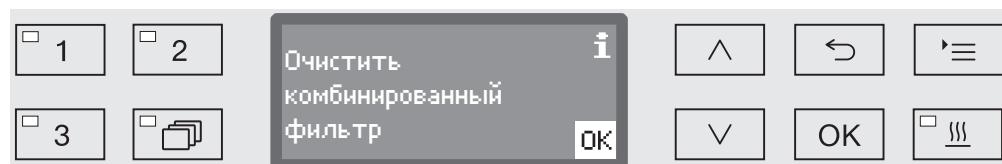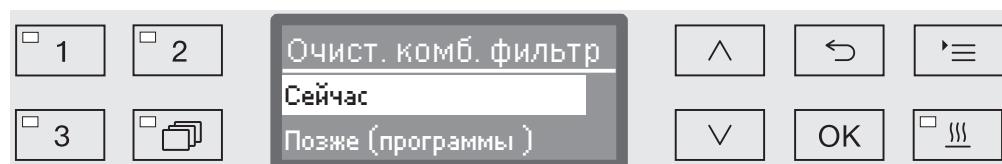

- Сұзгілерді тазалау үшін „Техникалық қызмет көрсету“ бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз.

Есептегішті қайта орнату

Тазалау аралығын есептегішті тек тазалау жұмысы аяқталғаннан кейін қайта орнатуға болады.

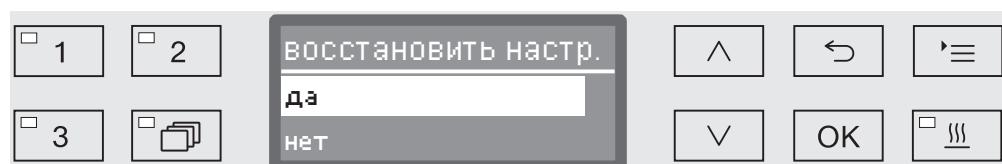

- да

Есептегіш қайта орнатылады.

- нет


Есептегіш қайта орнатылмайды.

- ^ және V көрсеткі түймелерін пайдаланып опцияны таңдаңыз да, таңдауыңызды OK түймесін басып растаңыз.

Жұмыс

Тәмен толтыру деңгейлері

Толтыру деңгейі контейнерлердің біреуінен тәмен болса, мысалы, технологиялық химикаттар немесе тұз контейнері, контейнерді қайта толтыру сұралады.

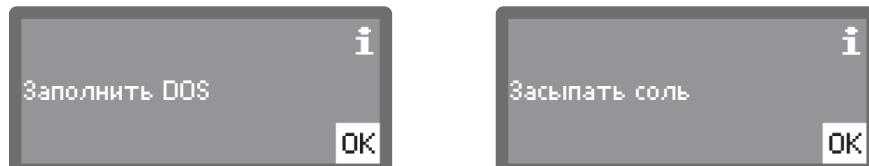

- OK түймесі арқылы хабарларды растап, тиісті контейнерлерді қайта толтырыңыз. Мұны орындау үшін, „Технологиялық химикаттарды толтыру және мөлшерлеу“ және „Су жұмсартқыш“ бөлімдеріндегі нұсқауларды орындаңыз.

Бүріккіш қысымын және бүріккіш қанатты бақылау

Машинада, мысалы суайналым жүйесіндегі көбіктен не жүктемені қате салғаннан болған кедергілерден туындаитын қысым ауытқуларын анықтауға арналған, бүріккіш қысымын бақылайтын датчик бар. Бүріккіш қысымын бақылау датчигі «Тазалау» және «Қорытынды шаю» жуу блоктарында жұмыс істеуі үшін зауытта орнатылады.

Бүріккіш қысымын бақылау нәтижесі процестер құжаттамасымен бірге құжатталады.

Сонымен қатар бүріккіш қанаттың жылдамдығы, мысалы суайналым жүйесіндегі көбіктен не жүктемені қате салғаннан болатын кедергілерді анықтау мақсатында бақылауға болады. Бүріккіш қанатты бақылау функциясын бағдарламаланатын параметрлер арқылы белсенді күйге келтіруге не өшіруге болады.

Miele қызметі бүріккіш қысымы мен бүріккіш қанатты бақылау функциясының параметрлерін қосымша баптай алады.

Установки  мәзірінің құрылымы төменде көрсетілген. Жүйелі тапсырмаларды қолдау үшін, мәзірге барлық тиісті функциялар біріктірілген.

Құрылымнан тұрақты таңдалуы мүмкін барлық опцияларда терезелері бар-жоғын қарап шығыңыз. Зауыттық параметрлер белгісімен көрсетіледі. Шолудан кейін параметрлерді өзгерту жолы түсіндірмесін таба аласыз.

Установки

- ▶ Отсрочка старта
 - ▶ нет
 - ▶ да
- ▶ Сушка
 - ▶ нет
 - ▶ да
- ▶ Удал. воздуха DOS
 - ▶ DOS_
- ▶ Громкость
 - ▶ Сигнал кнопок
 - ▶ Звуковые сигналы
 - ▶ Оконч. программы
 - ▶ Указание

Кешіктіріп бастау


Бұл параметр пайдалануға қолжетімді кешіктіріп қосылуға белсендірілуі керек.

- Мәзірді келесі жолмен ашыңыз!

‣ түйме

‣ Установки

‣ Отсрочка старта

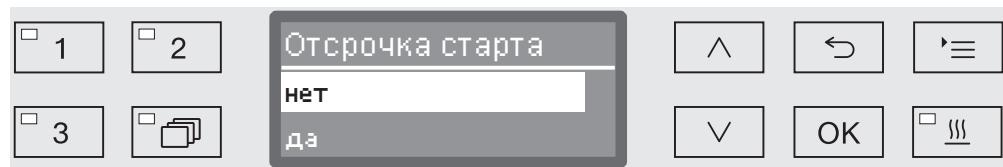

- нет

Кешіктіріп бастау өшірулі.

- да

Кешіктіріп баспа белсендірілді және барлық бағдарламаларға пайдаланылуы мүмкін.

- ∧ және ∨ көрсеткі түймелері арқылы таңдауыңызды растаңыз.
- OK түймесін басып, параметрді сақтаңыз.

Құрғату (құрғату көмекшісі)

Құрғату фазасы бар барлық бағдарламалар үшін құрғату функциясын алдын ала орнатуға немесе өшіруге болады (Бағдарлама сызбаларын қараңыз).

Қосымша „Құрғатуға көмектесу“ (құрғату) функциясы бағдарламаның аяғындағы құрғату процесін қүшейтеді.

Құрғатуға көмектесу функциясы белсендірілгенде, есікті ыңғайлы құлыптау механизмі есікті бағдарламаның соңында ашып, жуу камерасынан будың шығуына мүмкіндік береді. Жүктелетін элементтер жуу камерасындағы қалдық жылудың әсерінен біртіндеп құрғайды.

- Мәзірді келесі жолмен ашыңыз:

‣ түйме

‣ Установки

‣ Сушка



- нет

Барлық бағдарламалар үшін құрғату функциясы автоматты түрде өшіріледі.

- да

Барлық бағдарламалар үшін құрғату функциясы белсендіріледі. Құрғату функциясы белсендірілсе, бағдарлама ұзақтығы ұзартылады.

- ⌂ және ⌃ көрсеткі түймелері арқылы таңдауыңызды растаңыз.
- OK түймесін басып, параметрді сақтаңыз.

DOS жүйесін желдетьу

Егер жүйе ауамен тазаланса, сұйық химиялық агенттерді ағызу жүйесі тек сенімді түрде ағыза алады.

DOS жүйесін желдетьу керек:

- Ағызу жүйесі алғаш рет пайдаланылса,
- сұйық тазалау агентінің контейнері ауыстырылса,
- ағызу жүйесі толығымен құрғатылса.

Желдетьу алдында сұйық химиялық агент контейнерінің жеткілікті деңгейде толық және сифондар контейнерлерге берік бекітілгенін тексеріңіз. Бір уақытта тек бір DOS жүйесін желдетеуге болады.


■ Мәзірді келесі жолмен ашыңыз:

‣ Түмеме

‣ Установки

‣ Удал. воздуха DOS

‣ DOS... (мөлшерлеуші жүйенің атауы)

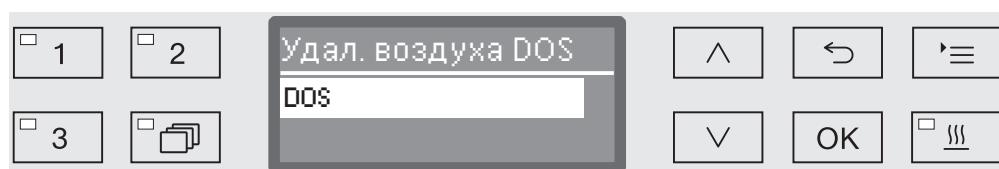


Мөлшерлеуші жүйе таңдалған кезде автоматты желдетьу басталады. Басталғаннан кейін автоматты желдетьу процесінен бас тарта алмайсыз.

■ Мөлшерлеуші жүйені \wedge және \vee көрсеткі түймелерін пайдаланумен таңдаңыз.

■ Желдетьу процесін бастау үшін OK түймесін басыңыз.

Дисплейде келесі хабар пайда болған кезде автоматты желдетьу сәтті орындалады:

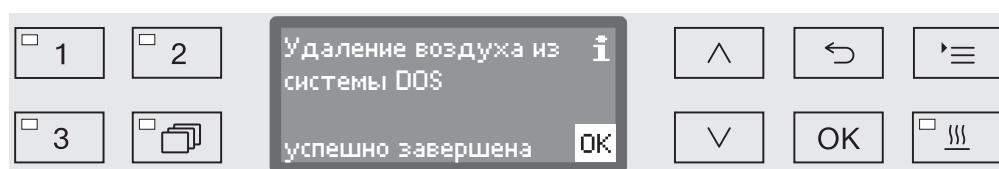

Тіл

Дисплейде тіл орнатымы пайдаланылады.


- Мәзірді келесі жолмен ашыңыз:

‣≡ түйме

‣ Установки

‣ Язык

Егер сізге түсініксіз тіл өлдекашан орнатылса, Установки
және Язык мәзір опцияларынан кейін жалауша таңбасы нұсқаулық қызметін атқарады.

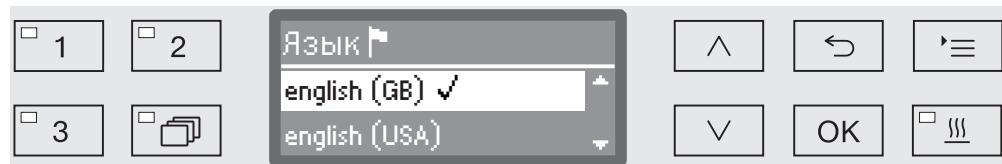

Барлық қолжетімді тілдердің тізімі көрсетілетін болады. Ағымдағы уақытта таңдалған тіл ✓ белгісімен белгіленеді.

Зауыттық әдепкі тіл неміс ретінде орнатылады.

- ^ және √ көрсеткі түймелерді пайдаланып, қажетті тілді таңдаңыз.

- OK түймесін басып, параметрді сақтаңыз.

Дисплей таңдалған тілге бірден өзгереді.

Күн уақыты

Күн уақыты құжаттаманы, кешіктіріп бастау, машина журналы кітабы мен дисплейді өңдеуге талап етіледі. Күн пішімі мен күннің ағымдағы пішімі орнатылуы керек.

Жазғы және қысқа уақыт (жазғы уақытқа өту) арасында автоматты реттеу жоқ.

Осы реттеуді қажетінше жасауыңыз керек.

Күн уақыты пішімін таңдау

Дисплейде күн уақыты пішімін орнату:


- Мәзірді келесі жолмен ашыңыз:

‣ түйме

‣ Установки

‣ Текущее время

‣ Формат времени

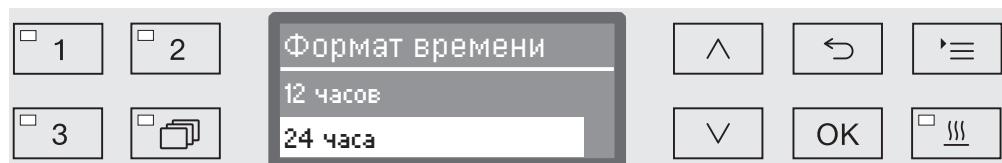

- 12 часов

12 сағаттық пішімдегі күн уақыты (am/pm).

- 24 часа

24 сағаттық пішімдегі күн уақыты.

- және көрсеткі түймелерін пайдаланып, қажетті күнді көрсету форматын таңдаңыз.

- OK түймесін басып, параметрді сақтаңыз.

Тәулік уақытын орнату

Тәулік уақыты пішімін орнату:


- Мәзірді келесі жолмен ашыңыз:

‣ ≡ түйме

‣ Установки

‣ Текущее время

‣ установить

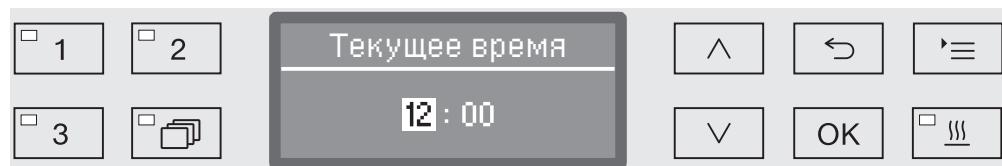

- ∧ (жоғары) және ∨ (төмен) көрсеткі түймелерді пайдаланып, сағатты орнатыңыз да, жазбаңызды OK түймесін басып растаңыз.

OK түймесін басқанда, дисплей автоматты түрде келесі енгізу күйіне өтеді. Алдыңғы енгізген мәнге орала алмайсыз. Қате енгізіп қойған жағдайда, ↵ түймесін басып өшіріп, әрекетті қайталауыңыз керек.

- ∧ (жоғары) және ∨ (төмен) көрсеткі түймелері көмегімен минуттарды орнатып, тәулік уақытын сақтау үшін OK түймесін басыңыз.

OK түймесін соңғы рет басқан кезде тәулік уақыты сақталады.

Параметрлер

Дисплей

Пайдалану кезінде үзілістер орын алса, машинаны күту режиміне орнатады (қажет болса).


- Осы мақсат үшін тәулік уақытын көрсету опциясы таңдалуы керек.
- Оған қоса, автоматты өшіру әрекеті белсендіріліп, «Расширенные указания/Отключ. через» ішінде күту уақыты орнатылады.

Орнатылған күту уақыты біткеннен кейін машина күту режимінде болады. Машина күту режимінде қосулы болып қалып, дисплейде уақыты көрсетіледі. Кез келген түймені басу машинаны қайта белсендіреді.

- Мәзірді келесі жолмен ашыңыз:

≡ түйме

- ▶ Установки
- ▶ Текущее время
- ▶ Индикация

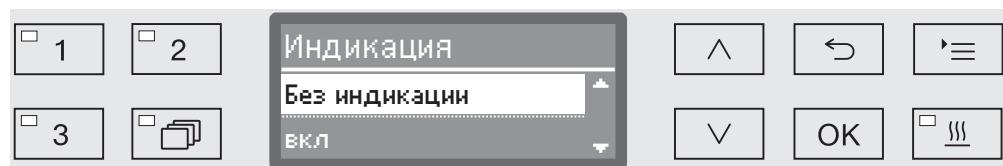

- Вкл

Орнатылған күту уақыты біткеннен кейін машина күту режимінде тұрақты болып, дисплейде уақыт көрсетіледі.

- Включить на 60 сек.

Күту уақыты біткеннен кейін машинаны 60 секунд пайдалану үшін қайта белсендіруге болады, бұл аралықта дисплейде уақыт көрсетіледі. Машина 60 секундтан кейін өшеді.

- Без индикации

Орнатылған күту уақыты біткеннен кейін машина өшіп, дисплейде ешбір уақыт көрсетілмейді.

- ∧ және ∨ көрсеткі түймелері арқылы таңдауыңызды растаңыз.

- OK түймесін басып, параметрді сақтаңыз.

Дыбыс деңгейі

Басқару тақтасына біріктірілген дыбыстық сигнал келесі жағдайларда акустикалық сигнал беруі мүмкін:

- Түймелер басылған кезде (перне дыбысы)

- Бағдарлама соңында


- Жүйе туралы хабарлар (ақпарат)

- Мәзірді келесі жолмен ашыңыз:

‣≡ түйме

‣ Установки

‣ Громкость

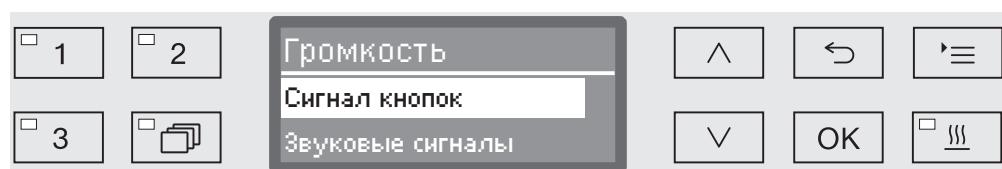

- Звуковые сигналы

Бағдарлама соңы мен жүйе туралы хабарлар (ақпарат) үшін дыбыстық сигналдың дыбыс деңгейін орнату


- Сигнал кнопок

Перне дыбысы үшін дыбыстық сигнал дыбыс деңгейін орнатыңыз.

- ∧ және ∨ көрсеткі түймелері арқылы таңдауынызды растаңыз.

- Таңдауынызды OK түймесімен растаңыз.

Сигнал кнопок параметрі таңдалса, дыбыс деңгейін бірден реттей аласыз. Звуковые сигналы параметрі таңдалса, алдымен дыбыс деңгейін реттеу керек дыбысты (Указание немесе Оконч. программы) таңдауының керек.

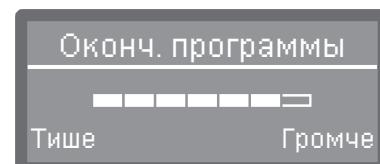

Дыбыс деңгейі гистограммамен көрсетіледі. Дыбыстық сигнал дыбысы ең тәменгі параметрде өшеді.

- Дыбыс деңгейін орнату үшін ∧ (Громче) және ∨ (Тише) көрсеткі түймелерін пайдаланыңыз.

- OK түймесін басып, параметрді сақтаңыз.

Қосымша нұсқаулар

Расширенные указания мәзірінде барлық әкімшілік процестер мен параметрлер бар.

Расширенные указания мәзіріне код көмегімен кіре аласыз.

Егер код болмаса, тиісті кіру рүқсаттары бар пайдаланушыға хабарласыңыз немесе ↪ түймесі көмегімен өндөнгіз.

Құрылымнан тұрақты таңдалуы мүмкін барлық опцияларда терезелері бар-жоғын қарап шығыңыз. Зауыттық параметрлер белгісімен көрсетіледі. Шолудан кейін параметрлерді өзгерту жолы түсіндірмесін таба аласыз.

Расширенные указания

- ▶ Код
 - ▶ Прерывание прогр.
 - ▶ с кодом
 - ▶ без кода
 - ▶ Изменение кода
- ▶ Дата
 - ▶ Формат даты
 - ▶ ДД:ММ:ГГ
 - ▶ ММ:ДД:ГГ
 - ▶ установить
- ▶ Производств. журнал
 - ▶ Расход воды
 - ▶ Расход моющ. средства
 - ▶ Расход ополаскивателя
 - ▶ Расход нейтрал. ср-ва
 - ▶ ...
 - ▶ Часы эксплуатации
 - ▶ Счётчик прогр. циклов
 - ▶ Сервис-интервал
- ▶ Протокол
 - ▶ короткие сигналы
 - ▶ длинные сигналы
- ▶ Формат температуры
 - ▶ °C
 - ▶ °F
- ▶ Програм. установки
 - ▶ Измен. данную прогр.
 - ▶ ...
 - ▶ Сброс программы
 - ▶ ...
- ▶ Разблок. программы
 - ▶ Все
 - ▶ Выбор
 - ▶ ...
- ▶ Переместить прогр.
 - 1 Универсальная
 - 2 Стандартная
 - 3 Интенсивная
- ▶ Системы дозировки
 - ▶ DOS_
 - ▶ активирован
 - ▶ не активирован
 - ▶ Удал. воздуха DOS
 - ▶ Концентрация
 - ▶ Изменить название
- ▶ Программа проверки
 - ▶ нет
 - ▶ Лаборатория
 - ▶ Валидация
- ▶ Тех. обслуж. фильтра
 - ▶ Комбинир. фильтр
 - ▶ восстановить настр. (да/нет)
 - ▶ Интервал ⇨ 10

- ▶ Конфиг. интерфейса
 - ▶ Ethernet
 - ▶ Статус модуля
 - ▶ DHCP
 - ▶ RS232
 - ▶ Распечатка протоколов
 - ▶ Язык
 - ▶ Режим
 - ▶ Скор. перед. данных: 9600
 - ▶ Четность: none
 - ▶ восстановить настр. (да/нет)
 - ▶ Жесткость воды ↗ 19
- ▶ Указания на дисплее
 - ▶ Фактич. температура
 - ▶ Номинал. температура
- ▶ Дисплей
 - ▶ Контрастность
 - ▶ Яркость
- ▶ Отключ. через
 - ▶ да
 - ▶ нет
- ▶ Завод. настройка
 - ▶ восстановить настр.
 - ▶ только прог. установки
 - ▶ Все настройки
 - ▶ нет
- ▶ Версия прог. обеспеч.
 - ▶ EB ID XXXXX
 - ▶ EGL ID XXXXX
 - ▶ EZL ID XXXXX
 - ▶ EFU ID XXXXX
 - ▶ LNG ID XXXXX

Қосымша нұсқаулар

Код


Расширенные указания мәзірінде машинада қайта өңдеу туралы терең білімді қажет ететін маңызды функциялар мен жүйе параметрлері кіреді. Сондықтан мәзірге кіру төрт сандық кодпен қорғалған.

Бір уақытта дербес опцияларды бұғаттау не бірнеше кодты енгізу мүмкін емес.

⚠ Егер код жоғалып кетсе, Miele қызметі жаңа код беру керек.

Кодты енгізу

Расширенные указания мәзірі бұғаттаулы болса, сізден оны таңдағанда код енгізууді сұрайды.

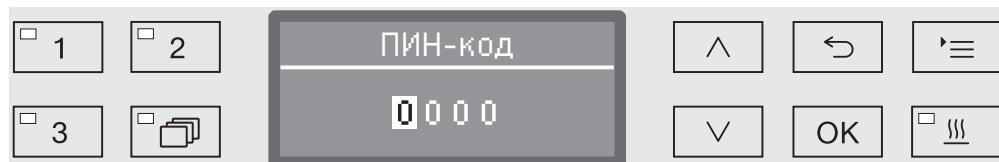


Егер код болмаса, тиісті кіру рүқсаттары бар пайдаланушыға хабарласыңыз немесе ⏪ түймесі көмегімен өндөніз.

- Тиісті сандарды енгізу үшін, ⌈ (жоғары) және ⌋ (төмен) көрсеткі түймелерін пайдаланыңыз.
- Әрбір санды OK түймесімен жеке-жеке растаңыз.

OK түймесін басқанда, дисплей автоматты түрде келесі енгізу күйіне өтеді. Алдыңғы енгізген мәнге орала алмайсыз. Қате енгізіп қойған жағдайда, ⏪ түймесін басып өшіріп, әрекетті қайталауыңыз керек. Енгізілген сандар * таңбасымен ауыстырылады.

Егер барлық сандар дұрыс енгізілсе, мәзір шығады.

Егер дұрыс емес жазба жасалса, қате туралы хабар көрсетіледі.

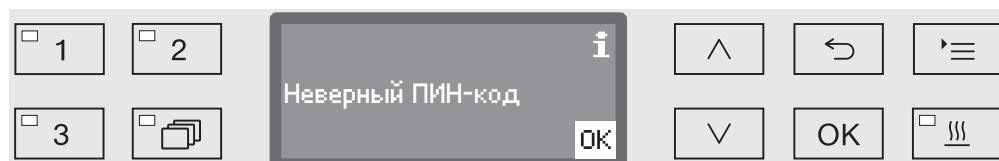

- OK түймесін басып, хабарды растаңыз.

Қатынас құлыштаулы күйінде қалып, дисплей мәзір таңдауына ауысады.

Бағдарламаны болдырмауды бұғаттау үшін

Орындалып жатқан бағдарламаны тек аса қажетті жағдайларда ғана (мыс. егер жуылжтын жүктеме орнынан елеулі түрде жылжып кетсе) болдырмау керек. Бағдарламаны болдырмау опциясына кіру кодпен бұғатталуы мүмкін.


- Мәзірді келесі жолмен ашыңыз:

‣ ≡ түйме

‣ Расширенные указания

‣ Код

‣ Прерывание прогр.

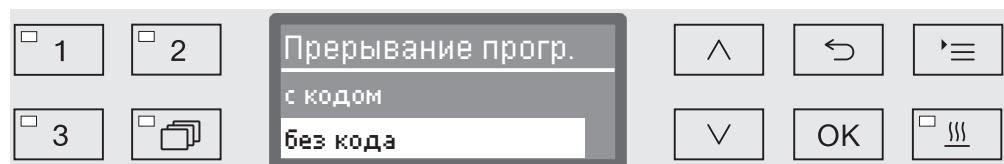

- С КОДОМ

Бағдарламаны болдырмау үшін кодты енгізу керек.

- без кода

Орындалып жатқан бағдарламаны кез келген пайдаланушы кез келген уақытта тоқтата алады.

- ⌂ және ⌃ көрсеткі түймелерді пайдаланып, опцияны таңдаңыз.
- OK түймесін басып, параметрді сактаңыз.

Қосымша нұсқаулар

Кодты өзгерту

PIN кодта төрт сандық нөмір бар және ол пайдаланушымен орнатылады. Әрбір цифрды 0–9 арасында еркін бағдарламалай аласыз.

 Жаңа PIN код өнгілсе, ескі PIN код қайта жазылып, тұрақты түрде жойылады. Сондықтан, оны қайта бастауға болмайды.

Егер PIN код жоғалып кетсе, Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөлімі жаңа код беру керек.

- Мәзірді келесі жолмен ашыңыз:

‣ ≡ түйме

‣ Расширенные указания

‣ Код

‣ Изменение кода



- Тиісті сандарды өнгізу үшін, ⌈ (жоғары) және ⌋ (төмен) көрсеткі түймелерін пайдаланыңыз.

- Әрбір санды OK түймесімен жеке-жеке растаңыз.

OK түймесін басқанда, дисплей автоматты түрде келесі өнгізу күйіне өтеді. Алдыңғы өнгізген мәнге орала алмайсыз. Қате өнгізіп қойған жағдайда, ⌂ түймесін басып өшіріп, әрекетті қайталаудыңыз керек. Енгізілген сандар * таңбасымен ауыстырылады.

Соңғы санды растаған кезде код жадыға сақталады.

Күн

Құжаттаманы өндөу үшін күн талап етіледі. Күн пішімі мен ағымдағы күн орнатылуы керек.

Күнді көрсету форматын таңдау

Дисплей мен процесс құжаттамасында таңдалған күн пішімі пайда болады.

- Мәзірді келесі жолмен ашыңыз:

‣ Түйме

‣ Расширенные указания

‣ Дата

‣ Формат даты



- DD = Күн

- MM = Ай

- YY = Жыл

- ^ және v көрсеткі түймелерін пайдаланып, қажетті күнді көрсету форматын таңдаңыз.

- OK түймесін басып, параметрді сақтаңыз.

Қосымша нұсқаулар

Күнді орнату

Ағымдағы күн таңдалған күн пішімінде орнатылады.

- Мәзірді келесі жолмен ашыңыз:

‣ түйме

‣ Расширенные указания

‣ Дата

‣ установить



- (жоғары) және (төмен) көрсеткі түймелерін пайдаланып, жазбаны OK түймесі көмегімен растаңыз.

OK түймесін басқанда, дисплей автоматты түрде келесі енгізу күйіне өтеді. Алдыңғы енгізген мәнге орала алмайсыз. Қате енгізіп қойған жағдайда, түймесін басып өшіріп, әрекетті қайталауыңыз керек.

- Айды/күнді орнату үшін (жоғары) және (төмен) көрсеткі түймелерін пайдаланып, жазбаны OK түймесі көмегімен растаңыз.

- (жоғары) және (төмен) көрсеткі түймелері көмегімен жылды орнатып, күнді сақтау үшін OK түймесін басыңыз.

OK түймесін соңғы рет басқан кезде күн сақталады.

Журнал кітабы

Журнал кітабына машинаның толық қызмет мерзімі, оның ішінде су мен химиялық агенттердің тұтынысы деректері, пайдалану сағаты және бағдарлама циклдері саны жазылады.


Сонымен қатар, Miele қызмет көрсету орталығы қызмет көрсету аралықтарының ұсынысын есептеу үшін журналды пайдаланады.

■ Мәзірді келесі жолмен ашыңыз:

‣ ≡ түime

‣ Расширенные указания

‣ Производств. журнал

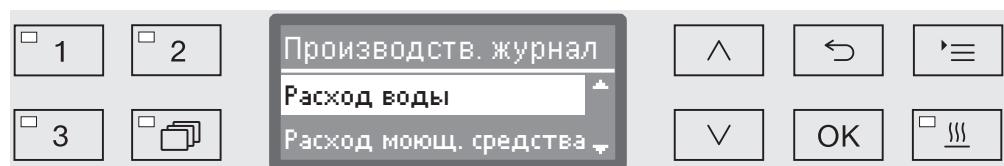

- Расход воды

Пайдаланылатын судың жалпы мөлшерін литрмен (л) көрсетіңіз.

- Расход моющ. средства

Пайдаланылған сұйық тазалау агентінің жалпы мөлшерін литрмен (л) көрсетіңіз.

Ұнтақты тазалау агенті көрсетілмеген.

- Расход ополаскивателя

Пайдаланылатын шайғыш агенттің жалпы мөлшерін литрмен (л) көрсетіңіз.

- Расход нейтрал. ср-ва

Пайдаланылатын бейтараптандырығыш агенттің жалпы мөлшерін литрмен (л) көрсетіңіз.

- Часы эксплуатации

Жұмыс сағаттарының жалпы санын көрсетіңіз.

- Счётчик прогр. циклов

Барлық аяқталған бағдарламалар тізбегінің жалпы саны. Жеке бағдарламалардың үзілісі жоқ. Бас тартылған бағдарламалар қосылмайды.

- Сервис-интервал

Келесі қызмет күні (Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөлімі енгізілген).

■ ⌂ және ⌄ көрсеткі түймелерін пайдаланып опцияны таңдаңыз да, таңдауыңызды OK түймесін басып растаңыз.

Машина журнал кітапшасындағы мәндер өзгертуілмейді.

■ Мәзірден шығу үшін ⌄ түймесін басыңыз.

Қосымша нұсқаулар

Есеп

Мұрағатталатын процесс есептерінің екі түрлі есеп пішімін таңдай аласыз.

Осыны таңдау туралы қосымша ақпаратты «Процесс құжаттамасынан» таба аласыз.

Температура бірлігі

Бағдарлама барысында кезеңіне байланысты температура дисплейі 2-5 секунд сайын жаңартылады. Температураны градус цельсий ($^{\circ}\text{C}$) немесе фаренгейт ($^{\circ}\text{F}$) бірлігінде көрсете аласыз.

Температура бірлігі $^{\circ}\text{C}$ күйіне орнатылады.


Температура бірлігі $^{\circ}\text{F}$ күйіне өзгерген кезде көрсетілген температура автоматты түрде есептеледі.

- Мәзірді келесі жолмен ашыңыз:

‣ \equiv түйме

‣ Расширенные указания

‣ Формат температуры

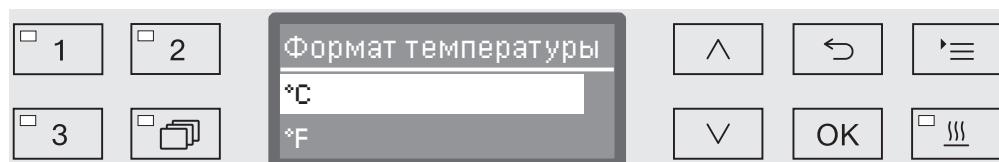

- $^{\circ}\text{C}$

Температураны градус цельсий бірлігінде көрсетіңіз.

- $^{\circ}\text{F}$

Температураны градус фаренгейт бірлігінде көрсетіңіз.

- \wedge және \vee көрсеткі түймелері арқылы таңдауыңызды растаңыз.
- OK түймесін басып, параметрді сақтаңыз.

Бағдарлама параметрлері

Ағымдағы бағдарламаны техникалық талаптар мен жүктемеге сәйкес ету мен барлық бағдарламаларды зауыттық әдепкі параметрлерге қайта орнату үшін осы мәзірді пайдалана аласыз.

Бағдарлама параметрлерін өзгерту үшін қосымша маман қажет, сол себепті тек тәжірибелі пайдаланушылармен не Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөлімі орындауды керек.

Қосымша ақпаратты „Бағдарлама параметрлері“ бөлімінен таба аласыз.


Бағдарламаны босату

Дербес бағдарламаларға кіруді бұғаттауға болады. Бұғатталған бағдарламлардың таңдау мүмкін емес, сондықтан мысалы тек расталған бағдарламалар пайдаланылып жатқанына көз жеткізуге болады.

- Мәзірді келесі жолмен ашыңыз:

‣ ≡ түйме

- Расширенные указания
- Разблок. программы

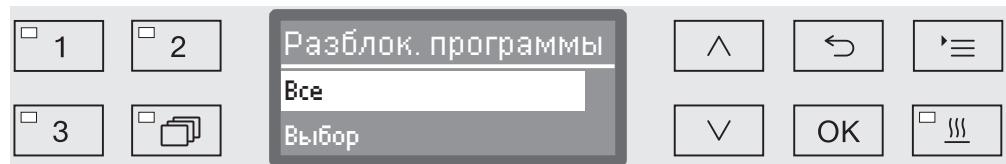

- Все


Барлық бағдарламалар қолданысқа шығарылған.

- Выбор

Барлық бағдарламалар қолданысқа шығарылған.

- ⌈ және ⌋ көрсеткі түймелерін пайдаланумен опцияны таңдап, әрекетті OK түймесін басып растаңыз.

Выбор опция барлық бағдарламалар тізімін көрсетеді.

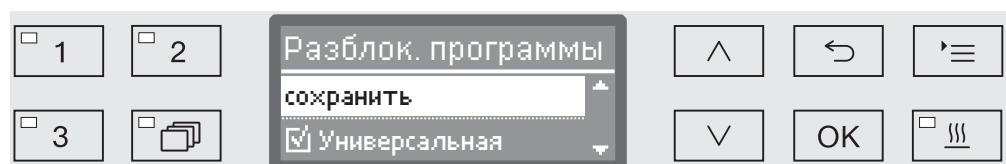

Бағдарламалар бірнеше таңдау бойынша таңдалады. Тізімдегі барлық бағдарламалардан кейін терезе көрсетіледі. Егер бағдарлама босатылса, терезеде белгісі бар. Бос терезеде құлыптаулы бағдарлама көрсетілген.

- ⌈ және ⌋ көрсеткі түймелерін пайдаланумен және OK түймесімен растаумен бағдарламаларды босатуға немесе құлыптауға болады.
- Таңдауыңызды сақтау үшін тізімнің сонындағы сохранить опциясын таңдап, растау үшін OK түймесін басыңыз.

Бағдарламаны көшіру: бағдарламаны таңдау түймелерін тағайындау


Талаптарға сәйкестендіру үшін бағдарлама таңдау тізімін сұрыптай аласыз, сол себепті 1, 2 және 3 бағдарлама таңдау түймелерімен тағайындау аласыз.

- Мәзірді келесі жолмен ашыңыз:

‣ түйме

‣ Расширенные указания

‣ Переместить прогр.

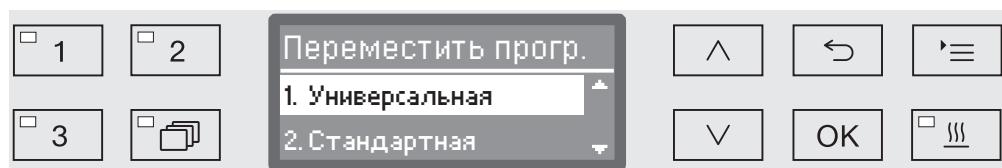

Барлық босатылған бағдарламалар бағдарламалар тізімінде көрсетіледі ("Қосымша параметрлер/бағдарламаны босату" бөлімін қараңыз). Бағдарламалар тізіміндегі бағдарлама орны - бағдарлама таңдау түймелерін тағайындау шешімі.

Бағдарламалар 1 - п бойынша нөмірленеді. Тізімдегі алғашқы үш бағдарлама бағдарлама таңдау түймелеріне тағайындалады, мысалы:

- 1. Универсальная, бағдарламаны таңдау түймесі 1
- 2. Стандартная, бағдарламаны таңдау түймесі 2
- 3. Интенсивная, бағдарламаны таңдау түймесі 3
- 4. Анерганика
- 5. Органика
- және т.б.

■ және көрсеткі түймелерді пайдаланып, көшіру керек бағдарламаны таңдаңыз.

■ Таңдауыңызды түймесімен растаңыз.

Енді осы бағдарламаны тізім бойынша көшіре аласыз.

■ және көрсеткі түймелерін пайдаланып, орналастыру керек бағдарламаны таңдаңыз.

■ Бағдарламаны таңдалған орынға сақтау үшін түймесін басыңыз.

Бастапқыда осы орынға сақталған бағдарлама және барлық жүйелі бағдарламалар тәмен бір орынға көшіріледі.

Процесті қажетінше жиі қайталауға болады.

■ Мәзірден шығу үшін түймесін басыңыз.

Мөлшерлеуші жүйелер

Әр жуу блогына екі химиялық агентке дейін жіберуге болады. Келесі мәзірді пайдаланып, мөлшерлеуші жүйені белсенді күйге келтіруге және одан ауаны шығаруға, қажет болғанда атауын өзгертуге және барлық бағдарламалар үшін мөлшерлеп берілетін концентрацияны өзгертуге болады.


Мөлшерлеуші жүйелерді белсенді күйге келтіру

Жеке мөлшерлеуші жүйелерді барлық бағдарламалар үшін төмендегідей іске қосуға не өшіруге болады.

- Мәзірді келесі жолмен ашыңыз:

‣ ≡ түіме

- Расширенные указания
- Система дозировки
- DOS... (мөлшерлеуші жүйенің атауы)

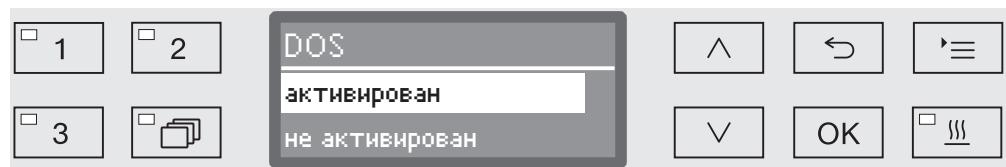

- активирован

Таңдалған мөлшерлеуші жүйе белсенді күйге келген.

Мөлшерлеп беру тек тиісті жуу блоктарында ғана (Бағдарлама сыйбаларын қараңыз) жүреді.

- не активирован

Таңдалған мөлшерлеуші жүйе барлық бағдарламаларда өшірілген.

- ^ және V көрсеткі түймелерді пайдаланып, опцияны таңдаңыз.
- OK түймесін басып, параметрді сақтаңыз.

Қосымша нұсқаулар

DOS жүйесінен ауаны шығару Егер жүйе ауамен тазаланса, сұйық химиялық агенттерді ағызу жүйесі тек сенімді түрде ағыза алады.

DOS жүйесін желдету керек:


- Ағызу жүйесі алғаш рет пайдаланылса,
- сұйық тазалау агентінің контейнері ауыстырылса,
- ағызу жүйесі толығымен құрғатылса.

Желдету алдында сұйық химиялық агент контейнерінің жеткілікті деңгейде толық және сифондар контейнерлерге берік бекітілгенін тексеріңіз. Бір уақытта тек бір DOS жүйесін желдетуге болады.

■ Мәзірді келесі жолмен ашыңыз:

‣ түйме

- Расширенные указания
- Система дозировки
- DOS... (мөлшерлеуші жүйенің атауы)
- Удал. воздуха DOS

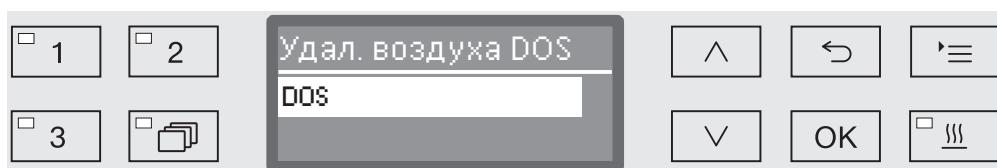


Мөлшерлеуші жүйе таңдалған кезде автоматты желдету басталады. Басталғаннан кейін автоматты желдету процесінен бас тарта алмайсыз.

■ Мөлшерлеуші жүйені \wedge және \vee көрсеткі түймелерін пайдаланумен таңдаңыз.

■ Желдету процесін бастау үшін OK түймесін басыңыз.

Дисплейде келесі хабар пайда болған кезде автоматты желдету сәтті орындалады:

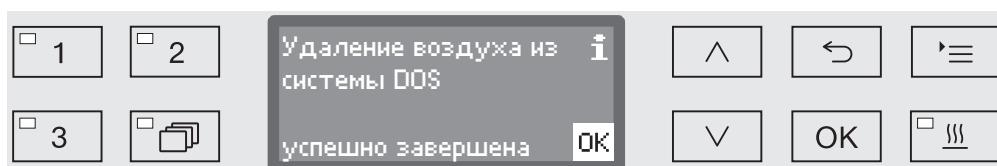

**Сұйық
аенттердің
мөлшерлеп
берілу
концентрациясы
н орнату**

Сұйық химиялық агенттерді мөлшерлеп беру концентрациясын (мыс. өндірушіні ауыстырығанда) барлық бағдарламалар үшін бір уақытта реттеуге болады.

Мөлшерлеп беру концентрациясын өндірушінің нұсқаулығына сәйкес немесе қажетті өңдеу нәтижесіне сәйкес орнату керек.


Сұйық агенттердің тұтынылуы журналда жазылады («Қосымша параметрлер/Журнал» тақырыбын қараңыз).

Тексерілген машинадағы бағдарлама параметрлерін езгертуенде, жаңартылған өнімділікті тексеру қажет.

- Мәзірді келесі жолмен ашыңыз:

‣ ≡ түйме

- Расширенные указания
- Системы дозировки
- DOS_
- Концентрация

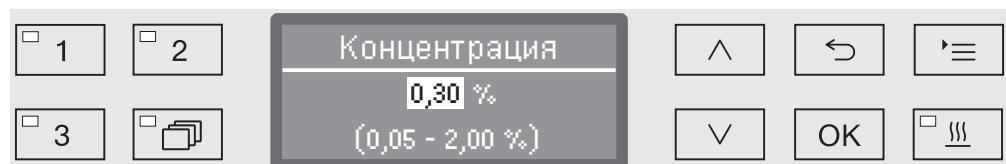

Мөлшерлед беру концентрациясын 0,01 өсім қадамымен реттеуге болады. Мүмкін диапазон дисплейдің астыңғы жолында көрсетіледі.

- ⌈ (жоғары) және ⌋ (төменгі) көрсеткі түймелерді пайдаланып, концентрацияны орнатыңыз.
- OK түймесін басып, параметрді сақтаңыз.

Қосымша нұсқаулар

Мәлшерлеуші жүйенің атауын өзгерту


Қажет болса, «DOS1», «DOS2» және т.б мәлшерлеуші жүйелердің атауларын қосымша ақпарат енгізу үшін (мыс. «DOS1 тазалағыш құрал») кеңейтүге болады. «DOS» атауы мен жанындағы нөмірі өзгертілмейді.

Қызмет көрсету орталығына кезекті қоңырау шалу қажет болған жағдайда зауыттық параметрлерге енгізген барлық өзгерістерді құжатқа жазу үшін осы опцияны пайдаланыңыз.

Егер

- Изменить название

опция таңдалса, дисплейдің көрінісі төмендегідей болып өзгереді:

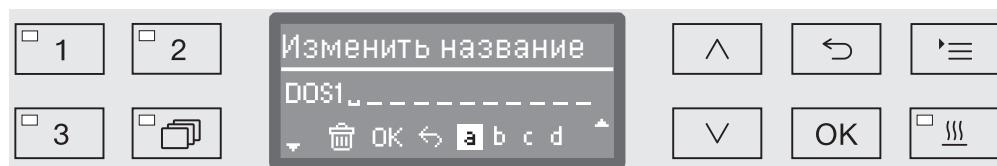

Қолданыстағы атауы дисплейдің екінші жолында көрсетіледі. Оны астыңғы жолдағы опцияларды пайдаланып өзгертуге болады. Үстіңгі жолда төменгі жолдан таңдалаған опция көрсетіледі.

Атаулары бос орындарды қосқанда ең көбі 15 таңбадан тұруы мүмкін. Төмендегі опциялар қолжетімді:

- A - Z аралығындағы әріптер, әр жаңа сөз бас әріптен басталады.
- 0 - 9 аралығындағы сандыр.
- Бос орын _.
- Соңғы позицияны жою үшін ┌ белгісін пайдаланыңыз.
- Дисплейдегі OK белгісі басылғанда, атау сақталады. Дисплей одан кейін бастапқы мәзірге оралады.
- Дисплейдегі ↲ белгісі немесе ↲ түймесі өзгерген атауды сақтамай-ақ процесті аяқтайды. Дисплей бастапқы мәзірге оралады.
- (онға) және √ (солға) көрсеткі түймелерді пайдаланып, қажетті опцияға курсорды апарыңыз.
- Әр енгізген мәнді OK түймесін басып растаңыз.

Сынақ бағдарламасы

Жүйелі сынақтағы тазалау өнімділігін бақылауға әр түрлі бағдарламалар қолжетімді.

Осы бағдарламалар туралы қосымша ақпаратты «Техникалық қызмет көрсету» бөлімінен қараңыз.

Сүзгіге техникалық қызмет көрсету

Жуу камерадағы сүзгілерді тазалау

Жуу кабинасындағы сүзгілер күн сайын тексеріліп, жиі тазалануы керек, „Жуу кабинасындағы сүзгілерге техникалық қызмет көрсету/тазалау“ бөлімін қараңыз.

Жүйелі аралықтармен тазалау керектігін ескерту үшін басқару құралдарындағы есептегішті белсендіруге болады.

Аралықты белсендіру және орнату


■ Мәзірді келесі жолмен ашыңыз:

‣ ≡ түйме

‣ Расширенные указания

‣ Тех. обслужж. фильтра

‣ Комбинир. фильтр

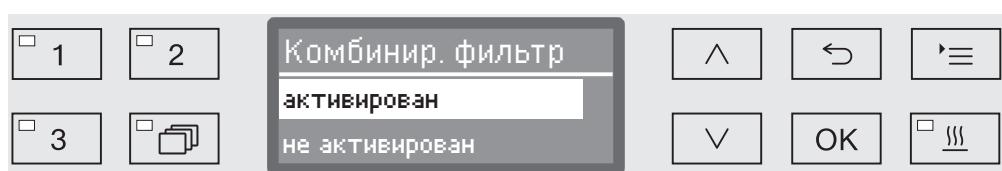

- активирован

Тазалау аралығы белсендіріледі.

активирован таңдауы есептегішті қайта орнатуға не тазалау аралығын орнатуға мүмкіндік береді.

- не активирован


Тазалау аралығы өшіріледі.

■ ^ және v көрсеткі түймелерін пайдаланып опцияны таңдаңыз да, таңдауыңызды OK түймесін басып растаңыз.

Қосымша нұсқаулар

Есептегішті қайта орнату

Тазалау аралығын есептегішті тек тазалау жұмысы аяқталғаннан кейін қайта орнатуға болады.

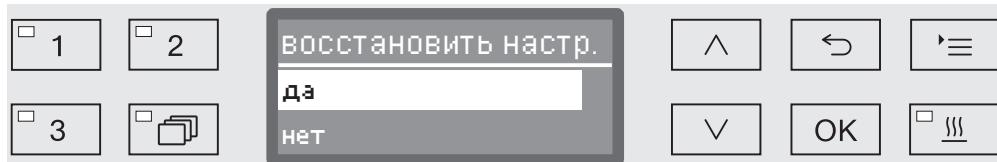

- да

Есептегіш қайта орнатылады.

- нет

Есептегіш қайта орнатылмайды.


- \wedge және \vee көрсеткі түймелерін пайдаланып опцияны таңдаңыз да, таңдауыңызды OK түймесін басып растаңыз.

Аралықты орнату

Аралық бағдарлама реттері санына тәуелді және қолданыс пен ластанудағы бөлшектер/қатты заттар санына байланысты орнатылуы керек.

Мысал:

Күніне 2 бағдарлама кезегімен апта сайын және аптада 5 жұмыс күні болғанда, тазалау бағдарламасының аралығы 10 ($2 \times 5 = 10$) болады. Бөлшектерді жиі жуғанда, сүзгілерді аптасына бірнеше рет тазалау үшін қысқа аралықты таңдау керек.

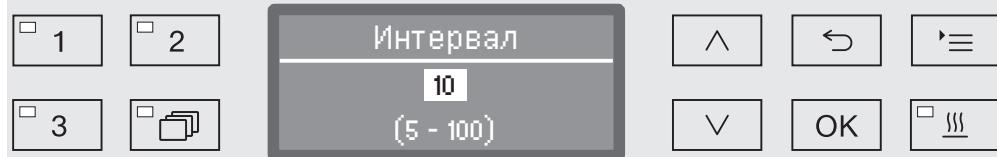

Параметр мәні 5 қадаммен енгізіледі. Мүмкін диапазон дисплейдің астыңғы жолында көрсетіледі.

- \wedge (жоғары) және \vee (төмен) көрсеткі түймелерін пайдаланып, аралықты орнатыңыз.
- OK түймесін басып, параметрді сақтаңыз.

Интерфейс

Miele тазалау құрылғылары көмегімен тазалау процестері құжатқа тіркелуі мүмкін. Оны қосу үшін осы тазалау құрылғылары Miele байланыс модулін алу мақсатында артқы модуль ұясымен жабдықталады. Miele компаниясының байланыс модулі бар және ол жеке пайдалану нұсқауларымен келеді.

 Рұқсатсыз кіру қауіп төндіреді.

Желі арқылы рұқсатсыз кіру нәтижесінде машинаның параметрлері (мысалы, жуу блогының температурасы немесе технологиялық химиялық заттардың мөлшері) өзгертулуда мүмкін. Машинаны басқа желі сегменттерінен физикалық түрде ажыратылған бөлек желі сегментінде пайдалану керек немесе рұқсатсыз кіруден қорғайтын брандмауэр немесе роутер арқылы желі қолжетімділігін шектеу керек.

Желіге кіруді қорғау үшін құрделі құпиясөздерді пайдаланыңыз. Желіге кіру мүмкіндігі жұмыс мақсатында қажет адамдарға ғана берілуі керек.

EN/IEC 62368 стандартына сай келетін терминал құрылғыларды (компьютер, принтерлер және т.б.) қолдануға болады.

Байланыс модульдері, бағдарламалық құрал және үйлесімді серіктестер туралы қосымша ақпаратты алу үшін Miele компаниясынан сұраңыз.

Ethernet

XKM 3000 L Med байланыс модулі сыртқы бағдарламалық құрал арқылы процесс деректерін сандық мұрағаттауға арналған Ethernet интерфейсін анықтау мүмкіндігін береді.

Модульді бар сымсыз қатынасу нүктесі арқылы Wi-Fi желісіне жалғауға болады.

RS-232

Есеп принтеріне тікелей жалғау үшін XKM RS232 10 Med байланыс модулі талап етіледі.

Сонымен қатар XKM RS232 10 Med модулін терминалға немесе терминал эмуляторына жалғауға пайдалана аласыз. Деректер ASCII кодына тасымалданады.

Қосымша нұсқаулар

Интерфейсті конфигурациялау


 Интерфейсті тек мамандар конфигурациялай алады.

- Мәзірді келесі жолмен ашыңыз:

‣ түйме

‣ Расширенные указания

‣ Конфиг. интерфейса

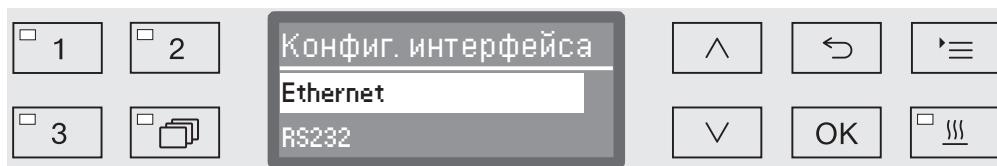

- Ethernet

Ethernet интерфейсін тәңшеу

- RS232

Сериялық RS-232 интерфейсін тәңшеу

- Интерфейс түрін таңдал, таңдауды OK түймесімен растаңыз.

Одан кейін интерфейс параметрлерін тәңшеу қажет.

Ethernet

- Статус модуля

Байланыс күйі көрсетіледі (активирован/не активирован).

- Статус адреса

Интерфейс параметрлері тізімі, мысалы IP-адрес, Субсетевая маска, т.б.

- DHCP

Ethernet интерфейсін Динамикалық хост конфигурациясы протоколы (DHCP) не келесі параметрлерді орнату арқылы орындаі аласыз:

- IP-адрес
- Субсетевая маска
- Стандартный шлюз
- Автомат. DNS-Сервер
- DNS-Сервер 1
- DNS-Сервер 2
- Тип порта
- Порт

RS-232

- Распечатка протоколов

Цикл есептерін жүйелі таңдау ("Процесс құжаттамасын" қараңыз).

- Язық 

RS-232 интерфейсіне келесі тілдердің бірін орната аласыз: неміс, ағылшын (БК), француз, итальян, испан, португал, швед немесе орыс.

- Режим

- Терминал

Клеммаға не клемма эмуляторына жалғау.

Кирилл таңбалары ASCII коды ретінде қолжетімсіз. Орыс тілі таңдалса, ақпарат ағылшын (БК) тілінде пайда болады.

- Принтер

Журнал принтеріне жалғау.

- Скор. перед. данных

Интерфейсті тасымалдау жылдамдығы.

- 2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.

- Четность

Деректер тасымалын қамтамасыз ету. Жіберуші мен қабылдаушы жұбы сәйкес болуы керек.

- none, even, odd.

- восстановить настр.

Интерфейс конфигурациясы зауыттық әдепкі параметрлерге қайта орнатылады.

Келесі параметрлер алдын ала теншеледі:

Скор. перед. данных	9600
Бит	8
Четность	none
Тоқтату биттері	1

Қосымша нұсқаулар

Судың кермектігі

Су жұмсартқышты қуат көзінің су кермектігіне орнату үшін осы мәзірді пайдалана аласыз.

Қосымша ақпаратты «Су жұмсартқыш» бөлімінен қараңыз.

Дисплей: температура

Бағдарлама барысында жуу кабинасының температурасын көруге болады.


Ағымдағы нақты температура немесе ағымдағы жуу блогына алдын ала орнатылған температура көрсетіледі.

- Мәзірді келесі жолмен ашыңыз:

‣ түйме

‣ Расширенные указания

‣ Указания на дисплее

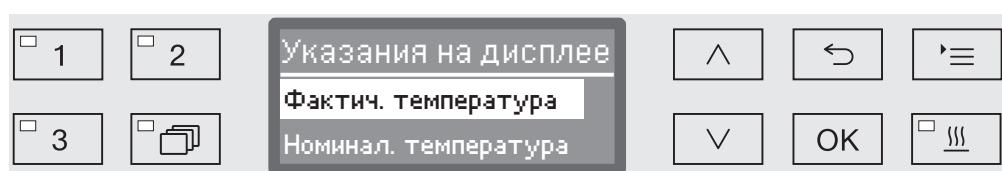

- Фактич. температура

Ағымдағы нақты температуралы жуу кабинасында көрсетіңіз.

- Номинал. температура

Ағымдағы жуу блогына алдын ала орнатылған температуралы көрсетіңіз. Температура орнатылmasa, нүктелі сзық --- көрсетіледі.

Бағдарлама барысында екі параметр бірге Температура ретінде көрсетіледі. Нақты және талап етілетін температура үзілісі жоқ.

- және көрсеткі түймелері арқылы таңдауыңызды растаныз.
- түймесін басып, параметрді сақтаңыз.

Дисплей ашықтығы мен контрасты


Дисплей ашықтығы мен контрасттың реттеу үшін осы мәзірді пайдалана аласыз.

- Мәзірді келесі жолмен ашыңыз:

‣ ≡ түмем

‣ Расширенные указания

‣ Дисплей

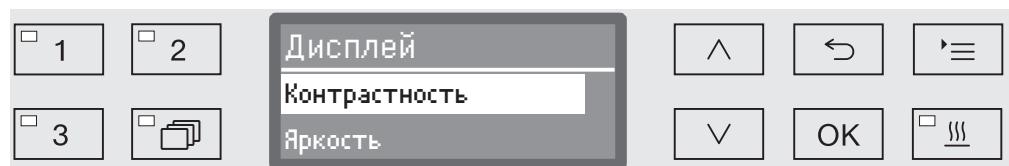

- Контрастность


Контрастты орнатыңыз.

- Яркость

Ашықтықты орнатыңыз.

- ∧ және ∨ көрсеткі түймелері арқылы таңдауыңызды растаныз.

- Таңдауыңызды OK түймесімен растаныз.

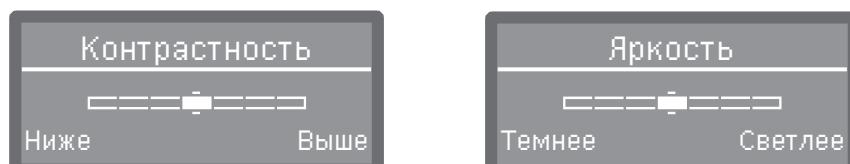

Контраст пен ашықтық дисплейде гистограмма ретінде көрсетіледі.

- Қажетті ашықтық пен контрастты орнату үшін ∧ (Выше/Светлее) және ∨ (Ниже/Темнее) көрсеткі түймелерін пайдаланыңыз.
- OK түймесін басып, параметрді сақтаңыз.

Қосымша нұсқаулар

Кейін өшіру

Егер машина белгілі бір уақыт мерзіміне пайдаланылмаса, оны күті режиміне не автоматты өшіру қүйіне орната аласыз.

Пайдалануға дайын

Пайдалануға дайын болса, машина қосулы қалып, дисплейде уақыт көрсетіледі. Кез келген түймені басу машинаны қайта белсендіреді.

- Күті режимін белсендіру үшін, Расширенные указания/Отключ. через астынан Автоматты өшіру функциясы қосылып, күті уақыты орнатылады.
- Осы мақсат үшін тәулік уақытын көрсету опциясы Установки / Текущее время/Индикация ішінен таңдалуы керек.

Күті уақыты біткеннен кейін машина қолданыс үшін белсендіріледі.

Автоматты өшіру функциясы

Энергияны үнемдеу үшін, Автоматты өшіру функциясы белсендіріледі. Егер машина белгілі бір ұзақтық пайдаланылмаса, ол өздігінен автоматты түрде өшеді.

- Автоматты өшіру функциясын белсендіру үшін, Расширенные указания/Отключ. через астынан оны қосып, күті уақытын орнату керек.
 - Одан кейін Без индикации опциясы Установки /Текущее время/ Индикация астынан таңдалуы керек.
- Күті уақыты біткеннен кейін машина автоматты түрде өшеді.
- Машинаны қайта қосу үшін ⏪ түймесін пайдаланыңыз.


Белсендіргеннен кейін өшіру

- Мәзірді келесі жолмен ашыңыз:

‣ ≡ түйме

‣ Расширенные указания

‣ Отключ. через

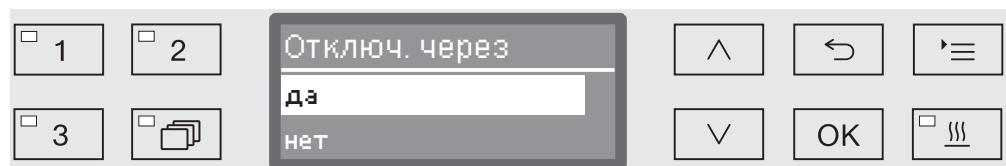

- да

Автоматты өшіру функциясы белсендіріледі. Автоматты өшіру өрекетінен кейін ұзақтық орнатылуы керек.


- нет

Автоматты өшіру функциясы өшіріледі.

- ∧ және ∨ көрсеткі түймелері арқылы таңдауынызды растаңыз.
- OK түймесін басып, параметрді сақтаңыз.

Күту уақыты ұзақтығын орнату

Егер да опциясы көрсетілсе, автоматты өшіру пәрменінен кейін күту уақыты ұзақтығы орнатылуы керек.

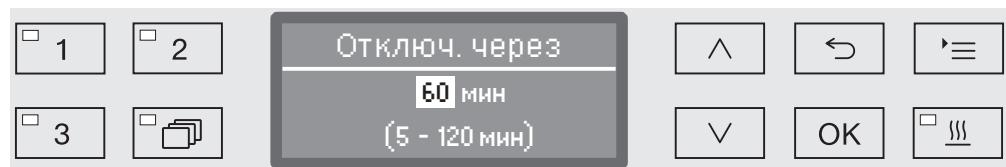

Күту уақыты ұзақтығын 5 минуттық қадаммен реттеуге болады. Колжетімді диапазон дисплейдің астыңғы жолында көрсетіледі.

- Күту уақыты ұзақтығын орнату үшін ∧ (жоғары) және ∨ (төмен) көрсеткі түймелерін пайдаланыңыз.
- OK түймесін басып, параметрді сақтаңыз.

Зауыттық әдепкі

Өзгертілген бағдарламалардың барлығын әдепкі параметрлеріне қайта ысыруға болады. Басқару параметрлері мен бағдарлама параметрлері жекелей қайта орнатылады.


- Мәзірді келесі жолмен ашыңыз:

‣ түйме

‣ Расширенные указания

‣ Завод. настройка

‣ восстановить настр.

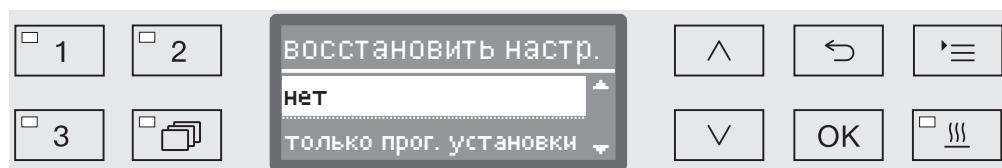

- нет

Өзгертілген бағдарламалар сақталады.

- только прог. установки

Барлық бағдарламлаардың параметрлері қайта орнатылады.

Бос жад үяшықтарында сақталған бағдарламалар өзгермей қалады.

- Все настройки

Мөлшерлеу көлемі мен су көрмектігін қосқанда, барлық басқару параметрлері қайта орнатылады.

- \wedge және \vee көрсеткі түймелерді пайдаланып, опцияны таңдаңыз.

- Таңдауынызды OK түймесін басып растаңыз.

Машина қайта іске қосылады.

Барлық параметрлер

Все настройки опциясы таңдалғанда және машина қайта іске қосылғанда, сізден тіл, күн, уақыт, су көрмектігі және т.б негізгі параметрлерді қайта енгізуі сұрайды.

- Тілді, күнді, уақытты және т.б енгізіңіз.

Соңғы мән енгізілгенде, барлық параметрлер сақталып, зауыттық әдепкі параметрлер қайта орнатылады. Дисплей өзгеріп, соңғы таңдалған бағдарламаны көрсетеді.

Бағдарламалық құрал нұсқасы

Miele қызмет көрсету орталығына хабарласу кезінде жеке элементтердің бағдарламалық құралы нұсқаларын шақырту үшін осы мәзірді пайдалана аласыз.

Қосымша ақпаратты «Қызмет көрсету» бөлімінен қараңыз.

Бағдарлама параметрлерін реттеу

Техникалық талаптар мен жүктемеге сәйкестендіру үшін бағдарлама параметрлерін реттеу керек.

Бағдарлама параметрлерін өзгерту үшін қосымша маман қажет, сол себепті тек тәжірибелі пайдаланушылармен не Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөлімі орындауы керек.

Тексерілген машинадағы бағдарлама параметрлерін өзгерткенде, жаңартылған өнімділікті тексеру қажет.

Бағдарлама құрылымы

Бірінен кейін бірін іске қосқан кезде әрбір бағдарлама блоктарға бөлінеді. Бағдарламада кемінде бір және ең көбі он бір бағдарлама блогы болады. Әрбір блок бағдарламада тек бір болуы мүмкін.

Аттас бағдарлама үстіңгі деректемесі бағдарлама блоктары үстінен қойылып, жалпы бағдарлама параметрлерінен тұрады. Сонымен қатар, жеке жуу блогы параметрлері осы жерде белсендіріледі немесе өшіріледі.

Бағдарламаның үс - Контроль коромысла.

Таңдалған жуу блоктарындағы бүріккіш қанаттың айналуын бақылауға болады.

- Измен. кол-во воды

Кіретін судың мөлшерін әр бағдарламада арттыруға не азайтуға болады. Бұл параметр одан кейін суды пайдаланатын барлық бағдарлама блоктары үшін жарамды болады.

- Время слива

Жуу камерасында қалған су орнатылған дренаж жүйесі арқылы берілген уақыт ішінде толық ағып кетпесе, ағызу уақытын арттыруға болады.

Бағдарлама параметрлері

Бағдарлама блоктары

Жуу блогыны реті алдын ала анықталған және бағдарлама сызбасында көрсетілгенмен бірдей («Бағдарлама сызбасы» тақырыбын қараңыз).

- Предварит. полоск. 1 - 3
Алдын ала жуу ірі кірлер мен көбіктендіргіш агенттерді жояды.
- Основная очистка 1 және 2

Жұылатын жүктемеге байланысты тазалау процесі әдетте тиісті тазалағыш құрал қосылып, 50 °C - 85 °C температура аралығында орындалады.

- Промежут. полоск. 1 - 4
Аралық шаю кезеңдерінде алдынғы жуу блоктарындағы химиялық агенттер шайлып, қажет болған жерде бейтараптандырыш агенттерді қосу арқылы бейтараптандырылады.

- Завершающ. полоск. 1 - 2
Жұылатын жүктемеде шөгінділердің қалып қоймауы үшін, қорытынды шаю бөлімінде минералсыздандырылған (AD) суды пайдаланған жөн.
- Сушка

Тиісті түрде құрғатқанда, жүктемеде қалатын ылғал азаяды.

Мәзірді ашу


Бағдарлама параметрлерінің мәзірін машинаның пайдаланушылары зауыттық әдепкімен құлыштайты. Қажет болса, бұл функцияны Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөлімі белсенді күйге келтіреді.

■ Мәзірді келесі жолмен ашыңыз:

‣ түйме

‣ Расширенные указания

‣ Програм. установки

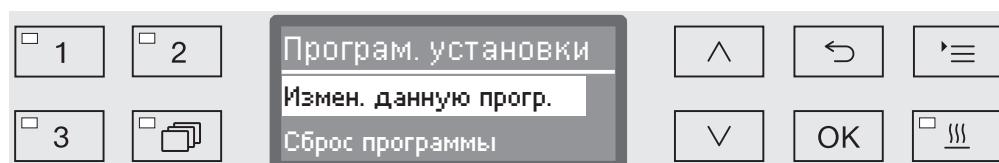

- Измен. данную прогр.

Бағдарламаларды белгілі бір техникалық талаптарға сәйкестендіруге болады.

- Сброс программы

Бағдарламаны зауыттық әдепкі параметрлерге қайта орнатыңыз. Miele қызмет көрсету орталығы орнатқан жаңа бағдарламалар осы опциямен жойылады.

Бағдарламаны қайта орнату

Бағдарламаларды жеке-жеке зауыттық әдепкі күйге қайта орнатуға болады.

 Бос жады орнына сақталған бағдарламаларды жүйесіз жойылады.

...

▶ Програм. установки

▶ Сброс программы

Одан кейін барлық бағдарламалар дисплейде тізімделеді.

- Бағдарламаны таңдау үшін ⌂ және ⌂ көрсеткі түймелерін пайдаланыңыз және таңдауыңызды OK түймесімен растаңыз.



- да

Бағдарлама зауыттық әдепкі параметрлерге қайта орнатылады.

- нет

Бағдарлама параметрлері өзгермейді.

- ⌂ және ⌂ көрсеткі түймелері көмегімен опцияны таңдап, әрекетті OK түймесін басып растаңыз.

Бағдарлама параметрлері

Бағдарламаны өзгерту

Бағдарлама сыйбаларында өзгермелі деп көрсетілген параметрлердің барлығын өзгертуге болады. Басқа параметрлерді тек Miele қызметі ғана өзгерте алады.

Бағдарлама параметрі екі қадаммен өзгертіледі:


- Алдымен, жуу блоктарын бағдарламаларға қайта тағайындау керек немесе қолданыстағы тағайындалған бағдарлама қайта расталады. Тек тағайындалған бағдарлама блоктарын ғана параметрлеуге болады.
- Одан кейін бағдарламаның параметрлерін өзгертуге болады.

Қызмет көрсете орталығына кезекті қоңырау шалу қажет болған жағдайда зауыттық параметрлерге енгізген барлық өзгерістерді құжатқа жазу үшін осы опцияны пайдаланыңыз.

Тексерілген машинадағы бағдарлама параметрлерін өзгерткенде, жаңартылған өнімділікті тексеру қажет.

...

- ▶ Програм. установки
- ▶ Измен. данную прогр.

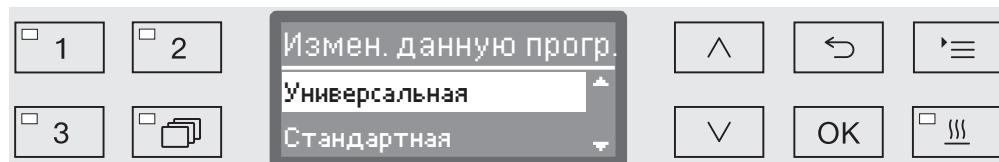


■ Өзгерту керек бағдарламаны таңдаңыз.

Қосымша ақпаратты «Жуу блоктарын тағайындау» бөлімінен қараңыз.

Жуу блоктарын тағайындау

Бағдарламаны өзгерткен сайын, алдымен жуу блоктарын тағайындау керек.

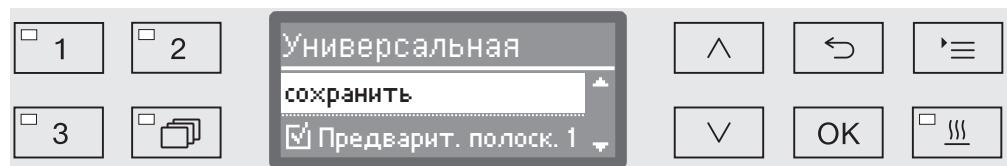

Тағайындаудың бірнеше нұсқасы бар. Дисплейде барлық жуу блоктарының жаңында үяшық көрсетіледі. Егер жуу бөлімі бағдарламаға тағайындалған болса, үяшықтың ішінде құсбелегі тұрады. Үяшыққа құсбелгі қойып, осы жуу блогын бағдарламаға тағайындауға болады немесе құсбелгіні алып тағайындауды жоюға болады.

- немесе көрсеткі түймелерді пайдаланып, жуу блоктарын таңдап не алып тастап, әрекетті OK түймесін басып растауға болады.
- Таңдауыңызды сақтау үшін тізімнің соңындағы Сохранить опциясын таңдап, растау үшін OK түймесін басыңыз.
- Еш өзгерту енгізбей алдын ала орнатылған жуу блоктарын қабылдағыңыз келсе, OK түймесін дереу басып, Сохранить опциясын растауға болады.

Одан кейін опцияның қосымша параметрлерін орындалады. Оларды кез келген ретпен қалауыңызша өзгертуге болады.

Бүріккіш қанатты бақылау

Тазалау нәтижесі жуыллатын жүктеменің барлық бетіне және қыстарына судың жетуіне байланысты болады. Осы мақсатта машинаның, себеттің және жылжымалы құрылғының бүріккіш қанаттары айналып, суды жуу камерасына толықтай таратады.

Бағдарлама барысында бүріккіш қанаттардың айналу жылдамдығын бақылауға болады.

Айналу жылдамдығы арнайы магнитті бүріккіш қанаттармен анықталады. Осы машинаның датчиктері себет пен жылжымалы құрылғы модельдерінің алдыңғы үлгілерінің магнитті бүріккіш қанаттарын анықтай алмағандықтан, оларды бақылау мүмкін емес.

Анықталған айналу жылдамдығы алдын ала орнатылған диапазон аясында болмаса, заттар тиісті түрде салынбағаннан немесе суайналым жүйесінден көбік түзілгеннен кедергінің пайда болғанын білдіреді.

Айналу жылдамдығының диапазоны қолданыс аясына, пайдаланылатын бағдарламаға, жылжымалы құрылғы мен себетке байланысты.


Бағдарлама параметрлері

Бүріккіш қанатты бақылау мүмкіндігін қосу

Бүріккіш қанатты бақылау мүмкіндігі барлық жуу блоктары үшін ортақ қосылады және өшіріледі.

...

► Контроль коромысла

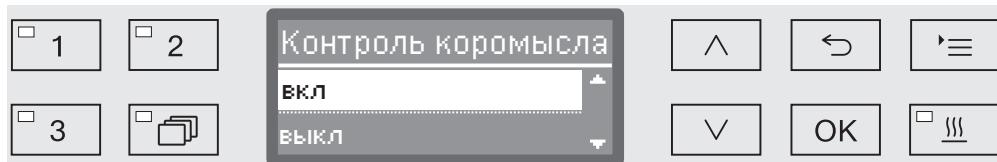

- выкл

Бүріккіш қанатты бақылау мүмкіндігі өшірулі.

- Выключить для корзин

Машинаның бүріккіш қанаттары ғана бақылауда. Себет пен жылжымалы құрылғы бүріккіш қанаттарының датчиктері өшірулі.

- вкл

Барлық бүріккіш қанаттар бақылауда.


- ⌂ және ⌄ көрсеткі түймелерді пайдаланып, опцияны таңдаңыз.
- OK түймесін басып, параметрді сақтаңыз.

Бүріккіш қанаттың әртүрлі айналым жылдамдықтарында орындалатын қажетті әрекет әр жуу блогында орнатылады.

...

► Жуу блогын таңдаңыз, мыс.: Основная очистка 1

► Контроль коромысла

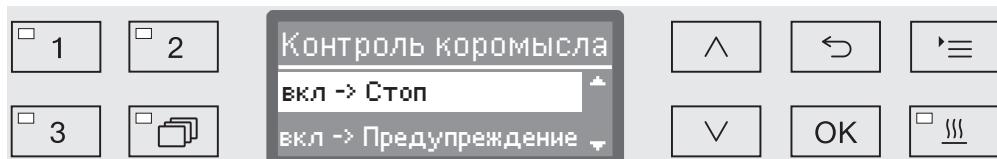

- вкл -> Стоп

Айналу жылдамдығы ауытқыса, бағдарлама орындалып жатқан жерінен үзіліп кетеді. Бұл үзілу дисплейде көрсетіліп, циклдік есепке жазылады.

- вкл -> Предупреждение

Айналу жылдамдығы ауытқыса, бағдарлама қалыпты орындала береді. Дисплейде тек хабар пайда болып, ауытқу циклдік есепке жазылады.

- выкл

Ешқандай хабар пайда болмайды, ал бағдарлама қалыпты орындала береді.

- ⌂ және ⌄ көрсеткі түймелерді пайдаланып, опцияны таңдаңыз.
- OK түймесін басып, параметрді сақтаңыз.


Су мөлшерін өзгерту

Жуу жүктемесі құрылымына байланысты элементтерге тым көп су мөлшері жабысса не ластану (мысалы, қан) және пайдаланылатын химиялық агенттер түріне байланысты ауыр көбік құрылса, су деңгейін арттыру үсінүлады. Қосымша талап етілетін су мөлшері пайдаланылатын себет түріне не мобиЛЬДІ құралға, ластану және жүктеме түріне байланысты.

Егер тым көп су ұстамайтын жеңіл ластаған жүктемені қайта өңдеу керек болса, су мен энергияны сақтау үшін су мөлшерін зауыттық әдепкі мөлшерге қайта орнатуға болады.

...

► Измен. кол-во воды

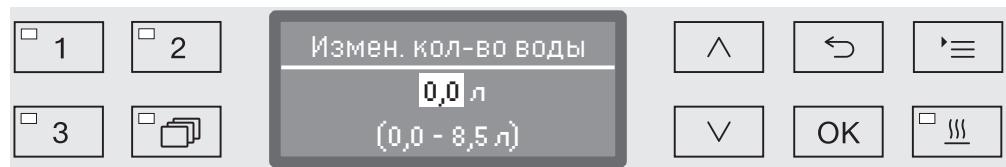


Су мөлшері 0,5 л қадаммен арттырылуы мүмкін не зауыттық әдепкі мөлшерге кері орнатылуы мүмкін. Мүмкін диапазон астыңғы жолда көрсетіледі. "0 л" параметрі зауыттық әдепкі параметрге тең.

- ^ (жоғары) және v (төмен) көрсеткі түймелерді пайдаланып, су мөлшерін өзгертиңіз.
- OK түймесін басып, параметрді сақтаңыз.


Бағдарлама параметрлері

Дренаж уақытын арттыру Егер жуу блогы соңындағы жуу кабинасында тым көп су қалып қойса (тораптық дренаж жүйесінің дұрыс болмауына байланысты), суды жуу кабинасынан көрсетілген уақыт ішінде ағызы үшін келесі қате туралы хабар көрсетіледі:

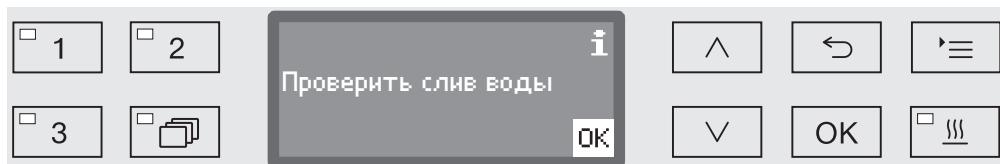

Бұндай жағдайда дренаж уақыты артуы мүмкін.

... ▶ Время слива

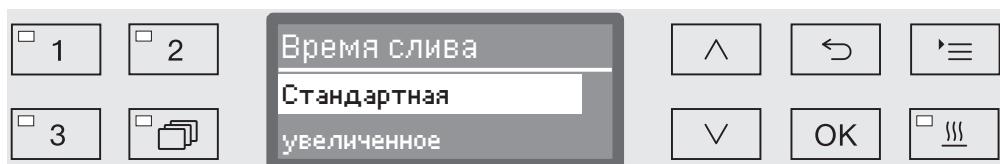

- Стандартная

Стандартты дренаж уақыты параметрі қолданылады.

- увеличенное

Дренаж уақытын алдын ала орнатылған қадаммен арттыруға болады.

Бағдарлама ұзақтығы осы параметрмен артады.

■ \wedge және \vee көрсеткі түймелері арқылы таңдауыңызды растаңыз.


■ OK түймесін басып, параметрді сақтаңыз.

Концентрация деңгейін орнату

Әр жуу блогына екі химиялық агентке дейін жіберуге болады. Үнтақ тазалағыш құрал мөлшерлеуішін (бар болса) қоспағанда, бір мөлшерлеуші жүйені екі рет баптауға болады.

... ► Дозировка 1 немесе Дозировка 2


► Системы дозировки

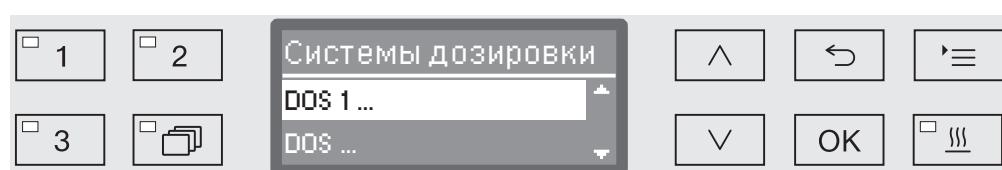

Мөлшерлеуші жүйелердің саны модельге және жалғанған DOS модульдерінің санына байланасты өзгеруі мүмкін.

- ^ және V көрсеткі түймелерді пайдаланып опцияны таңдаңыз да, таңдауынызды OK түймесін басып сақтаңыз.

Одан кейін мөлшерлеп беру концентрациясын % (пайыз шамасында орнатуға болады.

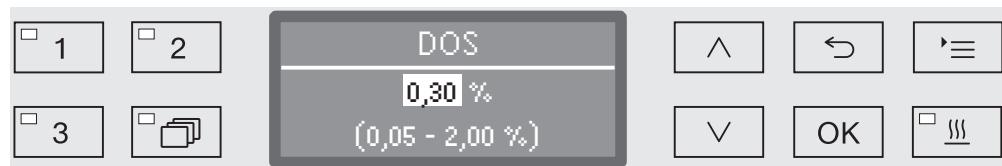

Реттеу 0,01 % өсім қадамымен орындалады. Мүмкін диапазон астыңғы жолда көрсетіледі.

- ^ (жоғары) және V (төмен) көрсеткі түймелерді пайдаланып, мөлшерлеп беру концентрациясын орнатыңыз.
- OK түймесін басып, параметрді сақтаңыз.

Бағдарлама параметрлері

Жуу блогының температурасын орнату


Жууға арналған суды қыздырып, жуу блогының температурасына қол жеткіземіз. Температура тапсырма талаптарына сәйкесүі керек.

Температура 55 °С шамасынан жоғары болғанда, ластанудың қатып қалуына әкелетін нәруыз денатурациясы орын алуы мүмкін.

Қажетінше инфекциялық ауруларды алдын алу талаптарын сақтау керек.

...

► Темп. блока полоск.

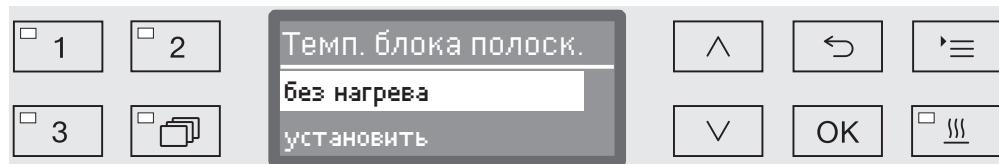

- без нагрева.


Жууға арналған су қыздырылмаған. Жуу камерасында алдыңғы жуу блогындағы температура мен құйылған су температурасы сақталып қалған.

- установить

Жуу блогының температурасын орнату.

- және көрсеткі түймелерді пайдаланып, опцияны таңдаңыз.
- OK түймесін басып, параметрді сақтаңыз.

установить опциясы таңдалғаннан кейін жуу блогының температурасын енгізу керек.

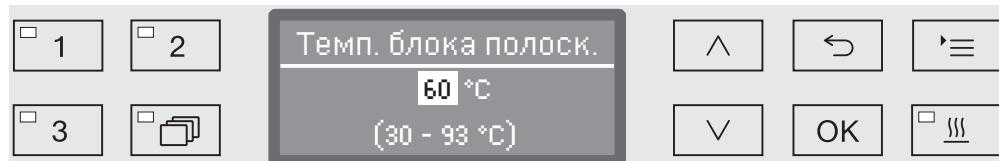

Реттеу 1 өсім қадамымен орындалады. Мүмкін диапазон тәменгі жолда көрсетіледі.

Химиялық агенттер зауытта орнатылған әдепкі мәлшерлеп беру температурасымен таратылады. Осы жуу блогына химиялық агенттер мәлшерлеп берілетін болса, орнатуға болатын ең тәменгі температура мәлшерлеп беру температурасы болады. Одан тәмен мәнді орнату мүмкін емес.


- (жоғары) және (тәмен) көрсеткі түймелерді пайдаланып, жуу блогының температурасын орнатыңыз.
- OK түймесін басып, параметрді сақтаңыз.

Ұстап тұру уақытын орнату

Ұстап тұру уақыты дегеніміз жуу блогының температурасы өзгермей сақталатын уақыт ұзақтығы.

...

► Время выдержки

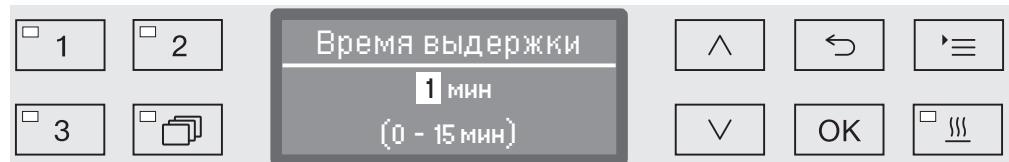

Ұзақтықты 1 минуттық өсім қадамымен орнатуға болады. Мүмкін диапазон астынғы жолда көрсетіледі.

Осы жуу блогына химиялық агенттер мәлшерлеп берілетін болса, ұстап тұру уақыты кем дегенде DOS әсер ету уақытына тең болады. Одан төмен мәнді орнату мүмкін емес.

- ^ (жоғары) және v (төмен) көрсеткі түймелерді пайдаланып, ұстап тұру уақытын орнатыңыз.
- OK түймесін басып, параметрді сақтаңыз.

Бағдарлама параметрлері

Құрғату көмекшісі


Қосымша „Құрғатуға көмектесу“ (құрғату) функциясы бағдарламаның аяғындағы құрғату процесін күштейтеді.

Құрғатуға көмектесу функциясы белсендірілгенде, есікті ыңғайлы құлыптау механизмі есікті бағдарламаның сонында ашып, жуу камерасынан будың шығуына мүмкіндік береді. Жүктелетін элементтер жуу камерасындағы қалдық жылудың әсерінен біртінде құрғайды.

Жуу кабинасының сүту фазасы Сүту фазасы жуу фазасынан кейін болады. Осы уақытша тоқтату барысында су буы жуу кабинасынан шығарылып, бу конденсаторымен конденсацияланады. Бұл жуу кабинасындағы ылғалдылық деңгейін төмендетіп, құрғатуға әкеледі. Оған қоса, бұл жуу кабинасын да сүттады.

...

► Время охлаж. моеч. кам.

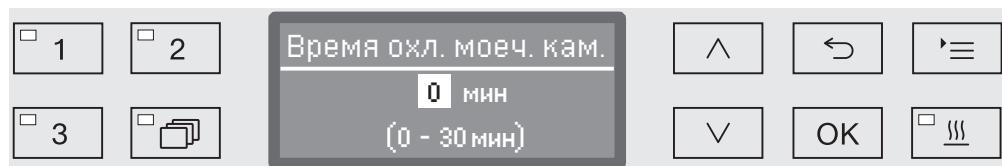

Параметр мәні 1 минуттық қадаммен енгізіледі. Қолжетімді диапазон дисплейдің астыңғы жолында көрсетіледі.


- \wedge (жоғары) және \vee (төмен) көрсеткі түймелерін пайдаланып, сүту ұзақтығын орнатыңыз.
- **OK** түймесін басып, параметрді сақтаңыз.

Құрғату уақыты

Сүту уақытынан кейін жуу кабинасында қалған ылғал мен жылуды тарату үшін Ыңғайлы есік құлпы есікті шамалы ашады. Осы орайда есік құлпы ашылып, кез келген уақытқа ашылуы мүмкін. Құрғату уақыты біткеннен кейін дисплейде Программа окончена хабары пайда болады. Құрғату уақыты біткенше есікті ашу бағдарламаны толығымен аяқтайды.

...

► Время сушки

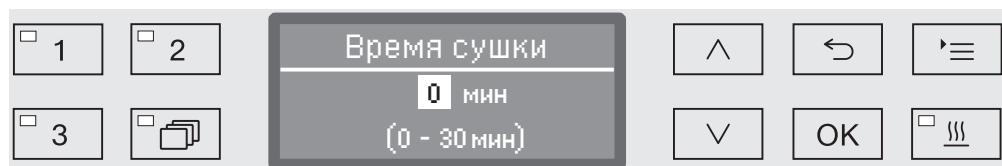

Параметр мәні 1 минуттық қадаммен енгізіледі. Қолжетімді диапазон дисплейдің астыңғы жолында көрсетіледі.

- Құрғату уақыты ұзақтығын орнату үшін \wedge (жоғары) және \vee (төмен) көрсеткі түймелерін пайдаланыңыз.
- **OK** түймесін басып, параметрді сақтаңыз.

Процестерді құжаттау

Процестер әрбір цикл бойынша құжатталады. Талап етілетін және нақты мәндері үнемі жазылады.

Бағдарлама реті барысында келесі деректер басқаларымен бірге жазылады:

- машина моделі және сериялық нөмірі
- құн
- бағдарлама басы және бағдарлама аты
- цикл нөмірі
- жуу блоктары пайдаланылған
- қажет болса, мөлшерлеу температурасы және мақсатты мөлшерлеу мөлшері бар мөлшерлеу жүйесі
- температура мен ұстau уақыттарына арналған мақсатты мәндер
- ұстau уақыты барысында ең аз және ең көп температуралар
- жуу қысымын өлшеу нәтижелері
- барлық ақаулық хабарлары
- бағдарламаның аяғы
- жүйе туралы хабарлар, мысалы тұз салу

Қажет болса, қосымша деректерді есепке біріктіруге болады. Бұл туралы қосымша ақпарат алу үшін Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

Жады

Шкалаға байланысты машинадағы ішкі қуат ақаулығынан қауіпсіз жадына 10–20 цикл есебі арасында сақталады. Желі немесе принтер мәселелері жағдайында, мысалы, осылар жүйелі түрде шақырылады. Егер жады толық болса, ең ескі есебі қайта жазылады.

Оған қоса, процесс деректерінің графикалық дисплейін жасау үшін соңғы бағдарлама тізбегінің бастапқы деректері сақталады. Бұл деректерді сыртқы құжаттаманың бағдарламалық құралы арқылы сыйбалық көрсетілімдерге тасымалдауға болады. Бастапқы деректерді тасымалдау үшін Ethernet интерфейсі қажет етіледі. Дисплейде немесе тікелей жалғанған принтерде графикалық көрсетілімдерді жасау мүмкін емес. Қуаттың ақаулығы кезінде графикалық ақпараттың қауіпсіз сақталуы қолжетімді емес.

Цикл нөмірлерін қосу

Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөлімі цикл нөмірлерін қоса алады, мысалы, бағдарламалық құралын жаңартқан не машина басқару құралдарын ауыстырған жағдайда.

Сыртқы мұрағаттауға арналған байланыс модулі

Партия протоколдарын біржола мұрағаттау үшін Miele байланыс модуліне арналған құрылғының артына модуль ұясы орнатылған. Модуль құжаттама бағдарламалық құралы не есеп принтеріне жалғауға арналған RS-232 интерфейсі көмегімен құжаттаманың Ethernet интерфейсін орнату мүмкіндігін береді.

Бағдарламалық құрал мен үйлесімді принтерлер туралы қосымша ақпаратты алу үшін Miele компаниясына хабарласыңыз.

EN/IEC 62368 стандартына сай келетін терминал құрылғыларды (компьютер, принтерлер және т.б.) қолдануға болады.

Miele компаниясында байланыс модульдері керек-жарақ ретінде қолжетімді және кез келген уақытта қайта бекітуге болады. Модульдер жеке орнату нұсқауларымен беріледі. Интерфейсті тек мамандар конфигурациялай алады. „Қосымша параметрлер/Интерфейс“ бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз.

Сыртқы бағдарламалық құрал пайдаланылатын процесс құжаттамасы


Сандық мұрағаттау үшін процесс деректері Ethernet интерфейсі арқылы сыртқы құжаттама бағдарламалық құралына тасымалданады. Процесс барысында немесе процесс соңында жалғыз транзакция ретінде тасымалдау үздіксіз орындалады. Бұның параметрлері Miele қызмет көрсету орталығы өзгертеуді.

Қажет болса, жуу қысымы, A_0 мәні, өткізгіштік және жуу кабинасындағы температура туралы ақпаратты графикалық түрде мұрағаттауға болады.

Ethernet интерфейсін орнату үшін XKM 3000 L Med байланыс модулін ретроспективті толтыру талап етіледі. WLAN желісіне қосу үшін модульді кабель арқылы бар сымсыз қатынасу нүктесіне жалғауға болады.

Деректерді тасымалдау мәселелері

Егер іске қосу барысында желі мәселесі орын алса (мысалы, бос кабельге байланысты), тиісті ақаулық туралы хабар көрсетіледі.

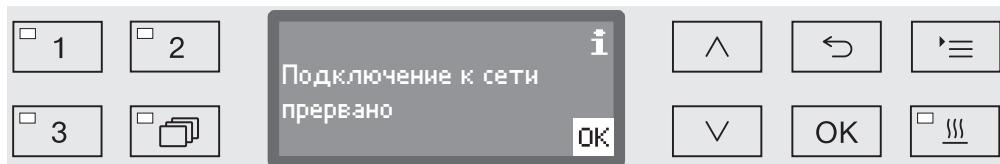

Процесті іске қосу ешбір үзіліссіз жалғасады және процесс деректері ішкі жадыға сақталады.

Желі не бағдарламалық құрал мәселелері жағдайында жүйелік немесе желілік әкімшіге хабарласыңыз.

Есеп принтері пайдаланылатын процесс құжаттамасы

Процесс есептерін тікелей жалғанған есеп принтері және мұрағатталған қағаз арқылы басып шығара аласыз. Графикалық көрсетілімдер қосылмайды. Тікелей қосылым үшін XKM RS232 10 Med байланыс модулі талап етіледі.

Есеп пішімдері

Қағазды мұрағаттаудың екі түрлі есеп пішімін таңдай аласыз:

- Ұзын пішімге барлық жазылған деректер қосылады.
- Қысқа пішімге тек таңдалған параметрлер қосылады.


Есеп пішімі жуғыш-дезинфекторға сақталған деректерге еш әсер етпейді. Ұзын есепке талап етілетін барлық деректер сақталады, сол себепті әрбір жаңа цикл үшін есеп пішімін өзгертуге болады.

- Мәзірді келесі жолмен ашыңыз:

‣ түйме

‣ Расширенные указания

‣ Протокол

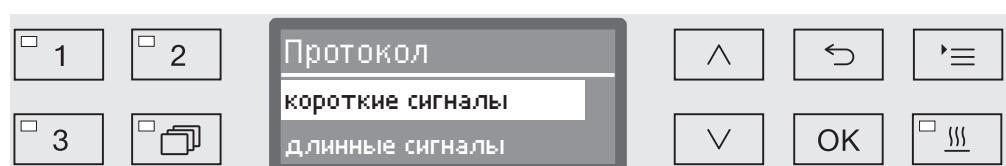

- короткие сигналы

Қысқа пішімде басып шығару

- длинные сигналы

Ұзын пішімде басып шығару

- ⌈ және ⌋ көрсеткі түймелері арқылы таңдауыңызды растаңыз.
- OK түймесін басып, параметрді сақтаңыз.

Процесс құжаттамасы

Цикл есептерін сәйкесінше шығару

Іштей сақталған есептерді машинадан ретроспективті түрде шығаруға болады.

Сыртқы бағдарламалық құрал

Есеп принтері


Егер қолдау көрсетілсе, бар желі байланысын пайдаланумен деректерді тікелей құжаттама бағдарламалық құралынан шығаруға болады. Машинаға жазбаларды енгізудің қажеті жоқ.

Келесі опциялар есептерді ретроспективті түрде басып шығаруға қолжетімді.

- Мәзірді келесі жолмен ашыңыз:

‣ ≡ түйме

- Расширенные указания
- Конфиг. интерфейса
- RS232
- Распечатка протоколов

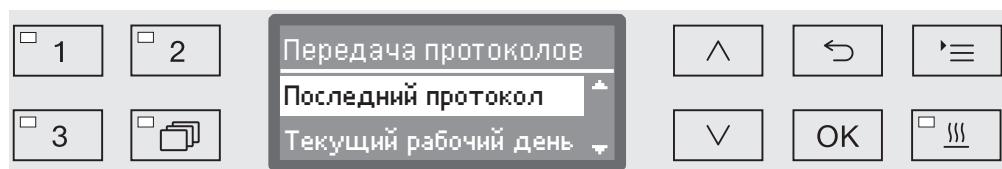

- Последний протокол
Соңғы цикл есебін шығару
 - Текущий рабочий день
Ағымдағы жұмыс күнінің барлық цикл есептерін шығару
 - Последний рабоч. день
Алдыңғы жұмыс күнінің барлық цикл есептерін шығару
 - Все
Барлық сақталған есептерді шығарыңыз.
- ⌂ және ⌃ көрсеткі түймелері арқылы таңдауыңызды растаңыз.
 - OK түймесін басумен деректер тасымалдау басталады.
- Деректер тасымалдау әрекеті фонда басталып, машина пайдаланыла бастайды.

Жүйелі тексеру жұмыстары

Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөлімі немесе үйлесімді біліктілігі бар маман машинаға **1000 жұмыс сағаты сайын немесе жылына бір рет** қызмет көрсетуі керек.

Техникалық қызмет көрсетуге мына пунктілер мен функциялық тексерістер кіреді:

- тозатын бөлшектерді ауыстыру
- ұлттық ережелер мен нормативтік актілерге (мысалы, VDE 0701, VDE 0702) сай келетін электрлік қауіпсіздік тексерісі
- есік механизмі және есік тығыздауышы
- жуу кабинасындағы бұрандалы қосылымдар мен коннекторлар
- су кірісі мен дренажы
- ішкі және сыртқы ағызу жүйелері
- бүріккіш қанаттар
- құрама сұзгі
- ағызу сорғысы мен кері клапаннан тұратын түпкөйма
- барлық мобиЛЬДІ құралдар, себеттер, модульдер және салымдар
- Бу конденсаторы
- жуу механизмі/жуу қысымы
- компоненттерді қарап, тексеріп шығу және олардың жұмыс істеп тұрғанын тексеру
- Термоэлектрлік тексеріс (бөлек алдыруға болады)
- тығыздағыштардың су өткізбейтіндігі сыналады
- барлық тиісті өлшеу жүйелерінің қауіпсіздік сынағы
- қауіпсіздік функциялары

Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөлімі сыртқы құжаттама бағдарламалық құралы мен компьютер желісін сынақтан өткізбейді.

Жүйелі тексеру жұмыстары

Әрбір жұмыс күнін бастау алдында пайдаланушы бірнеше жүйелі тексеру жұмысын орындауы керек. Осы мақсатта тексерістер тізімі машинамен бірге беріледі.

Келесілерді тексеру керек:

- жуу камерасындағы барлық сұзгі
- машинадағы және кез келген мобиЛЬДІ құралдардағы, модульдердегі және себеттердегі бүріккіш қанаттар
- жуу камерасы және есік бекітпесі
- мөлшерлеуші жүйелер
- мобиЛЬДІ құралдар, себеттер, модульдер және салымдар
- жүктеме тасу құралдарындағы сұзгілер

Жұғыш камерадағы сұзгілерді тазалау

Жуу камерасы қабатындағы сұзгілер циркуляция жүйесіне ірі ластағыш заттың өтіп кетуін болдырмайды. Сұзгілерді лас бітеуі мүмкін. Сондықтан күн сайын тексеріп және қажетінше тазалау қажет.

 Бітелген су жолдарынан зақымдалу қаупі.


Егер сұзгілер енгізілмесе, лас бөлшектері машинаның су тізбегіне түседі. Лас бөлшектері шүмектер мен клапандарды бітеуі мүмкін.

Егер сұзгілер салынса, тек бағдарламаны іске қосыңыз.

Тазалаудан кейін сұзгілерді қайта салғанда, олар дұрыс орналастырылғанын тексеріңіз.


Басқару құралдарында жуу кабинасындағы сұзгілер үшін тазалау аралығын орнатуға болады, «Параметрлер/сұзгіге техникалық қызмет көрсету» бөлімін қараңыз.

Тазалау аралығы жуу кабинасындағы сұзгілерді күн сайын тексеру әрекетін ауыстырмайды!

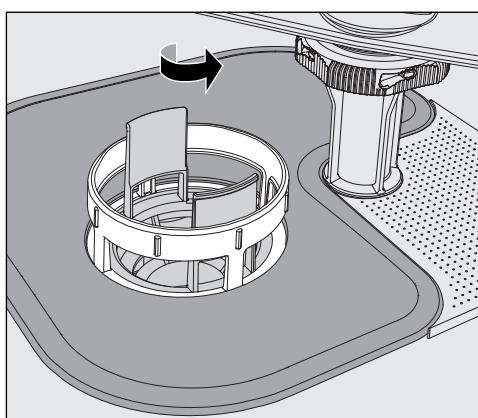


 Сұзгілерде қалып қойған шыны сынықтардан, инелерден және т.б жарақат алу қаупі бар.

- Өте ұсақ сүзгіні көрсеткі бағытында бұрап, оны ірі сүзгімен бірге алыңыз.

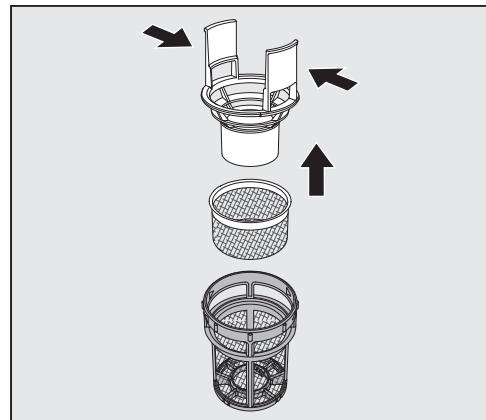

- Қысқыштарды бір-біріне басып, ірі сүзгіні жоғары тартып алыңыз.
- Ірі сүзгі мен өте ұсақ сүзгі арасына бос орнатылатын ұсақ сүзгіні алыңыз.

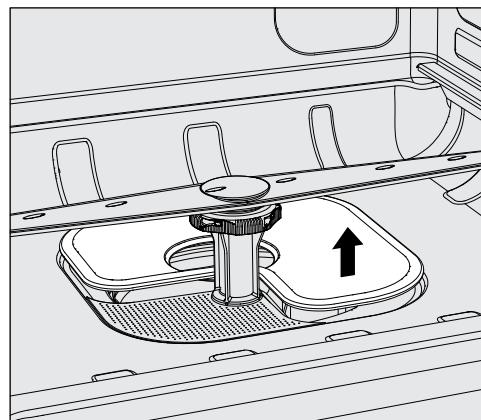

- Үлкен сүзгі корпусын алыңыз.
- Сүзгілерді тазалаңыз.
- Сүзгі тіркесімін кері ретпен қайта салыңыз. Келесілерге көз жеткізіңіз: ...
 - ... тегіс сүзгі жуу кабинасы негізіне тегіс орнатылғанын тексеріңіз.
 - ... ірі сүзгі өте ұсақ сүзгі орнына берік салынғанын тексеріңіз.
 - ... өте ұсақ сүзгі барынша алыс бұралғанын тексеріңіз.

Егер жуу кабинасындағы сүзгілер үшін тазалау аралығы орнатылса, осы аралық тазалаудан кейін қайта орнатылуы керек; «Параметрлер/сүзгіге техникалық қызмет көрсету» бөлімін қараңыз.

Бүріккіш қанаттарды тазалау

Жуу камерасына сұзгілер дұрыс салынбаса, бүріккіш қанат шүмектері бітелуі мүмкін. Бұл ірі ластағыш бөлшектердің жуу сүйнің циркуляциясына өтуіне себеп болуы мүмкін.

Бүріккіш қанаттарды ластануға күн сайын көзben тексеру керек.

- Бұны істеу үшін, мобиЛЬДІ құрал мен себеттерді алыңыз.
- Бүріккіш қанаттарды ластануға және бітелген шүмектерге көзben тексеріңіз.
- Сонымен қатар, бүріккіш қанаттардың оңай бұралатынын тексеріңіз.


 Қозғалмайтын не бітелген бүріккіш қанаттарды қайта пайдалануға болмайды.

Мұндай жағдайда, Miele клиенттерге қызмет көрсетеу бөліміне хабарласыңыз.

Бүріккіш қанаттарды тазалау

Машинадағы, мобиЛЬДІ құрылғылар мен себеттердегі бүріккіш қанаттарды тазалау үшін толығымен бөлшектеу керек:

- Машинадан мобиЛЬДІ құралды не себеттерді алыңыз.
 - Машинаның жоғарғы бүріккіш қанатын басып бекітілетін қосқышпен жалғау керек.
 - Машинаның жоғарғы бүріккіш қанатын алу үшін тәмен басыңыз.
- Машинаның тәменгі бүріккіш қанаты мен мобиЛЬДІ құралдардағы және себеттерді бүріккіш қанаттарды қадалы бекіткіштермен бекіту керек.

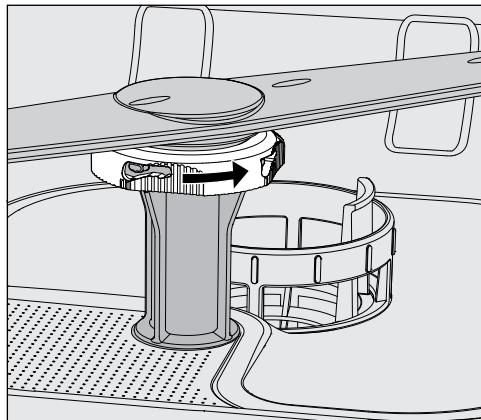


- Домалатпа қадалы бекіткіштерді босату үшін, оларды көрсеткі бағытымен барынша көп бұраңыз.
- Одан кейін бүріккіш қанаттарды жоғары не тәмен тартумен ала аласыз.

Домалатпа гайкалары бар мобильді құрал мен себеттің бүріккіш қанаттары:

Мобильді құралдар мен себеттердің ескі түрлерінің бүріккіш қанаттарын домалатпа гайкалармен бекіту керек. Оларды босатып, бүріккіш қанаттарды алу үшін тәмен тартыңыз.

Металл домалатпа гайкалардың сол жақ резьбасы бар.

Керамикалық домалатпа гайкалардың оң жақ резьбасы бар.

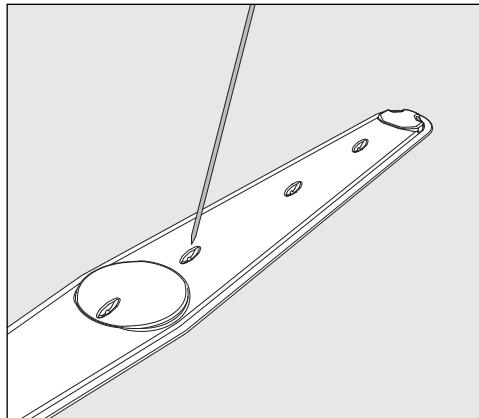

■ Бүріккіш қанатқа бөлшектерді итеру үшін нүктелі нысан пайдаланыңыз.

■ Бүріккіш қанатты ағын су астында дұрыстап шайыңыз.

⚠ Бүріккіш қанаттардағы магниттерге магниттік нысандар не жүктелетін элементтерінің тіркелуіне жол берменіз.

Магниттердегі металл нысандар бүріккіш қанат айналымының жалған көрсеткішіне себеп болуы мүмкін.

Магниттердегі барлық металл нысандарды кетіріңіз.

■ Бүріккіш қанат мойынтректерін көрінетін тозу белгілеріне тексеріңіз.

Мойынтректердегі көрінетін тозу бүріккіш қанаттардың ұзақ мерзімді жұмысына кері әсер етуі мүмкін.

Мұндай жағдайда, Miele клиенттерге қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

■ Бүріккіш қанаттарды тазалау жұмысынан кейін ауыстырыңыз.

■ Бүріккіш қанаттарды бекіткеннен кейін оңай айналатынын тексеріңіз.

Бүріккіш қанаттар мен себеттердің әрқайсысында қадалы бекіткіштерге жақын су көзі құбырларына келтірілген нөмірі (03) бар. Қайта бекіту кезінде бүріккіш қанаттардағы нөмірлер су көзі құбырларындағы нөмірлерге сәйкес екендігін тексеріңіз.

Техникалық қызмет көрсету

Машинаны тазалау

 Машинаны немесе оған жағын аймақты су шлангісімен немесе қысымды жуғышпен ешқашан тазаламаңыз.

 Құрамында аммиак не сүйылтқыштар бар тазалау агенттерін tot баспайтын болаттан жасалған беттерге пайдаланбаңыз! Бұл агенттер бет материалына зақым келтіруі мүмкін.

Басқару тақтасын тазалау

 Басқару тақтасын тазалау үшін абразивті материалдарды не жалпы мақсаттағы тазалау құралдарын пайдаланбаңыз. Олар шыны және пластик беттерге әрі орнатылған басқару түймелеріне айтарлықтай зақым келтіруі мүмкін.

- Басқару тақтасы сулы шүберекпен және шамалы жуғыш сүйиқтықпен не абразивті емес tot баспайтын болат тазалау құралымен тазалаңыз.
- Сонымен қатар, дисплейді тазалау үшін жеке шыны не пластик тазалау агенттерін пайдалануға болады.
- Бетті заарарсыздандыру үшін өндіруші ұсынған агентті пайдаланыңыз.

Есік пен есіктің тығыздарғышын тазалау

- Есік бекітпесінің қандай да бір ластануын сулы шүберекпен сүртіп кетіріңіз. Беріктігі жоғалған немесе зақымдалған тығыздамаларды Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөлімі жаңасына ауыстыруы қажет.
- Есіктің бүйірлік жақтары мен ілмектеріндегі дақтарды кетіріңіз.
- Есік астындағы ернеулік панельдегі ойықты сулы шүберекпен тазалаңыз.

Жуу камерасын тазалау

Жуу камерасы әдетте өздігінен тазаланатын болып табылады. Дегенмен, камерада шөгінділер жиналса, Miele тұтынушыларды қолдау бөліміне хабарласыңыз.

Есік алдын тазалау

- Tot баспайтын болаттан жасалған алдын тазалау үшін, жуғыш сүйиқтық пен ыстық ерітіндісіне малынған шүберекті пайдаланыңыз, ал tot баспайтын болатқа абразивті емес тазалау агентін пайдаланыңыз.

Қайта ластануын болдырмау

- Tot баспайтын болаттан жасалған беттердің (саусақ іздері, т.б.) қайта ластануын болдырмау үшін, тазалаудан кейін үйлесімді tot баспайтын болаттан жасалған кондиционер пайдалануға болады.

Мобильді құралдар, себеттер, модульдер мен салымдарды тексеру

Олардың дұрыс істейтінін тексеру үшін мобильді құралдар, себеттер, модульдер және салымдар күн сайын тексерілуі керек. Тексерістер тізімі тазалау машинасымен бірге беріледі.

Келесі пункттер тексерілуі керек:

- Мобильді құрал роликтері не себет роликтері жақсы күйде ме және олар мобильді құралдарға не себеттерге берік бекітілген бе?
- Су қосқыштары бар және зақымдалмаған ба?
- Биіктігі реттелетін су қосқыштары дұрыс биіктікке реттеліп, берік бекітілген бе?
- Барлық инжектор саңылаулары, суару жолдары мен шланг адаптерлері мобильді құралдарға, себеттерге және модульдерге берік бекітілген бе?
- Жұғыш су барлық инжектор саңылаулары, жуып-шаю жолдары мен шланг адаптерлерінен еш кедергісіз ағады ма?
- Барлық қақпақтар мен бекітпелер суару жолдарына берік тіркелген бе?
- Барлық модульдер мен инжектор манифольдтері үшін шеткі қақпақтар бар және берік орналастырылған ба?
- Мобильді құралдар мен себеттердің су қосқыштарындағы қақпақтар дұрыс істейді ме?

Қолданылатын аясы:

- Бүріkkіш қанаттар еркін айналатын ету керек пе?
- Бүріkkіш қанат шүмектерінде кедергілер жоқ па? „Бүріkkіш қанаттарды тазалау“ бөлімін қараңыз.
- Бүріkkіш қанаттарға біріктірілген магниттерде жабысқақ металл нысандар жоқ па?
- Тұтіктік сұзгілерді не сұзгі тақталарын Е 478/1 аудиостыру керектігін тексеріңіз.

**Мобильді
құралдар,
себеттер,
модульдер және
салымдар
техникалық
қызметі**

Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөлімі немесе үйлесімді біліктілігі бар маман машинаға **1000 жұмыс сағаты сайын** немесе **жылына бір рет** қызмет көрсетуі керек.


Өнімділікті тексеру

Пайдаланушы өңдеу өнімділігінің дұрыстығын түрақты түрде тексеруі қажет.

Өлшем датчиктерін сынау нүктесі

Тексеруге арналған датчикті сынау нүктесі қақпақ не жұмыс үстелі астындағы машинаның алдыңғы оң жағында орналасқан. Қатынасу нүктесіне қол жеткізу үшін, машина қақпағын алу керек не машинаны жұмыс үстелінен тартып шығару керек.

- Есікті ашыңыз.

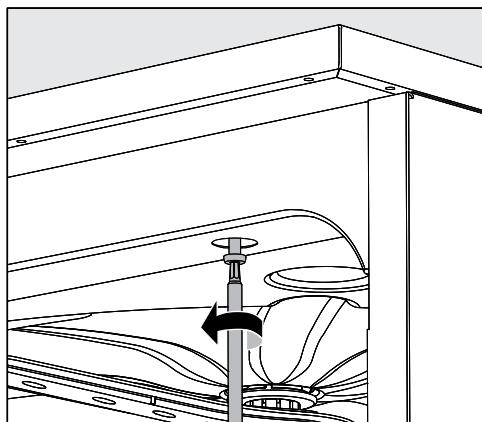

- Бекіту бұрандаларын шешіңіз.
- Одан кейін машина артындағы қауіпсіздік бұрандаларын қақпақтан алып, қақпақты көтеріп алыңыз.

Немесе

- Жұғыш-дезинфекторды жұмыс үстелі астынан шамамен 15 см тартып шығарыңыз.

Сынақ бағдарламалары

Жүйелі сынақтағы тазалау өнімділігін бақылауға әртүрлі бағдарламалар қолжетімді. Сынақ бағдарламалары бөлек өндөлмейді. Сонымен қатар, кез келген өңдеу бағдарламасын бастау алдында қосымша функцияларды белсендіруге болады.

Сынақ бағдарламалары көрсетілген нұктелерде автоматтандырылатын бағдарлама ретіне кедергі келтіреді. Кедергі дыбыстық сигналмен және дисплейдегі хабармен көрсетіледі. Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөлімі кедергіні 10 секунд және шамамен 42 минут аралығына орнатуы мүмкін. Осы уақыт мерзімінде өлшемдер жасауға не сынама алу үшін есікті ашуға болады.

Жуу камерасын сұытпас үшін есікті тым ұзақ ашық қалдырмаңыз.

Уақыт мерзімі біткеннен кейін бағдарлама реті автоматты түрде жалғасады. Егер есік ашылса, есікті қайта жапқанға дейін бағдарламаны жалғастыруға болмайды.

Егер өлшем не сынама қажет болса, *Бастау/тоқтату түймесін* басумен бағдарламаны жалғастыра аласыз.

Келесі сырғақ бағдарламаларын таңдауға болады:

- Лаборатория

Жуғыш сұйықтықты ағызып тастағаннан кейін әрбір жуу блогындағы бағдарлама ретінде уақытша тоқтатуға болады.

- Валидация

Бағдарлама ретін келесі нұктелерде тоқтата аласыз:

- жуғыш сұйықтықты соңғы жуу блогынан ағызып тастау алдында,
- жуғыш сұйықтықты ағызып тастау алдында аралық шаюдан кейін және
- су кірісінен кейін және соңғы шаю блогына ағызу алдында.

Техникалық қызмет көрсету


Сынақ бағдарламасын белсендіру

Сынақ бағдарламалары тек бір бағдарлама ретіне жарамды. Қосымша сынақтар үшін сынақ бағдарламасын қайта таңдау керек.

- Мәзірді келесі жолмен ашыңыз:

► түйме

- Расширенные указания
- Программа проверки

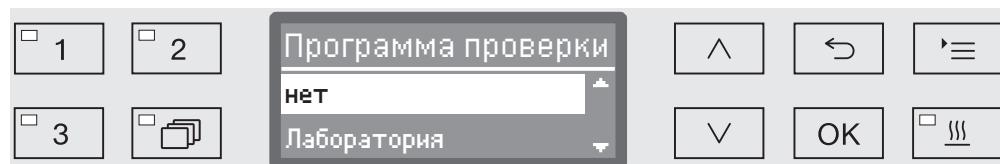

- нет

Бағдарламаны таңдаусыз мәзірден шығасыз.

- Лаборатория

Лаборатория сынақ бағдарламасын белсендіреді

- Валидация

Валидация сынақ бағдарламасын белсендіреді

- ∧ және ∨ көрсеткі түймелері арқылы таңдауыңызды растаңыз.

- Бағдарламаны келесі рет іске қосқан кезде сынақ бағдарламасын белсендіру үшін OK түймесін басыңыз.

Енді өнімділік сынағын бастай аласыз.

- Бағдарламаны таңдау түймелері не бағдарламалар тізімі арқылы бағдарламаны таңдап іске қосыңыз.

Бағдарлама реті барысында бағдарлама төменгі жолда Программа проверки ретінде анықталады.

Өнімділік сынағынан бұрын сынақ бағдарламасын өшіру керек болса, келесі мәзірге өтіп, нет опциясын таңдауыңыз керек.

Келесі нұсқаулық ақаулық себебін тауып, соны шешуге көмектесуі керек. Дегенмен, келесіні бақылаңыз:

 Жөндеу жұмыстарын тек Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөлімі орындауды керек.

Рұқсатсыз жүргізілетін жөндеу жұмыстары пайдаланушыға едәуір қауіп әкелуі мүмкін.

Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына қажетсіз бармау үшін, ақау туралы хабар алғаш рет пайда болған кезде, ақау дұрыс жұмыс істемеу салдарынан болмағанын тексеріңіз.

Техникалық ақаулықтар мен хабарлар

Мәселе	Себебі мен шешімі
Дисплей қараңғы және барлық жарық диодтары өшірүлі.	Машина қосулы емес. ■  түймесін басып, машинаны қосыңыз.
	Сақтандырғыш ақаулы немесе іске қосылды. ■ Деректер тақтасындағы сақтандырғыштың ең аз номиналын қараңыз. ■ Ағытушы қосқышты қайта орнатыңыз. ■ Егер сақтандырғыш ағытулары қайта іске қосылса, Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.
	Машина қуат көзіне тығылмаған не жалғанбаған. ■ Тығынды салып, розетканы қосыңыз.
Машина өздігінен өшеді.	Бұл ақаулық емес. Алдын ала орнатудан кейін энергияны үнемдеу мақсатында Автоматты өшіру функциясы машинаны автоматты түрде өшіреді. ■  түймесін басып, машинаны қосыңыз.
Дисплейде уақыт пайда болады.	Бұл ақаулық емес. Машинаны пайдалануға болады. ■ Машинаны қайта белсендіру үшін түймені басыңыз.
Жұмыс барысындағы қуат көзінің кедергісі	Егер бағдарлама реті барысында қуат көзінің уақытша кідірісі орын алса, ешбір әрекет талап етілмейді. Бағдарлама үзілістен кейін жалғасады. Егер қуат көзі кідіртілген кезде жуу кабинасындағы температура бағдарлама блогына талап етілетін минималды мәннен төмен түссе, бағдарлама блогы қайталанады. Қуат көзі ≥ 20 сағатқа үзілген кезде толық бағдарлама қайталанады. Қуат көзінің әрбір үзілісі процесс құжаттамасында көрсетіледі.

Мәселені шешу нұсқаулығы

Мәселе	Себебі мен шешімі
Следующее обслуживание:	<p>Бұл ақаулық емес.</p> <p>Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөлімі келесі қызмет кірісінің күнін ұсынады.</p> <p>■ Қызмет кірісін жоспарлау үшін Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.</p>

Мәлшерлеу/мәлшерлеуші жүйелер

 Химиялық агенттерді қолдану кезіндегі сақтық шара.

Барлық химиялық агенттер үшін қауіпсіздік деректері беттерінде берілген химиялық агент өндірушісінің қауіпсіздік нұсқаулары қарастырылуы керек.

Мәселе	Себебі мен шешімі
Бағдарлама соңында ұнтақты тазалау агентін мәлшерлеушіде қалдық агент болады.	<p>Тазалау агентін қосқан кезде мәлшерлеуші сулы болып қалады.</p> <p>■ Ұнтақты тазалау агентін қосу алдында мәлшерлеушінің құрғақ екендігін тексеріңіз.</p> <p>Кабинадағы элементтер мәлшерлеу ысырмасын құлыштайды.</p> <p>■ Жүктемені ысырма ашылатында етіп қайта орналастырыңыз.</p>
Мәлшерлеуші ысырмасы жабылмайды.	<p>Қалдық тазалау агенті қысқышты құлыштайды.</p> <p>■ Тазалау агентін жойыңыз.</p>
Заполнить DOS	<p>Бағдарлама реті барысында контейнерден сұйық химиялық агенттің төмен деңгейі анықталды.</p> <p>■ Бос контейнерді толық біреуімен ауыстырыңыз.</p>
Старт програм. не возм. Удалить воздух из насоса для доз. средст. DOS	<p>Бағдарлама іске қосылмайды, себебі ...</p> <p>... мәлшерлеуші жүйеде ауа бар.</p> <p>... ағызу жүйесі толығымен құрғатылса.</p> <p>■ Контейнер деңгейін тексеріңіз. Бос контейнерді толық біреуімен ауыстырыңыз (қажет болса).</p> <p>■ Мәлшерлеуші жүйені желдетіңіз.</p>
Идет удал. воздуха из дозирующей системы DOS	<p>Бұл ақаулық емес.</p> <p>Мәлшерлеуші жүйені енді автоматты түрде желдетіледі.</p> <p>Желдетьу процесі аяқталғанша күтіңіз.</p>

Мәселені шешу нұсқаулығы

Мәселе	Себебі мен шешімі
Удал. воздуха из сист. DOS отменено, необходимо повторить	<p>Мәлшерлеуші жүйені желдетуден бас тартылды, себебі жеткіліксіз ағын жылдамдығы анықталды. Мәлшерлеуші шланг майысы не сифон бітелуі мүмкін.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Мәлшерлеуші шлангінің бүгіліске не кемуге тексеріңіз. Оны бүгілмейтіндей етіп орналастырыңыз. ■ Сифонның кіріс апертурасын бітелулерге тексеріп, қажет болғанда оны кетіріңіз. ■ Желдету процесін қайта бастаңыз. <p>Мәлшерлеуші шлангіде кемулер не сифонмен ақаулық анықталса, Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.</p>
Проверить канистру/ дозирующую трубку DOS	<p>Аз ғана не ешбір ағын анықталмады.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Контейнер деңгейін тексеріңіз. Бос контейнерді толық біреуімен ауыстырыңыз (қажет болса). ■ Сифонның кіріс апертурасын шөгінділерге тексеріңіз. ■ Мәлшерлеуші жүйені желдетіңіз. <p>Мәлшерлеуші шланг бітеулі.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Мәлшерлеуші шлангінің бүгілістерін кетіріңіз. Оны бүгілмейтіндей етіп орналастырыңыз. ■ Мәлшерлеуші шлангінің кемуге тексеріңіз. ■ Мәлшерлеуші жүйені желдетіңіз. <p>Мәлшерлеуші шлангіде кемулер не сифонмен ақаулық анықталса, Miele қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</p>

Тұтқырлығы жоғары (қалың) технологиялық химикаттар мәлшерлеушіні бақылауға көрі әсер етіп, дұрыс емес деректер беруі мүмкін. Бұндай жағдайда Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

Мәселені шешу нұсқаулығы

Жеткіліксіз тұз/су жұмсартқыш

Мәселе	Себебі мен шешімі
Засыпать соль	<p>Су жұмсартқыштағы тұз мөлшері төмен.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Келесі бағдарламаны бастау алдында қайта белсендіру тұзымен толтырыңыз.
Скоро прибор будет заблокирован из-за недостатка соли	<p>Су жұмсартқыштағы тұз толығымен таусылды және қайта белсендіру енді мүмкін емес. Машина қосымша қолданысқа құлышталды.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Қайта белсендіру тұзымен толтырыңыз.
Блокировка прибора ввиду нехватки соли	<p>Су жұмсартқыш қайта белсендірілмейді, себебі тұз мөлшері жеткіліксіз. Машина қосымша қолданысқа құлышталды.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Қайта белсендіру тұзымен толтырыңыз. <p>Тұз резервуарын толтырғаннан кейін бірнеше секунд ішінде құлыш көтеріледі. Келесі бағдарлама реті барысында қайта белсендіру әрекеті автоматтры түрде орындалады.</p>
Контакт крышки отсека для соли открыт	<p>Тұз контейнері дұрыс жабылмаған.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Контейнерді дұрыстап жабыңыз. <p>Тұз қалдықтары жабылуына бөгет жасайды.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Құйғыш, қақпақ және бекітпе ішіндегі барлық қалдықтарды кетіріңіз. Ағын суды пайдаланбаңыз, себебі бұл тұз контейнерінің толып кетуіне себеп болуы мүмкін.■ Контейнерді дұрыстап жабыңыз. <p>Тұз контейнерінің ысырмасы бағдарлама барысында ашылды.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"><p>⚠️ Есік ашылған кезде ыстық бу мен химиялық агенттер шығуы мүмкін!</p></div> <ul style="list-style-type: none">■ Есікті ашып, контейнер ысырмасын жабыңыз.

Ақаулық кодымен болдырмау

Егер бағдарламадан бас тартылып, ақаулық коды пайда болса (мысалы, Ошибка XXX, мұндағы XXX таңбасы нөмірді көрсетеді), елеулі техникалық ақаулық болуы мүмкін.

Бағдарламадан бас тартылған және ақаулық коды көрсетілген жағдайда:

- ⌂ түймесі арқылы жуғыш-дезинфекторды өшіріңіз.
- 10 секундтай күтіп, ⌂ түймесін басып машинаны қайта іске қосыңыз.
- PIN кодын енгізумен ақаулық кодын растаныңыз.
- Бастапқы таңдалған бағдарламаны қайта бастаңыңыз.

Егер бірдей хабар қайта пайда болса:

- Қате туралы хабарды жазып алыңыңыз.
- ⌂ түймесі арқылы жуғыш-дезинфекторды өшіріңіз.
- Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыңыз.

Сонымен қатар, келесі ақаулық кодтарына байланысты ескертпелерді оқыңыңыз.

Мәселе	Себебі мен шешімі
Ошибка 403-405	<p>Бағдарламадан бас тартылады, себебі машинадағы су кірісі жеткіліксіз не айтарлықтай шектелген.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Бекітпе крандарды толығымен ашыңыңыз. ■ Проверить залив воды хабарында берілген қосымша ақпаратты қараңыз.
Ошибка 406–408	<p>Бағдарламадан бас тартылады, себебі судың ағын жылдамдығы жеткіліксіз.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Бекітпе крандарды толығымен ашық екендігін тексеріңіз. ■ Минималды ағын қысымына қатысты ақпаратты „Су көзіне жалғау“ және „Техникалық деректер“ бөлімінен қараңыз. ■ Су көзіндегі сұзгілерді тексеріңіз. ■ Бұндай жағдайда Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыңыз.
Ошибка 412–414	<p>Бағдарламадан бас тартылады, себебі судың ағын жылдамдығы тым жоғары.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ұсынылған максималды ағын қысымы мен максималды рұқсат етілетін статикалық су қысымына қатысты ақпаратты „Су көзіне жалғау“ және „Техникалық деректер“ бөлімінен қараңыз. ■ Бұндай жағдайда Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыңыз.
Ошибка 422	<p>Бағдарламадан бас тартылды, себебі берілген ионсыздандырылған судың өткізгіштігі өте жоғары.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Жүйеде ионсыздандырылған судың бар-жоғын тексеріңіз.

Мәселені шешу нұсқаулығы

Мәселе	Себебі мен шешімі
Ошибка 426, 526	<p>Жуу қысымы тым төмен.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Үлкен мөлшерде көбіктің түзілуінен болып жуу қысымы қатты төмендеген. Төгілген шайғыш агентті қосқаннан кейін тазалауға болмайды. ■ „Химиялық процесс және технология“ бөліміндегі көбіктің түзілуіне қатысты нұсқауларды орындаңыз. ■ Жуу кабинасын тазалау үшін Полоскане бағдарламасын іске қосыңыз. – Жүктелетін тасушылар дұрыс жүктелмеген не артық жүктелген. ■ Тек белгілі бір қолданысқа арналған жылжымалы құрылғылар, себеттер, модульдер мен салымдарды пайдаланыңыз. ■ Қыс не терең жағындағы жуу жүктемесі элементтерін су еркін ағатындағы етіп орналастырыңыз. – Су жолдары бітелген не кемиді. ■ Жуу кабинасындағы сұзгілерді және бүріккіш қанаттарды тексеріп тазалаңыз. ■ Инжектор манифольдтерін кему жағдайларына тексеріңіз, мысалы: <ul style="list-style-type: none"> – Барлық қақпақтар мен шеткі қақпақтар орнында ма? – Барлық байланыстар саңылаулар, суару жолдары, шланг адаптерлері не басқа жуып-шаю коннекторларымен бірге бекітілген бе? – Орнатылған силикон шлангілер зақымдалмаған ба? ■ Жуу кабинасының артқы тақтасындағы жуғыш су қосқыштары берік бекітілгенін тексеріп, кедергілердің барлығын жойыңыз. – Су мөлшері қолданысқа жеткіліксіз. ■ Су мөлшерін арттырыңыз („Бағдарлама параметрлері“ бөлімін қараңыз). Егер қажет болса, тұтынушуыға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.
Ошибка 433	<p>Шығыңқы жүктелетін заттар не басқа нысандар (мысалы, орамалдар) ыңғайлы құлыш көмегімен есіктің дұрыс жабылуына бөгет жасайды.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Барлық нысандарды алғып, жүктелетін заттарды есікке кедергі келтірмейтіндей етіп сұрыптаңыз. ■ Есікті жабыңыз.

Мәселені шешу нұсқаулығы

Мәселе	Себебі мен шешімі
Ошибка 438	<p>Есік бекітпесі жабысады.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Есік бекітпесін тазалаңыз. <p>Тазалау машинасы алдындағы ауыр нысандар есіктің ыңғайлы есік құлпымен автоматты ашылуына кедергі келтіруі мүмкін.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Тазалау машинасы есігінің алдына ауыр нысандарды қоймаңыз. <p>Ыңғайлы есік құлпы құлыштаулы.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Есік тұтқасын тартумен есікті мұқият ашуға әрекет жасаңыз (күш салмай). <p>Есік әлі де құлыштаулы болса:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Төтенше жағдайда ажыратқышты пайдаланып есікті ашыңыз. ■ Есікті жауып, оның түймесі көмегімен қайта ашуға әрекет жасаңыз. <p>Ол әлі де құлыштаулы болса:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.
Ошибка 440	<p>Машина негізіндегі қалқымалы қосқыш белсендірілмеді. Қосқыш құлышталуы мүмкін.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Сүзгі комбинациясын алыңыз. ■ Қалқымалы қосқыш еркін қозғалатының тексеріңіз. Қалқымалы қосқыш бүріккіш қанат артындағы машина негізінде орналасқан.
Ошибка 460-462	<p>Бүріккіш қанат жылдамдығы орнатылған мәннен төмендесе, бағдарлама үзіліп кетті.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Заттар машинаның не себеттің бүріккіш қанаттарына кедергі келтіруде. ■ Жүктемені бүріккіш қанаттар еркін айналатындағы етіп орналастырыңыз да, бағдарламаны қайта бастаңыз. - Үлкен мөлшерде көбіктің түзілуінен болып жуу қысымы қатты төмендеген. ■ «Химиялық процесс және технология» бөліміндегі көбіктің түзілуіне қатысты нұсқауларды орындаңыз.
Ошибка 492, 504	<p>Бағдарламадан бас тартылды, себебі бүріккіш қысымы жеткіліксіз. Жуу кабинасындағы сүзгілер бітелген болуы мүмкін.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Сүзгілерде қалып қойған шыны сынықтардан, инелерден және т.б жарақат алу қаупі бар.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ Жуу кабинасындағы сүзгілерді тексеріп тазалаңыз ("Жуу кабинасындағы сүзгілерге техникалық қызмет көрсету/тазалау» бөлімін қараңыз).

Мәселені шешу нұсқаулығы

Мәселе	Себебі мен шешімі
Ошибка 518–521	<p>Сыртқы контейнерден мәлшерлеу кезінде ешбір ағын анықталмады.</p> <p>⚠ Процесс химикаттарын пайдалану кезінде абай болыңыз. Барлық технологиялық химикаттар үшін қауіпсіздік деректері беттерінде берілген өндірушісінің қауіпсіздік нұсқаулары қарастырылуы керек.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Контейнерлердегі деңгейді тексеріп, бос контейнерді толтырылған контейнермен ауыстырыңыз. ■ Сифондардан кіріс апертураларды тексеріп, шөгінділерді кетіріңіз. ■ Жуғыш-дезинфектор, барлық мәлшерлеу модульдері мен сифондардағы шланг байланыстарын тексеріңіз. ■ Мәлшерлеу шлангілерінің бүгілістерін түзетіп, шлангілерді кемуге тексеріңіз. Мәлшерлеу шлангілерді бүгілмейтіндей етіп орналастырыңыз. ■ Мәлшерлеуші жүйелерді жедетіңіз. <p>Егер мәлшерлеу шлангілерінде қандай да бір ағуды немесе сифондарда ақауларды анықтасаңыз, Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.</p>
Ошибка 550	<p>Су өткізбейтін жүйе белсендірілді. Су көзі шлангілерінің бірі бітелуі мүмкін.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Бекітпе крандарды жабыңыз. ■ Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.
Ошибка 555	<p>Бу конденсаторында тым көп су жиналған. Бұрышталған жүктелетін заттардың немесе инжектор саңылауарының әсерінен жуатын су жуу камерасының артқы қабырғасындағы бу конденсаторының қорғаныс тақтасының артына кеткен болуы мүмкін.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Бұрышталған инжектор саңылауарын орнатып, жүктелетін заттарды сұрыптағанда, жуу сұнының шығыстары жуу кабинасының ортасына қаратылғанын тексеріңіз. ■ Тазалау машинасын қайта іске қосыңыз. Артық су автоматты түрде сорғымен шығарылады.

Мәселені шешу нұсқаулығы

Мәселе	Себебі мен шешімі
Ошибка 559	<p>Процесс құжаттамасы интерфейсімен мәселе орын алды. Машинада Ethernet интерфейсінің арнайы модулі бар, бірақ басқару құралдарында тек сериялық интерфейс (RS232) белсендіріледі.</p> <p>RS232 интерфейсін өшіру:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Интерфейсті Расширенные указания/Конфиг. интерфейса тәңшеу мәзірін ашып, Ethernet параметрін таңдаңыз. ■ Шамамен 90 секунд күтіңіз. Ethernet модулін XKM 3000 L Med орнатуға осы уақыт қажет. Интерфейсті қайта тәңшеу қажет болуы мүмкін. <p>Немесе</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ethernet модулін XKM 3000 L Med сериялық интерфейсі орнатылған XKM RS232 10 Med модулімен ауыстырыңыз.
Ошибка 578	<p>Ең жоғары жүктеме үлгісі 3 сағатқа созылды.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Электр жүйесі мен энергияны басқару жүйесін білікті тұлға ғана сынауы керек.

Процеске қатысты ақаулықтар мен хабарлар

Мәселе	Себебі мен шешімі
Сушка в программе деактивирована	<p>Бағдарлама басталған кезде құрғату таңдалмайды, себебі таңдалған бағдарлама үшін құрғату қолжетімсіз.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Бағдарламаны құрғатусыз бастаңыз. <p>Немесе:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Бұл бағдарламаның құрғату параметрлерін Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөлімі реттеуі керек.
Неверный ПИН-код	<p>Енгізілген PIN код сақталған кодпен бірдей емес.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ PIN кодты қайта енгізіңіз. ■ Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне PIN кодының жоғалғанын хабарлаңыз.
Тестовая программа: теперь можно брать пробу	<p>Бұл ақаулық емес.</p> <p>Өтімділікті тексеру үшін сынап бағдарлама іске қосылады. Бағдарламаның белгілі бір пункттерінде реті үзіліп, сынамалар алынады.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Сынама алыңыз. <p>немесе</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Күтіңіз. Бағдарлама шамамен 30 секундтан кейін автоматты түрде жалғасады. <p>немесе</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Бастау/тоқтату түймесін басып, бағдарламаны ешбір кідіріссіз жалғастырыңыз.

Мәселені шешу нұсқаулығы

Мәселе	Себебі мен шешімі
Программа была прервана.	<p>Бұл ақаулық емес. Қосулы бағдарламадан пайдаланушы бас тартады.</p> <p>⚠ Жуу кабинасының іші өте ыстық болуы мүмкін. Есік ашылған кезде ыстық бу мен химиялық агенттер шығуы мүмкін. Жеке қауіпсіздікті қорғау шаралары сақталуы керек.</p>
Программа будет продолжена.	<p>Бұл ақаулық емес. Бағдарламадан бас тарту процесі аяқталмады. Қосулы бағдарлама кедергісіз жалғасады.</p>
Отключ. при пик. нагр.	<p>Бұл ақаулық емес. Машинаның жеке құрамдастары уақытша тоқтатылып, энергия басқару жүйесінің ең жоғарғы жүктеме сигналы болады.</p>
Исходное состояние всех настроек восстановлено	<p>Бұл ақаулық емес. Пайдаланушы зауыттық әдепкі параметрлерді қалпына келтірді.</p> <p>■ OK түймесін басып, хабарды растаңыз.</p>
Исходное состояние всех программных настроек восстановлено	<p>Бұл ақаулық емес. Пайдаланушы бағдарламаның зауыттық параметрін қалпына келтірді.</p> <p>■ OK түймесін басып, хабарды растаңыз.</p>

Есік

Мәселе	Себебі мен шешімі
Есік шамалы ашылып, о-түймесімен жабылмайды.	<p>Бұл ақаулық емес. Бағдарлама соңында ынғайлы есікті құлпы есікті шамалы ашты.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Есікті ашыңыз. Енді о-түймесі көмегімен есікті толығымен жаба аласыз.
Дверца закрыта не полностью	<p>Есікті соғу ынғайлы есік құлпы мәселелерін тудыруы мүмкін.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Есікті ашып жабыңыз. <p>Егер бірдей хабар қайта пайда болса:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.
Осторожно. Моечная камера горячая. Всё равно открыть?	<p>о-түймесін басқан кезде жуу кабинасындағы температура 60 °C аспайтынын тексеріңіз.</p> <p>⚠️ Есік ашылған кезде ыстық бу мен химиялық агенттер шығуы мүмкін!</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Есікті қажет болғанда ғана ашыңыз.
Защита от поломки при заклинивании	<p>Есік құлпы бағыттауышы толығымен тартылмай тұрып, есік жабылды.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Есікті ашыңыз. ■ Есікті қайта жаппай тұрып, есік құлпы бағыттауышы толығымен тартылуы керек.
Разблокировка в случае необходимости	<p>Есік төтенше жағдайда ажыратқышпен ашылған.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ «Төтенше жағдайда ажыратқышты пайдаланып есікті ашу» тақырыбын қараңыз.

Қанағаттанарлық емес тазалау және коррозия

Мәселе	Себебі мен шешімі
Жуу жүктемесінде ақ шөгінділер бар.	<p>Су жұмсартқыш тым тәмен орнатылған.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Су жұмсартқышын дұрыс су кермектігіне орнатыңыз. <p>Тұз резервуарында тұз жоқ.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Қайта белсендіру тұзымен толтырыңыз. <p>Соңғы шаюға арналған су сапасы жеткіліксіз.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Откізгіштік мәні тәмен суды пайдаланыңыз. ■ Егер машина су жұмсарту картриджіне жалғанса, оны тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз. <p>AD су байланысының суы жеткілікті жұмсартылмаған.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Алдын ала таңдалған су жұмсарту бірліктерін тексеріңіз. Қажет болғанда су жұмсарту картриджін жаңа біреуімен ауыстырыңыз.

Мәселені шешу нұсқаулығы

Мәселе	Себебі мен шешімі
Тазалу нәтижесі қанағаттандырмады.	<p>Жылжымалы құрылғылар, себеттер, модульдер мен ендірмелер жүктемеге сәйкес емес.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Осы тапсырмаға сәйкес келетін жылжымалы құрылғыларды, себеттерді, модульдер мен ендірмелерді таңдаңыз.
	<p>Жылжымалы құрылғылар, себеттер, ендірмелер мен модульдерге жүктеме дұрыс салынбаған не шамадан тыс көп салынған.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Пайдалану нұсқаулығындағы ақпаратқа сәйкес жуылатын жүктемені тиісті түрде реттеп орналастырыңыз.■ Жылжымалы құрылғыларға, себеттерге, модульдер мен ендірмелерге шамадан артық жүктеме салмаңыз.
	<p>Бағдарлама ластану түрімен сәйкеспейді.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Үйлесімді бағдарламаны таңдаңыз. <p>немесе</p> <ul style="list-style-type: none">■ Тапсырмаға сәйкесу үшін бағдарламаны реттеңіз.
	<p>Бүріккіш қанат бұғатталған.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Жуылатын жүктемені орналастырғанда, бүріккіш қанаттарға кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз.
	<p>Жылжымалы құрылғылардағы, себеттердегі, модульдердегі не бүріккіш қанаттардағы инжектор бүріккіштер бітеліп қалған.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Бүріккіштерді тексеріп, қажет болса тазалаңыз.
	<p>Жуу камерасындағы сұзгілер кірлеген.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Сұзгілерді тексеріп, қажет болса тазалаңыз.
	<p>Жылжымалы құрылғылар, себеттер не модульдер су қосылымына дұрыс жалғанбаған.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Адаптерді тексеріңіз.

Мәселені шешу нұсқаулығы

Мәселе	Себебі мен шешімі
Шыныдан жасалған элементтер коррозия белгілерін көрсетеді.	<p>Элементтер машинаны өңдеуге арналмаған.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Өндіруші машинада өңдеуге болады дег көрсеткен заттарды ғана пайдаланыңыз. <p>Бағдарлама барысында бейтараптандыру орын алмайды.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Контейнер деңгейін тексеріп, қажет болғанда мәлшерлеу жүйесін желдетіңіз. <p>Жуу температурасы тым жоғары болды.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Басқа бағдарламаны таңдаңыз. <p>немесе</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Жуу температурасын төмендетіңіз. <p>Пайдаланылатын тазалау агенттерінің сілтілігі тым төмен болды.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Орташа тазалау агентін пайдаланыңыз. <p>немесе</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Тазалау агентін концентрациясын азайтыңыз.
Тот баспайтын болаттан жасалған элементтер коррозия белгілерін көрсетеді.	<p>Тот баспайтын болат сапасы машинаны өңдеуге жеткіліксіз.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Тек жоғары сапалы тот баспайтын болаттан жасалған элементтерді пайдаланып, машинаны өңдеуге қатысты өндіруші нұсқауларын орындаңыз. <p>Су құрамындағы хлорид мәлшері тым жоғары.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Суды талдап тексеру орындалды. Сыртқы суды өңдеу құралына қосу және минералсыздандыру суды пайдалану қажет болуы мүмкін. <p>Бағдарлама барысында бейтараптандыру орын алмайды.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Контейнер деңгейін тексеріп, қажет болғанда мәлшерлеу жүйесін желдетіңіз. <p>Су құрамындағы темір үлесінің тым жоғары болуына не басқа жуу жүктемесі элементтеріндегі тот басуға байланысты жуу кабинасында тот не беттік тот басу жиналады.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Орнатымды тексеріңіз. ■ Кез келген тот басқан элементтерді қоқысқа тастаңыз.

Мәселені шешу нұсқаулығы

Бүріккіш қанатты бақылау/жуу қысымы

Мәселе	Себебі мен шешімі
Контроль коромысел – верхнее коромысло: блокировка или образование пены немесе Контроль коромысел – нижнее коромысло: блокировка или образование пены немесе Контроль коромысла – коромыс, тележ. 1 – : Блокировка коромысла или образование пены	Орнатылған айналдыру жылдамдығына жетпеді. – Машина не себет бүріккіш қанаттарына кедергі келтіретін жүктелетін заттар. ■ Жүктелетін заттарды бүріккіш қанаттар еркін айналатында етіп орналастырыңыз да, бағдарламаны қайта бастаңыз. – Тиісті бүріккіш қанат құлыштаулы. ■ Бүріккіш қанатты тазалаңыз. ■ Жуу кабинасындағы сұзгілер таза және дұрыс салынғанын тексерініз. ■ Бағдарламаны қайта іске қосыңыз. – Үлкен мөлшерде көбіктің түзілуінен болып жуу қысымы қатты төмендеген. ■ „Химиялық процесс және технология“ бөліміндегі көбіктің түзілуіне қатысты нұсқауларды орындаңыз. ■ Жуу кабинасын тазалау үшін Полоскание бағдарламасын іске қосыңыз. ■ Одан кейін жүктелетін заттарды қайта өндөңіз.
Давление мойки вне пределов допусков	Жуу қысымы анықтамалық мәнінен өзгеше. Жуу қысымындағы ауытқулардың ықтимал себептері: - Ақаулы су байланыстары, - Ашық адаптерлер, - Көбік құрылымы. ■ Осының себебін анықтап шешіңіз. ■ Бағдарлама тоқтатылмайды. Дегенмен, жүктемені қайта өндеуіңіз керек.
Колебания давления мойки слишком сильные	Жуу қысымындағы елеулі ауытқуларға байланысты бағдарлама үзілді. Жуу қысымындағы ауытқулардың ықтимал себептері: - Ақаулы су байланыстары, - Ашық адаптерлер, - Көбік құрылымы. ■ Осының себебін анықтап шешіңіз. ■ Жүктемені қайта өндеңіз.

Су кірісі мен дренажы

Мәселе	Себебі мен шешімі
Проверить залив воды	<p>Бір немесе бірнеше бекітпе кран жабылды.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Бекітпе крандарды ашыңыз. <p>Машинадағы су жеткіліксіз болды.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Су кірісі сұзгілерін тазалаңыз. ■ Бекітпе крандарды толығымен ашыңыз. <p>Су байланысындағы қысым тым төмен.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Көз қысымы сипаттамаларын «Техникалық деректер» бөлімінен қараңыз. ■ Білікті орнату маманына хабарласыңыз.
Проверить слив воды	<p>Жуу камерасындағы су баяу айдап шығарылып жатқандықтан не мүлдем шығарылмағандықтан, бағдарлама басталмады.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ағызу шлангісі бітеліп қалған. <ul style="list-style-type: none"> ■ Ағызу шлангісінің иіліп не қатты бүралып қалған бөліктерін түзетіңіз. ■ Бағдарламаны қайта іске қосыңыз. - Жуу камерасындағы сұзгілер бітелген. ■ Жуу камерасындағы сұзгілерді тазалаңыз. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Сұзгілерде қалып қойған шыны сынықтардан, инелерден және т.б жаракат алу қаупі бар.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ Бағдарламаны қайта іске қосыңыз. - Ағызу сорғысы не кері клапан бітелген. ■ Ағызу сорғысы мен кері клапанның аузын тазалаңыз. ■ Бағдарламаны қайта іске қосыңыз. - Дренаж жүйесі бітелгендіктен суды жеткілікті мөлшерде кіргізе алмайды. ■ Білікті су құбыры маманына хабарласыңыз.

Мәселені шешу нұсқаулығы

Шулар

Мәселе	Себебі мен шешімі
Жуу кабинасындағы қағыс шуы.	<p>Жуу жүктемесіне қарсы бір не бірнеше бүріккіш қанат соғылады.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Бағдарламадан бас тартыңыз. Осыны істеу үшін, «Бағдарламадан бас тарту» бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз.■ Жуу жүктемесін бүріккіш қанаттарға кедергі келтірмейтіндей етіп орналастырыңыз.■ Бүріккіш қанаттар еркін айналатынына көз жеткізіңіз.■ Бағдарламаны қайта іске қосыңыз.
Жуу кабинасындағы зыңылдаған шу.	<p>Элементтер жуу камерасында қауіпсіз емес.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Бағдарламадан бас тартыңыз. Осыны істеу үшін, «Бағдарламадан бас тарту» бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз.■ Жүктемені ысырма ашылатындаі етіп қайта орналастырыңыз.■ Бағдарламаны қайта іске қосыңыз.
Жуу кабинасындағы қағыс шуы.	<p>Бұған торапқа орнату не құбыр желісінің айқас бөлімін себеп болуы мүмкін. Ол машина функциясына кері әсер етпейді.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Білікті су жіберушіге хабарласыңыз.


Принтер/интерфейс

Мәселе	Себебі мен шешімі
Ошибка серийного принтера: нет бумаги	Принтердегі қағаз таусылған. <ul style="list-style-type: none">■ Қағаз салыңыз.
Ошибка серийного принтера: автоном. реж. (offline)	Жуғыш-дезинфекторды принтерге жалғауға болмайды. <ul style="list-style-type: none">■ Принтерді қосыңыз.■ Жуғыш-дезинфектор мен принтер арасындағы байланысты тексеріңіз.■ Қыындық туындаса, интерфейс конфигурациясын білікті тұлға тексеруі керек. Егер принтер аудыстырылса, интерфейс конфигурациясынан принтер түрі реттелуі керек.
Ошибка серийного принтера: общая ошиб.	Принтер пайдалануға дайын емес. <ul style="list-style-type: none">■ Принтерді ақаулық туралы хабарларға тексеріңіз.■ Қажет болғанда принтер картриджін аудыстырыңыз.
Подключение к сети прервано	Байланыс модулінен желі кедергісі анықталды не байланыс орнатылмайды. <ul style="list-style-type: none">■ Желі әкімшісіне хабарласыңыз. Мәселені шешу мүмкін болмаса: <ul style="list-style-type: none">■ Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.


Ағызу сорғысы мен кері клапанды тазалау

Бағдарлама соңында су ағызылып тасталса, ағызу сорғысында бөгде нысан болуы мүмкін не кері клапан бітеулі болуы мүмкін.

- Сүзгі тіркесімін жуу камерасынан алыңыз ("Жуу кабинасындағы сүзгілерге техникалық қызмет көрсету/тазалау" бөлімін қараңыз).

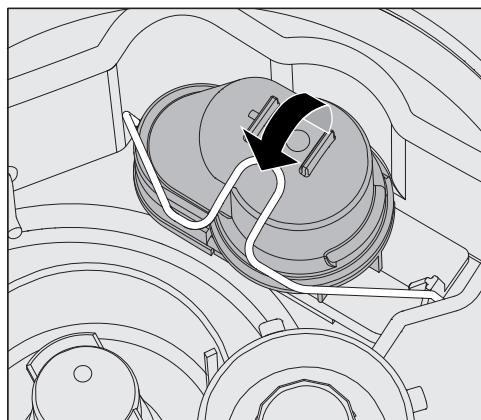

- Құлыптау қысқышын көтеріңіз.
- Кері клапанды көтеріп шығарып, ағын су астында жақсылап шайыңыз.
- Кері клапанның сыртқы бөлшегіндегі саңылау бітелмегенін тексеріңіз. (Бұл саңылауды тек кері клапан алынған кезде көрінеді.) Ол бітелсе, кедергіден босату үшін нүктелі нысанды пайдаланыңыз.

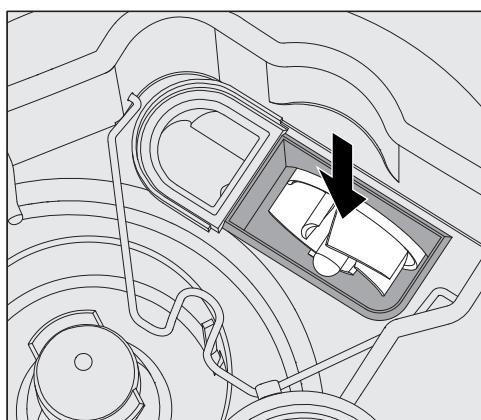

Ағызу сорғысының импеллері кері клапан астына орналаспайды (көрсеткіні қараңыз).

- Импеллерді құлыптауларға тексеріп, қажет болғанда оларды алып тастаңыз.
- Кері клапанды мүқият ауыстырып, оны қысқышпен бекітіңіз.

Мәселені шешу нұсқаулығы


Су кірісі сұзгілерін тазалау

Су кірісі клапаның қорғау үшін, шлангідегі су кірісі байланысына сұзгілерді біріктіріңіз. Осы сұзгілер ластанған жағдайда, оларды тазалау керек немесе жуу кабинасына аз ғана су ағынын жіберу керек.

 Су кірісі клапанындағы пластик корпуста электрлік құрамадас бар. Оны суға батыруға болмайды.

Сұзгіні тазалау жолы

- Тазалау машинасын ток көзінен ажыратыңыз (тазалау машинасын өшіру, оны ажырату не сақтандырышты ажырату немесе өшіру).
- Бекітпе кранды жабыңыз.
- Су кіргізетін клапанды бұрап алыңыз.

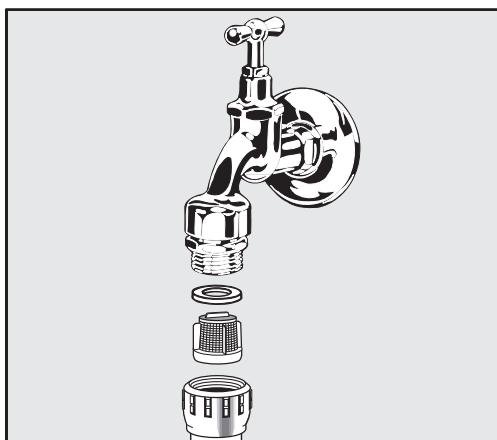

- Бұранда бұрамасынан тығыздығышты алып тастаңыз.
- Сұзгіні құрама немесе үшкір тістеуікпен тартып шығарыңыз.
- Қажет болса, сұзгіні тазалаңыз немесе оны ауыстырыңыз.
- Сұзгі мен бекітпені ауыстырып, дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
- Судың кіріс клапанын бекітпе кранға бұраңыз. Бұранда бұрамасы ширатылмай тұзу болғанына көз жеткізіңіз.
- Бекітпе кранды ашыңыз. Су кемісе, бұранда бұрамасы берік қосылмауы мүмкін немесе бұрышпен бұралуы мүмкін. Су кіргізетін клапанды тұзу орнатып, орнына бұрап бекітіңіз.

Үлкен бетті сұзгіні жабдықтау

Егер суда ерімейтін компоненттердің деңгейі жоғары болса, бекітпе кран мен су кірісі шлангісінің арасында үлкен бетті сұзгіні орнатуға болады.

Үлкен бетті сұзгіні Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөлімінен алуға болады.

Тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне хабарласу

 Жәндеу жұмыстарын тек Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөлімі немесе өкілетті маман орындауы керек.

Рұқсатсыз жүргізілетін жәндеу жұмыстары пайдаланушыға едәуір қауіп әкелуі мүмкін.

Қажетсіз қызмет шақыруларын болдырмау үшін, ақау туралы хабар алғаш рет пайда болған кезде ақаулыққа дұрыс емес жұмыс себеп болмағанын тексеріңіз. „Мәселені шешу нұсқаулығы“ бөлімінде тиісті нұсқауларды қараңыз.

Пайдалану нұсқауларындағы кеңсені орындаумен мәселені шешу мүмкін болмаса, Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне қоңырау шалыңыз.

Байланыс мәліметтерін осы пайдалану нұсқауларының соңынан таба аласыз.

Тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне хабарласқан кезде, машинаның моделі мен сериялық нөмірін сұрай аласыз. Деректер тақтасынан осы ақпаратты таба аласыз. Есік ішінде және машинаның артындағы екінші есікте бір деректер тақтасы бар.

Тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне дисплейде көрсетілген ақаулық туралы хабарды не кодты айттыңыз.

Бағдарламалық құрал нұсқасы


Қызмет көрсету бөліміне хабарласқан кезде, басқару бағдарламалық құралының жеке құрамдастарының нұсқа нөмірі қажет болуы мүмкін. Олар келесідей атапа болады:

- Мәзірді келесі жолмен ашыңыз:

‣ ≡ түйме

‣ Расширенные указания

‣ Версия прог. обеспеч.

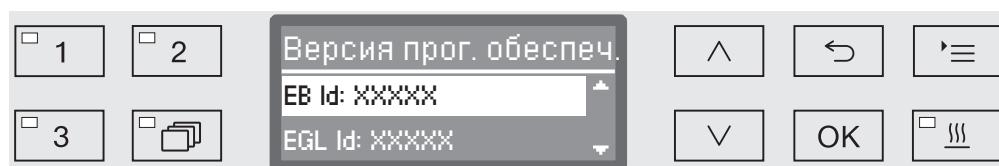

Бағдарламалық құрал бірліктері дисплейде тізімделген. XXXXX таңбасы байланысты нұсқа нөмірін көрсетеді:

- ЕВ ИД: XXXXX

Басқару тақтасындағы дисплей бірліктері және бағдарламалық құрал нұсқасы.

- EGL ИД: XXXXX

Басқару тақтасының бағдарламалық құралы нұсқасы.

- EZL ИД: XXXXX

Реле тақтасының бағдарламалық құралы нұсқасы.

- EFU ИД: XXXXX

Жиілік түрлендіргішінің бағдарламалық құралы нұсқасы.

- LNG ИД: XXXXX

Тіл бумасы нұсқасы.

Бұл мәзірдегі параметрлерді өзгертуге болмайды.

Бағдарламалық құрал жаңартулары мен жетілдірулерін Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөлімінен ала аласыз.

- OK не ⇛ түймелері арқылы мәзірден шығыңыз.

Орнату және туралау

Берілген орнату диаграммасын қараңыз.

⚠ Судың ластану қаупін азайту үшін, машина айналасындағы аймақты коммерциялық орталарда пайдалануға арналған бекітпелер мен жиһазға шектеңіз.

Машина тұрақты және деңгейлес болуы керек.

Еден деңгейі мен машина биіктігі тегіссіздігін төрт аяқты реттеумен түзеуге болады. Аяқтарын максимум 60 мм-ге бұрауға болады.

⚠ Машинаны басқару тақтасы сияқты шығынқы бөлшектерден көтерменіз.

Олар зақымдалуы не ажырауы мүмкін.

⚠ Кейбір металл бөлшектер жарақат/кесіп алу қаупін тудырады.

Машинаны тасымалдау және орнату кезінде кесілмейтін қорғағыш қолғаптар киіңіз.

⚠ Қол арба арқылы тасымалдау үшін, машина тұпнұсқа бұмасында болуы не тұрақты, үздіксіз тірекке қойылуы керек. Болмаса, машина негізіндегі құрамдастарға зақым келуі мүмкін.

Жуғыш-дезинфектор келесі орнату түрлеріне үйлесімді:

- Еркін.
- Кірістірмелі:

Жуғыш-дезинфекторды басқа құрылғылар не жиһаздар артына не үйлесімді орынға орнатуға болады. Орынның ені кемінде 600 мм, ал тереңдігі 600 мм болуы керек.

- Астына кірістіру:


Жуғыш-дезинфекторды үздіксіз жұмыс үстеліне не шұңғылшаның ағызы тақтасына кірістіруге болады. Берілген орынның ені кемінде 600 мм, тереңдігі 600 мм және биіктігі 820 мм болуы керек.

Үздіксіз жұмыс үстелі астына кірістіру

Қақпақты алу

Машинаны үздіксіз жұмыс үстелі астына кірістіру үшін, қақпағын келесі жолмен алу керек:

- Машина артындағы қақпақтың екі бекіту бұрандасын шешіңіз.
- Есікті ашыңыз.

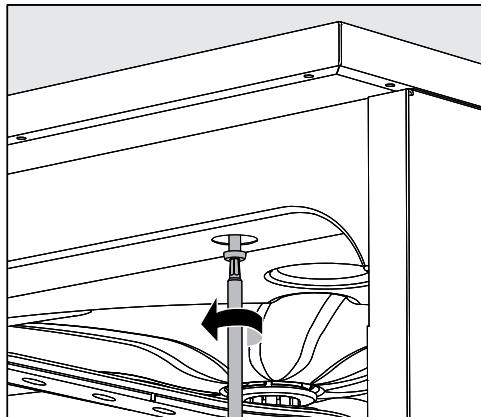

- Сол және оң жақ бекіту бұрандаларын шешіңіз.
- Қақпақты жоғары көтеріңіз.


Бу конденсаторы

Жұмыс үстеліне бумен зақым келтірмес үшін, берілген қорғаныс таспасы (25 x 58 см, өздігінен жабысатын) бу конденсаторы аймағындағы жұмыс үстелінің астына қолданылуы керек.

Жұмыс үстеліне бекіту

Тұрақтылықты жетілдіру үшін машинаны туралағаннан кейін жұмыс үстеліне бекіту керек.

- Есікті ашыңыз.

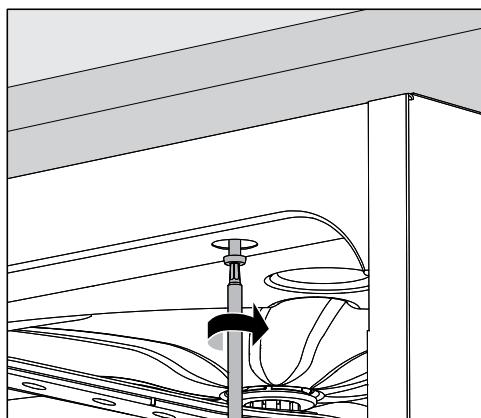

- Машинаны сол және оң жақтағы алдыңғы қырдағы саңылаулар арқылы үздіксіз жұмыс үстеліне бұраңыз.

Оны көршілес кабинада жақтарына бекіту үшін Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

Циркуляциялық сорғыны желдету

 Кірістірілген машина мен көршілес кабина арасындағы аралықтарды силикон бекіткішпен бекіту керек, себебі бұл айналмалы сорап желдетуіне рұқсат келтіреді.

Қорғаыш фольга/жұмыс үстелі протекторы

Есік ашық кезде берілген қорғаыш фольга жұмыс үстелін будан болатын зақымнан қорғайды. Оны машина есігі үстіндегі жұмыс үстелі астына орналастыру керек.

Электромагниттік үйлесімділік (EMC)

Машина EN 61326-1 стандартына сәйкес электромагниттік үйлесімділікке (ЭМY) сыналып, коммерциялық орталарда пайдалануға үйлесімді, оның ішінде ауруханалар, медициналық тәжірибелер, зертханалар және қуат көзі жалғанған басқа ұқсас орталар.

Машинаның жиілігі жоғары (ЖЖ) энергия сәулелері өте тәмен, сол себепті маңындағы басқа электрондық машиналарға кедергі келтіреді.

Орнату аймағындағы еден ағаштан, бетоннан не жабынқыштан жасалған. Синтетикалық еден электростатикалық разряд қаупін азайту үшін 30 % салыстырмалы ылғалдылық деңгейіне төтеп беруі керек.

Қуат көзінің сапасы әдепкі коммерциялық не аурухана ортасындағы сапамен сәйкес. Қуат көзінің кернеуі номинал кернеуден ең көбі +/- 10 % шамасында ауытқуы керек екенін тексеріңіз.

Электрлік қосылым

 Барлық электрлік жұмыстарды жергілікті және ұлттық қауіпсіздік ережелеріне тиісті білімі бар электрші маман орындауы керек.

- Электрлік қосылыш қолданыстағы жергілікті және ұлттық қауіпсіздік ережелерге (Германияда DIN VDE 0100) сәйкес болуы керек.
- Қуат көзінің қосылымы үйлесімді аша мен розетка арқылы орындалып, ұлттық ережелерге сәйкес болуы қажет. Машина орнатылғаннан кейін, розетка оңай қолжетімді болуы керек. Электрлік қауіпсіздік сұнағы орнату және техникалық қызмет көрсету жұмысынан кейін орындалуы керек.
- Егер машина қуат көзіне сым арқылы жалғанса, оны барлық полюсті оқшаулауы бар қуат қосқышы арқылы орнатылуы керек. Қуат қосқышы машина үшін номиналды кернеуде жұмыс істеуге арналған және барлық ашық түйіспелердің арасында 3 мм саңылау қамтамасыз етуі және өшірүлі күйде бекітілуі тиіс.
- Қажет болса, эквипотенциалдық байланыс жасалуы керек.
- Номиналды жүктемелер деректер тақтасында және машинамен бірге берілген тізбек кестесінде көрсетіледі.
- Қауіпсіздікті арттыру үшін, машинаны іске қосу тогы 30 мА болатын қалдық ток құрылғысымен (RCD) қорғау ұсынылады.
- Қуат кабелі ауыстырылса, тек түпнұсқа өндірушінің ауыстыру бөлшектерін не негізгі кабель шеттері бар үйлесімді кабельді пайдаланыңыз.

Электрлік қосылымның қосымша ескертпелері машинамен берілген Орнату диаграммасында берілген.

Машина **деректер тақтасында** көрсетілген кернеу, жиілік және сақтандыру шамасымен пайдаланылуы керек.

Елге байланысты берілген сым жүргізу диаграммасы мен түрлендіру диаграммасына сәйкес машинаны **қуат көзінің басқа түріне түрлендіруге болады**.

Деректер тақтасын есік ішінен және машинаның артындағы басқа есіктен таба аласыз.

Сым жүргізу диаграммасы машинамен бірге беріледі.

Эквипотенциалды байланыс қосылымы

Машина артында қосымша эквипотенциалды байланыс жалғауға болатын,  белгісімен белгіленген бұрандалы қосылым бар (қажет болса).

Шекті жүктемені қыстыруу


Машина энергияны басқару жүйесінде пайдалануға арналған. Осы мақсатта оны техникалық түрғыдан бейімдеу және басқару элементтерін Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөлімі қайта орнатуы керек.

Қосымша ақпаратты Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне хабарласып алыңыз.

Шекті жүктемені басқару

Ең жоғарғы шекті жүктемені қыстыруу жағдайында жылдықтыш элементі сияқты кейбір машина құрамдастары шамалы уақытқа өшеді. Машина бұл уақыт ішінде қосулы болып қалып, ағымдағы бағдарламаға ешбір кедергі келтірілмейді. Өшірулі құрамдастардың бірі ағымдағы бағдарлама кезеңінде қажет болса, бағдарлама ұзақтығы жүктеме қыстыруының ұзақтығын арттырады.


Дисплейдің үшінші жолында шекті жүктемені қыстыру туралы ескерту беріледі, мысалы:

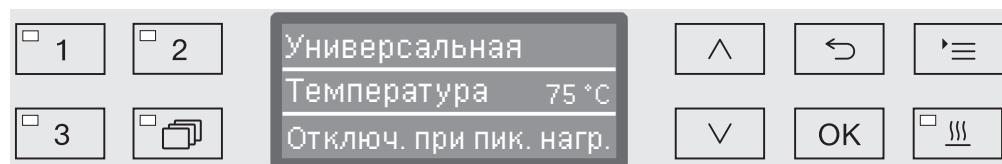

Су көзіне жалғау

 Тазалау құрылғысының ішіндегі суды ішуге болмайды!

- Тазалау құрылғысын жергілікті нормаларға толықтай сәйкес етіп су көзіне жалғау қажет.
- Пайдаланылатын су кем дегенде ауыз суы сапасына қойылатын еуропалық нормалармен үйлесуі керек. Егер су көзінде темірдің мөлшері шамадан тыс жоғары болса, тот баспайтын болаттан жасалған заттарда және тазалау құрылғысының өзінде тот пайда болу қаупі бар. Егер судың құрамындағы хлор мөлшері 100 мг/л шамасынан көп болса, құрылғыдағы тот баспайтын болаттан жасалған заттарды тот басу қаупі жоғарылайды.
- Кейбір аймақтарда (мысалы, таулы аймақтарда) судың құрамынан болып шөгінділер түзілуі мүмкін, сондықтан бу конденсаторында жұмсартылған суды пайдалану керек.
- Бұл тазалау құрылғысы ауыз суды қорғауға арналған еуропалық стандарттарға сай келеді.
- Жұғыш-дезинфектор суық су (көк кодты шланг) және 65 °C дейінгі ыстық су қосылымы стандарты ретінде беріледі (БК: макс. 60 °C) (қызыл кодты шланг). Кіріс шлангілерді суық және ыстық суға арналған бекітпе кран клапандарына жалғаңыз.
- Егер ыстық су қолжетімді болмаса, **қызыл** кодты кіріс шлангісін суық су көзіне жалғау керек.
- Суды қорғау құрылғысы жоқ, бу конденсаторына арналған кіріс шлангісін суық су бекітпе кранына жалғау керек.
- **Минималды ағын қысымы:** суық су қосылымы үшін 100 кПа қысым, ыстық су қосылымы үшін 40 кПа қысым және DI су қосылымы үшін 30 кПа қысым.
- Тым ұзақ су кірісі уақытын болдырмау үшін, суық және ыстық су қосылымдарына **ұсынылған ағын қысымы** \geq 200 кПа және тазартылған су қосылымына ұсынылған қысым \geq 200 кПа.
- **Максималды рұқсат етілетін статикалық су қысымы:** 1000 кПа.
- Су қысымы көрсетілген ауқымда болмаса, кеңес алу үшін Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.
- AD су қосылымы туралы қосымша ақпаратты осы бөлімнің соңынан таба аласыз.
- Орнатылатын жерде жалғау үшін $\frac{3}{4}$ дюйм бұрандалы клапандар болуы тиіс. Пайдаланбаған кезде су кірісін өшіре алу үшін клапандар оңай қолжетімді болуы қажет.
- Су кірісінің шлангілері DN 10, $\frac{3}{4}$ дюйм бұрандалы клапаны бар шамамен 1,7 м ұзындық қысымындағы шлангілер. Бұрандалы клапандардағы сұзгілер алынбауы қажет.

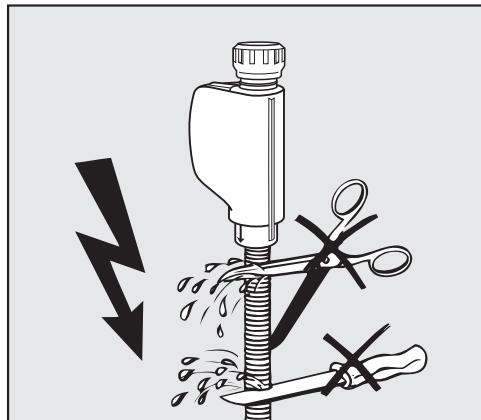

⚠ Күрылғымен бірге берілген кіріс шлангілерін қысқартуға немесе басқаша зақымдауға болмайды.

Бірге берілген орнату жоспарын да қараңыз.

Үлкен бетті сұзгіні жабдықтау

**30-1000 кПа
(Ұлыбритания:
100-1,000 кПА)
қысымға арналған AD су қосылымы - қысымға тәзімді (қосымша)**

**8,5-60 кПа
арналған AD су қысымы - қысымсыз (қосымша)**

Егер суда ерімейтін компоненттердің деңгейі жоғары болса, бекітпе кран мен су кірісі шлангісінің арасында үлкен бетті сұзгіні орнатуға болады.

Үлкен бетті сұзгіні Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөлімінен алуға болады.

Бұл машина сұрау бойынша 30-1000 кПа (Ұлыбритания:100-1,000 кПа) аралығындағы қысымда жұмыс істейтін жүйе үшін жеткізілуі мүмкін. Су қысымы 200 кПа мәнінен төмен болса, суды ішке айдау ұзақтығы автоматты түрде артады.

- Шлангі AD сүйнің қысымда жұмыс істеу сынағынан өткен, жасыл түспен кодталған және AD суы үшін орнатылған кранға жалғауға арналған $\frac{3}{4}$ дюймді сыртқы бүрандалы муфтасы бар.

⚠ Машина минералсызданған су қосылымына жалғанбаса, Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөлімі минералсызданған су қосылымын ажыратуы керек. Кіріс шлангісі машинаның артындағы орында қалады.

Зауытта солай реттелмесе, машина 8,5-60 кПа қысымына қосылу үшін түрендірілуі керек. Сорғыны тек Miele қызметі орнату керек.

Қысымсыз AD сүйн қосқанда, дренаж нұктесі кем дегенде машинаның үстіңгі жағында болуы керек. Орнату нұсқаулығын қараңыз.

Су жіберу

Минералсызданған судың сақиналы желісі Машинаны минералсызданған судың сақиналы жүйесіне жалғауға болады. Осы мақсатта оны техникалық тұрғыдан бейімдеу және басқару элементтерін Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөлімі қайта орнатуы керек.

Қосымша ақпаратты Miele тұтынушыға қызмет көрсету бөліміне хабарласып алыңыз.

Ағызу шлангісін жалғау

- Дренаж сүйенің ағызу шлангісін арқылы машинаға кері ағылуын болдырмау үшін, кері клапан машинадағы ағызу жүйесіне біріктіріледі.
- Машинаның дренаж шлангісін тек машинаға арналған **бөлек ағызу** орнына жалғау керек. Егер бөлек ағызу орны болса, оны қос камералы сифонға жалғау ұсынылады.
- **Машинаның ең төменгі шетінен өлшенген тораптағы** байланыс нүктесі 0,3 м және 1,0 м аралығындағы биіктікке орналастырылуы керек. Егер 0,3 м-ден төмен болса, ағызу шлангісін кемінде 0,3 м биіктікегі катушкаға жатқызу керек.
- Дренаж жүйесіне кемінде 16 л/мин дренаж жинау керек.
- Дренаж шлангісінің ұзындығы шамамен 1,4 м (Австралия және Жаңа Зеландия: 2,25 м) және ішкі диаметрі 22 мм болып табылады. Жалғанатын шланг қысқыштары берілген.
- Ағызу шлангісін қысқартпау керек.
- Шланг қосымша ұзындығын тіркеу үшін, ағызу шлангісін байланыс нүктесі арқылы 4,0 м-ге дейін ұзартуға болады. Дренаж ұзындығы 4,0 м-ден аспауы керек.
- Дренаж шлангісі жуғыш-дезинфектордың төменгі шетінен өлшегенде кемінде 0,6 м және максималды 1,0 м биіктікегі доғаға орналастырылса, дренаж шуы айтарлықтай төмендеуі мүмкін.

Берілген орнату диаграммасын қараңыз.

Жалпы бағдарламалар

Бағдарлама	Қолданылуы
Мини	<p>Өте аз ластанған заттар үшін және соңғы шаюдың өтө төмен талаптарына арналған өтө қысқа бағдарлама:</p> <ul style="list-style-type: none"> - суда еритін дақтарды кетіру - органикалық дақтар үшін шектелген ауқымға жарамды - протеин сияқты денатуратталған қалдықтар үшін жарамсыз - металл тұздары сияқты бейорганикалық, қышқылда ерігіш қалдықтар үшін жарамсыз
Стандартная	<p>Аз ластанған заттар үшін және соңғы шаюдың төмен талаптарына арналған қысқа бағдарлама:</p> <ul style="list-style-type: none"> - суда еритін дақтарды кетіру - кейбір дақтар үшін шектелген ауқымға жарамды - протеин сияқты денатуратталған қалдықтар үшін жарамсыз - металл тұздары сияқты бейорганикалық, қышқылда ерігіш қалдықтар үшін жарамсыз
Универсальная	<p>Аз ластанған және орташа ластанған заттар үшін және соңғы шаюдың орташа талаптарына арналған бағдарлама:</p> <ul style="list-style-type: none"> - суда еритін дақтарды кетіру - органикалық дақтарды кетіру - протеин сияқты денатуратталған қалдықтарды кетіру - металл тұздары сияқты бейорганикалық, қышқылда ерігіш қалдықтар үшін шектелген ауқымға жарамды
Интенсивная	<p>Орташа ластанған және қатты ластанған заттар үшін және соңғы шаюдың орташа және жоғары талаптарына арналған бағдарлама:</p> <ul style="list-style-type: none"> - суда еритін дақтарды кетіру - органикалық дақтарды кетіру - протеин сияқты денатуратталған қалдықтарды кетіру - металл тұздары сияқты бейорганикалық, қышқылда ерігіш қалдықтар үшін шектелген ауқымға жарамды
Инжектор плюс	<p>Төмендегі себет комбинацияларына арналған жуу қысымы мен су деңгейлері жоғары болатын бағдарлама:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бір бүріккіш қанаты бар үстіңгі себет пен 2 инжектор модулі бар төменгі себет - жалпы 4 инжектор модулі бар үстіңгі және төменгі себет <p>Универсальная бағдарламасына арналып сипатталған жолмен пайдаланыңыз.</p>

Бағдарлама сыйбасы

Нақты ластану үшін пайдаланылатын бағдарламалар

Бағдарлама	Қолданылуы
Анорганика	Aз ластанған және орташа ластанған заттар үшін және соңғы шаудың орташа және жоғары талаптарына арналған бағдарлама: <ul style="list-style-type: none">- металл тұздары сияқты бейорганикалық, қышқылда ерігіш қалдықтарды кетіру
Органика	Орташа ластанған және қатты ластанған заттар үшін және соңғы шаудың орташа талаптарына арналған бағдарлама: <ul style="list-style-type: none">- шоғырланған органикалық қалдықтарды кетіру үшін, мысалы, майлар, балауыздар мен қатты құрғап қалғаннемесе термалдық жолмен жабысқан органикалық қалдықтар- металл тұздары сияқты бейорганикалық, қышқылда ерігіш қалдықтар үшін жарамсыз
Программа Масло	Қатты ластанған заттар үшін және соңғы шаудың орташа талаптарына арналған бағдарлама: <ul style="list-style-type: none">- май дақтарын (мысалы, синтетикалық майлар, жақпа майлар, отындар мен кейбір табиғи майлар), майлар және кейбір балауыздар- металл тұздары сияқты бейорганикалық, қышқылда ерігіш қалдықтар үшін жарамсыз- Сұйық жуғыш зат қажет- Ұстық су қосылымы және ионсыздандырылған су қосылымы ұсынылады

Нақты жүктемелерге арналған бағдарламалар

Бағдарлама	Қолданылуы
Пластик	Aз ластанған және орташа ластанған заттар үшін және соңғы шаудың орташа талаптарына арналған бағдарлама: <ul style="list-style-type: none">- температураға сезімтал зертханалық жабдық үшін, мысалы, пластмасса бөтелкелер- минимум 55 °C температураға төзімділік қажет
Пипетки	Aз ластанған және орташа ластанған тамызғыштар үшін және соңғы шаудың орташа және жоғары талаптарына арналған бағдарлама: <ul style="list-style-type: none">- өлшеу және шар тамызғыштар үшін

Қосымша бағдарламалар

Бағдарлама	Қолданылуы
Специал. 93°C-10'	93 °C шамасында 10 минут бойы ұстап тұрып тазалауға және температуралық дезинфекция жасауға арналған бағдарлама. Дезинфекция аяқталғанша жуу сүй ағып кетпейді.
Обессол. водой	Жуу камерасын шаюға және жүктемені минералсыздандырылған сумен (ионсыздандырылған сумен) шаюға арналған бағдарлама, ұстап тұру уақыты: 3 мин.
Полоскание	Жуу камерасын шаюға арналған бағдарлама, тұзды ерітіндін шаю үшін («Су жұмсартқыш/Тұз қосу» бөлімін қараңыз), қатты ластанған жүктемелерді шаю үшін, мысалы, ластануды, қалдық дезинфекция жасаушы агенттен алдын ала шаю үшін немесе заттардың қатты құрғап кетуінің алдын алу және толық жүктемені тазалауды бастау алдында қақтың түзілуінің алдын алу үшін. Шаю үшін салқын су пайдаланылады, ұстап тұру уақыты: 1 мин.
Слив	Жуу сүйн ағызы үшін, мысалы, бағдарламадан бас тартылғаннан кейін («Пайдалану/Бағдарламадан бас тарту» бөлімін қараңыз).

Пайдаланылатын керек-жарақтарға байланысты бағдарламаны таңдау

Үстіңгі себет	Тәменгі себет	Су көлемі	Бағдарлама
Ұстағыш, бүріккіш қанаты бар, әртүрлі ендірмелер үшін	2 инжектор модульдері	Ұстағыш, әртүрлі ендірмелер үшін	2 инжектор модульдері
✓		✓	
	✓	✓	
	✓		
		✓	Универсальная Стандартная Интенсивная Анорганика Органика Пластик Мини Программа Масло
✓		✓	+ 2,0–2,5 л
	✓	✓	Инжектор плюс
		A 303 (+ 1 модуль)	Пипетки

Бағдарлама параметрлері

Бос жад

Жаңа бағдарлама атапу:

Бағдарламаның тақырыбы	
► Измен. кол-во воды [л]	_____
Время слива	► <input type="checkbox"/> вкл
► <input type="checkbox"/> Стандартная	► <input type="checkbox"/> Выключить для корзин
► <input type="checkbox"/> увеличенное	► <input type="checkbox"/> выкл

Параметр	Жыу блогы	Предварит. полоскание				Тазалау				Промежут. полоск.				Заверш. ополаскивание
		1	2	3	1	2	1	3	4	1	2	3	4	
Вид воды														
Q _{osnpoibka}	Система дозировки													
Q _{osnpoibka}	► Концентрация [%]													
Q _{osnpoibka}	Система дозировки													
Q _{osnpoibka}	► Концентрация [%]													
► Темп. блока полоск.														
► Время выдержки [мин]														

Сушка	
► Время охлаж. моеч. кам. [мин]	_____
► Время сушки [мин]	_____

► = Реттелептін параметрлер	МИН = Ұстап түру уақыты, минут
CW = салқын су	DOS 1 = жұфыш зат
HW = ыстық су	DOS 3 = бейтараптандырғыш зат
CWxx = пайыз ретінде аралас судағы CW үлесі (CW70 = 70 % CW + 30 % HW)	DOS 4 = DOS модулі
DI = дистилдейтен су, толығымен минералдыздандырылған су	

Бос жад

Жаңа бағдарлама атапу:

Бағдарламаның тақырыбы	
► Измен. кол-во воды [л]	_____
Время слива	<input type="checkbox"/> ВКП
► <input type="checkbox"/> Стандартная	<input type="checkbox"/> Выключить для корзин
► <input type="checkbox"/> увеличенное	<input type="checkbox"/> Выкл

Параметр	Жуу блогы	Предварит. полоскание			Тазалау			Промежут. полоск.			Заверш. ополаскивание		
		1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	2	3
Вид воды													
└ Система дозировки													
└ ► Концентрация [%]													
Система дозировки													
└ ► Концентрация [%]													
└ ► Темп. блока полоск.													
► Время выдержки [мин]													

Сушка	
► Время охлаж. моеч. кам. [мин]	_____
► Время сушки [мин]	_____

►	= Реттепеңін параметрлер	МИН	= Устап тұру уақыты, минут
CW	= салқын су	DOS 1	= жұфыш зат
HW	= ыстық су	DOS 3	= бейтаралтандырылған зат
CWxx	= пайыз ретінде аралас судағы CW үлесі (CW70 = 70 % CW + 30 % HW)	DOS 4	= DOS модулі
DI	= дистилдінген су, толығымен минералсыздандырылған		

Бағдарлама параметрлері

Мини

Бағдарламаның тақырыбы

- Измен. кол-во воды [л] _____
- Время слива
- Стандартная
- увеличенное

Контроль коромысла
► <input type="checkbox"/> Вкл
► <input checked="" type="checkbox"/> Выключить для корзин
► <input type="checkbox"/> Выкл

Параметр	Жуу блогы	Предварит. полоскание			Тазалау			Промежут. полоск.			Заверш. ополоскивание
		1	2	3	1	2	1	2	3	4	
Вид воды	HW				HW			HW			DI
	DOS 1				DOS 3						
Dose подача	Система дозировки				0,3						
	► Концентрация [%]				0,1						
Dose выдача	Система дозировки										
	► Концентрация [%]										
► Темп. блока полоск.					60 °C			60 °C			
► Время выдержки [мин]					3			2			1

Сушка

- Время охлаж. моеч. кам. [мин] _____
- Время сушки [мин] _____

► = Реттелетін параметрлер	МИН	= Үстап түрү уақыты, минут
CW	= салқын су	DOS 1 = Жұфыш зат
HW	= ыстық су	DOS 3 = бейтаралтандырылған зат
CWxx	= пайыздарде аралас судағы CW үлесі (CW70 = 70 % CW + 30 % HW)	DOS 4 = DOS модулі
DI	= дистиллирован су, толықмен минералсыздандырылған су	

Стандартная

Бағдарламаның тақырыбы

- Измен. кол-во воды [л] _____ Контроль кромысла
- Время слива
 - вкл
 - Выключить для корзин
 - выкл
- Стандартная
- увеличенное

Параметр	Жүу блогы	Предварит. полоскание			Тазалау			Промежут. полоск.			Заверш. ополаскивание
		1	2	3	1	2	1	2	3	4	
Вид воды					CW50		HW	DOS 3		DI	
Г	Система дозировки				DOS 1						
Г	► Концентрация [%]				0,4		0,1				
Д	Система дозировки										
Д	► Концентрация [%]										
Г	► Темп. блока полоск.				70 °C			70 °C			
Г	► Время выдержки [мин]				3		2	1		1	

Сушка

- Время охлаж. моеч. кам. [мин] _____
- Время сушки [мин] _____

- = Реттегелтін параметрлер
 - CW = салқын су
 - HW = ыстық су
 - CWxx = пайыз ретінде аралас судағы CW үлесі (CW70 = 70 % CW + 30 % HW)
 - DI = дистилдейген су, толығымен минералсыздандырылған су
- МИН = Үстап түрү үақыты, минут
 DOS 1 = жұфыш зат
 DOS 3 = бейтаралтандырғыш зат
 DOS 4 = DOS модулі

Бағдарлама параметрлері

Универсальная

Бағдарламаның тақырыбы

- Измен. кол-во воды [л] _____
- Время слива
- Стандартная
- увеличенное

Контроль коромысла

- вкл
- Выключить для корзин
- выкл

Жуу блогы

- Предварит. полоскание

Тазалау

- Тазалау

Промежут. полоск.

- Заверш. ополоскивание

Заверш.

- ополоскивание

Ди

- DOS модулі

DI

Сушка

- Время охлаж. моеч. кам. [мин]

MIN

DOS 1

DOS 3

DOS 4

HW

CWxx

DI

MINH

DOS 1

Интенсивная такырыбы

- Измен. кол-во воды [л] _____ Контроль кромысла
- Время слива
 - вкл
 - Выключить для корзин
 - выкл
- Стандартная
- увеличенное

Параметр	Жку блогы	Предварит. полоскание			Тазалау			Промежут. полоск.			Заверш. ополаскивание
		1	2	3	1	2	1	2	3	4	
Вид воды	CW50				HW			DOS 3			DI
ака	Система дозировки				DOS 1			HW	DI		
	► Концентрация [%]				0,4			0,1			
HoNpobka	Система дозировки										
и	► Концентрация [%]										
	► Темп. блока полоск.				80 °C						75 °C
	► Время выдержки [мин]	1			3		2	1	1		1

Сушка

- Время охлаж. моеч. кам. [мин] _____
- Время сушки [мин] _____

- = Реттегелтін параметрлер
- CW = салқын су
- HW = ыстық су
- CWxx = пайыз ретінде аралас судағы CW үлесі (CW70 = 70 % CW + 30 % HW)
- DI = дистилдейген су, толығымен минералсыздандырылған су

- МИН = Үстап түрү уақыты, минут
- DOS 1 = жұфыш зат
- DOS 3 = бейтаралтандырғыш зат
- DOS 4 = DOS модулі

Бағдарлама параметрлері

Инжектор плюс

Бағдарламаның тақырыбы

- Измен. кол-во воды [л] _____ Контроль коромысла
- Время слива вкл Выключить для корзин
- Стандартная увеличенное

Параметр	Жуу блогы	Предварит. полоскание			Тазалау			Промежут. полоск.			Заверш. ополоскивание	
		1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	2
Вид воды	CW50				HW		HW		HW		DI	
Dos подборка	Система дозировки				DOS 1		DOS 3					
τ	► Концентрация [%]				0,3		0,1					
Dos подборка	Система дозировки											
α	► Концентрация [%]											
► Темп. блока полоск.					75 °C				75 °C			
► Время выдержки [мин]		1			3			2	1	1		1

Сушка

- Время охлаж. моеч. кам. [мин] _____
- Время сушки [мин] _____

►	= Реттелетін параметрлер	МИН	= Үстап түрү уақыты, минут
CW	= салқын су	DOS 1	= Жұфыш зат
HW	= ыстық су	DOS 3	= бейтаралтандырылған зат
CWxx	= пайыздарде аралас судағы CW үлесі (CW70 = 70 % CW + 30 % HW)	DOS 4	= DOS модулі
DI	= дистиллидеген су, толығымен минералдыздандырылған су		

Анорганика

Бағдарламаның тақырыбы

- Измен. кол-во воды [л] _____ Контроль кромысла
- Время слива
 - вкл
 - Выключить для корзин
 - выкл
- Стандартная
- увеличенное

Параметр	Жүу блогы	Предварит. полосканье			Тазалау			Промежут. полоск.			Заверш. ополаскивание	
		1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	2
Вид воды					CW50	HW	HW	DOS 3	DOS 1	DOS 3	D1	D1
ак	Система дозировки											
т	► Концентрация [%]											
onzopokba	Система дозировки											
z	► Концентрация [%]											
	► Темп. блока полоск.											
	► Время выдержки [мин]											
					50 °C	75 °C				70 °C		
					2	3	2	1	1		1	

Сушка

- Время охлаж. моеч. кам. [мин] _____
- Время сушки [мин] _____

►	= Реттегелтін параметрлер	МИН	= Үстап түрү уақыты, минут
CW	= салқын су	DOS 1	= жұфыш зат
HW	= ыстық су	DOS 3	= бейтаралтандырғыш зат
CWxx	= пайыз ретінде аралас судағы CW үлесі (CW70 = 70 % CW + 30 % HW)	DOS 4	= DOS модулі
DI	= дистилдейген су, толығымен минералсыздандырылған су		

Бағдарлама параметрлері

Органика

Бағдарламаның тақырыбы	
► Измен. кол-во воды [л]	_____
Время слива	► Контроль коромысла
► Стандартная	► <input type="checkbox"/> Вкл
► <input type="checkbox"/> увеличенное	► <input checked="" type="checkbox"/> Выключить для корзин
► <input type="checkbox"/> Выкл	► <input type="checkbox"/> Выкл

Параметр	Жуу блогы	Предварит. полоскание			Тазалау			Промежут. полоск.			Заверш. ополоскивание
		1	2	3	1	2	1	2	3	4	
Вид воды					HW	HW	HW	HW	HW	DI	
Dosnoperka	Система дозировки				DOS 1	DOS 1	DOS 3				
τ	► Концентрация [%]				0,4	0,3	0,1				
Di	Система дозировки										
γ	► Концентрация [%]										
► Темп. блока полоск.					65 °C	85 °C					
► Время выдержки [мин]					3	3	2	1	1	1	

Сушка	
► Время охлаж. моеч. кам. [мин]	_____
► Время сушки [мин]	_____

► = Реттелетін параметрлер	МИН	= Устап түрү уақыты, минут
CW	= салқын су	DOS 1 = Жұфыш зат
HW	= ыстық су	DOS 3 = бейтаралтандырылған зат
CWxx	= пайзыз ретінде аралас судағы CW үлесі (CW70 = 70 % CW + 30 % HW)	DOS 4 = DOS модулі
DI	= дистилдіген су, толықмен минералсыздандырылған су	

Программа Масло

Бағдарламаның тақырыбы

- Измен. кол-во воды [л] _____ Контроль кромысла
- Время слива
 - вкл
 - Выключить для корзин
 - выкл
- Стандартная
- увеличенное

Параметр	Жку блогы	Предварит. полоскание			Тазалау			Промежут. полоск.			Заверш. ополаскивание
		1	2	3	1	2	1	2	3	4	
Вид воды	HW	DOS 4	DOS 1	HW	HW	HW	DOS 3	DOS 1	DOS 3	DI	
ак	Система дозировки	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,1				
жондообка	► Концентрация [%]										
ж	Система дозировки	DOS 1	DOS 1								
жондообка	► Концентрация [%]	0,3	0,4	0,4							
	► Темп. блока полоск.	45 °C	65 °C	85 °C							
	► Время выдержки [мин]	1	2	3	2	3	2	1	1	1	

Сушка

- Время охлаж. моеч. кам. [мин] _____
- Время сушки [мин] _____

►	= Реттегелтін параметрлер	МИН	= Үстап түрү уақыты, минут
CW	= салқын су	DOS 1	= жұфыш зат
HW	= ыстық су	DOS 3	= бейтаралтандырғыш зат
CWxx	= пайыз ретінде аралас судағы CW Улесі (CW70 = 70 % CW + 30 % HW)	DOS 4	= DOS модулі
DI	= дистилдейген су, толығымен минералсыздандырылған су		

Бағдарлама параметрлері

Пластик

Бағдарламаның тақырыбы

- Измен. кол-во воды [л] _____
- Время слива
- Стандартная
- увеличенное

Контроль коромысла
<input type="checkbox"/> вкл
<input checked="" type="checkbox"/> Выключить для корзин
<input type="checkbox"/> выкл

Параметр	Жуу блогы	Предварит. полоскание			Тазалау			Промежут. полоск.			Заверш. ополоскивание
		1	2	3	1	2	1	2	3	4	
Вид воды	CW	CW	DOS 1	CW	CW	DOS 3	CW	DI	DI	DI	
→ Система дозировки				0,3							
→ Концентрация [%]				0,1							
Система дозировки											
→ Концентрация [%]											
→ Темп. блока полоск.			55 °C								
→ Время выдержки [мин]	1		3		2		1		1		

Сушка

- Время охлаж. моеч. кам. [мин] _____
- Время сушки [мин] _____

► = Реттелетін параметрлер	МИН	= Үстап түрү уақыты, минут
CW	= салқын су	DOS 1 = жұфыс зат
HW	= ыстық су	DOS 3 = бейтаралтандырылғыш зат
CWxx	= пайыздарде аралас судағы CW үлесі (CW70 = 70 % CW + 30 % HW)	DOS 4 = DOS модулі
DI	= дистиллированная вода	минералсыздандырылған су

Пипетки

Бағдарламаның тақырыбы

- Измен. кол-во воды [л] _____ Контроль кромысла
- Время слива
 - вкл
 - Выключить для корзин
 - выкл
- Стандартная
- увеличенное

Параметр	Жүу блогы	Предварит. полоскание			Тазалау			Промежут. полоск.			Заверш. ополаскивание	
		1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	2
Вид воды	CW50	HW	DOS 1	HW	DOS 3	DI	DI	DI	DI	DI		
Система дозировки												
► Концентрация [%]					0,4							
Система дозировки												
СУ												
► Концентрация [%]												
Темп. блока полоск.					70 °C							
Время выдержки [мин]	1				3		2	1	1		1	

Сушка

- Время охлаж. моеч. кам. [мин] _____
- Время сушки [мин] _____

►	= Реттегелтін параметрлер	МИН	= Үстап түрү уақыты, минут
CW	= салқын су	DOS 1	= жұфыш зат
HW	= ыстық су	DOS 3	= бейтаралтандырғыш зат
CWxx	= пайыз ретінде аралас судағы CW Улеси (CW70 = 70 % CW + 30 % HW)	DOS 4	= DOS модулі
DI	= дистилдейген су, толығымен минералсыздандырылған су		

Бағдарлама параметрлері

Спеціал. 93°C-10'

Бағдарламаның тақырыбы

- Измен. кол-во воды [л] _____ Контроль коромысла
- Время слива вкл Выключить для корзин
- Стандартная увеличенное

Параметр	Жуу блогы			Предварит. полоскание			Тазалау			Промежут. полоск.			Заверш. ополоскивание	
	1	2	3	1	2	1	1	2	1	3	4	1	2	DI
Вид воды				CW70			HW							
Dos подборка	Система дозировки			DOS 1			DOS 3							
τ	► Концентрация [%]				0,6			0,1						
Dos подборка	Система дозировки													
α	► Концентрация [%]													
► Темп. блока полоск.				93 °C				75 °C						
► Время выдержки [мин]				10			1	1				3		

Сушка

- Время охлаж. моеч. кам. [мин] _____
- Время сушки [мин] _____

► = Реттелетін параметрлер	МИН	= Үстап түрү уақыты, минут
CW	= салқын су	DOS 1 = Жұфыш зат
HW	= ыстық су	DOS 3 = бейтаралтандырыш зат
CWxx	= пайыздарде аралас судағы CW үлесі (CW70 = 70 % CW + 30 % HW)	DOS 4 = DOS модулі
DI	= дистиллированная вода	Mineralized water

Техникалық деректер

Қақпағын есептегендегі машина биіктігі Қақпақсыз машина биіктігі	835 мм 820 мм
Ені	598 мм
Қалыңдығы Есік ашық кездегі қалыңдығы	598 мм 1200 мм
Жуу камерасының өлшемдері: Биіктігі Ені Үстіңгі/төменгі себеттің қалыңдығы	520 мм 530 мм 474 мм/520 мм
Салмағы (таза)	74 кг
Есік ашық түрғандағы макс. жұқ көтергіштік	37 кг
Кернеу, номинал жүктеме, сақтандырғыштың номинал мәні	Техникалық деректер жапсырмасын қараңыз
Қосылым кабелі	Шамамен 1,8 м
Су қосылымындағы су температурасы: суық су/бу конденсаторы ыстық су/ионсыздандырылған су (қосымша)	Макс. 20 °C Макс. 65 °C
Статикалық су қысымы	Макс. 1000 кПа қысым
Минимум су қосылымы ағын қысымы: Салқын су/бу конденсаторы Ыстық су Минералсыздандырылған су (қосымша)	100 кПа қысым 40 кПа қысым 30 кПа қысым
Ұсынылған су қосылымының ағын қысымы: Салқын су/ыстық су Минералсыздандырылған су (қосымша) Бу конденсаторы	≥ 200 кПа қысым ≥ 200 кПа қысым ≥ 100 кПа қысым
Ионсыздандырылған су қосылымы, қысымсыз (қосымша)	8,5-60 кПа
Судың күші	Мин. 0,3 м, макс. 1,0 м
Дренаж ұзындығы	Макс. 4,0 м
Жұмыс істеу (IEC/EN 61010-1 стандартына сәйкес): қоршаган орта температурасы макс. салыстырмалы ылғалдылық сызықтық қыскаруы минималды салыстырмалы ылғалдылық	5 °C және 40 °C 31° С дейінгі температуралар үшін 80 % 40 °C дейінгі температуралар үшін 50 % 10 %
Сақтау және тасымалдау шарттары: қоршаган орта температурасы салыстырмалы ылғалдылық аяқ қысымы	- 20 – 60 °C 10 – 85 % 500 – 1060 гПа
Төніз дөңгейінен биіктігі (IEC/EN 61010-1 стандартына сай)	2000 м-ге дейін *
Қорғаныс санаты (IEC 60529 стандартына сәйкес)	IP21
Ластану дәрежесі (IEC/EN 61010-1 стандартына сәйкес)	2
Кернеудің артуы бойынша санат (IEC 60664 стандартына сәйкес)	II
Тазалау және құрғату фазаларындағы шу дөңгейі дБ (A), дыбыс қысымы LpA	< 70
Сынақ сертификаттары	VDE, ЭМY радиожиілікті диапазон кедергілерін басу
CE белгі	2006/42/EC машиналар, механизмдер және машиналық жабдықтар директивасы
Өндірушінің мекенжайы	Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Германия

* 1500 метрден жоғары орнатылса, жууға арналған судың қайнау температурасы төменірек болады. Бұл жағдайда дезинфекция жасау температурасы мен ұстап тұру уақытын реттеу керек болуы мүмкін.


Бума материалын қоқысқа тастау

Бума машинаны тасымалдау зақымынан қорғауға арналған. Пайдаланылатын бума материалдары қоқысқа тастау бойынша қоршаған ортаға зиянды емес материалдардан жасалған әрі өнделуі керек.

Буманы қайта өңдеу өндірістік процестегі өңделмеген материалдар қолданысын қысқартып, тораптардағы қалдық мөлшерін азайтады.

Ескі құралыңызды кәдеге жарату

Электрлік және электронды құрылғылар көптеген құнды материалдардан тұрады. Сондай-ақ, олардың ішінде дұрыс жұмыс істеуі мен қауіпсіздігі үшін маңызды кейбір материалдар, қосылыстар мен компоненттер болады. Олар тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратылған немесе дұрыс пайдаланбаған кезде адам денсаулығы мен қоршаған ортаға қауіпті болуы мүмкін. Сондықтан ескі құрылғыны тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз.



Оның орнына жергілікті қофамдастықта, дилеріңізben немесе Miele компаниясымен электрлік және электрондық құрылғыларды кәдеге жарату және қайта өңдеу үшін арнайы жинау және кәдеге жарату орындарын пайдаланыңыз. Заң бойынша кәдеге жарату үшін ескі құрылғыдан қандай да бір жеке деректердің жойылуы үшін жеке жауапкершілікте боласыз. Заң бойынша, сіз құрылғыға мықтап бекітілмеген барлық ескі батареяларды алып тастауыңыз керек және мүмкін болса, барлық шамдарды жоймай алып тастауыңыз керек. Оларды тегін тапсыруға болатын қолайлы жинау орнына апару керек. Ескі құрылғыны қоқысқа тастау үшін сақтаған кезде балаларға қауіп төндірмейтінін тексеріңіз.

Өндіруші / Производитель:

Миle & Ци. КГ, Карл-Миle-Штрасе көш., 29, 33332 Гютерслө қ., Германия

Миle & Ци. КГ, Карл-Миle-Штрасе, 29, 33332 Гютерслө, Германия

Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Зауыттың орналасқан жері / Изготовлено на заводе:

Миle & Ци. КГ, Миle-Штрасе көш., 2, 33611 Билемфельд қ., Германия

Миle & Ци. КГ, Миle-Штрасе, 2, 33611 Билемфельд, Германия

Miele & Cie. KG, Miele-Straße 2, 33611 Bielefeld, Deutschland

Импорттаушылар / Импортеры:

Өндірушінің Қазақстан

территориясындағы өкілетті өкілі:

«Миle Казахстан» ЖШС

050059, Алматы қ.,

Әл-Фараби даңғ., 13

Тел. (727) 311 11 41

8-800-080-53-33

Факс (727) 311 10 42

Өндірушінің РФ территориясындағы

өкілетті өкілі:

«Миle СНГ» ЖШК

Ресей Федерациясы және ТМД елдері

125284 Мәскеу,

Ленинград даңғ., 31а үйі, 1-ғим.,

қабат 8, бөлме I, бөлме 1

Телефон: (495) 745 8990

8 800 200 2900

Телефакс: (495) 745 8984

Internet: www.miele.ru

E-mail: info@miele.ru

«Миle» ЖШК

Жилянский көш. 48, 50А

01033 Киев, Украина

Телефон: + 38 (044) 496 0300

Internet: www.miele.ua

E-mail: info@miele.ua

Уполномоченный представитель

производителя на территории Казахстан:

ТОО Миle Казахстан

050059, г. Алматы

Проспект Аль-Фараби, 13

Тел. (727) 311 11 41

8-800-080-53-33

Факс (727) 311 10 42

Уполномоченный представитель

производителя на территории РФ:

ООО Миle СНГ

Российская Федерация и страны СНГ

125284 Москва,

Ленинградский пр-т, д. 31а, стр. 1,

этаж 8, помещение I, комната 1

Телефон: (495) 745 8990

8 800 200 2900

Телефакс: (495) 745 8984

Internet: www.miele.ru

E-mail: info@miele.ru

ООО «Миle»

ул. Жилянская 48, 50А

01033 Киев, Украина

Телефон: + 38 (044) 496 0300

Internet: www.miele.ua

E-mail: info@miele.ua

