

Neutralisationsmittel

Verwendung:

Flüssigkonzentrat, sauer, auf Basis von Phosphorsäure. Zur maschinellen Reinigung von Laborglas und Laborutensilien in Miele Professional Reinigungs- und Desinfektionsgeräten. Es dient als Neutralisationsmittel zur Neutralisation alkalischer Rückstände aus dem Hauptreinigungsschritt und/oder als saurer Vorreiniger bei der maschinellen Reinigung von Laborglas.

Hauptanwendungsbereiche:

ProCare Lab 30 P findet universellen Einsatz in medizintechnischen, biologischen, mikrobiologischen und chemischen Laboratorien, in Laboratorien der Ernährungsindustrie, in Laboratorien der kosmetischen und pharmazeutischen Industrie sowie in Laboratorien der Mineralöl- und anderer Industrie.

Produkteigenschaften:

- Saures Reinigungs- und Neutralisationsmittel.
- Frei von Tensiden.
- Entfernt Kalk und andere säurelösliche Verunreinigungen.
- Verfügt über eine sehr gute Abspülbarkeit.

Geeignet für: Edelstahl, Laborglas¹, Keramik, Kunststoff² (PE, PP, PVDF, PTFE)

Nicht geeignet für: Leicht- und Buntmetalle, verchromte und vernickelte Teile, Leichtmetalllegierungen, eloxiertes Aluminium, Aluminium


Anwendung und Dosierung:

ProCare Lab 30 P ist abgestimmt auf die Verfahrensabläufe in Miele Professional Reinigungs- und Desinfektionsgeräten.

- Exakte und ökonomische Dosierung über eine Dosierpumpe.
- Für die Dosierung sind geeignete Dosiergeräte zu verwenden.
- Anwendungskonzentration: Folgende Parameter sind bei der Anwendung von *ProCare Lab 30 P* einzuhalten:
 - Zur Neutralisation: 1 ml/l bis 2 ml/l.
 - Zur sauren Vorreinigung/Reinigung: 2 ml/l bis 4 ml/l bei 40 °C bis 60 °C.
- Minstdosiertemperatur ≥ 15 °C, empfohlene max. Anwendungstemperatur ≤ 60 °C.

Programmablauf:

Am Beispiel eines Universal Laborprogrammes.

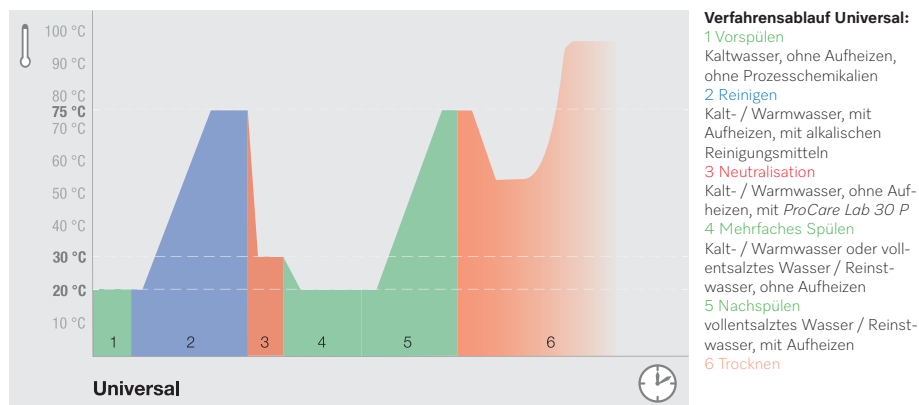

Bitte beachten!

- Die *ProCare Lab 30 P*-Anwendungslösung ist vollständig mit Wasser (vorzugsweise vollentsalzt) abzuspülen.
- Bei Verwendung von *ProCare Lab 30 P* zur Vorreinigung bzw. Reinigung ist auf die Säurebeständigkeit des Spülgutes, der Maschine und der Abflussleitungen zu achten. Eternit und gusseiserne Abflussrohre sind ungeeignet und erfordern eine vorherige Neutralisation der abfließenden Lösung.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser durchspülen.
- Bitte beachten Sie die Reinigungsempfehlungen des Laborglaserstellers.
- Zur Vermeidung von Wasserflecken ist die Verwendung von vollentsalztem Wasser in der Schlusspülung zu empfehlen.
- Die Bedienungsanweisungen der Miele Professional Reinigungs- und Desinfektionsgeräten sind zu beachten.
- Nur für gewerbliche Anwendungen.

¹Gläser und ²Kunststoffe, die gemäß Herstellerangaben für die saure, maschinelle Reinigung geeignet sind.

Neutralisationsmittel

Technische Daten:

- Dichte (20 °C): ca. 1,5 g/cm³
- pH-Wert (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C) 1 ml/l bis 4 ml/l: ca. 2,2 bis 1,8

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:

- > 30 % Phosphate

Lagerhinweise:

- Einzuhaltende Lagertemperatur: -15 °C bis 30 °C.
- Bei sachgemäßer Lagerung 3 Jahre verwendbar.
- Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol .

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter den unten aufgeführten Miele Webseiten verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Lieferbare Verpackungseinheit und Zubehör:

Bezeichnung	Gebinde
ProCare Lab 30 P	5 l und 12 kg Kanister
Kanisterschlüssel	für 5 l, 10 l und 20 l Kanister
DTD2 Auffangschale	für 5 l und 10 l Kanister

Kontaktdaten:

Deutschland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 800 22 44 644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Luxemburg

Miele s.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339
Tel.: +352 49711-20/22
professional@miele.lu
www.miele.lu/de/professional

Importeur für die Schweiz

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Tel.: +41 848 551 670
professional@miele.ch
www.miele.ch/de/professional

Österreich

Miele Ges.m.b.H.
Mielestraße 1
5071 Wals
Tel.: +43 50 800 600
vertrieb-professional@miele.at
www.miele.at/p

Italien

Miele Italia G.m.b.H.
Strada di Circonvallazione 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Tel.: +39 471 666 319
professional@miele.it
www.miele.it/de/p/

Belgien

N.V. Miele S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Tel.: +32 2 451 15 40
professional@miele.be
www.miele.be/nl/p



Deutschland

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
www.drweigert.de