


Instrucțiuni de utilizare și instalare

Cuptor



Citiți **în mod obligatoriu** aceste instrucțiuni de utilizare și instrucțiunile de instalare înainte de amplasare – instalare – punerea în funcțiune. Astfel, vă protejați și evitați pagubele.

Cuprins

Indicații de siguranță și avertizări	6
Contribuiți la protecția mediului înconjurător	15
Descriere	16
Comenzi	17
Buton de Pornire/Oprire.....	18
Afișaj.....	18
Butoane cu senzori.....	18
Simboluri.....	20
Principiu de funcționare	21
Selectarea unui punct de meniu.....	21
Modificarea setării într-o listă de selecție.....	21
Modificarea unei setări cu bara cu segmente.....	21
Selectarea modului de operare sau funcției.....	21
Introducerea cifrelor.....	22
Introducerea literelor.....	22
Activarea MobileStart.....	22
Dotări	23
Etichetă cu date tehnice.....	23
Conținutul ambalajului.....	23
Accesorii incluse și accesorii opționale.....	23
Dispozitive de siguranță.....	28
Suprafețe tratate cu email PerfectClean (Curățare perfectă).....	28
Prima punere în funcțiune	29
Miele@home.....	29
Setări de bază.....	30
Încălzirea inițială a cuptorului și clătirea sistemului de injectare a aburilor.....	31
Setări	33
Prezentarea generală a setărilor.....	33
Accesarea meniului „Setări“.....	35
Limbă 	35
Oră curentă.....	35
Data.....	35
Sistem de iluminat.....	36
Afișaj.....	36
Volum sonor.....	36
Unități de măsură.....	37

Booster	37
Răcire rapidă	37
Menținere caldă	37
Temperaturi recomandate	38
Funcț. prelungită ventilator răcire	38
Siguranță	39
Miele@home	39
Comandă la distanță	40
Activarea MobileStart	40
RemoteUpdate	40
Versiune software	41
Reprezentanță	41
Setări implicite din fabricație	41
Cronometru	42
Meniul principal și submeniuri	43
Sfaturi pentru economisirea energiei	45
Utilizare	47
Modificarea valorilor și setărilor pentru un program de gătire.....	47
Modificarea temperaturii	47
Setarea timpului de gătire	48
Modificarea unor timpi de gătire setați.....	48
Ștergerea unor timpi de gătire setați	48
Anularea programului de gătire	49
Preîncălzirea incintei cuptorului	49
Booster.....	50
Preîncălzire	50
Răcire rapidă	51
Menținere caldă.....	51
Crisp function	52
Umiditate plus.....	53
Pornirea unui program de gătire cu Umiditate plus.....	54
Evaporare umiditate reziduală	56
Programe automate	58
Categorii	58
Utilizarea programelor automate	58
Indicații privind utilizarea	58

Cuprins

Programe suplimentare	59
Decongelare	59
Deshidratare	60
Încălzirea veselei	61
Menținere caldă	61
Gătire lentă	62
Fierbere	63
Produce congelate/mâncăruri semi-preparate	65
Programe personalizate	66
Coacere	69
Sfaturi pentru coacere	69
Indicații privind tabelele de gătire	69
Indicații privind funcțiile	70
Prăjire	71
Sfaturi pentru prăjire	71
Indicații privind tabelele de gătire	71
Indicații privind funcțiile	72
Gătire la gril	73
Sfaturi pentru gătire la gril	73
Indicații privind tabelele de gătire	73
Indicații privind funcțiile	74
Curățare și întreținere	75
Agenți de curățare nepotriviți	75
Înlăturarea murdăriei obișnuite	76
Înlăturați murdăria persistentă (cu excepția ghidajelor telescopice FlexiClip)	76
Murdărirea persistentă a ghidajelor telescopice FlexiClip	77
Curățarea panoului posterior emailat catalitic	78
Îndepărtarea resturilor de condimente, zahăr sau produse similare	78
Îndepărtarea resturilor de ulei și grăsime	78
Detartrare	79
Scoaterea ușii cuptorului	82
Demontarea ușii cuptorului	83
Repunerea ușii cuptorului	85
Scoaterea ghidajelor laterale și a ghidajelor telescopice FlexiClip	86
Demontarea panoului posterior	86
Coborârea elementului superior de încălzire/elementului de încălzire pentru gril	87
Ghid de rezolvare a problemelor	88

Serviciu Clienti	92
Contact în caz de defecțiuni.....	92
Garanție.....	92
Instalare	93
Dimensiuni de încadrare	93
Instalarea într-un corp de bucătărie înalt sau nesuspendat.....	93
Vedere laterală.....	94
Racorduri și ventilație	95
Instalarea cuptorului.....	96
Conectare la rețeaua electrică.....	97
Tabele de gătire	98
Aluat pufos	98
Aluat frământat	99
Aluat dospit	100
Aluat cu ulei și brânză de vaci Quark	101
Aluat de pandișpan	101
Aluat opărit, aluat de foietaj, bezele	102
Preparate picante	103
Vită	104
Vițel.....	105
Porc	106
Miel, carne de vânat	107
Carne de pasăre, pește	108
Informații pentru institutele de testare	109
Mâncare test conform EN 60350-1	109
Clasa de eficiență energetică	110
Fișa produsului pentru cuptoare de uz casnic	110
Declarație de conformitate	111
Drepturi de autor și licențe pentru modulul de comunicare	112

Indicații de siguranță și avertizări

Acest cuptor corespunde prevederilor de siguranță prescrise. Utilizarea sa incorectă poate cauza, însă, accidentarea utilizatorilor și daune materiale.

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și instalare înainte de a utiliza cuptorul pentru prima dată. Acestea conțin informații importante privind instalarea, siguranța, utilizarea și întreținerea aparatului. Astfel vă protejați și evitați pagubele la cuptor.

Conform standardului IEC/EN 60335-1 compania Miele vă sugerează în mod explicit să citiți și să urmați capitolul privind instalarea aparatului precum și indicațiile de siguranță și avertizările.

Compania Miele nu își asumă nici o răspundere pentru pagubele produse în urma nerespectării acestor indicații.

Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare și instalare și transmiteți-le unui eventual viitor proprietar.

Întrebuințare adecvată

▶ Acest cuptor este proiectat pentru a fi folosit în mediu casnic, dar și în spații similare celui casnic.

▶ Acest cuptor nu este proiectat pentru utilizare în exterior.

▶ Utilizați cuptorul exclusiv în regim casnic pentru coacerea, prăjirea, gătirea la gril, gătirea, decongelarea, fierberea și deshidratarea alimentelor.

Orice altă întrebuințare este contraindicată.

▶ Persoanele care din cauza abilităților fizice, senzoriale sau mentale sau a lipsei de experiență sau cunoștințe nu pot să utilizeze cuptorul, trebuie să fie supravegheate în timpul utilizării.

Aceste persoane pot folosi cuptorul fără a fi supravegheate, dacă utilizarea acestuia le-a fost clar explicată și dacă îl pot utiliza în condiții de siguranță. Ele trebuie să cunoască și să înțeleagă potențialele pericole ale unei utilizări incorecte.

Indicații de siguranță și avertizări

- ▶ Ca urmare a cerințelor speciale (de ex. cu privire la temperatură, umiditate, rezistență chimică, rezistență la abraziune și vibrații), acest cuptor este dotat cu o lampă specială. Această lampă specială trebuie folosită numai în scopurile prevăzute. Ea nu este adecvată pentru iluminatul încăperii. Înlocuirea trebuie efectuată de către un tehnician autorizat de compania Miele sau de către Serviciul Clienți Miele.
- ▶ Acest cuptor conține 1 o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică F.

Siguranța copiilor

- ▶ Folosiți funcția de blocare a comenzilor, pentru ca copiii să nu poată porni cuptorul când nu sunt supravegheați.
- ▶ Nu le permiteți copiilor sub 8 ani să se apropie de cuptor, decât dacă îi supravegheați în permanență.
- ▶ Copiii mai mari de 8 ani pot folosi cuptorul fără a fi supravegheați, dacă utilizarea acestuia le-a fost clar explicată și dacă îl pot utiliza în condiții de siguranță. Copiii trebuie să cunoască și să înțeleagă potențialele pericole ale unei utilizări incorecte.
- ▶ Copiii nesupravegheați nu au voie să curețe sau să îngrijească aparatul.
- ▶ Supravegheați copiii care se află în apropierea cuptorului. Nu lăsați niciodată copiii să se joace cu cuptorul.
- ▶ Pericol de asfixiere cu materialul de ambalare. În timp ce se joacă, copiii se pot înfășura în ambalaj (de exemplu folii) sau își pot trage ambalajul peste cap și se pot asfixia.
Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor.
- ▶ Pericol de rănire ca urmare a suprafețelor fierbinți. Pielea copiilor este mult mai sensibilă la temperaturi ridicate decât cea a adulților. Cuptorul se încălzește la panoul interior al ușii, la panoul de comandă și la fantele de ventilație pentru aerul din incinta de gătit. Nu permiteți copiilor să atingă cuptorul în timpul funcționării.

Indicații de siguranță și avertizări

▶ Pericol de rănire ca urmare ușii deschise. Ușa poate susține maxim 15 kg. Copiii se pot accidenta la ușa deschisă. Nu le permiteți să se așeze pe ușa deschisă ori să se agațe de aceasta.

Aspecte tehnice

▶ Lucrările necorespunzătoare de instalare, întreținere sau reparație pot implica pericole considerabile pentru utilizator. Lucrările de instalare, întreținere sau reparație se efectuează doar de către specialiști autorizați de compania Miele.

▶ Avarierea cuptorului vă poate pune în pericol siguranța. Verificați cuptorul pentru a constata dacă prezintă daune vizibile. Nu puneți niciodată în funcțiune un cuptor deteriorat.

▶ Este posibilă funcționarea temporară sau permanentă pe un sistem de alimentare cu energie autosuficient sau nesincron de rețea (cum ar fi rețele insulare, sisteme de rezervă). Condiția prealabilă pentru funcționare este ca sistemul de alimentare cu energie să respecte cerințele EN 50160 sau unul comparabil.

Măsurile de protecție prevăzute în instalația casei și în acest produs Miele trebuie asigurate, de asemenea, în ceea ce privește funcția și modul de funcționare a acestora în operare autonomă sau în funcționare nesincronă a rețelei sau trebuie înlocuite cu măsuri echivalente în instalare. Așa cum este descris, de exemplu, în publicația curentă a VDE-AR-E 2510-2.

▶ Siguranța electrică a cuptorului poate fi garantată doar dacă acesta este legat la un conductor de protecție instalat conform prevederilor relevante. Este foarte important ca această cerință fundamentală de siguranță să fie îndeplinită. Dacă aveți nelămuriri, solicitați unui electrician calificat să verifice instalația electrică a locuinței.

▶ Asigurați-vă că datele de conectare la rețea, trecute pe eticheta cu date tehnice a cuptorului (tensiune și frecvență), se potrivesc coordonatelor instalației electrice din locuință astfel încât să nu survină avarii la cuptor. Înainte de conectare, comparați datele de conectare. În cazul în care aveți nelămuriri, întrebați un electrician.

Indicații de siguranță și avertizări

- ▶ Prizele multiple sau prelungitoarele nu garantează siguranța necesară. Nu le folosiți pentru a conecta cuptorul la rețeaua de energie electrică.
- ▶ Din motive de siguranță, acest aparat trebuie încastrat înainte de utilizare.
- ▶ Nu este permisă utilizarea acestui aparat în locații mobile (de exemplu pe ambarcațiuni).
- ▶ Pericol de rănire ca urmare a electrocutării. Atingerea racordurilor sub tensiune și modificarea structurii electrice și mecanice pot fi foarte periculoase pentru utilizator și pot cauza defecțiuni de funcționare a cuptorului.
Nu deschideți niciodată carcasa cuptorului.
- ▶ Dacă aparatul este supus unor reparații de către persoane neautorizate și nu de către personal autorizat de compania Miele, i se va anula garanția.
- ▶ Miele garantează îndeplinirea cerințelor de siguranță doar în cazul utilizării unor piese de schimb originale. Componentele defecte pot fi înlocuite doar cu piese de schimb originale.
- ▶ În cazul în care cuptorul este livrat fără cablul de alimentare, trebuie instalat un cablu special de alimentare de către un specialist autorizat de Miele (consultați capitolul „Instalare“, secțiunea „Conectare la rețeaua electrică“).
- ▶ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu special de alimentare de către un specialist autorizat de Miele (consultați capitolul „Instalare“, secțiunea „Conectare la rețeaua electrică“).
- ▶ În cazul lucrărilor de instalare, întreținere sau reparații, cuptorul trebuie deconectat complet de la rețeaua electrică. Asigurați-vă că acesta este deconectat:
 - decuplați siguranțele instalației electrice sau
 - demontați complet dispozitivele de siguranță contra deșurubării ale instalației electrice sau
 - scoateți ștecărul (dacă există) din priză. Nu trageți de cablul de alimentare, ci de ștecăr.



Indicații de siguranță și avertizări

- ▶ Pentru o funcționare ireproșabilă, cuptorul necesită o alimentare corespunzătoare cu aer de răcire. Asigurați-vă că alimentarea cu aer de răcire nu este blocată (de exemplu prin montarea de măști termozolante în unitatea de montare). Aerul de răcire nu trebuie să fie încălzit excesiv de la alte surse de căldură (de exemplu sobe cu combustibil solid).
- ▶ Dacă cuptorul a fost instalat în spatele unui front de mobilier (de ex. în spatele unei uși), nu închideți niciodată frontul de mobilier în timp ce utilizați cuptorul. În spatele frontului de mobilier închis se acumulează căldură și umiditate. Acestea pot provoca deteriorarea cuptorului, a unității de încălzire și a pardoselii. Închideți ușa de mobilier abia după răcirea completă a cuptorului.

Utilizare corectă

- ▶ Pericol de rănire ca urmare a suprafețelor fierbinți. În timpul funcționării, cuptorul se încinge. Puteți suferi arsuri în contact cu elementele de încălzire, incinta cuptorului, accesoriile și alimentele gătite. Folosiți mănuși de bucătărie când puneți mâncarea în cuptor, când o scoateți sau când lucrați în incinta cuptorului fierbinte.
- ▶ Dacă alimentele din incinta cuptorului formează fum, lăsați ușa închisă pentru a înăbuși eventualele flăcări apărute. Anulați procesul de gătire oprind cuptorul și scoateți ștecărul din priză. Deschideți ușa numai după evacuarea fumului.
- ▶ Obiectele lăsate în apropierea cuptorului pornit se pot aprinde din cauza temperaturilor ridicate eminate de acesta. Nu folosiți niciodată cuptorul pentru încălzirea încăperilor.
- ▶ Uleiul sau grăsimile prezintă pericol de incendiu dacă sunt lăsate să se supraîncălzească. Nu lăsați niciodată cuptorul nesupravegheat când gătiți cu ulei sau grăsimi. Nu stingeți niciodată cu apă flăcările provocate de ulei și grăsimi. Opriți aparatul și stingeți flăcările lăsându-i ușa închisă.
- ▶ Durata prea lungă de gătire la gril poate duce la uscarea și, eventual, la autoaprinderea alimentelor. Respectați timpii de gătire recomandați.

Indicații de siguranță și avertizări

- ▶ Unele alimente se usucă mai repede și se pot autoaprinde ca urmare a temperaturilor ridicate de gril.
Nu utilizați niciodată funcțiile de gătire la gril pentru coacerea chiflelor sau a pâinii și pentru uscarea florilor sau a plantelor. Folosiți funcțiile Ventilator plus  sau Încălzire sup.-inf. .
- ▶ Dacă utilizați alcool în rețetele dumneavoastră, temperaturile ridicate pot provoca evaporarea alcoolului. Vaporii de alcool pot lua foc la contactul cu elementele de încălzire.
- ▶ La folosirea căldurii reziduale pentru a păstra alimentele la cald, ca urmare a umidității ridicate a aerului și a condensului, există riscul apariției coroziunii în cuptor. Chiar și panoul de comandă, blatul de bucătărie și unitatea de încastrare se pot deteriora. Lăsați cuptorul pornit și setați temperatura cea mai scăzută în funcția aleasă. Ventilatorul de răcire rămâne pornit automat.
- ▶ Alimentele păstrate la cald sau depozitate în incinta cuptorului se pot usca, iar umiditatea eliminată poate duce la corodarea cuptorului. Prin urmare, acoperiți alimentele.
- ▶ Emailul de la baza incintei cuptorului se poate desprinde sau fisura din cauza acumulării de căldură.
Nu așezați niciodată la baza incintei cuptorului folie de aluminiu sau pentru protecția cuptorului.
Dacă folosiți baza incintei cuptorului ca suprafață de depozitare la prepararea mâncării sau pentru încălzirea vaselor, folosiți exclusiv funcțiile Ventilator plus  sau Eco - Ventilator plus  fără funcția Booster.
- ▶ Baza incintei cuptorului se poate deteriora ca urmare a împingerii obiectelor pe suprafața ei în diferite direcții. Atunci când așezați oale, cratițe sau alte vase pe baza incintei cuptorului, nu le împingeți și nu le mișcați pe suprafață.
- ▶ Pericol de rănire ca urmare a vaporilor de apă. Dacă este turnat un lichid rece pe o suprafață încinsă, se formează vapori care pot provoca arsuri puternice. În plus, suprafețele încinse pot fi deteriorate prin modificarea bruscă a temperaturii. Nu turnați niciodată lichide reci direct pe suprafețele încinse.

Indicații de siguranță și avertizări

- ▶ Pericol de rănire ca urmare a vaporilor de apă. La programele de gătit cu aport de umiditate și în timpul evaporării umezelii reziduale se formează vapori de apă care pot duce la opăriri puternice. Nu deschideți niciodată ușa în timpul eliberării unui jet de aburi sau al evaporării apei reziduale.
- ▶ Este important ca temperatura să se distribuie uniform în aliment, dar și să fie suficient de ridicată. Întoarceți alimentele sau amestecați-le pentru a fi încălzite uniform.
- ▶ Vasele de plastic care nu sunt compatibile pentru utilizarea în cuptor se pot topi la temperaturi ridicate și pot deteriora cuptorul sau se pot aprinde. Folosiți doar vase de plastic adecvate pentru cuptor. Respectați informațiile producătorului.
- ▶ În timpul fierberii și încălzirii, în conservele închise se formează suprapresiune și acestea pot plesni. Nu introduceți conserve în cuptor pentru a le fierbe sau încălzi.
- ▶ Pericol de rănire ca urmare a ușii deschise. Vă puteți izbi sau împiedica de ușa deschisă. Nu lăsați ușa deschisă dacă nu este necesar.
- ▶ Ușa poate susține maximum 15 kg. Nu vă urcați sau nu vă așezați pe ușa deschisă și nu așezați obiecte grele pe aceasta. Aveți grijă să nu se prindă obiecte între ușă și incinta cuptorului. Astfel cuptorul se poate deteriora.

Valabil pentru suprafețele din inox:

- ▶ Suprafețele din inox ale cuptorului cu microunde sunt acoperite de un strat protector, care însă poate fi distrus de diverse materiale adezive, pierzându-și proprietățile de protecție la murdărire. Nu aplicați pe suprafețele din inox bilețele adezive, bandă adezivă sau alte astfel de articole adezive.
- ▶ Magneții pot cauza zgârieturi. Nu utilizați suprafața din inox ca panou pentru magneți.

Curățare și întreținere

- ▶ Pericol de rănire ca urmare a electrocutării. Aburii de la un dispozitiv de curățare cu aburi pot pătrunde la piesele electrice, provocând un scurt-circuit. De aceea nu folosiți niciodată un dispozitiv de curățare cu aburi pentru curățarea aparatului.
- ▶ Ghidajele pot fi demontate (consultați capitolul „Curățare și întreținere“, secțiunea „Scoaterea ghidajelor laterale și a ghidajelor telescopice FlexiClip“). Montați corect la loc ghidajele laterale.
- ▶ Panoul posterior emailat catalitic poate fi demontat pentru a fi curățat (consultați capitolul „Curățare și întreținere“, secțiunea „Demonstrarea panoului posterior“). Montați-l la loc corect și nu utilizați niciodată cuptorul fără panoul posterior montat.
- ▶ Zgârieturile pot deteriora ușa din sticlă a cuptorului. Pentru curățarea ușii din sticlă nu utilizați soluții abrazive, bureți sau perii dure și raclete metalice ascuțite.
- ▶ În mediile umede și calde există o probabilitate mai mare de apariție a gândacilor (de ex. gândaci de bucătărie). Păstrați curat cuptorul și zona din jurul acestuia.
Pagubele ca urmare a gândacilor nu sunt acoperite de garanție.

Accesorii

- ▶ Utilizați doar accesoriile originale Miele. În cazul în care se montează sau integrează alte componente, se pierde posibilitatea de a putea emite pretenții privind garanția ori răspunderea pentru produs.
- ▶ Miele vă oferă o garanție a produsului de până la 15 ani, dar nu mai puțin de 10 ani, după încetarea producerii în serie a cuptorului dumneavoastră, pentru piesele de schimb care asigură funcționalitatea acestuia.

Indicații de siguranță și avertizări

► Nu introduceți tăvile gourmet Miele HUB 5000/HUB 5001 (dacă sunt disponibile) pe nivelul 1 al cuptorului. Baza incintei cuptorului va fi deteriorată. Din cauza distanței mici se acumulează căldură și există riscul ruperii sau fisurării emailului. Nu împingeți niciodată tava Miele peste șina superioară de susținere a nivelului 1, deoarece în acel loc nu este asigurată prin protecția împotriva extragerii. Folosiți în general nivelul 2.

Contribuiți la protecția mediului înconjurător

Aruncarea ambalajului

Ambalajul este folosit pentru manipulare și protejează aparatul împotriva deteriorării în timpul transportului. Ambalajul de transport și protecție a fost fabricat din materiale care nu dăunează mediului înconjurător la eliminarea ca deșeu și prin urmare pot fi reciclate.

Prin readucerea ambalajului în circuitul materialelor, contribuiți la economisirea materiilor prime. Utilizați opțiuni de colectare și returnare a materialelor reciclabile specifice fiecărui material. Distribuitorul Miele va prelua înapoi ambalajul de transport.

Aruncarea aparatului vechi


Echipamentele electrice și electronice vechi conțin adesea materiale valoroase. Acestea conțin însă și substanțe, amestecuri și componente necesare pentru funcționarea și siguranța aparatelor. Aceste substanțe, prin manevrare sau aruncare incorectă, pot reprezenta un risc pentru sănătatea oamenilor și mediul înconjurător. De aceea, nu aruncați niciodată vechiul aparat împreună cu gunoiul menajer.




Pentru predarea și valorificarea aparaturilor electrice și electronice apălați la unitățile oficiale de colectare și livrare gratuită ale autorităților locale, reprezentanței sau companiei Miele. Aveți responsabilitatea legală de a șterge datele personale de pe aparatul pe care îl duceți la casat. Aveți responsabilitatea legală să eliminați în mod nedistructiv bateriile și acumulatorii vechi care nu sunt încastate în dispozitiv, precum și lămpile care pot fi îndepărtate nedistructiv. Duceți-le la un punct de colectare adecvat unde pot fi predate gratuit. Asigurați-vă că aparatul vechi nu prezintă niciun pericol pentru copii în decursul perioadei de depozitare în vederea eliminării.






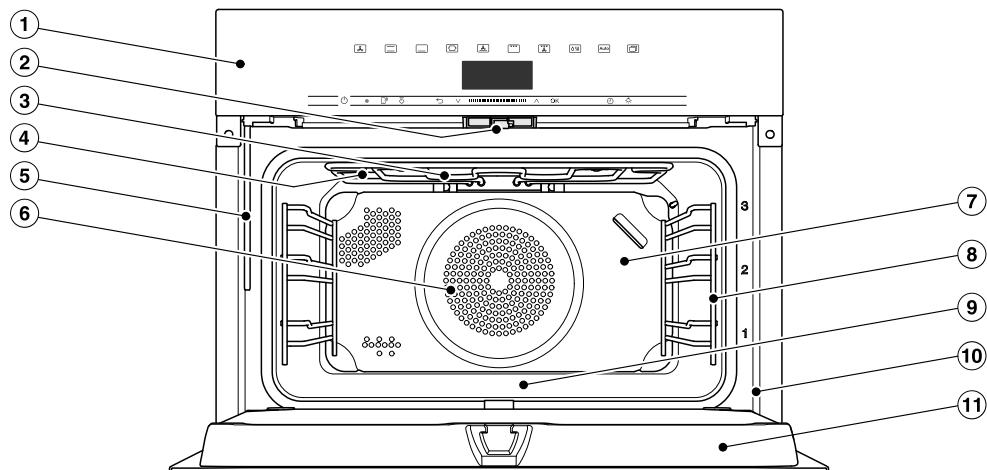


Descriere

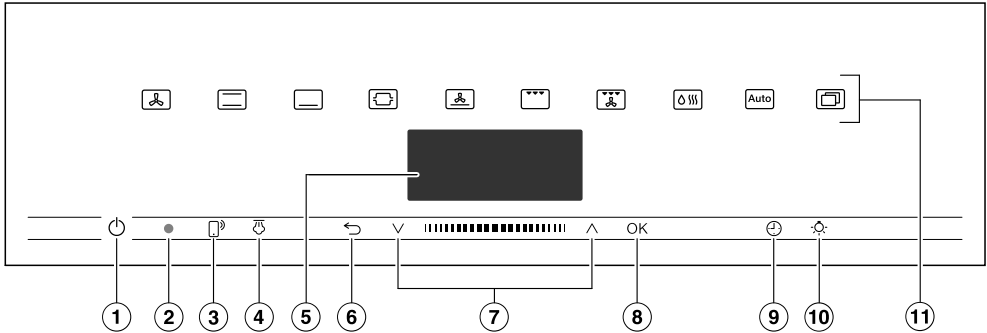Cuptor




- ① Comenzi
- ② Încuietoare ușă
- ③ Element superior de încălzire/element de încălzire pentru gril
- ④ Orificii pentru admisia aburului
- ⑤ Țeavă de umplere pentru sistemul de injectare a aburilor
- ⑥ Orificii de admisie a aerului cu element de încălzire inelar posterior
- ⑦ Panou posterior emailat catalitic
- ⑧ Ghidaje laterale cu 3 niveluri de amplasare
- ⑨ Baza incintei cuptorului cu element de încălzire inferior amplasat sub bază
- ⑩ Cadru frontal cu eticheta cu date tehnice
- ⑪ Ușă



- ① Buton de Pornire/Oprire  îngropat
Pentru pornirea și oprirea cuptorului
- ② Interfață optică
(doar pentru Serviciul Clienți Miele)
- ③ Buton cu senzor 
Pentru controlul cuptorului prin terminalul dumneavoastră mobil
- ④ Buton cu senzor 
Pentru declanșarea jeturilor de aburi
- ⑤ Afișaj
Pentru afișarea orei exacte și a informațiilor de operare
- ⑥ Buton cu senzor 
Pentru salt înapoi în trepte și pentru modificarea punctelor de meniu în timpul unui proces de gătire
- ⑦ Zonă de navigare cu butoane săgeți  și 
Pentru răsfoire în listele de opțiuni și modificarea valorilor
- ⑧ Buton cu senzor OK
Pentru accesarea funcțiilor și memorarea setărilor
- ⑨ Buton cu senzor 
Pentru setarea unui cronometru, a unui timp de gătire sau a unei ore de pornire sau oprire pentru procesul de gătire
- ⑩ Buton cu senzor 
Pentru pornirea și oprirea luminii din incinta cuptorului
- ⑪ Butoane cu senzori
Pentru selectarea modurilor de operare, programelor automate și setărilor

Comenzi


Buton de Pornire/Oprire

Butonul de Pornire/Oprire  este îngropat și răspunde la contactul cu degetele.


Folosiți-l pentru a opri și porni cuptorul.

Afișaj

Pe afișaj apare ora curentă sau diferite informații privind funcțiile, temperaturile, timpii de gătire, programele automate și setările.

După pornirea cuptorului de la butonul de Pornire/Oprire  apare meniul principal cu solicitarea **Selectați o funcție de gătire**.

Butoane cu senzori







Butoanele cu senzori reacționează la contactul cu degetul. Fiecare atingere este confirmată prin tonuri ale butoanelor. Tonul butoanelor poate fi dezactivat prin **Altele**  | **Setări** | **Volum sonor** | **Ton butoane**.

Dacă doriți ca butoanele cu senzori să reacționeze și atunci când cuptorul este oprit, selectați setarea **Afișaj** | **Quick-Touch** | **Pornit**.



Butoane cu senzori deasupra afișajului

Informațiile despre modurile de operare și alte funcții se găsesc în capitolele „**Meniul principal și submeniuri**“, „**Setări**“, „**Programe automate**“ și „**Programe suplimentare**“.

Butoane cu senzori sub afișaj






Buton cu senzor	Funcție
	<p>Dacă doriți să controlați cuptorul prin terminalul dumneavoastră mobil, trebuie să dispuneți de sistemul Miele@home, să activați setarea Comandă la distanță și să atingeți acest buton cu senzor. Apoi acest buton cu senzor luminează, iar funcția MobileStart este disponibilă.</p> <p>Cât timp acest buton cu senzor rămâne aprins, puteți controla cuptorul prin terminalul dumneavoastră mobil (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „Miele@home“).</p>
	<p>Dacă ați selectat jeturi manuale de aburi în funcția Umiditate plus , declanșați jeturile de aburi cu acest buton cu senzor.</p> <p>De îndată ce un jet de aburi poate fi declanșat, acest buton cu senzor luminează portocaliu.</p> <p>În timp ce este eliberat jetul de aburi, pe afișaj apare .</p>
	<p>În funcție de meniul în care vă aflați, cu ajutorul acestui buton cu senzor veți ajunge înapoi în meniul superior sau în meniul principal.</p> <p>Dacă simultan se desfășoară un program de gătire, cu acest buton cu senzor puteți modifica valorile și setările, precum temperatura sau funcția Booster pentru programul de gătire, sau puteți anula programul de gătire.</p>
	<p>În zona de navigare, răsfoiți în sus sau în jos prin listele de opțiuni cu butoanele săgeți sau cu zona dintre acestea. La răsfoire, punctele de meniu sunt evidențiate unul după altul. Punctul de meniu pe care doriți să îl selectați trebuie să fie evidențiat.</p> <p>Valorile sau setările evidențiate pot fi modificate cu butoanele săgeți sau cu zona dintre ele.</p>

Comenzi

Buton cu senzor	Funcție
OK	Dacă funcțiile de pe afișaj sunt evidențiate, le puteți accesa cu butonul cu senzor OK. Apoi puteți modifica funcția selectată. Prin confirmare cu OK salvați modificările. Dacă pe afișaj apare o fereastră cu informații, confirmați-o cu butonul OK.
	Dacă nu se desfășoară niciun proces de gătire, cu acest buton cu senzor puteți seta oricând un cronometru (de ex. pentru fierberea ouălor). Dacă simultan se desfășoară un proces de gătire, puteți seta un cronometru, un timp de gătire și o oră de pornire sau oprire pentru procesul de gătire.
	Selectând acest buton cu senzor, puteți porni și opri iluminatul incintei cuptorului. În funcție de setarea selectată, sistemul de iluminat al incintei cuptorului se stinge după 15 secunde sau rămâne permanent aprins sau permanent stins.

Simboluri

Pe afișaj apar următoarele simboluri:

Simbol	Semnificație
	Acest simbol marchează informațiile și indicațiile suplimentare de utilizare. Confirmați aceste ferestre cu informații cu OK.
	Cronometru
	Bifa marchează opțiunea actuală.
	Unele setări, de ex. luminozitatea afișajului sau volumul, pot fi modificate cu ajutorul unei bare cu mai multe segmente.
	Funcția Blocare comenzi previne pornirea neintenționată a cuptorului (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „Siguranță“).

Operați cuptorul prin zona de navigare, cu butoanele săgeți \wedge și \vee cu zona dintre acestea **||||**.

De îndată ce apare o valoare, o indicație sau o setare, pe care o puteți confirma, butonul cu senzor **OK** luminează portocaliu.

Selectarea unui punct de meniu

- Atingeți butonul săgeată \wedge sau \vee sau glisați cu degetul **||||** spre dreapta sau spre stânga, până când punctul de meniu dorit este evidențiat.

Sfat: Dacă țineți apăsat butonul săgeată, lista de selecție se derulează automat mai departe, până când eliberați butonul săgeată.

- Confirmați selecția cu **OK**.

Modificarea setării într-o listă de selecție

- Atingeți butonul săgeată \wedge sau \vee sau glisați cu degetul **||||** spre dreapta sau spre stânga, până când apare valoarea dorită sau până când setarea dorită este evidențiată.

Sfat: Setarea actuală este marcată cu o bifă \checkmark .

- Confirmați cu **OK**.

Setarea este astfel salvată. Ajungeți înapoi în meniul superior.

Modificarea unei setări cu bara cu segmente

Unele setări sunt reprezentate printr-o bară cu segmente **■■■■□□□□**. Atunci când toate segmentele sunt pline, este selectată valoarea maximă.


Dacă niciun segment nu este plin sau dacă este plin doar un segment, este selectată valoarea minimă, sau setarea este dezactivată (de ex. în cazul volumului).

- Atingeți butonul săgeată \wedge sau \vee sau glisați cu degetul în zona **||||** spre dreapta sau spre stânga, până când apare setarea dorită.

- Confirmați selecția cu **OK**.

Setarea este astfel salvată. Ajungeți înapoi în meniul superior.

Selectarea modului de operare sau funcției

Butoanele cu senzori ale modurilor de operare și funcțiilor (de ex. Altele ) se află deasupra afișajului (consultați capitolul „Utilizare” și „Setări”).

- Atingeți butonul cu senzor al modului de operare sau al funcției dorite.

Butonul cu senzor de pe panoul de comandă luminează portocaliu.

- Răsfoiți prin Altele  în listele de selecție, până când punctul de meniu dorit este evidențiat.

- Setări valorile pentru programul de gătire.

- Confirmați cu **OK**.

Principiu de funcționare

Schimbarea modului de operare

În timpul unui proces de gătire puteți trece într-un alt mod de operare.

Butonul cu senzor al funcției selectate până atunci luminează portocaliu.

- Atingeți butonul cu senzor al noului mod de operare sau al funcției.

Apare modul de operare modificat și valorile recomandate aferente.

Butonul cu senzor al modului de operare modificat luminează portocaliu.

Răsfoiți prin Altele  în listele de selecție, până când apare punctul de meniu dorit.

Introducerea cifrelor

Cifrele care pot fi modificate sunt evidențiate.

- Atingeți butonul săgeată \wedge sau \vee sau glisați cu degetul în zona **|||■|||** spre dreapta sau spre stânga, până când cifra dorită este evidențiată.

Sfat: Dacă țineți apăsat un buton săgeată, valorile se derulează automat mai departe, până când eliberați butonul.

- Confirmați cu *OK*.

Cifra modificată va fi salvată. Ajungeți înapoi în meniul superior.

Introducerea literelor

Introduceți literele prin zona de navigare. Este indicat să optați pentru denumiri scurte și expresive.

- Atingeți butonul săgeată \wedge sau \vee sau glisați cu degetul în zona **|||■|||** spre stânga sau spre dreapta, până când caracterul dorit este evidențiat.

Caracterul selectat apare pe rândul de sus.

Sfat: Pot fi introduse maximum 10 caractere.


Puteți să ștergeți caracterele pe rând pe rând, cu \leftarrow .

- Selectați următoarele caractere.
- După ce ați introdus numele, selectați \checkmark .
- Confirmați cu *OK*.


Numele va fi salvat.

Activarea MobileStart

- Selectați butonul cu senzor  pentru a activa MobileStart.

Butonul cu senzor  luminează. Puteți comanda cuptorul de la distanță prin aplicația Miele.

Utilizarea directă a cuptorului are prioritate în raport cu comanda la distanță prin aplicație.

Puteți utiliza MobileStart cât timp butonul cu senzor  luminează.

Modelele descrise în aceste instrucțiuni de utilizare și instalare sunt enumerate pe verso.

Etichetă cu date tehnice

Eticheta cu date tehnice poate fi văzută cu ușa deschisă, pe cadrul frontal.

Pe această etichetă sunt înscrise modelul aparatului dumneavoastră, seria de fabricație, precum și datele de conectare (tensiune/frecvență/putere instalată).

Păstrați la îndemână aceste informații pentru ca atunci când aveți întrebări sau probleme, Miele să vă poată oferi asistență specifică.

Conținutul ambalajului

- Instrucțiuni de utilizare și instalare pentru operarea cuptorului
- Carte de rețete pentru programele automate și pentru diferitele funcții
- Șuruburi pentru fixarea cuptorului în dulapul de montare
- Tablete anti-calcar și un furtun de plastic cu ventuză pentru îndepărtarea calcarului din sistemul de injectare a aburilor
- Diverse accesorii

Accesorii incluse și accesorii opționale

Dotările depind de model.

În principiu, cuptorul dumneavoastră dispune de ghidaje laterale, tavă universală și grătar de copt și prăjit (pe scurt: grătar).


În funcție de model, cuptorul dumneavoastră este echipat și cu alte accesorii menționate în acest document.

Toate accesoriile, precum și soluțiile de curățare și întreținere sunt concepute special pentru cuptoarele Miele.

Le puteți achiziționa prin magazinul online Miele, prin Serviciul Clienți Miele sau de la reprezentanța dvs. Miele.

Atunci când faceți comanda, indicați modelul cuptorului dumneavoastră și denumirea accesoriului dorit.

Ghidaje

Pe latura din stânga și din dreapta a incintei cuptorului se află ghidajele cu nivelurile  pentru introducerea accesoriului.

Denumirile nivelurilor pot fi citite pe cadrul frontal.

Fiecare nivel este format din 2 șine suprapuse.

Accesoriile (de ex. grătarul) se introduc în cuptor între cele două șine ale unui ghidaj.


Ghidajele telescopice FlexiClip (dacă sunt disponibile) se montează pe șina inferioară.

Ghidajele pot fi demontate (consultați capitolul „Curățare și întreținere“, secțiunea „Scoaterea ghidajelor laterale și a ghidajelor telescopice FlexiClip“).


Dotări

Tava de copt, tava universală și grătar cu proeminențe de siguranță


Tavă de copt HBB 71:

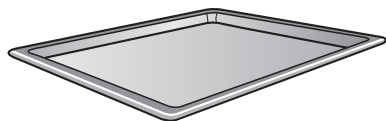

Tavă universală HUBB 71:

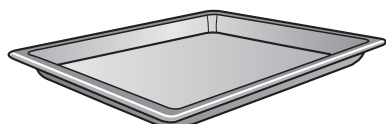

Grătar HBBR 71:

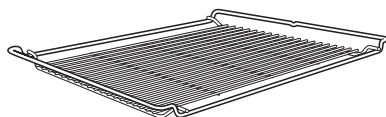

Întotdeauna introduceți aceste accesorii între șinele unui ghidaj, la nivelul dorit.


Introduceți întotdeauna grătarul cu suprafața de așezare în jos.

Aceste accesorii sunt prevăzute cu proeminențe de siguranță la mijloc. Acestea le împiedică să fie trase complet afară atunci când trebuie scoase doar parțial.



Dacă utilizați tava universală cu grătarul așezat deasupra, introduceți tava între șinele unui ghidaj; grătarul va sta deasupra.



Ghidaje telescopice FlexiClip HFC 71

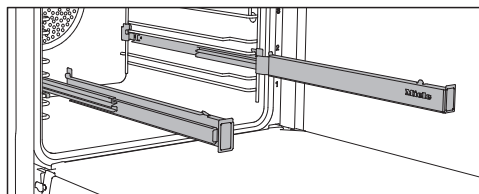

Puteți folosi ghidajele telescopice FlexiClip pe nivelurile 1+2.

Introduceți ghidajele telescopice FlexiClip complet în incintă, înainte de a așeza accesoriile.

Apoi accesoriile sunt asigurate automat între clemele de prindere frontale și posterioare și nu există riscul ca acestea să cadă.

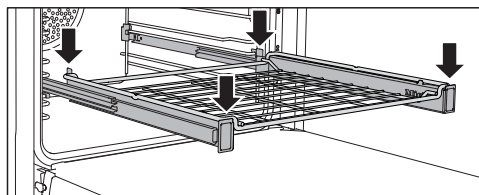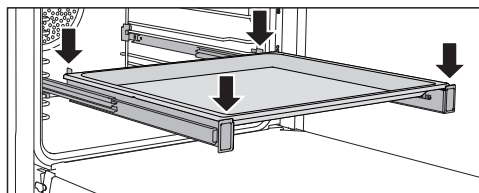

Ghidajele telescopice FlexiClip pot susține o greutate maximă de 15 kg.

Montarea și demontarea ghidajelor telescopice FlexiClip

⚠ Pericol de rănire ca urmare a suptăfețelor fierbinți.


În timpul funcționării, cuptorul se încinge. Puteți suferi arsuri în contact cu elementele de încălzire, incinta cuptorului și accesoriile.

Lăsați elementele de încălzire, incinta și accesoriile să se răcească înainte de a monta și demonta ghidajele telescopice FlexiClip.


Ghidajele telescopice FlexiClip se montează între cele două șine care definesc un nivel de amplasare.

Ghidajul telescopic FlexiClip marcat cu logo-ul Miele se montează în partea dreaptă.

Când montați sau demontați ghidajele telescopice FlexiClip, **nu** le extindeți.

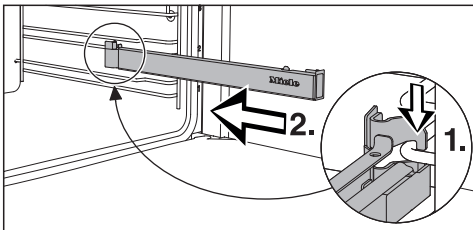

- Fixați ghidajul telescopic FlexiClip pe șina inferioară a unui nivel, în partea frontală (1.), apoi împingeți-l de-a lungul șinei în incinta cuptorului (2.).

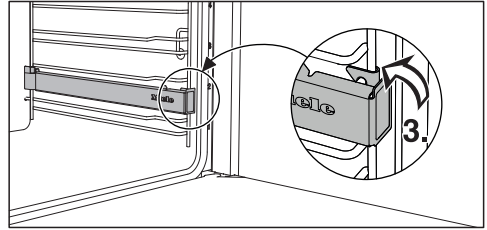


- Apoi fixați ghidajul telescopic FlexiClip pe șina inferioară a nivelului (3.).

Dacă ghidajele telescopice FlexiClip sunt greu de scos în afară după ce le-ați montat, este posibil să fie nevoie să le trageți o dată cu putere, pentru a le elibera.

Pentru a demonta un ghidaj telescopic FlexiClip, procedați după cum urmează:

- Introduceți complet ghidajul telescopic FlexiClip.

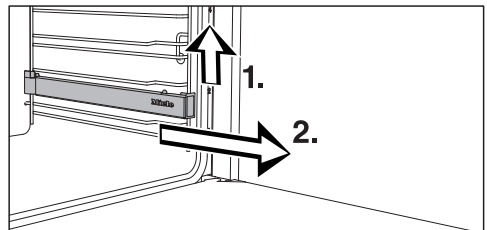

- Ridicați ghidajul telescopic FlexiClip în partea frontală (1.) și trageți-l afară de-a lungul șinei ghidajului, conform imaginii (2.).

Dotări

Forme rotunde de copt




Forma rotundă de copt neperforată HBF 27-1 este recomandată pentru a prepara pizza, prăjituri plate din aluat dospit sau aluat pufos, tarte dulci și savuroase, deserturi gratinate, lipii sau prăjituri și pizza congelate.

Forma **rotundă perforată pentru copt și gătit AirFry HBFP 27-1** poate fi utilizată în același mod ca și **tava perforată Gourmet pentru copt și gătit AirFry HBBL 71**.

Suprafața emailată a ambelor forme de copt este tratată cu email PerfectClean.

- Introduceți grătarul și așezați forma de copt rotundă pe grătar.

Tavă perforată Gourmet pentru copt și gătit AirFryHBBL 71

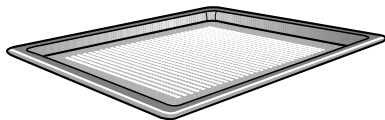

Perforarea fină a tăvii Gourmet pentru copt și gătit AirFry perfecționează procesele de gătit:

- Produsele de patiserie din aluat dospit cu drojdie proaspătă și aluat pe bază de brânză dulce, pâinea și chiflele se rumenesc mai bine pe partea inferioară.
Mai întâi întindeți aluatul pe o suprafață de lucru plană și apoi puneți-l pe tava de copt Gourmet AirFry.
- Cartofii prăjiți, crochetele sau altele feluri similare pot fi prăjite fără grăsimi prin expunerea la un jet de aer fierbinte (AirFry).
- În cazul deshidratării/uscării, circulația aerului în jurul alimentelor de uscare este optimizată.

Suprafața emailată este tratată cu email PerfectClean.

Aceleași posibilități de utilizare vă sunt oferite și de **forma rotundă perforată pentru copt și gătit AirFry HBFP 27-1**.

Piatră de copt HBS 70




Cu piatra de copt obțineți un rezultat optim de coacere la produsele care trebuie să aibă o bază crocantă, de exemplu pizza, quiche, pâine, chifle, produse de patiserie picante etc.

Piatra de copt este o placă ceramică, glazurată, rezistentă la foc. Pentru așezarea și scoaterea preparatelor este disponibilă o paletă din lemn neprelucrat.

- Introduceți grătarul și așezați piatra de copt pe grătar.

Grătar și tavă pentru prăjire HGBB 71



Grătarul și tava pentru prăjire se așează în tava universală.

La prepararea pe grătar, prăjire sau gătit-re cu aer fierbinte, evitați arderea sucului scurs din carne, astfel încât acesta să poată fi reutilizat.

Suprafața emailată este tratată cu email PerfectClean.

Tăvi gourmet HUB capace de tăvi HBD

Spre deosebire de alte tăvi, tăvile gourmet Miele pot fi introduse direct pe ghidajele laterale. Ca și grătarul, ele sunt prevăzute cu proeminențe de siguranță. Suprafața tăvilor este prevăzută cu un strat anti-adeziv.



Tăvile gourmet sunt disponibile cu diferite adâncimi. Lățimea și înălțimea sunt întotdeauna la fel.

Capace potrivite sunt disponibile separat. La achiziționare, indicați denumirea modelului.

Adâncime: 22 cm **Adâncime: 35 cm***


HUB 5000-M
HUB 5001-M**

HUB 5001-XL**



HBD 60-22


HBD 60-35



* Tava nu poate fi introdusă pe nivelul 3 al cuptorului împreună cu capacul, deoarece înălțimea totală depășește înălțimea disponibilă a incintei cuptorului.

** adecvată pentru plitele cu inducție

Mâner HEG

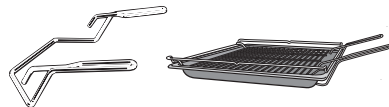

Mânerul facilitează scoaterea tăvii universale, a tăvii de copt și a grătarului din cuptor.

Accesorii pentru curățare și întreținere

- Tablete anti-calcar, furtun de plastic cu suport pentru îndepărtarea calcarului din cuptor
- Lavetă universală din microfibre Miele
- Detergent Miele pentru cuptor

Dispozitive de siguranță

- **Funcția Blocare comenzi** 
(consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Aspecte tehnice“)
- **Blocare butoane**
(consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Aspecte tehnice“)
- **Ventilator de răcire**
(consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Funcționarea prelungită a ventilatorului de răcire“)
- **Oprire de siguranță**
Oprirea de siguranță este activată automat când cuptorul a fost utilizat pentru o perioadă neobișnuit de lungă. Perioada de timp depinde de funcția selectată.
- **Ușă cu orificii de aerisire**
Ușa este realizată din panouri de sticlă acoperite parțial cu strat de reflectare a căldurii. Când cuptorul este în funcțiune, aerul circulă prin ușă, pentru a menține panoul exterior rece.
Puteți demonta ușa pentru a o curăța (consultați capitolul „Curățare și întreținere“).

Suprafețe tratate cu email PerfectClean (Curățare perfectă)

Suprafețele tratate cu email PerfectClean sunt caracterizate prin efectul anti-adeziv și posibilitatea de curățare extrem de ușoară.

Alimentele preparate se desprind ușor. Depunerile după operațiunile de coacere sau prăjire pot fi îndepărtate ușor.

Puteți tăia și toca alimentele pe suprafețele tratate cu email PerfectClean.

Nu utilizați cuțite ceramice, deoarece acestea zgârie suprafața tratată cu email PerfectClean.

Suprafețele tratate cu email PerfectClean se întrețin ca și cele de sticlă.

Consultați instrucțiunile din capitolul „Curățare și întreținere” pentru a beneficia pe termen lung de avantajele efectului anti-adeziv și de curățarea extrem de facilă.

Suprafețe tratate cu email PerfectClean (Curățare perfectă):

- Incinta cuptorului
- Ghidaje
- Ghidaje telescopice FlexiClip
- Grătar
- Tavă universală
- Tavă de copt
- Tavă de gril și prăjire
- Tavă perforată Gourmet pentru copt și gătit AirFry
- Formă rotundă perforată pentru copt și gătit AirFry
- Formă de copt rotundă

Miele@home

Cuptorul dumneavoastră este dotat cu un modul WiFi integrat.

Pentru utilizare aveți nevoie de:

- o rețea WiFi
- aplicația Miele
- un cont de utilizator la Miele. Puteți crea contul de utilizator prin aplicația Miele.

Aplicația Miele vă ghidează pentru a realiza conexiunea între cuptor și rețeaua WiFi de acasă.

După ce ați integrat cuptorul în rețeaua dumneavoastră WiFi, puteți efectua cu ajutorul aplicației următoarele acțiuni, de exemplu:

- să accesați informații despre starea de funcționare a aparatului dvs. electrotencasnic
- să accesați indicații despre programele de gătit desfășurate în cuptor
- să încheiați programele de gătit aflate în desfășurare

Prin integrarea cuptorului în rețeaua dvs. WiFi crește consumul energetic, chiar și atunci când cuptorul este oprit.

Asigurați-vă că în locul de instalare al cuptorului există o rețea WiFi cu un semnal suficient de puternic.

Disponibilitatea conexiunii WiFi

Conexiunea WiFi împarte o gamă de frecvență cu alte aparate (de ex. microunde, jucării cu telecomandă). Astfel pot apărea întreruperi temporare sau permanente ale conexiunii. De aceea nu poate fi garantată o disponibilitate permanentă a funcțiilor oferite.

Disponibilitate Miele@home

Utilizarea Miele App depinde de disponibilitatea Miele@home Services în țara dvs.

Serviciul Miele@home nu este disponibil în toate țările.

Informații privind disponibilitatea sunt disponibile pe site-ul web www.miele.com.

Aplicația Miele


Aplicația Miele poate fi descărcată gratuit de pe Apple App Store® sau Google Play Store™.



Prima punere în funcțiune

Setări de bază

Pentru prima punere în funcțiune trebuie să efectuați următoarele setări. Ulterior puteți modifica din nou aceste setări (consultați capitolul „Setări”).

 Pericol de rănire ca urmare a suprafețelor fierbinți.


În timpul funcționării, cuptorul se încinge.

Din motive de siguranță, acest aparat trebuie încastat înainte de utilizare.

Dacă cuptorul este conectat la rețeaua electrică, acesta pornește automat.

Setarea limbii

- Selectați limba dorită.

Dacă din greșeală ați selectat o limbă pe care nu o cunoașteți, urmați instrucțiunile din capitolul „Setări”, secțiunea „Limba ”.

Setarea localității

- Selectați localitatea dorită.

Configurarea Miele@home

Pe afișaj apare Config. „Miele@home”.

- Dacă doriți să configurați imediat Miele@home, selectați mai departe și confirmați cu *OK*.
- Dacă doriți să amânați configurarea pe mai târziu, selectați *omitere* și confirmați cu *OK*.
Informații privind configurarea ulterioară se găsesc în capitolul „Setări”, secțiunea „Miele@home”.
- Dacă doriți să configurați imediat Miele@home, selectați metoda de conexiune dorită.

Afișajul și aplicația Miele vă ghidează prin următorii pași.

Setarea datei

- Puteți programa în ordine anul, luna și ziua.
- Confirmați cu *OK*.

Setarea orei exacte

- Setați orele și minutele.
- Confirmați cu *OK*.

Finalizarea primei puneri în funcțiune


- Dacă este cazul, urmați restul instrucțiunilor de pe afișaj.

Prima punere în funcțiune este finalizată.



Încălzirea inițială a cuptorului și clătirea sistemului de injectare a aburilor

La prima încălzire a cuptorului pot apărea mirosuri neplăcute. Eliminați aceste mirosuri prin încălzirea cuptorului gol timp de minimum o oră. În același timp este util să clătiți sistemul de injectare a aburilor.

În timpul încălzirii asigurați o bună aerisire a bucătăriei. Evitați pătrunderea mirosurilor în alte încăperi.

- Îndepărtați eventualele etichete adezive sau folii de protecție de pe cuptor și accesorii.
- Înainte de încălzire, ștergeți incinta cuptorului cu o cârpă umedă pentru a îndepărta praful și resturile de ambalaje.
- Montați ghidajele telescopice Flexi-Clip pe ghidaje și introduceți toate tăvile și grătarul.
- Porniți cuptorul cu butonul de Pornire/Oprire .

Apare Selectați o funcție de gătire.

- Selectați Umiditate plus .
- Selectați Umiditate plus+Ventilator plus .

Apare temperatura recomandată (160 °C).


Încălzirea incintei cuptorului, iluminatul și ventilatorul de răcire pornesc.

- Selectați temperatura maximă posibilă (250 °C).
- Confirmați cu OK.

- Selectați Jet automat de aburi.

Apare cerința pentru procesul de alimentare a apei.

- Umpleți vasul cu cantitatea necesară de apă rece de la robinet.
- Deschideți ușa.
- Deplasați țeava de umplere din stânga de sub panoul de comandă spre în față.

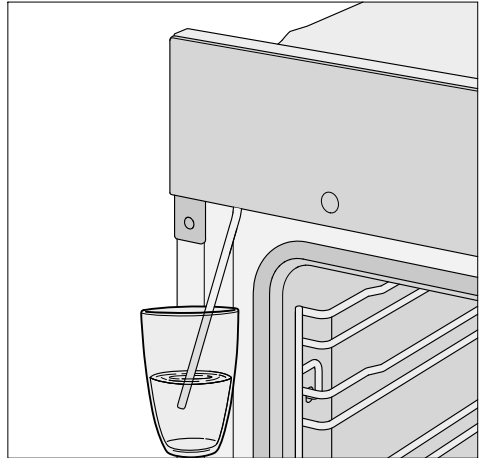

- Introduceți țeava de umplere în vasul cu apă de la robinet.
- Confirmați cu OK.

Procesul de alimentare a apei începe.

Cantitatea efectivă de apă aspirată poate fi mai mică decât cea solicitată, astfel încât în vas va rămâne un rest de apă.


- Îndepărtați vasul după operațiunea de alimentare a apei și închideți ușa.

Se mai aude un scurt zgomot de pompare. Apa rămasă în țeava de umplere este aspirată.


Încălzirea incintei cuptorului, iluminatul și ventilatorul de răcire pornesc.

Prima punere în funcțiune


După un timp este declanșat automat un jet de aburi.

 Pericol de rănire ca urmare a vaporilor de apă.
Vaporii de apă emanați sunt foarte fierbinți.
Nu deschideți ușa în timpul eliberării jetului de aburi.

Încălziți cuptorul minimum o oră.

- Opriți cuptorul după cel puțin o oră cu butonul de Pornire/Oprire .






Curățarea incintei cuptorului după încălzirea inițială

 Pericol de rănire ca urmare a suprafețelor fierbinți.
În timpul funcționării, cuptorul se încinge. Puteți suferi arsuri în contact cu elementele de încălzire, incinta cuptorului și accesoriile.
Lăsați elementele de încălzire, incinta cuptorului și accesoriile să se răcească înainte de a le curăța.

- Scoateți din cuptor toate accesoriile și spălați-le manual (consultați capitolul „Curățare și întreținere“).
- Curățați incinta cuptorului cu apă caldă, detergent lichid de vase pentru spălare manuală și un burete absorbant curat sau o lavetă din microfibre, umedă și curată.
- Apoi ștergeți suprafețele cu o lavetă moale.


Închideți ușa aparatului abia atunci când incinta cuptorului este complet uscată.

Prezentarea generală a setărilor

Opțiune de meniu	Setări posibile
Limbă 	... deutsch english ... Locație
Oră curentă	Afișare Pornit* Oprit Regim de noapte Format ceas 12 ore 24 h* Setare
Data	
Sistem de iluminat	Pornit „Pornit” timp de 15 secunde* Oprit
Afișaj	Luminozitate  QuickTouch Pornit Oprit*
Volum sonor	Tonuri alarmă sonoră Melodii*  Ton solo  Ton butoane  Melodii Pornit* Oprit
Unități de măsură	Temperatură °C* °F
Booster	Pornit* Oprit
Răcire rapidă	Pornit* Oprit
Menținere caldă	Pornit Oprit*
Temperaturi recomandate	
Funcț. prelungită ventilator răcire	Cu temperatură controlată* Cu durată determinată


* Setare din fabricație

Setări

Opțiune de meniu	Setări posibile
Siguranță	Blocare butoane Pornit Oprit* Blocare comenzi  Pornit Oprit*
Miele@home	Activați Dezactivați Status conexiune Reconfigurați resetați Configurați
Comandă la distanță	Pornit* Oprit
RemoteUpdate	Pornit* Oprit
Versiune software	
Reprezentanță	Regim demo Pornit Oprit*
Setări implicite din fabricație	Setări aparat Programe personalizate Temperaturi recomandate

* Setare din fabricație

Accesarea meniului „Setări“

În meniul Altele  | Setări puteți să vă personalizați cuptorul, adaptând setările din fabricație în funcție de nevoile dumneavoastră.

- **Selectați Altele** .
- **Selectați Setări** .
- **Selectați setarea dorită.**




Puteți verifica ori modifica setările.

Setările nu pot fi modificate în timpul derulării unui program de gătire.

Limbă

Puteți să selectați limba și localitatea dumneavoastră.

După ce ați selectat și ați confirmat limba, afișajul va prezenta informațiile în limba selectată.

Sfat: Dacă din greșală ați selectat o limbă pe care nu o înțelegeți, selectați butonul cu senzor . Orientați-vă după simbolul , pentru a ajunge din nou în submeniul Limbă .

Oră curentă

Afișare

Selectați modul de afișare a orei exacte pentru cuptorul oprit:

- Pornit
Ora este vizibilă în permanență pe afișaj.
Dacă selectați și setarea Afișaj | Quick-Touch | Pornit, toate butoanele cu senzori reacționează imediat la atingere.
Dacă selectați și setarea Afișaj | Quick-Touch | Oprit, trebuie să porniți cuptorul înainte de a-l putea utiliza.

- Oprit
Afișajul este stins pentru a economisi energie. Trebuie să porniți cuptorul înainte de a-l putea utiliza.
- Regim de noapte
Pentru a economisi energie, ora curentă este afișată numai între orele 5 și 23. În restul timpului afișajul este stins.

Format ceas

Puteți alege afișarea orei curente în format de 24 sau de 12 ore (24 h sau 12 ore).

Setare

Setați orele și minutele.

În cazul unei pene de tensiune, ora va fi reafișată imediat după revenirea tensiunii. Ora este memorată timp de aprox. 150 de ore.



Dacă ați conectat cuptorul cu o rețea WiFi și v-ați înregistrat în aplicația Miele, ora se sincronizează pe baza localității setate în aplicația Miele.

Data

Puteți să setați data.

Setări



Sistem de iluminat

- Pornit
Sistemul de iluminat al incintei cuptorului stă pornit pe toată durata programului de gătire.
- „Pornit“ timp de 15 secunde
Sistemul de iluminat al incintei cuptorului se oprește după 15 secunde în timpul unui program de gătire. Selectând butonul cu senzor , porniți din nou sistemul de iluminat din incinta cuptorului pentru 15 secunde.
- Oprit
Sistemul de iluminat al incintei cuptorului este oprit. Selectând butonul cu senzor , porniți sistemul de iluminat din incinta cuptorului pentru 15 secunde.

Afișaj

Luminozitate

Luminozitatea afișajului este reprezentată printr-o bară cu segmente.

- 
luminozitate maximă
- 
luminozitate minimă

QuickTouch

Selectați cum doriți să reacționeze butoanele cu senzori atunci când cuptorul este oprit:

- Pornit
Dacă ați selectat și setarea Oră curentă | Afișare | Pornit oder Regim de noapte, butoanele cu senzori reacționează și atunci când cuptorul este oprit.
- Oprit
Indiferent de setarea Oră curentă | Afișare, butoanele cu senzori reacționează

doar atunci când cuptorul este pornit, precum și pentru o anumită durată după oprirea cuptorului.

Volum sonor



Tonuri alarmă sonoră

Dacă semnalele sonore sunt activate, după atingerea temperaturii setate și după expirarea timpului setat este emis câte un semnal.

Melodii

La finalul unui program se aude de mai multe ori o melodie.



Volumul aceste melodii este reprezentat printr-o bară cu segmente.

- 
volum maxim
- 
melodia este dezactivată

Ton solo



La finalul unui program se aude un sunet continuu pentru un anumit timp.

Înălțimea acestui sunet este reprezentată printr-o bară cu segmente.


- 
înălțime maximă a sunetului
- 
înălțime minimă a sunetului

Ton butoane

Volumul sunetului butoanelor, care se aude la fiecare selectare a unui buton cu senzor, este reprezentat printr-o bară cu segmente.

- 
volum maxim
- 
tonul butoanelor este dezactivat

Melodii

Puteți să activați sau să dezactivați melodia care se aude la atingerea butonului de Pornire/Oprire .

Unități de măsură

Temperatură

Puteți seta temperatura în grade Celsius (°C) sau grade Fahrenheit (°F).

Booster

Funcția **Booster** servește la încălzirea rapidă a incintei cuptorului.

- **Pornit**
Funcția **Booster** este pornită automat în timpul etapei de încălzire a unui program de gătire. Elementul superior de încălzire/elementul de încălzire pentru gril, elementul de încălzire inelar și ventilatorul încălzesc simultan incinta cuptorului la temperatura dorită.
- **Oprit**
Funcția **Booster** este dezactivată în timpul etapei de încălzire. Doar elementele de încălzire aferente funcției preîncălzesc incinta cuptorului.

Răcire rapidă

Cu funcția **Răcire rapidă** puteți răci rapid mâncarea și incinta cuptorului după terminarea programului de gătire.

Această funcție este recomandată de ex. atunci când, imediat după un program de gătire, doriți să porniți un alt program automat pentru care incinta cuptorului trebuie să fie rece.

În combinație cu funcția **Menținere caldă** puteți să mențineți cald preparatul după terminarea unui program de gătire, fără ca acesta să se gătească în continuare mai mult decât este necesar.

- **Pornit**
Funcția **Răcire rapidă** este activată. După terminarea programului de gătire, ușa se întredeschide automat. Ventilatorul răcește rapid preparatul și incinta cuptorului.
- **Oprit**
Funcția **Răcire rapidă** este dezactivată. După terminarea programului de gătire, ușa rămâne închisă. Ventilatorul răcește preparatul și incinta cuptorului.

Menținere caldă

Cu funcția **Menținere caldă** puteți să mențineți cald preparatul după terminarea unui program de gătire, fără ca acesta să se gătească în continuare mai mult decât este necesar. Preparatul este menținut cald la o temperatură presetată (Setări | Temperaturi recomandate | Menținere caldă).

Puteți utiliza funcția **Menținere caldă** doar în combinație cu funcția **Răcire rapidă**.

- **Pornit**
Funcția **Menținere caldă** este activată. După terminarea programului de gătire, ușa se întredeschide automat. Ventilatorul răcește rapid preparatul și incinta cuptorului la temperatura presetată. De îndată ce temperatura a fost atinsă, ușa se închide din nou automat, pentru ca preparatul să poată fi păstrat cald.
- **Oprit**
Funcția **Menținere caldă** este dezactivată. După terminarea programului de gătire, ușa rămâne închisă. Ventilatorul răcește preparatul și incinta cuptorului.

Setări

Temperaturi recomandate

Dacă lucrați frecvent cu temperaturi diferite de cele recomandate, este indicat să modificați temperaturile recomandate.

După ce ați selectat opțiunea din meniu, pe afișaj apare lista funcțiilor.

■ Selectați funcția dorită.

Apare temperatura recomandată și intervalul de temperatură în care poate fi modificată.

■ Modificați temperatura recomandată.

■ Confirmați cu OK.

De asemenea, puteți modifica temperatura recomandată pentru funcția Menținere caldă.

Funcț. prelungită ventilator răcire

Ventilatorul de răcire va continua să funcționeze un timp după ce cuptorul a fost oprit, pentru a împiedica acumularea de umezeală în cuptor, pe panoul de comandă sau în unitatea de montare a cuptorului.

- Cu temperatură controlată
Ventilatorul de răcire se oprește atunci când temperatura din cuptor este mai joasă de aprox. 70 °C.
- Cu durată determinată
Ventilatorul de răcire se oprește după aprox. 25 de minute.


Condensul poate duce la deteriorarea unității de montare și a blatului și la corodarea incintei cuptorului.

Atunci când păstrați alimente în cuptor, la setarea Cu durată determinată crește nivelul umidității, ducând la formarea condensului pe panoul de comandă și pe mobilierul adiacent de bucătărie, precum și la formarea picăturilor de umezeală sub blat.

Nu păstrați alimente la cald cu setarea Cu durată determinată.

Siguranță

Blocare butoane

Blocarea butoanelor împiedică oprirea sau modificarea neintenționată a unui program de gătire. Dacă blocarea butoanelor este activată, toate butoanele cu senzori și câmpurile de pe afișaj sunt blocate pentru câteva secunde după pornirea unui program de gătire, cu excepția butonului de Pornire/Oprire .

- Pornit
Blocarea butoanelor este activată. Atingeți butonul cu senzor OK timp de cel puțin 6 secunde, pentru a dezactiva pentru scurt timp blocarea butoanelor.
- Oprit
Blocarea butoanelor este dezactivată. Toate butoanele cu senzori reacționează imediat la selecție.

Blocare comenzi

Funcția Blocare comenzi previne pornirea neintenționată a cuptorului.

Atunci când funcția Blocare comenzi este activată, puteți continua să folosiți cronometrul, precum și funcția MobileStart.

Funcția Blocare comenzi rămâne activată chiar și după o pană de curent.

- Pornit
Funcția Blocare comenzi este activată. Înainte de a putea folosi cuptorul, atingeți butonul cu senzor OK timp de cel puțin 6 secunde.
- Oprit
Funcția Blocare comenzi este dezactivată. Cuptorul poate fi utilizat ca de obicei.

Miele@home

Cuptorul face parte dintre aparatele electrocasnice compatibile cu Miele@home. Cuptorul dvs. este dotat din fabricație cu un modul de comunicare WiFi și este adecvat pentru comunicarea fără fir.

Aveți mai multe posibilități pentru a conecta cuptorul la rețeaua WiFi. Vă recomandăm să conectați cuptorul la rețeaua WiFi cu ajutorul aplicației Miele@mobile sau prin intermediul WPS.

- Activați
Această setare este vizibilă doar atunci când Miele@home este dezactivat. Funcția WiFi este activată din nou.
- Dezactivați
Această setare este vizibilă doar atunci când Miele@home este activat. Miele@home rămâne configurat, funcția WiFi este dezactivată.
- Status conexiune
Această setare este vizibilă doar atunci când Miele@home este activat. Pe afișaj apar informații precum calitatea semnalului WiFi, numele rețelei și adresa IP.
- Reconfigurați
Această setare este vizibilă numai dacă este configurată deja o rețea WiFi. Resetați setările rețelei și configurați imediat o nouă conexiune la rețea.
- resetați
Această setare este vizibilă numai dacă este configurată deja o rețea WiFi. Funcția WiFi este dezactivată,

Setări

iar conexiunea cu rețeaua WiFi este resetată la setările din fabricație. Trebuie să reconfigurați conexiunea cu rețeaua WiFi pentru a putea utiliza Miele@home.

Resetați setările rețelei atunci când eliminați cuptorul, îl vindeți sau când puneți în funcțiune un cuptor folosit. Doar așa vă asigurați că ați șters toate datele personale și posesorul anterior nu mai poate avea acces la cuptor.

- Configurați

Această setare este vizibilă doar atunci când încă nu există conexiune cu o rețea WiFi. Trebuie să reconfigurați conexiunea cu rețeaua WiFi pentru a putea utiliza Miele@home.


Comandă la distanță

Dacă ați instalat aplicația Miele pe terminalul dvs. mobil, dispuneți de sistemul Miele@home și ați activat comanda la distanță (Pornit), puteți utiliza funcția MobileStart și, de ex., o puteți accesa pentru a vedea programele de gătire care se desfășoară în cuptorul dvs. sau puteți termina un program de gătire.


În modul standby în rețea, cuptorul consumă max. 2 W.

Activarea MobileStart

- Selectați butonul cu senzor  pentru a activa MobileStart.

Butonul cu senzor  luminează. Puteți comanda cuptorul de la distanță prin aplicația Miele.

Utilizarea directă a cuptorului are prioritate în raport cu comanda la distanță prin aplicație.

Puteți utiliza MobileStart cât timp butonul cu senzor  luminează.

RemoteUpdate

Punctul de meniu RemoteUpdate este doar afișat și poate fi selectat doar dacă sunt îndeplinite condițiile pentru utilizarea Miele@home (consultați capitolul „Prima punere în funcțiune“, secțiunea „Miele@home“).

Prin RemoteUpdate, software-ul cuptorului poate fi actualizat. Dacă este disponibilă o actualizare pentru cuptorul dumneavoastră, aceasta este descărcată automat de către cuptor. Instalarea unei actualizări nu are loc automat, ci trebuie inițiată manual de dumneavoastră.

Dacă nu instalați o actualizare, puteți să folosiți în continuare cuptorul în mod obișnuit. Miele vă recomandă totuși să instalați actualizările.

Activare/dezactivare

RemoteUpdate este activat din fabricație. O actualizare disponibilă este descărcată automat și trebuie inițiată manual de dumneavoastră.

Dezactivați RemoteUpdate dacă nu doriți ca actualizările să fie descărcate automat.

Efectuarea RemoteUpdates

Informațiile despre cuprinsul și conținutul unei actualizări sunt furnizate în aplicația Miele.

Dacă există o actualizare disponibilă, pe afișajul cuptorului dumneavoastră va apărea un mesaj.

Puteți instala actualizarea imediat sau o puteți amâna pe mai târziu. Mesajul va apărea din nou la repornirea cuptorului.

Dacă nu doriți să instalați actualizarea, dezactivați RemoteUpdate.

Instalarea actualizării poate dura câteva minute.

La RemoteUpdate trebuie să țineți cont de următoarele:

- Dacă nu primiți niciun mesaj, înseamnă că nu este disponibilă nicio actualizare.
- O actualizare instalată nu poate fi resetată.
- Nu opriți cuptorul în timpul instalării actualizării. În caz contrar actualizarea va fi întreruptă și nu va fi instalată.
- Unele actualizări de software pot fi efectuate numai de Serviciul Clienți Miele.

Versiune software

Versiunea de software este concepută pentru Serviciul Clienți Miele. Pentru utilizarea privată a aparatului nu aveți nevoie de aceste informații.

Reprezentanță

Această funcție este concepută pentru reprezentanțele care doresc să demonstreze funcționarea aparatului fără a folosi elementele de încălzire. Nu aveți nevoie de această setare pentru uz casnic.

Regim demo

Dacă porniți cuptorul cu regimul demo activat, apare mesajul Regim demo activat. Aparatul nu se încălzește.


- Pornit
Puteți să activați regimul demo atingând butonul cu senzor OK timp de minimum 4 secunde.
- Oprit
Puteți să dezactivați regimul demo atingând butonul cu senzor OK timp de minimum 4 secunde. Cuptorul poate fi utilizat ca de obicei.

Setări implicite din fabricație

- Setări aparat
Toate setările vor fi resetate la valorile implicite din fabricație.
- Programe personalizate
Toate programele personalizate vor fi șterse.
- Temperaturi recomandate
Temperaturile recomandate care au fost modificate vor fi resetate la valorile implicite din fabricație.

Cronometru

Utilizarea funcției Cronometru

Cronometrul  poate fi utilizat la cronometrarea oricărei activități din bucătărie, de ex. fierberea ouălor.

Puteți folosi cronometrul concomitent cu un alt program cronometrat (de ex. pentru a vă reaminti să adăugați condimente sau apă).


- Puteți seta cronometrul pentru o durată maximă de 59 minute și 59 secunde.

Sfat: Într-o funcție cu aport de umiditate folosiți cronometrul pentru a vă aminti să declanșați manual jeturile de aburi la momentul dorit.


Setarea cronometrului


Dacă ați selectat setarea Afișaj | Quick-Touch | Oprit, porniți cuptorul pentru a seta cronometrul. Va fi afișată număratoarea inversă a cronometrului cu cuptorul oprit.

Exemplu: Doriți să fierbeți ouă și setați un cronometru de 6 minute și 20 de secunde.


- Selectați butonul cu senzor .
 - Dacă simultan se desfășoară un program de gătire, selectați Cronometru.
- Apare solicitarea Setare 00:00 min.
- Cu ajutorul zonei de navigare, setați 06:20.
 - Confirmați cu OK.


Cronometrul va fi salvat.

Dacă cuptorul este oprit, în locul orei curente apar  și număratoarea inversă a cronometrului.

Dacă simultan se desfășoară un program de gătire, în partea de jos apar  și număratoarea inversă a cronometrului.


Dacă vă aflați într-un meniu, cronometrul se derulează pe fundal.

După expirarea timpului clipește , începe număratoarea crescătoare a timpului și se aude un semnal.

- Selectați butonul cu senzor .
- Confirmați cu OK, dacă este necesar.

Semnalele optice și acustice vor fi oprite.

Modificarea cronometrului


- Selectați butonul cu senzor .
- Dacă simultan se desfășoară un program de gătire, selectați Cronometru.
- Selectați modificați.
- Confirmați cu OK.

Este afișat cronometrul.

- Modificați timpul setat pentru cronometru.
- Confirmați cu OK.














Timpul modificat pentru cronometru va fi memorat.

Ștergerea cronometrului



- Selectați butonul cu senzor .
- Dacă simultan se desfășoară un program de gătire, selectați Cronometru.
- Selectați ștergeți.
- Confirmați cu OK.

Cronometrul va fi șters.





Meniul principal și submeniuri

Meniu	Valoare recomandată	Interval
Funcții		
Ventilator plus 	160 °C	30–250 °C
Încălzire sup.-inf. 	180 °C	30–280 °C
Încălzire inferioară 	190 °C	100–280 °C
Prăjire automată 	160 °C	100–230 °C
Coacere intensivă 	170 °C	50–250 °C
Gril complet 	240 °C	200–300 °C
Gril cu ventilator 	200 °C	100–260 °C
Umiditate plus 		
Umiditate plus+Prăjire auto 	160 °C	130–230 °C
Umiditate plus+Ventilator plus 	160 °C	130–250 °C
Umiditate plus+Coacere intensivă 	170 °C	130–250 °C
Umiditate plus+Încălz. sup.-inf. 	180 °C	130–280 °C
Programe automate 		

Meniul principal și submeniuri

Meniu	Valoare recomandată	Interval
Altele 		
Eco - Ventilator plus	190 °C	100–250 °C
Decongelare	25 °C	25–50 °C
Deshidratare	60 °C	30–70 °C
Încălzirea veselei	80 °C	50–100 °C
Dospire aluat		
Dospire 15 minute	–	–
Dospire 30 minute	–	–
Dospire 45 minute	–	–
Mentținere caldă	75 °C	60–90 °C
Detartrare		
Programe personalizate		
Setări 		

Programe de gătire


- Utilizați pe cât posibil programele automate pentru prepararea alimentelor.
- Scoateți din incinta cuptorului toate accesoriile de care nu aveți nevoie pentru un program de gătire.
- Selectați în general temperatura mai scăzută indicată în rețetă sau tabelul de gătit și verificați alimentele după timpul mai scurt indicat.
- Preîncălziți incinta cuptorului numai dacă acest lucru este necesar conform rețetei.
- Pe cât posibil, nu deschideți ușa în timpul unui program de gătire.
- Vă recomandăm să folosiți forme de copt mate, închise la culoare și vase de gătit din materiale nereflectorizante (oțel emailat, sticlă termorezistentă, fontă de aluminiu tratată). Materialele deschise la culoare, cum ar fi oțelul inox sau aluminiul reflectă căldura, care ajunge cu mai mare dificultate la alimente. Nu acoperiți și baza incintei cuptorului sau grătarul cu folie de aluminiu termoreflectorizantă.
- Supravegheați timpul de gătire pentru a evita irosirea energiei în timpul gătitului.
Setați un timp de gătire sau folosiți un termometru pentru alimente, dacă există.
- Pentru multe preparate puteți să folosiți funcția Ventilator plus . Puteți să gătiți la temperaturi mai scăzute decât cu Încălzire sup.-inf. , deoarece căldura este distribuită imediat în incinta cuptorului. În plus, puteți să gătiți simultan pe mai multe niveluri.
- Eco - Ventilator plus  este o funcție inovatoare, adecvată pentru cantități mici, de ex. pizza congelată, chifle semipreparate sau biscuiți, dar și pentru preparate din carne și fripturi. Gătiți cu economie de energie și utilizare optimă a căldurii. La gătit pe un nivel economisiți până la 30% energie, iar rezultatele sunt la fel de bune. Nu deschideți ușa în timpul programului de gătit.
- Pentru preparate la gril utilizați pe cât posibil funcția Gril cu ventilator . Astfel gătiți la gril la temperaturi mai scăzute decât în alte funcții de gril, în condițiile selectării temperaturii maxime.
- Dacă este posibil, gătiți mai multe preparate simultan. Așezați preparatele unul lângă altul sau pe niveluri diferite.
- Dacă nu le puteți găti simultan, gătiți preparatele imediat unul după altul pentru a folosi căldura cuptorului.

Sfaturi pentru economisirea energiei

Folosirea căldurii reziduale

- La programe cu temperaturi de peste 140 °C și durate de gătire de peste 30 de minute, cu 5 minute înainte de terminarea programului puteți să reduceți temperatura la temperatura minimă reglabilă. Căldura reziduală disponibilă este suficientă pentru a termina de gătit alimentele. Nu opriți în niciun caz cuptorul (consultați capitolul „Indicații de siguranță și avertizări”).
- Dacă ați introdus un timp de gătire pentru un program de gătire, încălzirea incintei cuptorului se oprește automat la scurt timp înainte de terminarea programului de gătire. Căldura reziduală din cuptor este suficientă pentru a finaliza procesul de gătire.
- Dacă doriți să înlăturați petele de ulei și grăsime de pe elementele emailate catalitic, cel mai bine este să porniți procesul de curățare imediat după un program de gătire. Căldura reziduală existentă reduce consumul de energie.

Ajustarea setărilor

- Pentru comenzi, selectați setarea Afișaj | QuickTouch | Oprit, pentru a reduce consumul de energie.
- Pentru iluminatul incintei cuptorului selectați setarea Sistem de iluminat | Oprit sau „Pornit” timp de 15 secunde. Puteți să reporniți iluminatul incintei oricând atingând butonul cu senzor .

Mod de economisire a energiei

Din considerente de reducere a consumului de energie, cuptorul se oprește automat dacă nu este în curs niciun program de gătire și nu este apăsat niciun buton. Este afișată ora sau pe afișaj nu apare nicio informație (consultați capitolul „Setări”).

- Porniți cuptorul.

Apare meniul principal.

- Introduceți preparatul în incinta cuptorului.
- Selectați funcția dorită.

Funcția și temperatura recomandată sunt afișate.

- Dacă este necesar, modificați temperatura recomandată.

Temperatura recomandată este memorată în câteva secunde. Puteți modifica ulterior temperatura cu ajutorul butoanelor săgeți.

- Confirmați cu *OK*.

Sunt afișate temperatura de referință și temperatura reală, iar etapa de încălzire începe.

Puteți urmări creșterea temperaturii. La prima atingere a temperaturii selectate se aude un semnal.

- După programul de gătire, selectați butonul cu senzor al funcției selectate, pentru a încheia programul de gătire.
- Scoateți mâncarea din incinta cuptorului.
- Oprți cuptorul.

Modificarea valorilor și setărilor pentru un program de gătire

De îndată ce un program de gătire începe să se deruleze, puteți modifica, în funcție de funcție, valorile sau setările pentru acel program cu butonul cu senzor ↵.

- Selectați butonul cu senzor ↵.

În funcție de funcție, pot apărea următoarele setări:



- Temperatură
- Durată de gătire
- Oră de final
- Oră start
- Booster
- Preîncălzire
- Răcire rapidă
- Menținere caldă
- Crisp function


Modificarea valorilor și setărilor

- Selectați valoarea sau setarea dorită și confirmați cu *OK*.
- Modificați valoarea sau setarea și confirmați cu *OK*.

Programul de gătire continuă cu valorile și setările modificate.

Modificarea temperaturii

Puteți seta definitiv temperatura recomandată cu ajutorul Altele  | Setări  | Temperaturi recomandate în funcție de preferințele dumneavoastră culinare.

- Selectați butonul săgeată ^ sau ∨ sau glisați cu degetul  spre dreapta sau spre stânga.

Pe afișaj apare temperatura de referință.

- Modificați temperatura de referință cu ajutorul zonei de navigare.

Temperatura se modifică în pași de câte 5 °C.

- Confirmați cu *OK*.

Programul de gătire este continuat cu temperatura de referință modificată.

Setarea timpului de gătire

Rezultatul gătirii poate fi influențat negativ dacă între introducerea preparatului și momentul pornirii programului trece un timp îndelungat. Alimentele proaspete își pot schimba culoarea și chiar se pot strica.

În cazul coacerii, aluatul se poate usca, iar eficiența agentului de afânare scade.

Selectați un timp cât mai scurt posibil până la pornirea programului de gătire.

Ați introdus preparatul în cuptor, ați selectat o funcție și setările necesare, precum o temperatură.

Programând Durată de gătire, Oră de final sau Oră start cu ajutorul butonului cu senzor ⌚ puteți opri automat programul de gătire sau îl puteți porni și opri.

- Durată de gătire

Programați timpul de care are nevoie o mâncare pentru a fi gătită. După expirarea acestui timp încălzirea incintei cuptorului se va opri automat. Timpul maxim de gătire care poate fi setat depinde de funcția selectată.

- Oră de final

Stabiliți ora la care să se termine un program de gătire. Încălzirea incintei cuptorului se va opri automat la ora stabilită.

- Oră start

Această funcție apare în meniu abia după ce ați setat Durată de gătire sau Oră de final. Cu Oră start stabiliți ora la care să înceapă un program de gătire. Încălzirea incintei cuptorului va porni automat la ora stabilită.

- Selectați butonul cu senzor ⌚.
- Setări timpilor doriți.
- Confirmați cu OK.
- Selectați butonul cu senzor ⏪, pentru a reveni la meniul funcției selectate.

Modificarea unor timpuri de gătire setați

- Selectați butonul cu senzor ⌚.
- Selectați timpul dorit.
- Confirmați cu OK.
- Selectați modifi cați.
- Modificați timpul setat.
- Confirmați cu OK.
- Selectați butonul cu senzor ⏪, pentru a reveni la meniul funcției selectate.

În caz de pană de curent, setările se șterg.

Ștergerea unor timpuri de gătire setați

- Selectați butonul cu senzor ⌚.
- Selectați timpul dorit.
- Confirmați cu OK.
- Selectați ștergeți.
- Confirmați cu OK.
- Selectați butonul cu senzor ⏪, pentru a reveni la meniul funcției selectate.

Dacă ștergeți Durată de gătire, timpii setați pentru Oră de final și Oră start vor fi, de asemenea, șterși.

Dacă ștergeți Oră de final sau Oră start, programul de gătire pornește cu timpul de gătire setat.

Anularea programului de gătire

Înterupeți un program de gătire cu ajutorul butonului cu senzor al funcției, care luminează portocaliu sau cu ajutorul butonului cu senzor ↶.

Apoi opriți încălzirea și iluminatul incintei cuptorului. Timpii de gătire setați se sterg.

Cu ajutorul butonului cu senzor al funcției ajungeți apoi înapoi în meniul principal.

Dacă funcția Răcire rapidă este activată, ușa se întredeschide automat la terminarea programului de gătire, iar ventilatorul răcește rapid mâncarea și incinta cuptorului.

Cu ajutorul butonului cu senzor al funcției selectate, ajungeți apoi înapoi în meniul principal.

Anularea unui program de gătire fără timp de gătire setat

- Selectați butonul cu senzor al funcției alese.

Apare meniul principal.

- **Sau:** Selectați butonul cu senzor ↶.
- Selectați Anulați procesul.
- Confirmați cu OK.

Anularea unui program de gătire cu timp de gătire setat

- Selectați butonul cu senzor al funcției alese.

Apare Doriți să anulați procesul?.

- Selectați da.
- Confirmați cu OK.

- **Sau:** Selectați butonul cu senzor ↶.
- Selectați Anulați procesul.
- Confirmați cu OK.
- Selectați da.
- Confirmați cu OK.





Preîncălzirea incintei cuptorului

Funcția Booster servește la încălzirea rapidă a incintei cuptorului în câteva moduri de operare.

Funcția Preîncălzire poate fi utilizată în orice mod de operare și trebuie activată individual pentru fiecare program de gătire.

Dacă ați setat un timp de gătire, acesta începe să se deruleze abia după etapa de încălzire.



Preîncălzirea incintei cuptorului este necesară doar la un număr redus de preparate.





- Puteți introduce majoritatea preparatelor în cuptorul rece, pentru a folosi căldura chiar din timpul etapei de încălzire.
- La următoarele preparate și funcții este necesar să preîncălziți incinta cuptorului:
 - aluaturi de pâine neagră precum și roastbeef și file cu funcțiile Ventilator plus , Umiditate plus  și Încălzire sup.-inf. 
 - prăjituri și produse de patiserie cu timp de gătire scurt (până la aprox. 30 de minute) precum și aluaturi sensibile (de ex. pandișpan) cu funcția Încălzire sup.-inf.  (fără funcția Booster)

Utilizare

Booster

Funcția **Booster** servește la încălzirea rapidă a incintei cuptorului.

Din fabricație, această funcție este activată pentru următoarele moduri de operare (Altele  | Setări  | **Booster** | Pornit):

- Ventilator plus 
- Încălzire sup.-inf. 
- Prăjire automată 
- Umiditate plus 

Dacă setați o temperatură de peste 100 °C și funcția **Booster** este activată, incinta cuptorului este încălzită cu o etapă rapidă de încălzire, la temperatura setată. Elementul superior de încălzire/elementul de încălzire pentru gril, elementul de încălzire inelar și ventilatorul pornesc simultan.

Aluaturile sensibile (de ex. pandișpan, fursecuri) se vor rumeni prea repede în partea de sus cu funcția **Booster**.

La aceste preparate, dezactivați funcția **Booster**.


Activarea sau dezactivarea **Booster** pentru un program de gătire

Dacă ați selectat setarea **Booster** | Pornit, puteți dezactiva individual funcția pentru un program de gătire.

În mod corespunzător, puteți activa individual funcția pentru un program de gătire, atunci când ați selectat setarea **Booster** | Oprit.

Exemplu: Ați selectat un mod de operare și setările necesare, precum o temperatură.

Doriți să dezactivați funcția **Booster** pentru acest program de gătire.

- Selectați butonul cu senzor .
- Selectați **Booster** | Oprit.
- Confirmați cu **OK**.

Funcția **Booster** este dezactivată în timpul etapei de încălzire. Doar elementele de încălzire aferente funcției preîncălesc incinta cuptorului.

Preîncălzire

Preîncălzirea incintei cuptorului este necesară doar la un număr redus de preparate.

Puteți introduce majoritatea preparatelor în cuptorul rece, pentru a valorifica căldura chiar din timpul etapei de încălzire.

Dacă ați setat un timp de gătire, acesta începe să se deruleze abia atunci când a fost atinsă temperatura de referință și ați introdus preparatul la cuptor.

Porniți imediat programul de gătire, fără a amâna pornirea.

Activarea **Preîncălzire**

Funcția **Preîncălzire** poate fi utilizată în orice mod de operare și trebuie activată individual pentru fiecare program de gătire.

Exemplu: Ați selectat un mod de operare și setările necesare, precum o temperatură.

Doriți să activați funcția Preîncălzire pentru acest program de gătire.

- Selectați butonul cu senzor ↵.
- Selectați Preîncălzire | Pornit.
- Confirmați cu OK.

Mesajul Introduceți mâncarea la apare împreună cu ora actuală. Incinta cuptorului este încălzită la temperatura setată.

- Dați preparatul la cuptor de îndată ce vi se solicită acest lucru.
- Confirmați cu OK.

Răcire rapidă

Cu funcția Răcire rapidă puteți răci rapid mâncarea și incinta cuptorului după terminarea programului de gătire.

Activarea sau dezactivarea Răcire rapidă pentru un program de gătire

Dacă ați selectat setarea Răcire rapidă | Pornit, puteți dezactiva individual funcția pentru un program de gătire.

În mod corespunzător, puteți activa individual funcția pentru un program de gătire, atunci când ați selectat setarea Răcire rapidă | Oprit.

Exemplu: Ați selectat un mod de operare și setările necesare, precum o temperatură.

Doriți să dezactivați funcția Răcire rapidă pentru acest program de gătire.

- Selectați butonul cu senzor ↵.
- Selectați Răcire rapidă | Oprit.

■ Confirmați cu OK.

Dacă este activată și funcția Menținere caldă, apare Dacă funcția „Răcire rapidă” este dezactivată, și funcția „Menținere caldă” este oprită.

- Dacă este necesar, confirmați mesajul cu OK.

Funcțiile Răcire rapidă și Menținere caldă sunt dezactivate. După terminarea programului de gătire, ușa rămâne închisă. Ventilatorul răcește preparatul și incinta cuptorului.

Menținere caldă

Cu funcția Menținere caldă puteți să mențineți cald preparatul după terminarea unui program de gătire, fără ca acesta să se gătească în continuare mai mult decât este necesar.

Preparatul este păstrat cald la o temperatură presetată (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Temperaturi recomandate”).

Puteți utiliza funcția Menținere caldă doar în combinație cu funcția Răcire rapidă.

Dacă ați selectat setarea Menținere caldă | Pornit, puteți dezactiva individual funcția pentru un program de gătire.

În mod corespunzător, puteți activa individual funcția pentru un program de gătire, atunci când ați selectat setarea Menținere caldă | Oprit.

Utilizare

Activarea Menținere caldă pentru un program de gătire

Exemplu: Ați selectat un mod de operare și setările necesare, precum o temperatură.

Doriți să activați funcția Menținere caldă pentru acest program de gătire.

■ Selectați butonul cu senzor ↵.

■ Selectați Menținere caldă | Pornit.

■ Confirmați cu *OK*.

Dacă este dezactivată și funcția Răcire rapidă, apare „Menținere caldă” necesită „Răcire rapidă”. „Răcire rapidă” este de asemenea activată.

■ Dacă este necesar, confirmați mesajul cu *OK*.

Funcțiile Menținere caldă și Răcire rapidă sunt activate. După terminarea programului de gătire, ușa se întredeschide automat. Ventilatorul răcește rapid preparatul și incinta cuptorului la temperatura presetată.

De îndată ce temperatura a fost atinsă, ușa se închide din nou automat, pentru ca preparatul să poată fi păstrat cald.

Dezactivarea Menținere caldă pentru un program de gătire

Exemplu: Ați selectat un mod de operare și setările necesare, precum o temperatură.

Doriți să dezactivați funcția Menținere caldă pentru acest program de gătire.

■ Selectați butonul cu senzor ↵.

■ Selectați Menținere caldă | Oprit.

■ Confirmați cu *OK*.

Funcția Menținere caldă este dezactivată. După terminarea programului de gătire, ușa rămâne închisă. Ventilatorul răcește preparatul și incinta cuptorului.

Setarea pentru funcția Răcire rapidă nu se modifică.

Crisp function

Utilizarea funcției Crisp function (reducerea umidității) este recomandată la preparate precum quiche, pizza, prăjituri în forme cu topping umed sau brioșe.

În special carnea de pasăre capătă o piele crocantă dacă utilizați această funcție.

Activarea Crisp function

Funcția Crisp function poate fi utilizată în orice mod de operare și trebuie activată individual pentru fiecare program de gătire.

Ați selectat un mod de operare și setările necesare, precum o temperatură.


Doriți să activați funcția Crisp function pentru acest program de gătire.

■ Selectați butonul cu senzor ↵.





■ Selectați Crisp function | Pornit.

■ Confirmați cu *OK*.

Funcția Crisp function este activată.

Cuptorul dumneavoastră este echipat cu un sistem de injecție a aburilor pentru un aport de umiditate în programele de gătit. La coacere, prăjire sau gătit cu funcția Umiditate plus , cantitatea potrivită de aburi și fluxul optim de aer garantează o gătit și rumenire uniformă.

Puteți combina aportul de umiditate cu diferite tipuri de încălzire:

- Umiditate plus+Prăjire auto 
- Umiditate plus+Ventilator plus 
- Umiditate plus+Coacere intensivă 
- Umiditate plus+Încălz. sup.-inf. 

După selectarea funcției, setați temperatura și stabiliți numărul și tipul de jeturi de aburi (Jet automat de aburi, Jeturi de aburi manual sau Jeturi de aburi programate).

Apa este alimentată prin tubul amplasat în partea din stânga-jos, sub panoul de comandă.

Alte lichide cu excepția apei provoacă defectarea cuptorului.

La programele de gătit cu aport de umiditate folosiți exclusiv apă potabilă.

Apa este injectată în incinta cuptorului sub formă de jeturi de aburi, în timpul procesului de gătit. Orificiile de admisie a aburului sunt amplasate în colțul posterior stâng din plafonul cuptorului.

Preparate adecvate

Un jet de aburi durează aprox. 5–8 minute. Numărul jeturilor de aburi și momentul declanșării acestora sunt determinate în funcție de alimentele gătit:

- În cazul **aluaturilor dospite** creșterea este îmbunătățită printr-un jet de aburi la începutul programului de gătit.
- **Pâinea și chiflele** cresc mai bine cu un jet de aburi la început. Crusta devine mai lucioasă dacă mai este declanșat un jet de aburi la sfârșitul programului de gătit.
- La **prăjirea cărnii cu conținut ridicat de grăsime**, un jet de aburi la începutul prăjirii asigură o rumenire mai bună a grăsimii.


Nu se recomandă gătit cu ajutorul umidității la tipurile de aluat care conțin un nivel foarte ridicat de umiditate, de exemplu aluatul pentru bezele. La acestea este necesar un proces de uscare în timpul coacerii.

Sfat: Utilizați rețetele anexate sau aplicația Miele ca punct de plecare.

Umiditate plus

Pornirea unui program de gătire cu Umiditate plus

Este normal ca în timpul unui jet de aburi să se acumuleze umezeală pe geamul interior al ușii. Această umezeală se evaporă în timpul procesului de gătire.

- Pregătiți preparatul și introduceți-l în incinta cuptorului.
- Selectați Umiditate plus .
- Selectați funcția dorită cu aport de umiditate.
Programele de gătire se desfășoară la fel cu toate tipurile de încălzire.
- Confirmați cu OK.

Apare temperatura recomandată.

Setarea temperaturii

- Dacă este necesar, modificați temperatura recomandată.
- Confirmați cu OK.

Apare selecția pentru declanșarea jeturilor de aburi.

Selectarea jeturilor de aburi

- Dacă doriți declanșarea automată a unui jet de aburi după o etapă de încălzire, selectați Jet automat de aburi.
- Dacă doriți să declanșați unul sau mai multe jeturi de aburi la anumite momente, selectați 1 jet de aburi, 2 jeturi de aburi sau 3 jeturi de aburi.
- Confirmați cu OK.

Dacă ați selectat mai multe jeturi de aburi, apare selecția pentru declanșarea acestora.

- Selectați cum doriți să fie declanșate jeturile de aburi.
 - Jeturi de aburi manual
Declanșați manual jeturile de aburi.
 - Jeturi de aburi programate
Setați momentele la care să fie declanșate jeturile de aburi. Cuptorul declanșează 1, 2 sau 3 jeturi de aburi la momentele setate.
- Confirmați cu OK.

Dacă doriți să preparați produse precum pâine sau chifle în cuptorul preîncălzit, este cel mai bine să declanșați manual jeturile de aburi și să activați funcția Preîncălzire | Pornit. Declanșați primul jet de aburi imediat după introducerea preparatului în cuptor.

Dacă selectați mai mult de un jet de aburi, al doilea jet de aburi poate fi declanșat cel mai devreme la o temperatură a incintei cuptorului de minimum 130 °C.


Dacă doriți să utilizați funcția Preîncălzire luați în considerare etapa de încălzire la jeturile de aburi manuale și temporizate (consultați capitolul „Utilizare“, secțiunea „Preîncălzire“).

- Setați momentele la care să fie declanșate jeturile de aburi, dacă este necesar.
- Confirmați cu OK.

Apare cerința pentru procesul de alimentare a apei.

Pregătirea apei și pornirea procesului de alimentare a apei

- Umpleți vasul cu cantitatea necesară de apă rece de la robinet.
- Deschideți ușa.
- Deplasați țeava de umplere din stânga de sub panoul de comandă spre în față.

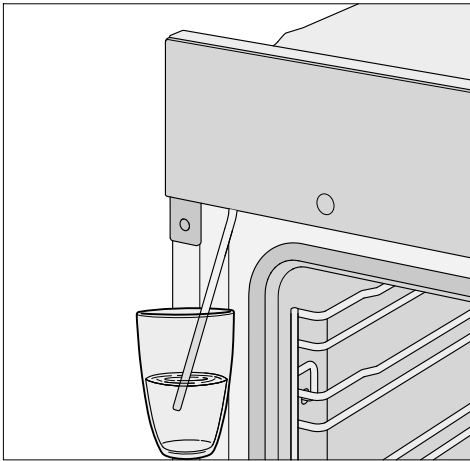

- Introduceți țeava de umplere în vasul cu apă de la robinet.
- Confirmați cu OK.

Procesul de alimentare a apei începe.

Cantitatea efectivă de apă aspirată poate fi mai mică decât cea solicitată, astfel încât în vas va rămâne un rest de apă.

Puteți să întrerupeți și să reluați ori-când procesul de alimentare a apei selectând OK.

- Îndepărtați vasul după operațiunea de alimentare a apei și închideți ușa.

Se mai aude un scurt zgomot de pompare. Apa rămasă în țeava de umplere este aspirată.

Încălzirea incintei cuptorului și ventilatorul de răcire pornesc. Sunt afișate temperatura de referință și temperatura reală.

Puteți urmări creșterea temperaturii. La prima atingere a temperaturii selectate se aude un semnal.

Dacă ați selectat Jeturi de aburi programate, puteți verifica ora înainte de declanșare, cu ajutorul **i** Info.

Declanșarea jeturilor de aburi

⚠ Pericol de rănire ca urmare a vaporilor de apă.


Aburul poate provoca opăriri puternice.


În plus, depunerea vaporilor de apă pe panoul de comandă face ca butoanele cu senzori și afișajul tactil să aibă timpi de reacție mai lungi.

Nu deschideți ușa în timpul jeturilor de aburi.

Jet automat de aburi

După etapa de încălzire se declanșează automat jetul de aburi.


Apa este vaporizată în incinta cuptorului. Pe afișaj apar  și Jet de aburi activ.

După declanșarea jetului de aburi  și Jet de aburi activ dispar de pe afișaj.


- Gătiți în continuare mâncarea.

Umiditate plus



Jeturi de aburi manual


Puteți declanșa jeturile de aburi de îndată ce butonul cu senzor  luminează.



Așteptați etapa de încălzire pentru ca vaporii de apă să se distribuie uniform în aerul încălzit din incinta cuptorului.

Sfat: Pentru momentul declanșării aburilor, orientați-vă după datele din rețete din cartea de rețete furnizată sau după aplicația Miele. Pentru a vă aminti de momentul declanșării aburilor, utilizați funcția Cronometru .

- Selectați butonul cu senzor .

Jetul de aburi este declanșat.  și Jet de aburi activ apar pe afișaj, iar butonul cu senzor  se stinge.


- Procedați la fel pentru a genera jeturi suplimentare de aburi, de îndată ce butonul cu senzor  luminează.


După ultimul jet de aburi, se stinge butonul cu senzor , iar indicația și  dispar de pe afișaj.

- Gătiți în continuare mâncarea.

Jeturi de aburi programate

Cuptorul declanșează fiecare jet de aburi la ora setată.

Atunci când este declanșat jetul de aburi, pe afișaj apar  și Jet de aburi activ.


După ultimul jet de aburi,  și Jet de aburi activ dispar de pe afișaj.

- Gătiți în continuare mâncarea.


Evaporare umiditate reziduală

La un program de gătire cu aport de umiditate, care se desfășoară fără întrerupere, nu rămâne apă reziduală în sistem. Apa este vaporizată uniform în cursul jeturilor de aburi.

Dacă un program de gătire cu aport de umiditate este întrerupt manual sau de o pană de curent, apa care nu s-a evaporat rămâne în sistemul de injectare a aburilor.

La următoarea utilizare a Umiditate plus  sau a unui program automat cu aport de umiditate, apare Evaporare umiditate reziduală.

- Porniți imediat procesul de evaporare a umezelii reziduale, pentru ca la următorul program de gătire să fie vaporizată pe mâncare exclusiv apă proaspătă.

 Pericol de rănire ca urmare a vaporilor de apă.

Aburul poate provoca opăriri puternice.


Nu deschideți ușa în timpul jeturilor de aburi.

Evaporarea umezelii reziduale poate să dureze până la max. 30 de minute, în funcție de cantitatea de apă existentă în cuptor.

Incinta cuptorului este încălzită, iar apa rămasă este evaporată, astfel că în incintă și pe ușă se depune umezeală.

- Îndepărtați neapărat această umezeală din incintă și de pe ușă după răcirea incintei cuptorului.

Realizarea imediată a evaporării umezelii reziduale

 Pericol de rănire ca urmare a vaporilor de apă.

Aburul poate provoca opăriri puternice.

Nu deschideți ușa în timpul jeturilor de aburi.

- Selectați o funcție sau un alt program automat cu aport de umiditate.

Apare interogarea Evaporare umidit. rezid.?

- Selectați da.

Evaporare umiditate reziduală și o durată de timp sunt afișate pe ecran.

Evaporarea umezelii reziduale pornește. Puteți urmări procedura.

Timpul indicat depinde de cantitatea de apă acumulată în sistemul de injectare a aburilor. Acest timp poate fi corectat în timpul procesului de evaporare, în funcție de cantitatea efectivă de apă prezentă în sistem.

La finalul procesului de evaporare a umezelii reziduale se aude un semnal și pe afișaj apare Finalizat .

Acum puteți să derulați un program de gătire cu o funcție sau un program automat cu aport de umiditate.

La evaporarea umezelii reziduale se depune umezeală în incinta cuptorului și pe ușă. Îndepărtați neapărat această umezeală după răcirea incintei cuptorului.

Omiterea evaporării umezelii reziduale

În condiții foarte nefavorabile, dacă continuă alimentarea cu apă, există riscul deversării apei din sistemul de injectare a aburilor în incinta cuptorului.

Pe cât posibil, nu întrerupeți evaporarea umezelii reziduale.

- Selectați o funcție sau un alt program automat cu aport de umiditate.

Apare Evaporare umidit. rezid.?

- Selectați omitere.

Acum puteți să derulați un program de gătire cu o funcție sau un program automat cu aport de umiditate.

La următoarea selectare a unei funcții sau a unui program automat cu aport de umiditate, cât și la oprirea cuptorului vi se va cere din nou să efectuați procesul de evaporare a umezelii reziduale.

Programe automate

Numeroasele programe automate vă ghidează confortabil și sigur spre un rezultat de gătire optim.

Categorii

Pentru o mai bună vizibilitate, programele automate **Auto** sunt sortate în funcție de categorii. Dumneavoastră doar alegeți programul automat potrivit pentru preparatul pe care doriți să îl obțineți și urmați indicațiile de pe afișaj.

Utilizarea programelor automate

■ Selectați Programe automate **Auto**.

Apare lista de selecție.

■ Selectați categoria dorită.

Apar programele automate disponibile în categoria selectată.

■ Selectați programul automat dorit.

■ Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Sfat: Cu ajutorul **i** Info, în funcție de programul de gătire, puteți accesa de ex. informații privind introducerea sau întoarcerea preparatului.

Indicații privind utilizarea


- Rețetele furnizate au rol orientativ pentru folosirea programelor automate. Cu programele respective pot fi preparate și rețete similare cu cantități diferite.
- Înainte de a porni un program automat, lăsați cuptorul să se răcească la temperatura camerei.
- La unele programe automate trebuie așteptat până când cuptorul se preîncălzește, înainte de a introduce mâncarea în cuptor. Pe afișaj apare un mesaj cu indicarea timpului.
- La unele programe automate, după o parte din timpul de gătire, trebuie adăugat lichid. Pe afișaj apare un mesaj cu indicarea timpului (de ex. Adăugați lichid).
- Durata programului automat indicată pe afișaj este o durată aproximativă. În funcție de derularea programului de gătire, această durată poate fi mai scurtă sau mai lungă. Timpul de gătire se poate modifica în funcție de temperatura inițială a cărnii.
- Dacă după terminarea programului automat preparatul nu este făcut așa cum doriți dvs., selectați **Continuați gătitul sau Contin. coacere**. Gătirea sau coacerea preparatului continuă timp de 3 minute cu încălzirea convențională.

În acest capitol găsiți informații despre următoarele programe:


- Decongelare
- Deshidratare
- Încălzirea veselei
- Dospire aluat
- Menținere caldă
- Gătire lentă
- Fierbere
- Produse congelate/mâncăruri semi-preparate

Decongelare

Atunci când produsul congelat este decongelat delicat, vitaminele și substanțele nutritive se păstrează în mare parte.

- **Selectați** Altele .
- **Selectați** Decongelare.
- **Dacă este necesar, modificați temperatura recomandată și setați durata de gătire.**

Aerul din incinta de gătire este recirculat și produsul congelat este decongelat delicat.

 Pericol de infecție ca urmare a formării germeilor.

Germeii precum salmonellele pot provoca toxiinfecții alimentare grave. La decongelarea peștelui și cărnii (în special cea de pasăre) trebuie să respectați cu strictețe curățenia.

Nu utilizați lichidul provenit din decongelare.

Preparați alimentele imediat după decongelare.

Sfaturi

- Decongețați alimentele congelate fără ambalaj pe tava universală sau într-un castron.
- Pentru decongelarea cărnii de pasăre folosiți o tavă universală cu grătarul așezat deasupra. Carnea nu intră în contact cu lichidul provenit din decongelare.
- Carnea, carnea de pasăre sau peștele nu trebuie decongelate complet înainte de a fi gătite. Este suficient dacă alimentele sunt decongelate la suprafață. Suprafața este suficient de moale pentru a se pătrunde cu condimentele.

Programe suplimentare


Deshidratare

Uscarea sau deshidratarea reprezintă o modalitate tradițională de conservare a fructelor, anumitor varietăți de legume și verdețuri.






Condiția este ca fructele și legumele să fie proaspete și bine coapte și să nu fie deteriorate.



- Curățați de coajă și înlăturați sâmburii alimentelor pe care doriți să le uscați, mărunțindu-le, dacă este necesar.
- Așezați alimentele care trebuie uscate în funcție de mărime într-un strat uniform, dacă este posibil, pe grătar sau în tava universală.


Sfat: Puteți folosi și tava perforată Go-urmet pentru copt și gătit AirFry dacă aveți una.

- Uscați pe maximum 2 niveluri simultan.
Introduceți alimentele care trebuie uscate pe niveluri 1+2.
Dacă utilizați grătarul și tava universală, introduceți tava universală sub grătar.
- Selectați Altele .
- Selectați Deshidratare.
- Dacă este necesar, modificați temperatura sugerată și setați timpul de uscare.
- Urmați instrucțiunile de pe afișaj.
- La intervale regulate, întoarceți alimentele de pe tava universală.

Timpii de uscare sunt mai mari pentru alimentele întregi și înjumătățite.


Aliment pentru uscare		🌡️ [°C]	🕒 [h]
Fructe		60–70	2–8
Legume		55–65	4–12
Ciuperci		45–50	5–10
Verdețuri*		30–35	4–8

- Funcție specială/mod de operare, 🌡️ temperatură, 🕒 timp de uscare,  funcție specială Deshidratare,  mod de operare Încălzire sup.-inf.

* Uscați doar verdețuri pe tava universală de la nivelul 2 și utilizați funcția Încălzire sup.-inf. , deoarece ventilatorul este pornit pentru funcția specială Deshidratare.

- Reduceți temperatura dacă în incinta cuptorului se formează picături de apă.

Scoaterea alimentelor uscate

 Pericol de rănire ca urmare a suprafețelor fierbinți.

În timpul funcționării, cuptorul se încinge. Puteți suferi arsuri în contact cu elementele de încălzire, incinta cuptorului și accesoriile.

Purtați mănuși de bucătărie când scoateți alimentele din cuptor.

- Lăsați fructele sau legumele uscate să se răcească.


Fructele deshidratate trebuie să fie complet uscate, însă moi și elastice. Când sunt rupte sau tăiate nu trebuie să mai lase zeamă.


- Păstrați-le în borcane sau doze închise corespunzător.

Încălzirea veselei

Ca urmare a preîncălzirii veselei, alimentele nu se răcesc foarte repede.

Folosiți veselă termorezistentă.

- Introduceți grătarul pe nivelul 2 și așezați pe el vasele pe care doriți să le încălziți. În funcție de mărimea vaselor, puteți să le așezați și direct pe baza incintei cuptorului și, dacă este necesar, puteți să demontați ghidajele.
- Selectați Altele .
- Selectați Încălzirea veselei.
- Dacă este necesar modificați temperatura recomandată și setați timpul.
- Urmați instrucțiunile de pe afișaj.


 Pericol de rănire ca urmare a suprafețelor fierbinți.

În timpul funcționării, cuptorul se încinge. Puteți suferi arsuri în contact cu elementele de încălzire, incinta cuptorului și accesoriile. Pe partea de jos a vasului se pot forma picături de apă.

Purtați mănuși de bucătărie când scoateți vasele din cuptor.

Dospire aluat


Acest program a fost conceput pentru dospirea aluatului cu drojdie.

- Selectați Altele .
- Selectați Dospire aluat.
- Selectați timpul de dospire.
- Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Menținere caldă

Puteți menține calde alimentele în incinta cuptorului pentru mai multe ore.

Pentru a menține calitatea alimentelor, selectați un timp cât mai scurt posibil.

- Selectați Altele .
- Selectați Menținere caldă.
- Dați la cuptor alimentul pe care doriți să-l mențineți cald și confirmați cu OK.
- Dacă este necesar modificați temperatura recomandată și setați timpul.
- Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Programe suplimentare

Gătire lentă

Gătirea lentă este ideală pentru bucățile sensibile de carne de vită, porc, vițel sau miel, care trebuie găsite cu multă precizie.

Bucata de carne este încălzită foarte rapid și apoi este călită uniform pe toate părțile.

Apoi introduceți bucata de carne în cuptorul preîncălzit, unde este gătită delicat, la temperatură scăzută și cu o durată de gătire mai lungă.

Astfel carnea se frăgezește. Zeama din interior începe să circule și se distribuie uniform până în straturile exterioare. Produsul gătit este foarte fraged și suculent.

- Utilizați numai carne bine tranșată, slabă, fără tendoane și margini de grăsime. Este necesară dezosarea prealabilă.
- Pentru prăjirea inițială folosiți grăsime încinsă la temperaturi foarte ridicate (de exemplu unt topit, ulei alimentar).
- Nu acoperiți carnea pe parcursul gătirii.

Timpul de pregătire este de aprox. 2–4 ore și depinde de greutatea, mărimea și gradul de gătire dorit al bucății de carne.


- După ce programul de gătire s-a încheiat, puteți tăia carnea imediat. Nu este necesar un timp de odihnă.
- Mențineți carnea caldă în incinta cuptorului până când o așezați pe farfurii. Rezultatul gătirii nu este afectat.


- Așezați carnea pe farfuria preîncălzită și serviți-o cu sos foarte fierbinte, ca să nu se răcească prea repede. Carnea are o temperatură optimă de consum.

Folosirea Încălzire sup.-inf.

Orientați-vă după datele din tabelele de gătire de la finalul acestui document.

Folosiți o tavă universală cu grătarul așezat deasupra.

- Introduceți tava universală cu grătarul pe nivelul 2.
- Selectați funcția Încălzire sup.-inf.  și o temperatură de 120 °C.
- Preîncălziți incinta cuptorului împreună cu tava universală și grătarul timp de aproximativ 15 minute.
- În timp ce incinta cuptorului se preîncălzește, prăjiți bine bucata de carne pe toate părțile, pe plită.


 Pericol de arsuri la suprafețele fierbinți.

În timpul funcționării, cuptorul se încinge. Puteți suferi arsuri în contact cu elementele de încălzire, incinta cuptorului și accesoriile.

Folosiți mănuși de bucătărie când puneți mâncarea în cuptor, când o scoateți sau când lucrați în incinta cuptorului fierbinte.


- Așezați carnea prăjită pe grătar.
- Reduceți temperatura la 100 °C (consultați capitolul „Tabele de gătire“).
- Gătiți în continuare carnea.

Fierbere

 Pericol de infecție ca urmare a formării germenilor.

Printr-o singură fierbere a leguminoaselor și a cărnii, sporii de bacterie botulinică nu sunt distruși suficient. Astfel se pot forma toxine, care duc la intoxicații severe. Acești spori sunt distruși după încă o fierbere.

După răcire, fierbeți **întotdeauna** încă o dată leguminoasele și carnea în decursul a 2 zile.

 Pericol de rănire ca urmare a suprapresiunii în conservele închise.


În timpul fierberii și încălzirii, în conservele închise se formează suprapresiune și acestea pot plesni.

Nu introduceți conserve în cuptor pentru a le fierbe sau încălzi.

Prepararea fructelor și legumelor

Informațiile sunt valabile pentru 6 borcane de 1 l.

Utilizați doar borcane speciale, disponibile în magazinele de specialitate (borcane de fierbere sau borcane cu filet). Utilizați doar borcane și inele din cauciuc nedeteriorate.

- Spălați cu apă fierbinte borcanele înainte de a le fierbe și umpleți-le în așa fel încât să mai rămână cel mult 2 cm până la marginea superioară.
- Curățați cu o lavetă curată și apă fierbinte marginea borcanelor după umplerea lor cu produsele fierte, apoi închideți borcanele.
- Introduceți tava universală pe nivelul 2 și așezați borcanele pe aceasta.
- Selectați funcția Ventilator plus  și o temperatură de 160–170 °C.
- Așteptați până la „perlare“ (până când în borcane încep să urce uniform bule).

Reduceți temperatura la timp pentru a evita fierberea excesivă.



Programe suplimentare


Fierberea fructelor și a castraveților


- De îndată ce observați „perle“ uniforme în borcane, setați temperatura de încălzire ulterioară indicată și lăsați borcanele în incinta cuptorului pe durata indicată.

Fierberea legumelor


- De îndată ce observați „perle“ uniforme în borcane, setați temperatura de fierbere indicată și fierbeți legumele pe durata indicată.
- După fierbere, setați temperatura de încălzire ulterioară indicată și lăsați borcanele în incinta cuptorului pe durata indicată.

		
Fructe	-/-	30 °C 25–35 min
castraveți	-/-	30 °C 25–30 min
Sfeclă roșie	120 °C 30–40 min	30 °C 25–30 min
Fasole (verde sau galbenă)	120 °C 90–120 min	30 °C 25–30 min

 temperatură și timp de fierbere, de îndată ce se observă „perlele“

 temperatură și timp de încălzire ulterioară

Scoaterea borcanelor după fierbere

 Pericol de rănire ca urmare a suprafețelor fierbinți.

După fierbere, borcanele sunt foarte fierbinți.

Purtați mănuși de bucătărie când scoateți borcanele din cuptor.

- Scoateți borcanele din incinta cuptorului.
- Țineți-le acoperite cu un prosop timp de aproximativ 24 de ore într-un loc ferit de curent de aer.
- După răcire, fierbeți **întotdeauna** încă o dată leguminoasele și carnea în decursul a 2 zile.
- În cazul borcanelor de fierbere, înlăturați sistemele de închidere și apoi verificați dacă toate borcanele sunt închise.

Fierbeți din nou borcanele deschise sau depozitați-le la rece și consumați imediat fructele sau legumele fierte.

- Controlați borcanele în timpul depozitării. Dacă borcanele s-au deschis pe durata depozitării sau atunci când capacul cu filet este bombat și nu pocnește la deschidere, distrugeți conținutul.

Produse congelate/ mâncăruri semi-preparate

Sfaturi pentru prăjituri, pizza și baghete

- Coaceți prăjiturile, pizza și baghetele pe grătarul acoperit cu hârtie de copt. La prepararea acestor produse congelate, tava de copt sau tava universală se pot deforma atât de mult, încât eventual nu mai pot fi scoase din cuptor cât timp sunt încinse. Orice utilizare suplimentară produce o nouă deformare.
- Selectați temperatura cea mai scăzută dintre temperaturile recomandate pe ambalaj.

Sfaturi pentru cartofi prăjiți, crochete sau produse similare

- Puteți găti aceste produse congelate pe tava de copt sau pe tava universală.
- Selectați temperatura cea mai scăzută dintre temperaturile recomandate pe ambalaj.
- Întoarceți produsele de mai multe ori.

Prepararea produselor congelate/ mâncărilor semi-preparate

Atenția și grija cu care lucrați cu alimentele sunt în folosul sănătății dumneavoastră.

Prăjiturile, pizza, cartofii prăjiți și alte produse similare trebuie coapte până când devin aurii, nu maro închis.

- Selectați funcția și temperatura recomandate pe ambalaj.
- Preîncălziți incinta cuptorului.
- Introduceți alimentele în cuptorul preîncălzit pe nivelul recomandat pe ambalaj.
- Verificați alimentele după perioada cea mai scurtă recomandată pe ambalaj.

Programe personalizate

Puteți să creați și să salvați în memorie până la 20 de programe personalizate.

- Puteți să combinați până la 10 etape de gătire, pentru a crea rețetele dumneavoastră favorite sau utilizate frecvent. În fiecare etapă de gătire selectați funcția, temperatura și timpul de gătire sau temperatura la miez.
- Puteți să stabiliți nivelul (nivelurile) pentru mâncare.
- Puteți să introduceți denumirea programului conform denumirii rețetei.


Când accesați și porniți din nou programul, acesta se derulează automat.

Alte posibilități de creare a programelor personalizate:

- După derularea unui program automat, puteți să îl salvați ca program personalizat.
- După derularea unui program de gătire, puteți să îl salvați cu timpul de gătire setat.

La final introduceți numele dorit pentru program.

Crearea unui program personalizat

- Selectați Altele .
- Selectați Programe personalizate.
- Selectați Creare program.

Acum puteți să stabiliți parametrii pentru prima etapă de gătire.

Urmați instrucțiunile de pe afișaj:

- Selectați și confirmați setările dorite.

Atunci când selectați funcția Preîncălzire, terminați mai întâi prima etapă de gătire. Apoi adăugați Adăugare etapă de gătire încă o etapă de gătire în care setați un timp de gătire. Abia apoi puteți salva sau porni programul.

- Selectați Finalizare etapă de gătire.

Toate setările pentru prima etapă de gătire sunt stabilite.

Puteți să adăugați alte etape de gătire, de ex. dacă după prima funcție mai trebuie folosită încă o funcție.

- Dacă sunt necesare etape suplimentare de gătire, selectați Adăugare etapă de gătire și procedați la fel ca la prima etapă.
- După ce ați introdus toate etape de gătire, selectați Setați nivelul de amplasare.
- Selectați nivelul (nivelurile) de amplasare dorit(e).
- Confirmați cu OK.

Dacă ulterior doriți să controlați sau să modificați setările, selectați etapa de gătire respectivă.


- **Selectați** salvați.
- **Introduceți** numele programului.
- **Selectați** ✓.

Pe afișaj apare un mesaj care confirmă faptul că numele programului a fost salvat în memorie.

- **Confirmați** cu *OK*.

Puteți să porniți imediat sau mai târziu programul salvat sau să modificați etapele de gătire.

Pornirea unui program personalizat

- **Introduceți** alimentele în incinta cuptorului.
- **Selectați** Altele .
- **Selectați** Programe personalizate.
- **Selectați** programul dorit.
- **Selectați** efectuați.


În funcție de setările programului, apar următoarele puncte de meniu:


- Pornire imediată
Programul este pornit imediat. Încălzirea incintei cuptorului pornește imediat.
- Oră de final
Stabiliți ora la care să se oprească programul. Încălzirea incintei cuptorului se va opri automat la ora stabilită.
- Oră start
Stabiliți ora la care să înceapă programul. Încălzirea incintei cuptorului va porni automat la ora stabilită.
- Vizualizare etape de gătire
Va apărea rezumatul setărilor dumneavoastră.

- Vizualizare acțiuni
Apar acțiunile necesare, de ex. introducerea alimentului la cuptor.
- **Selectați** punctul de meniu dorit.
- **Confirmați** cu *OK* nivelul din cuptor la care să fie introdusă mâncarea.

Programul pornește imediat sau la ora programată.

Cu ajutorul **i** Info, în funcție de programul de gătire, puteți accesa de ex. informații privind introducerea sau întoarcerea preparatului.


În timpul programului de gătire puteți porni sau opri funcțiile Răcire rapidă și Menținere caldă cu ajutorul .

- Atunci când programul s-a terminat, selectați butonul cu senzor .

Programe personalizate

Modificarea etapelor de gătire

Etapele de gătire ale programelor automate pe care le-ați salvat sub o denumire proprie nu pot fi modificate.


- **Selectați** Altele .
- **Selectați** Programe personalizate.
- **Selectați** programul pe care doriți să îl modificați.
- **Selectați** Modificați etapele de gătire.
- **Selectați** etapa de gătire pe care doriți să o modificați sau Adăugare etapă de gătire, pentru a adăuga o etapă de gătire.
- **Selectați** și confirmați setările dorite.
- Atunci când doriți să porniți programul modificat fără a-l modifica, selectați Porniți programul.
- Atunci când ați modificat toate setările, selectați salvați.

Pe afișaj apare un mesaj care confirmă faptul că numele programului a fost salvat în memorie.

- Confirmați cu *OK*.

Programul salvat este modificat și îl puteți porni imediat sau mai târziu.

Modificarea denumirii


- **Selectați** Altele .
- **Selectați** Programe personalizate.
- **Selectați** programul pe care doriți să îl modificați.
- **Selectați** Modificare denumire.
- **Modificați** numele programului.
- **Selectați** ✓.
- După ce ați modificat numele programului, selectați salvați.

Pe afișaj apare un mesaj care confirmă faptul că numele programului a fost salvat în memorie.



- Confirmați cu *OK*.

Programul este redenumit.

Ștergerea unui program personalizat

- **Selectați** Altele .
- **Selectați** Programe personalizate.
- **Selectați** programul pe care doriți să îl ștergeți.
- **Selectați** Ștergere program.

Programul va fi șters.

Cu ajutorul Altele  | Setări  | Setări implicite din fabricație | Programe personalizate puteți șterge simultan toate programele personalizate.

Atenția și grija cu care lucrați cu alimentele sunt în folosul sănătății dumneavoastră.

Prăjiturile, pizza, cartofii prăjiți și alte produse similare trebuie coapte până când devin aurii, nu maro închis.

Sfaturi pentru coacere

- Setați un timp de gătire. Coacerea nu trebuie preselecată cu mult timp în avans. Aluatul se usucă și eficiența agentului de afânare scade.
- În general puteți folosi grătarul, tava de copt, tava universală și orice formă de copt din material rezistent la temperatură.
- Evitați formele de culoare deschisă cu pereți subțiri, din material netratat, deoarece acestea asigură o rumenire neuniformă sau slabă. Există chiar posibilitatea ca alimentele să rămână nepătrunse.
- Se recomandă poziționarea transversală pe grătar a formelor de cozonac sau a formelor alungite pentru a obține o distribuire optimă a căldurii în formă și o coacere uniformă.
- Așezați formele de copt întotdeauna pe grătar.
- Coaceți prăjiturile cu fructe și prăjiturile în forme pe tava universală.

Utilizarea hârtiei de copt

Accesoriiile Miele, de ex. tava universală, au fost tratate cu email PerfectClean (consultați capitolul „Do-tări”). În general, suprafețele tratate cu email PerfectClean nu trebuie unse sau acoperite cu hârtie de copt.

- Utilizați hârtie de copt la coacerea aluatului de covrigi, deoarece hidroxidul de sodiu folosit la pregătirea aluatului poate deteriora suprafața acoperită cu PerfectClean.
- Utilizați hârtie de copt la coacerea pandișpanului, bezelelor, pricomigdale/macaron și altele asemenea. Aceste aluaturi se lipesc ușor datorită concentrației ridicate de albuș.
- Utilizați hârtie de copt la prepararea produselor congelate pe grătar.

Indicații privind tabelele de gă-tire

Tabelele de gătire se găsesc la finalul acestui document.

Selectarea temperaturii 🌡️

- În general selectați temperatura mai scăzută. În cazul temperaturilor mai ridicate decât cele prevăzute se reduce într-adevăr durata de gătire, însă rumenirea poate fi foarte neuniformă și, în anumite situații, alimentele pot rămâne chiar crude.

Selectarea timpului de gătire ⌚

Dacă nu se indică altceva, duratele indicate în tabelele de gătire sunt aplicabile pentru cuptorul rece. În cazul cuptorului preîncălzit, timpii se scurtează cu aprox. 10 minute.

- Verificați în general după o perioadă mai scurtă dacă mâncarea este făcută. Introduceți o scobitoare în aluat.

Dacă nu rămân resturi de aluat lipite de scobitoare, preparatul este făcut.

Coacere


Indicații privind funcțiile

O privire de ansamblu asupra tuturor funcțiilor cu valorile recomandate aferente se găsește în capitolul „Meniu principal și submeniuri”.

Folosirea Programe automate

■ Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Folosirea Ventilator plus

Puteți să gătiți la temperaturi mai scăzute decât cu funcția Încălzire sup.-inf. , deoarece căldura este distribuită imediat în incinta cuptorului.

Utilizați această funcție atunci când coaceți simultan pe mai multe niveluri.

- 1 nivel: Introduceți preparatul pe nivelul 2.
- 2 niveluri: Introduceți preparatul pe nivelurile 1+2.

Sfat: Dacă gătiți simultan pe mai multe niveluri, introduceți tava universală pe nivelul cel mai de jos.

Folosirea Umiditate plus

Utilizați această funcție împreună cu timpul de încălzire dorit pentru a găti cu aport de umiditate.

- Introduceți preparatul pe nivelul 1.

Folosirea Coacere intensivă

Utilizați această funcție pentru coacerea prăjiturilor cu topping umed.

Nu utilizați această funcție pentru coacerea prăjiturilor plate.

- Introduceți prăjiturile pe nivelul 1 sau 2.

Folosirea Încălzire sup.-inf.

Sunt adecvate formele de copt mate, închise la culoare din tablă neagră, email negru, tablă albă înnegrită sau aluminiu mat, formele de sticlă termorezistentă, formele învelite.

Utilizați această funcție pentru prepararea rețetelor tradiționale. Pentru rețetele din cărțile de bucate mai vechi, setați temperatura cu 10 °C mai jos decât temperatura indicată. Timpul de gătire nu se modifică.

- Introduceți preparatul pe nivelul 1 sau 2.

Folosirea Eco - Ventilator plus

Utilizați această funcție pentru a coace cantități mici de alimente, precum pizza congelată, chifle semipreparate sau biscuiți, economisind energie.

- Introduceți preparatul pe nivelul 2.

Sfaturi pentru prăjire

- Puteți utiliza orice vas din metal termorezistent, ca de ex. o tavă adâncă, o cratiță pentru friptură, o formă de sticlă, un sul sau o pungă pentru friptură, un vas roman, o tavă universală, grătar și/sau gril și o tavă pentru friptură (dacă este disponibilă), pe tava universală.
- **Preîncălzirea** incintei cuptorului este necesară doar la prepararea fripturilor de vită (roastbeef) și a fileului. În general, preîncălzirea nu este necesară.
- Pentru prăjirea cărnii utilizați un **vas de gătit închis**, de ex. o tavă adâncă. Carnea rămâne suculentă în interior. Incinta cuptorului rămâne mai curată decât după prăjirea pe grătar. Rămâne suficientă zeamă de friptură pentru prepararea unui sos.
- Dacă utilizați un **sul sau o pungă pentru friptură** respectați informațiile de pe ambalaj.
- Dacă pentru prăjire utilizați **grătarul** sau un **vas de gătit neacoperit**, puteți unge carnea slabă cu grăsime, o puteți acoperi cu felii de bacon sau o puteți împăna.
- **Condimentați** carnea și așezați-o în vasul de gătit. Presărați-o cu fulgi de unt sau margarină sau stropiți-o cu ulei sau grăsime alimentară. La bucățile mari de friptură slabă (2–3 kg) și carnea de pasăre grasă adăugați aprox. 1/8 l de apă.
- În timpul prăjirii, nu adăugați prea mult lichid. Lichidul ar putea afecta **rumenirea** cărnii. Rumenirea se realizează la finalul timpului de gătire. Carnea se rumenește mai bine dacă ridicați capacul de pe vas după aproximativ jumătate din timpul de gătire.





- După terminarea programului de prăjire scoateți preparatul din cuptor, acoperiți-l și lăsați să treacă un **timp de odihnă** de aprox. 10 minute. Astfel la tăiere se va scurge mai puțin suc din friptură.
- Pielea **cărnii de pasăre** devine crocantă dacă o ungeți cu o soluție de apă cu puțină sare cu 10 minute înainte de terminarea duratei de prăjire.

Indicații privind tabelele de gătire

Tabelele de gătire se găsesc la finalul acestui document.

- Respectați limitele de temperatură indicate, nivelurile și timpii. La stabilirea lor sunt luate în calcul diferitele vase de gătit, bucăți de carne și particularități de gătire.

Selectarea temperaturii

- În general selectați temperatura mai scăzută. La temperaturi mai ridicate decât cele indicate, carnea se rumenește, dar rămâne crudă.
- În cazul Ventilator plus , Umiditate plus  și Prăjire automată  selectați o temperatură cu aprox. 20 °C mai scăzută decât în cazul Încălzire sup.-inf. .
- Pentru bucățile de carne care cântăresc mai mult de 3 kg selectați o temperatură cu aproximativ 10 °C mai scăzută decât cea indicată în tabelul de prăjire. Procesul de prăjire durează ceva mai mult, însă carnea se pătrunde mai uniform, iar crusta nu se îngroașă prea tare.
- La prăjirea pe grătar selectați o temperatură cu aproximativ 10 °C mai scăzută decât la prăjirea în vasul de gătit închis.

Prăjire

Selectarea timpului de gătire

Dacă nu se indică altceva, duratele indicate în tabelul de gătire sunt aplicabile pentru cuptorul rece.

■ Puteți calcula timpul de gătire în funcție de tipul de carne, înmulțind grosimea fripturii dumneavoastră [cm] cu timpul necesar pentru fiecare cm de înălțime [min/cm]:

- Vită/vânat: 15 - 18 min/cm
- Porc/vițel/miel: 12 - 15 min/cm
- Roastbeef/file: 8 - 10 min/cm


■ Verificați în general după o perioadă mai scurtă dacă mâncarea este făcută.


Sfaturi

- Timpul de gătire se prelungește cu aprox. 20 de minute per kg în cazul cărnii congelate.
- Carnea congelată cu o greutate de până la 1,5 kg poate fi prăjită fără a fi decongelată în prealabil.

Indicații privind funcțiile

O privire de ansamblu asupra tuturor funcțiilor cu valorile recomandate aferente se găsește în capitolul „Meniu principal și submeniuri”.

Selectați funcția Încălzire inferioară  la sfârșitul timpului de gătire, când preparatul necesită mai multă rumenire pe partea inferioară.



Nu utilizați funcția Coacere intensivă  pentru prăjire, deoarece zeama de friptură se va înnegri prea tare.


Folosirea Programe automate

- Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Folosirea Ventilator plus sau Prăjire automată

Aceste funcții sunt adecvate pentru prăjirea preparatelor din carne, pește și pasăre cu crustă rumenă și pentru prăjirea roastbeef și file.

Cu funcția Ventilator plus  puteți să gătiți la temperaturi mai scăzute decât cu funcția Încălzire sup.-inf. , deoarece căldura este distribuită imediat în incinta cuptorului.

La funcția Prăjire automată , în timpul etapei de prăjire inițială, incinta cuptorului este încălzită mai întâi la o temperatură de prăjire ridicată (cca. 230 °C). După ce este atinsă această temperatură, cuptorul se reglează singur la temperatura de gătire (temperatura de prăjire) setată.

- Introduceți preparatul pe nivelul 1 sau 2.

Folosirea Umiditate plus

Utilizați această funcție împreună cu timpul de încălzire dorit pentru a găti cu aport de umiditate.

- Introduceți preparatul pe nivelul 1.

Folosirea Încălzire sup.-inf.


Utilizați această funcție pentru prepararea rețetelor tradiționale. Pentru rețetele din cărțile de bucate mai vechi, setați temperatura cu 10 °C mai jos decât temperatura indicată. Timpul de gătire nu se modifică.

- Introduceți preparatul pe nivelul 1.

Folosirea Eco - Ventilator plus

Utilizați această funcție pentru a prăji cantități mici de friptură sau de preparate din carne, economisind energie.

- Introduceți preparatul pe nivelul 1.

 Pericol de rănire ca urmare a suprafețelor fierbinți.

Dacă gătiți la gril cu ușa deschisă, aerul fierbinte din incinta cuptorului nu mai este direcționat automat prin ventilatorul de răcire și răcit. Comenzile se înfierbântă.


Închideți ușa atunci când gătiți la gril.

Sfaturi pentru gătire la gril

- Pentru gătirea la gril este necesară preîncălzirea. Preîncălziți elementul superior de încălzire/elementul de încălzire pentru gril timp de aproximativ 5 minute cu ușa închisă.
- Clătiți carnea rapid, sub jet de apă rece și uscați-o. Nu sărați feliile de carne înainte de prepararea la gril deoarece se scurge sucul din carne.
- Puteți să ungeți cu ulei carnea slabă. Nu utilizați alte grăsimi, deoarece acestea se ard prea repede sau produc fum.
- Curățați și sărați peștii subțiri și feliile de pește. Puteți stropi peștele și cu suc de lămâie.

- Utilizați tava universală cu grătarul de coacere și prăjire montat sau tava de gril și prăjire (tava antistropire) (dacă este disponibilă). Tava de gril și prăjire împiedică stropirea și murdărirea cuptorului. Sucurile pot fi apoi folosite pentru a prepara diverse sosuri. Ungeți grătarul de coacere și prăjire sau tava de gril și prăjire cu ulei folosind o pensulă și așezați deasupra preparatul.

Nu utilizați tava de copt.



Indicații privind tabellele de gătire

Tabellele de gătire se găsesc la finalul acestui document.

- Respectați limitele de temperatură indicate, nivelurile și timpii. La stabilirea lor sunt luate în calcul diferențele bucăți de carne și particularități de gătire.
- Verificați preparatul după expirarea timpului cel mai scurt.

Selectarea temperaturii

- În general selectați temperatura mai scăzută. La temperaturi mai ridicate decât cele indicate, carnea se rumenește, dar rămâne crudă.

Selectarea nivelului de amplasare

- Selectați nivelul în funcție de grosimea alimentului.
- Introduceți preparatele plate pe nivelul 2.

Gătire la gril

- Introduceți preparatele cu diametru mai mare pe nivelul 1.

Selectarea timpului de gătire ⌚

- Gătiți la gril feliile subțiri de carne sau pește aproximativ 6–8 minute pe fiecare parte.

Asigurați-vă că feliile au o grosime aproximativ uniformă pentru ca duratele de gătire să nu difere prea mult.

- Verificați în general după o perioadă mai scurtă dacă mâncarea este făcută.

- În cazul cărnii, pentru un **test de gătire**, apăsați pe carne cu o lingură. Astfel puteți testa cât de bine este gătită carnea.

- în stil englezesc/în sânge

În cazul în care carnea este foarte elastică, este încă roșie la interior.

- mediu

În cazul în care carnea este puțin moale, este roz la interior.

- bine făcută

În cazul în care carnea nu este prea moale, este bine făcută.

Sfat: Dacă suprafețele bucăților mai mari de carne sunt deja rumenite intens, dar miezul este încă crud, mutați carnea pe un nivel inferior sau reduceți temperatura de gril. Astfel suprafața nu se rumenește prea tare.

Indicații privind funcțiile

O privire de ansamblu asupra tuturor funcțiilor cu valorile recomandate aferente se găsește în capitoul „Meniu principal și submeniuri”.

Folosirea Gril complet


Utilizați această funcție pentru prepararea la gril a cărnii tăiate subțire, în cantități mari, și pentru rumenirea în forme de mari dimensiuni.

Întregul element superior de încălzire/element de încălzire pentru gril devine incandescent pentru a radia căldura necesară.

Folosirea Gril cu ventilator


Această funcție este adecvată pentru gătirea la gril a preparatelor cu grosime mai mare, precum puiul.

Pentru alimentele subțiri, se recomandă în general o setare a temperaturii de 220 °C, iar pentru alimentele mai groase, 180–200 °C.

 Pericol de rănire ca urmare a suprafețelor fierbinți.

În timpul funcționării, cuptorul se încinge. Puteți suferi arsuri în contact cu elementele de încălzire, incinta cuptorului și accesoriile.

Lăsați elementele de încălzire, incinta cuptorului și accesoriile să se răcească înainte de a le curăța.

 Pericol de rănire ca urmare a electrocutării.

Aburii de la un dispozitiv de curățare cu aburi pot pătrunde la piesele electrice, provocând un scurt-circuit.

De aceea nu folosiți niciodată un dispozitiv de curățare cu aburi pentru curățarea aparatului.

Folosirea unor detergenți neadecvați poate duce la deteriorarea sau decolorarea suprafețelor. În special frontul cuptorului poate fi deteriorat prin utilizarea unor detergenți și detartranți pentru cuptor.

Toate suprafețele sunt sensibile la zgâriere. În anumite împrejurări, zgârierea suprafețelor de sticlă poate duce la spargerea acestora.

Îndepărtați imediat resturile de detergent.

Agenți de curățare nepotrivii

Pentru a preveni deteriorarea suprafețelor, în timpul curățării nu folosiți:

- agenți de curățare care conțin sodă, amoniac, acizi sau cloruri
- agenți de curățare anti-calcar pe front
- agenți de curățare abrazivi (de ex. de tip pudră sau cremă)
- agenți de curățare pe bază de solvenți
- agenți de curățare pentru inox
- detergenți pentru mașini de spălat vase
- detergenți pentru curățat sticla
- agenți de curățare pentru plite vitroceramice
- bureți abrazivi și perii dure (de exemplu bureți metalici de frecat cratițe, bureți uzați care conțin resturi de soluții abrazive)
- radiere speciale de îndepărtat mizeria
- răzuitoare metalice ascuțite
- lână de oțel
- curățare punctuală cu agenți de curățare mecanici
- detergenți de curățat cuptoare
- spirale din inox

Dacă murdăria se fixează, devine imposibil de înlăturat în anumite cazuri. Dacă cuptorul este folosit de mai multe ori fără a fi curățat între timp, efortul necesar pentru curățare va fi mult mai mare.

Ștergeți imediat orice murdărie.

Accesoriile nu sunt adecvate pentru a fi spălate în mașina de spălat vase.

Curățare și întreținere

Sfat: Murdăria provenită de la sucul de fructe sau aluatul pentru prăjituri scurs din formele de copt care nu se închid bine poate fi îndepărtată mai ușor cât timp incinta cuptorului mai este caldă.

Pentru o curățare mai comodă recomandăm următoarele:

- Demontați ușa.
- Demontați ghidajele laterale împreună cu ghidajele telescopice FlexiClip (dacă sunt disponibile).
- Demontați panoul posterior emailat catalitic.
- Coborâți elementul superior de încălzire/elementul de încălzire pentru gril.

Înlăturarea murdăriei obișnuite

Pe întregul perimetru al incintei de gătit, pentru etanșarea panoului interior al ușii, este prevăzută o garnitură din fibră de sticlă sensibilă, care poate fi deteriorată prin frecare sau utilizarea de instrumente abrazive.

Pe cât posibil, evitați să curățați garnitura din fibră de sticlă.

Înlăturarea murdăriei obișnuite

- Îndepărtați imediat murdăria obișnuită cu apă caldă, detergent lichid de vase pentru spălare manuală și un burete curat sau o lavetă din microfibre curată și umedă.
- Spălați bine cu apă curată resturile de detergent. Această curățare este foarte importantă pentru elementele cu suprafață PerfectClean, deoarece resturile de detergenți afectează efectul antiaderent.

- Apoi ștergeți suprafețele cu o lavetă moale.

Înlăturați murdăria persistentă (cu excepția ghidajelor telescopice FlexiClip)

Sucurile de fructe sau resturile de prăjire pot provoca decolorarea sau mătuirea permanentă a suprafețelor. Aceste pete nu afectează caracteristicile funcționale.

Nu încercați să îndepărtați cu orice preț aceste pete. Utilizați numai metodele descrise.

- Îndepărtați resturile aderente prin coacere utilizând o racletă pentru sticlă sau un burete metalic (de exemplu Spontex Spirinett), apă caldă și detergent de vase.

Emailul catalitic își pierde capacitatea de curățare automată prin efectul soluțiilor abrazive, al periilor și bureților care îl zgârie și al detergenților pentru cuptoare.

Demontați componentele emailate catalitic înainte de folosi detergent pentru cuptor.

Utilizarea detergentilor de curățat cuptoare

- În cazul murdăriei foarte persistente pe suprafețele PerfectClean, aplicați detergentul pentru cuptoare Miele pe suprafețele reci.

Dacă spray-ul pentru curățat cuptoare ajunge în spațiile intermediare și în orificii, se poate forma un miros puternic la următoarele programe de gătit.

Nu pulverizați spray pe plafonul cup-torului.

Nu pulverizați spray în spațiile intermediare și în orificiile din pereții cup-torului și din peretele posterior.

- Lăsați detergentul să acționeze conform instrucțiunilor de pe ambalaj.

Detergenții pentru cuptoare de la alți producători pot fi aplicați numai pe suprafețele reci și trebuie lăsați să acționeze maximum 10 minute.

- După expirarea timpului de acționare, puteți utiliza partea aspră a unui burete de spălat vase.
- Spălați bine cu apă curată resturile de detergent.
- Apoi ștergeți suprafețele cu o lavetă moale.

Murdărirea persistentă a ghidajelor telescopice FlexiClip

Lubrifianțul special al ghidajelor telescopice FlexiClip este eliminat în cazul spălării în mașina de spălat vase, ceea ce duce la deteriorarea proprietăților ghidajelor.

Nu spălați ghidajele telescopice FlexiClip în mașina de spălat vase.

În cazul murdării persistente a suprafețelor sau al lipirii rulmenților din cauza scurgerilor provenite de la sucurile de fructe, procedați după cum urmează:

- Înmuiați ghidajele telescopice FlexiClip pentru scurt timp (aproximativ 10 minute) în apă fierbinte cu detergent. Dacă este necesar, puteți utiliza partea aspră a unui burete de spălat vase. Puteți curăța rulmenții cu o perie moale.

După curățare pot apărea decolorări care însă nu afectează caracteristicile funcționale.

Curățare și întreținere

Curățarea panoului posterior emailat catalitic

La temperaturi ridicate, emailul catalitic se auto-curăță de resturile de ulei și de grăsime. Nu aveți nevoie de niciun agent de curățare. Cu cât temperatura este mai ridicată, cu atât operațiunea de curățare este mai eficientă.

Emailul catalitic își pierde capacitatea de curățare automată prin efectul soluțiilor abrazive, al periiilor și bureților care îl zgârie și al detergenților pentru cuptoare.


Demontați componentele emailate catalitic înainte de folosi detergent pentru cuptor în incinta cuptorului.

Îndepărtarea resturilor de condimente, zahăr sau produse similare

- Demontați panoul posterior (consultați capitoul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Demontarea panoului posterior”).
- Curățați panoul posterior manual cu apă caldă, detergent lichid de vase pentru spălare manuală și o perie moale.
- Clătiți temeinic panoul posterior.
- Înainte de a-l monta la loc, lăsați-l să se usuce.


Îndepărtarea resturilor de ulei și grăsimi

- Scoateți toate accesoriile (ghidajele) din incinta cuptorului.

- Înainte de a începe curățarea catalitică, îndepărtați impuritățile grosiere de pe interiorul ușii și de pe suprafețele tratate cu email PerfectClean pentru ca acestea să nu se impregneze.
- Selectați funcția Ventilator plus  și 250 °C.
- Încălziți incinta de cuptorului goală cel puțin 1 oră.

Durata depinde de gradul de murdărire.

Dacă emailul catalitic este contaminat puternic cu ulei sau grăsime, în timpul procesului de curățare se poate depune o peliculă în incinta cuptorului.

 Pericol de rănire ca urmare a suprafețelor fierbinți.

În timpul funcționării, cuptorul se încinge. Puteți suferi arsuri în contact cu elementele de încălzire și incinta cuptorului.

Lăsați elementele de încălzire și incinta cuptorului să se răcească înainte de a le curăța.

- Curățați ușa pe interior și incinta cuptorului cu apă caldă, detergent lichid de vase pentru spălare manuală și un burete absorbant curat sau o lavetă din microfibre, umedă și curată.

Fiecare încălzire suplimentară la temperaturi ridicate îndepărtează gradual murdăria.

Detartrare

Sistemul de injectare a aburilor trebuie detartrat regulat, în funcție de duritatea apei.

Puteți să efectuați oricând un proces de îndepărtare a depunerilor de calcar.

Însă după un anumit număr de programe de gătire vi se solicită automat să detartrați sistemul de injectare a aburilor pentru a garanta funcționarea ireproșabilă a cuptorului.

Mai aveți la dispoziție 10 programe de gătire până când trebuie să îndepărtați depunerile de calcar; numărătoarea inversă a acestora este afișată pe ecran. Apoi va fi blocată folosirea funcțiilor și programelor automate cu aport de umiditate.

Puteți folosi din nou aceste funcții doar după ce ați efectuat detartrarea. Puteți să folosiți în continuare funcțiile și programele automate fără aport de umiditate.

Desfășurarea procesului de îndepărtare a depunerilor de calcar

Dacă ați pornit un proces de îndepărtare a depunerilor de calcar, trebuie să îl efectuați complet, deoarece acesta nu poate fi întrerupt.

Procesul de îndepărtare a depunerilor de calcar durează aprox. 90 de minute și se desfășoară în mai multe etape:

1. Pregătirea procesului de îndepărtare a depunerilor de calcar
2. Aspirarea agentului anti-calcar
3. Etapa de acționare
4. Program de clătire 1
5. Program de clătire 2
6. Program de clătire 3
7. Evaporarea umezelii reziduale

Pregătirea procesului de îndepărtare a depunerilor de calcar

Aveți nevoie de un vas cu o capacitate de aprox. 1 l.

Ca să nu trebuiască să țineți vasul cu agentul anti-calcar sub țeava de umplere, în pachetul de livrare a cuptorului este prevăzut un furtun de plastic cu clemă.

Pentru a obține un efect optim de curățare, vă recomandăm să folosiți tabletele anti-calcar furnizate, dezvoltate special pentru Miele.

Sfat: Puteți achiziționa tablete anti-calcar suplimentare de la magazinul online Miele, Serviciul Clienți Miele sau reprezentanța Miele.

Alți agenți anti-calcar, ce conțin și alți acizi în afară de acidul citric și/sau au în componență alte substanțe nedorite, precum clorurile, pot avaria aparatul.

De asemenea, efectul dorit nu poate fi garantat dacă nu se respectă concentrația soluției de detartrare.

- Umpleți vasul cu aprox. 600 ml de apă rece de la robinet și dizolvați complet o tabletă anti-calcar în apă.


Efectuarea procesului de îndepărtare a depunerilor de calcar

- Selectați Altele .
- Selectați Detartrare.

Dacă funcțiile și programele automate cu aport de umiditate au fost deja blocate, puteți să porniți imediat procesul de îndepărtare a depunerilor de calcar prin confirmare cu OK.

Curățare și întreținere

- Puneți tava universală pe nivelul superior al ghidajelor, pentru a colecta soluția de curățare după ce aceasta a acționat asupra depunerilor de calcar. Confirmați mesajul cu **OK**.

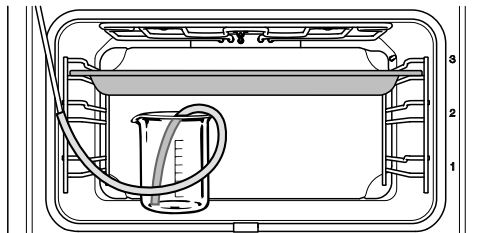

- Puneți vasul cu agentul anti-calcar pe baza incintei cuptorului.
- Atașați un capăt al tubului din plastic la tubul la alimentare a apei. Așezați celălalt capăt al tubului din plastic pe fundul vasului cu soluție anti-calcar și fixați tubul din plastic pe vas, cu ajutorul clemei.
- Confirmați cu **OK**.

Procesul de alimentare a apei începe. Se va auzi zgomotul pompei.

Puteți să întrerupeți și să reluați oricând procesul de alimentare a apei selectând **OK**.

Cantitatea efectivă de agent anti-calcar aspirată poate fi mai mică decât cea solicitată, astfel încât în vas va rămâne un rest de substanță.

Apare un mesaj de finalizare a operațiunii de alimentare a substanței.

- Confirmați cu **OK**.

Etape de acționare începe. Puteți să urmăriți procesul.

- Lăsați vasul cu tot cu racordul cu furtun la țeava de umplere în cuptor și completați cu încă 300 ml de apă, deoarece sistemul absoarbe încă o dată lichid în timpul etapei de acționare.

Sistemul va absorbi lichid la intervale de aproximativ 5 minute. Se va auzi zgomotul pompei.

În timpul întregului proces, iluminatul cuptorului și ventilatorul de răcire vor rămâne pornite.

La finalul etapei de acționare se va auzi un semnal.

Clătirea sistemului de injectare a aburilor după etapa de acționare

Pentru a se îndepărta toate urmele de soluție anti-calcar, sistemul de injectare a aburilor trebuie curățat după etapa de acționare.

Curățarea se realizează trecând prin sistem aprox. 1 litru de apă de la robinet. Apa se colectează în tava universală.

- Scoateți tava universală din cuptor și goliți-o. Repuneți tava în cuptor pe nivelul superior al ghidajelor.
- Desprindeți tubul din plastic de pe vas.
- Scoateți vasul, clătiți-l și umpleți-l cu aprox. 1 litru de apă de la robinet.
- Puneți vasul în cuptor, introduceți tubul din plastic în vas și fixați-l pe acesta cu ajutorul clemei.
- Confirmați cu **OK**.

Pornește procesul de alimentare a apei pentru **primul program de clătire**.

Apa este trecută prin sistemul de injectare a aburilor și apoi este colectată în tava universală.

Apar mesaje despre pregătirea celui de-al doilea program de clătire.


- Scoateți tava universală din cuptor și goliți-o; repuneți tava în cuptor pe nivelul superior al ghidajelor.
- Desprindeți tubul din plastic de pe vas și umpleți vasul cu aprox. 1 litru de apă de la robinet.
- Puneți vasul în cuptor, introduceți tubul din plastic în vas și fixați-l pe acesta cu ajutorul clemei.
- Confirmați cu *OK*.
- Procedați la fel pentru al treilea program de clătire.

În timpul evaporării umezelii reziduale lăsați în cuptor tava universală cu apa colectată în timpul celui de-al treilea program de clătire.

Evaporarea umezelii reziduale

După al treilea program de clătire pornește evaporarea umezelii reziduale.

- Scoateți vasul și tubul din incinta cuptorului.
- Închideți ușa.
- Confirmați cu *OK*.

 Pericol de rănire ca urmare a vaporilor de apă.
Aburul poate provoca opăriri puternice.
Nu deschideți ușa în timpul evaporării umezelii reziduale.

Încălzirea incintei cuptorului pornește și pe afișaj apare timpul necesar pentru evaporarea umezelii reziduale.


Timpul este corectat automat în funcție de umezeala reziduală prezentă efectiv.


Finalizarea procesului de îndepărtare a depunerilor de calcar

La sfârșitul procesului de evaporare a umezelii reziduale apare un mesaj cu informații despre curățarea necesară după procesul de îndepărtare a depunerilor de calcar.

- Confirmați cu *OK*.

Se aude un semnal sonor și apare Finalizat pe afișaj.

- Opriti cuptorul cu butonul de Pornire/Oprire .

 Pericol de rănire ca urmare a suprafețelor fierbinți.

În timpul funcționării, cuptorul se încinge. Puteți suferi arsuri în contact cu elementele de încălzire, incinta cuptorului și accesoriile.


Lăsați elementele de încălzire, incinta cuptorului și accesoriile să se răcească înainte de a le curăța.

- Scoateți tava universală cu lichidul colectat.
- Apoi curățați incinta răcită a cuptorului de eventualele depuneri de umezeală și resturi de agent anti-calcar.
- Închideți ușa aparatului abia atunci când incinta cuptorului este complet uscată.

Curățare și întreținere


Scoaterea ușii cuptorului

Ușa are o greutate de aprox. 6 kg.

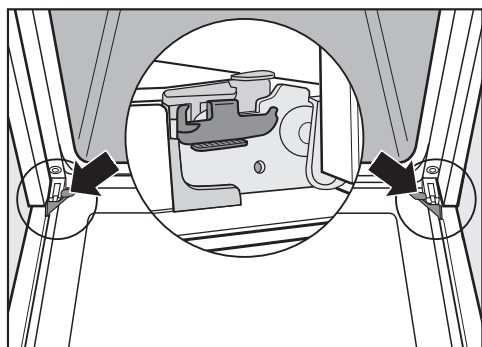

Ușa cuptorului este prinsă în balamale. Înainte de a scoate ușa, trebuie desfăcute clemele de blocare de pe ambele balamale.

- Deschideți complet ușa.

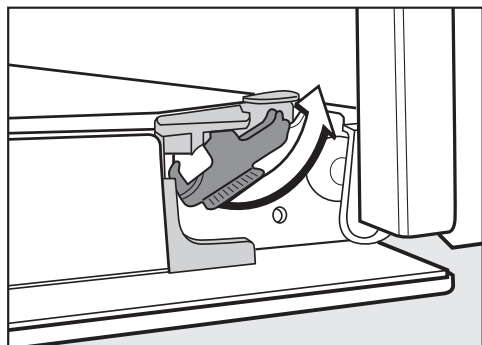

- Rotiți ambele cleme de blocare la maximum, pentru a le debloca.

Cuptorul se va deteriora dacă scoateți ușa greșit.

Nu încercați să scoateți ușa din ghidajele balamalelor când ușa se află în poziție orizontală.

Nu ridicați ușa ținând-o de mâner. Mânerul se poate rupe, deteriorând ușa.

- Închideți ușa până la opritor.



- Prindeți ușa din lateral și trageți-o în sus pentru a o scoate din balamale. Asigurați-vă că ușa este repusă drept.

Demontarea ușii cuptorului

Ușa cuptorului constă dintr-un sistem deschis format din 3 panouri de sticlă termoreflectorizantă.

Când cuptorul este în funcțiune, aerul circulă prin ușă, pentru a menține panoul exterior rece.

Dacă între panourile de sticlă ale ușii s-a depus murdărie, ușa poate fi demontată pentru a se curăța spațiul dintre panouri.

Zgârieturile pot deteriora ușa din sticlă a cuptorului.

Pentru curățarea ușii din sticlă nu utilizați soluții abrazive, bureți sau perii dure și raclete metalice ascuțite.

La curățarea panourilor de sticlă respectați și instrucțiunile aplicabile pentru frontul cuptorului.

Detergenții pentru cuptoare deteriorează suprafața profilurilor din aluminiu.

Curățați componentele cu apă caldă, detergent lichid de vase pentru spălare manuală și un burete absorbant curat sau o lavetă din microfibre, umedă și curată.

Panourile ușii se pot sparge prin cădere.

Așezați panourile de sticlă într-un loc sigur.


 Pericol de rănire ca urmare a închiderii ușii.

Ușa se poate închide dacă o demontați fără a o scoate din balamale.

Scoateți întotdeauna ușa cuptorului înainte de a o demonta.


- Așezați panoul exterior al ușii pe o masă acoperită cu o suprafață moale (de ex. o față de masă) pentru a preveni zgărierea acesteia.

Mânerul ușii trebuie să stea aliniat cu marginea mesei pentru ca panoul de sticlă să stea complet culcat și să nu se spargă în timpul curățării.

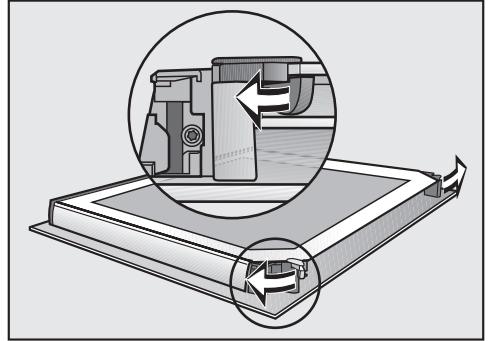


- Desfaceți opritoarele panourilor de sticlă printr-o mișcare de rotire spre exterior.

Acum puteți scoate panoul interior:

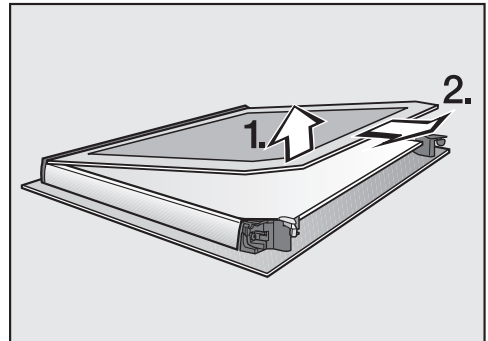


- Ridicați ușor panoul interior și scoateți-l din banda de plastic.

Curățare și întreținere

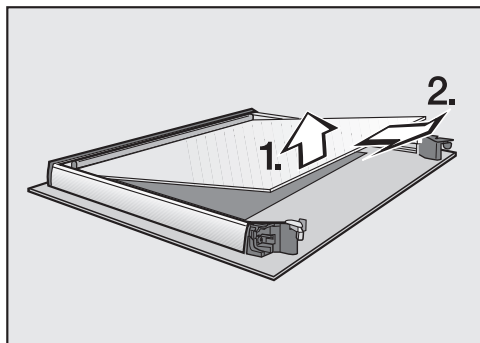


- Ridicați **ușor** panoul interior și scoateți-l.
- Curățați geamurile ușii și celelalte piese individuale cu apă caldă, detergent lichid de vase pentru spălare manuală și un burete absorbant curat sau o lavetă din microfibre, umedă și curată.
- Apoi ștergeți piesele cu o lavetă moale.


Apoi montați la loc ușa cu grijă:

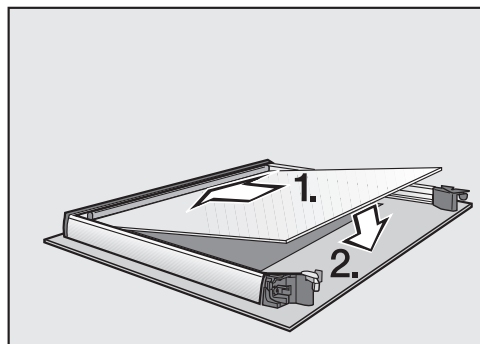

- Introduceți panoul central în așa fel încât numărul de serie să fie lizibil (nu în oglindă).

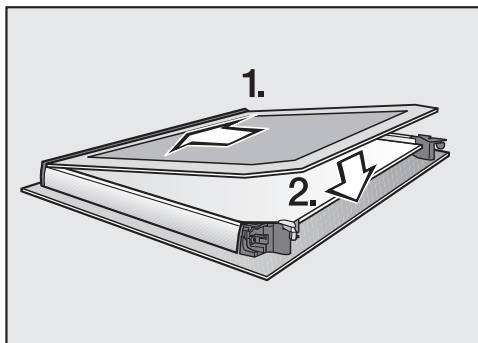



- Împingeți panoul interior cu banda mată imprimată în jos în banda de plastic și fixați-l între opritoare.

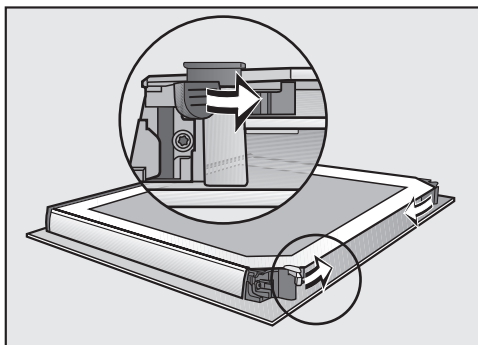

- Închideți cele două opritoare ale panourilor de sticlă printr-o mișcare de rotație spre interior.

Ușa este acum montată la loc.

Repunerea ușii cuptorului

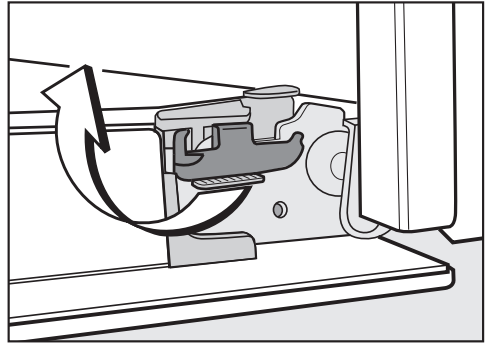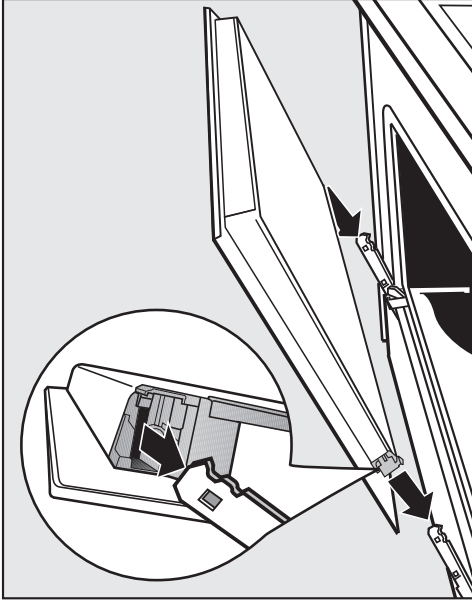

- Blocați la loc dispozitivele rotindu-le până la opritor în poziție orizontală.

- Țineți bine ușa de ambele părți și repuneți-o cu grijă pe ghidajele balamalelor.
Asigurați-vă că ușa este repusă drept.
- Deschideți complet ușa.

Ușa se poate desprinde din suporturi și se poate deteriora dacă dispozitivele nu sunt blocate.

Blocați obligatoriu la loc dispozitivele după folosire.

Curățare și întreținere

Scoaterea ghidajelor laterale și a ghidajelor telescopice FlexiClip


Puteți să demontați ghidajele laterale împreună cu ghidajele telescopice FlexiClip (dacă sunt disponibile).

Dacă în prealabil doriți să demontați separat ghidajele telescopice FlexiClip, urmați instrucțiunile de la capitolul „Dotări”, secțiunea „Montarea și demontarea ghidajelor telescopice FlexiClip”.

⚠ Pericol de rănire ca urmare a suprafețelor fierbinți.

În timpul funcționării, cuptorul se încinge. Puteți suferi arsuri în contact cu elementele de încălzire, incinta cuptorului și accesoriile.

Lăsați elementele de încălzire, incinta cuptorului și accesoriile să se răcească înainte de a demonta ghidajele.

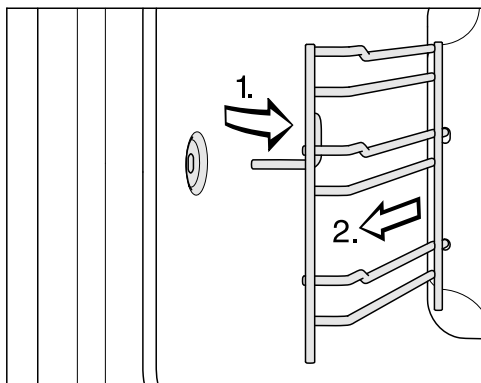

- Trageți ghidajele în afară din suport (1) și scoateți-le din cuptor (2).

Reasamblați în ordine inversă.

- Montați cu grijă piesele la loc.

Demontarea panoului posterior

Puteți să demontați panoul posterior pentru a-l curăța.

⚠ Pericol de rănire ca urmare a suprafețelor fierbinți.

În timpul funcționării, cuptorul se încinge. Puteți suferi arsuri în contact cu elementele de încălzire, incinta cuptorului și accesoriile.

Lăsați elementele de încălzire, incinta cuptorului și accesoriile să se răcească înainte de a demonta panoul posterior.

⚠ Pericol de rănire ca urmare a rotorului de ventilator aflat în mișcare.

Vă puteți răni în rotorul ventilatorului de aer cald.

Nu folosiți niciodată cuptorul fără panoul posterior.

- Deconectați cuptorul de la rețeaua electrică. În acest scop scoateți ștecărul din priză sau decuplați siguranța instalației electrice.
- Demontați ghidajele laterale.
- Desfaceți cele patru șuruburi din colțurile panoului posterior și demontați panoul posterior.
- Curățați panoul posterior (consultați capitolul „Curățarea panoului posterior emailat catalitic”).

Reasamblați în ordine inversă.


- Montați cu grijă panoul posterior la loc.

Orificiile trebuie să fie dispuse conform descrierii din capitolul „Descrierea cuptorului”.

- Montați la loc ghidajele laterale.
- Cuplați la loc cuptorul la rețeaua electrică.

Coborârea elementului superior de încălzire/elementului de încălzire pentru gril

Atunci când plafonul cuptorului este foarte murdar, puteți coborî elementul superior de încălzire/elementul de încălzire pentru gril, pentru a curăța murdăria. Este recomandat să curățați regulat plafonul cuptorului cu o lavetă umedă sau cu un burete de vase.

 Pericol de rănire ca urmare a suprafețelor fierbinți.


În timpul funcționării, cuptorul se încinge. Puteți suferi arsuri în contact cu elementele de încălzire, incinta cuptorului și accesoriile.

Lăsați elementele de încălzire, incinta cuptorului și accesoriile să se răcească înainte de a le curăța.

Baza emailată a incintei cuptorului se poate zgâria ca urmare a căderii piuliței.

Pentru a o proteja, așezați de exemplu o lavetă de vase pe baza incintei cuptorului.

- Demontați ghidajele laterale.

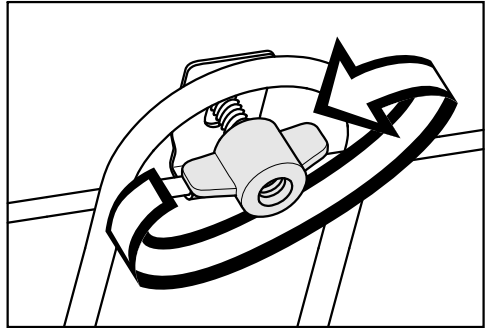

- Deșurubați piulița-fluture.

Acest lucru poate duce la deteriorarea elementului superior de încălzire/elementul de încălzire pentru gril.

Nu apăsați niciodată cu forța pe elementul superior de încălzire/elementul de încălzire pentru gril.

- Coborâți cu grijă elementul superior de încălzire/elementul de încălzire pentru gril.

Acum plafonul cuptorului este accesibil.

- Curățați plafonul cuptorului cu apă caldă, detergent lichid de vase pentru spălare manuală și un burete absorbant curat sau o lavetă din microfibre, umedă și curată.

- După curățare, rabatați în sus elementul superior de încălzire/elementul de încălzire pentru gril.

- Repuneți piulița-fluture și strângeți-o.



- Montați la loc ghidajele laterale.

Ghid de rezolvare a problemelor


Cu ajutorul ghidului de mai jos veți putea remedia majoritatea problemelor și defecțiunilor care pot interveni în timpul utilizării obișnuite a aparatului. Astfel veți putea economisi timp și bani, deoarece nu va mai fi nevoie să contactați Serviciul Client.

Puteți găsi informații despre depanarea dvs. la www.miele.ro/service.


Tabelele de mai jos vă vor ajuta să găsiți și să înlăturați cauza unei defecțiuni sau a unei probleme.

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Afișajul este întunecat.	<p>Ați selectat setarea Oră curentă Afișare Oprit. Din acest motiv, afișajul este stins atunci când cuptorul este oprit.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Imediat ce porniți cuptorul va fi afișat meniul principal. Dacă doriți să fie afișată permanent ora curentă, selectați setarea Oră curentă Afișare Pornit.
	<p>Cuptorul nu primește curent.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Verificați dacă ștecărul cuptorului este introdus în priză.■ Verificați dacă a sărit siguranța instalației electrice. Contactați un electrician profesionist sau Serviciul Clienti Miele.
Nu se aude niciun semnal sonor.	<p>Semnalele sonore sunt dezactivate sau volumul este prea redus.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Activați semnalele sonore sau măriți volumul cu setarea Volum sonor Tonuri alarmă sonoră.
Cuptorul nu se încălzește.	<p>Este activat regimul demo.</p> <p>Puteți selecta puncte de meniu pe afișaj și butoane cu senzor, însă cuptorul nu se încălzește.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Dezactivați regimul demo cu setarea Reprezentanță Regim demo Oprit.
Pentru deblocare, apăsați butonul OK timp de 6 secunde apare pe afișaj la pornire.	<p>Funcția Blocare comenzi  este activată.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Puteți să dezactivați funcția Blocare comenzi pentru un program de gătire, atingând butonul cu senzor OK timp de minimum 6 secunde.■ Dacă doriți să dezactivați permanent funcția Blocare comenzi, selectați setarea Siguranță Blocare comenzi  Oprit.


Ghid de rezolvare a problemelor

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Butoanele cu senzori nu reacționează.	Ați selectat setarea Afișaj QuickTouch Oprit. Din acest motiv, butoanele cu senzori nu reacționează atunci când cuptorul este oprit. <ul style="list-style-type: none"> ■ De îndată ce porniți cuptorul, butoanele cu senzori reacționează. Dacă doriți ca butoanele cu senzori să reacționeze întotdeauna, chiar și atunci când cuptorul este oprit, selectați setarea Afișaj QuickTouch Pornit.
	Cuptorul nu este conectat la rețeaua electrică. <ul style="list-style-type: none"> ■ Verificați dacă ștecărul cuptorului este introdus în priză. ■ Verificați dacă a sărit siguranța instalației electrice. Contactați un electrician profesionist sau Serviciul Clienți Miele.
	Există o problemă la sistemul de comandă. <ul style="list-style-type: none"> ■ Atingeți butonul de Pornire/Oprire , până când afișajul se stinge, iar cuptorul este repornit.
Pe afișaj apare Pană de tensiune -proces anulat.	A avut loc o pană de curent. Această pană de curent a întrerupt programul de gătire în curs. <ul style="list-style-type: none"> ■ Opriți și reporniți cuptorul. ■ Reporniți programul de gătire.
12:00 apare pe afișaj.	Curentul a fost întrerupt timp de mai mult de 150 de ore. <ul style="list-style-type: none"> ■ Programați din nou ora și data curentă.
Pe afișaj apare Nr. maxim de ore de utilizare atins.	Cuptorul a fost utilizat pentru o perioadă neobișnuit de lungă. Oprirea de siguranță a fost activată. <ul style="list-style-type: none"> ■ Confirmați cu OK. <p>Apoi cuptorul este din nou gata de funcționare.</p>
Eroare și un cod de eroare nelistat aici apare pe afișaj.	O problemă pe care nu o puteți remedia singur. <ul style="list-style-type: none"> ■ Contactați Serviciul Clienți Miele.
Această funcție nu este disponibilă momentan. apare pe afișaj după selectarea funcției Îndepărtarea depunerilor de calcar.	Sistemul de injectare a aburilor este defect. <ul style="list-style-type: none"> ■ Contactați Serviciul Clienți Miele.

Ghid de rezolvare a problemelor

Problemă	Cauză posibilă și remediere
La un program de gătire cu aport de umiditate nu este alimentată apă.	Este activat regimul demonstrativ pentru showroom-uri. Pu-teți selecta puncte de meniu pe afișaj și butoane cu senzori, însă pompa sistemului de injectare a aburilor nu funcționează. <ul style="list-style-type: none"> ■ Dezactivați regimul demonstrativ cu ajutorul Setări Repre-zentanță Regim demo Oprit.
	Pompa sistemului de injectare a aburilor este defectă. <ul style="list-style-type: none"> ■ Contactați Serviciul Clienți Miele.
Se aude un zgomot după procesul de gătire.	După un program de gătire, ventilatorul de răcire rămâne pornit (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Funcționa-rea prelungită a ventilatorului de răcire”).
Cuptorul s-a oprit singur.	Din considerente de reducere a consumului de energie, cuptorul se oprește automat dacă după pornirea cuptorului sau după terminarea unui program de gătire, nu este apăsat niciun buton pentru un anumit interval de timp. <ul style="list-style-type: none"> ■ Reporniți cuptorul.
Prăjiturile/biscuiții nu sunt copti bine, după expira-rea timpului indi-cat în tabelul de gătire.	Temperatura selectată este diferită de cea indicată în rețetă. <ul style="list-style-type: none"> ■ Selectați temperatura conform rețetei.
	Ingredientele diferă față de cele indicate în rețetă. <ul style="list-style-type: none"> ■ Verificați dacă ați modificat rețeta. Prin adăugarea unei cantități mai mari de lichid sau a ouălor, aluatul devine mai moale și necesită un timp de gătire mai îndelungat.
Prăjiturile sau biscuiții nu sunt rumeniți uniform.	Ați setat o temperatură sau un nivel greșit. <ul style="list-style-type: none"> ■ Rumენirea va fi întotdeauna ușor neuniformă. Dacă ru-менirea este foarte inegală, verificați dacă ați selectat temperatura și nivelul corecte.
	Materialul sau culoarea formei de copt nu sunt adaptate funcției selectate. <ul style="list-style-type: none"> ■ În funcția Încălzire sup.-inf.  formele de copt deschise la culoare sau netratate sunt mai puțin adecvate. Folosiți forme de copt mate, închise la culoare.
Pe emailul catalitic se află impuri-tăți de culoarea ruginii.	Resturile de condimente, zahăr sau produse similare nu sunt îndepărtate prin procesul de curățare catalitică. <ul style="list-style-type: none"> ■ Demontați componentele emailate catalitic și îndepărtați această murdărie cu apă caldă, detergent lichid de vase pentru spălare manuală și o perie moale (consultați capi-tolul „Curățarea panoului posterior emailat catalitic”).

Ghid de rezolvare a problemelor

Problemă	Cauză posibilă și remediere
<p>Ghidajele telescopice FlexiClip sunt împinse sau scoase cu dificultate.</p>	<p>În rulmenții ghidajelor telescopice FlexiClip nu există suficient lubrifiant.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lubrifiați rulmenții cu lubrifiantul special Miele. Numai lubrifiantul special Miele este special conceput pentru a rezista la temperaturile ridicate din incinta cuptorului. Alți lubrifianți se pot întări la încălzire, determinând lipirea ghidajelor telescopice FlexiClip. Puteți achiziționa lubrifiantul special Miele de la reprezentanța Miele sau de la Serviciul Clienți Miele.
<p>Sistemul de iluminat al incintei cuptorului se stinge după scurt timp.</p>	<p>Ați selectat setarea Sistem de iluminat „Pornit” timp de 15 secunde.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dacă doriți să activați iluminarea incintei cuptorului pe toată durata programului de gătit, selectați setarea Sistem de iluminat Pornit.
<p>Sistemul de iluminat al incintei cuptorului este stins sau nu se aprinde.</p>	<p>Ați selectat setarea Sistem de iluminat Oprit.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Porniți sistemul de iluminat din incinta cuptorului timp de 15 secunde, selectând butonul cu senzor . ■ Dacă doriți, selectați setarea Sistem de iluminat Pornit sau „Pornit” timp de 15 secunde. <p>Iluminatul incintei cuptorului este defect.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Contactați Serviciul Clienți Miele.

Serviciu Clienți

La www.miele.ro/service veți găsi informații despre cum să remediați singur defecțiunile și despre piesele de schimb Miele.

Contact în caz de defecțiuni

În cazul oricăror defecțiuni pe care nu le puteți remedia dumneavoastră, vă rugăm să contactați reprezentanța Miele sau Serviciul Clienți Miele.

Puteți să rezervați Serviciul Clienți Miele online, la www.miele.ro/service.

Datele de contact ale Serviciului Clienți Miele sunt trecute la finalul acestor documente.

Serviciul Clienți are nevoie să știe denumirea modelului și numărul de fabricație (Fabr./SN/Nr.). Ambele informații pot fi găsite pe eticheta cu date tehnice.

Aceste date sunt trecute pe eticheta cu date tehnice, vizibilă pe cadrul frontal, cu ușa complet deschisă.

Garanție

Perioada de garanție a mașinii este de 2 ani.


Mai multe informații puteți găsi în Condițiile de garanție livrate împreună cu produsul.

Dimensiuni de încadrare

Dimensiunile sunt indicate în mm.


Instalarea într-un corp de bucatărie înalt sau nesuspendat

Dacă cuptorul urmează să fie montat sub o plită, respectați instrucțiunile de montare a plitei și înălțimea de montare a plitei.

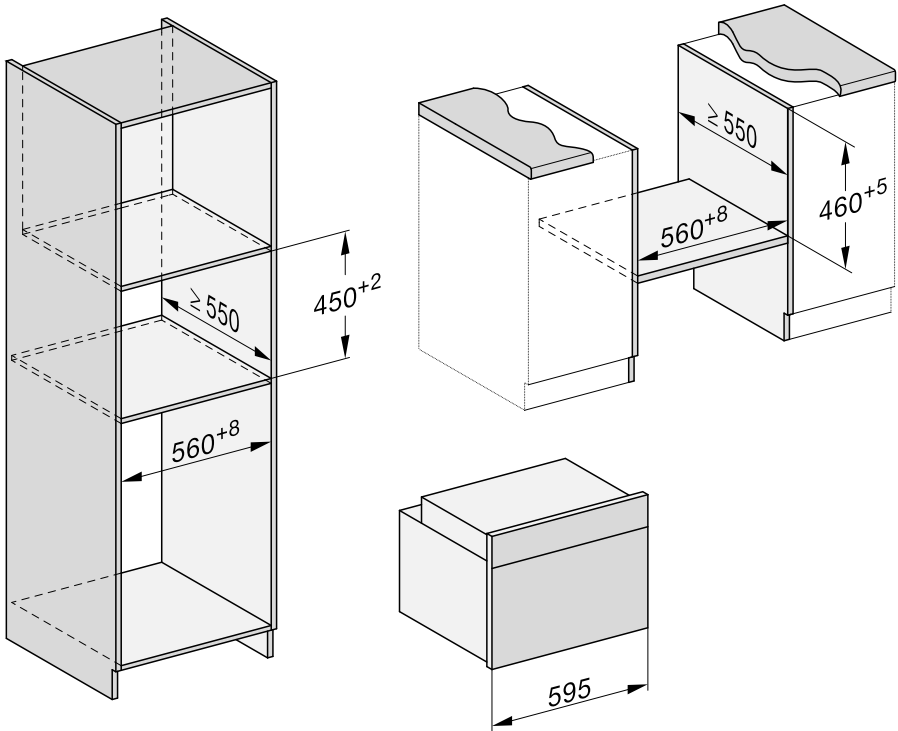


Instalare

Vedere laterală

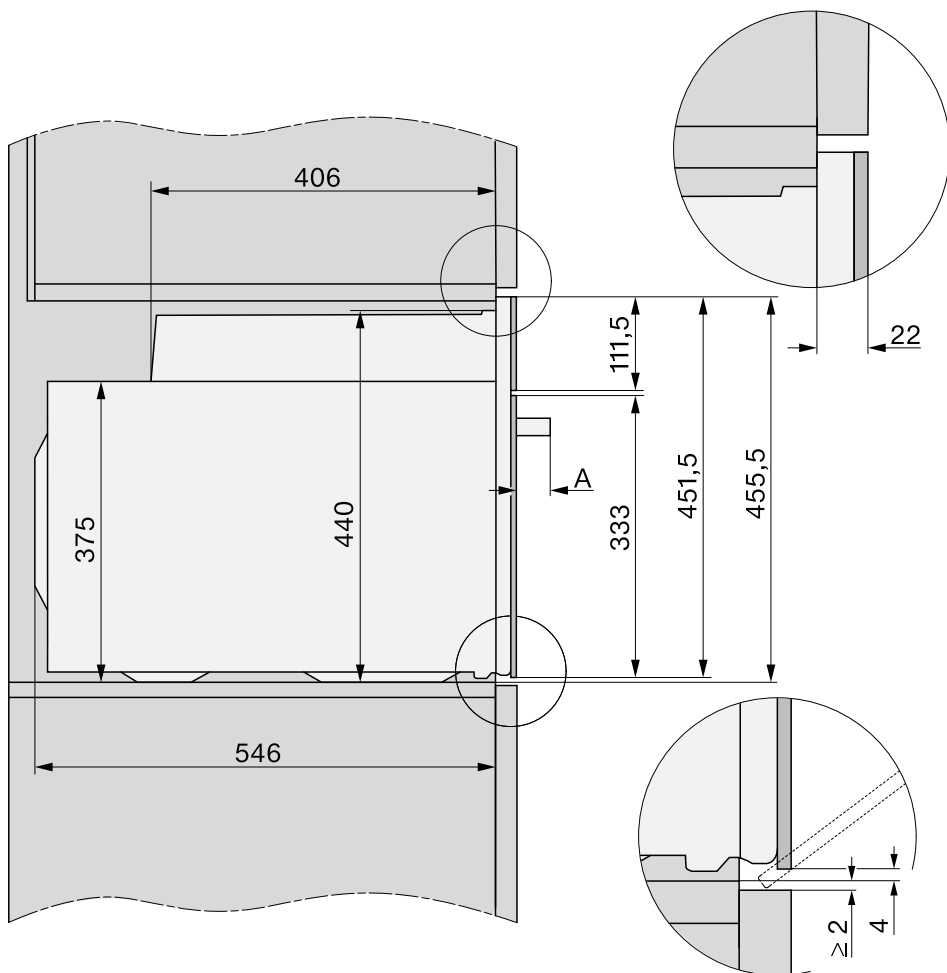

Racorduri și ventilație

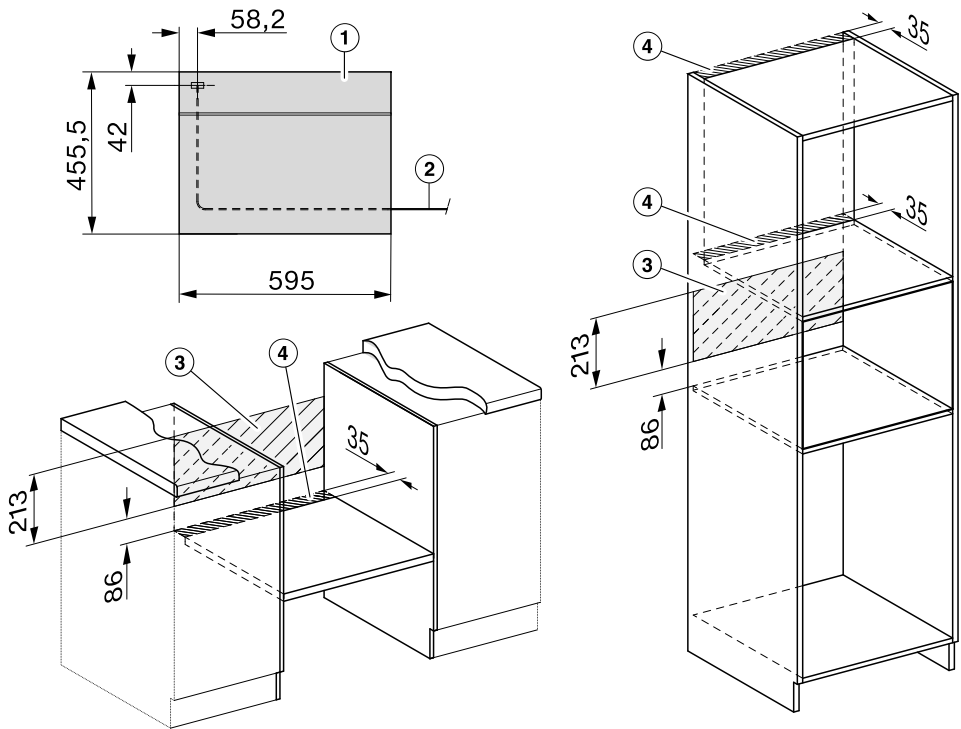

- ① Vedere din față
- ② Cablu de alimentare, lungime = 1.500 mm
- ③ Niciun racord în această zonă
- ④ Decupaj pentru ventilație min. 150 cm²

Instalare

Instalarea cuptorului

Din motive de siguranță, acest aparat trebuie încastat înainte de utilizare.

Pentru o funcționare ireproșabilă, cuptorul necesită o alimentare corespunzătoare cu aer de răcire. Aerul de răcire nu trebuie să fie încălzit excesiv de la alte surse de căldură (de exemplu sobe cu combustibil solid).

La montare țineți cont de următoarele:

Asigurați-vă ca podeaua intermediară pe care stă aparatul să nu fie lipită de perete.

Asigurați-vă să nu fie montate garnituri termoizolante pe pereții laterali ai dulapului de montare.


- Conectați cuptorul la rețeaua electrică.

Când instalați cuptorul, nu îl ridicați ținându-l de mânerul ușii, deoarece ușa se poate deteriora.

Pentru transport folosiți mânerele poziționate pe lateralele carcasi.

Înainte de instalarea cuptorului, se recomandă scoaterea ușii (consultați capitolul „Curățare și întreținere“, secțiunea „Scoaterea ușii cuptorului“) și a accesoriilor. Cuptorul este mai ușor când îl împingeți în unitatea de montare și nu există riscul de a-l apuca din greșeală de mânerul ușii.

- Împingeți cuptorul în unitatea de montare și aliniați-l.
- Deschideți ușa cuptorului dacă nu ați demontat-o.

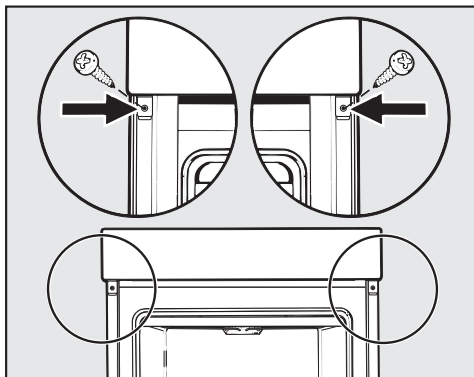

- Fixați cuptorul cu șuruburile livrate de pereții laterali ai unității de montare.
- Montați la loc ușa (consultați capitolul „Curățare și întreținere“, secțiunea „Repunerea ușii cuptorului“).

Conectare la rețeaua electrică



Pericol de accidentare!

Lucrările necorespunzătoare de instalare și mentenanță sau reparații pot implica pericole considerabile pentru utilizator, pentru care compania Miele nu își asumă nici o răspundere.

Racordarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică poate fi efectuată numai de către un electrician calificat și competent, care cunoaște exact și respectă cu atenție prevederile naționale specifice, precum și reglementările locale ale furnizorilor locali de energie electrică.

Aparatul poate fi conectat doar la o instalație electrică executată conform standardului VDE 0100.

Se recomandă **branșarea la o priză** (conform VDE 0701) deoarece în caz de avarie este mai simplă deconectarea de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

Dacă nu mai este accesibilă priza sau dacă este prevăzut un **racord fix**, trebuie montat un dispozitiv suplimentar de decuplare pentru toți polii.

Separatorii pot fi întrerupătoarele cu o deschidere pentru contact de cel puțin 3 mm. Din această categorie fac parte întrerupătoarele automate pentru protecția liniilor, siguranțele și contactoarele (EN 60335).

Datele de conectare sunt trecute pe eticheta cu date tehnice, vizibilă pe cadrul frontal al incintei cuptorului. Aceste date trebuie să coincidă cu cele ale rețelei electrice.

La cerere, comunicați companiei Miele următoarele informații:

- Model
- Număr fabricație
- Datele de conectare (tensiune/frecvență/valoare maximă de conectare)

În cazul modificării bransamentului sau la înlocuirea cablului de alimentare trebuie utilizat tipul de cablu H 05 VV-F cu diametru corespunzător.

Este posibilă funcționarea temporară sau permanentă pe un sistem de alimentare cu energie autosuficient sau nesincron de rețea (cum ar fi rețele insulare, sisteme de rezervă). Condiția prealabilă pentru funcționare este ca sistemul de alimentare cu energie să respecte cerințele EN 50160 sau unul comparabil.

Măsurile de protecție prevăzute în instalația casei și în acest produs Miele trebuie asigurate, de asemenea, în ceea ce privește funcția și modul de funcționare a acestora în operare autonomă sau în funcționare nesincronă a rețelei sau trebuie înlocuite cu măsuri echivalente în instalare. Așa cum este descris, de exemplu, în publicația curentă a VDE-AR-E 2510-2.

Cuptor























Cuptorul este prevăzut cu un cablu de alimentare cu 3 fire pentru curent alternativ de 230 V, 50 Hz.

Amperajul este de 16 A. Este permisă conectarea numai la o priză cu contact de protecție realizată în mod corespunzător.

Valoarea maximă de conectare: consultați eticheta cu date tehnice.

Tabele de gătire

Aluat pufos


























Prăjituri/produse de patiserie și fursecuri (accesorii)		 [°C]		 ³ ₁	 [min]	CF
Brioșe (1 tavă)		150–160	–	2	25–35	–
Brioșe (2 tăvi)		150–160	–	1 + 2	30–40 ³	–
Prăjiturele* (1 tavă)		150	–	2	25–35	–
		160 ²	–	2	20–30	–
Prăjiturele* (2 tăvi)		140	–	1 + 2	35–45	–
Pandișpan (grătar de coacere și prăjire, formă de cozonac, 30 cm) ¹		150–160	–	1	60–70	✓
		155–165 ²	–	1	60–70	✓
Chec marmorat, chec cu nucă (grătar de coacere și prăjire, formă de cozonac, 30 cm) ¹		150–160	–	1	55–65	✓
		150–160	–	1	65–75	–
Chec marmorat, chec cu nucă (grătar de coacere și prăjire, formă rotundă cu gaură la mijloc/formă de guguluf, Ø 26 cm) ¹		150–160	✓	1	50–60	–
		150–160	–	1	60–70	–
Prăjitură cu fructe (1 tavă)		155–165	–	2	35–45	✓
		155–165 ²	–	1	40–50	✓
Prăjitură cu fructe (grătar de coacere și prăjire, formă pentru blat de tort, Ø 26 cm) ¹		150–160	✓	1	55–65	✓
		165–175 ²	–	1	50–60	✓
Blat de tort (grătar de coacere și prăjire, formă pentru blat de tort, Ø 28 cm) ¹		150–160	–	1	25–35	–
		170–180 ²	✓	1	20–30	–










 Funcție,  Temperatură,  Booster, ³₁ Nivel,  Timp de gătire, CF funcție rumenire,  Ventilator plus,  Încălzire sup.-inf., ✓ pornit, – oprit

* Setările sunt aplicabile și pentru cerințele conform standardului EN 60350-1.

- Folosiiți o formă de copt mată, închisă la culoare, și așezați-o pe mijlocul grătarului de coacere și prăjire.
- Preîncălziți incinta cuptorului înainte de a pune preparatul la cuptor.
- Scoateți tăvile din cuptor la diferite intervale, atunci când preparatul este deja rumenit suficient înainte de expirarea duratei de gătire setate.

Aluat frământat

Prăjituri/produse de patiserie și fursecuri (accesorii)		 [°C]		 ³	 [min]	CF
Biscuiți (1 tavă)		140–150	–	2	25–35	–
		150–160	–	2	25–35	–
Biscuiți (2 tăvi)		140–150	–	1 + 2	25–35 ³	–
Fursecuri șpritate* (1 tavă)		140	–	2	40–50	–
		160 ²	–	2	20–30	–
Fursecuri șpritate* (2 tăvi)		140	–	1 + 2	45–55 ³	–
Blat de tort (grătar de coacere și prăjire, formă pentru blat de tort, Ø 28 cm) ¹		150–160	–	2	35–45	–
		160–170 ²	✓	2	25–35	–
Prăjitură cu brânză (grătar de coacere și prăjire, formă pentru blat de tort, Ø 26 cm) ¹		160–170	–	1	90–100	✓
		160–170	–	1	80–90	✓
Tartă cu mere (grătar de coacere și prăjire, formă pentru blat de tort, Ø 20 cm)*		160	–	2	90–100	–
		180	–	1	85–95	✓
Plăcintă cu mere (grătar de coacere și prăjire, formă pentru blat de tort, Ø 26 cm) ¹		180–190 ²	–	1	50–60	✓
		160–170	–	1	50–60	✓
Prăjitură cu fructe cu glazură (grătar de coacere și prăjire, formă pentru blat de tort, Ø 26 cm) ¹		170–180	–	1	50–60	–
		150–160	–	1	50–60	–
Prăjitură cu fructe cu glazură (1 tavă)		160–170	–	1	60–70	✓
		150–160	–	1	70–80	✓
Tartă dulce (1 tavă)		210–220 ²	✓	1	40–50	✓
		180–190 ²	–	1	50–60	✓























 Funcție,  Temperatură,  Booster, ³ Nivel,  Timp de gătire, CF funcție rumenire,  Ventilator plus,  Eco - Ventilator plus,  Încălzire sup.-inf.,  Coacere intensivă, ✓ pornit, – oprit










* Setările sunt aplicabile și pentru cerințele conform standardului EN 60350-1.

- 1 Folosiți o formă de copt mată, închisă la culoare, și așezați-o pe mijlocul grătarului de coacere și prăjire.
- 2 Preîncălziți incinta cuptorului înainte de a pune preparatul la cuptor.
- 3 Scoateți tăvile din cuptor la diferite intervale, atunci când preparatul este deja rumenit suficient înainte de expirarea duratei de gătire setate.

Tabele de gătire










Aluat dospit

Prăjituri/produse de patiserie și fursecuri (accesorii)		 [°C]		 ³ ₁	 [min]	CF
Guguluf (grătar de coacere și prăjire, formă de guguluf, Ø 24 cm) ¹		150–160	–	1	45–55	–
		160–170	–	1	50–60	–
Cozonac (1 tavă)		150–160	–	1	55–65	–
		160–170	✓	1	45–55	–
Prăjitură cu aluat ras, cu/fără fructe (1 tavă)		160–170	–	2	40–50	✓
		170–180	–	2	45–55	–
Prăjitură cu fructe (1 tavă)		160–170	–	2	40–50	✓
		170–180	–	2	40–50	✓
Pateuri cu mere/melci cu stafide (1 tavă)		160–170	✓	2	25–35	–
Pateuri cu mere/melci cu stafide (2 tăvi)		160–170	✓	1 + 2	30–40 ⁴	–
Pâine albă, formă liberă (1 tavă)		190–200	✓	1	30–40 ⁵	–
		190–200	–	1	30–40	–
Pâine albă (grătar de coacere și prăjire, formă de cozonac, 30 cm) ¹		180–190	✓	1	45–55	–
		190–200 ²	✓	1	55–65 ⁶	✓ ⁷
Pâine integrală (grătar de coacere și prăjire, formă de cozonac, 30 cm) ¹		180–190	✓	1	55–65	–
		200–210 ²	✓	1	55–65 ⁶	✓ ⁷
Dospirea aluatului (grătar de coacere și prăjire)		30–35	–	– ³	–	–

 Funcție,  Temperatură,  Booster, ³₁ Nivel,  Timp de gătire, CF funcție rumenire,  Ventilator plus,  Încălzire sup.-inf.,  Umiditate plus+Ventilator plus,  Umiditate plus+Încălz. sup.-inf., ✓ pornit, – oprit

- Folosiiți o formă de copt mată, închisă la culoare, și așezați-o pe mijlocul grătarului de coacere și prăjire.
- Preîncălziți incinta cuptorului înainte de a pune preparatul la cuptor.
- Așezați grătarul de coacere și prăjire pe baza incintei cuptorului, apoi așezați vasul pe grătarul de coacere și prăjire. În funcție de mărimea vasului, puteți scoate și ghidajele laterale.
- Scoateți tăvile din cuptor la diferite intervale, atunci când preparatul este deja rumenit suficient înainte de expirarea duratei de gătire setate.
- Declanșați 1 jet de abur la începutul programului de gătire.
- Declanșați 2 jeturi de abur la începutul programului de gătire.
- Porniți funcția Rumenire după 15 minute de la începerea programului de gătire.











Aluat cu ulei și brânză de vaci Quark

Prăjituri/produse de patiserie și fursecuri (accesorii)		 [°C]		 ³ ₁	 [min]	CF
Prăjitură cu fructe (1 tavă)		160–170	✓	2	40–50	✓
		170–180	–	2	40–50	✓
Pateuri cu mere/melci cu stafide (1 tavă)		160–170	–	2	25–35	✓
Pateuri cu mere/melci cu stafide (2 tăvi)		150–160	✓	1 + 2	25–35 ¹	✓

 Funcție,  Temperatură,  Booster, ³₁ Nivel,  Timp de gătire, CF funcție rumenire,  Ventilator plus,  Încălzire sup.-inf., ✓ pornit, – oprit

¹ Scoateți tăvile din cuptor la diferite intervale, atunci când preparatul este deja rumenit suficient înainte de expirarea duratei de gătire setate.

Aluat de pandișpan

Prăjituri/produse de patiserie și fursecuri (accesorii)		 [°C]		 ³ ₁	 [min]	CF
Blat de pandișpan (2 ouă) (grătar de coacere și prăjire, formă pentru blat de tort, Ø 26 cm) ¹		160–170 ²	–	1	15–25	–
Blat de pandișpan (4–6 ouă) (grătar de coacere și prăjire, formă pentru blat de tort, Ø 26 cm) ¹		150–160 ²	–	1	30–40	–
Pandișpan însiropat* (grătar de coacere și prăjire, formă pentru blat de tort, Ø 26 cm) ¹		180 ²	–	1	20–30	–
		150–180 ²	–	1	20–45	–
Foaie de pandișpan (1 tavă)		180–190 ²	✓	1	15–25	–

 Funcție,  Temperatură,  Booster, ³₁ Nivel,  Timp de gătire, CF funcție rumenire,  Încălzire sup.-inf.,  Ventilator plus, ✓ pornit, – oprit













* Setările sunt aplicabile și pentru cerințele conform standardului EN 60350-1.

¹ Folosiți o formă de copt mată, închisă la culoare, și așezați-o pe mijlocul grătarului de coacere și prăjire.

² Preîncălziți incinta cuptorului înainte de a pune preparatul la cuptor.

Tabele de gătire




















Aluat opărit, aluat de foietaj, bezele











Prăjituri/produse de patiserie și fursecuri (accesorii)		 [°C]		 ³	 [min]	CF
Gogoșele (1 tavă)		160–170	–	1	40–50	✓
		160–170	–	1	40–50 ¹	✓ ²
Pateuri (1 tavă)		180–190	–	2	20–30	–
Pateuri (2 tăvi)		180–190	–	1 + 2	20–30 ³	–
Macarons (1 tavă)		120–130	–	2	25–50	✓
Macarons (2 tăvi)		120–130	–	1 + 2	25–50 ³	✓
Bezele (1 tavă, 6 bucăți a câte Ø 6 cm)		80–100	–	2	120–150	✓

 Funcție,  Temperatură,  Booster, ³ Nivel,  Timp de gătire, CF funcție rumenire,  Ventilator plus,  Umiditate plus+Ventilator plus, ✓ pornit, – oprit

- 1 Declanșați 1 jet de abur la 8 minute după începerea programului de gătire.
- 2 Porniți funcția Rumenire după 15 minute de la începerea programului de gătire.
- 3 Scoateți tăvile din cuptor la diferite intervale, atunci când preparatul este deja rumenit suficient înainte de expirarea duratei de gătire setate.

Preparate picante

Aliment (accesorii)		 [°C]		 ³	 [min]	CF
Tartă picantă (1 tavă)		220–230 ¹	✓	1	30–40	✓
		180–190 ¹	–	1	45–55	✓
Tartă cu ceapă (1 tavă)		180–190 ¹	✓	1	25–35	–
		170–180	–	1	30–40	✓
Pizza, aluat dospit (1 tavă)		170–180	✓	2	25–35	✓
		210–220 ¹	–	1	20–30	✓
Pizza, aluat cu ulei și brânză de vaci Quark (1 tavă)		170–180	✓	2	25–35	✓
		190–200 ¹	✓	1	25–35	✓
Pizza congelată, precoaptă (grătar de coacere și prăjire)		200–210	–	2	20–25	–
Toast* (grătar)		300	–	2	5–8	–
Preparate rumenite/gratinate (de ex. toast) (grătar de coacere și prăjire pe tava universală)		275 ²	–	2	3–6	–
Legume la gril (grătar de coacere și prăjire pe tava universală)		275 ²	–	2	5–10 ³	✓
		250 ²	–	2	5–10 ³	✓
Ratatouille (1 tavă universală)		180–190	–	2	40–60	–



















 Funcție,  Temperatură,  Booster, ³ Nivel,  Timp de gătire, CF funcție rumenire,
 Încălzire sup.-inf.,  Coacere intensivă,  Ventilator plus,  Eco - Ventilator plus,
 Gril complet,  Gril cu ventilator, ✓ pornit, – oprit











* Setările sunt aplicabile și pentru cerințele conform standardului EN 60350-1.

- 1 Preîncălziți incinta cuptorului înainte de a pune preparatul la cuptor.
- 2 Preîncălziți incinta cuptorului timp de 5 minute, înainte de a pune preparatul la cuptor.
- 3 Întoarceți preparatul după ce a trecut jumătate din timpul de gătire.

Tabele de gătire

Vită

Aliment (accesorii)		 Temperatură, [°C]	 Booster	 Nivel	 Durată de gătire, [min]	 Temperatura interioară, [°C]
Friptură de vită la capac, aprox. 1 kg (tavă adâncă cu capac)		150–160 ³	✓	2	120–130 ⁶	–
		170–180 ³	✓	2	120–130 ⁶	–
		180–190	–	2	160–180 ⁷	–
File de vită, aprox. 1 kg (tavă universală)		180–190 ³	✓	1	20–60	45–75
File de vită „în stil englezesc“, aprox. 1 kg ¹		80–85 ⁴	–	1	70–80	45–48
File de vită „mediu“, aprox. 1 kg ¹		90–95 ⁴	–	1	80–90	54–57
File de vită „bine făcut“, aprox. 1 kg ¹		95–100 ⁴	–	1	110–130	63–66
Roastbeef, aprox. 1 kg (tavă universală)		180–190 ³	✓	1	35–65	45–75
Roastbeef „în stil englezesc“, aprox. 1 kg ¹		80–85 ⁴	–	1	80–90	45–48
Roastbeef „mediu“, aprox. 1 kg ¹		90–95 ⁴	–	1	110–120	54–57
Roastbeef „bine făcut“, aprox. 1 kg ¹		95–100 ⁴	–	1	130–140	63–66
Burger, chiftele ^{*,1}		300 ⁵	–	2	15–25 ⁸	–

 Funcție  Temperatură,  Booster,  Nivel,  Durată de gătire,  Temperatura interioară,  Prăjire automată,  Încălzire sup.-inf.,  Eco - Ventilator plus,  Gril complet, ✓ pornit, – oprit

* Setările sunt aplicabile și pentru cerințele conform standardului EN 60350-1.

1 Folosiți grătarul de coacere și prăjire și tava universală.

2 Prăjiți sau frigeți mai întâi carnea pe plită.

3 Preîncălziți incinta cuptorului înainte de a pune preparatul la cuptor.

4 Preîncălziți cuptorul la 120 °C cu 15 minute înainte. Reduceți temperatura atunci când introduceți preparatul.

5 Preîncălziți incinta cuptorului timp de 5 minute, înainte de a pune preparatul la cuptor. Porniți funcția Rumenire.
















6 Gătiți la început cu capacul pus. Scoateți capacul după 90 de minute și turnați aproximativ 0,5 l de lichid.









7 Gătiți la început cu capacul pus. Scoateți capacul după 100 de minute și turnați aproximativ 0,5 l de lichid.

8 Întoarceți preparatul după ce a trecut jumătate din timpul de gătire.

9 Dacă folosiți un termometru pentru alimente, puteți, de asemenea, să folosiți temperatura interioară indicată ca ghid.

Vițel

Aliment (accesorii)		 [°C]		 3 1	 [min]	 6 [°C]
Friptură înăbușită de vițel, aprox. 1,5 kg (tavă adâncă cu capac)	 2	160–170 ³	✓	2	120–130 ⁵	–
	 2	170–180 ³	✓	2	120–130 ⁵	–
File de vițel, aprox. 1 kg (tavă univ- ersală)	 2	160–170 ³	✓	1	30–60	45–75
File de vițel „în sânge“, aprox. 1 kg ¹	 2	80–85 ⁴	–	1	50–60	45–48
File de vițel „mediu“, aprox. 1 kg ¹	 2	90–95 ⁴	–	1	80–90	54–57
File de vițel „bine făcut“, aprox. 1 kg ¹	 2	95–100 ⁴	–	1	90–100	63–66
Antricot de vițel „în sânge“, aprox. 1 kg ¹	 2	80–85 ⁴	–	1	80–90	45–48
Antricot de vițel „mediu“, aprox. 1 kg ¹	 2	90–95 ⁴	–	1	100–130	54–57
Antricot de vițel „bine făcut“, aprox. 1 kg ¹	 2	95–100 ⁴	–	1	130–140	63–66

 Funcție,  Temperatură,  Booster,  Nivel  Durată de gătire,  Temperatura interioară,  Prăjire automată,  Încălzire sup.-inf., ✓ pornit, – oprit

- Folosiți grătarul de coacere și prăjire și tava universală.
- Prăjiți sau frigeți mai întâi carnea pe plită.
- Preîncălziți incinta cuptorului înainte de a pune preparatul la cuptor.
- Preîncălziți cuptorul la 120 °C cu 15 minute înainte. Reduceți temperatura atunci când introduceți preparatul.
- Gătiți la început cu capacul pus. Scoateți capacul după 90 de minute și turnați aproximativ 0,5 l de lichid.
- Dacă folosiți un termometru pentru alimente, puteți, de asemenea, să folosiți temperatura interioară indicată ca ghid.

Tabele de gătire













Porc

Aliment (accesorii)		Temperatură, [°C]	Booster	Nivel, 3	Durată de gătire, [min]	Temperatura interioară, 12 [°C]
Friptură de porc/friptură din ceafă de porc, aprox. 1 kg (tavă adâncă cu capac)		160–170	✓	2	140–150 ⁶	80–90
		170–180	✓	2	140–150 ⁶	80–90
Friptură de porc cu șorici, aprox. 2 kg (tavă adâncă)		180–190	✓	2	130–150 ^{7,8,9}	80–90
		190–200	✓	2	130–150 ^{8,9}	80–90
File de porc, aprox. 350 g ¹		90–100 ⁴	–	1	70–90	60–69
Friptură din pulpă de porc, aprox. 1,5 kg (tavă adâncă cu capac)		160–170	–	2	130–160 ¹⁰	80–90
Antricot, aprox. 1 kg (tavă universală)		150–160	✓	1	50–60 ⁷	63–68
Antricot, aprox. 1 kg ¹		95–105 ⁴	–	1	140–160	63–66
Drob, aprox. 1 kg (tavă universală)		170–180	✓	1	60–70 ⁸	80–85
		190–200	✓	1	70–80 ⁸	80–85
Șunculiță/bacon ¹		300 ⁵	–	2	3–5	–
Cârnat ¹		240 ⁵	–	2	8–15 ¹¹	–

Funcție, Temperatură, Booster, Nivel, Durată de gătire, Temperatura interioară, Prăjire automată, Încălzire sup.-inf., Umiditate plus+Ventilator plus, Eco - Ventilator plus, Gril complet, ✓ pornit, – oprit

- Folosiți grătarul de coacere și prăjire și tava universală.
- Prăjiți sau frigeți mai întâi carnea pe plită.
- Porniți funcția Rumenire.
- Preîncălziți cuptorul la 120 °C cu 15 minute înainte. Reduceți temperatura atunci când introduceți preparatul.
- Preîncălziți incinta cuptorului timp de 5 minute, înainte de a pune preparatul la cuptor.
- Gătiți la început cu capacul pus. Scoateți capacul după 60 de minute și turnați aproximativ 0,5 l de lichid.
- Pe parcursul gătirii, declanșați 3 jeturi manuale de aburi, după etapa de încălzire.
- După jumătate din timp turnați aprox. 0,5 l de lichid.
- Porniți funcția Rumenire după 60 minute de la începerea programului de gătire.
- Gătiți la început cu capacul pus. Scoateți capacul după 100 de minute și turnați aproximativ 0,5 l de lichid.
- Întoarceți preparatul după ce a trecut jumătate din timpul de gătire.
- Dacă folosiți un termometru pentru alimente, puteți, de asemenea, să folosiți temperatura interioară indicată ca ghid.

Miel, carne de vânat
















Aliment (accesorii)		 Temperatură [°C]	 Booster	 Nivel ³	 Durată de gătire [min]	 Temperatura interioară ⁵ [°C]
Pulpă de miel cu os, aprox. 1,5 kg (tavă adâncă cu capac)		170–180	–	2	100–120 ⁴	64–82
Spate de miel fără os (tavă universală)	 ¹	180–190 ²	✓	1	10–20	53–80
Spate de miel fără os (grătar de coacere și prăjire și tavă universală)	 ¹	95–105 ³	–	1	40–60	54–66
Spate de cerb, fără os (tavă universală)	 ¹	160–170 ²	–	1	75–105	60–81
Spate de căprioară fără os (tavă universală)	 ¹	140–150 ²	–	1	20–50	60–81
Pulpă de mistreț fără os, aprox. 1 kg (tavă adâncă cu capac)	 ¹	170–180	–	2	100–120 ⁴	80–90











 Funcție,  Temperatură,  Booster,  Nivel³,  Durată de gătire,  Temperatura interioară,  Încălzire sup.-inf., ✓ pornit, – oprit

- 1 Prăjiți sau frigeți mai întâi carnea pe plită.
- 2 Preîncălziți incinta cuptorului înainte de a pune preparatul la cuptor.
- 3 Preîncălziți cuptorul la 120 °C cu 15 minute înainte. Reduceți temperatura atunci când introduceți preparatul.
- 4 Gătiți la început cu capacul pus. Scoateți capacul după 50 de minute și turnați aproximativ 0,5 l de lichid.
- 5 Dacă folosiți un termometru pentru alimente, puteți, de asemenea, să folosiți temperatura interioară indicată ca ghid.

Tabele de gătire

Carne de pasăre, pește


















Aliment (accesorii)		 [°C]		 ³	 [min]	 ⁷ [°C]
Pasăre, 0,8–1,5 kg (tavă universală)		170–180	✓	1	55–65	85–90
Pui, aprox. 1,2 kg (grătar de coacere și prăjire pe tava universală)		190–200 ¹	–	1	60–70 ³	85–90
Pui, aprox. 2 kg (tavă adâncă)		180–190	✓	2	100–120 ⁴	90–95
		190–200	✓	2	100–120 ⁴	90–95
Pui, aprox. 4 kg (tavă adâncă)		160–170	✓	2	180–200 ⁵	90–95
		180–190	✓	2	180–200 ⁵	90–95
Pește, 200–300 g (de ex. păstrăvi) (tavă universală)		210–220 ²	–	1	15–25 ⁶	75–80
Pește, 1–1,5 kg (de ex. păstrăvi curcubeu) (tavă universală)		210–220 ²	–	1	30–40 ⁶	75–80
File de pește în folie, 200–300 g (tavă universală)		200–210	–	1	25–30	75–80

 Funcție  Temperatură,  Booster, ³ Nivel,  Durată de gătire,  Temperatura interioară,  Prăjire automată,  Gril cu ventilator,  Încălzire sup.-inf.,  Umiditate plus+Încălz. sup.-inf., Eco - Ventilator plus, ✓ pornit, – oprit

- 1 Preîncălziți incinta cuptorului timp de 5 minute, înainte de a pune preparatul la cuptor.
- 2 Preîncălziți incinta cuptorului înainte de a pune preparatul la cuptor.
- 3 Întoarceți friptura după ce a trecut jumătate din durata de gătire.
- 4 Turnați aprox. 0,25 l de lichid la începutul programului de gătire.
- 5 Turnați aprox. 0,5 l de lichid după 30 de minute.
- 6 Declanșați 1 jet de abur manual la 5 minute după începerea programului de gătire.
- 7 Dacă folosiți un termometru pentru alimente, puteți, de asemenea, să folosiți temperatura interioară indicată ca ghid.

Informații pentru institutele de testare

Mâncare test conform EN 60350-1

Mâncare test (accesorii)		 Temperatură, [°C]	 Booster	 Nivel, 1 ³	 Timp de gătire, [min]	CF
Prăjiturile (1 tavă de copt ¹)		150	-	2	25–35	-
		160 ⁴	-	2	20–30	-
Prăjiturile (2 tăvi de copt ¹)		140	-	1+2	35–45	-
Fursecuri șpritate (1 tavă de copt ¹)		140	-	2	40–50	-
		160 ⁴	-	2	20–30	-
Fursecuri șpritate (2 tăvi de copt ¹)		140	-	1+2	45–55 ⁶	-
Tartă cu mere (grătar ¹ , formă pentru blat de tort ² , Ø 20 cm)		160	-	2	90–100	-
		180	-	1	85–95	✓
Pandișpan însiropat (grătar ¹ , formă pentru blat de tort ² , Ø 26 cm)		180 ⁴	-	1	20–30	-
	 ³	150–180 ⁴	-	1	20–45	-
Toast (grătar ¹)		300	-	2	5–8	-
Burger (grătar ¹ pe tava universală ¹)		300 ⁵	-	2	15–25 ⁷	✓

 Funcție,  Temperatură,  Booster,  Nivel,  Timp de gătire, CF funcție rumenire,  Ventilator plus,  Încălzire sup.-inf.,  Gril complet, ✓ pornit, – oprit

¹ Utilizați doar accesorii originale Miele.

² Utilizați o formă pentru blat de tort mată și de culoare închisă.

Așezați forma pentru blat de tort pe mijlocul grătarului.

³ Selectați în general temperatura mai scăzută și verificați alimentele după o perioadă mai scurtă.

⁴ Preîncălziți incinta cuptorului înainte de a pune preparatul la cuptor.

⁵ Preîncălziți incinta cuptorului timp de 5 minute, înainte de a pune preparatul la cuptor.

⁶ Scoateți tăvile din cuptor la diferite intervale, atunci când preparatul este deja rumenit suficient înainte de expirarea duratei de gătire setate.

⁷ Întoarceți preparatul după ce a trecut jumătate din timpul de gătire.


Informații pentru institutele de testare

Clasa de eficiență energetică

Clasa de eficiență energetică este determinată conform EN 60350-1.

Clasa de eficiență energetică: A++

Respectați următoarele indicații la efectuarea măsurătorii:

- Măsurătoarea se realizează în funcția Eco - Ventilator plus .
- Selectați setarea Sistem de iluminat | „Pornit” timp de 15 secunde (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Sistem de iluminat”).
- În timpul măsurătorii, în incinta cuptorului se află exclusiv accesoriile necesare pentru măsurare.

Nu folosiți alte accesorii disponibile, cum ar fi ghidajele telescopice FlexiClip sau componentele cu înveliș catalitic, cum ar fi pereții laterali sau tava capac.

- O premisă importantă pentru determinarea clasei de eficiență energetică este ca ușa să fie închisă ermetic în timpul măsurătorii.

Funcția de etanșare a garniturii ușii poate fi afectată mai mult sau mai puțin, în funcție de elementele de măsurare folosite. Acest lucru are efecte negative asupra rezultatului măsurătorii.

Acest neajuns poate fi compensat prin apăsarea ușii. În cazurile cele mai nefavorabile, pentru aceasta puteți folosi accesorii tehnice adecvate, după cum este necesar. Această situație nu apare în utilizarea normală, de zi cu zi.

Fișa produsului pentru cuptoare de uz casnic

conform Regulamentului Delegat (UE) nr.65/2014 și Regulamentului (UE) Nr. 66/2014

MIELE	
Denumire/identificator de model	H 7440 B
Indice de eficiență energetică/incintă (EEI _{incintă})	80,7
Clasă de eficiență energetică/incintă	
A+++ (eficiență maximă) până la G (eficiență minimă)	A++
Consum de energie per ciclu pentru fiecare incintă în modul convențional	0,85 kWh
Consum de energie per ciclu pentru fiecare incintă în modul de ventilație	0,61 kWh
Număr de incinte	1
Surse de căldură per incintă	electric
Volumul incintei	49 l
Masa aparatului	35,0 kg

Declarație de conformitate

Miele declară prin prezenta că acest cuptor corespunde Directivei 2014/53/UE.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la una dintre următoarele adrese de internet:

- Produse, descărcare, pe www.miele.ro

Banda de frecvență a modulului WiFi	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
-------------------------------------	-------------------------

Putere maximă de emisie a modulului WiFi < 100 mW

Drepturi de autor și licențe pentru modulul de comunicare

Pentru utilizarea și controlul modulului de comunicare, Miele folosește software-uri proprii sau externe, neîncadrate în așa-numitele condiții de licențiere Open Source. Aceste software-uri/componente software sunt protejate prin drepturi de autor. Autorizările Miele și ale terților privind drepturile de autor trebuie respectate.

Mai mult, în prezentul modul de comunicare sunt incluse componente software care sunt transmise mai departe sub condiții de licențiere Open Source. Puteți accesa componentele Open Source incluse, împreună cu prevederile privind drepturile de autor aferente, copii ale respectivelor condiții de licențiere valabile, precum și alte eventuale informații local, prin IP, prin intermediul unui browser web (<http://<adresă ip>/Licenses>). Reglementările privind răspunderea și garanția pentru condițiile de licențiere Open Source indicate acolo se aplică numai raportat la respectivii titulari ai drepturilor.

România
Miele Appliances S.R.L.
Piața Presei Libere, nr. 3-5,
sector 1, București
Clădirea City Gate, Turnul sudic, et 5
Telefon 021 352 07 77 / 78 / 79
Fax 021 352 07 76
E-mail info@miele.ro

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germania

H 7440 B

ro-RO

M.-Nr. 12 096 360 / 06