

Lietošanas un montāžas instrukcija

Indukcijas plītis



Pirms uzstādīšanas, instalācijas, ekspluatācijas sākšanas **obligāti** izlasiet lietošanas un montāžas instrukciju. Tādējādi jūs pasargāsiet sevi un izvairīsieties no iespējamiem iekārtas bojājumiem.

Saturs

Drošības norādījumi un brīdinājumi.....	4
Jūsu devums apkārtējās vides saudzēšanā	14
Pārskats	15
Plīts virsma	15
Vadības un informācijas elementi	16
Palaide	18
Plīts pirmā tīrišana	18
Plīts pirmā lietošanas reize	18
“Miele@home”	19
“Con@ctivity”	22
Darbība	25
Trauki ēdienu gatavošanai	26
Padomi energijas taupīšanai	28
Iestatījumu diapazoni	29
Darbība	30
Darbības princips	30
Gatavošanas trauka novietošana	31
Plīts virsmas ieslēgšana	32
Jaudas pakāpes iestatīšana	32
Plīts virsmas izslēgšana	32
Atlikušā siltuma indikācija	32
Jaudas pakāpes iestatīšana – paplašinātā iestatījumu zona	32
Automātiskās uztvārīšanas funkcija	33
“Booster” funkcija	34
Siltuma uzturēšana	35
Taimers	36
Atgādinājuma taimers	36
Automātiskā izslēgšana	37
Vienlaicīga taimera funkciju izmantošana	38
Papildu funkcijas	39
“Stop&Go”	39
“Recall”	39
Tīrišanas aizsardzība	40
Demonstrācijas/prezentācijas režīms	40
Plīts virsmas parametru parādīšana	41
Drošības aprīkojums	42
Ieslēgšanas bloķēšana/iestatījumu bloķēšana	42
Aizsargizslēgšana	43

Aizsardzība pret pārkaršanu.....	44
Programmēšana	45
Informācija pārbaudes institūcijām	49
Tirīšana un kopšana	50
Problēmu novēršana	52
Zīnojumi rādījumos / ekrānā	52
Neparedzēta uzvedība.....	54
Neapmierinošs rezultāts.....	55
Vispārīgās problēmas vai tehniskie traucējumi	56
Atsevišķi pasūtāmi piederumi	57
Klientu apkalpošanas dienests	58
Kontaktinformācija traucējumu gadījumā.....	58
Identifikācijas datu plāksnīte	58
Garantija	58
Uzstādīšana	59
Drošības norādījumi par iebūvēšanu	59
Drošības atstatumi	60
Norādījumi par iebūvēšanu – uz darba virsmas	64
lebūvēšanas izmēri, uzstādot uz darba virsmas	65
KM 7678 FR	65
KM 7678 FL, KM 7878 FL	66
KM 7697 FR	67
KM 7697 FL, KM 7897 FL	68
lebūvēšana uz darba virsmas.....	69
Norādījumi par iebūvēšanu – vienā līmenī ar virsmu	70
lebūvēšanas izmēri, iebūvējot vienā līmenī ar virsmu.....	71
KM 7678 FL, KM 7878 FL	71
KM 7697 FL, KM 7897 FL	72
lebūvēšana vienā līmenī ar virsmu	73
Elektrotīkla pieslēgums.....	74
Garantijas noteikumi	77
Produkta tehnisko datu lapas	78
Atbilstības deklarācija.....	80

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Šī plīts virsma atbilst noteiktajām drošības prasībām. Tomēr nepareiza lietošana var radīt traumas un materiālus zaudējumus.

Pirms plīts virsmas ekspluatācijas uzsākšanas rūpīgi izlasiet lietošanas un montāžas instrukciju. Tajā ir sniegti svarīgi norādījumi par iebūvēšanu, drošību, lietošanu un apkopi. Tā jūs pasargāsiet sevi un nepieļausiet plīts virsmas bojājumus.

Saskaņā ar standartu IEC 60335-1 "Miele" norāda, ka nodaļa par plīts virsmas uzstādīšanu, kā arī norādījumi par drošību un brīdinājumi ir obligāti jāizlasa un jāievēro.

"Miele" nevar uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ.

Saglabājiet lietošanas un montāžas instrukciju un nododiet to kopā ar iekārtu, ja mainās iekārtas īpašnieks.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Paredzētā izmantošana

- Šī plīts ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībā un mājsaimniecības apstākļiem pielīdzināmās uzstādīšanas vietās.
- Šī plīts nav paredzēta lietošanai āra apstākļos.
- Lietojiet plīti tikai ēdienu gatavošanai un turēšanai siltumā mājas apstākļos. Nav pieļaujami nekādi citi izmantošanas veidi.
- Personas, kuras ierobežotu fizisko, garīgo un uztveres spēju vai pieredzes trūkuma un nezināšanas dēļ nevar droši lietot plīts virsmu, nedrīkst darboties ar to bez uzraudzības. Šīs personas drīkst lietot plīts virsmu bez uzraudzības tikai tad, ja visas darbības tām ir izskaidrotas tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Šīm personām ir jāpazīst un jāsaprot iespējamie riski, ko var radīt nepareiza lietošana.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Bērni un sadzīves tehnika

- ▶ Bērni līdz 8 gadu vecumam nedrīkst atrasties plīts tuvumā bez pieaugušo pastāvīgas uzraudzības.
- ▶ Bērni no 8 gadu vecuma drīkst lietot plīti bez pieaugušo uzraudzības, ja plīts darbība viņiem ir izskaidrota tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Bērniem ir jāzina un jāsaprot, kādu bīstamību var radīt nepareiza lietošana.
- ▶ Bērni nedrīkst tīrīt plīti bez uzraudzības.
- ▶ Uzraugiet bērnus, ja viņi uzturas plīts tuvumā. Nekad neļaujiet bērniem spēlēties ar iekārtu.
- ▶ Darbības laikā plīts sakarst un joprojām ir karsta kādu laiku pēc izslēšanas. Bērniem nedrīkst ļaut tuvoties iekārtai, pirms tā nav atdzisusi tiktāl, ka netiek pieļauta apdedzināšanās iespēja.
- ▶ Apdedzināšanās risks. Neuzglabājiet virs vai aiz plīts virsmas priekšmetus, kas varētu izraisīt bērnu interesu. Tas var pamudināt bērnus rāpties uz plīts virsmas.
- ▶ Apdedzināšanās un applaucēšanās risks. Pannu un katlu rokturus pagrieziet tā, lai tie atrastos virs darba virsmas un bērni tos nevarētu satvert un apdedzināties.
- ▶ Nosmakšanas risks. Spēlējoties ar iepakojuma materiālu (piemēram, plēvi), bērni var tajā ietīties vai pārvilkst to sev pār galvu un nosmakt. Glabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Lietojiet ieslēgšanas bloķēšanas funkciju, lai bērni nevarētu bez atlaujas ieslēgt plīti. Izmantojot plīti, ieslēdziet bloķēšanas funkciju, lai bērni nevarētu mainīt (izvēlētos) iestatījumus.

Tehniskā drošība

- Nepareizi veikta iekārtas uzstādišana, apkope vai remonts var izraisīt ļoti bīstamas situācijas un apdraudēt iekārtas lietotāju. Iekārtas uzstādišanu, apkopi vai remontu drīkst veikt tikai uzņēmuma "Miele" pilnvaroti speciālisti.
- Plīts bojājumi var radīt draudus jūsu drošībai. Pārbaudiet, vai plīts virsmai nav redzamu bojājumu. Nekad nelietojiet bojātu plīts virsmu.
- Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tūkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.
Ēkas instalācijā un šajā "Miele" ierīcē paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem atiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR_E 2510-2 laidienā.
- Plīts elektrodrošība tiek garantēta tikai tad, ja plīts ir pievienota zemējuma sistēmai, kas ir uzstādīta atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem. Šis pamata drošības priekšnoteikums ir noteikti jāievēro. Ja rodas šaubas, lūdziet, lai elektrotehnikas speciālists pārbauda elektroinstalāciju.
- Lai pasargātu plīti no bojājumiem, uz identifikācijas datu plāksnītes norādītajiem savienojuma parametriem (frekvencei, spriegumam) noteikti jāsakrīt ar elektrotīkla parametriem.
Pirms iekārtas pievienošanas salīdziniet šo parametru atbilstību. Ja rodas šaubas, jāvēršas pie zinoša elektrotehnikas speciālista.
- Vairāku kontaktligzdu pagarinātāji vai pagarinājuma vadi nesniedz nepieciešamo drošību (uguns bīstamība). Neizmantojet tos plīts pieslēgšanai elektrotīklam.
- Lai garantētu drošu plīts darbību, plīti drīkst lietot tikai iebūvētā veidā.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Šo plīti nedrīkst lietot nestacionārās uzstādīšanas vietās (piemēram, uz kuģiem).
- ▶ Pieskaršanās zem sprieguma esošajām iekārtas savienojuma daļām, kā arī elektriskās un mehāniskās uzbūves modificēšanas mēģinājumi apdraud jūs un var izraisīt plīts darbības traucējumus. Nekādā gadījumā nemēģiniet atvērt plīts korpusu.
- ▶ Ja plīts remontu neveic uzņēmuma “Miele” pilnvarots klientu apkalpošanas dienesta speciālists, garantijas prasība tiek anulēta.
- ▶ “Miele” garantē atbilstību drošības prasībām tikai tad, ja tiek izmantotas oriģinālās rezerves daļas. Bojātās daļas drīkst nomainīt tikai ar “Miele” oriģinālajām rezerves daļām.
- ▶ Plīts nav paredzēta lietošanai ar ārēju taimeru vai tālvadības sistēmu.
- ▶ Plīts virsmas pievienošanu elektrotīklam drīkst veikt tikai elektrotehnikas speciālists (skatiet nodalas “Uzstādīšana” sadaļu “Elektrotīkla pieslēgums”).
- ▶ Ja barošanas kabelis ir bojāts, elektrotehnikas speciālistam tas ir jānomaina ar īpaša veida barošanas kabeli (skatīt nodalas “Uzstādīšana” sadaļu “Savienojums ar elektrotīklu”).
- ▶ Uzstādīšanas un apkopes, kā arī remontdarbu laikā plītij jābūt pilnībā atvienotai no elektrotīkla. Nodrošiniet atvienošanu kādā no turpmāk minētajiem veidiem:
 - izslēdziet elektroinstalācijas drošinātājus vai
 - pilnībā izskrūvējiet elektroinstalācijas skrūvējamos drošinātājus, vai
 - atvienojiet kontaktspraudni (ja tāds ir) no kontaktligzdas. Atvienojot jāsatver kontaktspraudņa korpuss, nevis vads.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Elektriskās strāvas trieciena risks. Ja ir radies iekārtas bojājums vai stikla keramikas virsma ir saplīsusī vai saplaisājusi, iekārtu nekādā gadījumā nedrīkst lietot un tā ir nekavējoties jāizslēdz. Atvienojiet plīts virsmu no elektrotīkla. Vērsieties klientu apkalpošanas dienestā.
- ▶ Ja plīts ir iebūvēta mēbelēs (piemēram, aiz skapja durvīm), plīts lietošanas laikā durvis nekad neaizveriet. Aiz aizvērtām mēbeļu durvīm uzkrājas siltums un mitrums. Tādējādi var tikt bojāta plīts, skapis, kurā plīts ir iebūvēta, un grīda. Mēbeles durvis aizveriet tikai tad, kad ir nodzisuši atlikušā siltuma indikatori.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Pareiza izmantošana

- ▶ Plīts darbības laikā sakarst un joprojām ir karsta kādu laiku pēc izslēgšanas. Apdedzināšanās risks vairs nepastāv, kad ir nodzisuši atlikušā siltuma indikatori.
- ▶ Pārkarsusi eļļa vai tauki var uzliesmot. Izmantojot gatavošanā eļļu vai taukus, neatstājiet plīti bez uzraudzības. Nekad nedzēsiet degošu eļļu vai taukus ar ūdeni. Izslēdziet plīti.
Uzmanīgi noslāpējiet liesmas, nosedzot ar vāku vai segu.
- ▶ Lietošanas laikā nekad neatstājiet plīts virsmu bez uzraudzības. Pastāvīgi uzraugiet ūsus vārišanas un cepšanas procesus.
- ▶ Liesmas var izraisīt tvaika nosūcēja tauku filtra aizdegšanos. Ne-gatavojiet ēdienu ar flambēšanas metodi zem tvaika nosūcēja.
- ▶ Ja sakarst aerosoli, viegli uzliesmojoši šķidrumi vai degoši materiāli, var gūt apdegumus. Tāpēc nekad neuzglabājiet atvilktnēs zem plīts viegli uzliesmojošus priekšmetus. Ja atvilktnēs atrodas galda piederumu futrāļi, tiem jābūt no karstumizturīga materiāla.
- ▶ Nekādā gadījumā nekarsējiet tukšus traukus.
- ▶ Karsējot slēgtas konservu kārbas, rodas pārspiediens un kārbas var pārsprāgt. Neizmantojiet plīti konservu kārbu vārišanai vai karsēšanai.
- ▶ Ja iekārta aiz pārskatīšanās tiek ieslēgta vai ir saglabājusi atlikušo siltumu, materiāli, ar kuriem ir pārklāta plīts, var aizdegties, saplaisāt vai sakust. Nekad nepārklājiet plīti, piemēram, ar pārklājuma plāksni, drānu vai aizsargplēvi.
- ▶ Ja plīts virsma ir ieslēgta, tiek ieslēgta aiz pārskatīšanās vai ir saglabājusi atlikušo siltumu, pastāv risks, ka uz plīts virsmas novietotie metāla priekšmeti sakarsīs. Citi materiāli var izkust vai aizdegties. Mitri katlu vāki var pielipt pie plīts virsmas. Neizmantojiet plīts virsmu priekšmetu novietošanai. Izslēdziet plīts virsmu pēc tās lietošanas.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Strādājot pie karstas plīts, pastāv apdedzināšanās risks. Darbojties ar karstu ierīci, sargājet rokas — lietojiet virtuves cimdus vai drānas. Izmantojiet tikai sausus cimdus vai drānas. Slapji vai mitri teksstilizstrādājumi labāk vada siltumu, un tvaiks var radīt apdegumus.
- ▶ Ja plīts tuvumā lietojat elektroierīces (piemēram, rokas mikseri), nodrošiniet, lai šo elektroierīču barošanas kabelis nesaskartos ar karstu plīts virsmu. Tas var sabojāt barošanas kabeļa izolāciju.
- ▶ Ja zem traukiem pakļūst sāls, cukurs vai smilšu graudi, piemēram, tīrot dārzenus, tie var saskrāpēt virsmu. Pirms ēdienu gatavošanas trauku novietošanas uz sildvirsmas nodrošiniet, lai stikla keramikas virsma un trauku pamatnes būtu tīras.
- ▶ Lejup krītoši priekšmeti (arī viegli priekšmeti, piemēram, sālstrauki) var radīt stikla keramikas plāksnē plaisas vai lūzumus. Nodrošiniet, lai uz stikla keramikas virsmas nevarētu uzkrust nekādi priekšmeti.
- ▶ Ja uz skārientaustiņiem vai displeja atrodas karsti priekšmeti, tie var bojāt zem tiem esošo elektroniku. Nekad nenovietojiet karstus katlus vai pannas uz skārientaustiņiem vai displeja.
- ▶ Ja uz karstas plīts virsmas nokļūst un izkūst cukurs, cukuru saturoši produkti, plastmasa vai alumīnija folija, atdziestot tie bojā stikla keramikas plāksni. Nekavējoties izslēdziet ierīci un rūpīgi notīriet šīs vielas ar stikla virsmām paredzētu skrāpi. Lietojiet aizsargcimdus. Notīriet stikla keramikas plāksni ar stikla keramikas tīrišanas līdzekli, tiklīdz tā ir atdzisusi.
- ▶ Katli, kas izvārās tukši, var bojāt stikla keramikas plāksni. Lietošanas laikā nekad neatstājiet plīti bez uzraudzības!
- ▶ Katli un pannas ar raupju pamatni var saskrāpēt stikla keramikas plāksni. Lietojiet tikai katlus un pannas ar gludu pamatni.
- ▶ Lai pārvietotu ēdienu gatavošanas traukus, paceliet tos. Tādējādi virsma tiks pasargāta no nobrāzumiem un skrāpējumiem.

Drošības norādījumi un brīdinājumi

- ▶ Uzkaršana notiek ļoti ātri, un noteiktos apstākļos ēdienu gatavošanas trauku apakšējā daļā temperatūra īsā laikā var sasniegt eļļas un tauku pašaizdegšanās temperatūru. Lietošanas laikā nekad neatstājiet plīti bez uzraudzības.
- ▶ Eļļu un taukus karsējiet ne ilgāk kā 1 minūti un nekad neizmantojiet pastiprinātāja funkciju.
- ▶ Tikai cilvēkiem ar sirds stimulatoru: ieslēgtas plīts tiešā tuvumā veidojas magnētiskais lauks. Tā ietekme uz sirds stimulatora darbību ir maz ticama. Ja rodas šaubas, vērsieties pie sirds stimulatora ražotāja vai sava ārsta.
- ▶ Ieslēgts elektromagnētiskais lauks var negatīvi ietekmēt magnetizējamus priekšmetus. Ieslēgtais plīts tiešā tuvumā nedrīkst atrasties kredītkartes, atmiņas ierīces, kalkulatori un līdzīgi priekšmeti.
- ▶ Metāla priekšmeti, kas glabājas atvilktnē zem plīts virsmas, pēc plīts virsmas ilgstošas un intensīvas lietošanas var sakarst.
- ▶ Plīts virsma ir aprīkota ar dzesēšanas ventilatoru. Ja zem iebūvētās plīts virsmas atrodas atvilktnē, ir jāievēro pietiekams attālums starp atvilktnes saturu un plīts virsmas apakšdaļu, lai tiktu nodrošināta pietiekama vēsā gaisa padeve plīts virsmai.
- ▶ Ja zem iebūvētās plīts virsmas atrodas atvilktnē, neglabājiet atvilktnē smailus vai mazus priekšmetus, papīru, salvetes utt. Šie priekšmeti caur ventilācijas atverēm var ieklūt iekārtas korpusā vai tikt piesūkti pie ventilācijas atveres un tādējādi sabojāt ventilatoru vai ietekmēt dzesēšanu.
- ▶ Ja gatavošanas traukiem izmantojat indukcijas adaptera plāksni, var tikt bojāti vai pat iznīcināti indukcijas ģeneratori. Neizmantojiet indukcijas adapteru plāksnes.

Tīrišana un kopšana

- ▶ Tvaiks no tvaika tīrītāja var ieklūt iekārtas elektriskajās dalās un izraisīt ūsslēgumu.
Plīts tīrišanai nekādā gadījumā neizmantojet ierīces, kas darbojas ar tvaika strūklu.
- ▶ Ja plīts virsma ir iebūvēta virs cepeškrāsns vai pavarda ar piroīzes funkciju, piroīzes darbības laikā to nedrīkst lietot, jo var aktivizēties plīts virsmas aizsardzība pret pārkaršanu (skatiet atbilstošo nodaļu).
- ▶ “Miele” garantē funkcijas nodrošinošo rezerves daļu piegādi līdz 15 gadiem, bet vismaz 10 gadus pēc jūsu plīts virsmas sērijveida ražošanas pārtraukšanas.

Jūsu devums apkārtējās vides saudzēšanā

Transportēšanas iepakojuma likvidēšana

Iepakojums pasargā iekārtu no iespējamajiem bojājumiem pārvadāšanas laikā. Iepakojuma materiāli ir izraudzīti, neskatot vērā vides aizsardzības un materiālu otrreizējās izmantošanas prasības, tādēļ tos var pārstrādāt.

Iepakojuma atkārtota iekļaušana resursu aprites sistēmā palīdz ietaupīt izejvielas un samazināt atkritumu apjomu. Jūsu specializētais tirgotājs pieņems iepakojuma materiālus atpakaļ.


Nolietotās ierīces likvidēšana

Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī noteiktas vielas, maisījumus un detaļas, kas bija nepieciešamas to darbībai un drošībai. Ja šie materiāli nokļūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Tādēļ nekādā gadījumā neizmetiet nolietotās ierīces sadzīves atkritumos.



Tā vietā elektrisko un elektronisko ierīču nodošanai un pārstrādei izmantojet pašvaldības, tirgotāja vai uzņēmuma "Miele" ierīkotos oficiālos, īpaši iekārtotos savākšanas un pieņemšanas punktus. Saskaņā ar likumdošanas aktiem jūs vienpersoniski atbildat par iespējamās personiskas informācijas dzēšanu likvidējamajā ierīcē. Lūdzu, nodrošiniet, lai līdz aizvešanas brīdim nolietotā ierīce tiktu uzglabāta bērniem nepieejamā vietā.


Plīts virsma

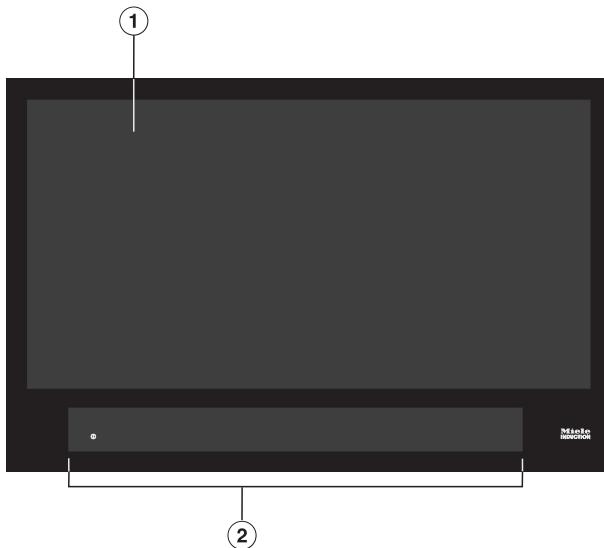

- ① Izmantojamā gatavošanas zona maksimāli 6 gatavošanas traukiem
- ② Vadības un informācijas elementi

Pārskats

Vadības un informācijas elementi

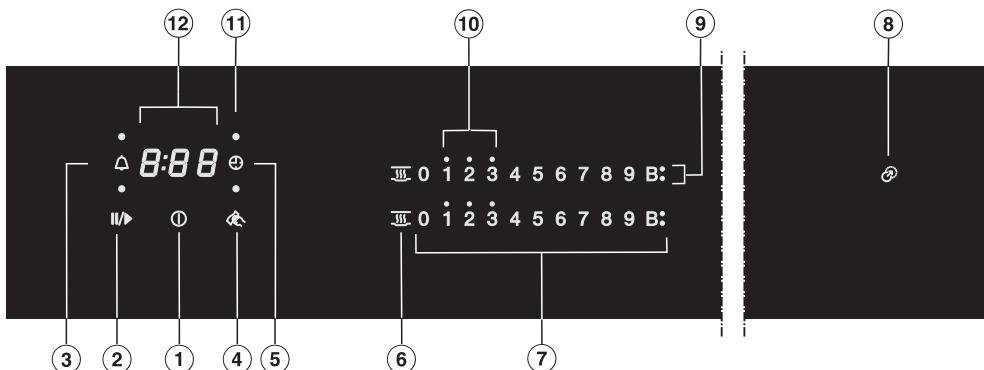

Skārientaustiņi

- ① Plīts virsma iesl. / izsl.
- ② "Stop&Go"
Esoša gatavošanas procesa apturēšanai / palaišanai
- ③ Atgādinājuma taimers
- ④ Tīrīšanas aizsardzība
Skārientaustiņu bloķēšanai
- ⑤ Automātiskā izslēgšana
Automātiski izslēdz gatavošanas trauku karsēšanu
- ⑥ Siltuma uzturēšana
Siltuma uzturēšanas funkcijas aktivēšanai / deaktivēšanai
- ⑦ Ciparu josla
 - Jaudas pakāpes iestatīšanai
 - Laiku iestatīšanai

Rādījumi / kontroles indikatori

- ⑧ Novietošanas palīdzība
- ⑨ “Booster” funkcija
 - “Booster” funkcija ir aktivēta
- ⑩ Atlikušais siltums
- ⑪ Gatavošanas trauku izvietojuma automātiskā izslēgšana
 - Gatavošanas trauku karsēšanas automātiskā izslēgšana ir aktivēta
- ⑫ Taimera rādījums

0:00 Laiks

līdz 9:59

LOC Ieslēgšanas bloķēšana / iestatījumu bloķēšana ir aktivēta

dE Demonstrācijas režīms ir aktivēts

Palaide

- Ielīmējiet iekārtas dokumentācijā ie-kļauto identifikācijas datu plāksnīti šim nolūkam paredzētajā vietā nodoļā "Klientu apkalpošanas dienests".
- Noņemiet aizsargplēves un uzlīmes, ja tādas ir.

Plīts pirmā tīrīšana

- Pirms pirmās lietošanas reizes noslaukiet plīti ar mitru drānu un pēc tam nosusiniet.

Plīts pirmā lietošanas reize

Ierīces metāla daļas ir aizsargātas ar kopšanas līdzekļa slāni. Pirmo reizi lie-tojot ierīci, šim slānim sadegot, rodas nepatīkams aromāts un, iespējams, iz-garojumi. Arī indukcijas spoļu sasilšana pirmajās lietošanas stundās rada īpat-nēju aromātu. Ar katru nākamo lietošanas reizi aromāts mazināsies un pama-zām izzudīs pavismi.

Nepatīkamais aromāts un iespējamie iz-garojumi nenozīmē, ka iekārta ir pie-slēgta nepareizi vai ka tai ir radušies bo-jāumi, tas arī nekaitē veselībai.

Nemiet vērā, ka indukcijas plīts vir-smas uzkarst ievērojami ātrāk nekā tradicionālās plītis.

“Miele@home”

Priekšnosacījums: mājas WLAN bezvadu lokālais tīkls

Plīts virsma ir aprīkota ar integrētu WLAN bezvadu lokālā tīkla moduli. Plīts virsmu var savienot ar mājas WLAN bezvadu lokālo tīklu.

Ja “Miele” tvaika nosūcējs arī ir iekļauts mājas WLAN bezvadu lokālajā tīklā, varat automātiski vadīt tvaika nosūcēju, izmantojot “Con@ctivity” funkciju. Plašāka informācija ir pieejama tvaika nosūcēja lietošanas un montāžas instrukcijā.

Pārliecinieties, ka plīts virsmas uzstādīšanas vietā ir pietiekami spēcīgs WLAN bezvadu lokālā tīkla signāls.

Ir vairākas iespējas, kā pieslēgt plīts virsmu WLAN bezvadu lokālajam tīklam.

Tīklam pieslēgtā gatavības režīmā plīts virsma patēri maksimāli 2 W.

Bezvadu lokālā tīkla savienojuma pieejamība

Bezvadu lokālā tīkla savienojumam ir kopīgs frekvences diapazons ar citām ierīcēm (piem., mikrovilņu krāsnīm, tālvadības rotaļlietām). Tādēļ var rasties īslaicīgi vai nepārtraukti savienojuma traucējumi. Traucējumu dēļ var nebūt iespējams pastāvīgi nodrošināt piedāvātās funkcijas.

“Miele@home” pieejamība

“Miele” lietotnes izmantošana ir atkarīga no “Miele@home” pakalpojuma pieejamības jūsu valstī.

“Miele@home” pakalpojums nav pieejams katrā valstī.

Informāciju par pieejamību var iegūt tīmekļa vietnē www.miele.com.

Programma “Miele”

Programmu “Miele” var bez maksas lejupielādēt “Apple App Store®” vai “Google Play Store™”.



Pēc “Miele” lietotnes instalēšanas mobilajā gala ierīcē varat veikt šādas darbības:

- iegūt informāciju par savas plīts virsmas darba stāvokli;
- iegūt norādījumus par savas plīts virsmas programmu norisi;
- ierīkot “Miele@home” tīklu ar citām “Miele” mājsaimniecības ierīcēm, kurām ir iespējota WLAN bezvadu lokālā tīkla funkcija.

Palaide

“Miele@home” ierīkošana

Savienojums, izmantojot lietotni


Tīkla savienojumu var izveidot, izmantojot “Miele” lietotni.

- Instalējiet “Miele” lietotni savā mobilojā gala ierīcē.

Lai reģistrētos, ir nepieciešama:

1. WLAN bezvadu lokālā tīkla parole;
2. plīts virsmas parole.

Plīts virsmas parole ir sērijas numura pēdējie 9 cipari, kas atrodas uz identifikācijas datu plāksnītes.

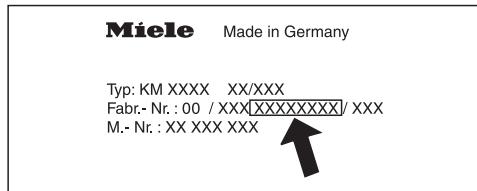

- Ieslēdziet plīts virsmu.
- Novietojiet uz plīts virsmas indukcijai piemērotus gatavošanas traukus
- Palaidiet “Miele” lietotni.
- Vienlaikus pieskarieties ciparu joslas skārientaustiņiem 0 un 5 un turiet tos 6 sekundes.

Taimera rādījumā notiek sekunžu atskaitē. Pēc tās beigām taimera rādījumā 10 sekundes tiek rādīts kods *C:01*.

Jums ir 10 minūtes laika, lai konfigurētu WLAN bezvadu lokālo tīklu.

- Izpildiet lietotnē parādītos norādījumus lietotājiem.

Savienojums, izmantojot WPS

Priekšnosacījums: jums ir maršrutētājs ar iespējotu WPS (“WiFi Protected Setup”).

- Ieslēdziet plīts virsmu.
- Novietojiet uz plīts virsmas indukcijai piemērotus gatavošanas traukus.
- Vienlaikus pieskarieties ciparu joslas skārientaustiņiem 0 un 6 un turiet tos 6 sekundes.

Taimera rādījumā notiek sekunžu atskaitē. Pēc tās beigām, kamēr notiek mēģinājums izveidot savienojumu, taimera displejā tiek parādīta “skrejošā” gaismā (ne ilgāk kā 120 sekundes).

WPS reģistrācija ir iespējama tikai šajās 120 sekundēs.

- Aktivējiet savā maršrutētājā WPS funkciju.

Ja savienojums ir izveidots veiksmīgi, taimera rādījumā tiek parādīts kods *C:02*. Ja savienojumu neizdevās izveidot, taimera rādījumā tiek parādīts kods *C:01*. Iespējams, jūsu maršrutētājā WPS nav aktivēts pietiekami ātri. Atkārtojiet iepriekš minētās darbības vēlreiz.

Ieteikums: Ja WLAN bezvadu lokālā tīkla maršrutētājam nav WPS funkcijas, pievienošanai izmantojiet “Miele” lietotni.

Procesa pārtraukšana

- Pieskarieties jebkuram skārientaustiņam.

Iestatījumu atiestatīšana

Pēc maršrutētāja nomaiņas atiestatīšana nav nepieciešama.

- Ieslēdziet plīts virsmu.
- Novietojiet uz plīts virsmas indukcijai piemērotus gatavošanas traukus.
- Vienlaikus pieskarieties ciparu joslas skārientaustiņiem 0 un 9 un turiet tos 6 sekundes.

Taimera rādījumā notiek sekunžu atskaitē. Pēc tās beigām taimera rādījumā 10 sekundes tiek rādīts kods *C:00*.

Aiestatiet iestatījumus, ja utilizējat, pārdodat plīts virsmu vai uzsākat lietotas plīts virsmas ekspluatāciju. Tikai tā var nodrošināt, ka tiek nodzēsti visi personīgie dati un iepriekšējais īpašnieks vairs nevar pieklūt plīts virsmai.

“Con@ctivity”

“Con@ctivity” funkcija nodrošina tiešu saziņu starp “Miele” elektrisko plīts virsmu un “Miele” tvaika nosūcēju. Izmantojot “Con@ctivity” funkciju, tvaika nosūcēja darbību var vadīt automātiski atkarībā no jūsu elektriskās plīts virsmas darbības statusa.

Plašāka informācija ir pieejama tvaika nosūcēja lietošanas un montāžas instrukcijā.

Tīklam pieslēgtā gatavības režīmā plīts virsma patēri maksimāli 2 W.

Bezvadu lokālā tīkla savienojuma pieejamība

Bezvadu lokālā tīkla savienojumam ir kopīgs frekvences diapazons ar citām ierīcēm (piem., mikrovilnu krāsnīm, tālavādības rotaļlietām). Tādēļ var rasties īslaicīgi vai nepārtraukti savienojuma traucējumi. Traucējumu dēļ var nebūt iespējams pastāvīgi nodrošināt piedāvātās funkcijas.

“Con@ctivity” ierīkošana

“Con@ctivity” var ierīkot, izmantojot mājas WLAN bezvadu lokālo tīklu vai ar tiešu WLAN savienojumu starp plīts virsmu un nosūcēju.

“Con@ctivity”, izmantojot mājas WLAN bezvadu lokālo tīklu (“Con@ctivity 3.0”)

Priekšnosacījumi:

- mājas WLAN bezvadu lokālais tīkls;
- WLAN bezvadu lokālajam tīklam piemērots “Miele” tvaika nosūcējs.

■ Pievienojet plīts virsmu un tvaika nosūcēju mājas WLAN bezvadu lokālajam tīklam (skatiet nodaļas “Ekspluatācijas uzsākšana” sadaļu “Miele@home”).

“Con@ctivity” funkcija tiek aktivēta automātiski.

Informācija, kas ir nepieciešama tvaika nosūcēja integrēšanai, ir pieejama attiecīgajās lietošanas un uzstādīšanas instrukcijās.

“Con@ctivity” funkcija, izmantojot tiešu WLAN savienojumu (“Con@ctivity 3.0”)

Priekšnosacījums: WLAN tīklam iespējots “Miele” tvaika nosūcējs

Informācija, kas ir nepieciešama tvaika nosūcēja integrēšanai, ir pieejama attiecīgajās lietošanas un uzstādīšanas instrukcijās.

Ja pastāv tiešais WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojums, plīts virsmu un tvaika nosūcēju nevar pievienot mājas tīklam. Ja vēlēsieties to izdarīt vēlāk, vispirms būs jāatiestata tiešais WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojums starp plīts virsmu un tvaika nosūcēju (skatiet nodalas “Pirmā ekspluatācijas reize” sadaļu “Con@ctivity” un tvaika nosūcēja lietošanas un montāžas instrukcijas nodalā “WLAN reģistrācijas atcelšana”).

- Ieslēdziet plīts virsmu.
- Novietojiet uz plīts virsmas indukcijai piemērotu gatavošanas trauku.
- Vienlaikus pieskarieties ciparu joslas skārinentastiņiem 0 un 7 un turiet tos 6 sekundes.

Taimera rādījumā notiek sekunžu atskaitē. Pēc tās beigām, kamēr tiek veidots savienojums, tiek parādīta “skrejošā” gaisma. Ja savienojums ir izveidots veiksmīgi, taimera rādījumā tiek parādīts kods *C:D2*. Ja savienojumu neizdevās izveidot, taimera rādījumā tiek parādīts kods *C:D1*. Atkārtojiet iepriekšminētās darbības vēlreiz.

Pēc sekmīgas savienojuma izveidošanas uz tvaika nosūcēja ilgstoši izgaismojas rādījumi **2** un **3**.

- Nospiediet pēcdarbības taustiņu **5**¹⁵, lai izietu no tvaika nosūcēja savienojuma režīma.

“Con@ctivity” funkcija ir aktivēta.

Palaide

Procesa pārtraukšana

- Pieskarieties jebkuram skārientaustiņam.

Iestatījumu atiestatīšana

Pēc maršrutētāja nomaiņas atiestatīšana nav nepieciešama.

- Ieslēdziet plīts virsmu.
- Novietojiet uz plīts virsmas indukcijai piemērotus gatavošanas traukus.
- Vienlaikus pieskarieties ciparu joslas skārientaustiņiem 0 un 9 un turiet tos 6 sekundes.

Taimera rādījumā notiek sekunžu atskaitē. Pēc tās beigām taimera rādījumā 10 sekundes tiek rādīts kods *C:00*.

Aiestatiet iestatījumus, ja utilizējat, pārdodat plīts virsmu vai uzsākat lietotas plīts virsmas ekspluatāciju. Tikai tā var nodrošināt, ka tiek nodzēsti visi personīgie dati un iepriekšējais īpašnieks vairs nevar pieklūt plīts virsmai.

Zem stikla keramiskās virsmas atrodas indukcijas spoles. Šīs spoles rada magnetisko lauku, kas iedarbojas tieši uz trauka pamatni un to uzkarsē. Stikla keramiskā virsma sasilst tikai netieši, absorbējot trauka pamatnes izstaroto siltumu.

Indukcijas sistēma automātiski atpazīst gatavošanas trauka atrašanās vietu, izmēru un formu.

Indukcijas funkcija darbojas tikai traukiem ar magnetizējamu apakšdaļu (skaņit nodalū “Trauki ēdienu gatavošanai”).

 Karsti priekšmeti var izraisīt apdedzināšanos.

Ja plīts virsma ir ieslēgta, tiek ieslēgta aiz pārskatišanās vai ir saglabājusi atlikušo siltumu, pastāv risks, ka uz plīts virsmas novietotie metāla priekšmeti sakarsīs.

Neizmantojet plīts virsmu priekšmetu novietošanai.

Pēc lietošanas izslēdziet plīts virsmu ar skārinentaustiņu ①.

Trokšņi

Ēdienu gatavošanas traukos atkarībā no to materiāla un pamatnes virsmas pārklājuma var rasties specifiski trokšņi:

rūcoša skaņa, ja ir liela jaudas pakāpe; samazinot jaudas pakāpi, šī skaņa klūst klusāka vai izzūd pavisam;

krakšķošas skaņas, ja gatavošanas trauku pamatne ir no vairākiem atšķirīgiem materiāliem (piemēram, dubulta pamatne);

klikšķēšana elektroniskās pārslēgšanās laikā, īpaši, ja ir iestatītas zemas jaudas pakāpes;

dūkšana, kad ieslēdzas dzesēšanas ventilators. Dzesēšanas ventilators ie-slēdzas, lai sargātu ierīces elektroniku, ja plīts virsma tiek intensīvi lietota. Dzesēšanas ventilators var turpināt darboties arī pēc ierīces izslēgšanas.

Trauki ēdienu gatavošanai

Piemēroti gatavošanas trauki:

- nerūsošā tērauda ar magnetizējamu pamatni;
- emaljēta tērauda;
- čuguna.

Gatavošanas trauku pamatnes īpašības var ietekmēt gatavošanas vienmērīgu mu (piemēram, apbrūninot pankūkas). Trauka pamatnei karstums jāsadala vienmērīgi. Labi piemērota ir nerūsošā tērauda sendvičveida pamatne.

Gatavošanas trauka pamatnes materiāls un gatavošanas trauka atrašanās vieta uz plīts virsmas ietekmē indukcijas spoļu jaudu. Tas var ietekmēt gatavošanas procesa norisi.

Gatavošanas trauku izmērs

Apaliem gatavošanas traukiem izvēlie ties lielumu ar pamatnes diametru no 145 līdz ne vairāk kā 350 mm. Gatavošanas trauki ar pamatnes diametru no 100 līdz 145 mm netiek atpazīti visās pozīcijās.

Ovāliem / taisnstūra formas gatavošanas traukiem to izmērs nedrīkst pārsniegt 380 x 300 mm.

Nepiemēroti gatavošanas trauki:

- nerūsošā tērauda ar nemagnetizējamu pamatni;
- alumīnija vai vara;
- stikla, keramikas vai fajansa.

Gatavošanas trauku pārbaude

Ja neesat pārliecināts, ka katls vai pan na ir piemēroti ēdienu gatavošanai ar indukciju, pielieciet magnētu pie trauka pamatnes. Ja magnēts pievelk virsmu, gatavošanas trauks kopumā ir piemērots.


Rādījums par nepiemērotu gatavošanas trauku

Ja uz ieslēgtas plīts virsmas tiek novietots gatavošanas trauks un netiek parādīta attiecīgā ciparu josla:

- novietotā gatavošanas trauka pamatnes diametrs ir par mazu vai
- gatavošanas trauks nav piemērots.

Ieteikumi

- Lietojiet tikai katlus un pannas ar glu-
du pamatni. Katli un pannas ar raupju
pamatni skrāpē stikla keramikas plāt-
ni.
- Lai pārvietotu ēdiena gatavošanas
traukus, paceliet tos. Tādējādi virsma
tiks pasargāta no nobrāzumiem un
skrāpējumiem. Skrāpējumi, kas ro-
das, bīdot gatavošanas traukus pa
virsma dažādos virzienos, neietekmē
plīts virsmas darbību. Šādi skrāpēju-
mi ir normālas ekspluatācijas pazī-
mes un nav iemesls pretenziju izvirzī-
šanai.
- Iegādājoties pannas un katlus, ne-
miet vērā, ka traukiem parasti tiek no-
rādīts maksimālais jeb augšdaļas dia-
metrs. Taču svarīgs ir tieši pamatnes
diametrs (tas parasti ir mazāks).



- Pēc iespējas izmantojiet pannas ar
taisnām malām. Ja pannai ir slīpas
malas, indukcija iedarbojas arī uz
pannas malām. Tādējādi var mainīties
pannas malu krāsa vai arī nolobīties
pārkājums.

Padomi energijas taupīšanai

- Ja vien iespējams, gatavošanas laikā nosedziet katlus un pannas ar vāku. Tādējādi jūs novērsīsiet nelietderīgus siltuma zudumus.
- Maza ēdienu daudzuma pagatavošanai izvēlieties mazu katliņu. Mazam katliņam ir nepieciešams mazāk enerģijas nekā lielam, tikai daļēji piepildītam katlam.
- Lietojiet gatavošanai tikai tik daudz ūdens, cik nepieciešams.
- Pēc šķidruma uzvārīšanas vai ēdienu apcepšanas laikus pārslēdziet karsēšanas jaudu uz zemāku pakāpi.
- Lai saīsinātu ēdienu gatavošanas laiku, lietojiet ātrvārāmos katlus.

iestatījumu diapazoni

Plīts virsmai rūpnīcā ir ieprogrammētas 9 jaudas pakāpes. Taču, ja vēlaties izmantot precīzākus iestatījumus, varat palielināt jaudas pakāpu skaitu līdz 17 (skatiet nodalā “Programmēšana”).

	iestatījumu diapazons	
	no rūpnīcas (9 pakāpes)	palielināts (17 pakāpes)
Sviesta kausēšana Šokolādes kausēšana Želatīna šķīdināšana	1–2	1–2.
Neliela šķidruma daudzuma sildīšana Ēdienu, kas ātri nogulsnējas, turēšana siltumā Rīsu briedināšana, piena putras vārišana Vienā gabalā sasaldētu dārzenu atkausēšana	2–4	2–3.
Šķidru vai biezū ēdienu uzsildīšana Dārzenu tvaicēšana Kartupeļu gatavošanas turpināšana (traukā ar vāku)	4–6	3.–5.
Omletes vai vēršacu bez kraukšķīgas malīņas cepšana Saudzējoša kotlešu cepšana Dārzenu un zivju tvaicēšana Mīklas izstrādājumu un pākšaugu briedināšana Saldētu produktu atkausēšana un karsēšana Mērcu un krēmu, piemēram, vīna putu vai Holandes mērces, gatavošana ūdens peldē	5–7	4.–7.
Saudzīga zivju, kotlešu, desīņu, vēršacu, pankūku apcepšana (nepārkarsējot taukvielas)	6–8	6–7.
Kartupeļu plācenīšu, plāno pankūku u. c. cepšana	7–8	7–8.
Liela ūdens daudzuma vārišana Uzvārišana Liela gaļas daudzuma apcepšana	9	8.–9

Norādītie dati ir aptuveni. Indukcijas spoles jauda mainās atkarībā no gatavošanas trauka pamatnes izmēra un materiāla un gatavošanas trauka atrašanās vietas uz plīts virsmas. Tāpēc izmantotajam gatavošanas traukam jaudas pakāpes var nedaudz atšķirties. Optimālos iestatījumus saviem gatavošanas traukiem noskaidrojiet lietošanas gaitā. Izmantojot jaunu gatavošanas trauku, kura īpašības vēl nav zināmas, iestatiet par vienu pakāpi zemāku jaudu, nekā norādīts.

Darbības princips

Stikla keramikas plīts virsma ir aprīkota ar skārientaustiņiem, kas reaģē uz pirkstu pieskāriem. Ieslēgšanas laikā ie-slēgšanas / izslēgšanas skārientaustiņam ① drošības apsvērumu dēļ ir jāpie-skaras nedaudz ilgāk nekā pārējiem taustiņiem.

Katru taustiņa reakciju uz pieskārienu apstiprina skaņas signāls.


Izslēgtai plīts virsmai ir redzams tikai uz ieslēgšanas / izslēgšanas skārientaustiņa ① iespiestais simbols. Ieslēdzot plīts virsmu, izgaismojas pārējie skārientaustiņi.

⚠ Netīru un / vai nosegtu skārien-taustiņu izraisīta darbības klūme. Skārientaustiņi nereagē vai notiek nejaušas pārslēgšanās, iespējama pat automātiska plīts virsmas izslēg-šanās (skatiet nodalas "Drošības ap-rīkojums" sadaļu "Aizsargizslēgša-na"). Ja uz skārientaustiņiem vai rādī-jumiem atrodas karsti gatavošanas trauki, tie var sabojāt zem tiem esošo elektroniku.

Raugieties, lai skārientaustiņi un rādī-jumi būtu tiri.

Nenovietojiet priekšmetus uz skā-rientaustiņiem un rādījumiem.

Nelieciet uz skārientaustiņiem un rā-dījumiem karstus gatavošanas trau-kus.

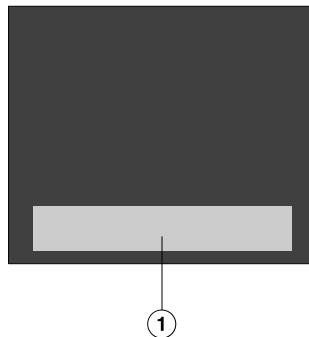

① Skārientaustiņu un ekrāna zona

Gatavošanas trauka novietoša-na

Uz šīs plīts virsmas vienlaicīgi var izmantot maksimāli 6 gatavošanas traukus.

Ieteikumi

- Gatavošanas trauku uz izmantojamās gatavošanas virsmas var novietot jebkurā vietā.
- Mēs iesakām vispirms ieslēgt plīts virsmu un tad uz tās novietot gatavošanas trauku. Tādējādi indukcijas sistēma ātrāk atpazīst gatavošanas trauku.
- Vienlaicīgi izmantojot vairākus gatavošanas traukus, novietojiet tos pēc iespējas tālāk citu no cita. Tādējādi indukcijas sistēma tos var neklūdīgi atpazīt.
- Pārvietojiet gatavošanas traukus secīgi, nevis vienlaicīgi.
- Pārvietojot gatavošanas trauku, izgaismojas attiecīgā ciparu josla. Iestatītā jaudas pakāpe tiek saglabāta.
- Gatavošanas trauki ar pamatnes diametru 100–145 mm netiek atpazīti visās pozīcijās.

Iespējamās klūdas

Novietojot gatavošanas trauku, netiek parādīta attiecīgā ciparu josla.

Gatavošanas trauks netika atpazīts šajā pozīcijā, jo tas ir pārāk mazs.

- Novietojiet gatavošanas trauku atkārtoti. Ja tas joprojām netiek atpazīts, izmantojiet citu gatavošanas trauku.

Uz gatavošanas zonas atrodas vairāki trauki. Novietojot vēl vienu gatavošanas trauku, iedegas simbols .

Gatavošanas trauki ir pārāk tuvu cits cītam.

- Novietojiet gatavošanas traukus atkārtoti.

Pārvietojiet gatavošanas traukus secīgi, nevis vienlaicīgi.

Novietojot gatavošanas trauku atkārtoti, sāk mirgot iestatītās jaudas indikators.

Gatavošanas trauks netika atpazīts.

- Pieskarieties mirgojošajam jaudas pakāpes indikatoram.

- Ja jaudas pakāpes indikators turpina mirgot, novietojiet gatavošanas trauku no jauna.

Novietojot gatavošanas trauku atkārtoti, nodziest iestatītās jaudas indikators un iedegas **0**.

- Atkārtoti iestatiet jaudas pakāpi.

Darbība

 Pārkarsēta ēdiena izraisīts ugunsgrēka risks.

Bez uzraudzības atstāts ēdiens var pārkarst un aizdegties.

Lietošanas laikā nekad neatstājiet plīts virsmu bez uzraudzības.

Nemiet vērā, ka indukcijas plīts virsmas uzkarst ievērojami ātrāk nekā tradicionālās plītis.

Plīts virsmas ieslēgšana

- Pieskarieties skārientaustiņam ①. Iedegas pārējie skārientaustiņi.

Ja netiek veiktas turpmākas darbības, drošības apsvērumu dēļ plīts virsma pēc dažām sekundēm atkal izslēdzas.

Jaudas pakāpes iestatīšana

- Novietojiet gatavošanas trauku vēlamajā pozīcijā.
Izgaismojas attiecīgā ciparu josla.
- Pieskarieties vēlamajai jaudas pakāpei atbilstošajam skārientaustiņam ciparu joslā.

Ja aptuveni 10 sekunžu laikā netiek iestatīta jaudas pakāpe, ciparu josla nodiest.

Plīts virsmas izslēgšana

- Pieskarieties skārientaustiņam ①.

Atlikušā siltuma indikācija

Ja kāda no stikla keramikas virsmas daļām ir ir karsta, pēc izslēgšanas deg atlikušā siltuma indikators. Atkarībā no temperatūras tiek izgaismots punkts virs jaudas pakāpēm 1, 2 un 3.

Stikla keramikas virsmai pakāpeniski atdziestot, atlikušā siltuma indikācijas punkti pakāpeniski nodziest. Pēdējais punkts nodziest, kad pieskaršanās stikla keramikas virsmai vairs nav bīstama.

 Karsta stikla keramikas virsma var izraisīt apdedzināšanos.

Pēc gatavošanas beigām stikla keramikas virsma ir karsta.

Nepieskarieties stikla keramikas virsmai, kamēr ir izgaismoti atlikušā siltuma indikatori.

Jaudas pakāpes iestatīšana – paplašinātā iestatījumu zona

- Pieskarieties ciparu joslai starp skārientaustiņiem.
Skārientaustiņi pirms un pēc starppakāpes deg spilgtāk nekā pārējie taustiņi.
Piemērs:
ja ir iestatīta 7. jaudas pakāpe, 7. un 8. taustiņš deg spilgtāk nekā pārējie skārientaustiņi.

Automātiskās uzvārišanas funkcija

Ja ir aktivēta automātiskās uzvārišanas funkcija, gatavošanas zona uzreiz pēc ieslēgšanas darbojas ar maksimālo jaudu (paātrināta uzvārišana), bet pēc tam pārslēdzas uz iestatīto (gatavošanas) jaudas pakāpi. Uzvārišanas laiks ir atkarīgs no iestatītās turpmākās gatavošanas jaudas pakāpes (skatīt tabulu).

Automātiskās uzvārišanas funkcijas aktivēšana

- Turiet pirkstu uz nepieciešamās gatavošanas jaudas pakāpes skārientautiņa, līdz atskan skaņas signāls un skārientautiņš sāk pulsēt.

Uzvārišanās laikā (skatīt tabulu) iestatītā gatavošanas jaudas pakāpe pulse. Ja ir izvēlētas palielinātas precizitātes jaudas pakāpes (skatīt nodalū “Programmēšana”) un ir izvēlēta starppakāpe, pulsē skārientautiņi pirms un pēc starppakāpes.

Ja uzvārišanas laikā tiek mainīta gatavošanas jaudas pakāpe, automātiskās uzvārišanas funkcija tiek deaktivēta.

Automātiskās uzvārišanas funkcijas deaktivēšana

- Pieskarieties pie iestatītās gatavošanas pakāpes skārientautiņa vai
- iestatiet citu jaudas pakāpi.

Turpmākās gatavošanas jaudas pakāpe*	Uzvārišanas laiks (min.:sek.)
1	apm. 0:15
1.	apm. 0:15
2	apm. 0:15
2.	apm. 0:15
3	apm. 0:25
3.	apm. 0:25
4	apm. 0:50
4.	apm. 0:50
5	apm. 2:00
5.	apm. 5:50
6	apm. 5:50
6.	apm. 2:50
7	apm. 2:50
7.	apm. 2:50
8	apm. 2:50
8.	apm. 2:50
9	-

*Ar punktu apzīmētās gatavošanas jaudas pakāpes ir pieejamas tikai paplašināta jaudas pakāpu apjoma gadījumā (skatīt nodalū “Programmēšana”).

“Booster” funkcija

“Booster” funkcija palielina jaudu, lai ūsā laikā uzkarsētu lielu daudzumu, piemēram, ūdeni nūdeļu vārīšanai. Šī jaudas pastiprināšanas funkcija darbojas ne ilgāk kā 15 minūtes.

“Booster” funkciju vienlaicīgi var izmantot maksimāli 3 gatavošanas traukiem: 1 uz labās gatavošanas virsmas puses, 1 centrā un 1 uz kreisās gatavošanas virsmas puses puses.

Aktivējot “Booster” funkciju, ja:

- nav iestatīta neviens jaudas pakāpe, “Booster” funkcijas darbības laika beigās vai priekšlaicīgi deaktivējot tiek automātiski pārslēgta atpakaļ 9. jaudas pakāpe;
- ir iestatīta jaudas pakāpe, “Booster” funkcijas darbības laika beigās vai priekšlaicīgi deaktivējot automātiski tiek pārslēgta atpakaļ iepriekš iestatītā jaudas pakāpe.

“Booster” funkcijas darbības laikā daļa jaudas tiekņemta no pārējām indukcijas spolēm. Ja kādai indukcijas spolei jauda mazinās, tas var izpausties šādi:

- tiek deaktivēta paātrinātā uzvārīšana;
- tiek samazināta jaudas pakāpe;
- tiek izslēgta karsēšana.

“TwinBooster” aktivēšana

1. pakāpe

- Novietojiet gatavošanas trauku vēlamajā pozīcijā.
- Ja nepieciešams, iestatiet jaudas pakāpi.
- Pieskarieties skārinentaustīnam **B**. Iedegas “TwinBooster” 1. pakāpes indikators •.

2. pakāpe

- Novietojiet gatavošanas trauku vēlamajā pozīcijā.
- Ja nepieciešams, iestatiet jaudas pakāpi.
- Divreiz pieskarieties skārinentaustīnam **B**.

Iedegas “TwinBooster” 2. pakāpes indikators :

“TwinBooster” deaktivēšana

- Pieskarieties skārinentaustīnam **B** tik reižu, līdz nodziest kontroles indikatori.
- vai
- Iestatiet citu jaudas pakāpi.

Siltuma uzturēšana

Siltuma uzturēšanas funkcija nav paredzēta, lai uzsildītu atdzisušu ēdienu, bet lai karstu ēdienu saglabātu siltu uzreiz pēc pagatavošanas.

Maksimālais siltuma uzturēšanas laiks ir 2 stundas.

- Ēdienus turiet siltumā tikai gatavošanas traukā (katlā / pannā). Nosedziet gatavošanas trauku ar vāku.
- Ja nepieciešams, apmaisiet stingras vai biezas konsistences ēdienus (kartupeļu biezputru, sautējumu).
- Pārtikas produktu gatavošanas laikā produkti zaudē barības vielas un šis process turpinās siltuma uzturēšanas laikā. Jo ilgāk produktos tiek uzturēts siltums, jo lielāki ir barības vielu zuduši. Uzturiet produktos siltumu pēc iespējas īsāku laiku.

Siltuma uzturēšanas aktivēšana/deaktivēšana

- Pieskarieties skārientaustiņam  atbilstošajā ciparu joslā.

Siltuma uzturēšanas temperatūra

Rūpnīcā siltuma uzturēšanas temperatūra ir iestatīta 75 °C. Siltuma uzturēšanas temperatūru var mainīt (skatiet nodalāju "Programmēšana").

Izmantošana	Temperatūra, °C
Šokolādes kausēšana	50–55
Pamatēdienu un biezu ēdienu uzturēšana siltumā	65–75
Piemēram, šķidru zupu uzturēšana siltumā	80–90

Gatavo ēdienu kvalitāti var negatīvi ietekmēt pārāk augsta temperatūra to uzturēšanai siltumā. Ēdieni var mainīt krāsu un pat sabojāties.

Taimers

Lai varētu izmantot taimeru, plīts virsmai ir jābūt ieslēgtai.

Taimeru var izmantot 2 mērķiem:

- atgādinājuma laika iestatīšanai;
- gatavošanas trauka karsēšanas automātiskai izslēgšanai.

Funkcijas var lietot vienlaicīgi.

Laiku var iestatīt no 1 minūtes (0:01) līdz 9 stundām 59 minūtēm (9:59).

Laiku līdz 59 minūtēm ievada minūtēs (0.59), sākot no 60 minūtēm, laiku ievada stundās un minūtēs. Laika ievadišanas secība ir stundas, minūšu desmiti, minūtes.

Piemērs:

59 minūtes = 0:59 stundas,
ievade: 5-9
80 minūtes = 1:20 stundas,
ievade: 1-2-0

Pēc pirmā cipara ievadīšanas taimera rādījums izgaismojas pastāvīgi, pēc otrā cipara ievadīšanas pirms cipars pārvietojas pa kreisi, pēc trešā cipara ievadīšanas pirms un otrs cipars pārvietojas pa kreisi.

Atgādinājuma taimers

Atgādinājuma laiku iestatīšanu veic ar kreiso vai priekšējo kreiso ciparu joslu (atkarībā no modeļa).

Atgādinājuma laika iestatīšana

- Pieskarieties skārientaustiņam .

Taimera rādījums sāk mirgot.

- Iestatiet vēlamo laiku.

Ja pieskaraties skārientaustiņam  vai pagaidāt 10 sekundes, sākas atgādinājuma laika atskaite.

Atgādinājuma laika mainīšana

- Pieskarieties skārientaustiņam .

Taimera rādījums sāk mirgot.

- Iestatiet vēlamo laiku.

Atgādinājuma laika dzēšana

- Pieskarieties skārientaustiņam .

- Pieskarieties simbolam  ciparu joslā.

Automātiskā izslēgšana

Varat iestatīt laiku, pēc kura beigām tiek izslēgta gatavošanas trauka karsēšana. Šo funkciju var vienlaikus izmantot vieniem gatavošanas traukiem.

Ja ieprogrammētais laiks pārsniedz maksimāli pieļaujamo darbības ilgumu, gatavošanas trauku karsēšanu automātiski pārtrauks drošības izslēgšanās funkcija (skatiet nodaļas "Drošības aprīkojums" sadaļu "Drošības izslēgšanās").

Izslēgšanas laiku iestata tā gatavošanas trauka ciparu joslā, kuram ir jāizslēdzas automātiski.

Novietojot gatavošanas trauku no jauna un iestatot jaudas pakāpi no jauna, izslēgšanas laiks tiek dzēsts. Izslēgšanas laiks ir jāiestata no jauna.

Izslēgšanās laika iestatīšana

- Izvēlētajam gatavošanas traukam iestatiet jaudas pakāpi.
- Pieskarieties skārinentaustīņam .

Taimera rādījums sāk mirgot.

- Iestatiet vēlamo laiku.

Ja pieskaraties skārinentaustīņam  vai pagaidāt 10 sekundes, sākas izslēgšanas laika atskaite.

Pulsējoši mirgo gatavošanas trauku izvietojuma automātiskās izslēgšanas rādījuma lampiņa.

- Ja vēlaties iestatīt automātiskās izslēgšanās laiku vēl kādam gatavošanas traukam, atkārtojiet minētās darbības.

Ja ir ieprogrammēti vairāki izslēgšanās laiki, tiek parādīts ūsākais atlikušais laiks un pulsējoši mirgo attiecīgā rādījuma lampiņa. Pārējo rādījumu lampiņas deg pastāvīgi.

- Lai apskatītu arī pārējos laika atskaites rādījumus, pieskarieties skārinentaustīņam  tik reižu, līdz mirgo nepieciešamā gatavošanas trauka rādījuma lampiņa.

Izslēgšanās laika maiņa

- Pieskarieties skārinentaustīņam  tik ilgi, līdz sāk mirgot nepieciešamā gatavošanas trauka rādījuma lampiņa.

Taimera rādījums sāk mirgot.

- Iestatiet vēlamo laiku.

Izslēgšanās laika dzēšana

- Pieskarieties skārinentaustīņam  tik ilgi, līdz sāk mirgot nepieciešamā gatavošanas trauka rādījuma lampiņa.

Taimera rādījums sāk mirgot.

- Pieskarieties skārinentaustīņam  ciparu joslā.

Taimers

Vienlaicīga taimera funkciju izmantošana

Ja izmantojat abas funkcijas vienlaicīgi, vienmēr tiek parādīts ūdens laiks. Pulsējoši mirgo skārientaustiņš  (atgādinājuma taimers) vai gatavošanas trauka rādījuma lampiņa ar ūdeno laiku.

- Lai varētu apskatīt fonā notiekošās laika atskaites rādījumu, pieskarieties skārientaustiņam  vai .
- Ja izslēgšanās laiks ir ieprogrammēts vairākiem gatavošanas traukiem, pieskarieties skārientaustiņam  tik reizi, līdz sāk pulsēt nepieciešamā gatavošanas trauka indikatora lampiņa.

“Stop&Go”

Aktivējot “Stop&Go”, visas jaudas pakāpes tiek samazinātas līdz 1.

Jaudas pakāpes un taimera iestatījumu nevar mainīt, var tikai izslēgt plīts virsmu. Turpinās atgādinājuma laika, izslēgšanas laiku, “Booster” funkcijas laiku un paātrinātās uzvārišanas laiku atskaite.

Deaktivējot funkciju, atkal ieslēdzas pēdējā iestatītā jaudas pakāpe.

Ja šī funkcija netiek deaktivēta 1 stundu, plīts virsma automātiski izslēdzas.

“Recall”

Ja plīts virsma tiek nejauši izslēgta darbības laikā, izmantojot šo funkciju, varat atjaunot visus iestatījumus. Plīts virsma ir atkal jāieslēdz 10 sekunžu laikā pēc izslēgšanas.

■ Ieslēdziet plīts virsmu vēlreiz.

Mirgo iepriekš iestatītās jaudas pakāpes.

■ Nekavējoties pieskarieties vienai no mirgojošajām jaudas pakāpēm.

Visi iestatījumi ir atjaunoti.

Aktivēšana/deaktivēšana

■ Pieskarieties skārientaustiņam II/►.

Izmantojiet šo funkciju, ja pastāv pārvāršanas vai pārcepšanas risks.

Papildu funkcijas

Tīrišanas aizsardzība

Plāts virsmas skārientaustiņus var bloķēt uz 20 sekundēm, piemēram, lai noslaucītu netīrumus. Skārientaustiņš ① netiek bloķēts.

Aktivēšana

- Pieskarieties skārientaustiņam .

Taimera displejā notiek laika atskaitē.

Deaktivēšana

- Turiet pirkstu uz skārientaustiņa  tik ilgi, līdz nodziest taimera indikāciju.

Demonstrācijas/prezentācijas režīms

Šīs funkcijas ļauj specializētajam tirgotajam demonstrēt plāts virsmu, neieslēdzot karsēšanu.

Demonstrācijas režīma aktivēšana/deaktivēšana

Ja ir iestatīts šis režīms, plāts virsmu var lietot kā parasti.

- Ieslēdzie plāts virsmu.
- Novietojiet uz plāts virsmas indukcijai piemērotus gatavošanas traukus.
- Vienlaikus pieskarieties ciparu joslas skārientaustiņiem 0 un 2 un turiet tos 6 sekundes.

Taimera displejā dažas sekundes mirgo *dE* pārmaiņus ar *On* (Prezentācijas režīms aktivēts) vai *OFF* (Prezentācijas režīms deaktivēts).

Prezentācijas režīma aktivēšana/deaktivēšana

Prezentācijas režīmā nepārtrauktā virknē tiek simulēti gatavošanas procesi. Atsevišķo darbību secība tiek atkārtota pēc 1 minūtes. Ja tiek aizskarts kāds skārientaustiņš vai uzlikts gatavošanas trauks, notiek pāreja uz demonstrācijas režīmu.

- Ieslēdzie plāts virsmu.
- Novietojiet uz plāts virsmas indukcijai piemērotus gatavošanas traukus.
- Vienlaikus pieskarieties ciparu joslas skārientaustiņiem 0 un 8 un turiet tos 6 sekundes.

Taimera displejā dažas sekundes mirgo *dE* pārmaiņus ar *On* (Prezentācijas režīms aktivēts) vai *OFF* (Prezentācijas režīms deaktivēts).

Plīts virsmas parametru parādīšana

Varat apskatīt plīts virsmas modeļa apzīmējumu un programmatūras statusu.

Modeļa apzīmējums/sērijas numurs

- Ieslēdziet plīts virsmu.
- Novietojiet uz plīts virsmas indukcijai piemērotus gatavošanas traukus.
- Vienlaikus pieskarieties ciparu joslas skārientaustiņiem 0 un 4.

Taimera displejā secīgi tiek parādīti ar svītru atdalīti cipari.

Piemērs: 12 34 (modeļa apzīmējums KM 1234) – 1 23 45 67 89 (sērijas numurs)

Programmatūras statuss

- Ieslēdziet plīts virsmu.
- Novietojiet uz plīts virsmas indukcijai piemērotus gatavošanas traukus.
- Vienlaikus pieskarieties ciparu joslas skārientaustiņiem 0 un 3.

Taimera displejā tiek parādīti cipari.

Piemērs: 2:00 = programmatūras statuss 2.00

Drošības aprīkojums

Ieslēgšanas bloķēšana/iestatījumu bloķēšana

Lai nepieļautu plīts virsmas nejaušu ie-slēšanu vai iestatījumu maiņu, jūsu plīts virsma ir aprīkota ar iestatījumu bloķēšanas un ieslēgšanas bloķēšanas funkciju.

Ieslēgšanas bloķēšana tiek aktivēta, kad plīts virsma ir izslēgta. Ja ir aktivēta ieslēgšanas bloķēšana, nevar ieslēgt plīts virsmu un izmantot taimeru. Iestatītā atgādinājuma laika atskaite turpinās. Plīts virsma ir ieprogrammēta tā, lai ie-slēgšanas bloķēšana būtu jāaktivē manuāli. Taču programmēšanas iestatījumu var izmaiņīt tā, lai ieslēgšanas bloķēšana iedarbotos automātiski 5 minūtes pēc plīts virsmas izslēgšanas (skat. nodalju "Programmēšana").

Iestatījumu bloķēšana tiek aktivēta, kad plīts virsma ir ieslēgta. Ja ir aktivēta iestatījumu bloķēšana, plīts virsmas darbību var vadīt tikai daļēji:

- gatavošanas zonas var tikai izslēgt;
- iestatītās jaudas pakāpes **nevar** mai-nīt;
- iestatīto atgādinājuma laiku var mai-nīt.

Ja laikā, kad ir aktivēta iestatījumu vai ieslēgšanas bloķēšana, pieskaraties ne-atļautam skārientaustīnam, taimera displejā dažas sekundes tiek rādīts rādījums *LÖC* un atskan skaņas signāls.

Ieslēgšanas bloķēšanas aktivēšana

- Pieskarieties skārientaustīnam ① 6 sekundes.

Taimera displejā notiek sekunžu atskaitē. Pēc tās beigām taimera displejā tiek parādīts simbols *LÖC*. Ieslēgšanas bloķēšana ir aktivēta.

Ieslēgšanas bloķēšanas deaktivēšana

- Pieskarieties skārientaustīnam ① 6 sekundes.

Taimera displejā īsi tiek parādīts *LÖC*, pēc tam notiek sekunžu atskaitē. Kad laika atskaite ir beigusies, ieslēgšanas bloķēšana ir deaktivēta.

Iestatījumu bloķēšanas aktivēšana

- Vienlaikus pieskarieties skārientaustīniem ④ un II/▶ un turiet tos 6 sekun-des.

Taimera displejā notiek sekunžu atskaitē. Pēc tās beigām taimera displejā tiek parādīts simbols *LÖC*. Iestatījumu bloķēšana ir aktivēta.

Iestatījumu bloķēšanas deaktivēšana

- Vienlaikus pieskarieties skārientaustīniem ④ un II/▶ un turiet tos 6 sekun-des.

Taimera displejā īsi tiek parādīts rādījums *LÖC*, pēc tam notiek sekunžu atskaitē. Kad laika atskaite ir beigusies, iestatījumu bloķēšana ir deaktivēta.

Aizsargizslēgšana

Skārientaustiņi ir nosegti

Plīts virsma automātiski izslēdzas, ja ilgāk nekā 10 sekundes ir nosegts viens vai vairāki skārientaustiņi, piemēram, uz tiem atrodas pirksts, pāri trauka malām pārlījis ēdiens vai uz taustiņiem novietoti priekšmeti. Virs skārientaustiņa ① ūsi nomirgo rādījums ζ un atskan skaņas signāls.

Kad priekšmeti un / vai netīrumi ir noņemti, rādījums ζ nodziest un plīts virsmu var turpināt izmantot.

Darbības laiks ir pārāk ilgs

Aizsargizslēgšana notiek automātiski, ja zona tiek karsēta pārāk ilgu laiku. Šī laika ilgums ir atkarīgs no iestatītās jaudas pakāpes. Ja pieļaujamais darbības laiks ir pārsniegts, gatavošanas zona izslēdzas un iedegas atlikušā siltuma indikators. Jaudas pakāpi var iestatīt kā parasti.

Rūpnīcā plīts virsmai ir ieprogrammēta drošības pakāpe 0. Ja nepieciešams, varat iestatīt augstāku drošības pakāpi ar ūsāku maksimālo darbības ilgumu (skatīt tabulu).

Jaudas pakāpe	Maksimālais darbības ilgums [h:min]		
	Drošības pakāpe		
	0**	1	2
1	10:00	8:00	5:00
1.	10:00	7:00	4:00
2/2.	5:00	4:00	3:00
3/3.	5:00	3:30	2:00
4/4.	4:00	2:00	1:30
5/5.	4:00	1:30	1:00
6/6.	4:00	1:00	0:30
7/7.	4:00	0:42	0:24
8	4:00	0:30	0:20
8.	4:00	0:30	0:18
9	1:00	0:24	0:10

*Ar punktu apzīmētās jaudas pakāpes ir pieejamas tikai paaugstinātas precizitātes jaudas iestatījumu gadījumā (skatīt nodalju "iestatīšanas diapazoni").

**Rūpnīcas iestatījums

Drošības aprīkojums

Aizsardzība pret pārkaršanu

Visām indukцийas spolēm un elektronikas dzesēšanas elementiem ir atsevišķa aizsardzība pret pārkaršanu. Pirms indukцийas spoles vai dzesēšanas elementi sasniedz nepielaujamī augstu temperatūru, iedarbojas aizsardzība pret pārkaršanu un tiek aktivēta kāda no turpmāk minētajām iespējām.

Indukцийas spoles

- Tieki pārtraukta "Booster" funkcija, ja tā ir ieslēgta.
- Tieki samazināta iestatītā jaudas pakāpe.
- Karsēšana tiek automātiski izslēgta. Taimera rādījumā pārmaiņus mirgo simboli *Err* un *044*.

Kad klūdas paziņojums ir nodzis, gatavošanas zonu atkal var lietot kā parasti.

Dzesēšanas elementi

- Tieki pārtraukta "Booster" funkcija, ja tā ir ieslēgta.
- Tieki samazināta iestatītā jaudas pakāpe.
- Karsēšana tiek automātiski izslēgta.

Attiecīgās gatavošanas zonas var atkal lietot kā parasti tikai tad, kad dzesēšanas elementi ir pietiekami atdzisuši.

Aizsardzība pret pārkaršanu var tikt ie-slēgta šādās situācijās:

- uz gatavošanas zonas tiek karsēts tukšs gatavošanas trauks;
- ar augstu jaudas iestatījumu tiek kar-sēta eļļa vai tauki;
- plīts virsmas apakšējā daļā netiek no-drošināta pietiekama ventilācija;
- karsta gatavošanas zona tiek atkal ie-slēgta pēc strāvas padeves pārtrau-kuma.

Ja aizsardzība pret pārkaršanu tiek akti-vēta atkārtoti arī pēc tās cēloņu novēr-šanas, ir jāvēršas klientu apkalpošanas dienestā.

Plīts virsmas programmēšanu var pielāgot individuālām vajadzībām. Var secīgi mainīt vairākus iestatījumus.

Pēc programmēšanas režīma aktivēšanas tiek parādīts simbols un taimera displejā – *PCL*. Pēc dažām sekundēm taimera displejā pārmaiņus sāk mirgot *P:01* (Programma 01) un *C:01* (Kods).

Programmēšanas režīma maiņa

Programmēšanas režīma aktivēšana

Skārientautiņš atrodas aptuveni 1 cm (rādītājpirksta platums) pa kreisi no skārientautiņa .

■ Izslēgtai plīts virsmai vienlaikus pieskarieties skārientautiņiem un tik ilgi, līdz tiek parādīts simbols un taimera displejā – *PCL*.

Programmas iestatīšana

Ja programmai ir divciparu numurs, vispirms jāiestata desmitu cipars.

■ Kamēr tiek rādīta programma (piemēram, *P:01*), pieskarieties skārientautiņam tik reižu, līdz displejā tiek parādīts vēlamais programmas numurs, vai arī pieskarieties atbilstošajam ciparam ciparu joslā.

Koda iestatīšana

■ Kamēr tiek rādīts kods (piemēram, *C:01*), pieskarieties skārientautiņam tik reižu, līdz displejā tiek parādīts vēlamais koda numurs, vai arī pieskarieties atbilstošajam ciparam ciparu joslā.

Iestatījumu saglabāšana

■ Kamēr tiek rādīta programma (piemēram, *P:01*), turiet pirkstu uz skārientautiņa tik ilgi, līdz indikācijas nodziest.

Iestatījumu nesaglabāšana

■ Kamēr tiek rādīts kods (piemēram, *C:01*), turiet pirkstu uz skārientautiņa tik ilgi, līdz indikācijas nodziest.

Programmēšana

Programma ¹		Kods ²	Iestatījumi
P:01	Demonstrācijas / prezentācijas režīms	C:00	Demonstrācijas režīms izslēgts
		C:01	Demonstrācijas režīms ieslēgts ³
		C:02	Prezentācijas režīms ieslēgts ³
P:02	Jaudas pārvadība ⁴	C:00	izslēgts
		C:01	3680 W
		C:02	3000 W
		C:03	2000 W
		C:04	1000 W
P:03	Rūpnīcas iestatījums	C:00	Rūpnīcas iestatījumi netiek atjaunoti
		C:01	Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana
P:04	Gatavošanas trauku jaudas pakāpu skaits	C:00	9 jaudas pakāpes un "Booster"
		C:01	17 jaudas pakāpes un "Booster" ⁵
P:06	Apstiprinājuma signāls, pieskaroties skārientaustīnam	C:00	izslēgts ⁶
		C:01	kluss
		C:02	vidējs
		C:03	skalš
P:07	Taimera skaņas signāls	C:00	izslēgts
		C:01	kluss
		C:02	vidējs
		C:03	skalš
P:08	Ieslēgšanas bloķēšana	C:00	Tikai manuāla ieslēgšanas bloķēšanas aktivēšana
		C:01	Automātiska ieslēgšanas bloķēšanas aktivēšana
P:09	Maksimālais darbības ilgums	C:00	Drošības pakāpe 0
		C:01	Drošības pakāpe 1
		C:02	Drošības pakāpe 2

Programmēšana

Programma ¹		Kods ²	Iestatījumi
P:10	WLAN bezvadu tīkla reģistrācija	C:00	nav aktīva / deaktivēta
		C:01	aktīva bez konfigurācijas
		C:02	aktīva un konfigurēta (nevar atlasiņ, parāda, vai savienojums ir izveidots sekmīgi)
		C:03	iespējams savienojums, izmantojot WPS spiedpogu
		C:04	WLAN tīkls tiek atiestatīts sākotnējā stāvoklī (C:00)
		C:05	tiešs WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojums starp plīts virsmu un tvaiķa nosūcēju bez "Miele" lietotnes ("Con@ctivity 3.0")
P:12	Skārientaustiņu reaģēšanas ātrums	C:00	lēns
		C:01	vidējs
		C:02	ātrs
P:14	Jaudas pakāpes apstiprināšana, mainot katla atrašanās vietu	C:00	Nepieciešama apstiprināšana
		C:01	Apstiprināšana nav nepieciešama

Programmēšana

Programma ¹	Kods ²	Iestatījumi
P:25 Siltuma uzturēšanas pakāpes temperatūra	C:00	50 °C
	C:01	55 °C
	C:02	60 °C
	C:03	65 °C
	C:04	70 °C
	C:05	75 °C
	C:06	80 °C
	C:07	85 °C
	C:08	90 °C

¹ Nenorādītas programmas nav paredzētas.

² Rūpnīcā iestatītais kods vienmēr ir attēlots treknrakstā.

³ Pēc plīts virsmas ieslēgšanas taimera ekrānā dažas sekundes ir redzams rādījums dE .

⁴ Plīts virsmas kopējo jaudu var samazināt, lai tā atbilstu vietējā elektroapgādes uzņēmuma prasībām.

⁵ Tekstā un tabulās paplašinātās jaudas pakāpes izpratnes atvieglošanai ir attēlotas ar punktu aiz cipara.

⁶ Ieslēgšanas / izslēgšanas skārrentaustīņa apstiprinājuma signāls netiek izslēgts.

Informācija pārbaudes institūcijām

Pārbaudes ēdieni atbilstoši EN 60350-2

Rūpnīcā ir ieprogrammētas 9 jaudas pakāpes.

Lai pārbaudītu atbilstību standartam, iestatiet paplašināto jaudas pakāpju diapazonu (skat. nodaļu “Programmēšana”).

Tīrišana un kopšana

 Karstas virsmas var izraisīt apdedzināšanos.

Pēc gatavošanas beigām stikla keramikas virsma ir karsta.

Izslēdziet plīts virsmu.

Pirms stikla keramikas virsmas tīrišanas nogaidiet, līdz tā atdziest.

 Iekārtā iekļuvis mitrums var izraisīt bojājumus.

Tvaiks no tvaika tīritāja var ieklūt elektriskajās daļās un izraisīt īsslēgumu.

Plīts virsmas tīrišanai nekad neizmantojet tvaika tīritājus.

Visas virsmas var nokrāsoties vai mainīties, ja tīrišanai tiek izmantoti nepiemēroti tīrišanas līdzekļi. Virsmas ir neizturīgas pret skrāpējumiem.

Pēc tīrišanas nekavējoties notīriet visas tīrišanas līdzekļa atliekas.

Neizmantojet abrazīvus vai skrāpējošus tīrišanas līdzekļus.

Pirms tīrišanas laujiet plīts virsmai atdzist.

- Notīriet plīts virsmu pēc katras lietošanas reizes.
- Pēc katras mitrās tīrišanas reizes nosusiniet plīts virsmu, lai nepieļautu kaļķa nogulšņu veidošanos.

Nepiemēroti tīrišanas līdzekļi

Lai pasargātu virsmas no bojājumiem, nelietojiet ierīces tīrišanai:

- līdzekļus trauku mazgāšanai ar rokām;
- sodu, sārmus, amonjaku, skābes vai hlorīdus saturošus tīrišanas līdzekļus;
- kaļķi šķīdinošus tīrišanas līdzekļus;
- traipu tīritājus un rūsas noņēmējus;
- abrazīvus tīrišanas līdzekļus, piemēram, beržamos pulverus, tīrišanas pastas, beržamās pastas;
- šķīdinātājus saturošus tīrišanas līdzekļus;
- trauku mašīnu tīrišanas līdzekļus;
- grila un cepeškrāsns aerosolus;
- stikla tīrišanas līdzekļus;
- asas, cietas birstes un sūkļus (piemēram, katlu beržamos) vai lietotus sūkļus, kuros ir saglabājušās abrazīvu tīrišanas līdzekļu paliekas;
- gumijas kasīkļus.

Stikla keramikas virsmas tīrišana

 Asi priekšmeti var radīt bojājumus.

Var tikt bojāts blīvējums starp plīts un darba virsmu.

Var tikt bojāts blīvējums starp stikla keramiku un rāmi.

Neizmantojet tīrišanai asus priekšmetus.

Izmantojot tīrišanai līdzekli, kas ir paredzēts trauku mazgāšanai ar rokām, netiks notīrīti visi netīrumi un atliekas. Uz stikla keramikas virsmas veidojas neredzama plēvīte, kas veicinās stikla keramikas krāsas maiņu. Šo mainīto krāsu vairs nevarēs notīrīt. Regulāri tīriet plīts virsmu ar īpašu stikla keramikas tīrišanas līdzekli.

- Lielākos netīrumus noslaukiet ar mitru drānu, bet piekaltušos netīrumus notīriet ar stikla skrāpi.
- Pēc tam notīriet stikla keramikas virsmu ar "Miele" stikla keramikas un nerūsošā tērauda tīrišanas līdzekli (skat. nodaļas "Papildpiederumi" saņālu "Tīrišanas un kopšanas līdzekļi") vai parastu tirdzniecībā pieejamu stikla keramikas tīrišanas līdzekli un papīra dvieli vai tīru drānu. Nelietojiet tīrišanas līdzekli uz karstas stikla keramikas virsmas, jo tādējādi var rasties traipi. Ievērojiet tīrišanas līdzekļa ražotāja norādījumus.
- Noslaukiet tīrišanas līdzekļa paliekas ar mitru drānu un pēc tam nosusiniet stikla keramikas virsmu.

Citādi tīrišanas līdzekļa paliekas nākamajā plīts lietošanas reizē piedegs pie stikla keramikas virsmas un sabojāsto. Likvidējiet visas tīrišanas līdzekļa paliekas.

■ **Traipis**, kas ir radušies no kalķa, ūdens un alumīnija nogulsnēm (metāliski spīdoši traipi), notīriet ar stikla keramikas un nerūsošā tērauda tīrišanas līdzekli.

 Karstas virsmas var izraisīt apdedzināšanos.

Gatavošanas laikā stikla keramikas virsma ir karsta.

Uzvelciet aizsargcimdus, pirms tīrāt ar stikla skrāpi cukura, plastmasas vai alumīnija folijas paliekas no karstās stikla keramikas virsmas.

- Ja uz karstās stikla keramikas virsmas nokļūst **cukurs, plastmasa vai alumīnija folija**, izslēdziet iekārtu.
- **Nekavējoties**, proti, kamēr šīs vielas ir karstas, rūpīgi notīriet tās ar stikla virsmām paredzētu skrāpi.
- Pēc tam, kad stikla keramikas virsma ir atdzisusi, notīriet to, kā norādīts iepriekš.

Problēmu novēršana

Lielāko daļu traucējumu un kļūdu, kas var rasties ikdienas lietošanas laikā, varat novērst patstāvīgi. Daudzos gadījumos varat ietaupīt laiku un izmaksas, jo nebūs jāvēršas klientu apkalpošanas dienestā.

Turpmākajās tabulās ir sniegti ieteikumi, kā konstatēt un novērst traucējuma vai kļūdas cēloni.

Zinojumi rādījumos / ekrānā

Problēma	Cēlonis un novēršana
Taimera rādījumā pārmaiņus mirgo simboli <i>Err</i> un <i>30</i> un atskansignāls.	Plīts virsma nav pareizi pievienota. <ul style="list-style-type: none">■ Atvienojiet plīts virsmu no elektrotīkla.■ Vērsieties klientu apkalpošanas dienestā. Plīts virsma ir jāpieslēdz atbilstoši savienojuma shēmai.
Pēc plīts virsmas ieslēgšanas vai pieskaršanāsskārientaustīnam taimera displejā dažas sekundes ir redzams rādījums <i>LOC</i>.	Iz aktivēta ieslēgšanas bloķēšana vai iestatījumu bloķēšana. <ul style="list-style-type: none">■ Deaktivējiet ieslēgšanas bloķēšanas / iestatījumu bloķēšanas funkciju (skat. nodaļas "Drošības aprīkojums" sadaļu "ieslēgšanas bloķēšana / iestatījumu bloķēšana").
Pēc plīts virsmas ieslēgšanas taimera displejā īslaicīgi ir redzams rādījums <i>dE</i>. Plīts virsma neuzkarst.	Plīts virsma darbojas demonstrācijas režīmā. <ul style="list-style-type: none">■ Pieskarieties jebkuras ciparu joslas skārientaustīnam 0.■ Pēc tam turiet pirkstu vienlaicīgi uz skārientaustīniem 0 un 2 tik ilgi, līdz taimera displejā pārmaiņus sāk mirgot <i>dE</i> un <i>OFF</i>.
Plīts virsma ir automātiski izslēgusies. Atkārtoti ieslēdzot, visbiežāk iestājās / izslēgšanas skārientaustīņa <i>①</i> ir redzams <i>C</i>.	Viens vai vairāki skārientaustīni ir aizklāti, piemēram, nospiesti ar pirkstu, nosegti ar pāri trauka malām pārlijusu ēdienu vai uz taustīniem novietotiem priekšmetiem. <ul style="list-style-type: none">■ Nonemiet priekšmetus un / vai notīriet netīrumus (skatīt nodaļas "Drošības aprīkojums" sadaļu "Aizsargizslēgšana").
Taimera rādījumā pārmaiņus mirgo simboli <i>Err</i> un <i>044</i>.	Iz iedarbojusies aizsardzība pret pārkaršanu. <ul style="list-style-type: none">■ Skatiet nodaļas "Drošības aprīkojums" sadaļu "Aizsardzība pret pārkaršanu".

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un novēršana
Taimera rādījumā mirgo simboli Err pārmaiņus ar 047, 048 vai 049.	Ventilators ir bloķēts vai bojāts. <ul style="list-style-type: none">■ Pārbaudiet, vai ventilatoru nebloķē kāds priekšmets.■ Noņemiet šo priekšmetu■ Ja joprojām ir redzams kļūdas paziņojums, vērsieties klientu apkalpošanas dienestā.
Taimera rādījumā mirgo E-cipars, piemēram, E-0, pārmaiņus ar 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 vai 127.	Ventilators ir bloķēts vai bojāts <ul style="list-style-type: none">■ Pārbaudiet, vai ventilatoru nebloķē kāds priekšmets.■ Noņemiet šo priekšmetu.■ Ja joprojām ir redzams kļūdas paziņojums, vērsieties klientu apkalpošanas dienestā.
Taimera rādījumā tiek attēlots šajā tabulā neminēts ziņojums.	Radusies kļūme elektronikā. <ul style="list-style-type: none">■ Atvienojiet plīts virsmu no elektrotīkla uz aptuveni 1 minūti.■ Ja pēc elektrības padeves atjaunošanas kļūme atkārtojas, vērsieties klientu apkalpošanas dienestā.

Problēmu novēršana

Neparedzēta uzvedība

Problēma	Cēlonis un novēršana
Uzliekot gatavošanas trauku, netiek parādīta attiecīgā ciparu josla.	<p>Gatavošanas trauks netika atpazīts šajā pozīcijā, jo tas ir pārāk mazs.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Novietojiet gatavošanas trauku atkārtoti. Ja tas jo projām netiek atpazīts, izmantojiet citu gatavošanas trauku.
Ielegas simbols .	<p>Gatavošanas trauks nav piemērots.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Lietojiet piemērotus gatavošanas traukus (skatīt nodaļas “Indukcija” sadaļu “Trauki ēdienu gatavošanai”).
Novietojot gatavošanas trauku atkārtoti, sāk mirgot iestatītās jaudas indikators.	<p>Gatavošanas trauks netika atpazīts.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Pieskarieties mirgojošajam jaudas pakāpes indikatoram.■ Ja jaudas pakāpes indikators turpina mirgot, novietojiet gatavošanas trauku no jauna.
Novietojot gatavošanas trauku atkārtoti, nodziest iestatītās jaudas indikators un ielegas 0.	<p>Gatavošanas trauks netika atpazīts.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Atkārtoti iestatiet jaudas pakāpi.
Viena no gatavošanas zonām izslēdzas automātiski.	<p>Darbības laiks bijis pārāk ilgs.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ieslēdziet gatavošanas zonu atkārtoti (skat. nodaļas “Drošības aprīkojums” sadaļu “Aizsargizslēgšana”).
Gatavošanas zona nedarbojas ar iestatīto jaudas pakāpi kā parasti.	<p>Iz iedarbojusies aizsardzība pret pārkaršanu.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Skatīt nodaļas “Drošības aprīkojums” sadaļu “Aizsardzība pret pārkaršanu”.
Atsevišķa gatavošanas zona vai visa plīts virsma automātiski izslēdzas.	<p>Iz iedarbojusies aizsardzība pret pārkaršanu.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Skatīt nodaļas “Drošības aprīkojums” sadaļu “Aizsardzība pret pārkaršanu”.
Pastiprinātāja funkcija tiek automātiski priekšlaicīgi pārtraukta.	<p>Iz iedarbojusies aizsardzība pret pārkaršanu.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Skatīt nodaļas “Drošības aprīkojums” sadaļu “Aizsardzība pret pārkaršanu”.

Neapmierinošs rezultāts

Problēma	Cēlonis un novēršana
Ir ieslēgta automātiskās uzvārišanās funkcija, bet gatavošanas trauka saturs nevārās.	Tiek karsēts ļoti liels pārtikas produktu daudzums. ■ Veiciet uzvārišanu ar lielāku jaudas iestatījumu un pēc tam jaudu manuāli pārslēdziet atpakaļ. Gatavošanas trauks slikti vada siltumu. ■ Izmantojiet citu gatavošanas trauku, kas labāk vada siltumu.
Līdzīgos vārišanas vai cepšanas procesos ir nelielas atšķirības gatavošanas laikos un gatvības pakāpē.	Tā nav kļūme. Gatavošanas trauka pamatnes materiāls un gatavošanas trauka atrašanās vieta uz plīts virsmas ietekmē indukcijas spoļu jaudu. Tas ietekmē gatavošanas procesa norisi.

Problēmu novēršana

Vispārīgās problēmas vai tehniskie traucējumi

Problēma	Cēlonis un novēršana
Plīts virsmu nav iespējams ieslēgt.	<p>Plīts virsma nav pievienota strāvas padevei.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Pārbaudiet, vai nav bojāts elektroinstalācijas drošinātājs. Vērsieties pie elektrotehnikas speciālista vai "Miele" Klientu apkalpošanas dienestā (minimālos drošinātāja parametrus skatiet uz identifikācijas datu plāksnītēs). <p>Iespējams, ir radies tehnisks traucējums.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Aptuveni uz 1 minūti atvienojiet plīts virsmu no elektrotīkla, veicot kādu no šādām darbībām:<ul style="list-style-type: none">- izslēdziet attiecīgā drošinātāja slēdzi vai pilnībā izskrūvējiet kūstošo drošinātāju, vai- izslēdziet FI aizsargslēdzi (bojājumstrāvas aizsargslēdzi).■ Ja plīts virsma nedarbojas arī pēc drošinātāju iešķēšanas/ieskrūvēšanas vai strāvas aizsargslēža ieslēgšanas, vērsieties pie elektrotehnikas speciālista vai klientu apkalpošanas dienestā.
Jaunas plīts virsmas darbības laikā izplatās nepatīkams aromāts un izgarojumi.	Iekārtas metāla daļas aizsargā kopšanas līdzekļa kārtā. Sākot plīts virsmas ekspluatāciju, rodas nepatīkams aromāts un ir iespējami arī izgarojumi. Arī indukcijas spolu sasilšana pirmajās lietošanas stundās rada īpatnēju aromātu. Ar katru nākamo lietošanas reizi aromāts mazināsies un pamazām izzudīs pavisam. Nepatīkamais aromāts un iespējamie izgarojumi nenozīmē, ka iekārta ir pieslēgta nepareizi vai ka tai ir radušies bojājumi, tas arī nekaitē veselībai.
Pēc plīts virsmas izslēgšanas ir dzirdamas skaņas, kas ir raksturīgas ierīces darbībai.	Ventilators darbojas, līdz plīts virsma ir atdzisusi, un pēc tam automātiski izslēdzas.

Atsevišķi pasūtāmi piederumi

“Miele” piedāvā plašu “Miele” papild-piederumu, kā arī tīrišanas un kopšanas līdzekļu klāstu, kas ir piemēroti tieši jūsu ierīcēm.

Šos izstrādājumus var ļoti vienkārši pāsūtīt “Miele” interneta veikalā.

Šos izstrādājumus varat iegādāties arī “Miele” Klientu apkalpošanas dienestā (skatiet šīs instrukcijas beigās) un pie “Miele” pilnvarotā izplatītāja.

Trauki vārīšanai / cepšanai

“Miele” piedāvā plašu vārīšanas un cepšanas trauku izvēli. To funkcijas un izmēri pilnībā atbilst lietošanai “Miele” ierīcēs. Sīkāka informācija ir pieejama “Miele” tīmekļa vietnē.

Tīrišanas un kopšanas līdzekļi

Stikla keramikas un nerūsējošā tē-rauda tīrišanas līdzeklis, 250 ml

Notīra piekaltušus netīrumus, kaļķa trai-pus un alumīnija atliekas.

Mikrošķiedras drāna

Notīra pirkstu nospiedumus un nelielus netīrumus.

Klientu apkalpošanas dienests

Kontaktinformācija traucējumu gadījumā

Traucējumu gadījumā, kurus nevarat novērst patstāvīgi, sazinieties, piemēram, ar savu "Miele" specializēto tirgotāju vai "Miele" Klientu apkalpošanas dienestu.

"Miele" Klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumus var pieteikt tiešsaistē vietnē www.miele.lv/service.

"Miele" Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija ir norādīta šī dokumenta beigās.

Klientu apkalpošanas dienestam ir nepieciešams modeļa apzīmējums un izgatavošanas numurs (Fabr. / SN / Nr.). Šī informācija ir sniepta uz identifikācijas datu plāksnītes.

Identifikācijas datu plāksnīte

Pielīmējiet pievienoto identifikācijas datu plāksnīti šeit. Pārliecinieties, ka modeļa apzīmējums ir tāds pats, kā norādīts šī dokumenta aizmugurē.

Garantija

Garantijas termiņš ir 2 gadi.

Papildinformāciju skatiet pievienotajos garantijas noteikumos.

Drošības norādījumi par iebūvēšanu

 Nepareizas iebūvēšanas izraisīti bojājumi.

Nepareizi iebūvējot plīts virsmu, to var sabojāt.

Uzticiet plīts virsmas iebūvēšanu tikai kvalificētam speciālistam.

 Tikla spriegums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Nepareizi pieslēdzot ierīci elektrotīklam, var rasties elektriskās strāvas trieciens.

Uzticiet plīts virsmas pieslēgšanu elektrotīklam tikai kvalificētam elektrotehnikas speciālistam.

 Krītošu priekšmetu izraisīti bojājumi.

Uzstādot sienas skapiņus vai tvaika nosūcēju, var sabojāt plīts virsmu.


Iebūvējiet plīts virsmu tikai pēc sienas skapiņu vai tvaika nosūcēja uzstādīšanas.

- ▶ Darba virsmas saplāksnim jābūt apstrādātam ar karstumizturīgu līmi (100°C), lai tas neatdalītos vai nedeformētos. Noslēdošajām līstēm pie sienas jābūt no karstumizturīga materiāla.
- ▶ Plīts virsmu nedrīkst uzstādīt virs ledusskapjiem, trauku mašīnām, mazgāšanas un žāvēšanas ierīcēm.
- ▶ Šo plīts virsmu drīkst iebūvēt tikai virs tādām plītīm un cepeškrāsnīm, kas ir aprīkotas ar tvaika dzesēšanas sistēmu.
- ▶ Pārliecinieties, ka pēc plīts virsmas iebūvēšanas nevar pieskarties barošanas kabelim.
- ▶ Barošanas kabelis pēc plīts virsmas iebūvēšanas nedrīkst saskarties ar kustīgām virtuves aprīkojuma daļām (piemēram, atvilktnēm) un tikt pakļauts mehāniskai slodzei.
- ▶ Ievērojet turpmākajās lappusēs norādītos drošības atstatumus.

Uzstādīšana

Drošības atstatumi

Drošības atstatums virs plīts virsmas

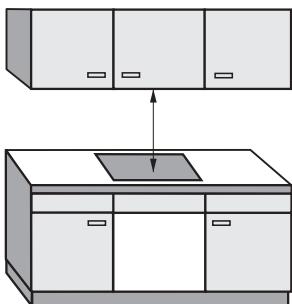

Starp plīts virsmu un virs tās uzstādītu tvaika nosūcēju jānodrošina tvaika nosūcēja ražotāja norādītais drošības atstatums.

Ja virs plīts virsmas ir iemontēti viegli uzliesmojoši materiāli (piemēram, piekārti pazeminātie griesi), drošības atstatumam jābūt vismaz 500 mm.

Ja zem viena tvaika nosūcēja ir iebūvētas vairākas ierīces, kurām ir nepieciešami dažādi drošības atstatumi, ievērojiet lielāko norādīto drošības atstatumu.

Drošības atstatums aizmugurē / sānos

Iebūvējot plīts virsmu, ieteicams atstāt daudz vietas labajā un kreisajā pusē.


Līdz augsta skapja vai telpas sienai plīts virsmas aizmugurē jānodošina vismaz tāds atstatums, kāds ir norādīts turpmāk ①.

Vienā plīts virsmas pusē (labajā vai kreisajā) līdz augsta skapja vai telpas sienai jānodošina vismaz tāds atstatums, kāds ir norādīts turpmāk ②, ③, bet pretejā pusē – vismaz 300 mm atstatums.


① Minimālais atstatums milimetros **aiz** darba virsmas izgriezuma līdz darba virsmas aizmugurējai malai:
50 mm.

② Minimālais atstatums milimetros **la-**
bajā pusē no darba virsmas izgriezuma līdz blakus novietotai mēbelei (piemēram, augstam skapim) vai telpas sienai:
50 mm.


③ Minimālais atstatums **pa kreisi** no darba virsmas izgriezuma līdz blakus novietotai mēbelei (piemēram, augstam skapim) vai telpas sienai:
50 mm.

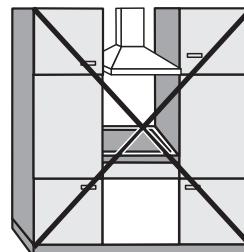


Nedrīkst



Ļoti ieteicams



Nav ieteicams



Nav ieteicams

Uzstādīšana

Minimālais atstatums zem plīts virsmas

Lai nodrošinātu plīts virsmas ventilāciju, zem plīts virsmas ir nepieciešams minimālais atstatums līdz cepeškrāsnij, mēbeles starplāksnei vai atvilktnei.

Minimālais atstatums no plīts virsmas apakšmalas līdz

- cepeškrāsns augšmalai: 2 mm;
- starplāksnes augšmalai: 2 mm;
- atvilktnes augšmalai: 5 mm;
- atvilktnes apakšai: 75 mm.

Starplāksne

Starplāksnes iebūvēšana zem plīts virsmas nav nepieciešama, taču tā ir atļauta.



Sānskats

- ① Priekšpusē
- ② Gaisa sprauga priekšpusē
- ③ Gaisa sprauga aizmugurē

Lai **pievadītu gaisu** plīts virsmai, ir ieteicams priekšpusē starp skapi un starplāksni atstāt 20 mm platu gaisa spraugu ②.

Barošanas kabeļa pievienošanai aizmugurē starp skapi un starplāksni ir nepieciešama 10 mm plata gaisa sprauga ③.

Drošības atstatums līdz nišas apšuvumam

Ja niša tiek apšūta, jāievēro minimālais atstatums starp darba virsmas izgriezumu un nišas apšuvumu, jo augstas temperatūras var mainīt materiālu īpašības vai tos iznīcināt.


Ja apšuvumam ir izmantots ugunsnedrošs materiāls (piemēram, koks), minimālajam atstatumam ⑤ starp darba virsmas izgriezumu un nišas apšuvumu jābūt vismaz 50 mm.

Ja apšuvumam ir izmantots ugunsdrošs materiāls (piemēram, metāls, dabīgais akmens, keramikas flīzes), minimālajam atstatumam ⑤ starp darba virsmas izgriezumu un nišas apšuvumu jābūt 50 mm mīnus nišas apšuvuma biezums.


Piemērs: nišas apšuvuma biezums 15 mm

50 mm – 15 mm = minimālais atstatums 35 mm

Plāts virsma vienā līmenī ar darba virsmu

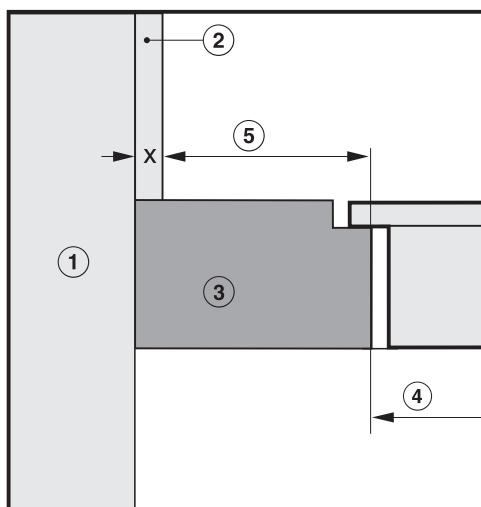

Plāts virsma ar rāmi / sliņu apmali

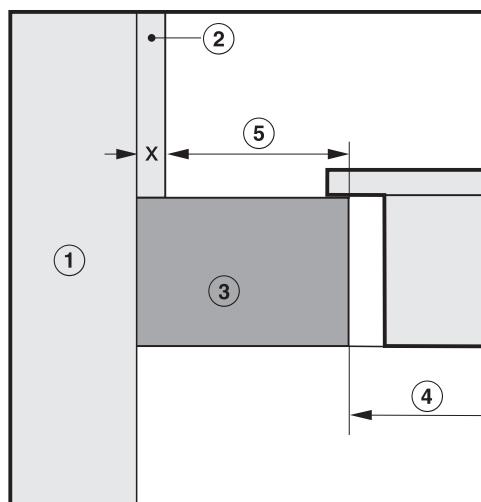

① Mūra konstrukcija

② Nišas apšuvuma izmērs x = nišas apšuvuma biezums

③ Darba virsma

④ Darba virsmas izgriezums

⑤ Minimālais atstatums, izmantojot


ugunsnedrošus materiālus – 50 mm; izmantojot

ugunsdrošus materiālus – 50 mm – izmērs x


Uzstādīšana

Norādījumi par iebūvēšanu – uz darba virsmas

Blīvējums starp plīts virsmu un darba virsmu

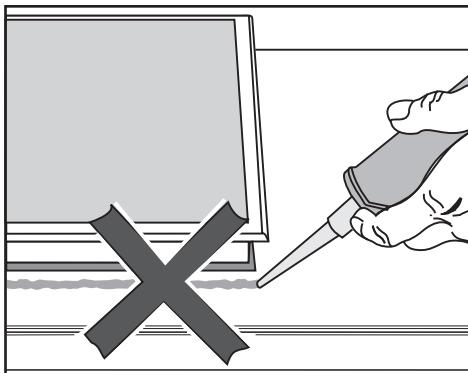

Flīzēta darba virsma

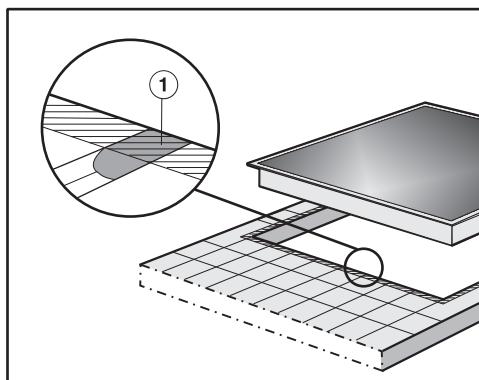

Šuvēm ① un iesvītrotajai zonai zem plīts virsmas pamata jābūt gludai un līdzdenai, lai plīts virsma tiktu vienmērīgi atbalstīta un zem ierīces augšdaļas malas tiktu nodrošināts pietiekams blīvējums starp ierīci un darba virsmu.

 Nepareizas iebūvēšanas izraisīti bojājumi.

Ja plīts virsma tiek blīvēta ar šuvju hermētiķi, plīts virsmu un darba virsmu var sabojāt, ja nepieciešamības gadījumā plīts tiek demontēta.

Neizmantojet šuvju blīvēšanas materiālu starp plīts virsmu un darba virsmu.

Blīvējums zem plīts virsmas malas pietiekami noblīvē salaiduma vietu starp plīts virsmu un darba virsmu.

Blīvējuma lente


Ja plīts virsma apkopes nolūkā tiek demontēta, var tikt sabojāta zem plīts virsmas malas novietotā blīvējuma lente.

Pirms atkārtotas iebūvēšanas vienmēr nomainiet blīvējuma lenti.

lebūvēšanas izmēri, uzstādot uz darba virsmas

Visi izmēri ir norādīti milimetros.

KM 7678 FR

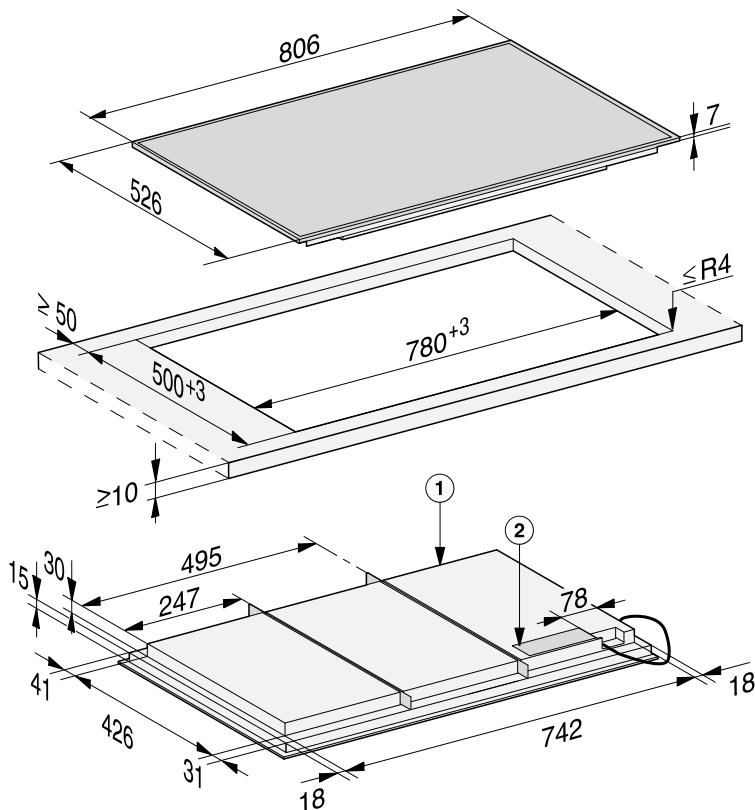


① Priekšpuse

② Pieslēguma kārba

Barošanas kabelis (L = 1440 mm) iekļauts komplektācijā nepievienotā veidā

Uzstādīšana

KM 7678 FL, KM 7878 FL

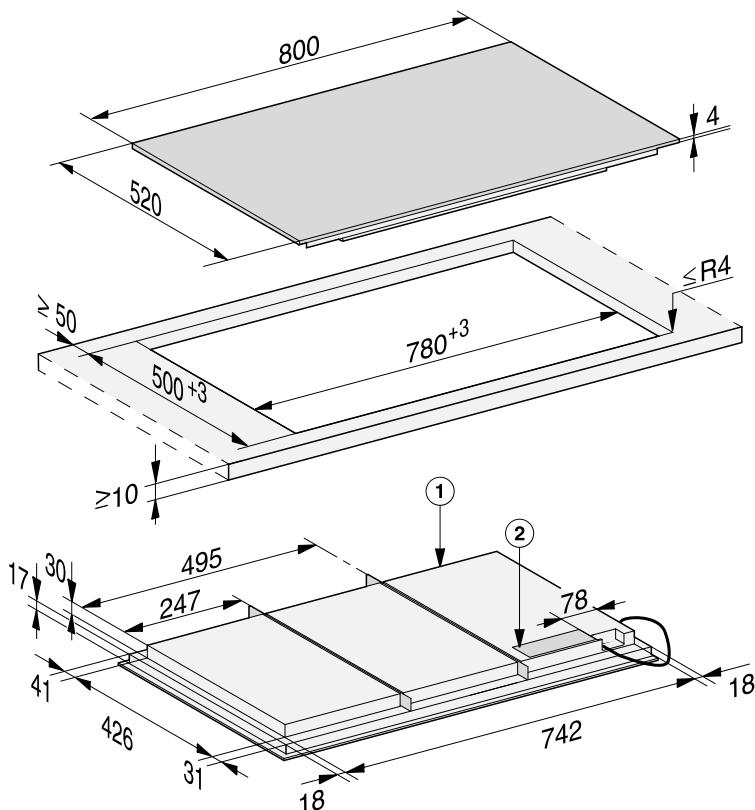


① Priekšpuse

② Pieslēguma kārba

Barošanas kabelis ($L = 1440$ mm) iekļauts komplektācijā nepievienotā veidā

KM 7697 FR

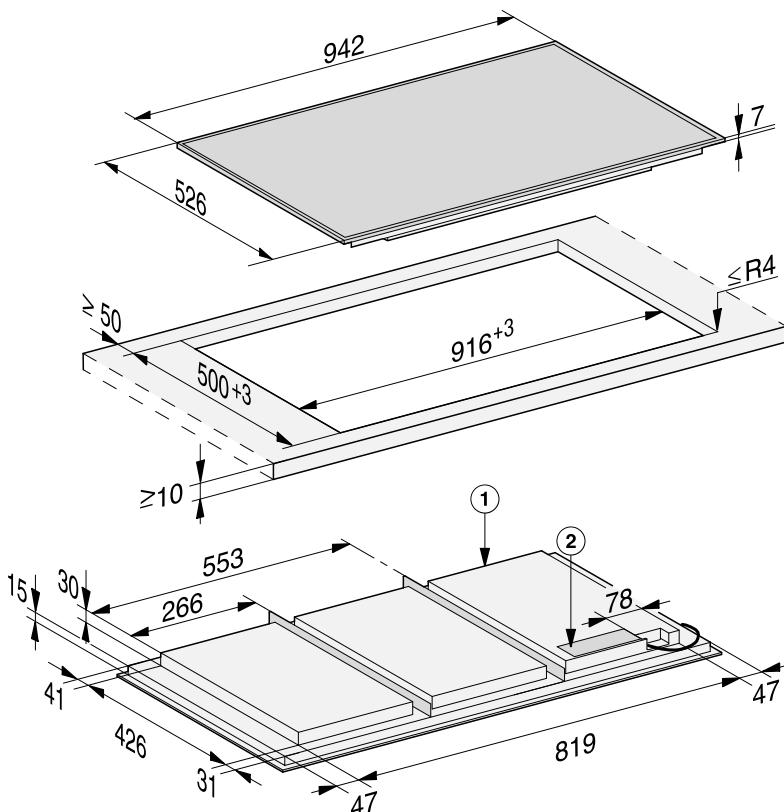


① Priekšpuse

② Pieslēguma kārba

Barošanas kabelis ($L = 1440$ mm) iekļauts komplektācijā nepievienotā veidā

Uzstādīšana

KM 7697 FL, KM 7897 FL

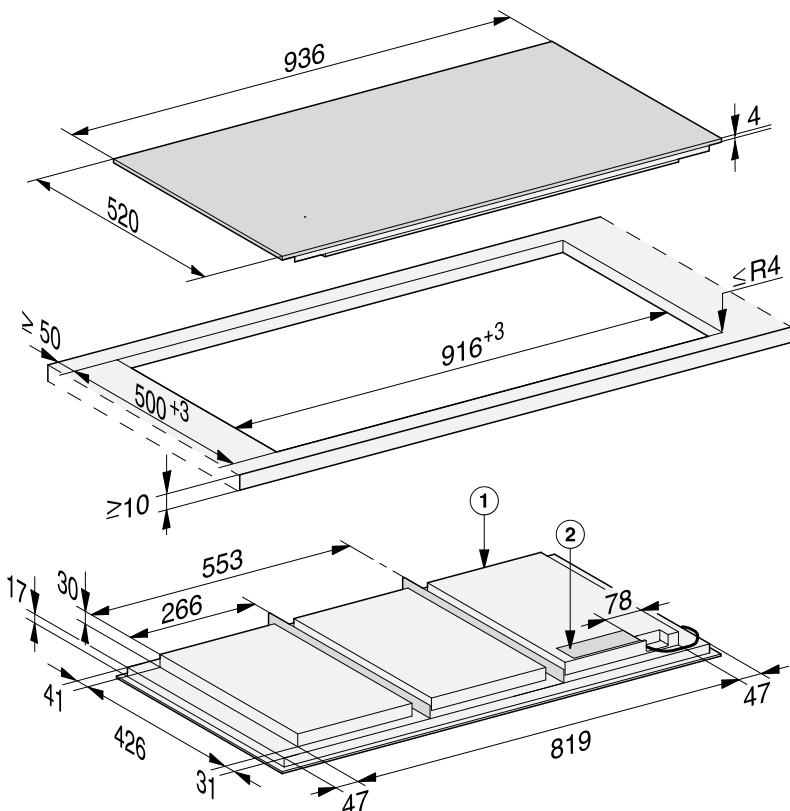

① Priekšpuse

② Pieslēguma kārba

Barošanas kabelis ($L = 1440$ mm) iekļauts komplektācijā nepievienotā veidā

lebūvēšana uz darba virsmas

- Izveidojiet izgriezumu darba virsmā. levērojiet drošības atstatumus (skatiet nodaļas “Uzstādīšana” sadaļu “Drošības atstatumi”).
- Ja **darba virsma ir izgatavota no koka**, apstrādājiet zāģējuma vietas ar īpašu laku, silikona kaučuku vai sintētiskajiem sveķiem, lai nepieļautu uzbrīšanu mitruma ietekmē. Blīvējuma materiālam ir jābūt karstumizturīgam.

Uzmanieties, lai šie materiāli nenonāktu uz darba virsmas virspuses.

- Pielīmējiet piegādes komplektā ieķlauto blīvējuma lenti zem plīts virsmas malas. Līmējot nenospriegojiet blīvējuma lenti.

 Nepareizs pieslēgums var izraisīt bojājumus.

Īsslēgums var izraisīt plīts virsmas elektronikas bojājumus.

Uzticiet barošanas kabeļa pievienošanu plīts virsmai kvalificētam elektrotehnikas speciālistam.

Ja blīvējums stūros cieši nepiegūl darba virsmai, stūru rādiusus ($\leq R4$) var uzmanīgi apstrādāt ar kontūrzāgi.

- Pievienojiet plīts virsmu elektrotīklam (skatiet nodaļas “Uzstādīšana” sadaļu “Pieslēgums elektrotīklam”).
- Pārbaudiet plīts virsmas darbību.

- Pievienojiet plīts virsmai barošanas kabeli atbilstoši pieslēguma shēmai (skatiet nodaļas “Uzstādīšana” sadaļu “Pieslēgums elektrotīklam”).
- Izvelciet plīts virsmas barošanas kabeli uz leju caur darba virsmas izgriezumu.
- Izvelciet plīts virsmu izgriezuma viņu. Pārliecinieties, ka blīvējums piegūl darba virsmai, lai nodrošinātu blīvēju mu starp iekārtu un darba virsmu.

Uzstādīšana

Norādījumi par iebūvēšanu – vienā līmenī ar virsmu

Vienā līmenī ar darba virsmu plīts virsmu var iebūvēt tikai dabiskā akmens (granīta, marmora), masīvkoka un flīzētās darba virsmās. Nodaļas "Uzstādīšana" sadaļā "lebūvēšanas izmēri, iebūvējot vienā līmenī ar virsmu" ar atbilstošu norādi apzīmētās plīts virsmas ir piemērotas iebūvēšanai arī stikla darba virsmās. Izmantojot cita materiāla darba virsmas, noskaidrojiet pie attiecīgā ražotāja, vai tās ir piemērotas plīts virsmas iebūvēšanai vienā līmenī ar darba virsmu.

Lai plīts virsma pēc iebūvēšanas būtu brīvi pieejama no apakšas un apakšējo kārbu varētu noņemt apkopes vajadzībām, zem iekārtas esošā skapiša brīvajam platumam ir jābūt vismaz tādam pašam kā darba virsmas izgriezuma iekšējam platumam (skatiet nodaļas "Uzstādīšana" sadaļu "lebūvēšanas izmēri, iebūvējot vienā līmenī ar virsmu"). Ja pēc iebūvēšanas plīts virsmas apakšdaļai nevar brīvi pieklūt, ir jāizņem šuvju hermētikis, lai plīts virsmu varētu izņemt.

Dabīgā akmens darba virsmas

Plīts virsma tiek ievietota tieši frēzējumā.

Masīvkoka vai flīzētas darba virsmas, stikla darba virsmas

Plīts virsma izgriezumā tiek nostiprināta ar koka līstēm. Šīs līstes nav iekļautas piegādes komplektā un tās ir jānogādā iekārtas montāžas vietā.

Blīvējuma lente


Ja plīts virsma apkopes nolūkā tiek demontēta, var tikt sabojāta zem plīts virsmas malas novietotā blīvējuma lente.

Pirms atkārtotas iebūvēšanas vienmēr nomainiet blīvējuma lenti.

Iebūvēšanas izmēri, iebūvējot vienā līmenī ar virsmu

Visi izmēri ir norādīti milimetros.

KM 7678 FL, KM 7878 FL

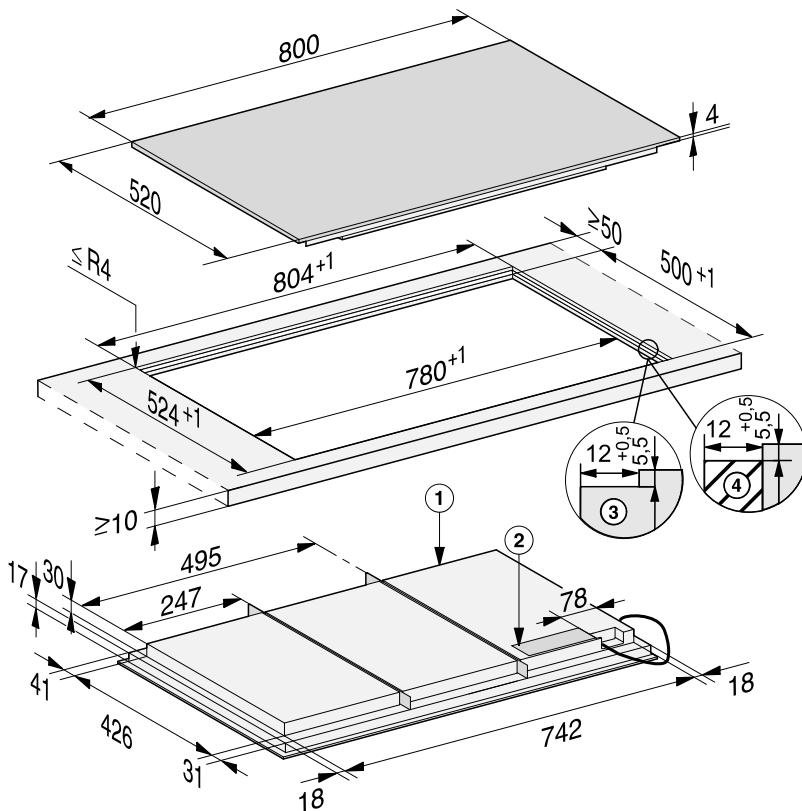

① Priekšpuse

② Pieslēguma kārba


Barošanas kabelis ($L = 1440$ mm) iekļauts komplektācijā nepievienotā veidā

③ Pakāpenisks frēzējums dabīgā akmens darba virsmai

④ Koka īste, 12 mm (nav iekļauta komplektācijā)

Uzstādīšana

KM 7697 FL, KM 7897 FL

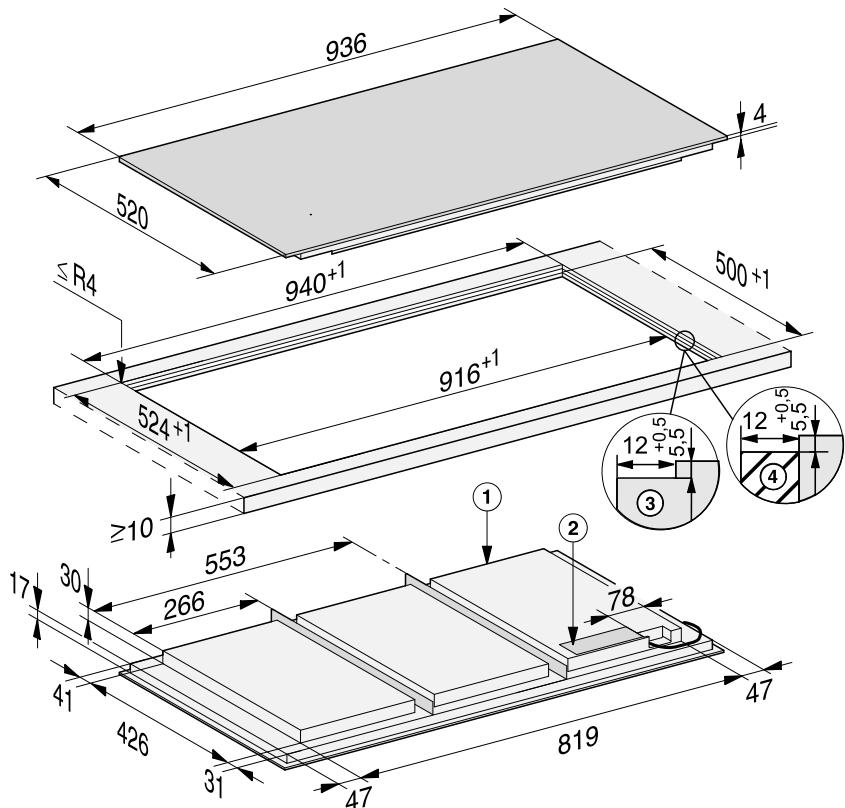

① Priekšpuse

② Pieslēguma kārba

Barošanas kabelis ($L = 1440 \text{ mm}$) iekļauts komplektācijā nepievienotā veidā

③ Pakāpenisks frēzējums dabīgā akmens darba virsmai

④ Koka īste, 12 mm (nav iekļauta komplektācijā)

Iebūvēšana vienā līmenī ar virsmu

- Izveidojiet izgriezumu darba virsmā. Ievērojiet drošības atstatumus (skatīt nodaļu "Drošības atstatumi").
- Masīvkoka darba virsmām / flīzētām darba virsmām / stikla darba virsmām:
pielītipriniet koka līstes 5,5 mm zem darba virsmas augšējās malas.

 Nepareizs pieslēgums var izraisīt bojājumus.

Īsslēgums var izraisīt plīts virsmas elektronikas bojājumus.

Uzticiet barošanas kabeļa pievienošanu plīts virsmai kvalificētam elektrotehnikas speciālistam.

- Pievienojiet plīts virsmai barošanas kabeli atbilstoši savienojuma shēmai (skatīt nodaļas "Pieslēgums elektrotīklam" sadaļu "Savienojuma shēma").
- Pielīmējiet piegādes komplektā ie-klauto blīvējuma lenti zem plīts virsmas malas. Līmējot nenospriegojiet blīvējuma lenti.
- Izvelciet plīts virsmas barošanas kabeli uz leju caur darba virsmas izgriezumu.
- Ievietojiet plīts virsmu izgriezumā un nocentrējiet to.

Šuvei starp stikla keramikas plāksni un darba virsmu ir jābūt vismaz 2 mm platai. Šuve ir nepieciešama, lai plīts virsmu varētu nobīvēt.

- Pievienojiet plīti elektrotīklam (skatīt nodaļu "Pieslēgums elektrotīklam").

- Pārbaudiet plīts virsmas darbību.
- Aizpildiet šuvi starp plīts virsmu un darba virsmu ar karstumizturīgu (min. 160 °C) silikona šuvju blīvēšanas materiālu.

 Nepiemērots blīvēšanas materiāls var izraisīt bojājumus.
Nepiemērots šuvju blīvēšanas materiāls var sabojāt dabiskos akmenis.
Dabiskā akmens virsmām un dabiskā akmens flīžu virsmām lietojiet tikai dabiskajam akmenim piemērotu silikona šuvju blīvēšanas līdzekli. Ievērojiet ražotāja sniegto norādījumus.

Elektrotīkla pieslēgums

 Nepareiza pieslēguma izraisīti bojājumi.

Nepareizi veikta iekārtas uzstādīšana, apkope vai remonts var izraisīt ļoti bīstamas situācijas un apdraudēt iekārtas lietotāju.

“Miele” neatbild par kaitējumu (piemēram, par strāvas triecienu), ko ir izraisījuši nepareizi veikti uzstādīšanas un apkopes vai remonta darbi vai neuzstādīts vai pārrauts zemējuma vads.

Uzticiet plīts virsmas pieslēgšanu elektrotīklam kvalificētam elektrotehnikas speciālistam.

Elektrotehnikas speciālistam ir precīzi jāpārķrina un stingri jāievēro valstī spēkā esošie noteikumi un vietējā elektroapgādes uzņēmuma papildu prasības.

Izolētajām daļām pēc montāžas jānodrošina prettrieciena aizsardzība.

Kopējā jauda

Skatīt identifikācijas datu plāksnīti.

Pieslēguma parametri

Nepieciešamos pieslēguma datus skaitiet uz iekārtas identifikācijas datu plāksnītes. Šiem datiem ir jāatbilst attiecīgajiem elektrotīkla parametriem.

Savienojuma iespējas ir norādītas savienojuma shēmā.

Strāvas aizsargslēdzis

Lai palielinātu drošību, VDE (Austrijā: ÖVE) normatīvos ir ieteikts pirms plīts virsmas uzstādīt strāvas aizsargslēdzi ar aktivēšanas strāvu 30 mA.

Separatori

Plīts virsma ir jāaprīko ar strāvas padeves pārtraukšanas slēdziem, lai to visos polos varētu atvienot no tīkla. Izslēgtā stāvoklī ir nepieciešams vismaz 3 mm atstatums starp kontaktiem. Strāvas padeves pārtraukšanas slēdzi aizsargā ierīci pret pārāk lielas strāvas padevi un darbojas kā strāvas aizsargslēdzi.

Atvienošana no elektrotīkla

 Tīkla sprieguma izraisīts elektriskās strāvas trieciena risks.

Tīkla sprieguma atjaunošana remonta un / vai apkopes darbu laikā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Nodrošiniet, lai elektrotīkls pēc atvienošanas netiktu nejauši atkal pievienots.

Ja elektriskā līnija, kurai ir pieslēgta ierīce, jāatvieno no elektrotīkla, atkarībā no instalācijas veida sadales skapī jāveic turpmāk minētās darbības.

Kūstošie drošinātāji

- Izņemiet drošinātāju ieliktņus no uzskrūvējamajiem vāciņiem.

Skrūvējamie automātiskie drošinātāji

- Nospiediet kontrolopogu (sarkana), līdz "izlec" vidējā poga (melna).

Lebūvējamie automātiskie drošinātāji

- Pret pārstrāvu sargājoši automātslēdzi, vismaz B vai C tips: pārslēdziet slēža sviru no pozīcijas 1 (lelēgt) pozīcijā 0 (izslēgt).

FI aizsargslēdzis

- Strāvas aizsargslēdzis: pārslēdziet centrālo slēži no pozīcijas 1 (lelēgt) pozīcijā 0 (izslēgt) vai nospiediet kontrollaustiņu.

Barošanas kabelis

Plīts virsma jāpievieno elektrotīklam ar atbilstoša diametra H 05 VV-F tipa barošanas kabeli (ar PVH izolāciju) saskaņā ar savienojuma shēmu.

Savienojuma iespējas ir norādītas savienojuma shēmā.

Informāciju par plītij pieļaujamo barošanas spriegumu un atbilstošo elektrisko slodzi skatiet uz identifikācijas datu plāksnītes.

Barošanas kabeļa maiņa

 Tīkla sprieguma izraisīts elektriskās strāvas trieciena risks.

Nepareizs pieslēgums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.


Uzticiet barošanas kabeļa nomaiņu tikai kvalificētam elektrotehnikas speciālistam.

Nomainot barošanas kabeli, izmantojiet tikai H 05 VV-F veida kabeli ar piemērotu diametru. Barošanas kabeli var iegādāties pie ražotāja vai klientu apkalpošanas dienestā.

Uzstādīšana

Pieslēguma shēma

Uzstādīšanas vietā nav pieļaujams jebkurš iespējamais pieslēgums. Ievērojiet valstī spēkā esošos noteikumus un vietējā elektroapgādes uzņēmuma papildprasības.

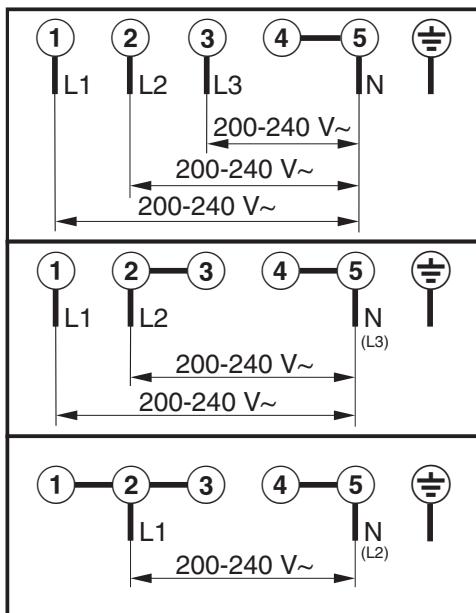

Garantijas noteikumi

Uzņēmums "Miele" Latvijā papildus likumā noteiktajām garantijas prasībām pret pārdevēju, tās neierobežojot, piešķir pircējam prasības pret šādām garantijas saistībām, ja tiek iegādāta jauna iekārtā.

I Garantijas ilgums un garantijas perioda sākums

1. Garantija tiek piešķirta šādam laika periodam:
 - a) 24 mēneši sadzīves tehnikas iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai;
 - b) 12 mēneši profesionālām iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai.
2. Garantijas periods sākas no dienas, kad ir izrakstīts rēķins par iekārtas iegādi.

Garantijas periods nevar tikt pagarināts, ja ir veikti garantijas pakalpojumi un piegāde saistībā ar garantiju.

II Garantijas priekšnoteikumi

1. Iekārtā ir iegādāta pie specializētā tirgotāja vai tieši uzņēmumā "Miele" kādā no ES dalībvalstīm, Šveicē vai Norvēģijā un tur arī uzstādīta.
2. Pēc klientu apkalpošanas dienesta darbinieka pieprasījuma tiek uzrādīts garantijas apliecinājums (pirkuma čeks vai aizpildīta garantijas karte).

III Garantijas saturs un apjoms

1. Iekārtas defekti tiek novērstī noteiktā termiņā bez maksas, salabojot vai nomainot bojātās daļas. Šim nolūkam nepieciešamos izdevumus, piemēram, transporta, ceļa, darbaspēka un rezerves daļu izmaksas, sedz uzņēmums "Miele" Latvijā. Nomainītās daļas vai iekārtas kļūst par uzņēmuma "Miele" Latvijā īpašumu.
2. Garantija neatniecas uz bojājumiem, ko uzņēmums "Miele" Latvijā jau novērsis, ja vien tie nav radušies "Miele" Latvijā klientu apkalpošanas dienesta darbinieku tīšas nevērības vai neuzmanības dēļ.
3. Izmantoto materiālu un piederumu piegāde pakalpojumā nav iekļauta.

IV Garantijas ierobežojumi

Garantija neatniecas uz iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies šādu apstākļu ietekmē.

1. Nepareiza uzstādīšana vai pievienošana, piemēram, spēkā esošo drošības tehnikas noteikumu vai lietošanas, pievienošanas un montāžas instrukciju neievērošana.
2. Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, kā arī neprasmīga lietošana vai apstrāde, piemēram, ar nepiemērotiem mazgāšanas līdzekļiem vai ķimikālijām.
3. Ja iekārtā ir iegādāta kādā citā ES valstī, Šveicē vai Norvēģijā, tās īpašo tehnisko specifikāciju dēl tā ir izmantojama vai nu bez ierobežojumiem, vai tikai ar ierobežojumiem.
4. Ārējas iedarbības ietekmē, piemēram, transportēšanas laikā radušies bojājumi, preci pagrūžot vai tai nokrītot, laikapstākļu vai citu dabas parādību ietekmē radušies bojājumi.
5. Ja remontu un daļu nomainī neveic uzņēmuma "Miele" apkalpošanas dienesta darbinieki, kas ir pilnvaroti un sertificēti šo pakalpojumu sniegšanai.
6. Ja netiek izmantotas uzņēmuma "Miele" oriģinālās rezerves daļas, kā arī "Miele" piederumi.
7. Stikla plīsumi un bojātas kvēlspuldzes.
8. Elektriskās strāvas un sprieguma svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādīto pieļaujamo robežu vai ir zem tās.
9. Lietošanas instrukcijā sniegto apkopes un tīrišanas noteikumu neievērošana.

V Datu drošība

Personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma izpildes vai garantijas pakalpojumu veikšanas vajadzībām, nemot vērā datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus.

Produkta tehnisko datu lapas

Pielikumā ir visu šajā lietošanas un montāžas instrukcijā aprakstīto modeļu tehnisko datu lapas.

Informācija par mājsaimniecības elektrisko plīts virsmu

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 66/2014

MIELE	
Modeļa nosaukums/apzīmējums	KM 7678
Gatavošanas zonu un/vai gatavošanas laukumu skaits	
Apalām gatavošanas zonām — lietderīgās virsmas/gatavošanas zonas diametrs	1. = 744x381,5 mm
Gatavošanas zonām vai gatavošanas laukumiem, kam nav apļa formas, — lietderīgās virsmas/gatavošanas zonas garums/platums, G/P	2. = 3. = 4. = 5. = 6. =
Enerģijas patēriņš katrai gatavošanas zonai vai laukumam, aprēķinot enerģijas patēriņu uz kg gatavošanai ar elektību ($EC_{electric\ cooking}$)	-
Gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņš, aprēķinot gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņu uz kg ($EC_{electric\ hob}$)	189,6 Wh/kg

Informācija par mājsaimniecības elektrisko plīts virsmu

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 66/2014

MIELE	
Modeļa nosaukums/apzīmējums	KM 7697
Gatavošanas zonu un/vai gatavošanas laukumu skaits	
Apalām gatavošanas zonām — lietderīgās virsmas/gatavošanas zonas diametrs	1. = 865x381,5 mm
Gatavošanas zonām vai gatavošanas laukumiem, kam nav apļa formas, — lietderīgās virsmas/gatavošanas zonas garums/platums, G/P	2. = 3. = 4. = 5. = 6. =
Enerģijas patēriņš katrai gatavošanas zonai vai laukumam, aprēķinot enerģijas patēriņu uz kg gatavošanai ar elektību ($EC_{electric\ cooking}$)	-
Gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņš, aprēķinot gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņu uz kg ($EC_{electric\ hob}$)	190,7 Wh/kg

Produkta tehnisko datu lapas

Informācija par mājsaimniecības elektrisko plīts virsmu

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 66/2014

MIELE	
Modeļa nosaukums/apzīmējums	KM 7878
Gatavošanas zonu un/vai gatavošanas laukumu skaits	
Apalām gatavošanas zonām — lietderīgās virsmas/gatavošanas zonas diametrs	1. = 744x381,5 mm
Gatavošanas zonām vai gatavošanas laukumiem, kam nav apļa formas, — lietderīgās virsmas/gatavošanas zonas garums/platums, G/P	2. = 3. = 4. = 5. = 6. =
Enerģijas patēriņš katrai gatavošanas zonai vai laukumam, aprēķinot enerģijas patēriņu uz kg gatavošanai ar elektību ($EC_{electric\ cooking}$)	-
Gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņš, aprēķinot gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņu uz kg ($EC_{electric\ hob}$)	189,6 Wh/kg

Informācija par mājsaimniecības elektrisko plīts virsmu

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 66/2014

MIELE	
Modeļa nosaukums/apzīmējums	KM 7897
Gatavošanas zonu un/vai gatavošanas laukumu skaits	
Apalām gatavošanas zonām — lietderīgās virsmas/gatavošanas zonas diametrs	1. = 865x381,5 mm
Gatavošanas zonām vai gatavošanas laukumiem, kam nav apļa formas, — lietderīgās virsmas/gatavošanas zonas garums/platums, G/P	2. = 3. = 4. = 5. = 6. =
Enerģijas patēriņš katrai gatavošanas zonai vai laukumam, aprēķinot enerģijas patēriņu uz kg gatavošanai ar elektību ($EC_{electric\ cooking}$)	-
Gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņš, aprēķinot gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņu uz kg ($EC_{electric\ hob}$)	190,7 Wh/kg

Atbilstības deklarācija

Ar šo "Miele" apliecina, ka šī stikla keramikas plīts ar indukcijs virsmu atbilst Direktīvas Nr. 2014/53/ES prasībām.

ES Atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādās tīmekļa vietnēs:

- "Produkti", "Lejupielāde" tīmekļa vietnē www.miele.lv;
- "Serviss", "Informācijas pieprasījums", "Lietošanas instrukcijas" tīmekļa vietnē www.miele.lv/majsaimnieciba/informacijas-pieprasījums-385.htm, norādot produkta nosaukumu vai ražojuma numuru.

Frekvenču diapasons	2,4000– 2,4835 GHz
---------------------	-----------------------

Maksimālā raidīšanas jauda	< 100 mW
----------------------------	----------



www.miele.lv

Vācija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

Miele

KM 7678 FR, KM 7678 FL, KM 7697 FR, KM 7697 FL,
KM 7878 FL, KM 7897 FL

lv-LV

M.-Nr. 11 285 840 / 07