


PRI 421 [EL STW]
 Muldenmangel, Elektro
 mit modernster Steuerung und Stahlwollbewicklung.

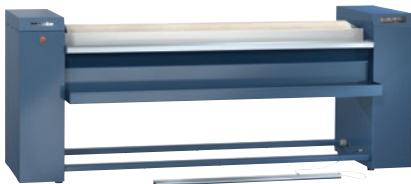

- Leistung 113,0 kg/h*, Walzendurchmesser 365 mm, Arbeitsbreite 2040 mm
- Hervorragende Finish-Ergebnisse dank HPC-Mulde
- Modernste Steuerung – Touchdisplay
- Schnelle Anwahl der wichtigsten Einstellungen – Favoritenprogramm
- Höchste Mangelleistung – flexibel gelagerte Mulde

* Bei 25 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangelleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN-Nr.: 4002516135227 / Materialnummer: 11156310 /
 Alte Materialnummer: 53421001EU

Bauform und Ausführung

Bauform	Fronts. Wäscheeingabe, Rücks. Wäscheausgabe
Linie	Professional
Außenverkleidung	Octoblau
Walzendurchmesser in mm	365
Arbeitsbreite in mm	2040
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelunterbewicklung	Elastische Stahlwolle
Mangeltuch	Aramid-Nadelfiltzuch

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•

Leistungsdaten

Max. Mangelleistung bei 25 % Restfeuchte in kg/h	113,0
Getestete Betriebsstunden	20000

Steuerung

Steuerungstyp	Touch-Display
Touch-Display (Option)	Touch-Display PRI
Programmeinstellung	Einstellung definierter Programmparameter
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	5,4
Einstellbare Temperatur	Stufenlos

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50-60HZ
Heizleistung Elektro in kW	22,90
Gesamtanschluss in kW	23,50
Absicherung in A	50

Maße und Gewicht

Außenmaß, Höhe in mm	1110
Außenmaß, Breite in mm	2759
Außenmaß, Tiefe in mm	1441
Außenmaß, Bruttobhöhe in mm	1388
Außenmaß, Bruttobreite in mm	2866
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1096
Nettogewicht in kg	357
Bruttogewicht in kg	436
Maximale Bodenbelastung in N	3502

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	56 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	13,70

Ausstattung

Patentierter Ausgabettisch EasyFold	•
-------------------------------------	---

PRI 421 [EL STW]

Muldenmangel, Elektro
mit modernster Steuerung und Stahlwollbewicklung.



EAN-Nr.: 4002516135227 / Materialnummer: 11156310 /

Alte Materialnummer: 53421001EU

Ausgabetischverlängerung (Option)

HPC-Mulde

•

Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste

•

Fußschaltleiste FlexControl

•

Eingabetisch

•

Wäscheabstreifer

•

Wäschekasten

•

Wäscherückführung (Option)

•

Abdeckhaube (Option)

•

Favoritenprogramm

•

Falscheingabeerkennung

•

Luftfederung

•

Pausenfunktion

•

Hoher Anpressdruck

•

Anzeige Muldenreinigung und wachsen

•

Not-Halt-Schalter

•

Pflegeset APRI 319 für die Mulde im Lieferumfang
enthalten

•

Geräteunabhängiges Zubehör

•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Recyclingquote in %

98

Anschlussmöglichkeiten

Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)

•

Normen, Prüf- und Kennzeichen

VDE

•

CE

•

WEEE

•

VDE-EMC

•

Spritzwasserschutz IPX0

•

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

•