

KM 7063 FR

Herdgesteuertes Induktionskochfeld  
mit Flex-Kochbereich für großes Kochgeschirr



- Bedienung über Knebel am Herd und Anzeige auf dem Kochfeld
- 4 Kochzonen inkl. 1 Flex-Kochbereich
- In 626 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau

EAN: 4002516719656 / Materialnummer: 12337610 / Alte Materialnummer: 26706310D

<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Induktion
<b>Bauform</b>	
Kombiniert mit Herd	•
<b>Design</b>	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
<b>PowerFlex-Kochzonen</b>	
Anzahl	2
Art	Flex-Kochzone
Durchmesser in mm	Ø 110-210
Leistung in W	2100
Booster in W	3000
<b>1. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 90-160
Max. Booster-Leistung in W	1850
Max. Leistung in W	1400
<b>2. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 110-220
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. Leistung in W	2300
<b>3. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	rechts
Art	Flex-Kochzone
Größe in mm	210x400
Max. Booster-Leistung in W	3700
Max. Leistung in W	3000
<b>Bedienkomfort</b>	
Bedienung über Sensortasten	Knebel
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Anzeigefarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Bedienung über Knebel	•
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•

KM 7063 FR


Herdgesteuertes Induktionskochfeld  
mit Flex-Kochbereich für großes Kochgeschirr



EAN: 4002516719656 / Materialnummer: 12337610 / Alte Materialnummer: 26706310D

Überhitzungsschutz	•
Restwärmanzeige	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen (B x T) in mm	626 x 55 x 526
Abmessungen in mm (Breite)	626
Abmessungen in mm (Höhe)	55
Abmessungen in mm (Tiefe)	526
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	560
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	490
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	48
Gewicht in kg	11
Gesamtanschlusswert in kW	7,30
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Anschlusskabel	Nein

KM 7063 FR  
Herdgesteuertes Induktionskochfeld  
mit Flex-Kochbereich für großes Kochgeschirr

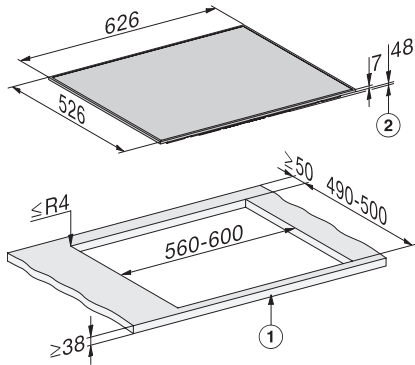

KM7061FR, KM7062FR, KM7063FR, aufliegend, Skizze

1) vorn, 2) Einbauhöhe