


PW 6323 [Dual WEK]

Industriële hygiënische wasautomaat, met stoom direct verwarmd met gescheiden wand voor verzorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuizen.

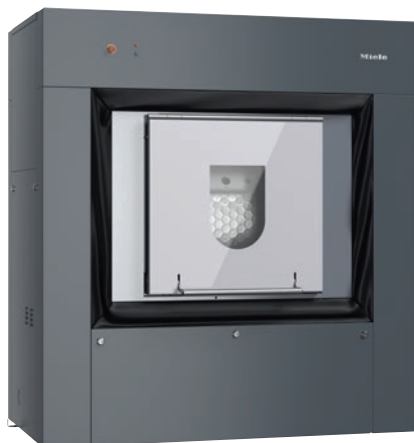

- Trommelvolume 320 l, belading 32.0 kg
- Zeer veelzijdige programma's – speciaal desinfectieprogramma
- Zeer behoedzame wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Bijzonder efficiënt – laag water- en stroomverbruik
- Optimale centrifugeerresultaten – restvocht 41 %, g-factor360


* Aanduiding restvocht op basis van warm spoelen in de laatste spoelfase.

EAN: 4002516446897 / Materiaalnummer: 11813130 / Oud Materiaalnummer: 51632354ZER

Model en uitvoering	
Model	Hygiënische wasmachine
Serie	Professional
Front	IJzergrijs
Vulverhouding	1:10
Belading in kg	32,0
Trommelvolume in l	320
Deuropening [B] in mm reine kant	352
Deuropening [H] in mm reine kant	593
Deuropening [B] in mm onreine kant	352
Deuropening [H] in mm onreine kant	593
Openingshoek deur in graden	153
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor zorginstellingen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	10,31
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,12
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	62
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	56
Restvocht bij koud spoelen in %	47
Restvocht bij warm spoelen in %	41
Toerental in toeren per minuut	975
g-factor	360
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Soort besturing	Profitronic M
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Basis-/ doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Programma's voor hotels en restaurants	•
Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Programma's voor textielreiniging	•
Programma's voor werkplaatsen	•
Programma's voor brandweer en hulpdiensten	•

PW 6323 [Dual WEK]

Industriële hygiënische wasautomaat, met stoom direct verwarmd met gescheiden wand voor verzorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuizen.

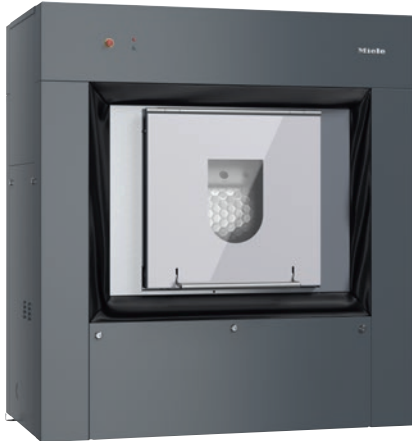

EAN: 4002516446897 / Materiaalnummer: 11813130 / Oud Materiaalnummer: 51632354ZER

Programma's voor stoeterijen/maneges/paardenstallen

•

Programma's voor ziekenhuizen

•

Programma's voor beauty, wellness en fitness

•

Dosering

Wasmiddellade 4 vakken

Doseermodule voor vloeibaar reinigingsmiddel (optie)

•

Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal] 12

Sensor leegmelding

•

Standaard elektrische aansluiting

Verwarmingsoort Dubbele verwarming (stoom direct/elektrisch)

Elektrische aansluiting 3N AC 400V 50/60HZ

Vermogen in kW 30,00

Vermogen stoomverwarming in kW 86,00

Totale aansluitwaarde in kW 31,00

Zekering in A 63

Wateraansluiting/-afvoer

Koud water [aantal] 2x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.

Warm water [aantal] 1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.

Afvoerklep DN 70

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm 1718

Buitenmaat, nettobreedte in mm 1605

Buitenmaat, nettodiepte in mm 1070

Buitenmaat, brutohoogte in mm 1800

Buitenmaat, brutobreedte in mm 1758

Buitenmaat, brutodiepte in mm 1138

Nettogewicht in kg 864,5

Brutogewicht in kg 883

Maximale vloerbelasting in N/m² 10741

Emissiewaarden

Geluidsemissieniveau op werkplek 71 dB(A) re 20 µPa

Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur 11,20

Uitvoering

Gepatenteerd voorcentrifugeren

•

Doekbehandeling

•

Onbalansbewaking

•

Temperatuurregeling

•

Twee controlelampjes aan de reine kant

•

Automatische trommelpositionering en -vergrendeling

•

Speciale verwarmingselementen

•

Beladingsautomaat+

•

Flowmeter (optie)

•

Communicatieschacht

•

Noodschakelaar

•

Niet van het apparaat afhankelijke accessoires


•

Efficiëntie en duurzaamheid

Recyclingpercentage in % 95

PW 6323 [Dual WEK]

Industriële hygiënische wasautomaat, met stoom direct verwarmd met gescheiden wand voor verzorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuizen.

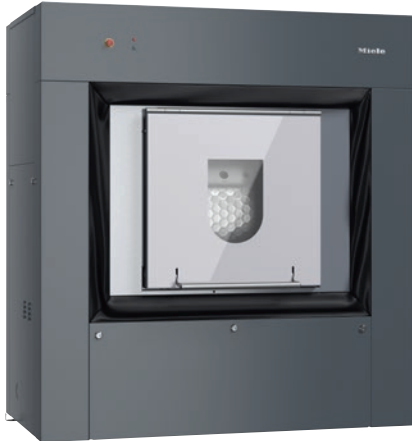

EAN: 4002516446897 / Materiaalnummer: 11813130 /
Oud Materiaalnummer: 51632354ZER

Aansluitmogelijkheden	
Optische interface voor servicetoegang	•
Interfacemodule RS 232 (optie)	•
Plekbelastingsschakelaar/energiebeheer (optie)	•
Registratie van bedrijfsgegevens	•
Waterterugwinning (optie)	•
Capaciteiten	
Synthetische dekbedden [aantal]	4
Synthetische kussens [aantal]	8
Donsdekbedden [aantal]	4
Donzen kussens [aantal]	8
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	168
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	145
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	267
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	188
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•