

DAC 2940 Stella
Takventilator
i kompakte design med 880 mm bredde



- Enkel installasjon ved omluftsdrift med Plug&Play
- Komfortabel betjening – takket være Con@ctivity og medfølgende fjernkontroll
- Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Panel

EAN: 4002516804710 / Materialnummer: 12564110 /
Gammelt materialnummer: 28C2940HNER

Konstruksjon og design	
Farge	Matthvit
Konstruksjon	
Takventilator	•
Funksjoner	
Type luftføring	Konvertibel
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrastyr	DKF 35-P
Design	
Kantventilasjon	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatisk funksjon Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
EasySwitch	•
PÅ/AV-bryter	•
Effektrinn (antall uten Booster-trinn)	3
Boostertrinn	1
Deaktivering av Booster-trinn kan programmeres	•
Etterløpsti 5/15 min	•
Indikator for metning av fettfilter	•
Indikator for fettfiltermetning	•
Indikator for mettet aktivkullfilter	•
Effektivitet og bærekraft	
Årlig energiforbruk i kWh/år	31,7
Energiklasse (A+++ til D)	A++
ECO-motor	•
Klasse for fettfiltreringsgrad	C
ECO-motor (likestrømsmotor)	•
PowerManagement-system	•
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	A
Belysningsklasse	A
Vedlikeholdskomfort	
Ventilorkabinett som er lett å rengjøre på innsiden – CleanCover	•
Filtersystem	
Antall fettfiltre i rustfritt stål som kan vaskes i oppvaskmaskin (ti lag)	4
Belysning	
Antall x Watt	2 x 7,2 W
Belysning i Lx	525 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
Vifte	
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
Utluftning	
Lufteffekt trinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	235
Lufteffekt trinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591	400
Lufteffekt i nivå 3 (m ³ /t) i henhold til EN 61591	510
Lufteffekt i boostertrinn 1 (m ³ /t)	685

DAC 2940 Stella
Takventilator
i kompakte design med 880 mm bredde



EAN: 4002516804710 / Materialnummer: 12564110 /
Gammelt materialnummer: 28C2940HNER

Lydeffekt i nivå 1 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	43,0
Lydeffekt i nivå 2 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	55,0
Lydeffekt i nivå 3 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	61,0
Lydeffekt i boostertrinn 1 (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydtrykk i nivå 1 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	28,0
Lydtrykk i nivå 2 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	40,0
Lydtrykk i nivå 3 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	45,0
Lydtrykk i boostertrinn 1 (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	53,0
Omluft	
Luftteffekt i nivå 1 (m ³ /t) i henhold til EN 61591	165
Luftteffekt i nivå 2 (m ³ /t) i henhold til EN 61591	325
Luftteffekt i nivå 3 (m ³ /t) i henhold til EN 61591	425
Luftteffekt i boostertrinn 1 (m ³ /t) i henhold til EN 61591	525
Lydeffekt i nivå 1 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	46,0
Lydeffekt i nivå 2 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	59,0
Lydeffekt i nivå 3 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	65,0
Lydeffekt i boostertrinn 1 (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	70,0
Lydtrykk i nivå 1 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	31,0
Lydtrykk i nivå 2 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	44,0
Lydtrykk i nivå 3 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	50,0
Lydtrykk i boostertrinn 1 (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	54,0
Sikkerhet	
Sikkerhetsutkobling	•
Tekniske data	
Bredde ventilatorskrog i mm	880
Total ventilatorhøyde utblåsning og ekstern min. i mm	196
Total ventilatorhøyde utblåsning og ekstern maks. i mm	196
Høyde ventilatorskrog i mm	196
Total ventilatorhøyde omluft min. i mm	196
Dybde ventilatorskrog i mm	500
Total ventilatorhøyde omluft maks. i mm	196
Nettvekt i kg	16,7
Lengde på elektrisk ledning i m	1,4
Jordet stikkontakt	•
Minimum høyde over elektriske platetopper i mm	450
Minimum sikkerhetsavstand over gasstopp (maks. 12,6 kW total effekt, bluss ≤ 4,5 kW) i mm	650
Faseantall	1
Total tilkoblingsverdi i kW	0,17
Spennning i V	230
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50

DAC 2940 Stella
Takventilator
i kompakte design med 880 mm bredde



EAN: 4002516804710 / Materialnummer: 12564110 /
Gammelt materialnummer: 28C2940HNER

Monteringsanvisninger

Utluftningstilkobling fra siden

•

Diameter på utluftningsstuss i mm

150

Vedlagt tilbehør

Reduksjonsstuss fra 150 til 125 mm Ø

•


Fjernstyring

•

Tilbakeslagsklaff

•

DAC 2940 Stella
Takventilator
i kompakte design med 880 mm bredde

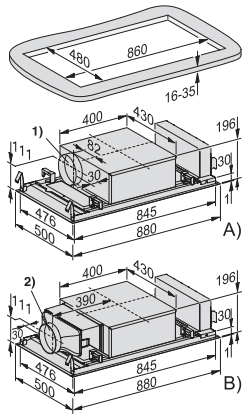

DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings