

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Hotă cu montare pe perete

cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile pentru utilizare simplă.



- Design Family – în baza aparatelor Miele încorporate
- Confort unic al utilizatorului – Con@ctivity
- Puternic – 640 m³/h la nivel Booster
- Eficiență energetică și silențiozitate – motor ECO puternic
- Silențios plăcut – Pachetul Silence Miele



EAN: 4002515935965 / Numărul materialului: 10750330 /
Vechi Numărul materialului: 28669840D

Tip construcție	
Hotă cu montare pe perete	•
Tipul și designul construcției	
Culoare	Negru obsidian
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Kit conversie pentru recirculare (se comandă separat)	DUW 20
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKF 12-P
Confortul utilizatorului	
Miele@home	•
Funcție automată Con@ctivity	•
Comenzi electronice	•
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
Comenzi tactile	•
Aplicația Miele@mobile	•
Oră de oprire Booster programabilă	•
Temp de funcționare prelungită 5/15 min.	•
Indicator de saturație a filtrului de grăsime	•
Indicator de blocare a filtrului cu grăsime programabil	•
Indicator de blocare a filtrului de cărbune programabil	•
Pachet Silence	•
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
Eficiență și durabilitate	
Consum energetic anual în kWh/an	24,6
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A++
Motor ECO	•
Sistem PowerManagement	•
Consum energetic anual în kWh/an	24,6
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	A
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	3
Iluminare	
LED	•
Număr x W	3 x 3 W
Intensitatea luminii în Lx	670 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Funcție de reducere a luminozității	•
Suflantă	
Ventilator cu două funcții	•
Motor c.c.	•
Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	200
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	300
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	400
Debit de aer la Nivelul Booster (m ³ /h) conform EN 61591	640
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	36,0

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Hotă cu montare pe perete

cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile pentru utilizare simplă.



EAN: 4002515935965 / Numărul materialului: 10750330 /

Vechi Numărul materialului: 28669840D

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	44,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	52,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 1 pW) conf. cu EN 60704-3	63,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	21,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	29,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	37,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	48,0
Recirculare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	110
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	185
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	315
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	460
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	45,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	53,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	63,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	72,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	30,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	38,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	48,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	57,0
Siguranță	
Oprire de siguranță	•
Sticlă de siguranță monostrat (ESG)	•
Date tehnice	
Înălțimea totală a hotei cu mod de evacuare și mod extern în mm	710–1030
Înălțimea totală a hotei pentru recirculare și mod extern în mm	840–1160
Înălțime totală pentru ventilație și externă în in. (mm)	710
Lățime boltă în mm	898
Înălțimea totală pentru hote cu mod de evacuare și mod extern în mm	1030
Înălțime boltă în mm	85
Înălțime totală pentru recirculare în in. (mm)	840
Adâncime boltă în mm	500
Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm	1160
Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
Greutate netă în kg	26,0
Lungime cablu de alimentare în m	1,5

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Hotă cu montare pe perete

cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile pentru utilizare simplă.



EAN: 4002515935965 / Numărul materialului: 10750330 /


Vechi Numărul materialului: 28669840D

Fișă standard montată	•
Distanța de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm	650
Putere electrică totală în kW	0,08
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Frecvență în Hz	50
Note referitoare la instalare	
Racord tubulatură de evacuare în sus	•
Cuplaj de aerisire sus și în spate	•
Diametrul conductei de evacuare în mm	150
Coș telescopic	•
Combinăție cu plită cu inducție cu activare prin WiFi de la Miele	Recomandat
Accesorii furnizate	
Clapetă unisens	•
Accesorii opționale	
Filtru cu carbon activ	Nein
Filtru de cărbune activ, poate fi reactivat	DKF 12-R

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Hotă cu montare pe perete

cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile pentru utilizare simplă.

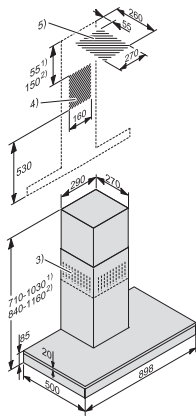

DA 6698 W, CLST (Installation drawing)