

KM 7466 FL 125 Edition

Placa de indução independente do forno
com área de cozinhar PowerFlex para máxima potência.



- Seleção rápida por escala numérica: ComfortSelect
- 4 Zonas de cozinhar incluindo 1 zona de cozinhar PowerFlex potente
- Com 620 mm de largura para instalação sobre a bancada ou à face
- Tempos de cozinhar mais curtos: TwinBooster
- Ligação em rede com Con@ctivity e Miele@home

Código EAN: 4002516772279 / Número de material: 12485580 /
Número de material antigo: 26746670IB

Campanha de aniversário	
Modelos 125 anos	•
Tipo de aquecimento	
Tipo de aquecimento	Indução
Tipo de construção	
Independente do fogão	•
Design	
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Instalação à face	•
Cor da vitrocerâmica	Preto
Instalação sobre a bancada	•
Zonas de cozinhar	
Número de zonas de cozinhar	4
Número de áreas de cozinhar	1
Número máximo de recipientes para cozinhar	4
Zonas de cozinhar PowerFlex	
Quantidade	2
Tipo	Zona de cozinhar PowerFlex
Diâmetro em mm	Ø 150 – 230
Potência em W	2100
Booster em W	3000
TwinBooster em W	3650
1ª zona/área de cozinhar	
Posição	frente à esquerda
Tipo	Zona Vario
Tamanho em mm	Ø 140-190
Potência Booster máx. em W	2500
Potência máx. em W	1850
Potência TwinBooster máx. em W	3000
2ª zona/área de cozinhar	
Posição	atrás à esquerda
Tipo	Zona Vario
Tamanho em mm	Ø 100-160
Potência Booster máx. em W	1700
Potência máx. em W	1400
Potência TwinBooster máx. em W	2200
3ª zona/área de cozinhar	
Posição	à direita
Tipo	Ponte PowerFlex
Tamanho em mm	230x390
Potência Booster máx. em W	4800
Potência máx. em W	3400
Potência TwinBooster máx. em W	7300
Conforto de utilização	
Miele@home	•
Comando através de teclas sensoras	ComfortSelect
Função automática Con@ctivity	•
Reconhecimento do recipiente e do tamanho	•
Cor da indicação	Amarelo

KM 7466 FL 125 Edition

Placa de indução independente do forno
com área de cozinhar PowerFlex para máxima potência.




Código EAN: 4002516772279 / Número de material: 12485580 /
Número de material antigo: 26746670IB


Sistema automático	•
Função Stop&Go	•
Função Recall	•
Desligar automático	•
Reconhecimento de recipientes permanente	•
Regulações personalizáveis	•
Timer	•
Manter quente	•
Eficiência e sustentabilidade	
Consumo de energia no modo desligado em W	0,5
Consumo de energia no modo standby em W	1,0
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	20
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	20
Tempo até à ligação automática no modo de espera em rede em min	20
Conforto de manutenção	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
Segurança	
Desativação de segurança	•
Função de bloqueio	•
Bloqueio de funcionamento	•
Ventilador de arrefecimento integrado	•
Proteção contra sobreaquecimento	•
Indicação de calor residual	•
Caraterísticas técnicas	
Dimensões em mm (largura)	620
Dimensões em mm (altura)	51
Dimensões em mm (profundidade)	520
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	600
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	500
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	51
Medida de corte interna em mm (largura) em caso de instalação à face	600
Medida de corte interna em mm (profundidade) em caso de instalação à face	500
Peso em kg	11
Medida de corte externa em mm (largura) em caso de instalação à face	624
Medida de corte externa em mm (profundidade) em caso de instalação à face	524
Potência máxima instalada em kW	7,30
Comprimento do cabo elétrico em m	1,4
Tensão em V	230
Frequência em Hz	50-60
Acessórios fornecidos	
Cabo de ligação	Sim
Voucher para uma placa para grelhar Gourmet GGRP	•

KM 7466 FL 125 Edition

Placa de indução independente do forno
com área de cozinha PowerFlex para máxima potência.

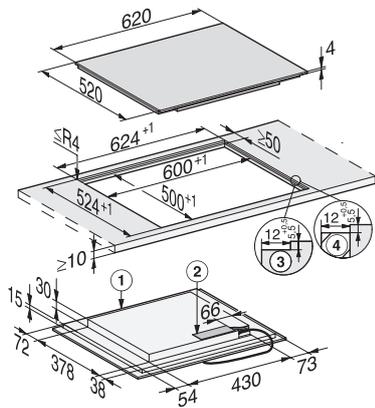

KM7466FL (installation drawings)

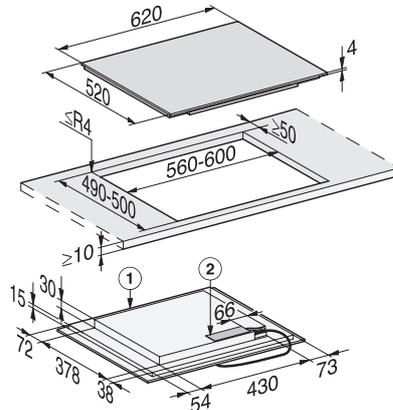

KM7466FL (installation drawings) onset